
SHAPE PREMIUM ¡El máximo ECO-Ahorro en un termo genial!

ECO + PROGRAMACIÓN

+20%

ahorro energético

- Menú de programación: máxima flexibilidad para regulación diaria/semanal
- 2 Menú manual: modo de funcionamiento de un termo tradicional
- 3 Menú vacaciones: para parar el termo eléctrico durante un periodo seleccionado y arrancarlo de forma automática utlizando el programa habitual
- 4 Antihielo
- 5 Antilegionela
- 6 Error
- 7 Indicador de temperatura
- 8 Indicador de hora
- 9 Visualización horas para programación
- 10 Visualización días para programación

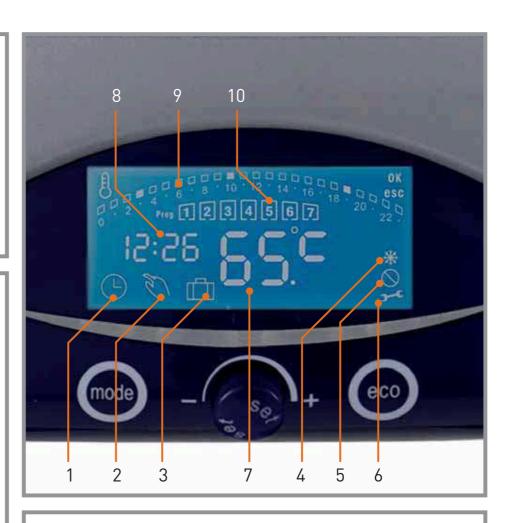

Shape Premium es el nuevo termo eléctrico Ariston con diseño innovador, aún más simple de uso, dotado de funciones prácticas y que permite un ahorro energético de hasta 20%

Shape Premium está dotado de botones soft touch y de un display LCD, elegante e intuitivo que ofrece al usuario una regulación diaria y semanal de fácil uso.

Además, dispone de la función ECO para ahorrar en consumo energético.



















- DISPLAY LCD CON BOTONES SOFT TOUCH
- DISEÑO EXCLUSIVO
- 5 AÑOS DE GARANTÍA DE CALDERÍN
- PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRAN DIMENSIÓN
- CALDERÍN ESMALTADO AL TITANIO TESTADO A 16 BAR
- MODELOS CON DIÁMETROS SUPER REDUCI-DOS (SLIM)
- REGULACIÓN PRECISA Y PERSONALIZABLE DE LA TEMPERATURA
- RESET FÁCIL E INMEDIATO
- VÁLVULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR
- COMPATIBLE CON PLANTILLA INSTAFIX

tecnología y diseño

Datos técnicos - Dimensiones del producto


			SHAPE PREMIUM				
			50 V	80 V	100 V	50 V SLIM	65 VSLIM
Ca	apacidad	l	50	80	100	50	65
Р	otencia	W	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Vo	oltaje	V	230	230	230	230	230
Ti	ïempo calent. (∆T=45°C)	h. min.	1,32	2,27	3,03	1,32	1,59
Te	emp. max. ejercicio	°C	80	80	80	80	80
Di	Dispersión termica 65ºC	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,01	1,08
Pr	resión max. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Р	eso neto	kg	19,0	23,5	27,0	19,0	21,0
ĺn	ndice protección	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tie Di Pr	iempo calent. [ΔT=45°C] emp. max. ejercicio Dispersión termica 65°C Presión max. ejercicio Peso neto	h. min. °C kWh/24h bar kg	1,32 80 0,80 8 19,0	2,27 80 0,94 8 23,5	3,03 80 1,08 8 27,0	1,32 80 1,01 8 19,0	1,59 80 1,08 8 21,0


CE

	SHAPE PREMIUM					
	50 V	80 V	100 V	50 V SLIM	65 V SLIM	
Tubos entrada/ salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
a mm	570	775	927	870	941	
b mm	379	584	736	711	782	
c mm	191	191	191	159	159	


Modelo	SHAPE PREMIUM 50 V/5	SHAPE PREMIUM 80 V/5	SHAPE PREMIUM100 V/5	SHAPE PREMIUM 50 V SLIM	SHAPE PREMIUM 65 V SLIM
Código	3605155	3605157	3605158	3605160	3605161
Canon de reciclaje	1,72	3,45	3,45	1,72	1,72

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales código 3208080





SHAPE PREMIUM V



LEYENDA

E Entrada agua fría.

S Salida agua caliente.