

# PROGRAMMA WEEN

**La gamma completa di soluzioni modulari e performanti per sistemi anta ribalta.**

The complete range of modular and performing solutions for tilt and turn systems.







**PROGRAMMA WEEN**  
**La gamma completa di soluzioni modulari e performanti per sistemi anta ribalta.**

The complete range of modular and performing solutions for tilt and turn systems.

**pag. 4**



**WEEN CE**

**Anta Ribalta**  
*Tilt & Turn*

**pag. 5**



**WEEN CE**

**Battente / Doppia Anta**  
Casement / Double Sash

**pag. 25**



**Articoli complementari**  
Complementary Articles

**pag. 36**



**Configurazioni Anta Ribalta**  
Tilt & Turn Configuration

**pag. 42**



**Configurazioni Battente**  
Casement Configuration

**pag. 54**



**Finiture**  
Finishes

**pag. 56**

# PROGRAMMA WEEN

La gamma completa di soluzioni modulari e performanti per sistemi anta ribalta.

The complete range of modular and performing solutions for tilt and turn systems.



## SISTEMA MODULARE

Il Programma WEEN è concepito come un sistema modulare che permette di abbinare al kit di chiusura base diversi gruppi di cerniere ottimizzando le scorte ed offrendo massima flessibilità.

*The WEEN Program is designed as a modular system that allows to combine the base closure kit with different groups of hinges, optimizing stocks and offering maximum flexibility.*

## ALTE PRESTAZIONI

Il programma è testato per portate fino a 140 Kg sia nella versione WEEN con cerniere a vista che nella versione WEEN HIDE 110 e 180 con cerniere a scomparsa.

*The program is tested for capacities up to 140 kg in both the WEEN version with visible hinges and in the WEEN HIDE 110 or WEEN HIDE 180 version with concealed hinges.*

## PROGRAMMA COMPLETO

Il kit di chiusura base può essere abbinato sia alle classiche cerniere a vista WEEN che a quelle a scomparsa della serie HIDE. Il Programma è disponibile per sistemi CE ed R40.

*The basic closure kit can be combined with both the classic WEEN visible hinges and the concealed HIDE series hinges. The Program is available for CE and R40 systems.*

## DESIGN MODERNO

Gli accessori del programma WEEN possono essere installati su profili minimali con la possibilità di abbinarli alle nuove maniglie della serie MINIMAL DESIGN di Master e anche alle automazioni invisibili WiCloud.


*The WEEN program accessories can be installed on minimal profiles with the possibility of combining them with the new MINIMAL DESIGN series handles by Master and also with the invisible WiCloud automations.*



## KIT CHIUSURA

### WEEN KIT CHIUSURE WEEN CLOSING KIT

3320F.1  
3320F.2  
3320LF.1  
3320LF.2

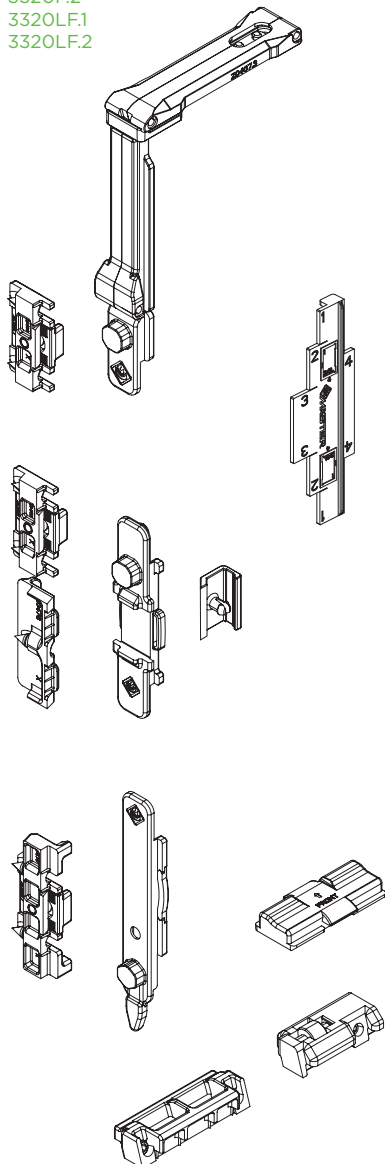

## GRUPPO CERNIERE

### WEEN KIT CERNIERE E BRACCIO Portata fino a 160 Kg WEEN KIT HINGES AND ARMS Load up to 160 Kg




3400.22  
3400L.22

3400.21  
3400L.21

3400.20  
3400L.20



02




### WEEN HIDE 110 CERNIERE A SCOMPARSA CON APERTURA 110° Portata fino a 150 Kg WEEN HIDE 110 HINGES WITH 110° OPENING Load up to 150 Kg




3312.21S/D  
3312L.21S/D

3312.20S/D  
3312L.20S/D

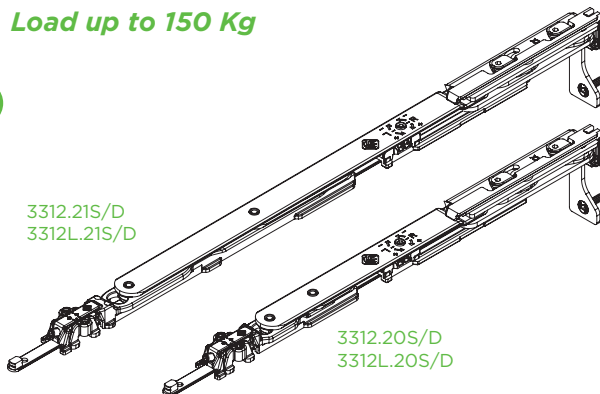

3312S/D




### WEEN HIDE 180 CERNIERE A SCOMPARSA CON APERTURA 180° Portata fino a 170 Kg WEEN HIDE 180 HINGES WITH 180° OPENING Load up to 170 Kg




3301.21S/D  
3302.21S/D  
3301L.21S/D  
3302L.21S/D


3301.20S/D  
3302.20S/D  
3301L.20S/D  
3302L.20S/D

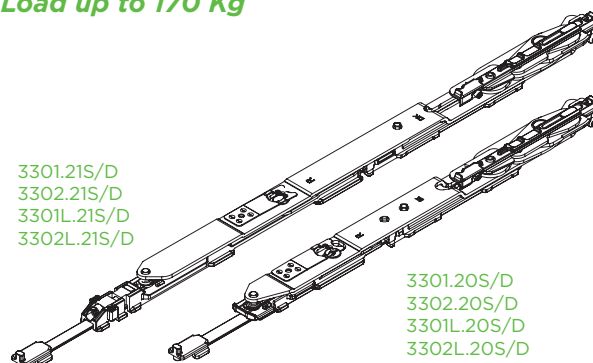

3301 S/D  
3302 S/D




### Camera Europa A01



### MOVIMENTAZIONI | MOVEMENT


#### Entrata 3,3 Entry 3,3

3630  
3630.10  
3630.20  
3630.30




#### Entrata 9,5 Entry 9,5

3627  
3627.10  
3627F.1  
3627F.11



#### Entrata 11,5 Entry 11,5

3627.2  
3627.12  
3627F.3  
3627F.13



# WEEN KIT CHIUSURE



Kit chiusure Ween | Ween closing kit | Kit de fermeture Ween | Kit de cierre Ween



Rinvio d'angolo,  
terminali e riscontri  
in zama.



Corner return,  
terminals and handles  
in zamak.




Renvoi d'angle,  
embout de  
tringle et gâches en  
zamak.



Reenvío de  
ángulo Bloqueo y  
cerradero de zamak.





| ART.                                                                                      | 3320F.1 |   |   |   | 3320LF.1 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Kit   |   |   |   | 5 Kit    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |

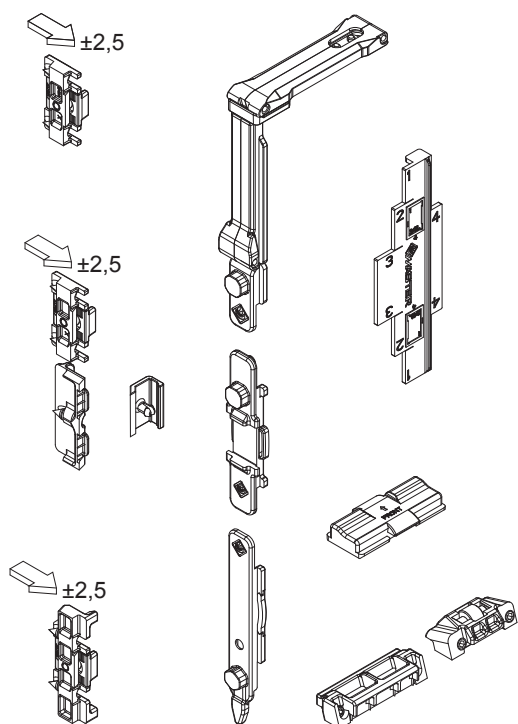


## Art. 3320F.1

Kit base standard con  
**antifalsamanovra sulla  
cremonese**  
Standard kit with **anti-  
false manoeuvre on  
cremone bolt (AFM)**

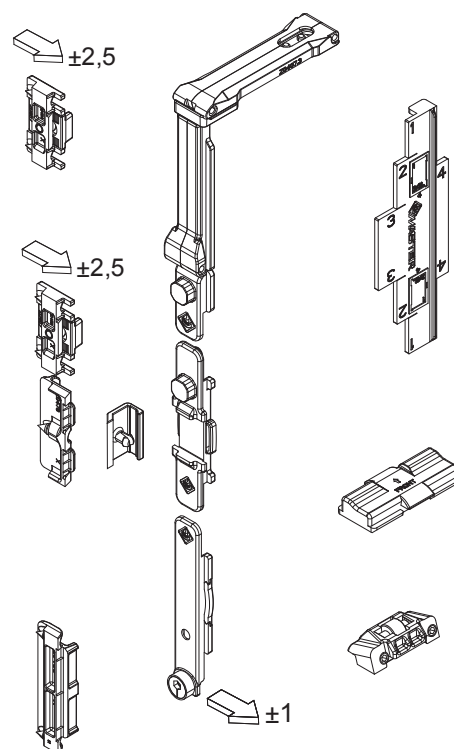

## Art. 3320LF.1

Kit base manovra logica  
con **antifalsamanovra  
sulla cremone**  
Logic version with  
**anti-false manoeuvre on  
cremone bolt (AFM)**



# WEEN KIT CHIUSURE



Kit chiusure Ween | Ween closing kit | Kit de fermeture Ween | Kit de cierre Ween



Rinvio d'angolo,  
terminali e riscontri  
in zama.



Corner return,  
terminals and handles  
in zamak.




Renvoi d'angle,  
embout de  
tringle et gâches en  
zamak.



Reenvío de  
ángulo Bloqueo y  
cerradero de zamak.





| ART.                                                                                      | 3320F.2 |   |   |   | 3320LF.2 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Kit   |   |   |   | 5 Kit    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |

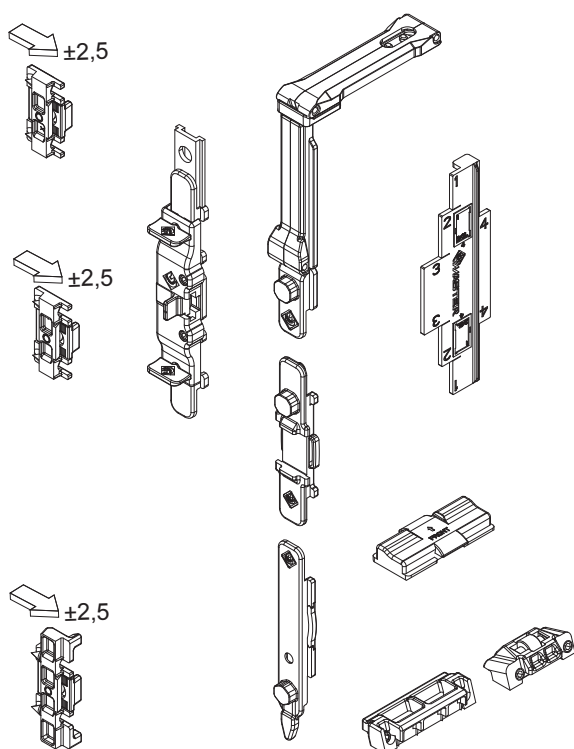


## Art. 3320F.2

Kit base standard con  
**antifalsamanovra  
superiore**  
Standard kit with **upper  
anti-false manoeuvre  
(AFM)**

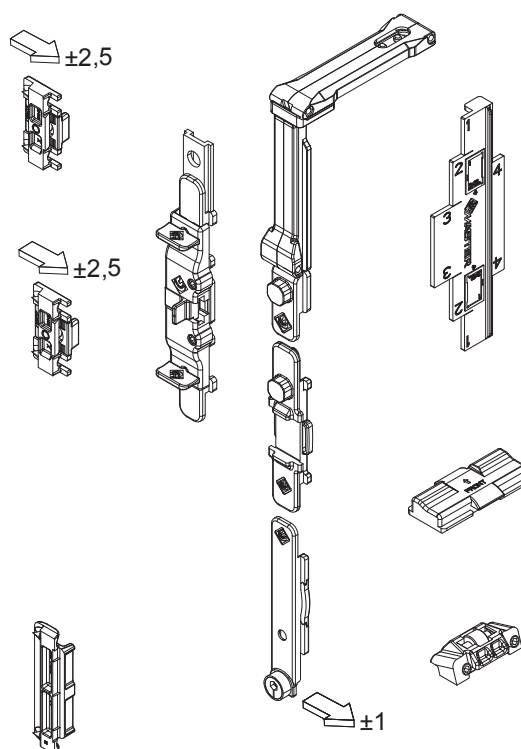

## Art. 3320LF.2

Kit base manovra logica  
con **antifalsamanovra  
superiore**  
Logic version with **upper  
anti-false manoeuvre  
(AFM)**



# WEEN KIT CHIUSURE



Kit chiusure Ween | Ween closing kit | Kit de fermeture Ween | Kit de cierre Ween



Rinvio d'angolo,  
terminali e riscontri  
in zama.




Corner return,  
terminals and handles  
in zamak.




Renvoi d'angle,  
embout de  
tringle et gâches en  
zamak.



Reenvío de  
ángulo Bloqueo y  
cerradero de zamac.


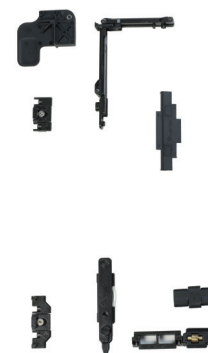


| ART.                                                                                      | 3320F.3 |   |   |   | 3320LF.4 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Kit   |   |   |   | 5 Kit    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |

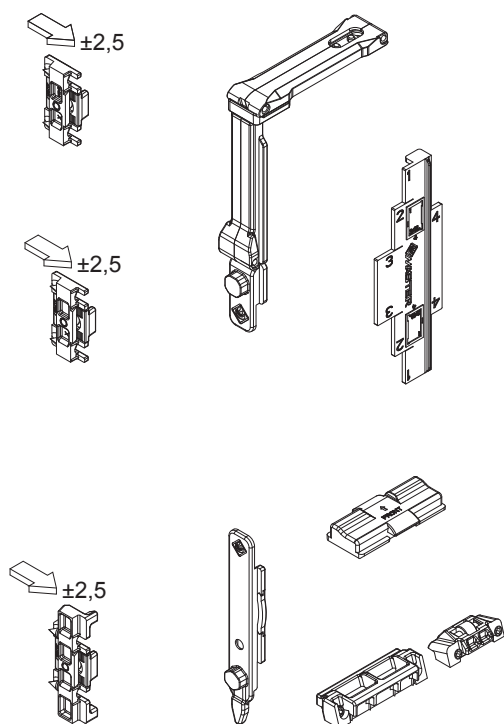


## Art. 3320F.3

Kit base standard con  
**antifalsamanovra sulla  
movimentazione**  
Standard kit with **anti-  
false manoeuvre on one  
way movement**

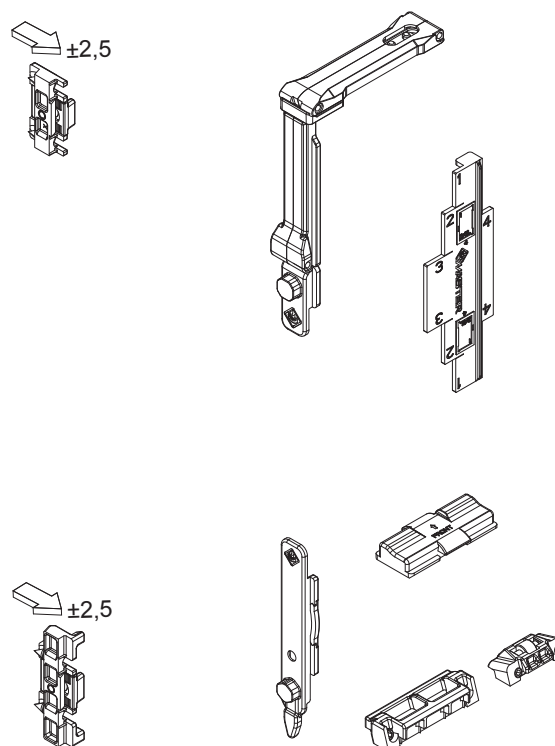

## Art. 3320F.4

Kit base standard con  
**antifalsamanovra  
superiore**  
Standard kit with **upper  
anti-false manoeuvre  
(AFM)**



Solo in abbinamento alle movimentazioni Shark  
Only combined with shark one-way movement

# WEEN KIT CERNIERE 100kg



Kit Cerniere Ween | Ween hinge | Charnières Ween | Bisagras Ween



Cerniere in estruso e zama, contropiastre in zama e acciaio inox e viti; perni viti e grani in acciaio inox.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates in stainless steel and zamak, screws and setscrews in stainless steel.




Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches en acier inox et zamak, vis et grains en acier inox.




Bisagras de aluminio extruido y zamak, cerraderos de acero y zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.



| ART.                                                                                      | 3400.24 |   |   |   | 3420.52 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |




Art. 3400.24

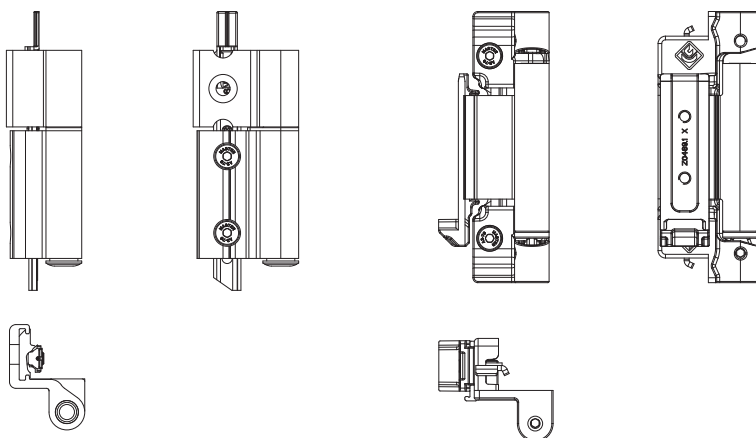


Art. 3420.52

Kit di conversione 100kg >>>160kg  
Conversion kit 100kg >>>160kg

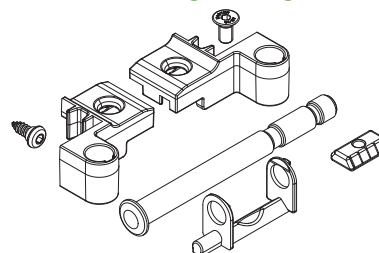


Art. 3400.50

Dima di foratura  
Drilling template



## REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

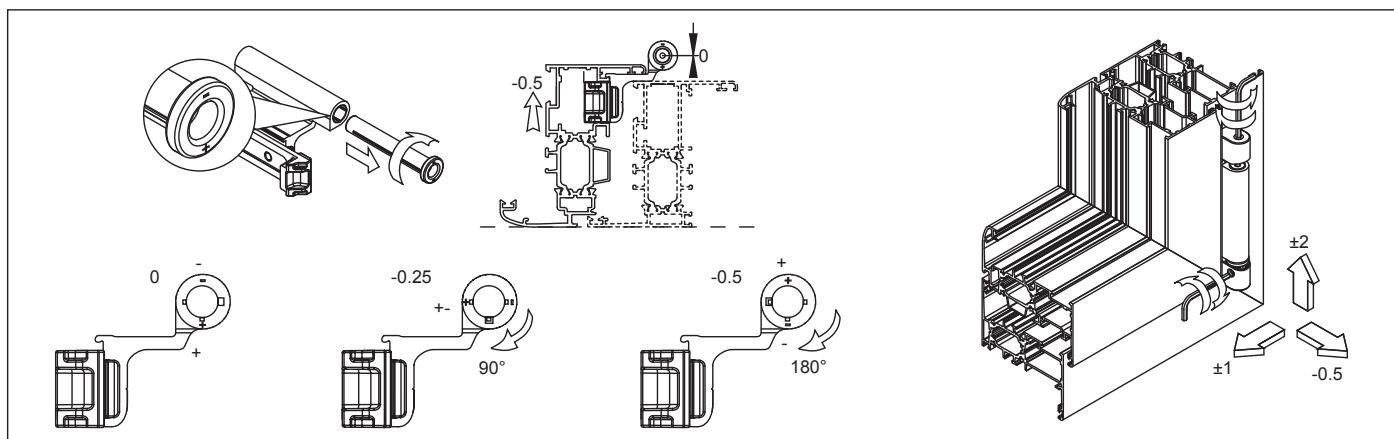

# WEEN KIT CERNIERE 160kg



Kit Cerniere Ween | Ween hinge | Charnières Ween | Bisagras Ween



Cerniere in estruso e zama, contropiastre in zama e acciaio inox e viti; perni viti e grani in acciaio inox.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates in stainless steel and zamak, screws and setscrews in stainless steel.




Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches en acier inox et zamak, vis et grains en acier inox.




Bisagras de aluminio extruido y zamak, cerraderos de acero y zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.




| ART.                                                                                      | 3420.24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1 2 3 4 |




Art. 3420.24

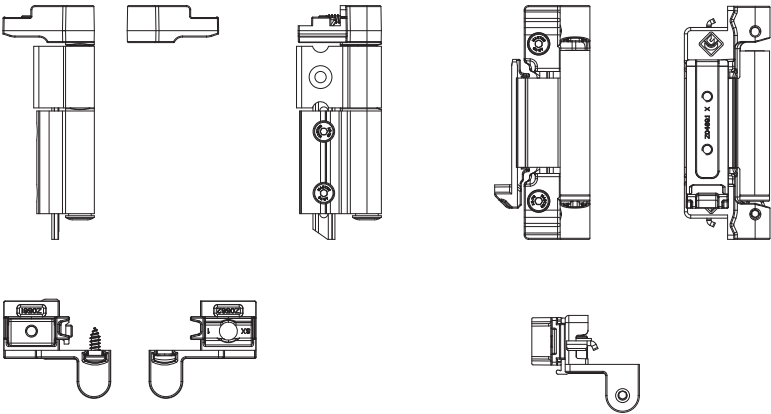

Art. 3400.50  
Dima di foratura  
Drilling template



## REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

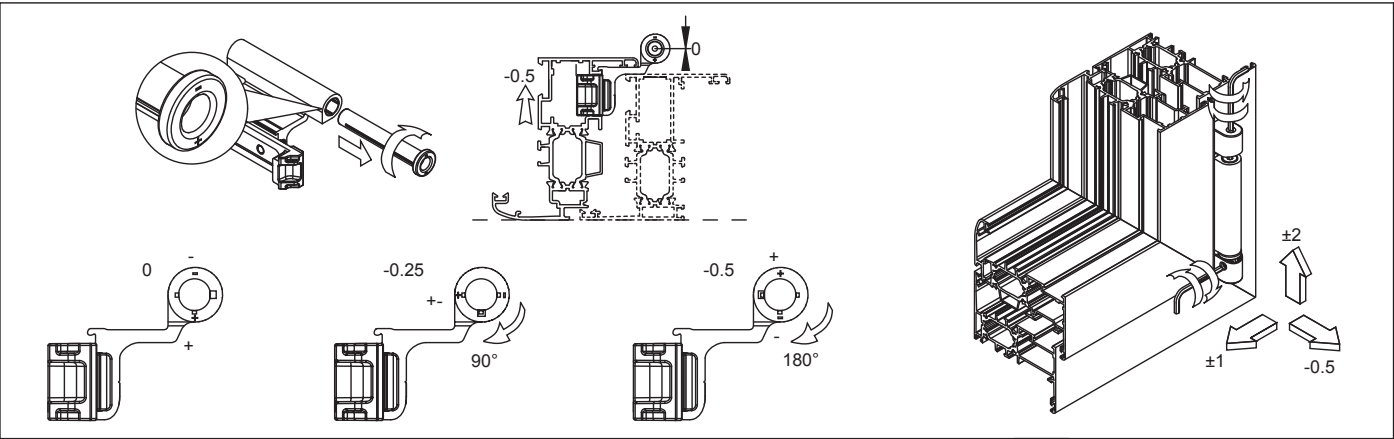

# WEEN

## BRACCIO PER ANTA RIBALTA



Braccio anta ribalta Ween | Ween tilt and turn arm  
Bras oscillo-battant Ween | Compás oscilobatiente Ween



Leve, viti e grani in Acciaio inox, corpo in zama, antivento in nylon



Levers, screw and setscrews in stainless steel, zamak body, nylon windproof system






Leviers, vis et grains en acier inox, corps en zamak, système protégeant du vent en nylon



Levas, tornillos y prisioneros de acero inox, cuerpo de zamac, sistema contaviento de nylon



| ART.                                                                                      | TUTTI   ALL   TOUS   TODOS |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz                       |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1                          | 2 | 3 | 4 |

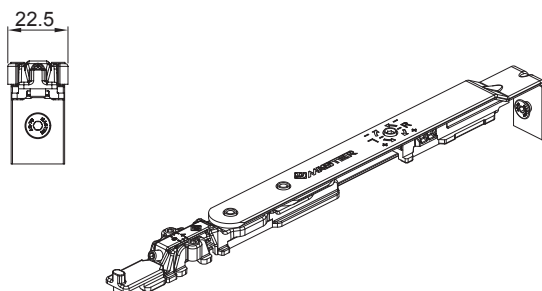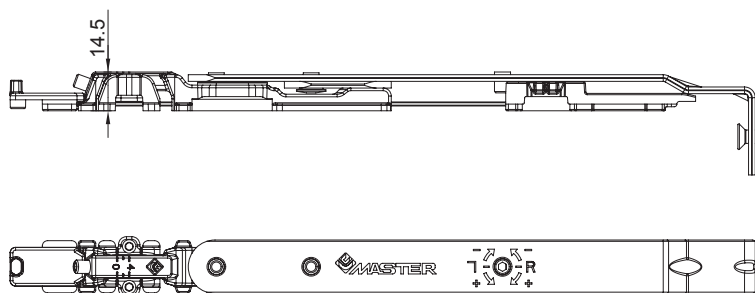

| ANTA RIBALTA   TILT AND TURN                              |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                | ART.       |
| L anta da 370mm a 450mm<br>L sash from 370mm to 450mm     | 3400.20**  |
| L anta da 451mm a 650mm<br>L sash from 451mm to 650mm     | 3400.21*   |
| L anta da 651mm a 1700mm<br>L sash from 651mm to 1700mm   | 3400.22*   |
| L anta da 565 mm a 1700mm<br>L sash from 565 mm to 1700mm | 3400A.22** |

\* Perno microventilazione integrato  
\* Microventilation pin built-in


\*\* Braccio con aggancio antieffrazione  
\*\* Arm with anti-burglar connection

| LOGICA   TILT BEFORE TURN                                  |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                 | ART.        |
| L anta da 370mm a 450mm<br>L sash from 370mm to 450mm      | 3400L.20 ** |
| L anta da 451mm a 650mm<br>L sash from 451mm to 650mm      | 3400L.21*   |
| L anta da 651mm a 1700mm<br>L sash from 651mm to 1700mm    | 3400L.22*   |
| L anta da 555 mm a 1700 mm<br>L sash from 555 mm to 1700mm | 3400LA.22** |

\* Perno microventilazione integrato  
\* Microventilation pin built-in

\*\* Braccio con aggancio antieffrazione  
\*\* Arm with anti-burglar connection

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

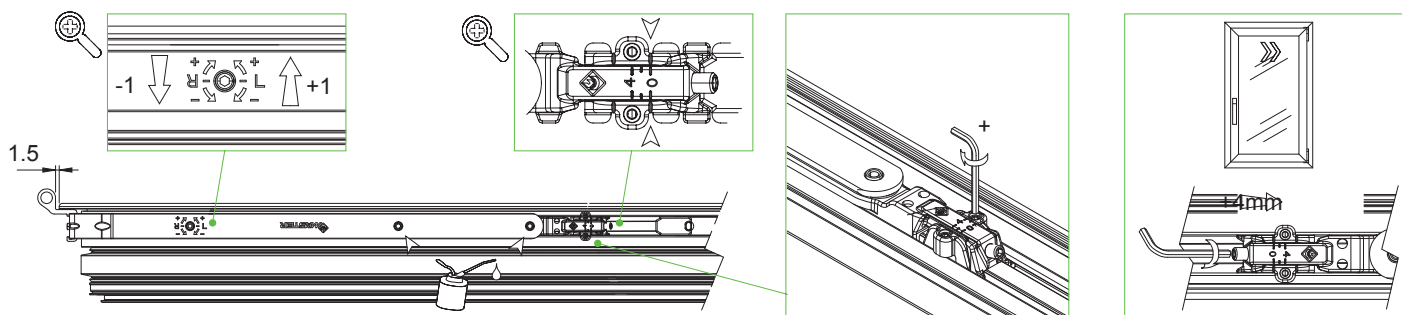

# WEEN HIDE 110

## CERNIERA INFERIORE



3D



2,5

3

Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |  
Adjustable Lower Concealed Hinge for T&T |  
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta  
inferior para O/B



Leve in acciaio,  
corpo di regolazione  
in zama. Portata  
massima:  
120 Kg - 150 Kg  
in abbinamento a  
3310.50




Levers in stainless  
steel, fixing -set  
zamak body. Maximum load :  
120kgs- 150Kgs  
combined with  
3310.50






Leviers en acier,  
corps de réglage  
en zamak. Portée:  
120 kgs- 150 kgs, à  
assortir avec 3310.50




Levas de acero,  
cuerpo de regulación  
de zamac. Soporta  
hasta: 120 kgs- 150  
kgs, se combina con  
3310.50



| ART.                                                                                      | 3312S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 |

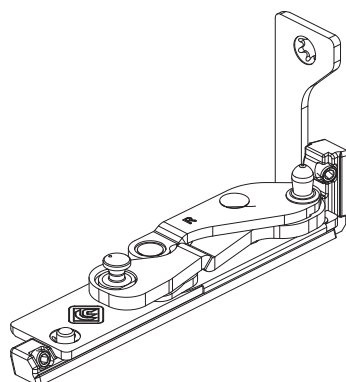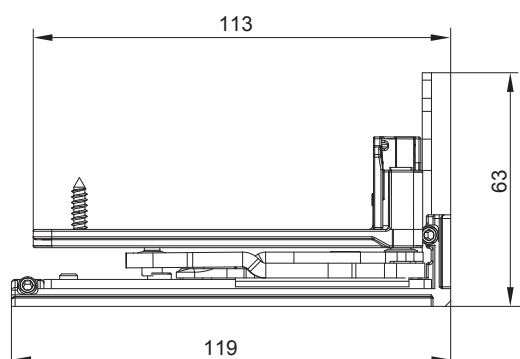

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

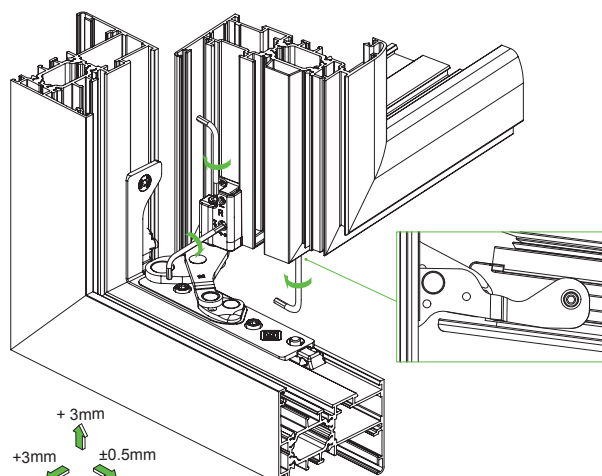

# WEEN HIDE 110

## CERNIERA SUPERIORE



2D



2,5

3

Ø8

Cerniera a scomparsa con braccio regolabile per A/R e A/R logica |  
Concealed Hinge with adjustable arm for T&T and logic T&T |  
Paumelle invisible avec bras réglable pour O/B et logique |  
Bisagra oculta con compás de regulación para O/B y O/B lógica



Leve in acciaio, corpo di regolazione in zama.  
Portata massima: 120 Kg - 150 Kg in abbinamento a 3310.50




Levers in stainless steel, fixing -set zamak body.  
Maximum load : 120kgs- 150Kgs combined with 3310.50




Leviers en acier, corps de réglage en zamak. Portée: 120 kgs- 150 kgs, à assortir avec 3310.50




Levas de acero, cuerpo de regulación de zamac. Soporta hasta: 120 kgs- 150 kgs, se combina con 3310.50




| ART.                                                                                      | 3312.20S/D<br>3312L.20S/D |   |   |   | 3312.21S/D<br>3312L.21S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz                      |   |   |   | 5 Pz                      |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1                         | 2 | 3 | 4 | 1                         | 2 | 3 | 4 |

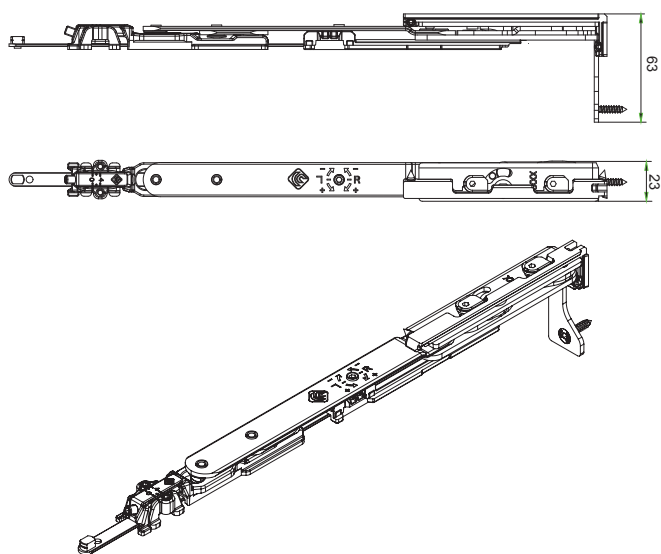

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

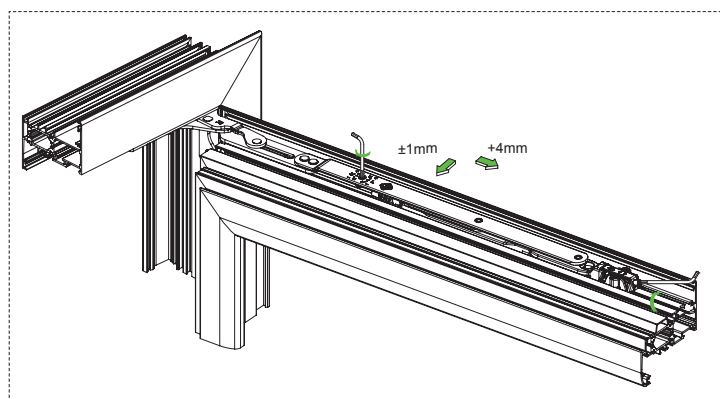

### INDICAZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING PHASE

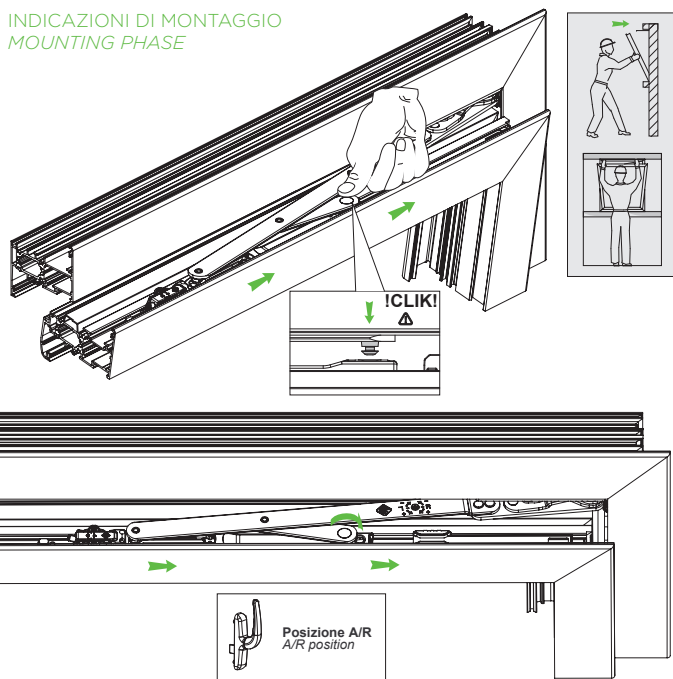

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                | ART.                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| L anta da 430mm a 560mm*<br>L sash from 430mm to 560mm*   | 3312.20S/D 3312L.20S/D |
| L anta da 561mm a 1700mm*<br>L sash from 561mm to 1700mm* | 3312.21S/D 3312L.21S/D |

\* Braccio con aggancio antieffrazione  
\* Arm with anti-burglar connection

# WEEN HIDE 180

## CERNIERA INFERIORE



Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |  
Adjustable lower concealed hinge for T&T |  
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta  
inferior para O/B



Leve in acciaio,  
supporto in ottone,  
corpo di regolazione  
in ottone e zama.  
Portata massima:  
130 Kg - 170 Kg  
in abbinamento a  
3310.50





Levers in stainless  
steel, brass support,  
fixing -set zamak and  
brass body. Maximum  
load : 130kgs- 170Kgs  
combined with  
3310.50





Leviers en  
acier, support en  
laiton, corps de  
réglage en zamak  
et laiton. Portée:  
130 kgs- 170 kgs, à  
assortir avec 3310.50




Levas de acero,  
soporte en latón,  
cuerpo de regulación  
de zamak y latón.  
Soporta hasta: 130  
kgs- 170 kgs, se  
combina con 3310.50

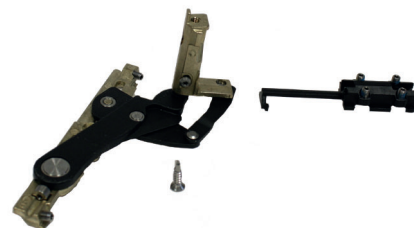

| ART.                                                                                      | 3301S/D |   |   |   | 3302S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |

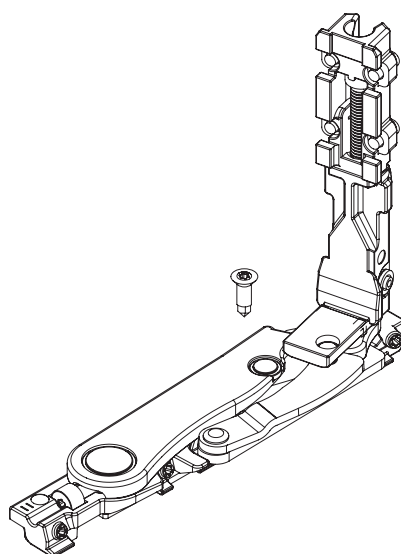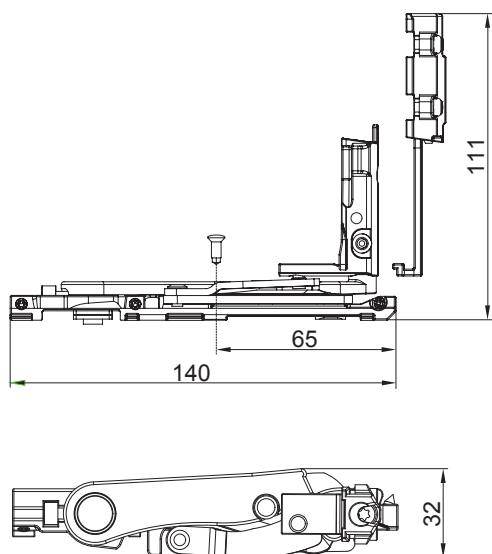

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT



# WEEN HIDE 180

## CERNIERA SUPERIORE



Cerniera a scomparsa con braccio regolabile per A/R e A/R logica  
 Concealed Hinge with adjustable arm for T&T and Logic T&T |  
 Paumelle invisible avec bras réglable pour O/B et Logique |  
 Bisagra oculta con compás de regulación para O/B y O/B lógica



Leve in acciaio,  
 supporto in ottone,  
 corpo di regolazione  
 in zama. Portata  
 massima: 130 Kg - 170  
 Kg in abbinamento a  
 3310.50



Levers in stainless  
 steel, brass support,  
 fixing -set zamak  
 body. Maximum load  
 : 130kgs- 170Kgs  
 combined with  
 3310.50






Leviers en  
 acier, support en  
 laiton, corps de  
 réglage en zamak.  
 Portée: 130 kgs- 170  
 kgs, à assortir avec  
 3310.50




Levas de acero,  
 soporte en latón,  
 cuerpo de regulación  
 de zamac. Soporta  
 hasta: 130 kgs- 170  
 kgs, se combina con  
 3310.50




| ART.                                                                                      | 3301.21S/D |   |   |   | 3302.21S/D |   |   |   | 3301L.21S/D |   |   |   | 3302L.21S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz       |   |   |   | 5 Pz       |   |   |   | 5 Pz        |   |   |   | 5 Pz        |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1           | 2 | 3 | 4 | 1           | 2 | 3 | 4 |

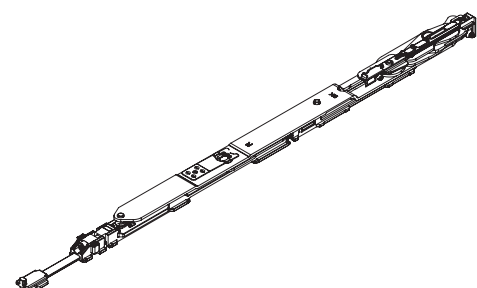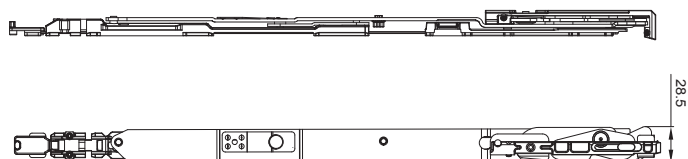

### INDICAZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING PHASE

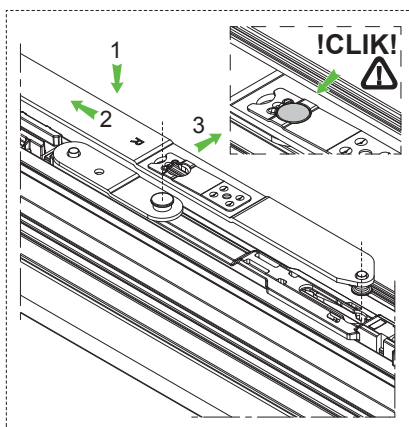

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

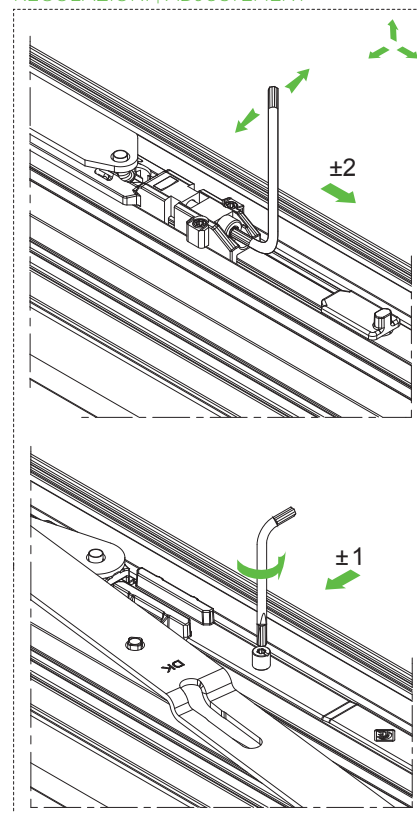

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                              | ART.        |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| L anta da 460mm a 670mm<br>L sash from 460mm to 670mm   | 3301.20S/D  |
|                                                         | 3302.20S/D  |
| L anta da 460mm a 670mm<br>L sash from 460mm to 670mm   | 3301L.20S/D |
|                                                         | 3302L.20S/D |
| L anta da 671mm a 1700mm<br>L sash from 671mm to 1700mm | 3301.21S/D  |
|                                                         | 3302.21S/D  |
| L anta da 671mm a 1700mm<br>L sash from 671mm to 1700mm | 3301L.21S/D |
|                                                         | 3302L.21S/D |

# WEEN HIDE

## SUPPORTO ANTA



Supporto anta autodimante | Self-positioninig -sash support |  
Support auto positionnant | Soporte con auto colocación



Asta in acciaio,  
supporto in zama.  
Portata massima:  
150(ween hide 110)  
- 170 kg (ween hide  
180)




Stainless steel rod,  
zamac support.  
Load : 150(ween hide  
110) - 170 kg (ween  
hide 180)




Tringle en acier,  
support en zamac.  
Portée: 150(ween  
hide 110) - 170 kg  
(ween hide 180)




Pletina en acero,  
soporte en zamac.  
Soporta hasta :  
150(ween hide 110)  
- 170 kg (ween hide  
180)




| ART.                                                                                      | 3310.50 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 |

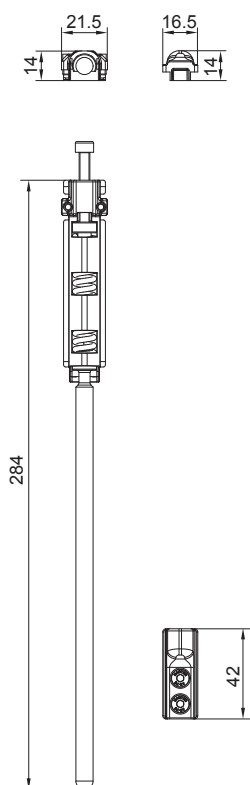

HIDE 110

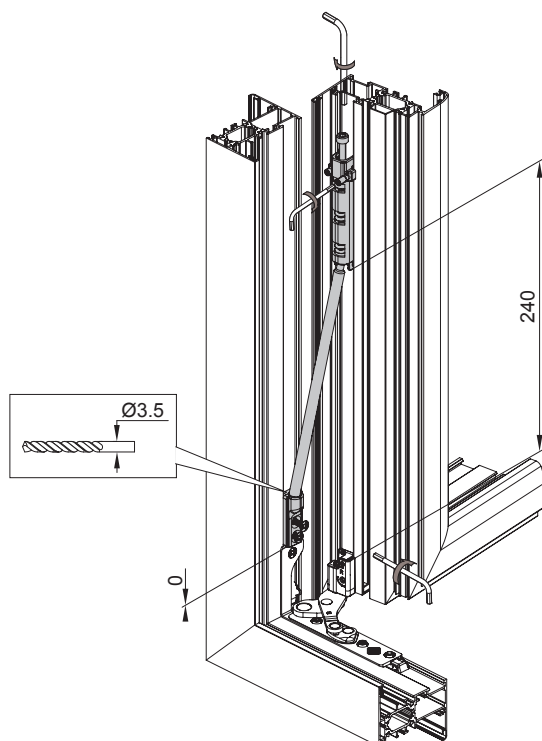

HIDE 180

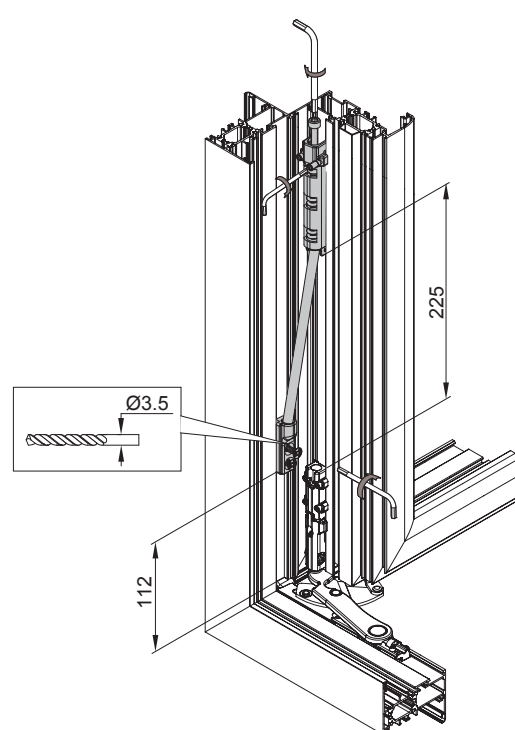

# WEEN

## BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA CON CHIAVE DI SGANCIO



Braccio limitatore di apertura con chiave di sgancio | Limiter with release key | Bras limiteur d'ouverture avec clef à dé clic | Compás limitador de apertura con llave de desenganche



Bracci in acciaio inox AISI 304, bloccetto limitatore di apertura in delrin, chiave di sgancio in alluminio pressofuso.




AISI 304 stainless steel arms, Delrin opening limit block, die-cast aluminum release key.



Bras en acier inox AISI 304, bloc limiteur d'ouverture en delrin, clef à dé clic en aluminium moulé sous pression.




Compases de acero inox AISI 304, bloque limitador de apertura de delrin, llave de desenganche de aluminio.

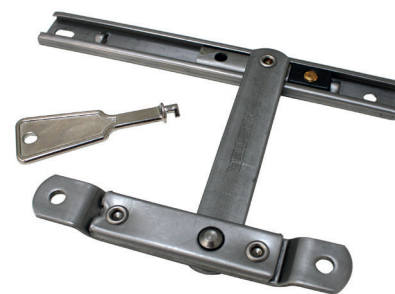


| ART.                                                                                      | 1203A.6   1203A.8   1203A.10 |   |   |   | 1203.1 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Cp                         |   |   |   | 10 PZ  |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1                            | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 |

ANTA | SASH

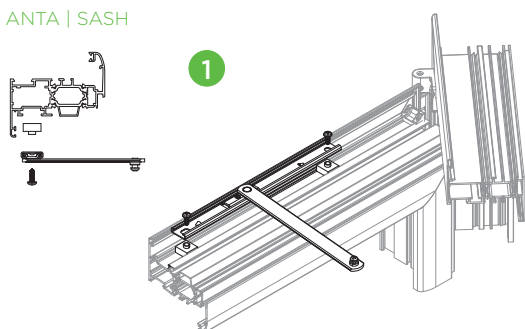


TELAIO | FRAME

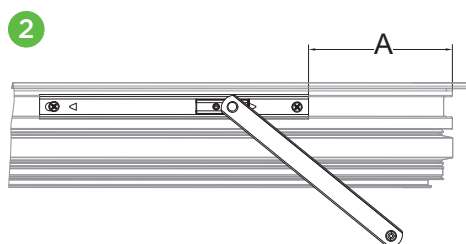


| ART.     | Lunghezza   Length | A  | $\alpha$ |  |
|----------|--------------------|----|----------|--|
| 1203A.6  | 6"                 | 90 | 30°      |  |
| 1203A.8  | 8"                 | 65 | 70°      |  |
| 1203A.10 | 10"                | 65 | 90°      |  |

| $\alpha=10^\circ$ |
|-------------------|
| A                 |
| 160               |
| 210               |
| 240               |

ANTA | SASH

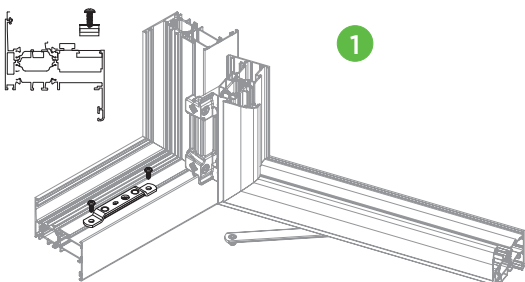

TELAIO | FRAME

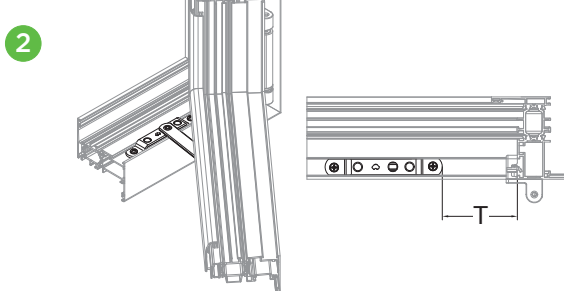

| ART.     | Lunghezza   Length | A  | $\alpha$ |  |
|----------|--------------------|----|----------|--|
| 1203A.6  | 6"                 | 90 | 30°      |  |
| 1203A.8  | 8"                 | 65 | 70°      |  |
| 1203A.10 | 10"                | 65 | 90°      |  |

| $\alpha=10^\circ$ |
|-------------------|
| A                 |
| 160               |
| 210               |
| 240               |

In abbinamento a gruppo cerniere WEEN - 3420.24/3400.24  
Combined with hinges group WEEN - 3420.24/3400.24

# SIMPLE PLUS

## LIMITATORE DI APERTURA PER FINESTRE



Limitatore di apertura per finestre | Limiter for transom  
opening windows | Limiteur d'ouverture pour fenetres | Compás limitador  
de apertura para ventanas



Braccio in acciaio  
inox; complementi  
di fissaggio in zama.  
Art. 111X.1 larghezza  
anta da 600 mm a  
1600 mm. Art. 111X.2  
larghezza anta da  
260 mm a 800 mm.


Stainless steel arm;  
zamak mounting  
accessories. Art. 111X.1  
shutter width from  
600 mm to 1600 mm.  
Art. 111X.2 shutter  
width from 260 mm  
to 800 mm.

Bras en acier inox;  
compléments de  
fixation en zamak.  
Art. 111X.1 largeur  
vantail de 600 mm à  
1600 mm. Art. 111X.2  
largeur vantail de 260  
mm à 800 mm.

Compás de acero  
inox; complementoss  
de fijación de zamac.  
Art. 111X.1 ancho hoja  
de 600 mm a 1600  
mm. Art. 111X.2 ancho  
hoja de 260 mm a  
800 mm.





| ART.                                                                                      |  | 1115.1   1115.11 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            |  | 25 Cp            |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles |  | 1                | 2 | 3 | 4 |

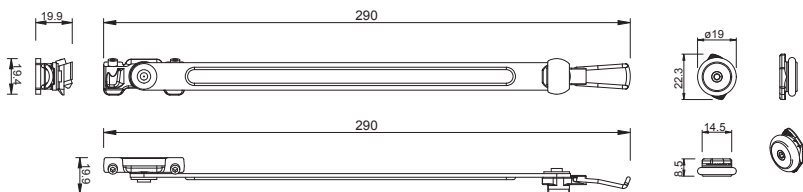

| ART.    | L   |
|---------|-----|
| 1115.1  | 290 |
| 1115.11 | 290 |

UTILIZZABILE SUI SISTEMI ANTA RIBALTA E BATTENTE  
SUITABLE FOR TILT & TURN AND SIDE HUNG SYSTEMS

INDICAZIONI DI MONTAGGIO SOLO PER APERTURA LIMITATATA A 90° (in abbinamento a supporto anta art. 3310.50)  
MOUNTING INDICATIONS ONLY WITH LIMITER 90° OPENING (combined with sash support art. 3310.50)

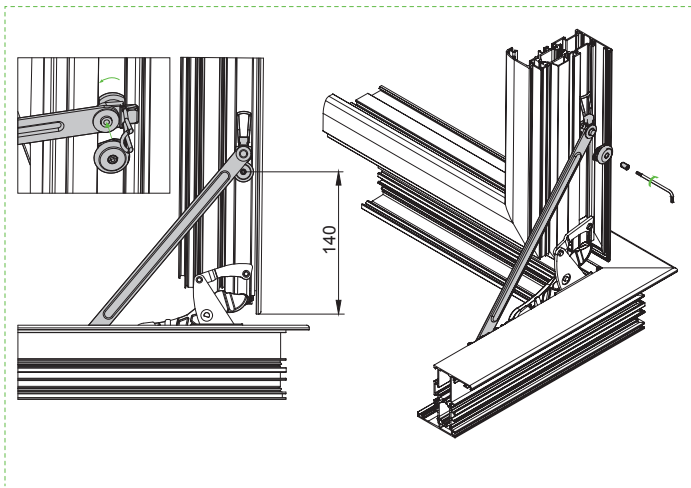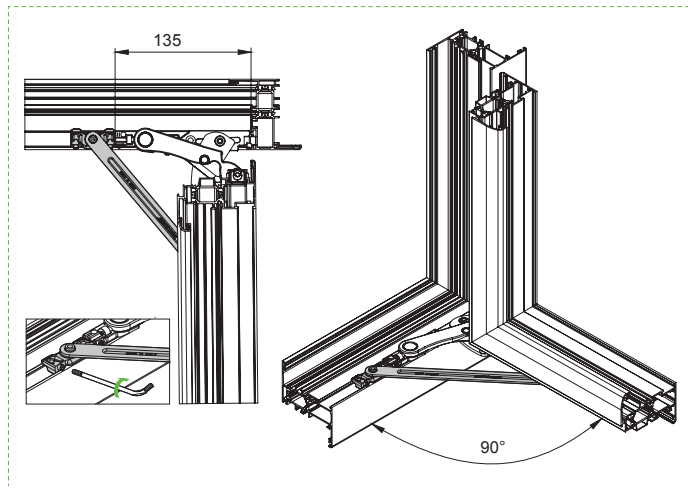

# WEEN

## CHIUSURE SUPPLEMENTARI

Kit chiusure verticali e orizzontali | Kit locking points  
Kit points de fermeture | Kit puntos de cierre



Riscontri e punti di chiusura in zama, viti e grani in acciaio inox.




Counterplates and locking points in zamak, screw and setscrews in stainless steel.



Gâches et points de fermeture en zamak vis et grains en acier inox.




Cerraderos y puntos de cierre de zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.



| ART.                                                                                      | 3400F.31<br>3420F.31 |   |   |   | 3400F.32 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|----------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Kit                |   |   |   | 50 Kit   |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1                    | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |



Art. 3420F.31

1

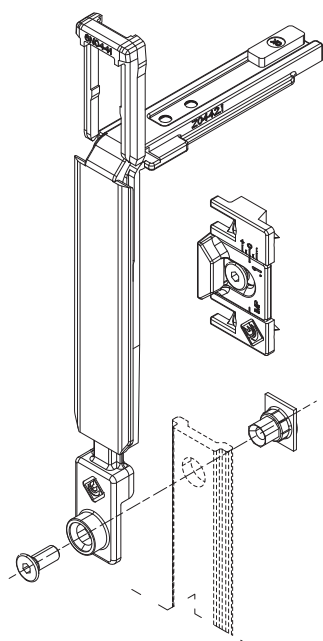

Art. 3400F.32

2

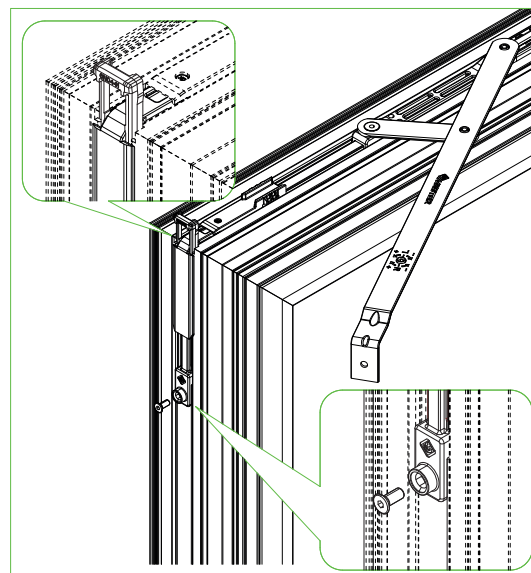

|       | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                             | ART.                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | H anta > 1400mm<br>H sash > 1400mm                                     | 3420F.31                       |
| 1 + 2 | H anta > 2200mm   L anta > 1200mm<br>H sash > 2200mm   L sash > 1200mm | (2 pz.) 3420F.31 +<br>3400F.32 |
| 2     | H anta > 1400mm<br>H sash > 1400mm                                     | 3420F.31 + 3400F.32            |

# WEEN

## BRACCIO SUPPLEMENTARE PER ANTA RIBALTA

BREVETTATO  
PATENTED

2D

2,5

4

Ø8

Braccio supplementare per anta ribalta | Tilt and turn additional arm  
Bras supplémentaire oscillo-battant | Compás suplementario oscilo-batiente



Leve, viti e grani in acciaio inox, corpo in zama.




Levers, screw and setscrews in stainless steel, zamak body.



Leviers, vis et grains en acier inox, corps en zamak.




Levas, tornillos y prisioneros de acero inox, cuerpo de zamac.



| ART.                                                                                      | 3520.30 |   |   |   | 3550L.30 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   | 5 Pz     |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |


### LARGHEZZA L > 1200 WEIGHT L > 1200

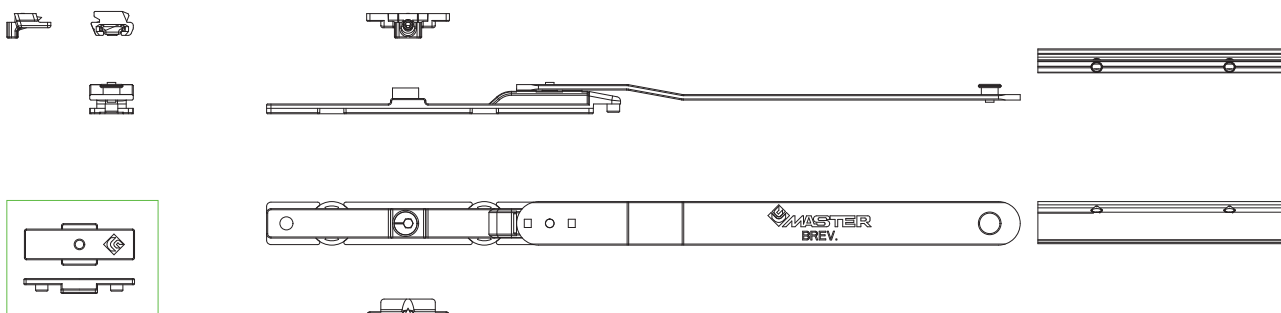


In aggiunta nella versione LOGICA  
Additional in LOGIC version

| ANTA RIBALTA   TILT AND TURN |                                                           |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|                              | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                | ART.    |
| WEEN                         | L anta da 1200mm a 1700mm<br>L sash from 1200mm to 1700mm | 3520.30 |

| LOGICA   TILT BEFORETURN |                                                           |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                          | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                | ART.     |
| WEEN                     | L anta da 1200mm a 1700mm<br>L sash from 1200mm to 1700mm | 3550L.30 |

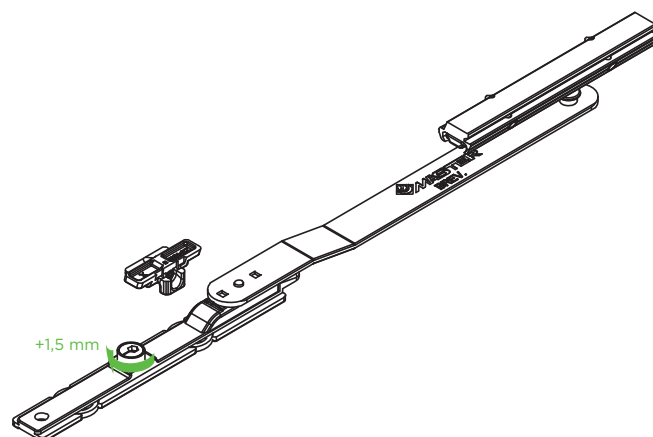

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

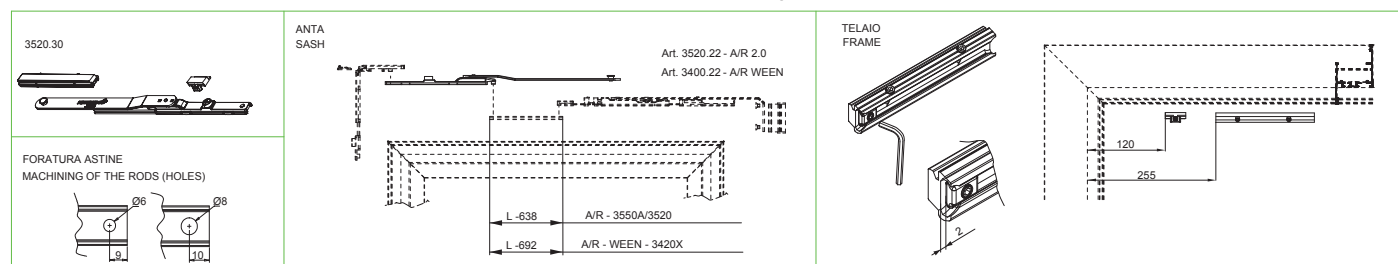

# WEEN

## CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE



Chiusura orizzontale | Extra locking point | Point de fermeture supplémentaire | Punto de cierre extra



Riscontri e punti di chiusura in zama, viti e grani in acciaio inox, sostegno in nylon, rullino in ottone.



Counterplates and locking points in zamak, screw and setscrews in stainless steel, nylon support and brass roll.




Gâches et points de fermeture en zamak, vis et grains en acier inox, support en nylon et rouleau en laiton.




Cerraderos y puntos de cierre de zamak, tornillos y prisioneros de acero inox, soporte en nylon y rolo en latón.



| ART.                                                                                      | 3400.35 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 10 Kit  |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 |



Art. 3400.35

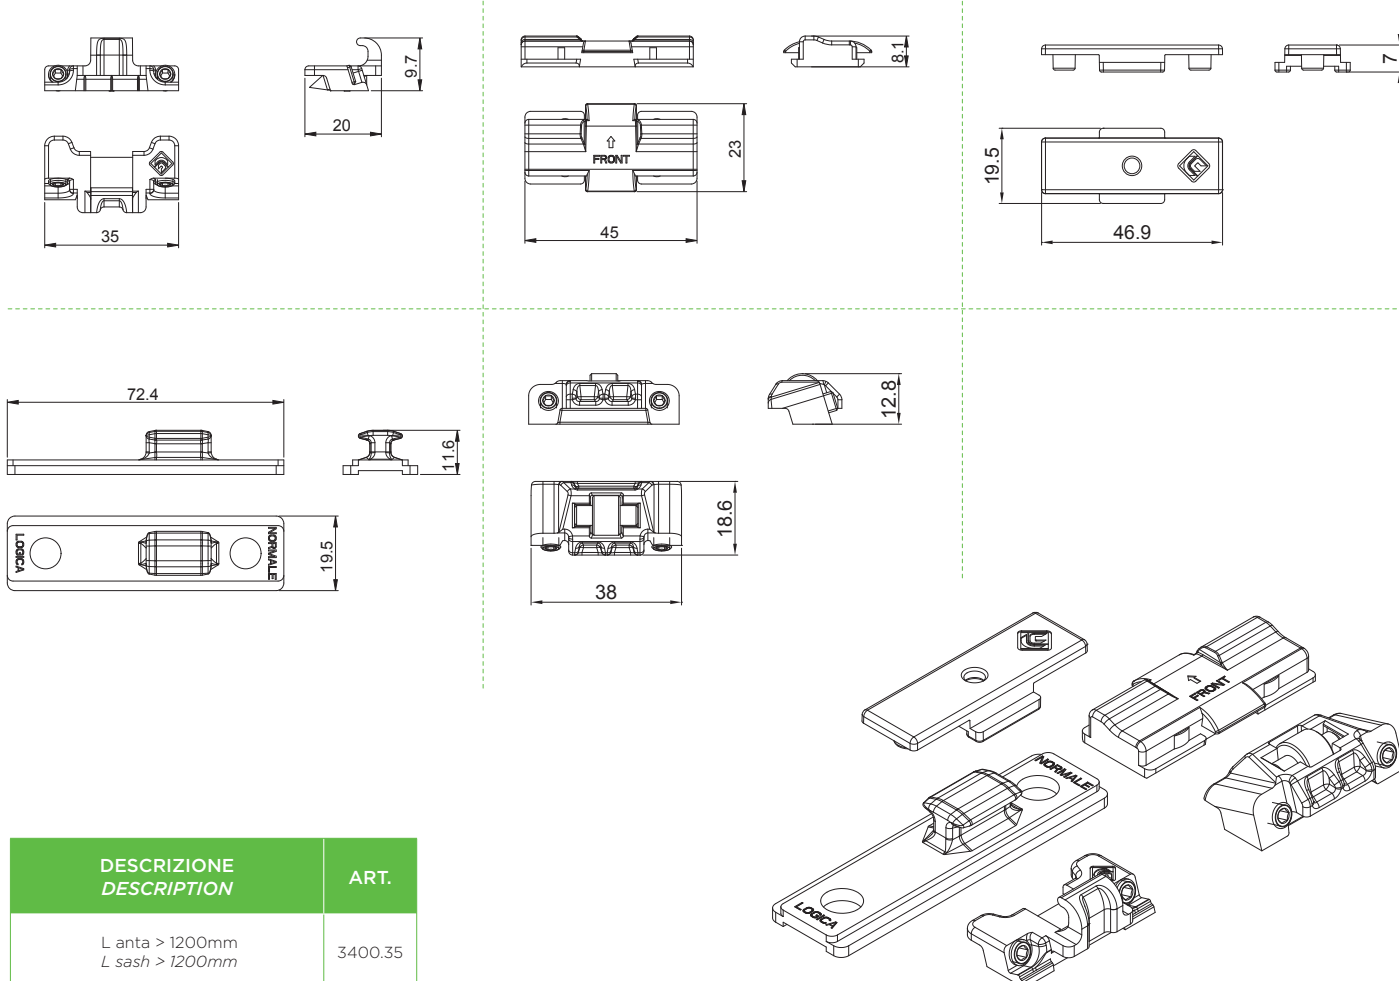

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION         | ART.    |
|------------------------------------|---------|
| L anta > 1200mm<br>L sash > 1200mm | 3400.35 |

# WEEN

## MICROVENTILAZIONE



Microventilazione | Microventilation | Dispositif de micro-ventilation | Dispositivo de microventilación



Riscontri in zama, viti e grani in acciaio inox.




Counterplates in zamak, screw and setscrews in stainless steel.








Gâches en zamak vis et grains en acier inox.



Cerraderos de zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.

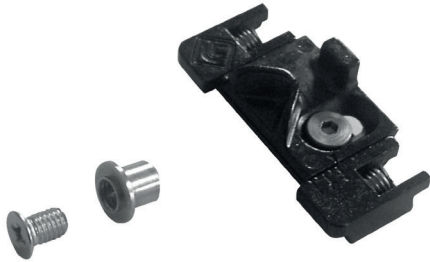

| ART.                                                                                      | 3400.39 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 50 Pz   |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 |



# WEEN

## PUNTI DI CHIUSURA ANTIEFFRAZIONE



Punti di chiusura antieffrazione | Burglary-resistant locking points |  
Points de fermeture antieffraction | Puntos de cierre anti-efracción



Punti di chiusura con perno a funghetto, blocchetti di copertura aggancio astina, blocchetto anti-sollevamento verticale, blocchetto anti-sollevamento orizzontale, braccio anti effrazione in acciaio inox e zama.




Closing point with "T" pin and antilift-off hook, covering elements for clasping rod, antilift-off vertical block, antilift-off horizontal block, opposite clasping arms in stainless steel and zamak.



Points de fermeture avec pivot champignon et gâche anti levage, blocs de couverture accrochage tringle, bloc anti-levage vertical, bloc anti-levage horizontal, bras avec accrochage inverse en acier inox et zamak.




Puntos de cierre con perno en "T", bloque de cobertura para agarre de pletina, bloqueo anti elevación vertical y horizontal, compás anti- efracción en acero inox y zamac.

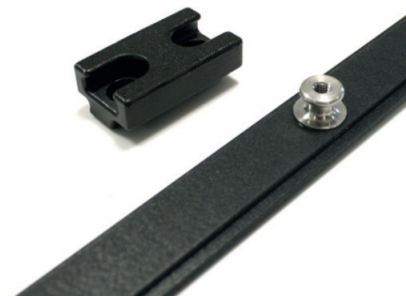


| ART.                                                                                      | 4247.7   4247.11   4247.2   4247.13   4247.12 |   |   |   | 3400A.52<br>3400A.53 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 50 Pz.                                        |   |   |   | 5 Pz.                |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 1                    | 2 | 3 | 4 |

**Art. 4247.2 | 4247.7**  
Lavorazione astine  
Rods machining




### Art. 4247.2

Punto di chiusura antieffrazione con base in zama  
*Anti-burglar locking-point with zamak plate*

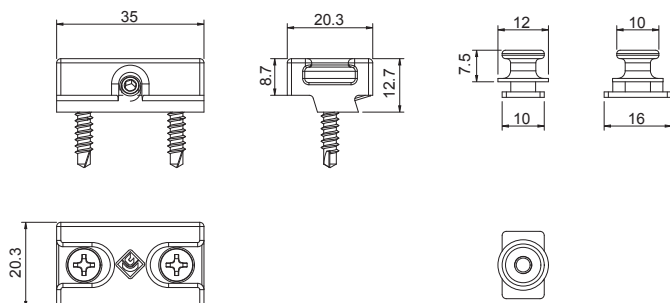


### Art. 4247.7

Punto di chiusura antieffrazione con base inox  
*Anti-burglar locking-point with stainless steel plate*

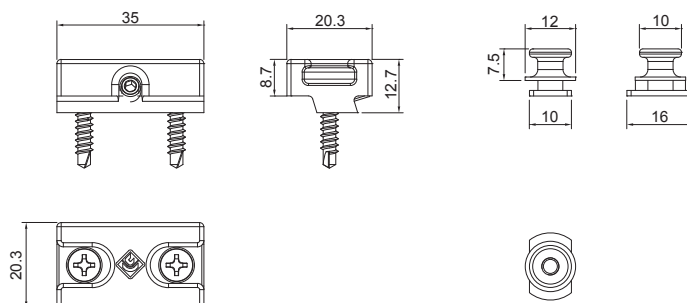


### Art. 4247.11

Sistema di sicurezza per connessione astina  
*Security system connecting rod*

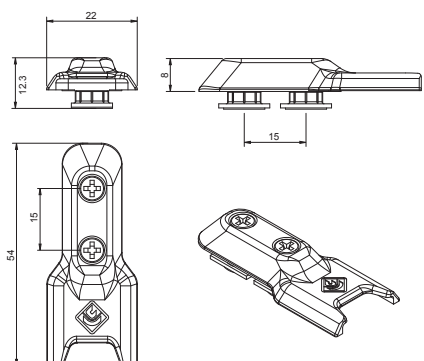


### Art. 4247.12

Sistema anti-sollevamento orizzontale  
*Antilifting horizontal system*

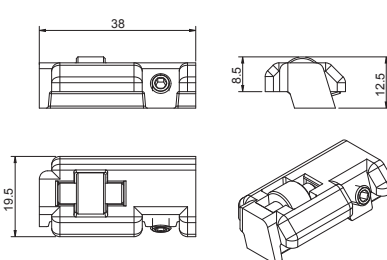


### Art. 4247.13

Sistema anti-sollevamento verticale  
*Antilifting vertical system*

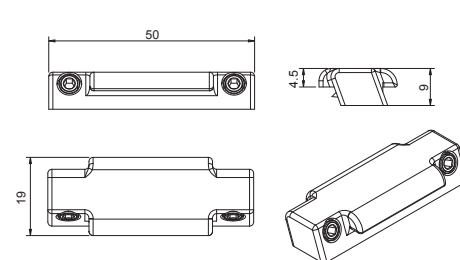


#### Art. 3400A.52

Kit base antieffrazione con base in zama  
Base anti-burglar kit with zamak plate

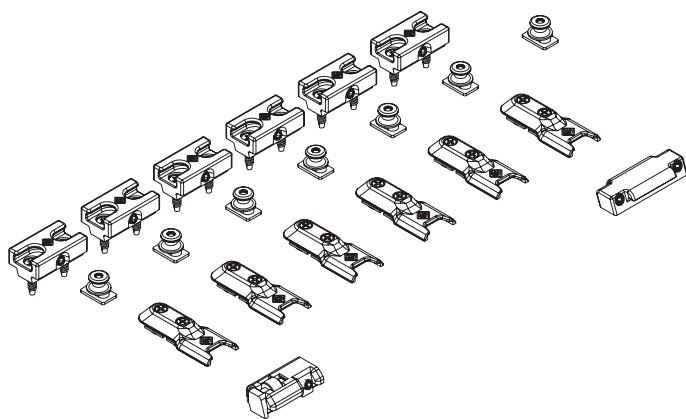

#### Art. 3400A.53

Kit base antieffrazione con base inox  
Base anti-burglar kit with stainless steel plate

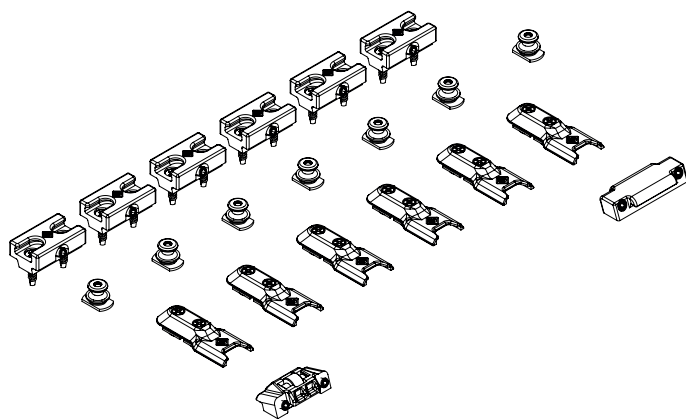


#### CLASSE RC 2

PROVE ANTIEFFRAZIONE AI  
SENSI DELLE: EN 1627:2011 - EN  
1628: 2011 - EN 1629-1630:2011  
Dimensioni del campione:  
L1230 X H1480 mm

#### CLASS RC 2

BURGLARY TESTS UNDER THE:  
EN 1627:2011 - EN 1628: 2011 -  
EN 1629-1630:2011  
Sample size: L1230 X H1480 mm

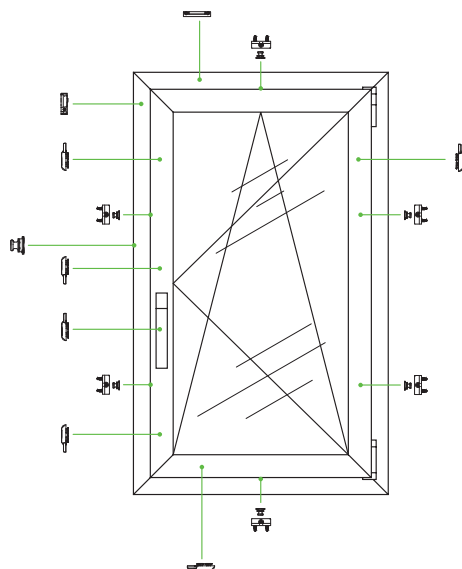

Compatibile con sistemi AR Ween  
Compatible with AR Ween systems


|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| 3400A.52<br>3400A.53 | x 6 |  |
|                      | x 6 |  |
|                      | x 1 |  |
|                      | x 1 |  |
|                      | x 1 |  |

## ANTA BATTENTE | INACTIVE SASH

### WEEN 100/160 kg


#### WEEN KIT CERNIERE 100 Kg WEEN HINGES 100 Kg

3400.23




#### WEEN KIT CERNIERE 160 Kg WEEN HINGES Kg

3420.23

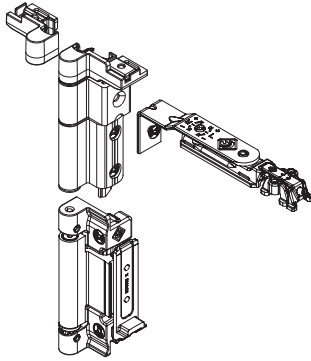

#### WEEN KIT CONVERSIONE 160 WEEN CONVERSION KIT


3420.52



### WEEN HIDE 110


#### CERNIERA SUPERIORE UPPER CONCEALED HINGE

3312.71S/D



#### CERNIERA INFERIORE LOWER CONCEALED HINGE


3312S/D



### WEEN HIDE 180


#### CERNIERA SUPERIORE UPPER CONCEALED HINGE

3301.71S/D  
3302.71S/D



#### CERNIERA INFERIORE LOWER CONCEALED HINGE

3301S/D  
3302S/D



## CATENACCI

03



#### CATENACCIO A LEVA BIDIREZIONALE PER ANTA AFFIANCATA TWO-WAY LATCH FOR INACTIVE SASH

#### CATENACCIO A LEVA AD APPOGGIO LEVER BOLT

4515.1




3420.34



#### CATENACCIO BIDIREZIONALE CAVA SINGOLA | TWO-WAY LATCH FOR INACTIVE SASH

4517.1

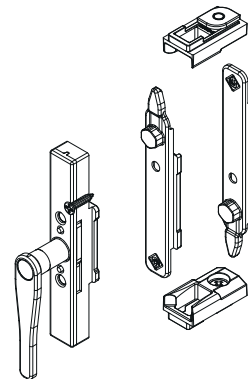

# WEEN

## KIT CERNIERE ANTA AFFIANCATA 100KG

3D



2,5

3

Ø8

Kit Cerniere e braccio Ween per anta affiancata | Passive sash Ween hinge and arm | Charnières et bras pour dormant | Bisagras y compás para hoja pasiva



Cerniere in estruso e zama, contropiastre e viti; braccio con leva, viti e grani in acciaio inox, corpo in zama.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates and screws; arm lever, screws and setscrews in stainless steel, zamak body.












Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches et vis; bras levier, vis et grains en acier inox, corps en zamak.




Bisagras de aluminio extruido y zamac, cerraderos y tornillos; Compás con leva tornillos y prisioneros de acero inox, cuerpo de zamac.




| ART.                                                                                      | 3400.23 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 |



### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

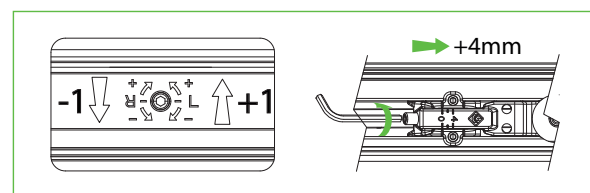

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

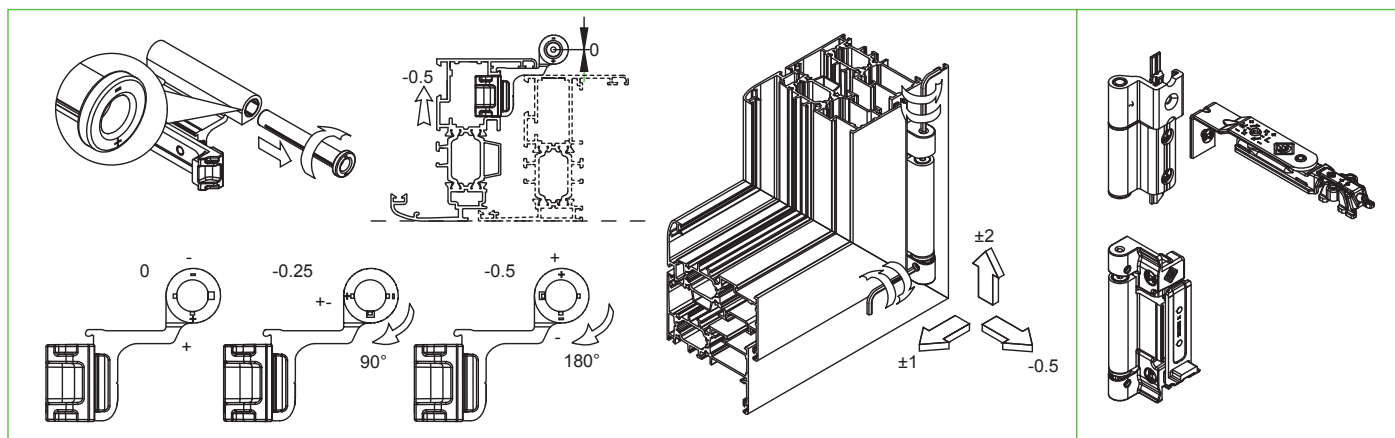

# WEEN

## KIT CERNIERE ANTA AFFIANCATA 160KG

3D



2,5

3

Ø8

Kit Cerniere e braccio Ween per anta affiancata | Passive sash Ween hinge and arm | Charnières et bras pour dormant | Bisagras y compás para hoja pasiva



Cerniere in estruso e zama, contropiastre e viti; braccio con leva, viti e grani in acciaio inox, corpo in zama.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates and screws; arm lever, screws and setscrews in stainless steel, zamak body.






Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches et vis; bras levier, vis et grains en acier inox, corps en zamak.




Bisagras de aluminio extruido y zamac, cerraderos y tornillos; Compás con leva tornillos y prisioneros de acero inox, cuerpo de zamac.




| ART.                                                                                      | 3420.23 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 |

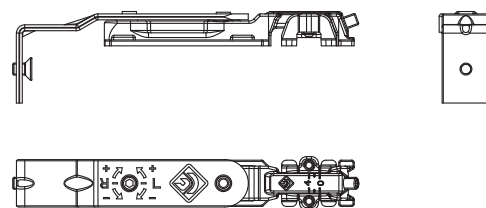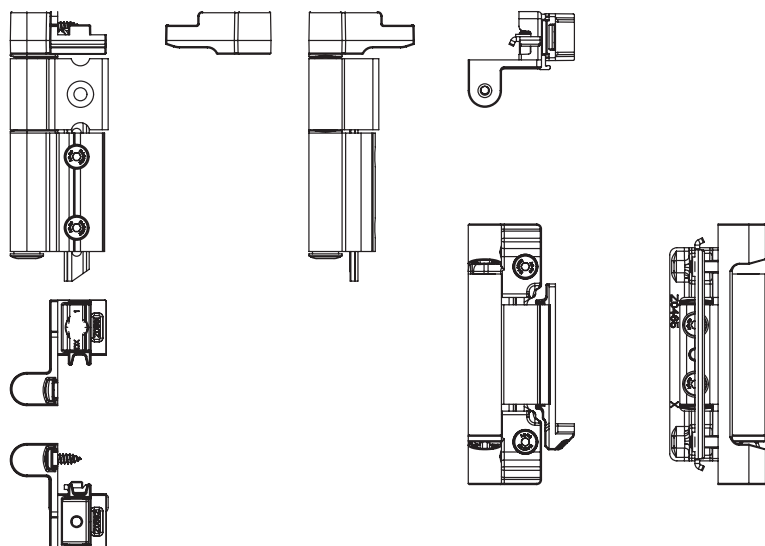

### REGOLAZIONI | ADJUSTMENT

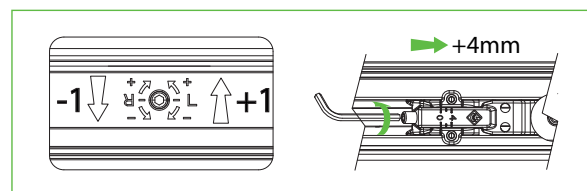

### REGOLAZIONI | ADJUSTMENT

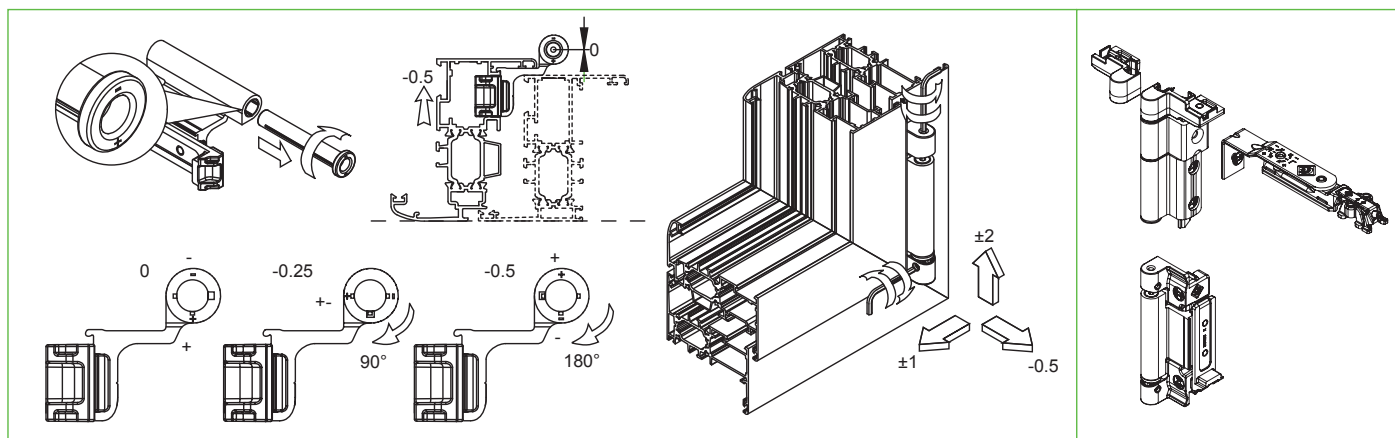

# WEEN HIDE 110

## CERNIERA INFERIORE



Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |  
Adjustable Lower Concealed Hinge for T&T |  
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta  
inferior para O/B



Leve in acciaio,  
corpo di regolazione  
in zama. Portata  
massima:  
120 Kg - 150 Kg  
in abbinamento a  
3310.50




Levers in stainless  
steel, fixing -set  
zamak body.   
Maximum load :  
120kgs- 150Kgs  
combined with  
3310.50







Leviers en acier,  
corps de réglage  
en zamak. Portée:  
120 kgs- 150 kgs, à  
assortir avec 3310.50




Levas de acero,  
cuerpo de regulación  
de zamak. Soporta  
hasta: 120 kgs- 150  
kgs, se combina con  
3310.50

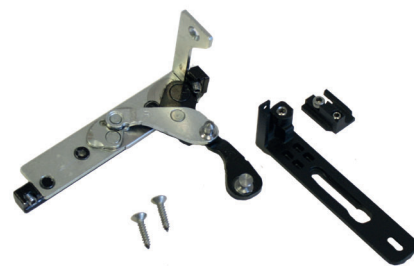

| ART.                                                                                      | 3312S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 |

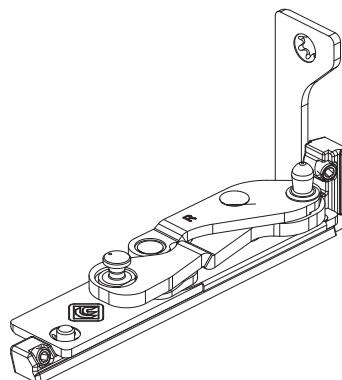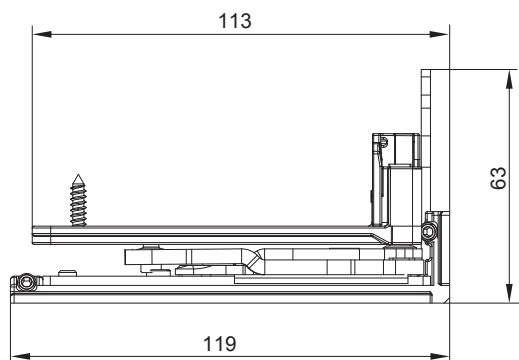

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

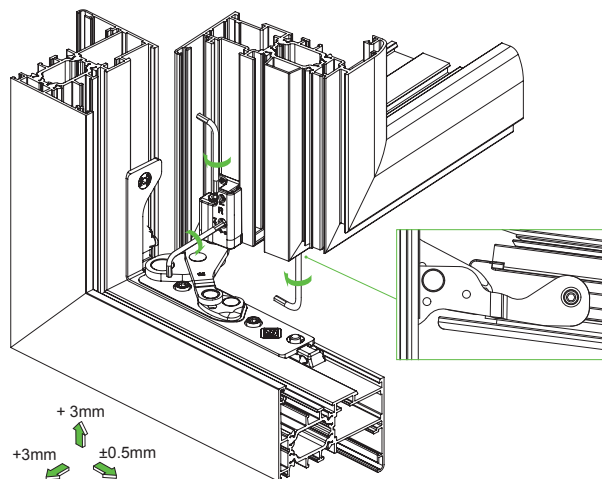

# WEEN HIDE 110

## CERNIERA SUPERIORE (BATTENTE)



Cerniera a scomparsa superiore regolabile per battente | Upper concealed hinge for T&T | Paumelle invisible superieur pour O/B | Bisagra ocultada superior para O/B



Leve in acciaio, corpo di regolazione in zama. Portata massima: 120 Kg - 150 Kg in abbinamento a 3310.50




Levers in stainless steel, fixing-set zamak body. Maximum load : 120kgs- 150Kgs combined with 3310.50





Leviers en acier, corps de réglage en zamak. Portée: 120 kgs- 150 kgs, à assortir avec 3310.50.




Levas de acero, cuerpo de regulación de zamac. Soporta hasta: 120 kgs- 150 kgs, se combina con 3310.50.




| ART.                                                                                      | 3312.71S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz       |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1          | 2 | 3 | 4 |

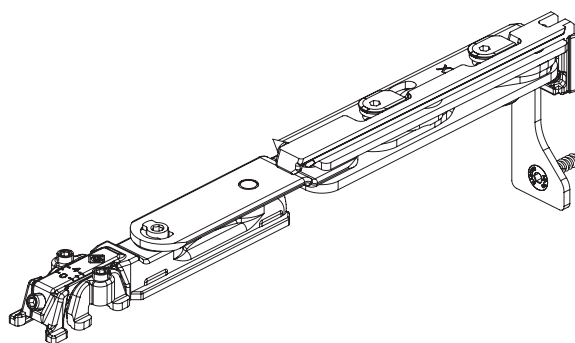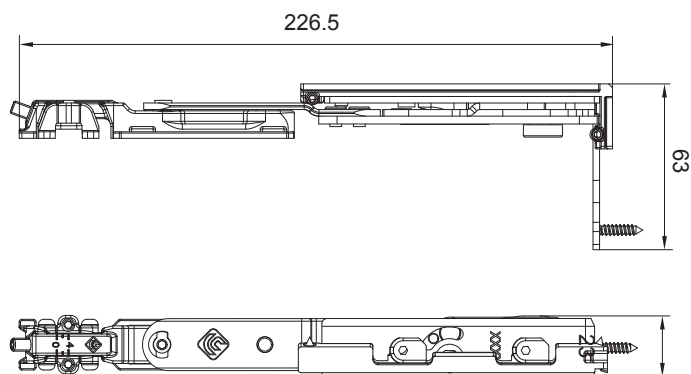

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

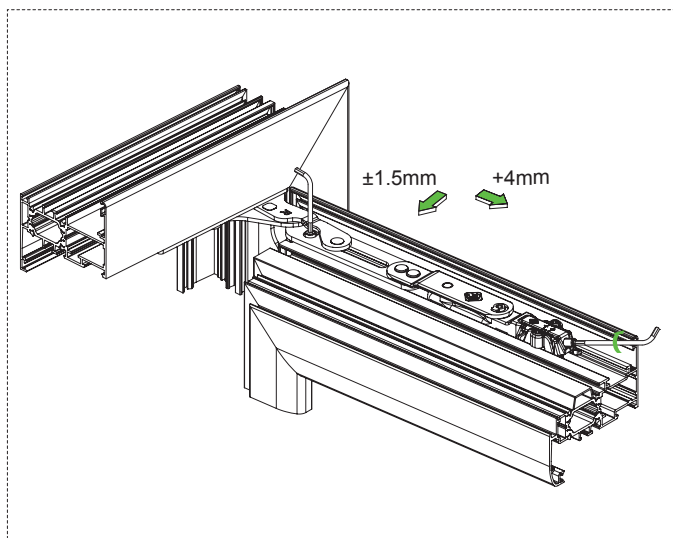

### INDICAZIONI DI MONTAGGIO | MOUNTING PHASE

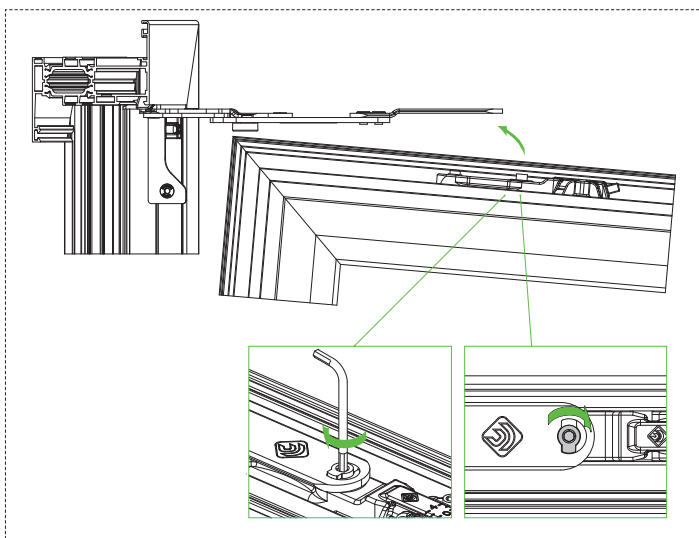

# WEEN HIDE 180

## CERNIERA INFERIORE



Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |  
Adjustable lower concealed hinge for T&T |  
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta  
inferior para O/B



Leve in acciaio,  
supporto in ottone,  
corpo di regolazione  
in ottone e zama.  
Portata massima:  
130 Kg - 170 Kg  
in abbinamento a  
3310.50




Levers in stainless  
steel, brass support,  
fixing -set zamak and  
brass body. Maximum  
load : 130kgs- 170Kgs  
combined with  
3310.50







Leviers en  
acier, support en  
laiton, corps de  
réglage en zamak  
et laiton. Portée:  
130 kgs- 170 kgs, à  
assortir avec 3310.50




Levas de acero,  
soporte en latón,  
cuerpo de regulación  
de zamak y latón.  
Soporta hasta: 130  
kgs- 170 kgs, se  
combina con 3310.50

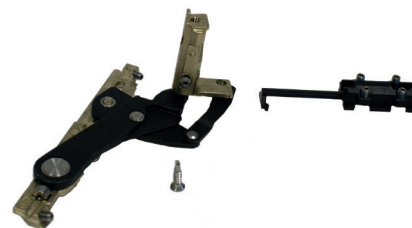

| ART.                                                                                      | 3301S/D |   |   |   | 3302S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz    |   |   |   | 5 Pz    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |

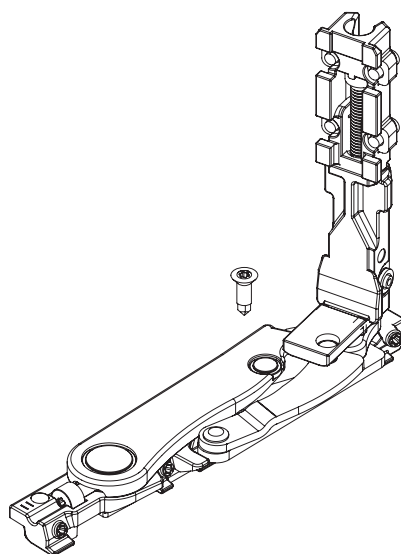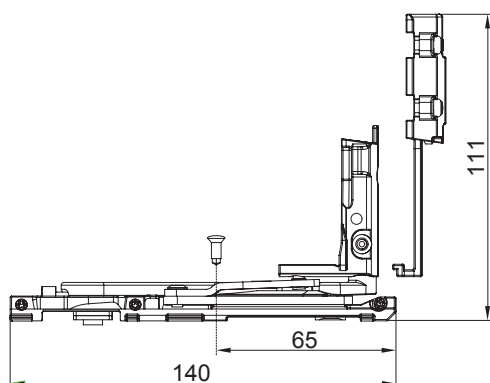

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

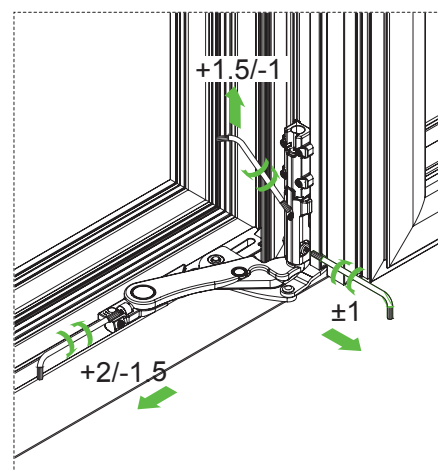

# WEEN HIDE 180

## CERNIERA SUPERIORE (BATTENTE)



Cerniera a scomparsa superiore regolabile per battente | Upper concealed hinge for T&T | Paumelle invisible superieur pour O/B | Bisagra ocultada superior para O/B



Leve in acciaio, supporto in ottone, corpo di regolazione in zama. Portata massima: 130 Kg - 170 Kg in abbinamento a 3301.50




Levers in stainless steel, brass support, fixing-set zamak and brass body. Maximum load : 130kgs- 170Kgs combined with 3301.50






Leviers en acier, support en laiton, corps de réglage en laiton et zamak. Portée: 130 kgs- 170 kgs, à assortir avec 3301.50.




Levas de acero, soporte en latón, cuerpo de regulación de zamak y latón. Soporta hasta: 130 kgs- 170 kgs, se combina con 3301.50.

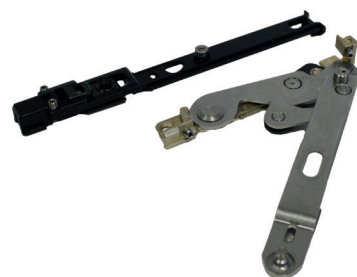


| ART.                                                                                      | 3301.71S/D |   |   |   | 3302.71S/D |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 5 Pz       |   |   |   | 5 Pz       |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |

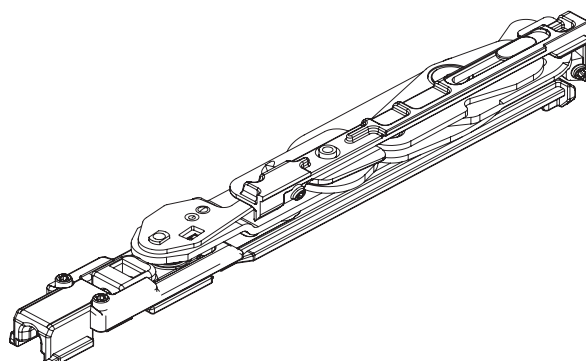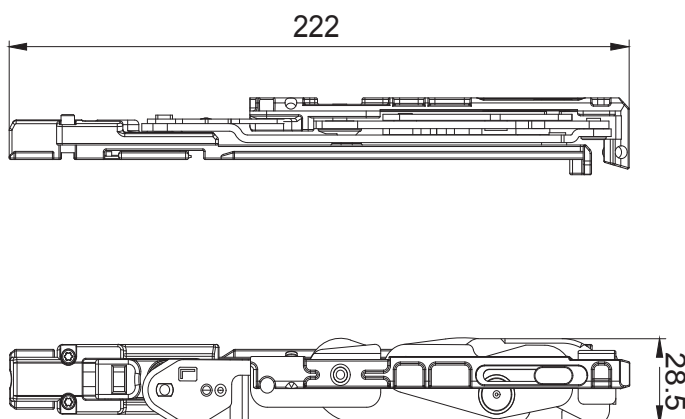

### REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

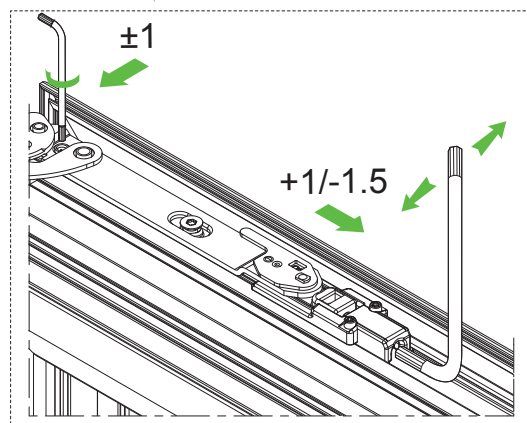

### INDICAZIONI DI MONTAGGIO | MOUNTING PHASE

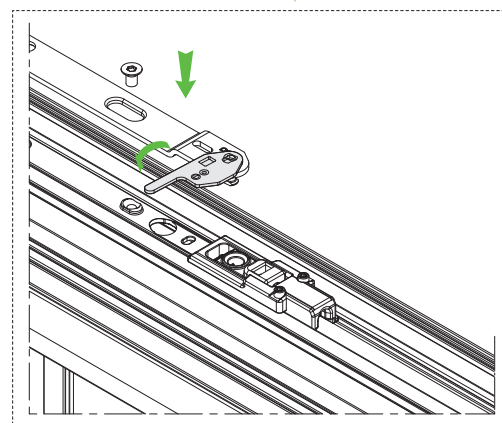

# BI-HID

## CATENACCIO A LEVA BIDIREZIONALE PER ANTA AFFIANCATA



Catenaccio a leva bidirezionale per anta affiancata | Two-way latch for inactive sash  
Bidirectionnel verrou pour dormant | Pasador bidireccional para hoja pasiva



Movimentazione  
e puntali in zamac;  
compensatori in  
delrin; viti e camme in  
acciaio inox.



Zamak  
movimentation and  
push rod; delrin  
compensators;  
cams and screws in  
stainless steel.



Mouvement et gâche  
terminale en zamak;  
compensateurs en  
delrin; cames et vis  
en acier inox.





Movimiento y  
puntal de zamac;  
compensadores  
en delrin; tornillos  
y placas en acero  
inoxidable.




| ART.                                                                                      | 4515.1 |   |   |   | 4515.10   4515.15 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 10 PZ  |   |   |   | 20 PZ             |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1      | 2 | 3 | 4 | 1                 | 2 | 3 | 4 |

Art. 4515.10 **1**

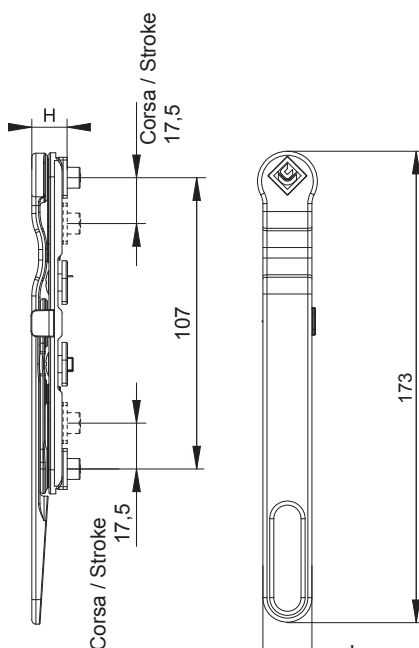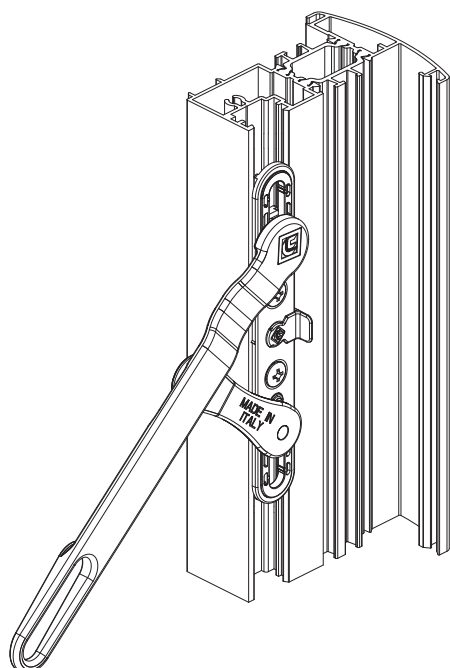

Art. 4515.15 **2**

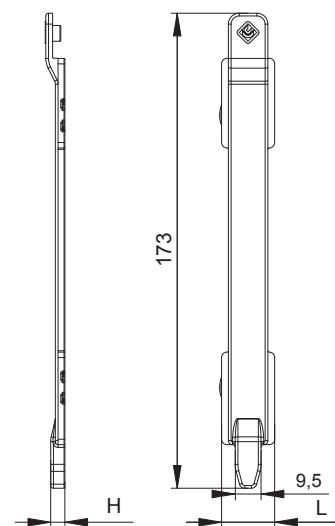

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                              | ART                         | H  | L    | NODI<br>SECTION                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------|-------------------------------------------|--------------|
| Corpo di manovra<br>Slider                                                              | 4515.10                     | 13 | 22   | A01 - A02 - A03<br>A04 - A05 - A06<br>A07 | <b>1</b>     |
| Terminale superiore ed inferiore<br>Upper and lower rod end                             | 4515.15                     | 7  | 19.5 |                                           | <b>2</b>     |
| Corpo di manovra + terminale superiore ed inferiore<br>Slider + upper and lower rod end | 4515.1<br>(4515.10+4515.15) | -  | -    |                                           | <b>1 + 2</b> |

## CATENACCIO BIDIREZIONALE CAVA SINGOLA

Catenaccio a leva bidirezionale per anta affiancata | Two-way latch for inactive sash | Bidirectionnel verrou pour dormant | Pasador bidireccional para hoja pasiva



Movimentazione e puntali in zama; compensatori in delrin; viti e camme in acciaio inox.



Zamak movimentation and push rod; delrin compensators; cams and screws in stainless steel.






Mouvement et gâche terminale en zamak; compensateurs en delrin; cames et vis en acier inox.



Movimiento y puntal de zamak; compensadores en delrin; tornillos y placas en acero inoxidable.





| ART.                                                                                      | 4517.1 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            | 10 PZ  |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles | 1      | 2 | 3 | 4 |

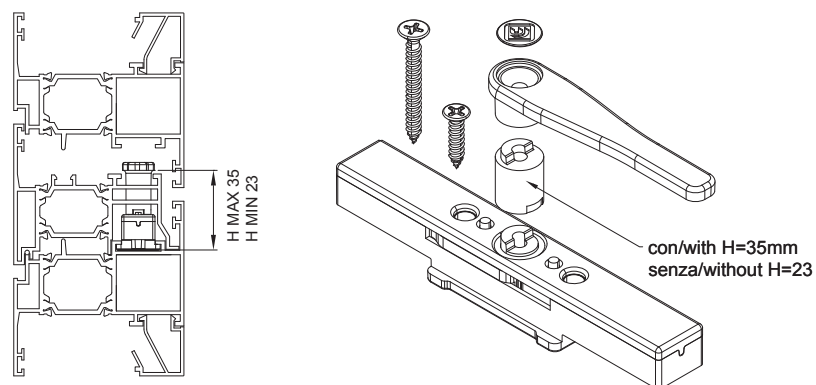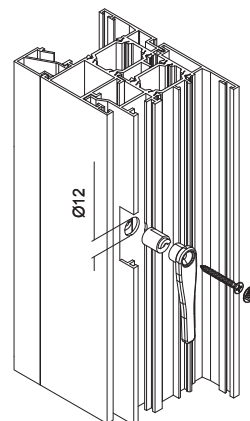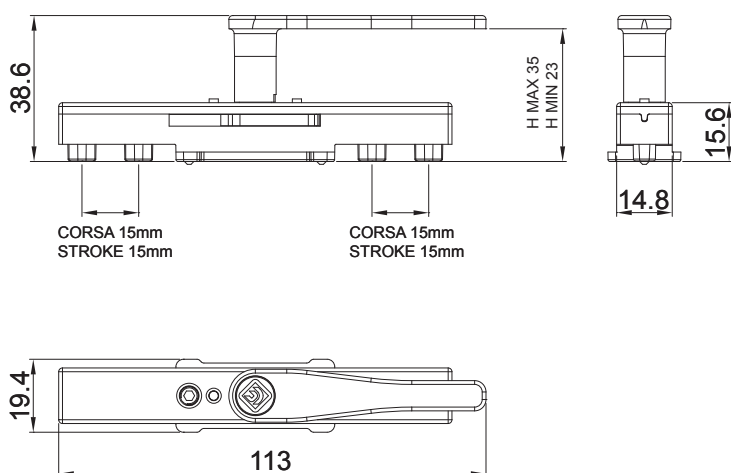

CHIUSO  
CLOSED

APERTO  
OPEN

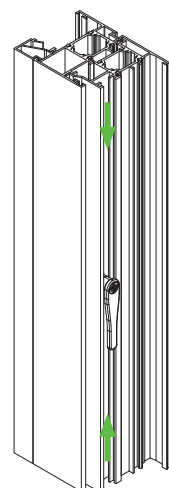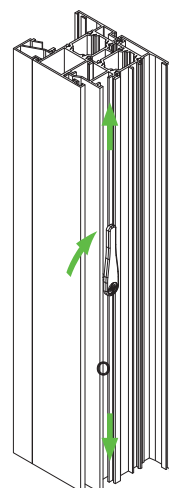

CATENACCIO A LEVA AD APPOGGIO

Catenaccio a leva | Lever bolt  
Verrou a levier | Pasador de leva



Catenacci in zama;  
viti TSP CR 3.5X25  
autoforanti.



Zamak latches; TSP  
CR 3.5X25 self-  
drilling screws.





Verrous en zamak  
vis TSP CR 3.5X25  
autoforeuses.



Pasaderos de  
zamac tornillos  
TSP CR 3.5X25  
autoperforantes.



| ART.                                                                                      |  | 3420.34 |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---|---|---|
| Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje                                            |  | 5 Cp    |   |   |   |
| Finiture disponibili   Available finishes<br>Finitions disponibles   Acabados disponibles |  | 1       | 2 | 3 | 4 |

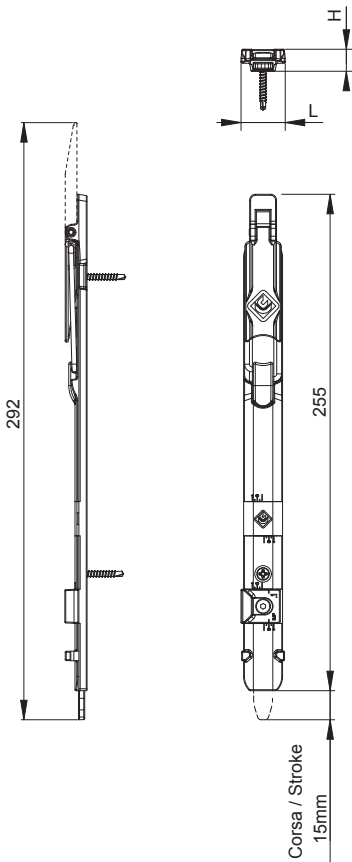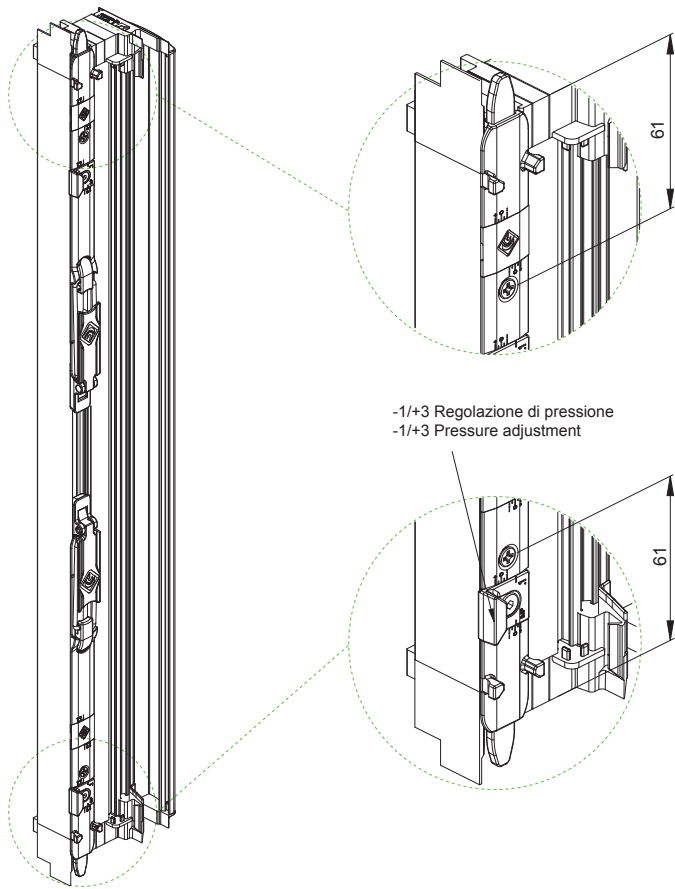

| ART.    | L  | H    |
|---------|----|------|
| 3420.34 | 20 | 11,5 |

Abbinabile a AR WEEN  
Combinable with AR WEEN

**CONFIGURAZIONI**  
**CONFIGURATIONS**

**A**

**B**

**C**

3420.34

2011.2

4515.10

2011.2

4515.1

4212.2

4206

INF./DW

$Y = H_m - 210$

$H_m - \text{min. } 450\text{mm}$

$H - \text{min. } 710\text{mm}$

$L \text{ min}^*$

$L \text{ min}^*$

4212.2

4205.3

4206

$L \text{ min}^*$

In funzione del profilo utilizzato la larghezza minima dell'anta (L) varia da 500 a 550 mm.  
*The minimum sash (L) width can vary from 500 to 550mm according to the used profiles.*

3520/50.XX = 800mm  
3530/60.XX = 1100mm

# Articoli Complementari


## Complementary Articles

04

1

Art. 3320F.1


Kit base standard con antifalsamanovra sulla cremone  
Standard kit with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)

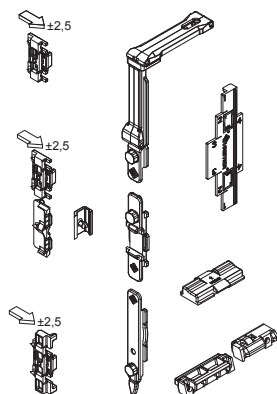

2

Art. 3320F.2


Kit base standard con antifalsamanovra superiore  
Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)

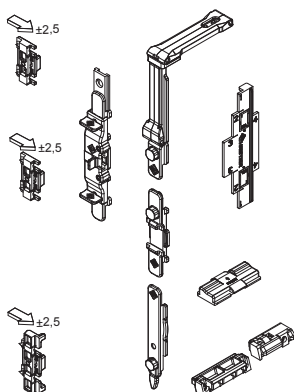

3

Art. 3320LF.1


Kit base manovra logica con antifalsamanovra sulla cremone  
Logic version with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)

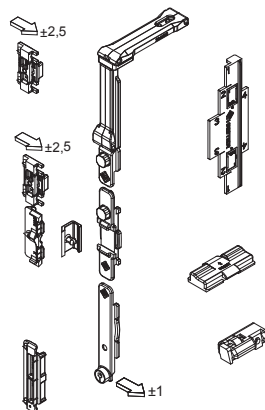

4

Art. 3320LF.2


Kit base manovra logica con antifalsamanovra superiore  
Logic version with upper anti-false manoeuvre (AFM)

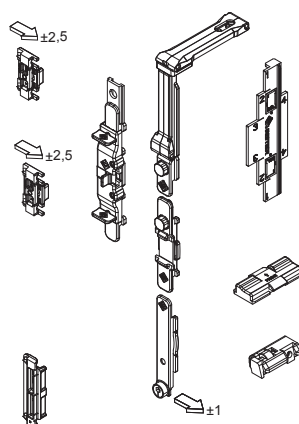

5

Art. 3320F.3


Kit base standard con antifalsamanovra sulla movimentazione  
Standard kit with anti-false manoeuvre on one-way movement

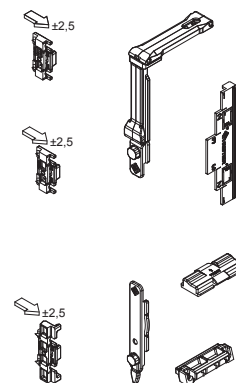

6

Art. 3320F.4

Kit base standard con antifalsamanovra superiore  
Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)

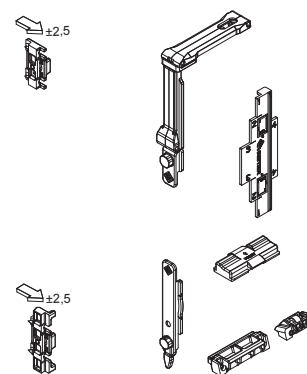

Solo in abbinamento alle movimentazioni Shark  
Only combined with shark one-way movement








1


2

3







4


| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                   |  | ART     | ART<br>KIT<br>3320F.1 | ART<br>KIT<br>3320F.2 | ART<br>KIT<br>3320LF.1 | ART<br>KIT<br>3320LF.2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CREMONESI   CREMONE-BOLT                                                                     |  |         |                       |                       |                        |                        |
| "TWIST" Cremonese<br>"TWIST" Cremonese bolt                                                  |  | 6011    | X                     |                       |                        |                        |
| "COMFORT" Cremonese con manico asportabile<br>"COMFORT" Cremonese bolt with removable handle |  | 6011.4  | X                     |                       |                        |                        |
| "COMFORT" Cremonese<br>"COMFORT" Cremonese bolt                                              |  | 6011.10 | X                     |                       |                        |                        |

|                                                                                                                                            |                                                                                     | <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> |                       |                       |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                 |                                                                                     | ART                                                 | ART<br>KIT<br>3320F.1 | ART<br>KIT<br>3320F.2 | ART<br>KIT<br>3320LF.1 | ART<br>KIT<br>3320LF.2 |
| "COMFORT" Cremonese con chiave<br>"COMFORT" Cremonese bolt with key                                                                        |    | 6032.10                                             | X                     |                       |                        |                        |
| "COMFORT 104" Cremonese<br>"COMFORT 104" Cremonese bolt                                                                                    |    | 6015                                                | X                     |                       |                        |                        |
| "COMFORT 104" Cremonese int. 98mm<br>"COMFORT 104" Cremonese bolt int. 98mm                                                                |    | 6015.3                                              | X                     |                       |                        |                        |
| "COMFORT 104" Cremonese con chiave<br>"COMFORT 104" Cremonese bolt with key                                                                |    | 6036                                                | X                     |                       |                        |                        |
| "COMFORT 104" Cremonese con chiave int. 98mm<br>"COMFORT 104" Cremonese bolt with key int. 98mm                                            |    | 6036.3                                              | X                     |                       |                        |                        |
| "ITALIA" Cremonese<br>"ITALIA" Cremonese bolt                                                                                              |    | 6018                                                | X                     |                       |                        |                        |
| "TWIST" Cremonese<br>"TWIST" Cremonese bolt                                                                                                |   | 6010.20                                             |                       | X                     |                        |                        |
| "COMFORT" Cremonese con manico asportabile<br>"COMFORT" Cremonese bolt with removable handle                                               |  | 6010.24                                             |                       | X                     |                        |                        |
| "COMFORT" Cremonese<br>"COMFORT" Cremonese bolt                                                                                            |  | 6010.21                                             |                       | X                     |                        |                        |
| "COMFORT" Cremonese con chiave<br>"COMFORT" Cremonese bolt with key                                                                        |  | 6031.21                                             |                       | X                     |                        |                        |
| "COMFORT 104" Cremonese<br>"COMFORT 104" Cremonese bolt                                                                                    |  | 6015.21                                             |                       | X                     |                        |                        |
| "ITALIA" Cremonese<br>"ITALIA" Cremonese bolt                                                                                              |  | 6018.21                                             |                       | X                     |                        |                        |
| "COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - DX<br>"COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - RX |  | 6036.20D                                            |                       |                       | X                      |                        |
| "COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - SX<br>"COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - LX |  | 6036.20S                                            |                       |                       | X                      |                        |
| "COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - DX<br>"COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - RX |  | 6036.25D                                            |                       |                       |                        | X                      |
| "COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - SX<br>"COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - LX |  | 6036.25S                                            |                       |                       |                        | X                      |

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                                     |                                                                                   | ART      | ART<br>KIT<br>3320F.1 /<br>3320F.3 | ART<br>KIT<br>3320F.2 /<br>3320F.4 | ART<br>KIT<br>3320L.F.1 | ART<br>KIT<br>3320L.F.2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BRACCI   ARMS                                                                                                                                                  |                                                                                   |          |                                    |                                    |                         |                         |
| Braccio supplementare per anta ribalta - L anta da 1200mm a 1700mm<br><i>Additional arm for tilt and turn - L sash from 1200mm to 1700mm</i>                   |  | 3521.30  | X                                  | X                                  |                         |                         |
| Braccio supplementare per anta ribalta manovra logica - L anta da 1200mm a 1700mm<br><i>Additional arm for tilt before turn - L sash from 1200mm to 1700mm</i> |  | 3521L.30 |                                    |                                    | X                       | X                       |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |          |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|
| CHIUSURE SUPPLEMENTARI   SUPPLEMENTARY CLOSING                                                                                                                                                                      |                                                                                     |          |   |   |   |   |
| "WEEN" Chiusura supplementare laterale con riscontro regolabile - H anta > 1400mm   L anta > 1200mm<br><i>"WEEN" Additional side closing with adjustable counterplate - H sash &gt; 1400mm   L sash &gt; 1200mm</i> |    | 3400F.31 | X | X | X | X |
| "WEEN" Punto di chiusura supplementare<br><i>"WEEN" Additional locking point</i>                                                                                                                                    |    | 3400F.32 | X | X | X | X |
| "WEEN" Chiusura orizzontale inferiore - L anta > 1200mm<br><i>"WEEN" Horizontal lower closing - L sash &gt; 1200mm</i>                                                                                              |    | 3400.35  | X | X | X | X |
| "WEEN" Microventilazione regolabile (non utilizzabile con 3400.20 e 3400L.20)<br><i>"WEEN" Adjustable microventilation (not suitable with 3400.20 and 3400L.20)</i>                                                 |   | 3400.39  | X | X | X | X |
| ASTINA   ROD                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |   |   |   |   |
| Astina in poliammide<br>Polyamide rod                                                                                                                                                                               |  | 2010.2   | X | X | X | X |

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                       |                                                                                     | ART      | ART<br>KIT<br>3320F.1 /<br>3320F.3 | ART<br>KIT<br>3320F.2 /<br>3320F.4 | ART<br>KIT<br>3320LF.1 | ART<br>KIT<br>3320LF.2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| MARTELLINE E MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE   HANDLES AND ONE WAY MOVEMENT                                                                                                       |                                                                                     |          |                                    |                                    |                        |                        |
| "SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale con anti falsa manovra -<br>Entrata 3,3 mm<br>"SHARK MINIMAL" One-way movement with anti-false manoeuvre -<br>Backset 3,3 mm      |    | 3630     | X                                  |                                    | X                      |                        |
| "SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale senza anti falsa manovra -<br>Entrata 3,3 mm<br>"SHARK MINIMAL" One-way movement without anti-false manoeuvre -<br>Backset 3,3 mm |    | 3630.10  |                                    | X                                  |                        | X                      |
| "SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale con anti falsa manovra -<br>Entrata 3,3 mm<br>"SHARK MINIMAL" One-way movement with anti-false manoeuvre -<br>Backset 3,3 mm      |    | 3630.20  | X                                  |                                    | X                      |                        |
| "SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale senza anti falsa manovra -<br>Entrata 3,3 mm<br>"SHARK MINIMAL" One-way movement without anti-false manoeuvre -<br>Backset 3,3 mm |    | 3630.30  |                                    | X                                  |                        | X                      |
| "SHARK" Movimentazione monodirezionale con anti falsa manovra<br>"SHARK" One-way movement with anti-false manoeuvre                                                              |    | 3627     | X                                  |                                    | X                      |                        |
| "SHARK" Movimentazione monodirezionale senza anti falsa manovra<br>"SHARK" One-way movement without anti-false manoeuvre                                                         |    | 3627.10  |                                    | X                                  |                        | X                      |
| "ITALIA" Martellina Minimal Design<br>"ITALIA" Minimal Design Handle                                                                                                             |   | 3090     | X                                  | X                                  |                        |                        |
| "ITALIA" Martellina minimal Int. 43mm<br>"ITALIA" Minimal design handle Int. 43mm                                                                                                |  | 3090.30  | X                                  | X                                  |                        |                        |
| "COMFORT" Martellina<br>"COMFORT" Handle                                                                                                                                         |  | 3070     | X                                  | X                                  |                        |                        |
| "COMFORT" Martellina con chiave<br>"COMFORT" Handle with key                                                                                                                     |  | 3070.2   | X                                  | X                                  |                        |                        |
| "ITALIA" Martellina<br>"ITALIA" Handle                                                                                                                                           |  | 3072.1   | X                                  | X                                  |                        |                        |
| "ITALIA" Martellina<br>"ITALIA" Handle                                                                                                                                           |  | 3072     | X                                  | X                                  |                        |                        |
| "COMFORT LOGICA" Martellina DX<br>"COMFORT LOGICA" RX handle                                                                                                                     |  | 3070.25D |                                    |                                    | X                      | X                      |
| "COMFORT LOGICA" Martellina SX<br>"COMFORT LOGICA" LX handle                                                                                                                     |  | 3070.25S |                                    |                                    | X                      | X                      |

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                               |                                                                                     | ART                | ART<br>KIT<br>3320F.1 /<br>3320F.3 | ART<br>KIT<br>3320F.2 /<br>3320F.4 | ART<br>KIT<br>3320LF.1 | ART<br>KIT<br>3320LF.2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ARTICOLI PER ANTA AFFIANCATA   ARTICLES FOR INACTIVE SASH                                                |                                                                                     |                    |                                    |                                    |                        |                        |
| "BI-HID" Catenaccio a leva bidirezionale per anta affiancata<br>"BI-HID" Two-way latch for inactive sash |    | 4515.1             | X                                  | X                                  | X                      | X                      |
| Terminale superiore ed inferiore<br>Upper and lower rod end                                              |    | 4515.15            | X                                  | X                                  | X                      | X                      |
| Rostro di chiusura supplementare regolabile<br>Additional intermediate third closing point adjustable    |    | 4226.1             | X                                  | X                                  | X                      | X                      |
| Incontro asta doppio regolabile<br>Double adjustable striker                                             |    | 4206               | X                                  | X                                  | X                      | X                      |
| BRACCIO LIMITATORE   LIMITER ARM                                                                         |                                                                                     |                    |                                    |                                    |                        |                        |
| "SIMPLE PLUS" Braccio limitatore per finestre<br>"SIMPLE PLUS" Limiter arm for windows                   |    | 1113.1<br>1115.11  | X                                  | X                                  | X                      | X                      |
| Braccio limitatore di apertura con chiave di sgancio<br>Limiter with release key                         |    | 1203A.6/<br>.8 /10 | X                                  | X                                  | X                      | X                      |
| Chiave<br>Key                                                                                            |  | 1203.1             | X                                  | X                                  | X                      | X                      |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|
| KIT COMPLETI / COMPLETE KIT                                                                                                                                                                |                                                                                       |  |           |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra sulla cremonese<br>Ween tilt and turn CE 100 KG - Standard kit with antifalse manoeuvre on cremone bolt (AFM)         |  |  | 3400F.1   |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra sulla cremonese<br>Ween tilt and turn CE 100 KG - Logic version with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM) |  |  | 3400LF.1  |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra superiore<br>Ween tilt and turn CE 100 KG - Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)                        |  |  | 3430F.1   |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra superiore<br>Ween tilt and turn CE 100 KG - Logic version with upper anti-false manoeuvre (AFM)                 |  |  | 3430LF.1  |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra sulla cremonese<br>Ween tilt and turn CE 160 KG - Standard kit with antifalse manoeuvre on cremone bolt (AFM)         |  |  | 3420F.1   |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra sulla cremonese<br>Ween tilt and turn CE 160 KG - Logic version with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM) |  |  | 3420LF.1  |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra superiore<br>Ween tilt and turn CE 160 KG - Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)                        |  |  | 3450F.1   |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra superiore<br>Ween tilt and turn CE 160 KG - Logic version with upper anti-false manoeuvre (AFM)                 |  |  | 3450LF.1  |  |  |  |
| Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base con cremonese<br>Ween tilt and turn CE 160 KG - Standard kit with cremone bolt                                                                      |  |  | 3400F.151 |  |  |  |


## NOTE

[illegible]

# WEEN CE - Configurazioni Standard


## WEEN CE - standard Tilt and Turn Configuration

2700

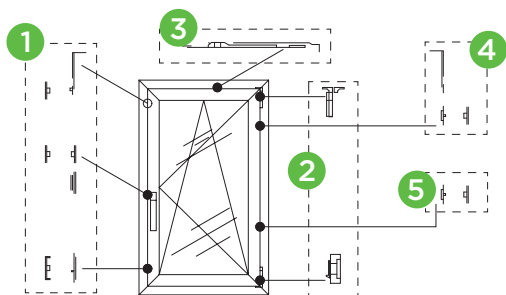

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.20
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura  
5+2 closure points

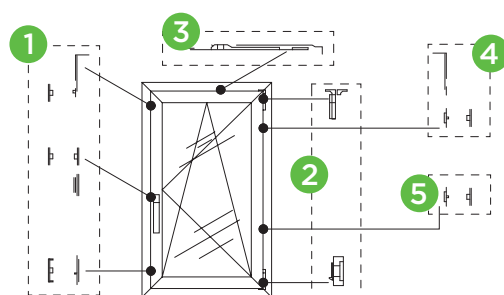

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.21
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura  
5+2 closure points

2200

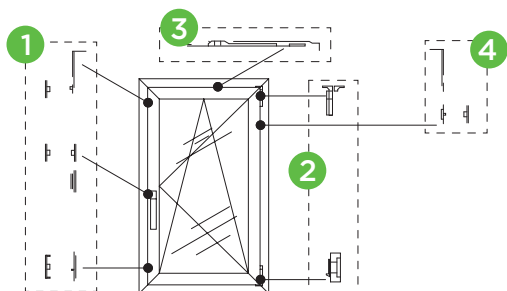

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.20
- 4 + 3400F.31


5+1 punti di chiusura  
5+1 closure points

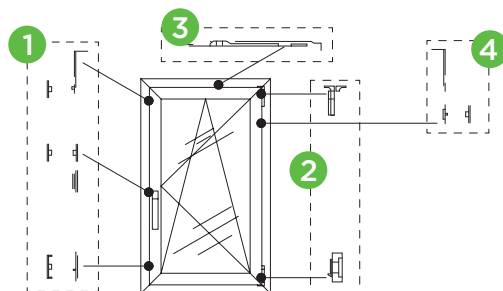

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.21
- 4 + 3400F.31


5+1 punti di chiusura  
5+1 closure points

1400

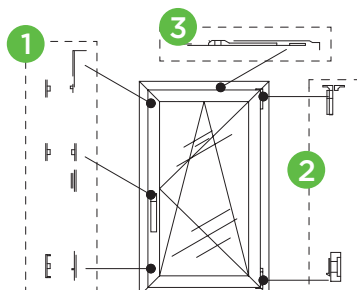

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.20

5 punti di chiusura  
5 closure points

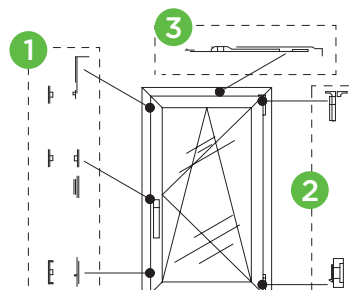

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.21

5 punti di chiusura  
5 closure points


500

395

451


651

# KIT BASE = 3320F.1 - 3320F.2

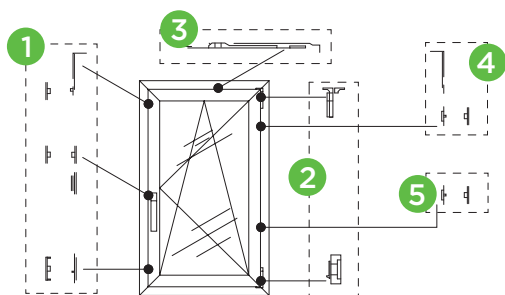

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura  
5+2 closure points

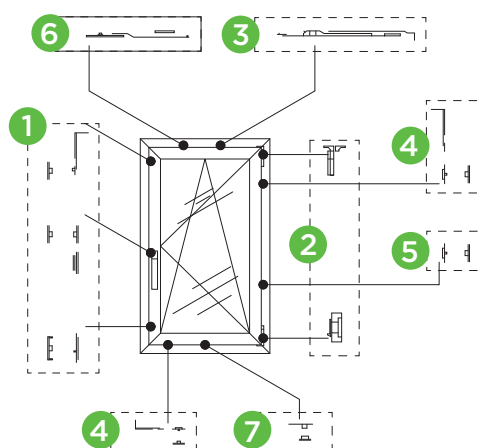

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22
- 4 + 3400F.31 x 2
- 5 + 3400F.32
- 6 + 3520.30
- 7 + 3400.35


5+5 punti di chiusura  
5+5 closure points

4 obbligatorio H>2200  
obligatory

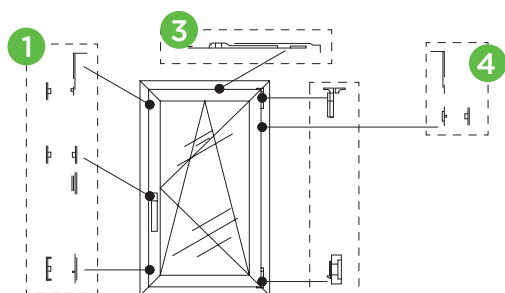


- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22
- 4 + 3400F.31

5+1 punti di chiusura  
5+1 closure points

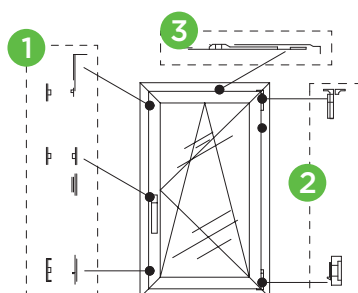

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22


5 punti di chiusura  
5 closure points

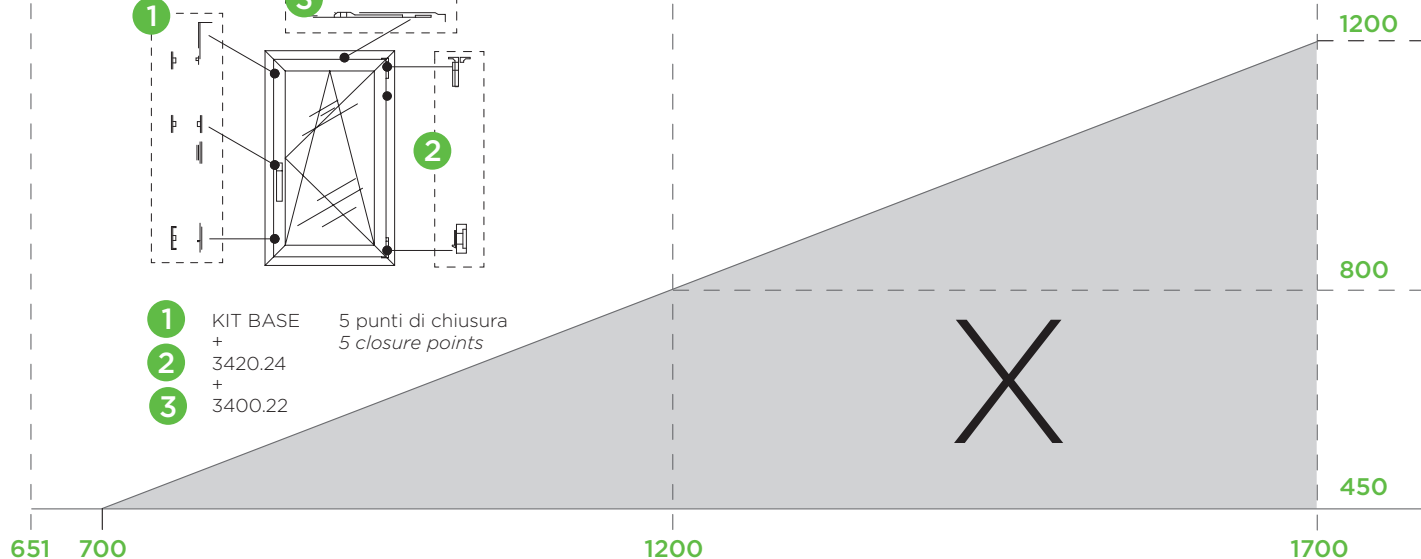


# WEEN CE - Configurazioni Logica

## WEEN CE - Tilt-Before-Turn Configuration

2700

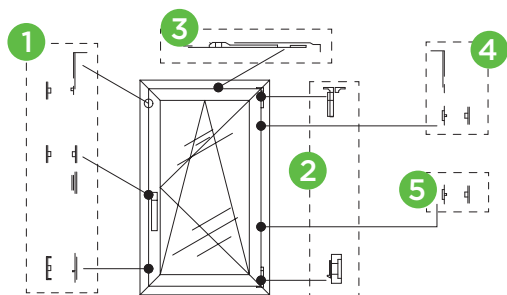


- 1 KIT BASE
  - 2 + 3420.24
  - 3 + 3400L.20
  - 4 + 3400F.31
  - 5 + 3400F.32
- 5+2 punti di chiusura  
5+2 closure points

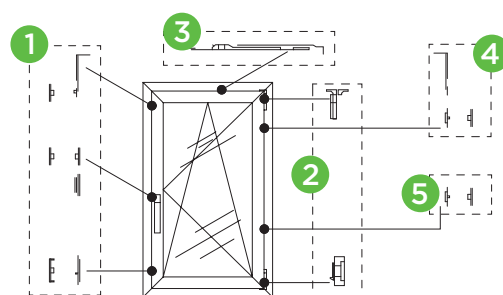


- 1 KIT BASE
  - 2 + 3420.24
  - 3 + 3400L.21
  - 4 + 3400F.31
  - 5 + 3400F.32
- 5+2 punti di chiusura  
5+2 closure points

2200

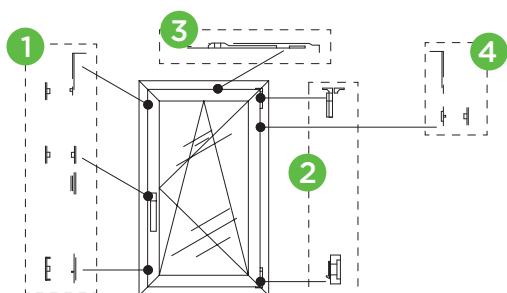


- 1 KIT BASE
  - 2 + 3420.24
  - 3 + 3400L.20
  - 4 + 3400F.31
- 5+1 punti di chiusura  
5+1 closure points

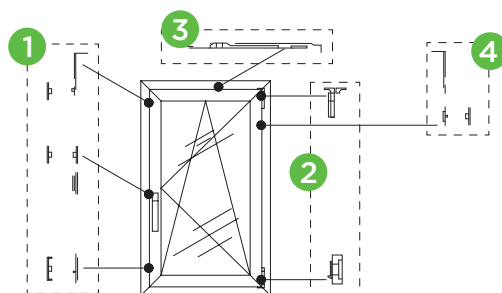


- 1 KIT BASE
  - 2 + 3420.24
  - 3 + 3400L.21
  - 4 + 3400F.31
- 5+1 punti di chiusura  
5+1 closure points

1400

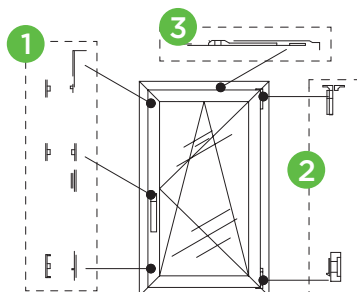

- 1 KIT BASE
  - 2 + 3420.24
  - 3 + 3400L.20
- 5 punti di chiusura  
5 closure points

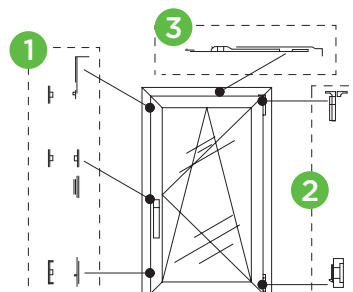

- 1 KIT BASE
  - 2 + 3420.24
  - 3 + 3400L.21
- 5 punti di chiusura  
5 closure points


500

395

451


651

## KIT BASE = 3320LF.1 - 3320 LF.2

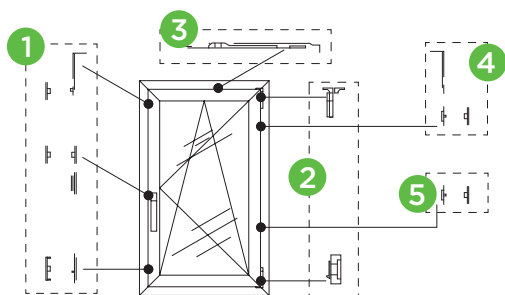

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura  
5+2 closure points

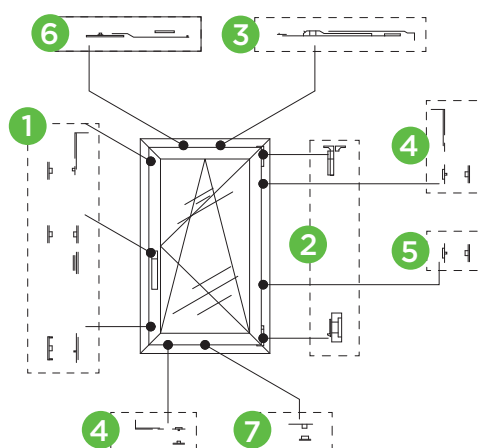

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22
- 4 + 3400F.31 x 2
- 5 + 3400F.32
- 6 + 3550L.30
- 7 + 3400.35


5+5 punti di chiusura  
5+5 closure points

4 obbligatorio H>2200  
obligatory

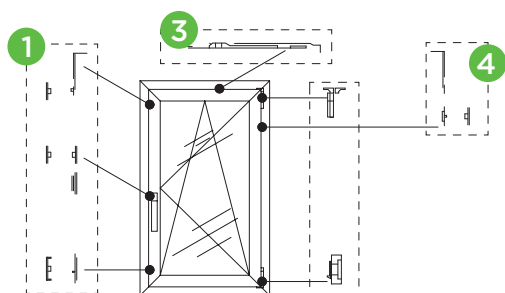


- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22
- 4 + 3400F.31

5+1 punti di chiusura  
5+1 closure points

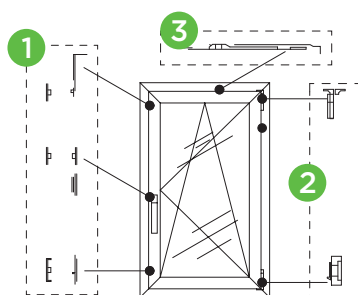

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22


5 punti di chiusura  
5 closure points

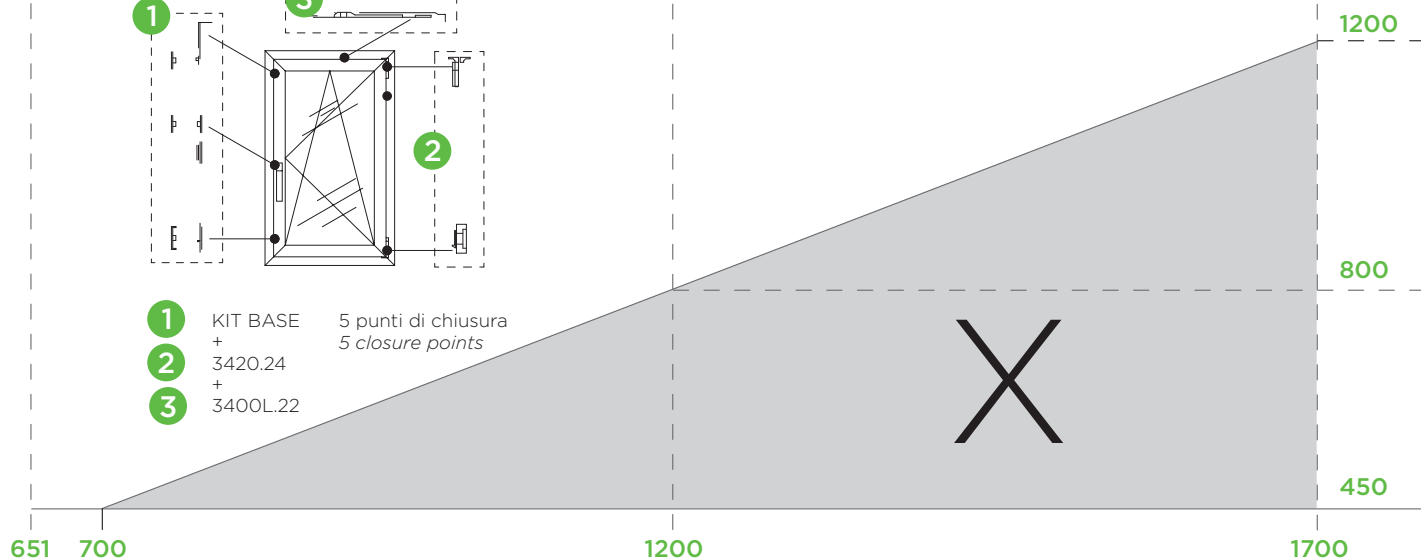


# WEEN HIDE 110 - Configurazioni Standard

## WEEN HIDE 110 - Standard Tilt and Turn Configuration

Portate > 120 kg Art. 3310.50 Obbligatorio | Weight > 120 kg Art. 3310.50 Obligatory

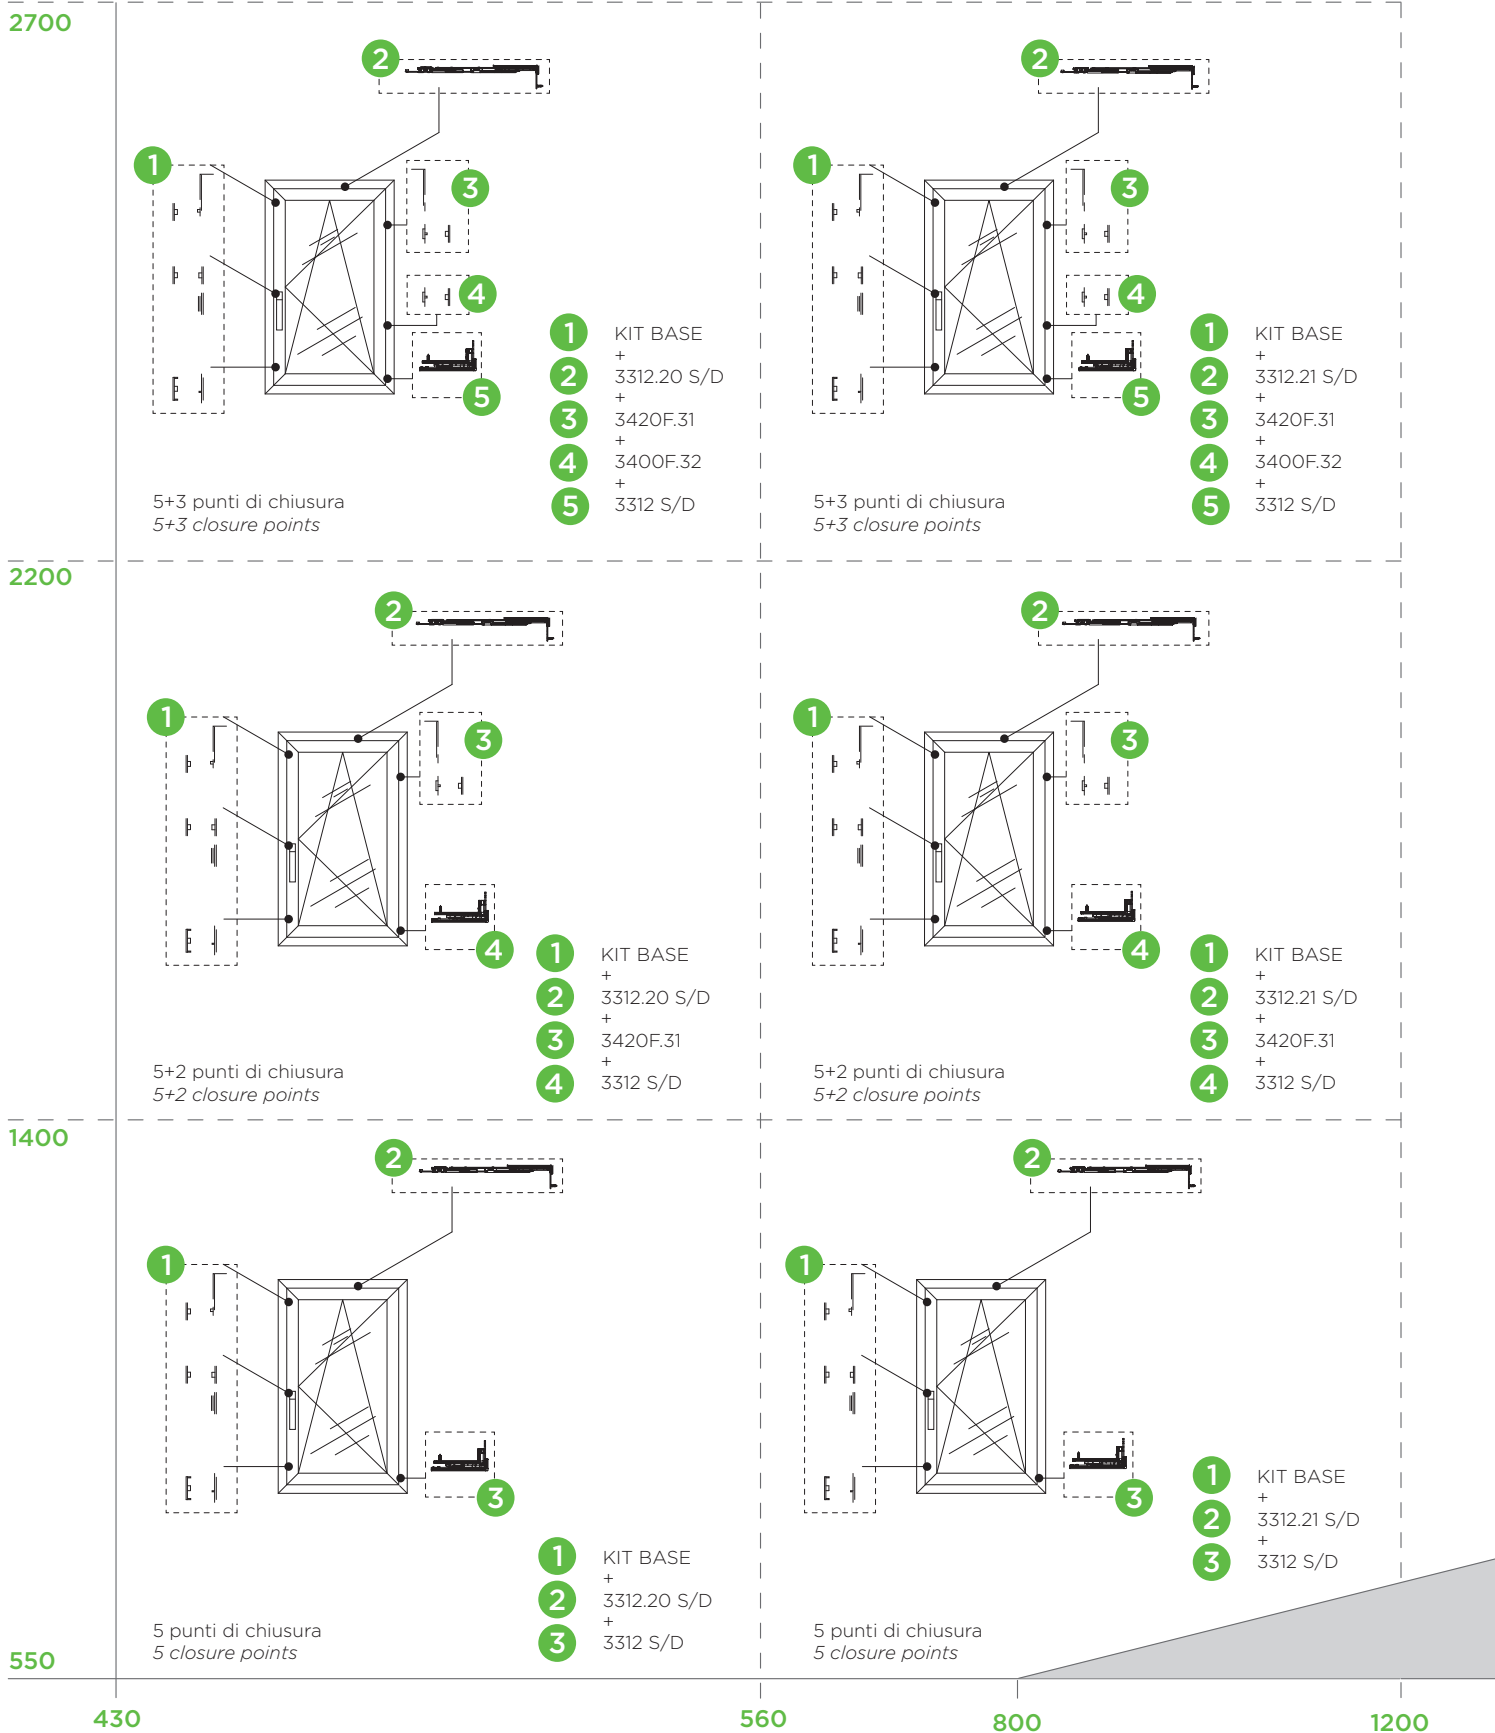


## KIT BASE = 3320F.1 - 3320F.2

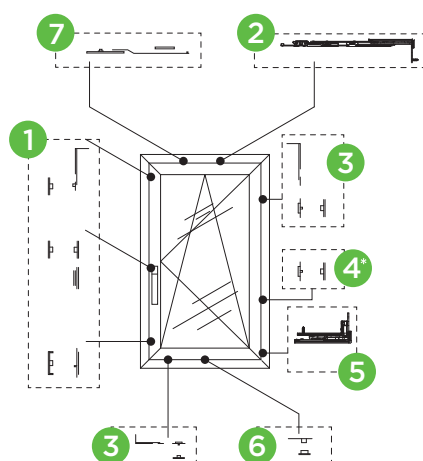

- ① KIT BASE
  - + 3312.21 S/D
  - + 3400F.31 x2
  - + 3420F.32
  - + 3312 S/D
  - + 3400.35
  - + 3520.30
- 5+6 punti di chiusura  
5+6 closure points


④\* obbligatorio  
obligatory H>2200

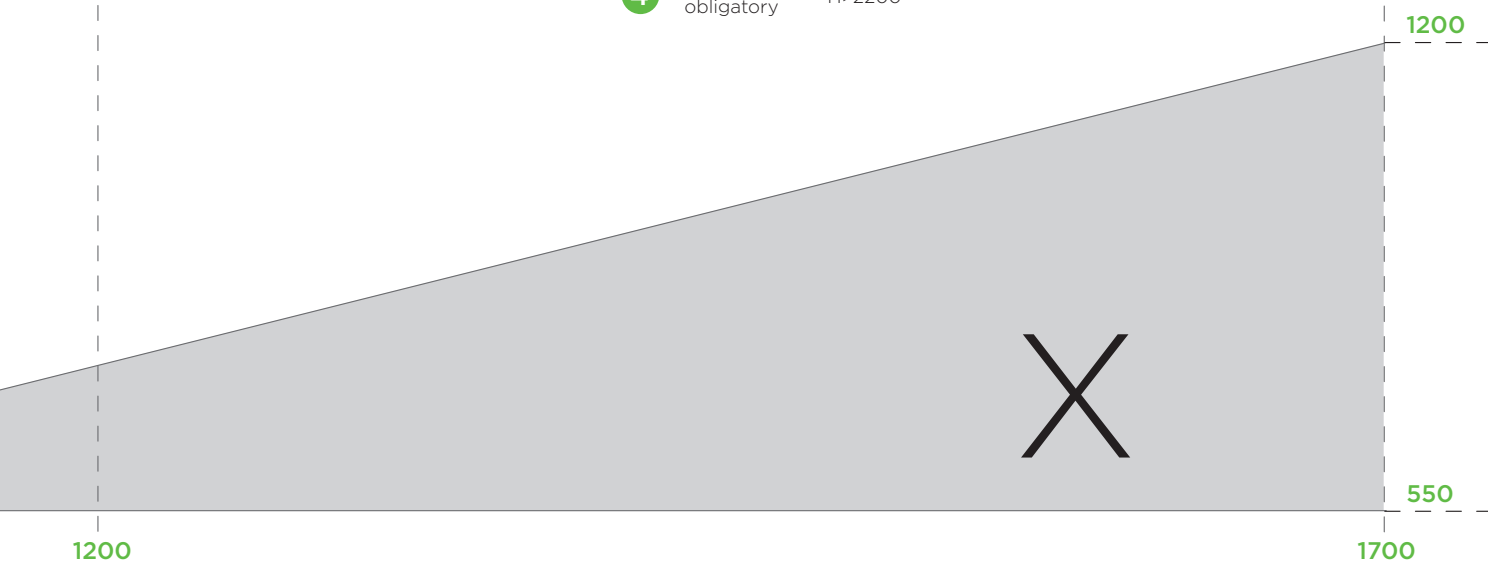


# WEEN HIDE 110 - Configurazioni Logica

## WEEN HIDE 110 - Tilt-Before-Turn Configuration

Portate > 120 kg Art. 3310.50 Obbligatorio | Weight > 120 kg Art. 3310.50 Obligatory

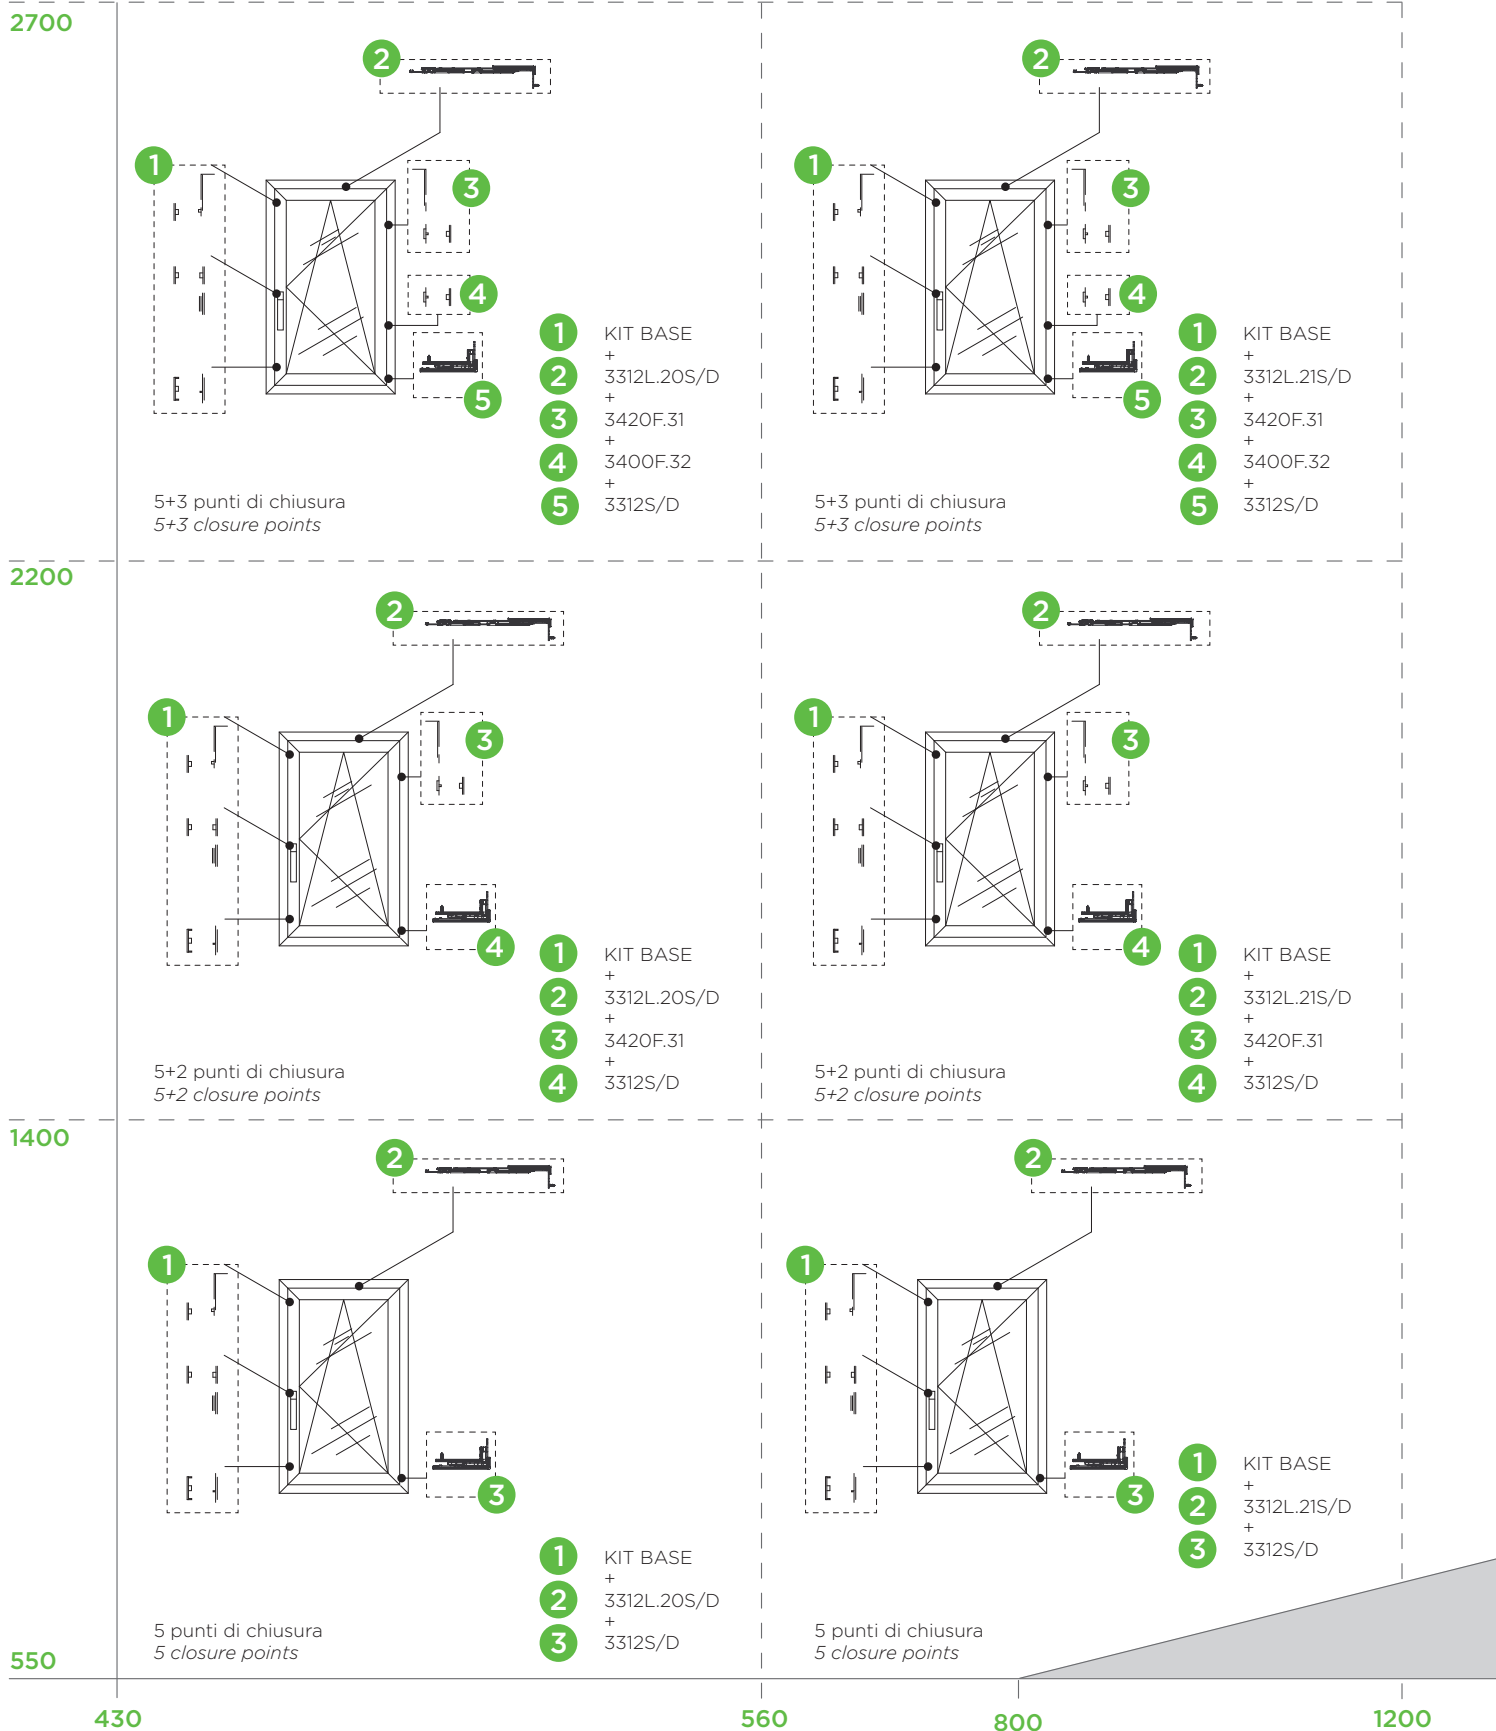


## KIT BASE = 332OLF.1 - 332OLF.2

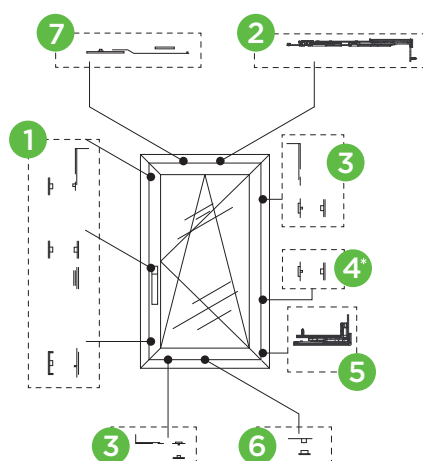

- ① KIT BASE
  - + 3312L.21S/D
  - + 3400F.31 x2
  - + 3420F.31
  - + 3312S/D
  - + 3400.35
  - + 3550L.30
- 5+6 punti di chiusura  
5+6 closure points







④\* obbligatorio  
obligatory H>2200

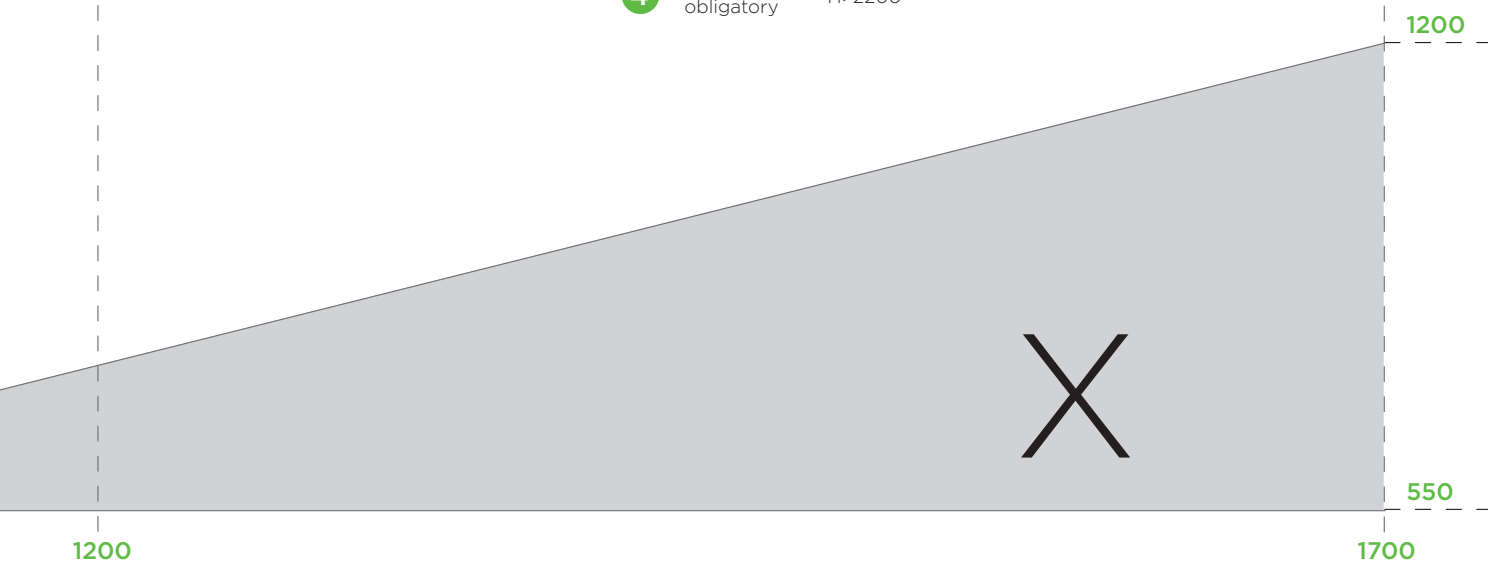


# WEEN HIDE 180 - Configurazioni Standard

## WEEN HIDE 180 - Standard Configuration

Portate > 130 kg Art. 3301.50 Obbligatorio | Weight > 130 kg Art. 3301.50 Obligatory

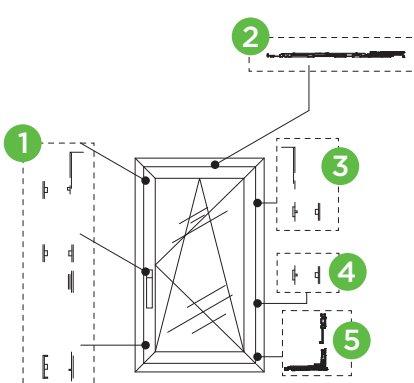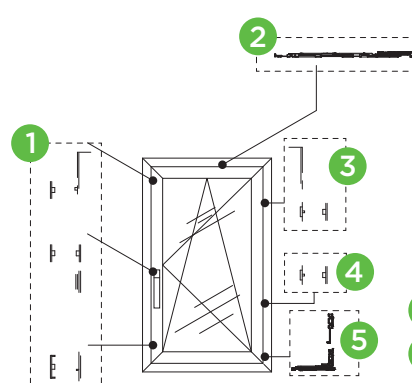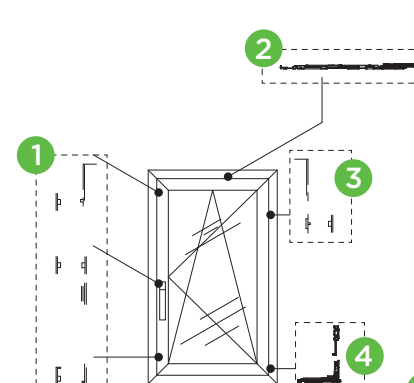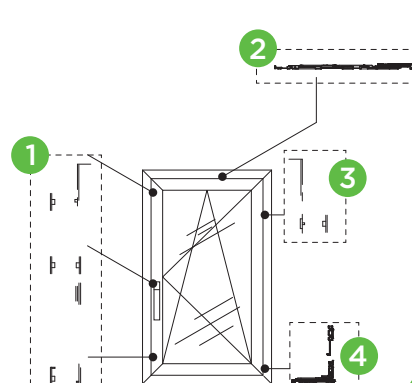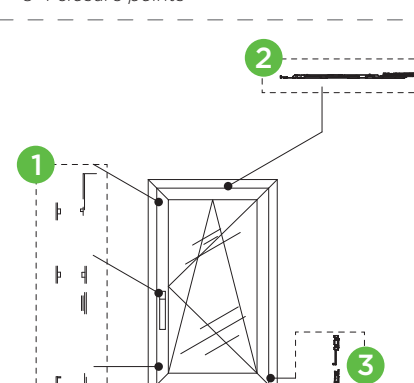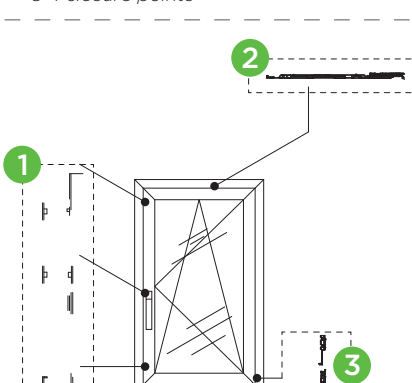
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2700 |  <p>5+2 punti di chiusura<br/>5+2 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301/2.20 S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3400F.32<br/><b>5</b> + 3301/2S/D</p> |  <p>5+2 punti di chiusura<br/>5+2 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301/2.21 S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3400F.32<br/><b>5</b> + 3301/2S/D</p> |     |
| 2200 |  <p>5+1 punti di chiusura<br/>5+1 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301/2.20 S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3301/2S/D</p>                        |  <p>5+1 punti di chiusura<br/>5+1 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301/2.21 S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3301/2S/D</p>                        |     |
| 1400 |  <p>5 punti di chiusura<br/>5 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301/2.20 S/D<br/><b>3</b> + 3301/2S/D</p>                                                   |  <p>5 punti di chiusura<br/>5 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301/2.21 S/D<br/><b>3</b> + 3301/2S/D</p>                                                   |     |
| 500  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|      | 460                                                                                                                                                                                                                                                                  | 670                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800 |

## KIT BASE = 3320F.1 - 3320F.2

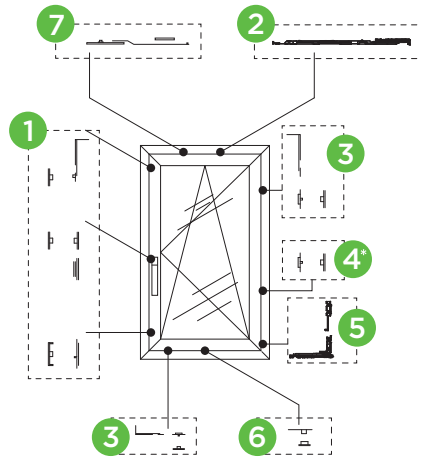

- ① KIT BASE
  - + 3301/2.21 S/D
  - + 3400F.31 x2
  - + 3400F.32
  - + 3301/2S/D
  - + 3400.35
  - + 3520.30
- 5+5 punti di chiusura  
5+5 closure points







- ④\* obbligatorio  
obligatory
- H>2200

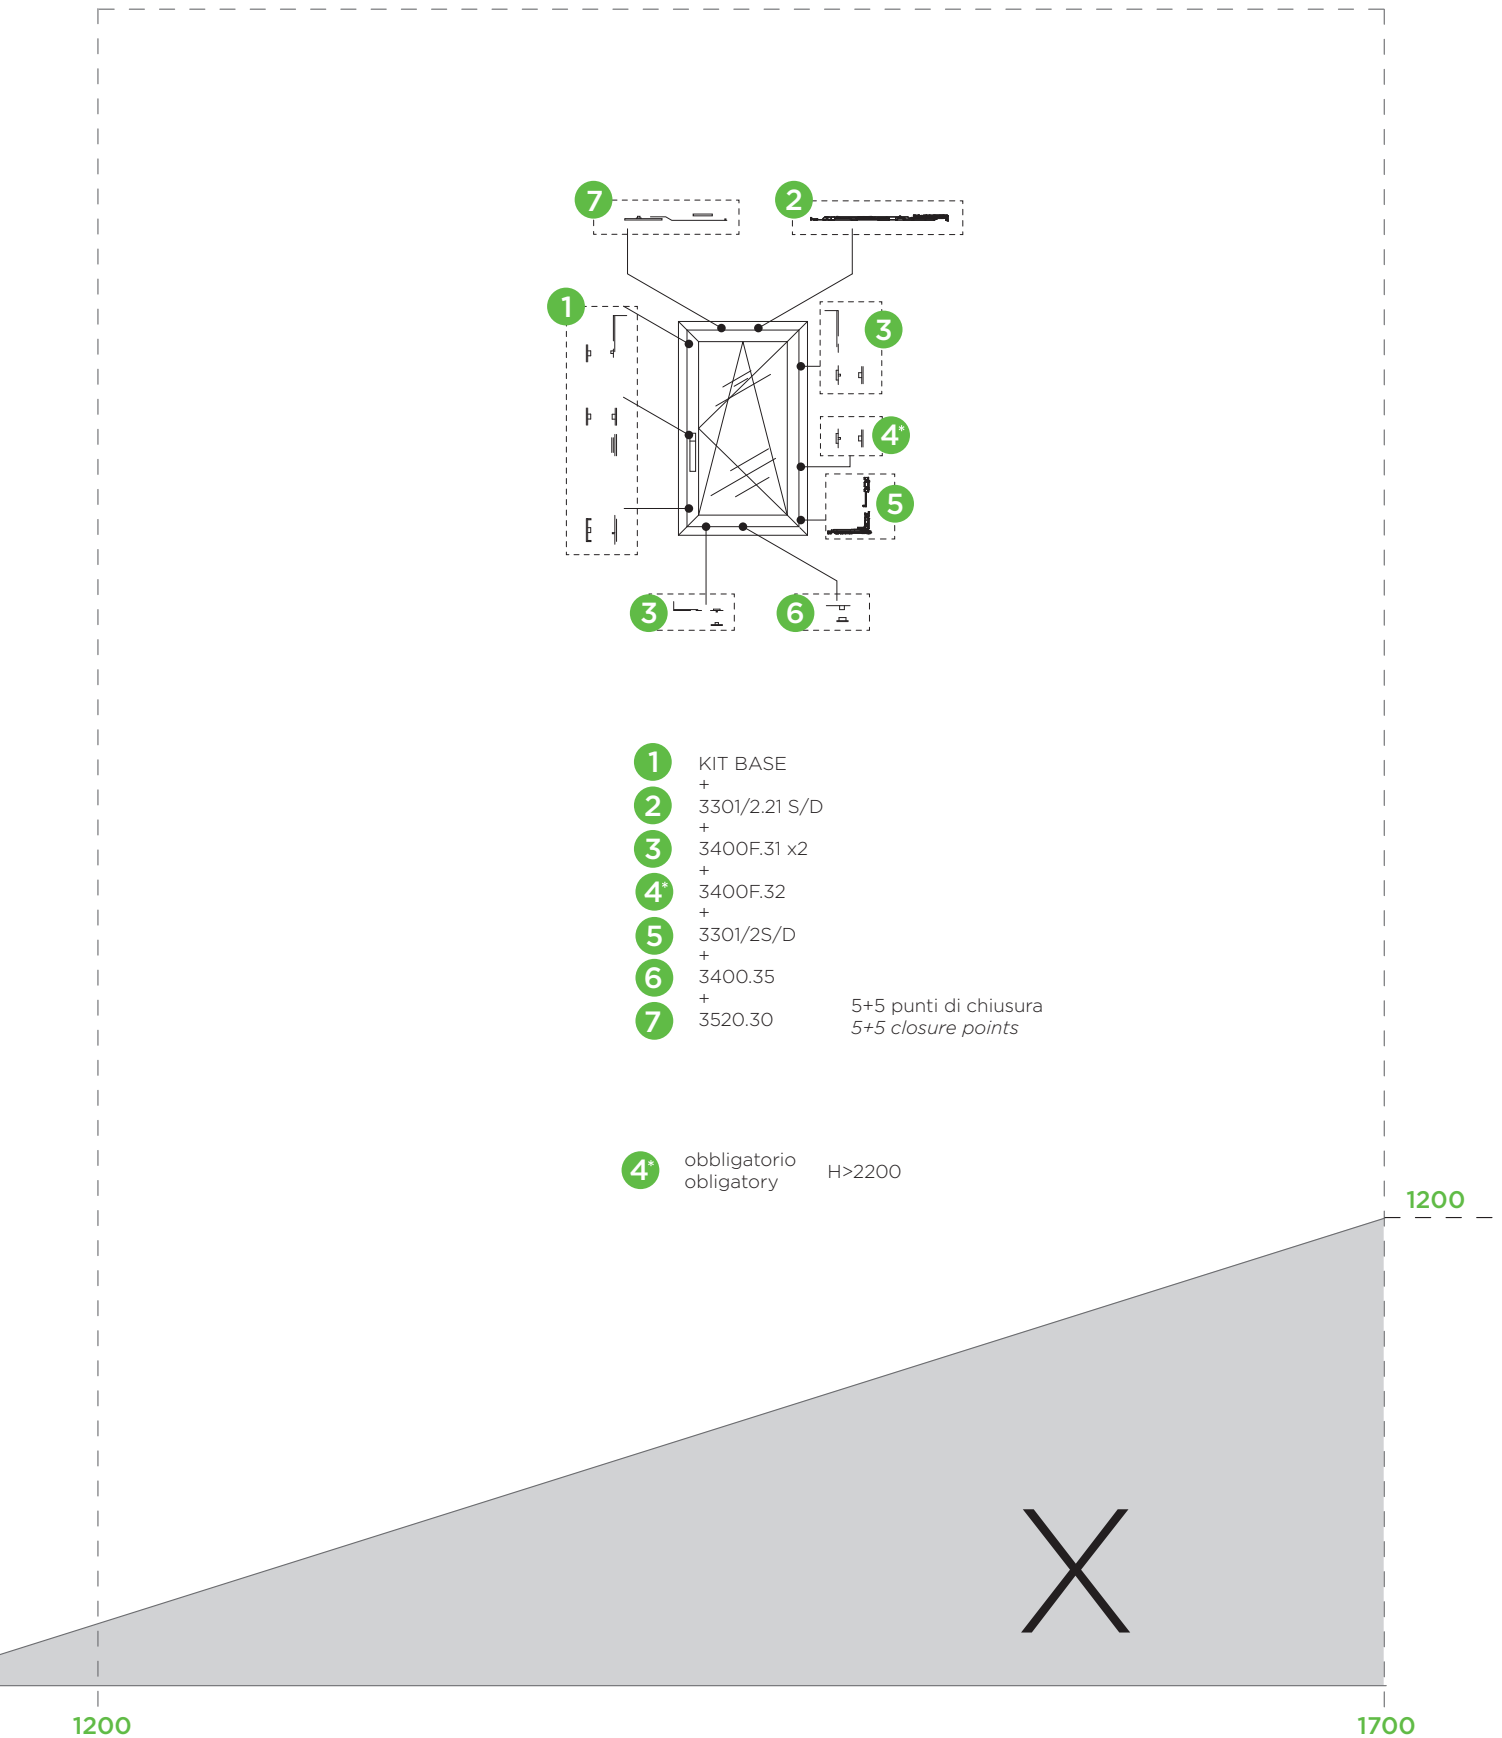


# WEEN HIDE 180 - Configurazioni Logica

## WEEN HIDE 180 - Tilt-Before-Turn Configuration

Portate > 130 kg Art. 3301.50 Obbligatorio | Weight > 130 kg Art. 3301.50 Obligatory
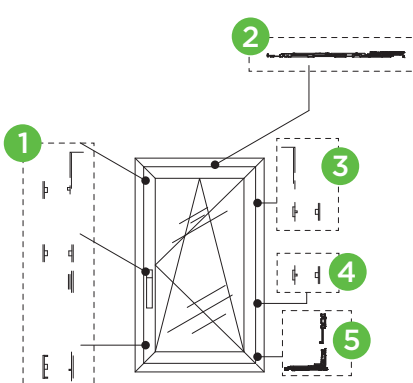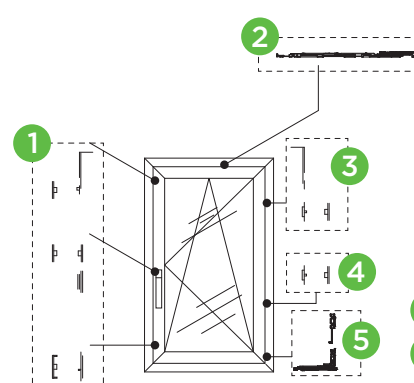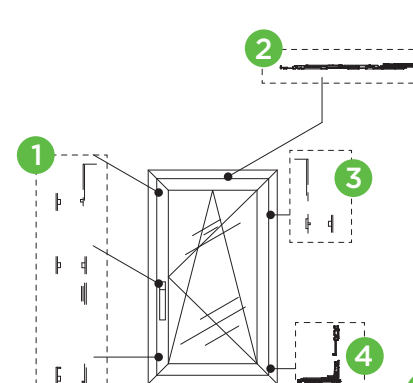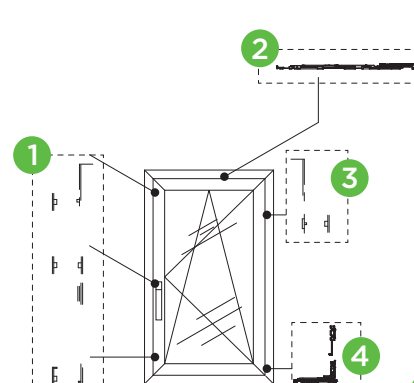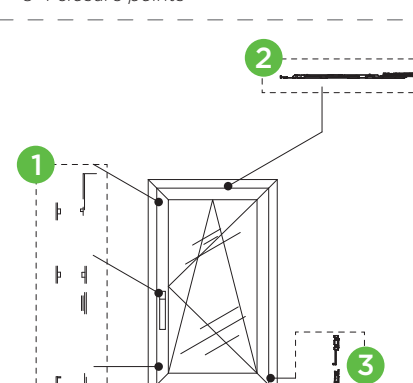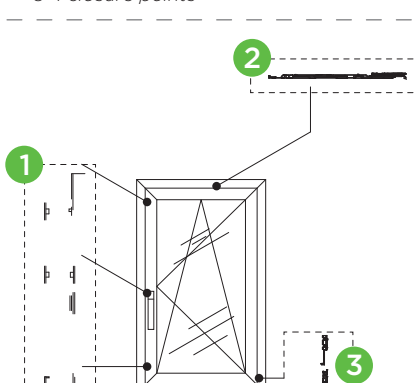
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2700 |  <p>5+2 punti di chiusura<br/>5+2 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301L/2L.21S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3400F.32<br/><b>5</b> + 3301/2S/D</p> |  <p>5+2 punti di chiusura<br/>5+2 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301L/2L.21S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3400F.32<br/><b>5</b> + 3301/2S/D</p> |
| 2200 |  <p>5+1 punti di chiusura<br/>5+1 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301L/2L.21S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3301/2S/D</p>                        |  <p>5+1 punti di chiusura<br/>5+1 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301L/2L.21S/D<br/><b>3</b> + 3400F.31<br/><b>4</b> + 3301/2S/D</p>                        |
| 1400 |  <p>5 punti di chiusura<br/>5 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301L/2L.21S/D<br/><b>3</b> + 3301/2S/D</p>                                                   |  <p>5 punti di chiusura<br/>5 closure points</p> <p><b>1</b> KIT BASE<br/><b>2</b> + 3301L/2L.21S/D<br/><b>3</b> + 3301/2S/D</p>                                                   |
| 500  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 460  | 670                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## KIT BASE = 332OLF.1 - 332OLF.2

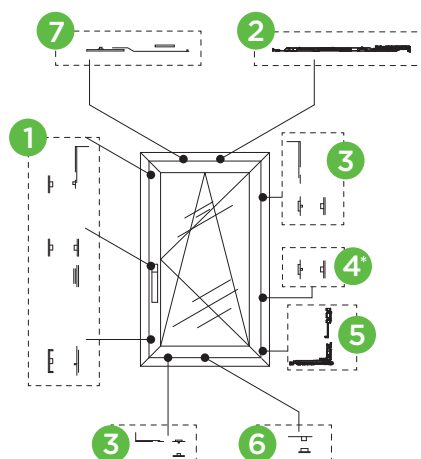

- 1 KIT BASE
  - + 3301L/2L.21S/D
  - + 3400F.31 x2
  - + 3400F.32
  - + 3301/2S/D
  - + 3400.35
  - + 3550L.30
- 5+5 punti di chiusura  
5+5 closure points

- 4\* obbligatorio  
obligatory
- H>2200

1200


1200

1700

# WEEN HIDE 110 - Configurazioni Battente

## WEEN HIDE 110 - Casement Configuration

Portate > 120 kg Art. 3310.50 Obbligatorio | Weight > 120 kg Art. 3310 .50 Obligatory

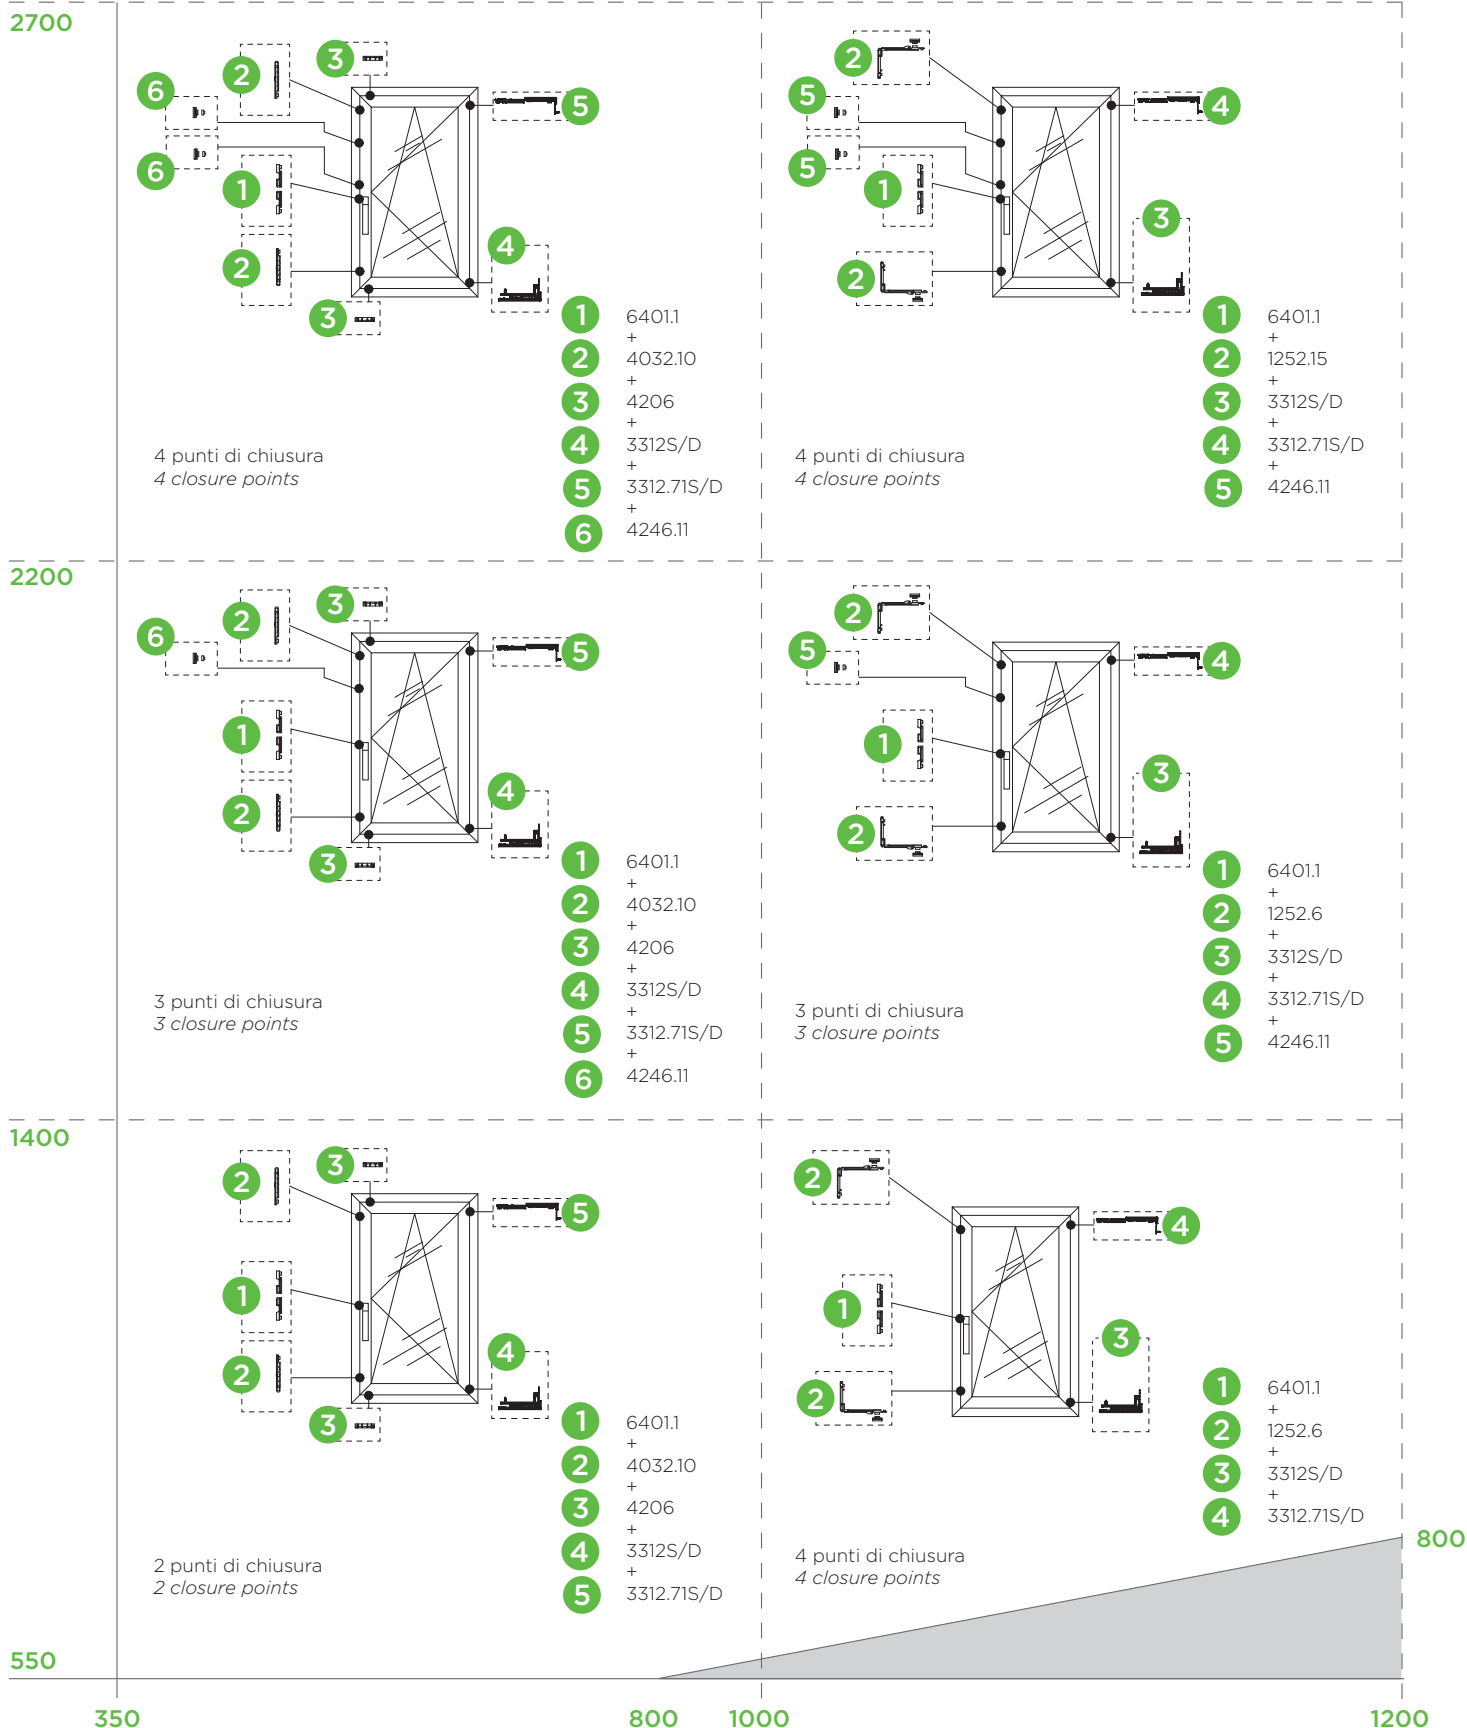


# WEEN HIDE 180 - Configurazioni Battente

## WEEN HIDE 180 - Casement Configuration

06

Portate > 130 kg Art. 3301.50 Obbligatorio | Weight > 130 kg Art. 3301.50 Obligatory

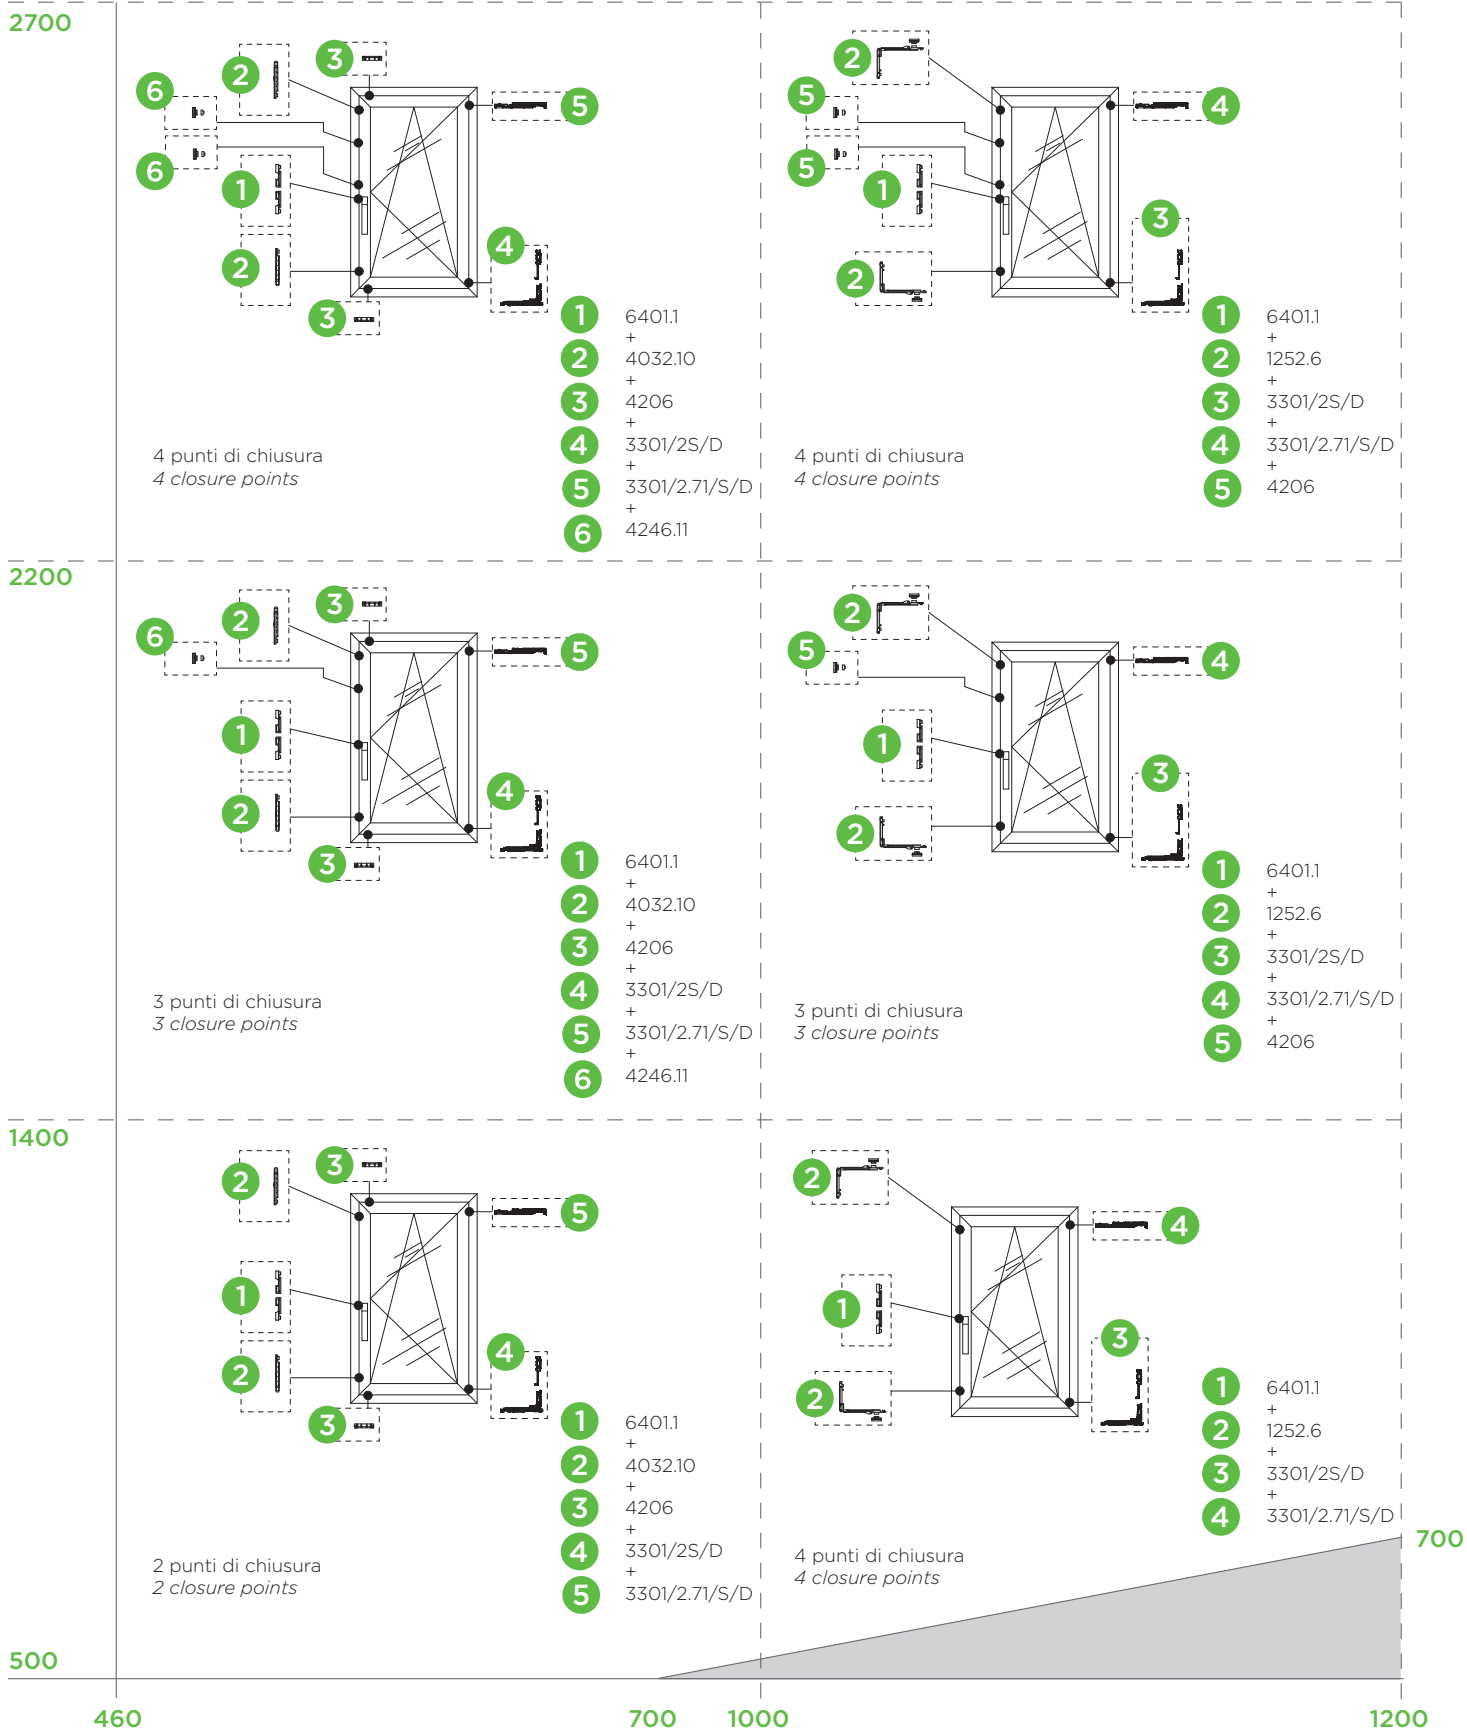

| 1                                   | 2                                                                  |                                         |                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| FINITURA NATURALE<br>NATURAL FINISH | TEK                                                                | SPECIALI (K-Finish)<br>SPECIAL FINISHES | PVD                                    |
| Grezzo<br><i>Mill</i>               | OLDBRO<br>(Bronzo antichizzato)*<br>(Old vintage finish bronze)*   | KGOLD (Oro) (Gold)                      | PVOTT (Ottone) (Pvd brass)             |
| Nylon Nero<br><i>Nylon Black</i>    | OLDARG<br>(Argento antichizzato)*<br>(Old vintage finishe silver)* | KINOX (Inox lucido) (Inox)              | PVSAT (Inox satinato) (Pvd satin inox) |
|                                     | VTITAN<br>(Effetto titanio)<br>(Titanium effect)                   | KSATI (Inox satinato) (Satin inox)      |                                        |

| 3                                  | 4                                     |                                              |                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ANODIZZATO                         | RAL 1                                 | RAL2                                         | VERNICIATI SPECIALI                                          |
| OXBRO (Bronzo) (Bronze)            | R9010 (Bianco) (White)                | R9001 (Avorio Chiaro) (Lighr ivory)          | ARGEN (Argento effetto ossidato)<br>(Silver anodized effect) |
| OXARG (Argento) (Bronze)           | R9010OP (Bianco opaco)<br>(Mat white) | R9003 (Bianco) (White)                       | BRONZ (Bronzo effetto ossidato)<br>(Bronz anodized effect)   |
| OXORO (Oro lucido) (Shiny gold)    | R1013 (Avorio) (Ivory)                | R9005 (Nero) (Black)                         |                                                              |
| OXSAT (Inox satinato) (Satin inox) | R1013OP (Avorio opaco) (Mat ivory)    | R6005 (Verde) (Green)                        |                                                              |
|                                    | AVOR (Avorio scuro) (Dark ivory)      | R6005OP (Verde Opaco) (Mat green)            |                                                              |
|                                    | NEOPA (Nero opaco) (Mat black)        | R8017 (Marrone) (Brown)                      |                                                              |
|                                    | Nylon 9010 (White)                    | R8017OP (Marrone Op.) (Mat brown)            |                                                              |
|                                    | Nylon 1013 (Ivory)                    | R8019 (Marrone grigio) (Grey brown)          |                                                              |
|                                    |                                       | R9006 (Argento) (Silver)                     |                                                              |
|                                    |                                       | R7001 (Grigio argento) (Silver grey)         |                                                              |
|                                    |                                       | VEARG (Argento) (Silver)                     |                                                              |
|                                    |                                       | VEBRO (Bronzo) (Bronze)                      |                                                              |
|                                    |                                       | MARAG (Marrone Rag.) (Wrinkled brown)        |                                                              |
|                                    |                                       | VSCRA (Verde Scu.Rag.) (Dark wrinkled green) |                                                              |
|                                    |                                       | G6360 (Verde Gotico) (Gothic green)          |                                                              |
|                                    |                                       | G9420 (Grigio Gotico) (Gothic grey)          |                                                              |
|                                    |                                       | G3976 (Marrone Gotico) (Gothic brown)        |                                                              |
|                                    |                                       | GTECH (Grigio Tecnico) (Tech grey)           |                                                              |
|                                    |                                       | VGRAY (Grigio Metallico) (Metal grey)        |                                                              |
|                                    |                                       | Nylon Verde / Nylon Green                    |                                                              |
|                                    |                                       | Nylon Marrone / Nylon Brown                  |                                                              |

## NOTE

[illegible]

## NOTE

[illegible]





**Master Italy S.r.l**

S.P. 37 Conversano - Castiglione km 0.570 - Conversano (Ba) Italy  
Customer Service **+39 080.4959823** | Fax. **+39 080.4959030**  
**info@masteritaly.com**

