



LA INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA, LA MÁXIMA COMODIDAD

GRAN CALIDAD – UN PRECIO EXCELENTE – TOTALMENTE PERSONALIZABLE – MÓDULOS LISTOS



Easy Alu le ofrece todas las ventajas de una barandilla de aluminio de alta calidad con la calidad integrada de Q-railing. Además, su aspecto es inmejorable. Su diseño moderno y elegante está simplificado, pero es más que suficiente para crear barandillas seguras para pasarelas, balcones y niveles superiores.

¿Qué es lo que distingue a este sistema?

Su atractivo precio, sus excelentes opciones de personalización y prefabricación y la posibilidad de preensamblar los componentes para completar las secciones de barandilla en su propio taller.

O, si quiere acelerar el proceso todavía más: solicite módulos listos para la instalación, hechos a medida según sus especificaciones. Ánclelos al suelo y... ¡listo!

MÓDULOS LISTOS PARA LA INSTALACIÓN

¿Quiere ir a toda velocidad? Solicite módulos Easy Alu hechos a medida y preensamblados. Lo único que tiene que hacer en la obra es anclar los módulos al suelo y unirlos entre sí añadiendo el pasamanos correspondiente.

COMPONENTES INDIVIDUALES

¿Prefiere ensamblar usted mismo los módulos Easy Alu en su propio taller? Encargue componentes individuales estándar, disponibles directamente del almacén. O acelere un poco el proceso y permítanos encargarnos de cortar, taladrar y recubrir con pintura en polvo los componentes. Recibirá todo según sus especificaciones exactas.

Easy Alu

Capacidad: usos ligero y medio, interiores y

exteriores

Apta para: montaje superior y lateral

Aplicación: barandillas colocadas horizontalmente

Material: aluminio

Acabado del material: anodizado pulido, acabado natural o

con recubrimiento en polvo

Relleno: todo de vidrio o vidrio con travesaño(s)

Grosor del vidrio: 8 – 10,76 mm

Easy Alu	UK	DE	NL	IT	СН	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	0,5	0,5	>2,0	0,8	3,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.o-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA















Los suelos irregulares no suponen ningún problema a la hora de instalar Easy Alu. Todas las rosetas para suelo para montaje superior incluyen un bloque de nivelación, que hace que no sea necesario calzar. Insértelo debajo para ajustar la alineación de todos los módulos sin problemas.







RECUBRIMIENTO EN POLVO RAL

Solicite componentes de aluminio con acabado anodizado pulido, acabado natural o con recubrimiento en polvo. El recubrimiento en polvo estándar es el gris antracita RAL-7016, pero puede pedir cualquier otro color RAL.

GOMAS GLASS WING

No hay ninguna goma para vidrio como Glass Wing. Colocarlas en el perfil para vidrio, donde permanecen «abiertas», resulta muy sencillo. Así, podrá insertar el vidrio de forma rápida y sin apenas presión. En cuanto inserte el vidrio, la goma lo aprieta con fuerza.

opción

MÓDULOS LISTOS PARA LA INISTALACIÓNI

SENCILLEZ Y RAPIDEZ

NOSOTROS:

- Cortamos y taladramos todo lo que necesite.
- Conseguimos exactamente el acabado del material que usted prefiera (anodizado pulido, acabado natural o con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL).
- Lo preensablamos todo.
- Le enviamos los módulos completados según sus especificaciones exactas.

USTED:

- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.



COMPONENTES INDIVIDUALES PREFABRICADOS

NOSOTROS:

- Cortamos y taladramos todo lo que necesite.
- Si es necesario, aplicamos recubrimiento en polvo.
- Le enviamos los componentes según sus especificaciones exactas.

USTED:

- Preensambla los módulos de los componentes.
- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.

DETALLES DEL PEDIDO: PÁGINA 8



opción

7

COMPONENTES INDIVIDUALES ESTÁNDAR



NOSOTROS:

■ Le enviamos los componentes estándar.

USTED:

- Se encarga de cortarlos, taladrarlos y, si quiere, de aplicar un recubrimiento en polvo.
- Preensambla los módulos de los componentes.
- Coloca los módulos en el lugar de instalación.
- Ancla los módulos al suelo.
- Instala el pasamanos en la parte superior.

DETALLES DEL PEDIDO: PÁGINA 10



SOLICITE UN PRESUPUESTO - OPCIÓN 1

MÓDULOS LISTOS PARA LA INSTALACIÓN

OPTE POR LA MÁXIMA COMODIDAD Y PIDA LOS MÓDULOS EASY ALU COMPLETOS.

Complete los detalles de su proyecto y envíenos la información por correo electrónico: sales.es@q-railing.com. A continuación, le proporcionaremos un presupuesto para toda la barandilla. En cuanto apruebe el presupuesto, comenzaremos con la prefabricación. Cortaremos, taladraremos, aplicaremos el recubrimiento en polvo y preensamblaremos todos los componentes según sus especificaciones exactas y le enviaremos unos módulos listos para la instalación, además de los pasamanos correspondientes.

Lo único que tiene que hacer es:


Fijar los módulos preensamblados al suelo del lugar de la obra, conectar un pasamanos que los una... ¡y listo!


¿Para qué tipo de proyecto necesita	la barandilla?*		Referencia del proyecto	:	
Uso privado/residencial					
Uso comercial/público ¿En qué tipo de superficie realizará l Hormigón Otra:		olican a su país o	Altura requerida de la b del suelo acabado): 	arandilla (por encir	na del nivel
¿Qué tipo de montaje y relleno necesi Montaje superior Todo de vidrio	ita? ☐ Vidrio con travesaño		Montaje lateral ☐ Todo de vidrio	□ Vic	rio con travesaño
	- VIGITO CONTRACTOR				E S
¿Qué tipo de acabado del material d Opciones estándar:	lesea?	Opciones	de personalización:		
☐ Aluminio anodizado pu	ulido	☐ Color	RAL personalizado para el rec		
Con recubrimiento en p antracita RAL 7016, con		_	ado de la superficie iuave	Nivel de brille	
			Con estructura***	☐ Mate	
		Lacac	lo especial para proyecto (coc	digo de proveedor):	
			ores RAL estándar, solo K7 es seleccionados, solo nivel de brillo mate		
Remitente				G	-railing
Nombre		Telé	fono & Fax		
Empresa		Cori	reo electrónico		
Calle, no.		Núr	nero de cliente		
Código postal, ciudad, país		Nún	nero de revisión*	*(para rellenar	por Q-railing)

SU PROYECTO


- Facilítenos las medidas del suelo del balcón en el que desea realizar la instalación.
- Dibuje una vista superior de la barandilla que necesita (no es necesario que nos facilite las medidas de la barandilla, ya que las calcularemos en función de las medidas del suelo).
- Marque los puntos en los que la barandilla debe conectarse a una pared con un punto grande (tal y como se muestra en los ejemplos).












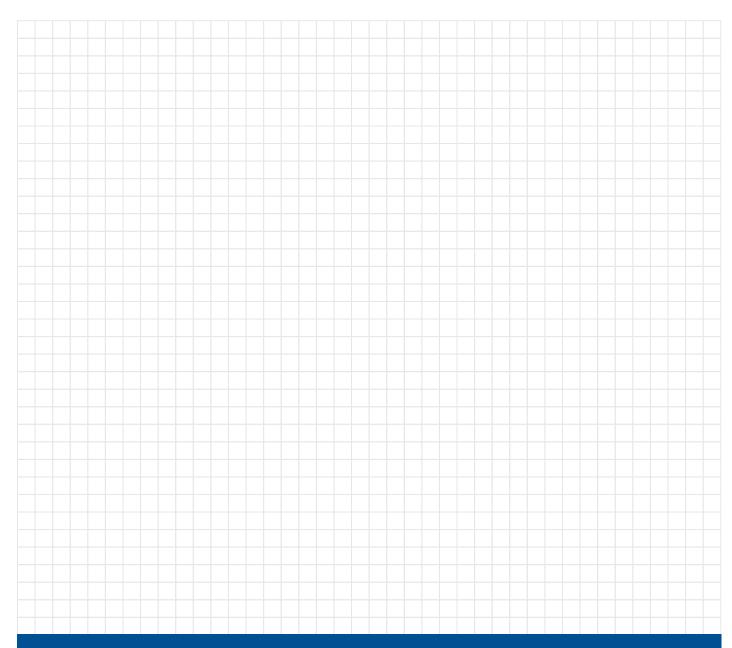

¿Prefiere hacer su pedido por teléfono o por correo electrónico? ¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros. Llame al 972 402 1980 envíenos un correo electrónico a sales.es@q-railing.com.

página 2/2

SOLICITE UN PRESUPUESTO - OPCIÓN 2

COMPONENTES INDIVIDUALES PREFABRICADOS

SOLICITE COMPONENTES EASY ALU CORTADOS, TALADRADOS O CON RECUBRIMIENTO EN POLVO SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES EXACTAS.

Complete los detalles de su proyecto y envíenos la información por correo electrónico: sales.es@q-railing.com. Calcularemos qué productos concretos necesita, cuántos y con qué detalles de corte y taladrado. Por lo tanto, no es necesario que nos facilite las dimensiones ni las medidas. A continuación, le proporcionaremos un presupuesto para todos los componentes prefabricados. En cuanto apruebe el presupuesto, comenzaremos con la prefabricación. Cortaremos, taladraremos y aplicaremos el recubrimiento en polvo a todos los componentes según sus especificaciones exactas y le enviaremos los componentes prefabricados.

Lo único que tiene que hacer es:


Montar los módulos Easy Alu listos para la instalación a partir de los componentes y llevarlos al lugar de la obra. Allí, fijará los módulos al suelo, los unirá con un pasamanos... jy listo!


enviaremos los componentes pretabricados.		
¿Para qué tipo de proyecto necesita la barandilla?*	Referencia del proyec	to:
Uso privado/residencial		
Uso comercial/público		
¿En qué tipo de superficie realizará la instalación?		barandilla (por encima del nivel
☐ Hormigón	del suelo acabado):	
Otra:		
*Recuerde tener en cuenta todas las directrices y restricciones especificadas por los códigos de construcción que se	e aplican a su país o región.	
¿Qué tipo de montaje y relleno necesita?		
Montaje superior	Montaje lateral	
☐ Todo de vidrio ☐ Vidrio con travesaño	☐ Todo de vidrio	☐ Vidrio con travesaño
¿Qué tipo de acabado del material desea? Opciones estándar:	Opciones de personalización:	
☐ Aluminio anodizado pulido	☐ Color RAL personalizado para el r	recubrimiento en polvo**:
Con recubrimiento en polvo (gris	Acabado de la superficie	Nivel de brillo
antracita RAL 7016, con textura)	Suave	Alto
☐ Aluminio con acabado natural	☐ Con estructura***	☐ Mate
¿Desea que también le facilitemos el vidrio?	Lacado especial para proyecto (c	odigo de proveedor):
☐ Si**** ☐ No	** De los colores RAL estándar, solo K7 *** Solo colores seleccionados, solo nivel de brillo mate *** No es necesario que nos facilite ningún detalle acerca	del vidrio. Especificaremos el vidrio basándonos en el resto de los detalles de su proyecto.
		Q-railing
Remitente		∵ -i aiiii ig
Nombre	Teléfono & Fax	
Empresa	Correo electrónico	
Calle, no.	Número de cliente	
Código postal, ciudad, país	Número de revisión*	*(para rellenar por Q-railing)

SU PROYECTO


- Facilítenos las medidas del suelo del balcón en el que desea realizar la instalación.
- Dibuje una vista superior de la barandilla que necesita (no es necesario que nos facilite las medidas de la barandilla, ya que las calcularemos en función de las medidas del suelo).
- Marque los puntos en los que la barandilla debe conectarse a una pared con un punto grande (tal y como se muestra en los ejemplos).












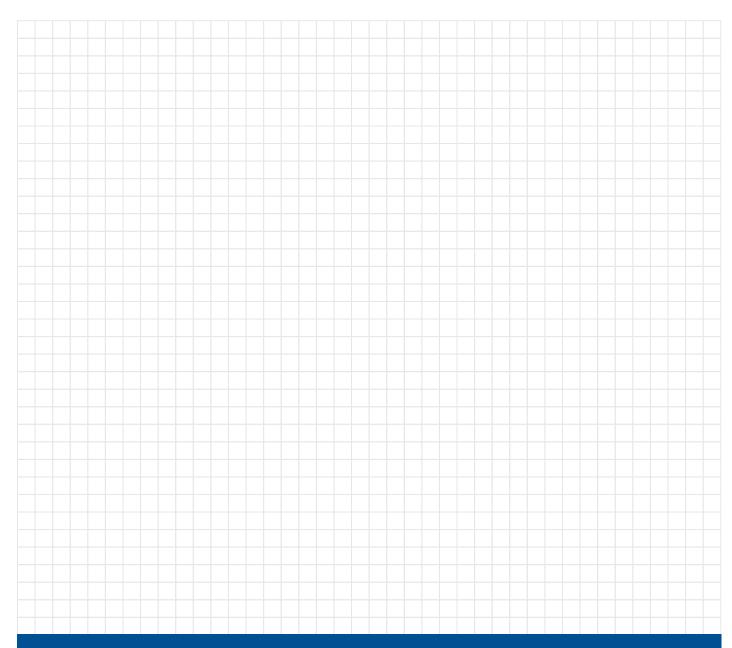

¿Prefiere hacer su pedido por teléfono o por correo electrónico? ¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros. Llame al 972 402 1980 envíenos un correo electrónico a sales.es@q-railing.com.

página 2/2



SOLICITE UN PRESUPUESTO - OPCIÓN 3

COMPONENTES INDIVIDUALES ESTÁNDAR

Encargue los componentes Easy Alu en tamaños estándar y con acabados estándar. Todos están disponibles directamente del almacén. Encárguese de la prefabricación de los componentes y del preensamblaje de los módulos de la barandilla.

¿Quiere acelerar el proceso?

Opte por módulos listos para la instalación (pág. 6) o encargue componentes prefabricados (pág. 8).

MONTAJE SENCILLO



MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD











RAPIDEZ DE ENTREGA

EASY ALU - Plantilla para taladro de agujeros para postes






MOD 0560

พบบ บวชบ			
Aluminio	Pulido		
OUTDOOR	Н		(2)
16.0560.087.18	865 mm	QS-30	1
16.0560.097.18	965 mm	QS-30	1
16.0560.107.18	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117.18	1165 mm	QS-30	1
Aluminio	Recubrimiento e	en polvo RAL 7016	
OUTDOOR	Н		(2)
16.0560.087.33	865 mm	QS-30	1
16.0560.097.33	965 mm	QS-30	1
16.0560.107.33	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117.33	1165 mm	QS-30	1
Aluminio	Lacado persona	lizado según carta R <i>l</i>	AL
OUTDOOR	Н		8
16.0560.087. <mark>XX</mark>	865 mm	QS-30	1
16.0560.097. <mark>XX</mark>	965 mm	QS-30	1
16.0560.107. <mark>XX</mark>	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117. <mark>XX</mark>	1165 mm	QS-30	1
Aluminio	Bruto		
INDOOR	Н		(2)
16.0560.087.00	865 mm	QS-30	1
16.0560.097.00	965 mm	QS-30	1
16.0560.107.00	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117.00	1165 mm	QS-30	1
NEW O	AbP BALLART GEFREUTT STATISCHE BERECH- NUNG DIN 18008	BS6180 APPROVED 2608	9050X5U/JEVO NEN-EN 1991-1-1









Aluminio	Pulido	
OUTDOOR		(2)
16.9026.060.18	QS-271	1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR		
16.9026.060.33	QS-271	1
Aluminio	Lacado personalizado según carta RAL	
OUTDOOR		
16.9026.060. <mark>XX</mark>	QS-271	1
Aluminio	Bruto	
INDOOR		
16.9026.060.00	QS-270	1










MOD 9026

Pulido	
QS-271	1
Recubrimiento en polvo RAL 7016	
QS-271	1
Lacado personalizado según carta	RAL
QS-271	1
Bruto	
	(2)
OS-270	_
	OS-271 Recubrimiento en polvo RAL 7016 OS-271 Lacado personalizado según carta OS-271 Bruto







MOD 9027

Aluminio	Pulido	
OUTDOOR		
16.9027.060.18	QS-271	1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR		
16.9027.060.33	QS-271	1
Aluminio	Lacado personalizado según carta R	AL
OUTDOOR		
16.9027.060. <mark>XX</mark>	QS-271	1
Aluminio	Bruto	
INDOOR		8
16.9027.060.00	0S-270	1




Esquina exterior

Derecho

Bloque nivelador incluído






MOD 9027

Aluminio	Pulido	
OUTDOOR		
16.9027.960.18	QS-271	1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR		
16.9027.960.33	QS-271	1
Aluminio	Lacado personalizado según carta RA	AL
OUTDOOR		8
16.9027.960. <mark>XX</mark>	QS-271	1
Aluminio	Bruto	
INDOOR		
16.9027.960.00	QS-270	1



Accesorios

EASY ALU - Nivelador para bases, montaje superior









MOD 9026

Aluminio	Bruto
OUTDOOR	
16.9026.000.00	2





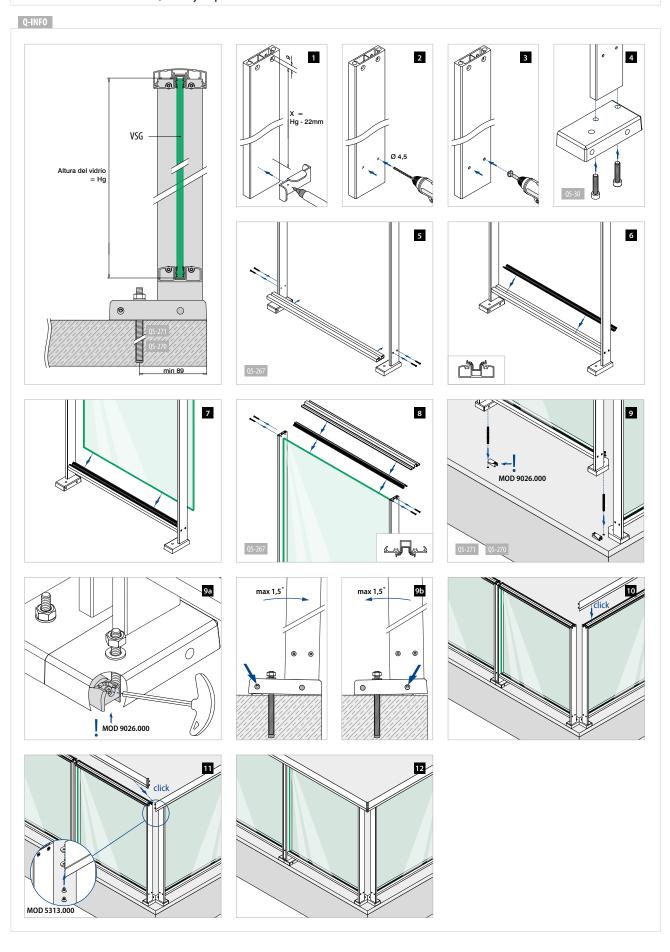

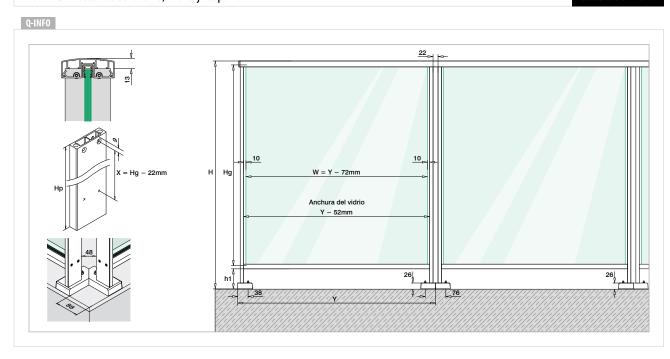

Cálculo de postes de barandilla

Altura barandilla (H) -35 mm = altura postes de barandilla (Hp)

865 mm
965 mm
1065 mm
1165 mm

Calculo del vidrio

Anchura del vidrio (W) = Y - 72 mmAltura de vidrio (Hg) = altura barandilla (H) - h1 - 12 mm


Distancia entre agujeros para poste (X)

X = altura del vidrio (Hg) - 22 mm

Rellenos

Q-GLASS - Vidrio en stock







MOD 08 - VSG (ESG)* H=800 mm

Vidrio		
OUTDOOR	W (mm)	T
50.0805.042.00	500	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00	600	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00	700	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00	800	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00	900	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.542.00	950	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00	1000	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00	1500	8,76 (4 - 0,76 - 4)






PREFIERE EL VIDRIO HECHO A MEDIDA?


Vidrio disponible de 8 a 10,76 mm de espesor, incluyendo vidrios con distintos tipos de butirales.

Q-INFO

- Vidrio estándar Q-glass para barandillas de altura 900 mm
- Cantos afinados, cantos en esquina, bordes pulidos





טטכט עטווו		
Aluminio	Pulido	
OUTDOOR	Н	₩
16.0560.104.18	1040 mm	1
16.0560.114.18	1140 mm	1
16.0560.124.18	1240 mm	1
16.0560.134.18	1340 mm	1
Aluminio	Recubrimiento en polvo F	RAL 7016
OUTDOOR	Н	8
16.0560.104.33	1040 mm	1
16.0560.114.33	1140 mm	1
16.0560.124.33	1240 mm	1
16.0560.134.33	1340 mm	1
Aluminio	Lacado personalizado seg	jún carta RAL
OUTDOOR	Н	↔
16.0560.104.XX	1040 mm	1
16.0560.114. <mark>XX</mark>	1140 mm	1
16.0560.124.XX	1240 mm	1
16.0560.134.XX	1340 mm	1
Aluminio	Bruto	
INDOOR	Н	8
16.0560.104.00	1040 mm	1
16.0560.114.00	1140 mm	1
16.0560.124.00	1240 mm	1
16.0560.134.00	1340 mm	1
NEW NEW	AbP MALAGYT GERFFEIDT STATISCHE BERECH- NUNG uni DIN18008 APPROVED APPROVED	NEN 2608 NEN-EN 1991-1-1




Postes de barandilla


EASY ALU - Tapones para postes de barandilla, montaje lateral



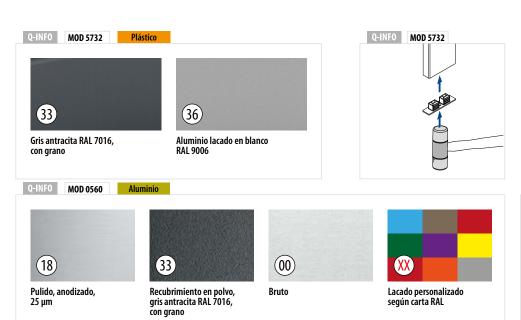





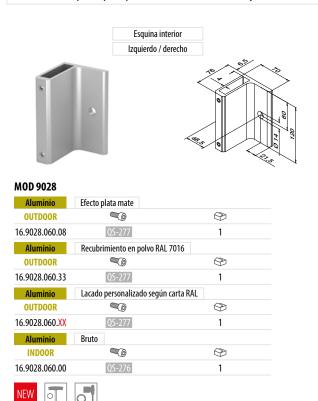


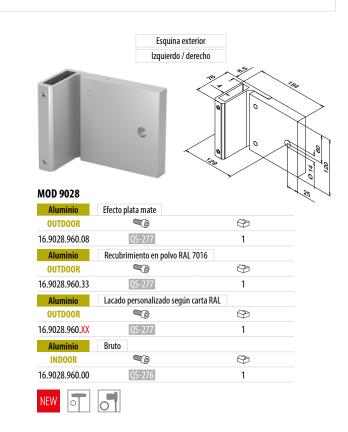

MOD 9028.960

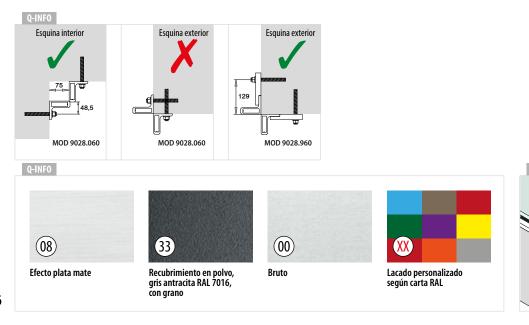

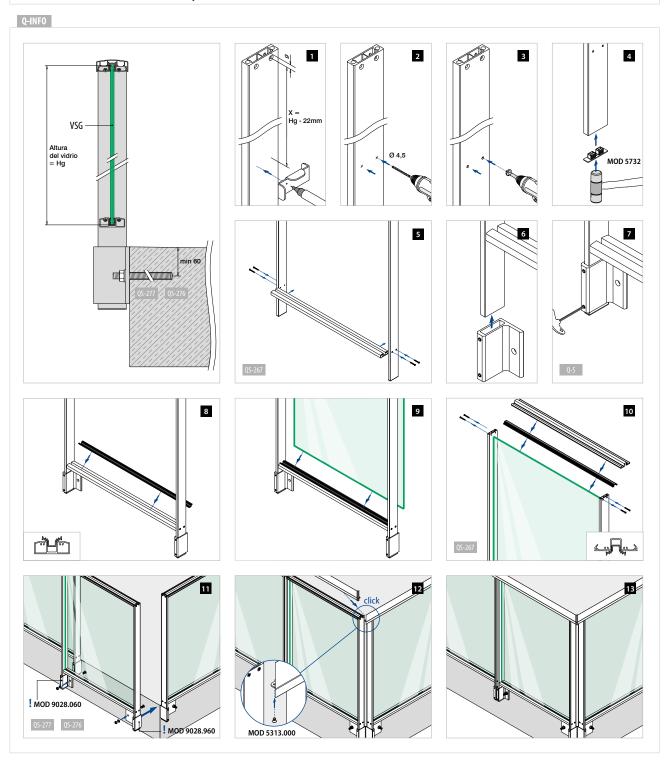

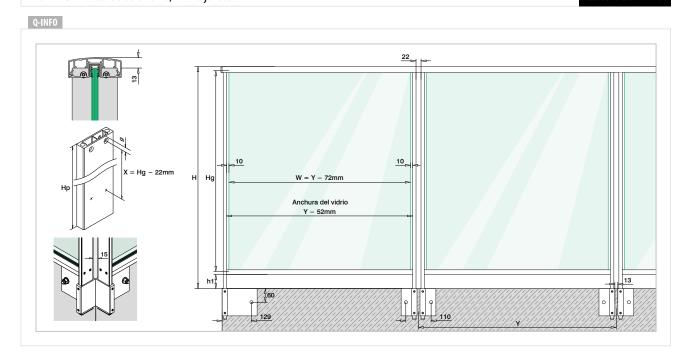

Cálculo de postes de barandilla

Altura barandilla (H) + 140 mm = altura postes de barandilla (Hp)

Altura barandilla (H)	Altura postes de barandilla (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm

Calculo del vidrio

Anchura del vidrio (W) = Y - 72 mmAltura de vidrio (Hg) = altura barandilla (H) - h1 - 12 mm


Distancia entre agujeros para poste (X)

X = altura del vidrio (Hg) - 22 mm

Rellenos

Q-GLASS - Vidrio en stock







MOD 08 - VSG (ESG)* H=800 mm

Vidrio		
OUTDOOR	W (mm)	T
50.0805.042.00	500	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00	600	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00	700	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00	800	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00	900	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.542.00	950	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00	1000	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00	1500	8,76 (4 - 0,76 - 4)






VIDRIO ESTÁNDAR Q-GLASS PARA BARANDILLAS DE ALTURA 900 MM

Vidrio disponible de 8 a 10,76 mm de espesor, incluyendo vidrios con distintos tipos de butirales.

Q-INFO

- Vidrio estándar Q-glass para barandillas de altura 900 mm
- Cantos afinados, cantos en esquina, bordes pulidos




Aluminio	Pulido		
OUTDOOR	L		8
16.5951.570.18	5000 mm	QS-267	1
Aluminio	Recubrimiento e	n polvo RAL 7016	
OUTDOOR	L		8
16.5951.570.33	5000 mm	QS-267	1
Aluminio	Perfiles de alumi	nio para vidrio	
OUTDOOR	L		8
16.5951.570.XX	5000 mm	QS-267	1
Aluminio	Bruto		
INDOOR	L		8
16.5951.570.00	5000 mm	QS-267	1



Pasamanos

EASY ALU - Gomas para vidrio Glass Wing



Aluminio	Pulido		
OUTDOOR	L		
16.5952.555.18	5000 mm	QS-267	1
Aluminio	Recubrimiento en	polvo RAL 7016	
OUTDOOR	L		
16.5952.555.33	5000 mm	QS-267	1
Aluminio	Lacado personaliz	ado según carta RAL	
OUTDOOR	L		
16.5952.555.XX	5000 mm	QS-267	1
Aluminio	Bruto		
INDOOR	L		
16.5952.555.00	5000 mm	QS-267	1





MOD 5059

Accesorios				
	U	T	L	
19.5059.008.00	14	8 - 8,76	5000 mm	1
19.5059.010.00	14	10 - 10,76	5000 mm	1


NEW




Rellenos

EASY ALU con travesaño intermedio Q-INFO MOD 5952 Α В 1 2 3 X1= h2 + 20mm X1= h2 + 20mm Altura del vidrio = Hg X = Hg - 22mm 4 MOD 5952 **⊚** 0 QS-267 5 6 7 QS-267

Q-INFO

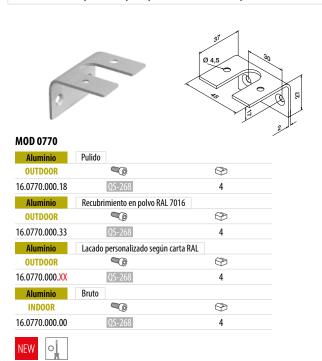

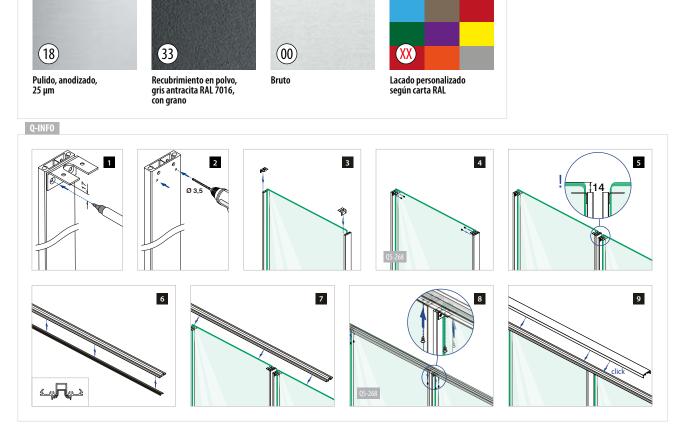


Plástico

OUTDOOR

24.5313.060.33

Gris antracita RAL 7016


EASY ALU - Cubierta para pasamanos



MOD 5950		
Aluminio	Pulido	
OUTDOOR	L	
16.5950.570.18	5000 mm	1
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016	
OUTDOOR	L	
16.5950.570.33	5000 mm	1
Aluminio	Lacado personalizado según carta RA	L
OUTDOOR	L	
16.5950.570.XX	5000 mm	1
Aluminio	Bruto	
INDOOR	L	
16.5950.570.00	5000 mm	1



SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

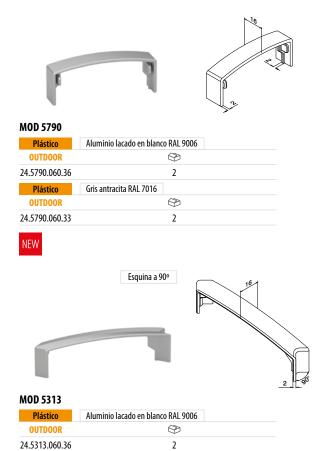






2

MOD 5790


MOD 5790

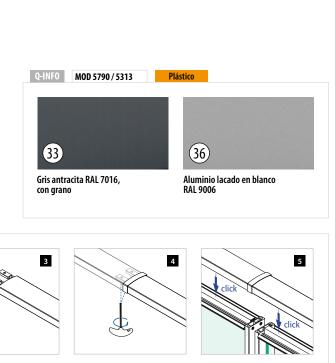



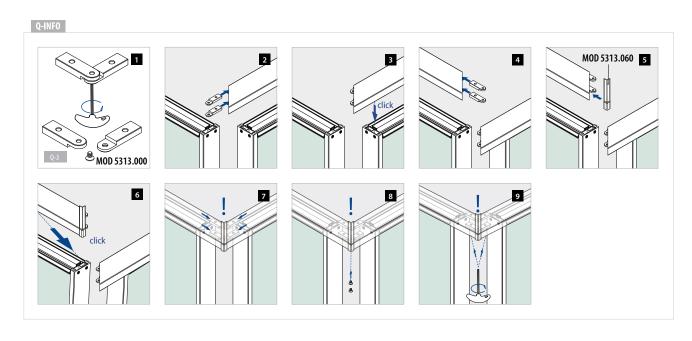



Pasamanos




Aluminio	Pulido
OUTDOOR	
6.5732.070.18	2
Aluminio	Recubrimiento en polvo RAL 7016
OUTDOOR	
6.5732.070.33	2
Aluminio	Lacado personalizado según carta RAL
OUTDOOR	
5.5732.070. <mark>XX</mark>	2
Aluminio	Bruto
INDOOR	
6.5732.070.00	2





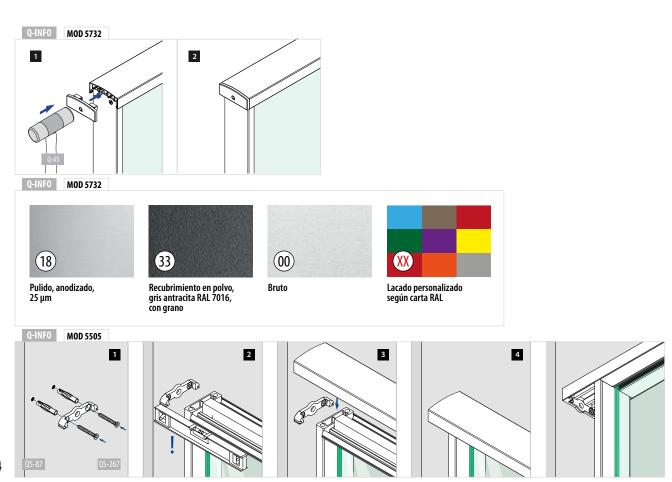





MOD 9220 - ISO 14586

316				
OUTDOOR	QS	d	L	
93.9220.413.14	QS-268	4,2	13	50
93.9220.438.14	QS-267	4,2	38	50






MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0680.835.14	QS-30	Q-6	M8	35	50



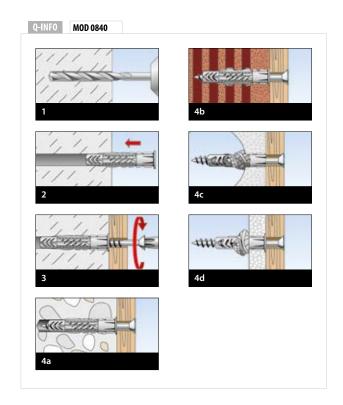





	Acero cincado						
	INDOOR	QS	Tipo	d		L	
	19.4408.110.15	QS-270	Q-VMU-A 8x110	M8	10	110	10
NEW	19.4408.205.15	QS-281	Q-VMU-A 8x205	M8	10	205	10
	316						
	316 OUTDOOR	QS	Tipo	d		L	(2)
		QS	Tipo Q-VMU-A 8x110	d M8	10	L 110	10

MOD 4412

Acero cincado						
INDOOR	QS	Tipo	d		L	
19.4412.175.15	QS-276	Q-VMU-A 12x175	M12	14	175	10
316						
OUTDOOR	QS	Tipo	d		L	
19.4412.175.14	QS-277	Q-VMU-A 12x175	M12	14	175	10








MOD 0760 - DIN 1587


304						
INDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0760.800.13	QS-514	13	M8	12,5	15	50
316						
OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0760.800.14	QS-513	13	M8	12,5	15	50

MOD 0761 - DIN 1587

304						
INDOOR	QS	S	d	D	L	8
93.0761.200.13	QS-518	19	M12	18	22	50
316						
OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0761.200.14	QS-516	19	M12	18	22	50



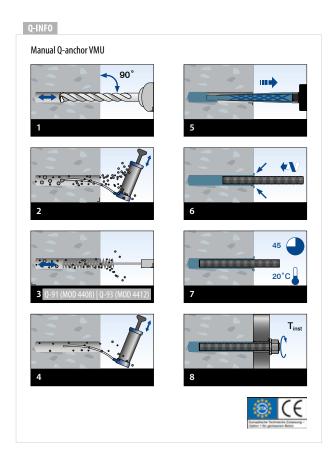



Accesorios					
	Q	е			
19.4095.112.00	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1	



Mezclador

Para mortero de inyección

MOD 4095

Accesorios		
	Q	(2)
19.4095.100.00	Q-103	1



Extensión para mezclador

Para mortero de inyección

MOD 4095

Accesorios		
	Q	8
19.4095.113.00	Q-88	1



Accesorios

Consumibles




Rotulador de retoque para reparar arañazos

MOD 0800

Accesorios			
	RAL	ml	
19.0800.050.33	7016	12	1







HÁGASE CON EASY ALU

¡LLÁMENOS O ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO PARA PODER ENVIARLE UN PRESUPUESTO DE EASY ALU CON UN DESCUENTO HECHO A SU MEDIDA!

Q-railing

C/Isaac Rabin 9 Polígono Industrial Montfullà 17162 Bescanó (Girona) España

T. 972 402 198 F. 972 239 492 sales.es@q-railing.com



A no ser que se indique otra cosa, los precios que se muestran son precios de catálogo sin IVA, válidos para Q-railing Europe Holding GmbH Sucursal en España. Su descuento personal se deducirá automáticamente. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros. Reservado el derecho a errores tipográficos.

900000001470

