

Características técnicas

- / Serie corredera elevable con rotura de puente térmico.
- / Marcos de 100 mm. con carril de rodadura ancho.
- / Anchura de hoja 45mm.
- / Carril de rodadura reemplazable.
- / Corte a inglete en marcos y hojas.
- / Acristalamiento junquillos desde 10,5 hasta 37,8mm..

Posibilidades constructivas


- / Marco con fijo incorporado.
- / Marco tres carriles
- / Marco con dos carriles y fijo incorporado
- / Solape de 40mm.
- / Perfil de vierteaguas, condensación.
- / Perfil para 4 y 6 hojas.
- / Marco fijo compatible con sistema Aluprom 25
- / Junquillos curvos y rectos.
- / Posibilidad de montaje de esquinas a 90°

Herrajes

- / Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM
- / Posibilidad de herraje de apertura corredera y de corredera-elevable.
- / Capacidad de herraje 400 kg. por hoja.


Aperturas posibles

- / Corredera 1, 2, 3, 4 y 6 hojas.
- / Corredera elevable de 1, 2 y 4 hojas.
- / Corredera elevable 1 hoja y fijo integrado con el mismo marco
- / Corredera 2 hojas y fijo integrado en el mismo marco
- / Corredera de 4 hojas con dos hojas centrales elevables y fijos exteriores
- / Corredera de 6 hojas con dos hojas centrales elevables y fijos exteriores

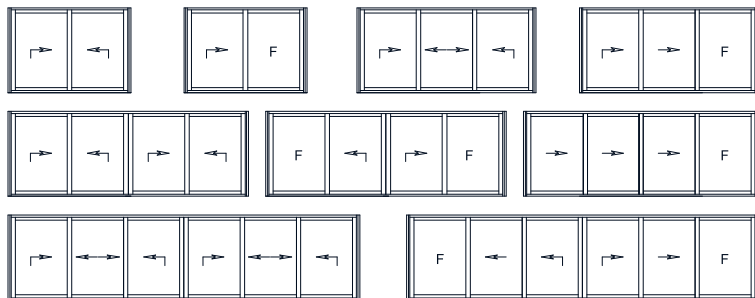

Aluprom 41

El cierre polivalente

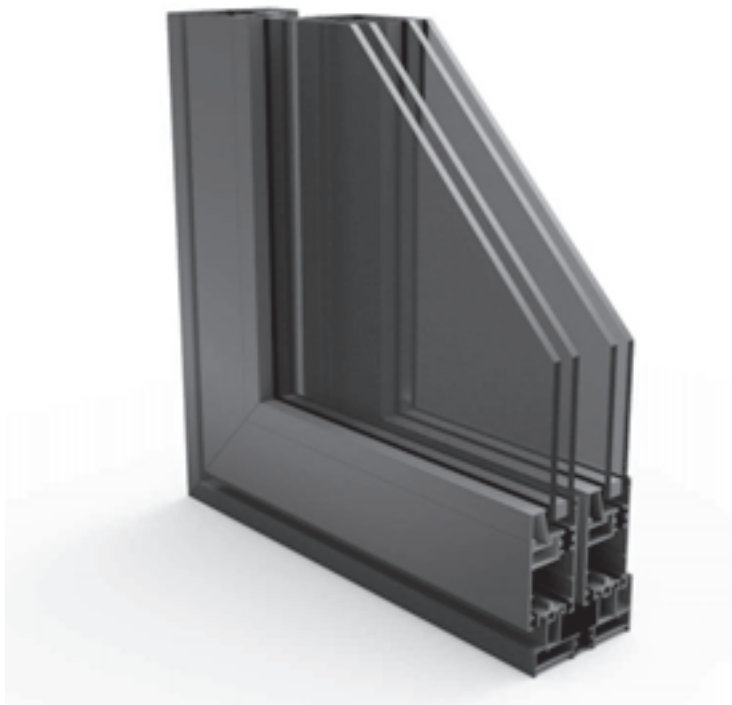

Resultados de ensayos

Transmisión térmica

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Nudo Central	5.3
Nudo Inferior Exterior	4.2
Nudo Inferior Interior	3.8
Nudo Lateral Exterior	4.9
Nudo Lateral Interior	4.5

Determinación del coeficiente de transmisión térmica U (en ISO 10077-2:2003)

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Ventana completa	2

Coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dos hojas de 2100x1800 mm. Con un acristalamiento 4-12-4 baja emisividad+Argón.

Aislamiento acústico

Denominación	Resultado (dBa)
R _a	30


Resultado determinado mediante método numérico con un vidrio de 40 dB y para una superficie ≤ 2,7 m²

Resultado en banco de ensayos: aire, agua y viento


Denominación	Resultado
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 7-A
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211:2000)	CLASE 3

Dimensiones ensayadas: 1800x2300 mm


Aluprom 41

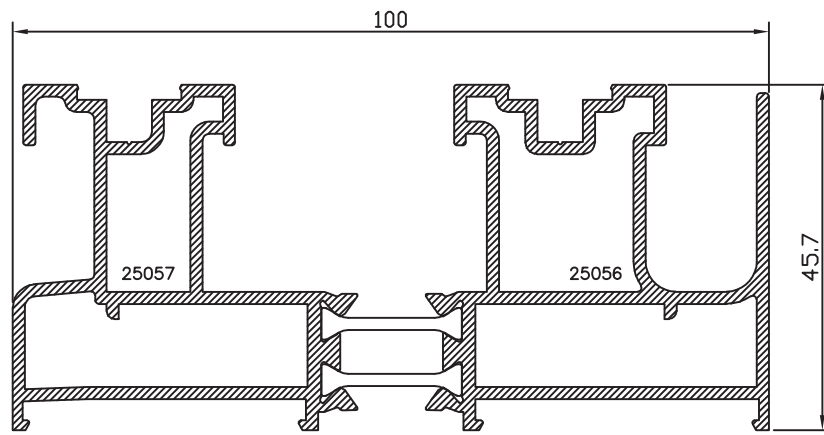


MARCO
5241200

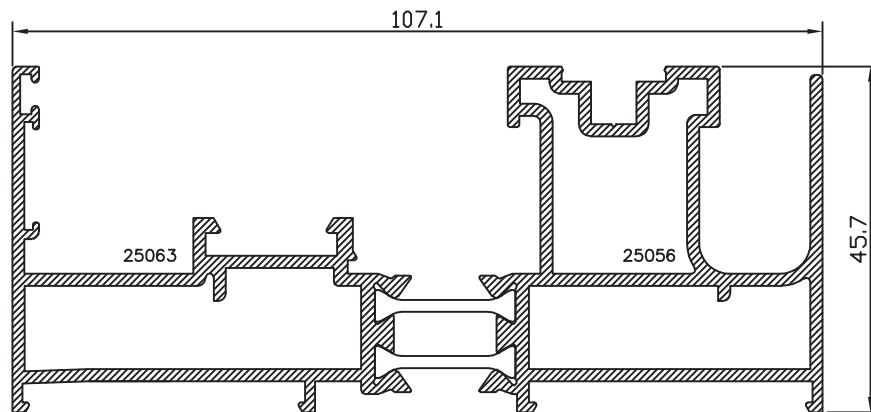


MARCO CON FIJO
5241201

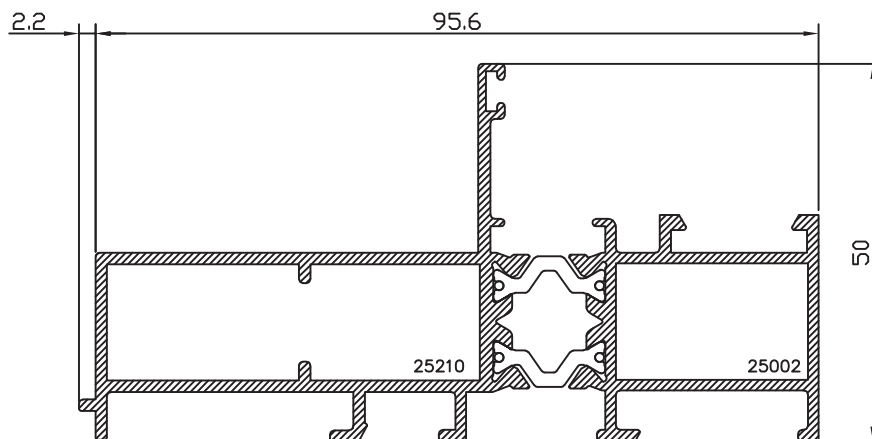

MARCO FIJO
5241270

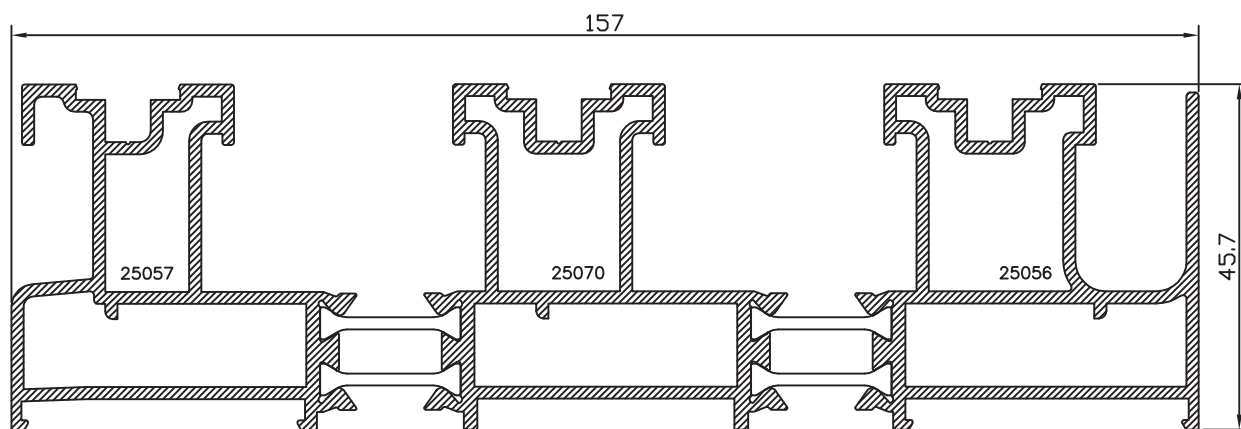


MARCO TRES CARRILES
5241202

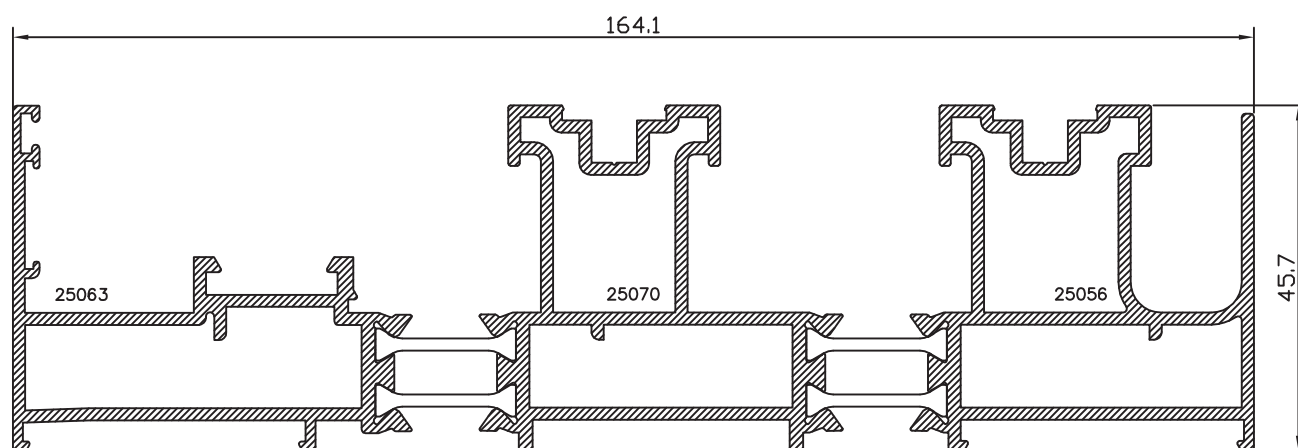


MARCO DOS CARRILES CON FIJO
5241203

Aluprom 41

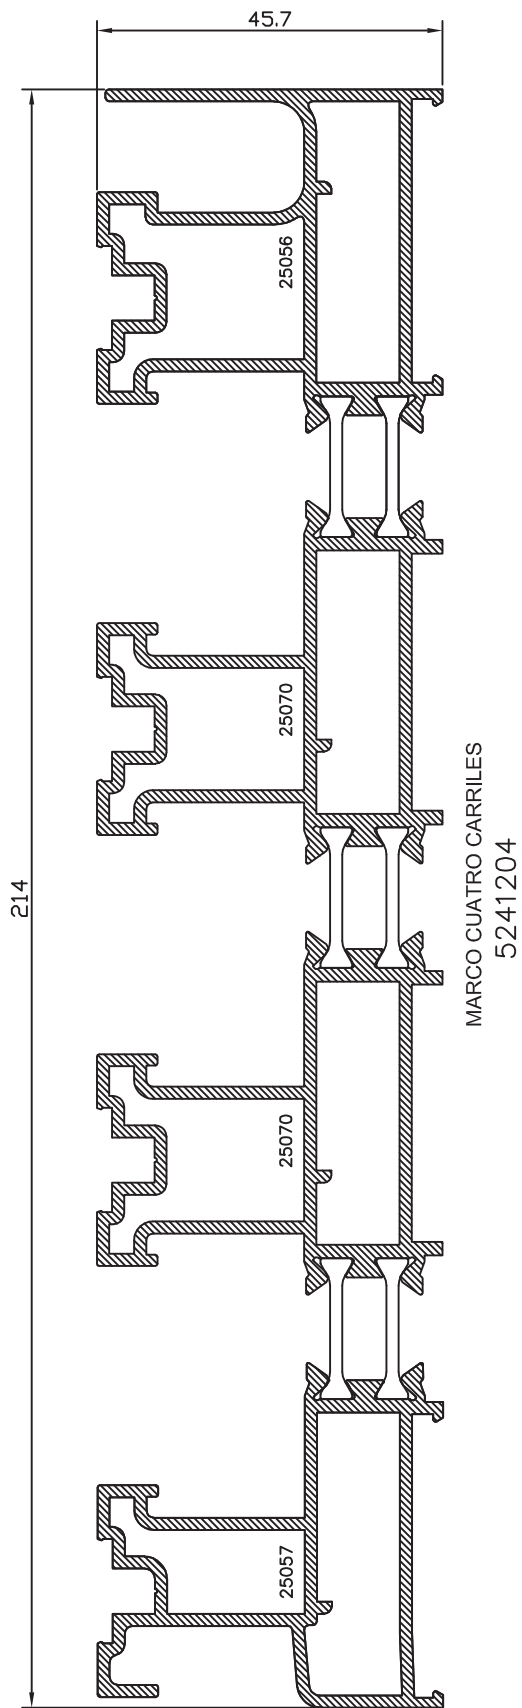


Aluprom 41


El cierre polivalente

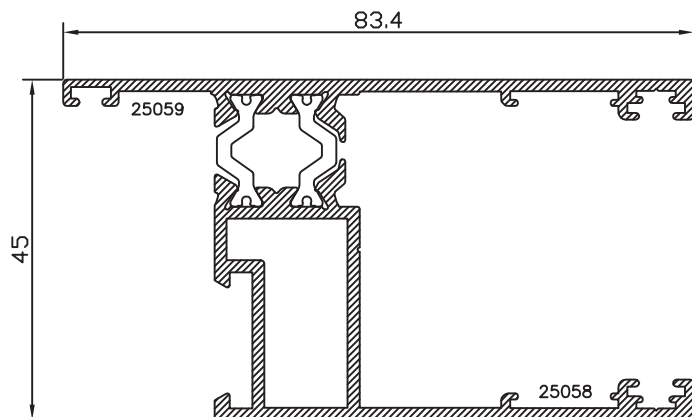

HOJA
5241300

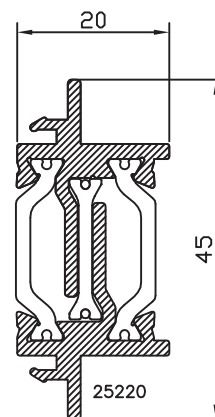


CIERRE 4 HOJAS
5241302

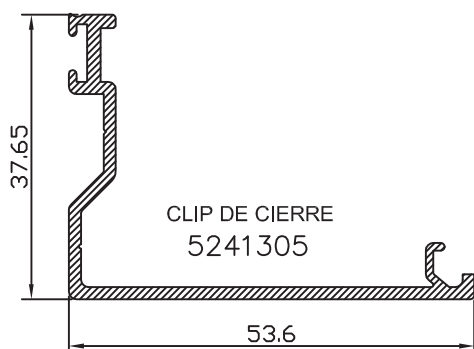


CLIP DE CIERRE
5241305



CARRIL / TAPA
5242301

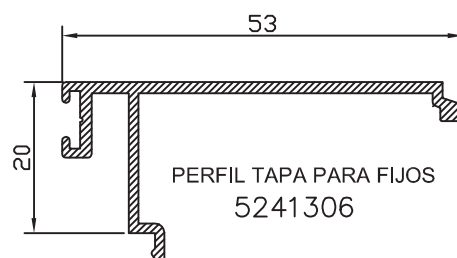


PERFIL TAPA PARA FIJOS
5241306




BAÑERA
9142001




Cortar a 25mm para fijos




PERFIL CRUCE
9141001



GRAPA
89107




PERFIL EXT. ESQUINA 90°
5242303

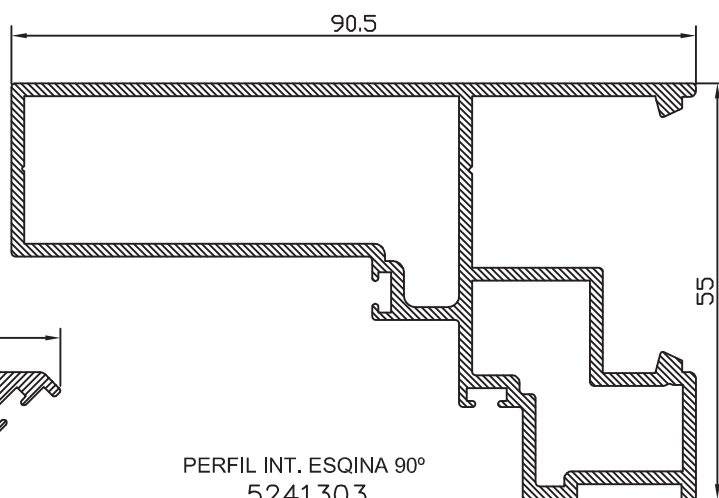


PERFIL INT. ESQUINA 90°
5241303


Aluprom 41

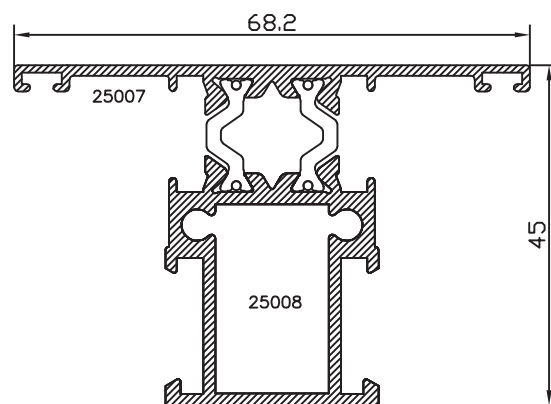

PILASTRA VENTANA
5225583

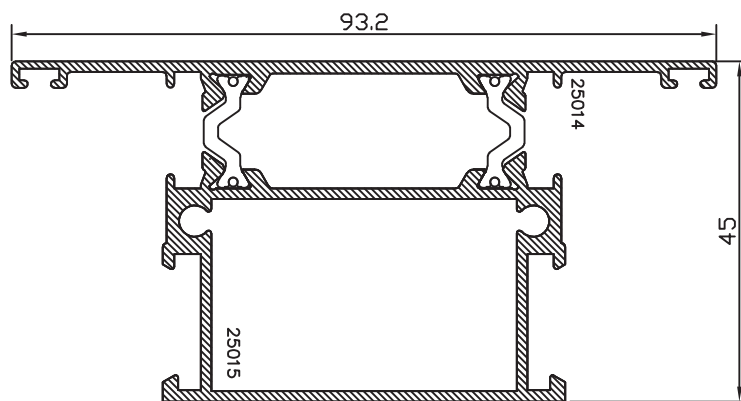


PILASTRA PUERTA
5226583

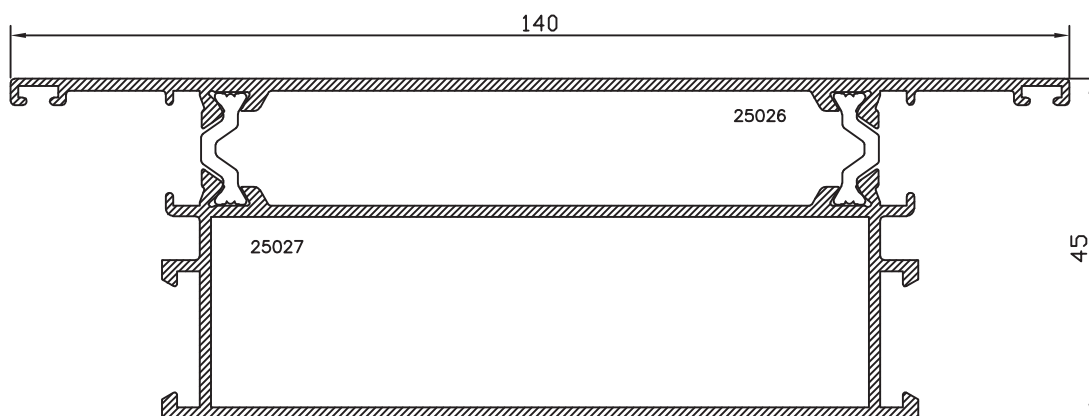


ZÓCALO PILASTRA
5226478

Aluprom 41


El cierre polivalente

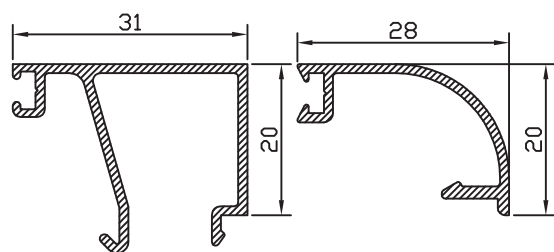


JUNQUILLO C/10.5
22716




JUNQUILLO 13.5
51729




JUNQUILLO 13.5
22735




JUNQUILLO 14.5
22718




JUNQUILLO 16.5
22717




JUNQUILLO 17.5
51731




JUNQUILLO 19.5
22719




JUNQUILLO 24.5
22728




JUNQUILLO 25.5
22724




JUNQUILLO 25.5
51730




JUNQUILLO 25.5
22727




JUNQUILLO 27.5
22730




JUNQUILLO 29.5
51732




JUNQUILLO 34.5
22725



JUNQUILLO 37.8
22733





UNIÓN DE MARCOS
39096

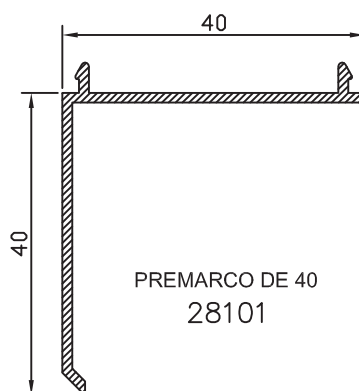

PREMARCO DE 40
28101


Aluprom 41

SECCIÓN A-A'

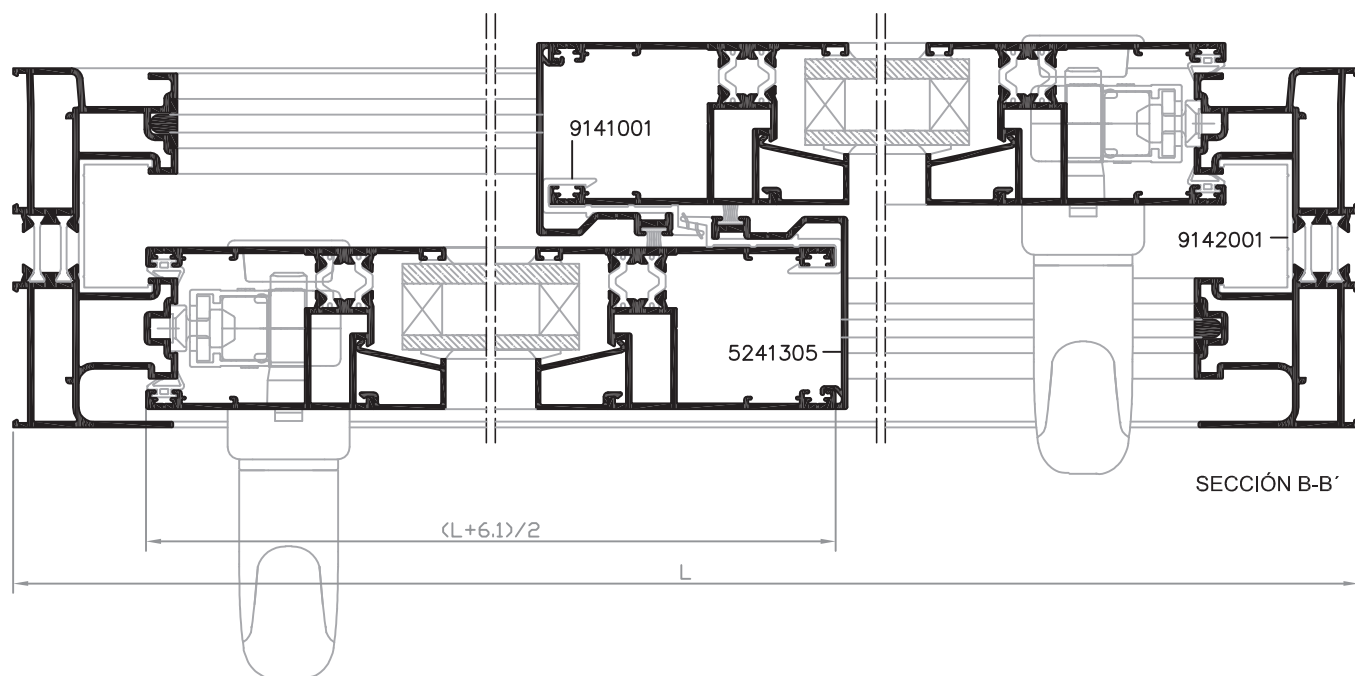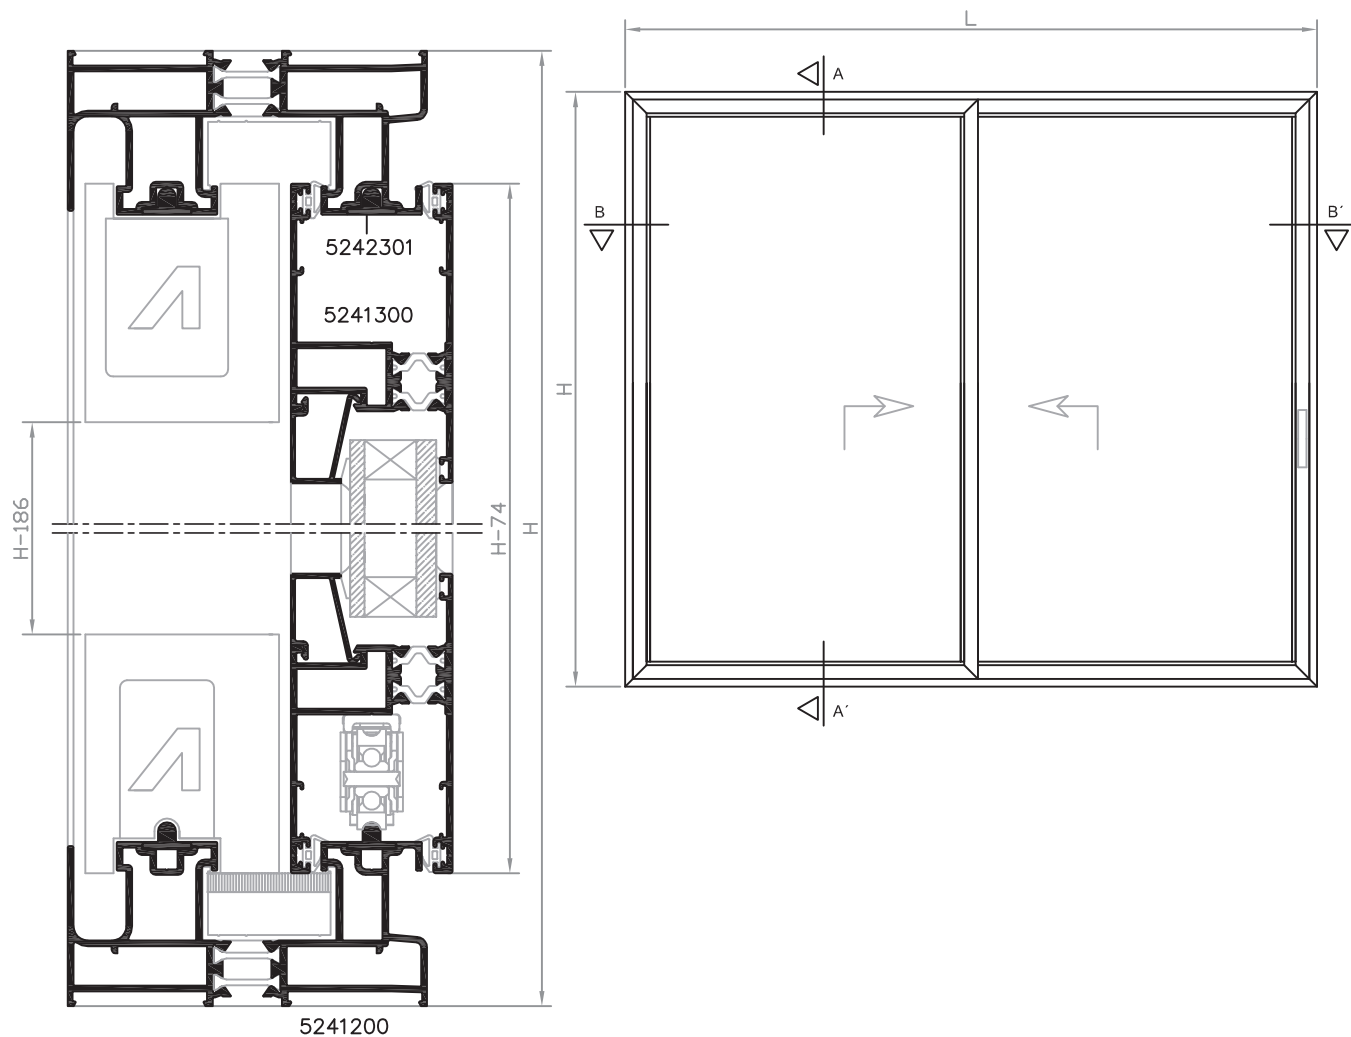


Aluprom 41

El cierre polivalente

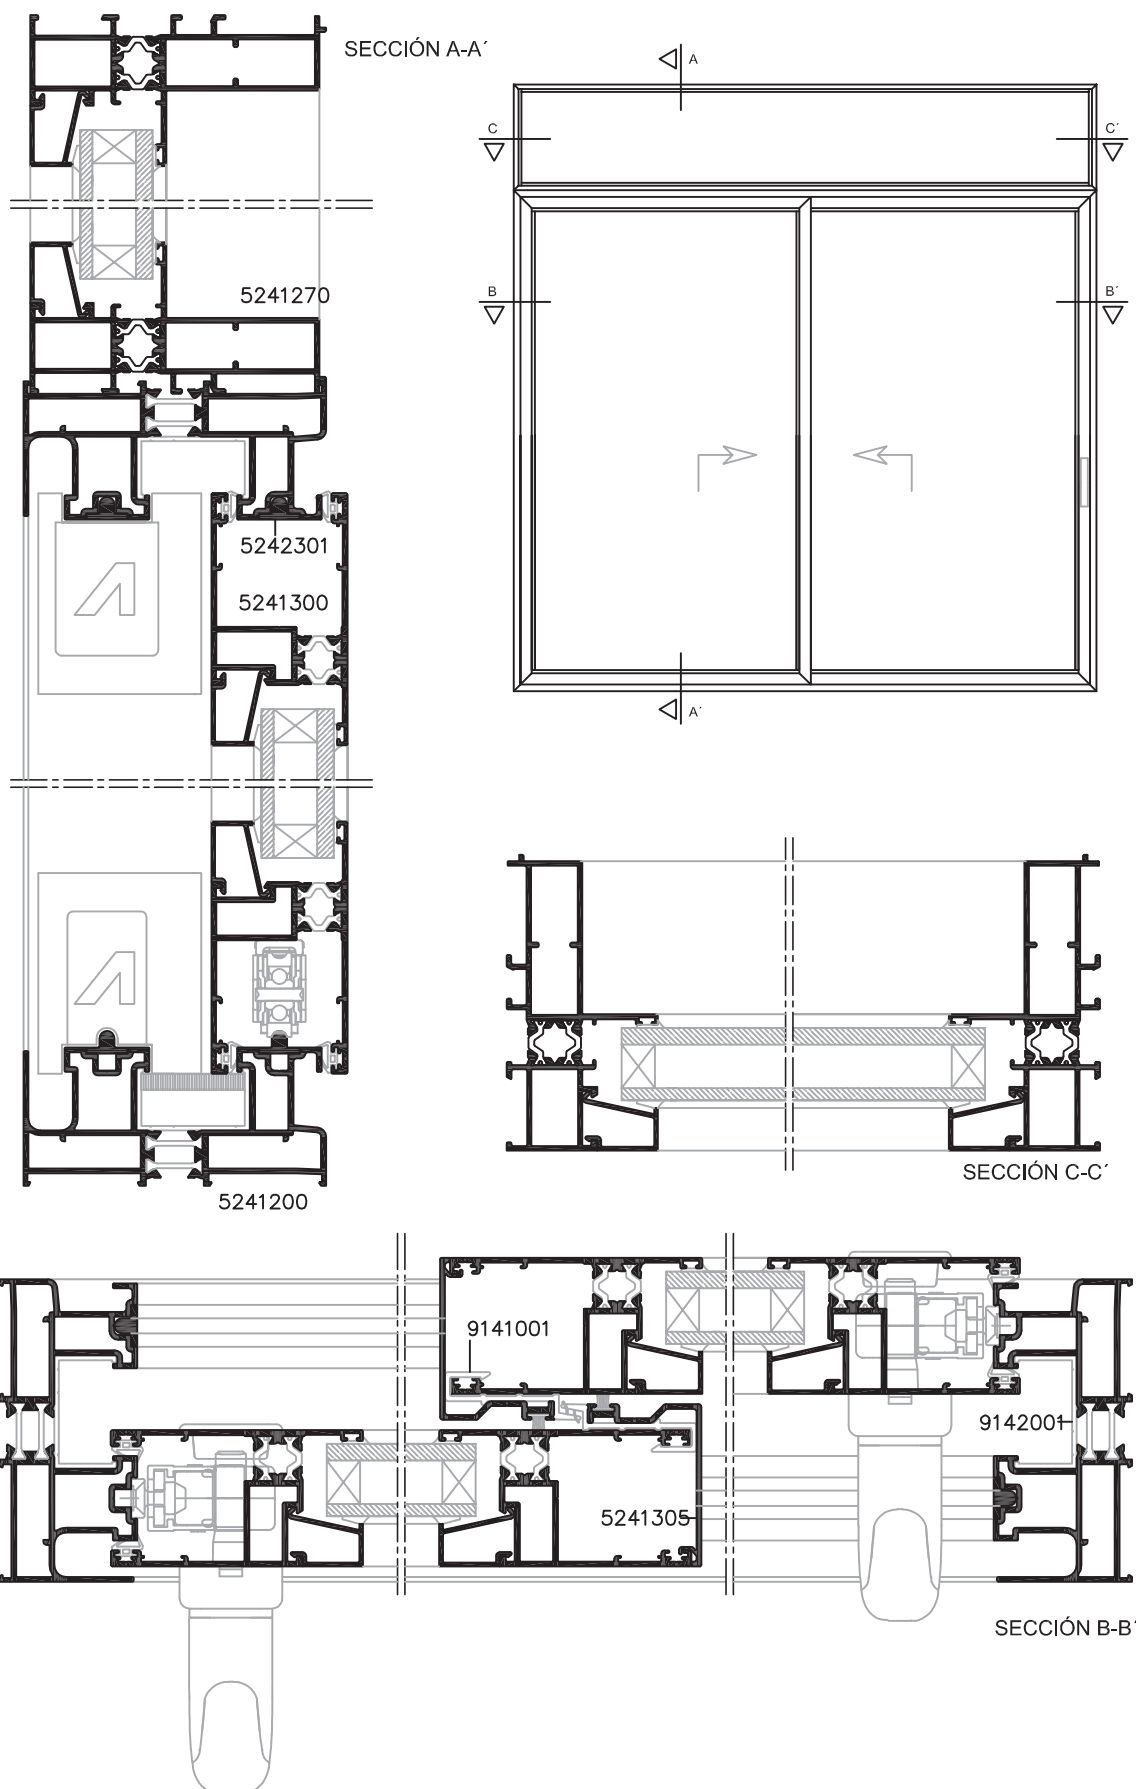


Aluprom 41

SECCIÓN A-A'

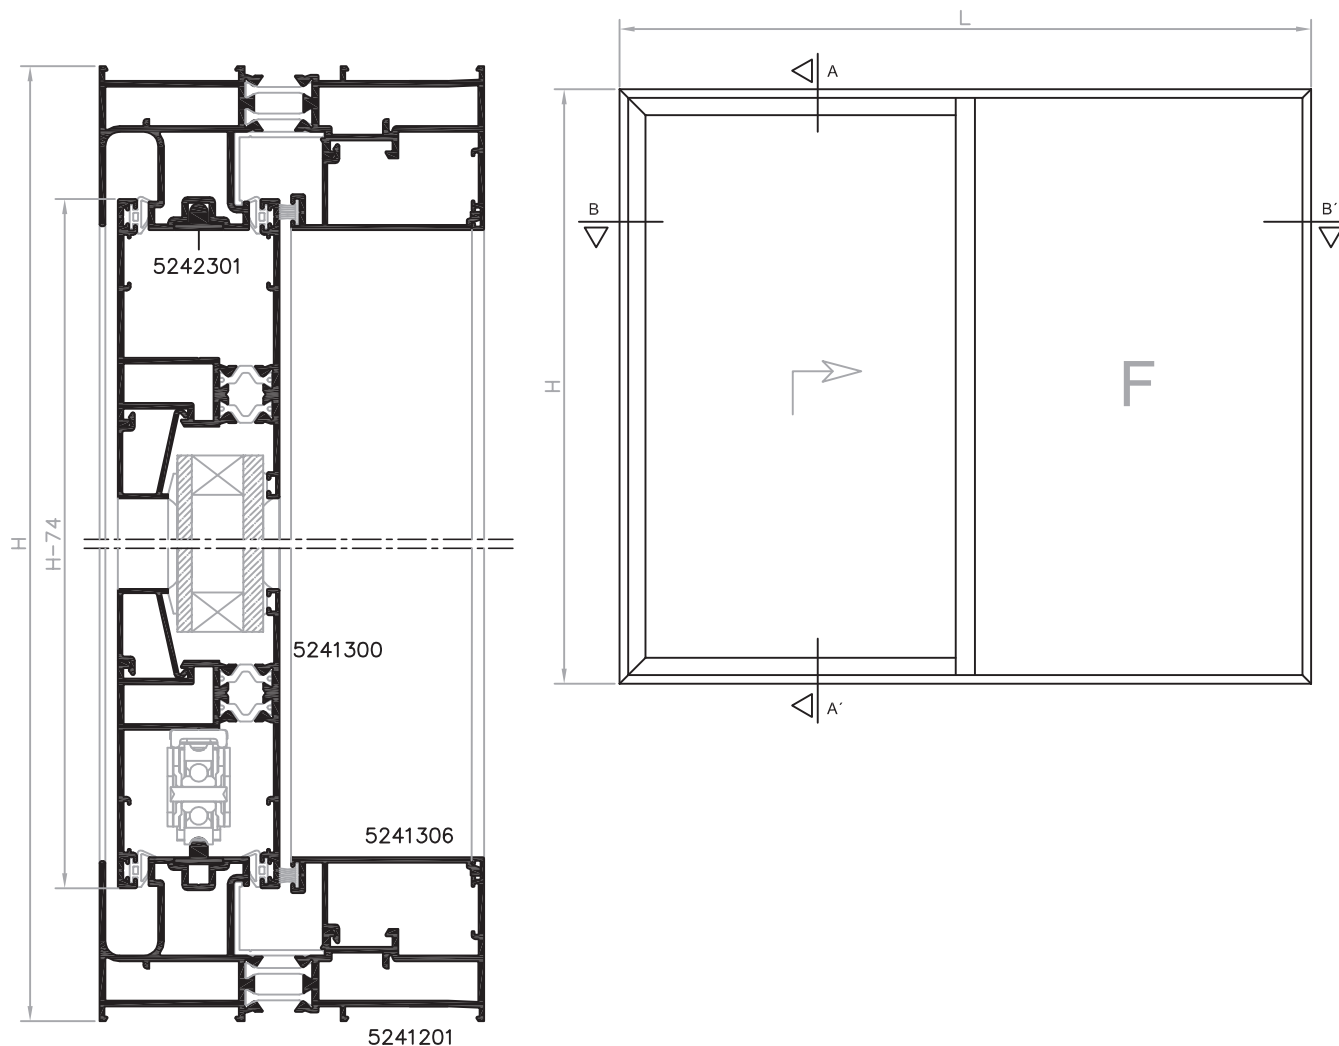



SECCIÓN B-B'

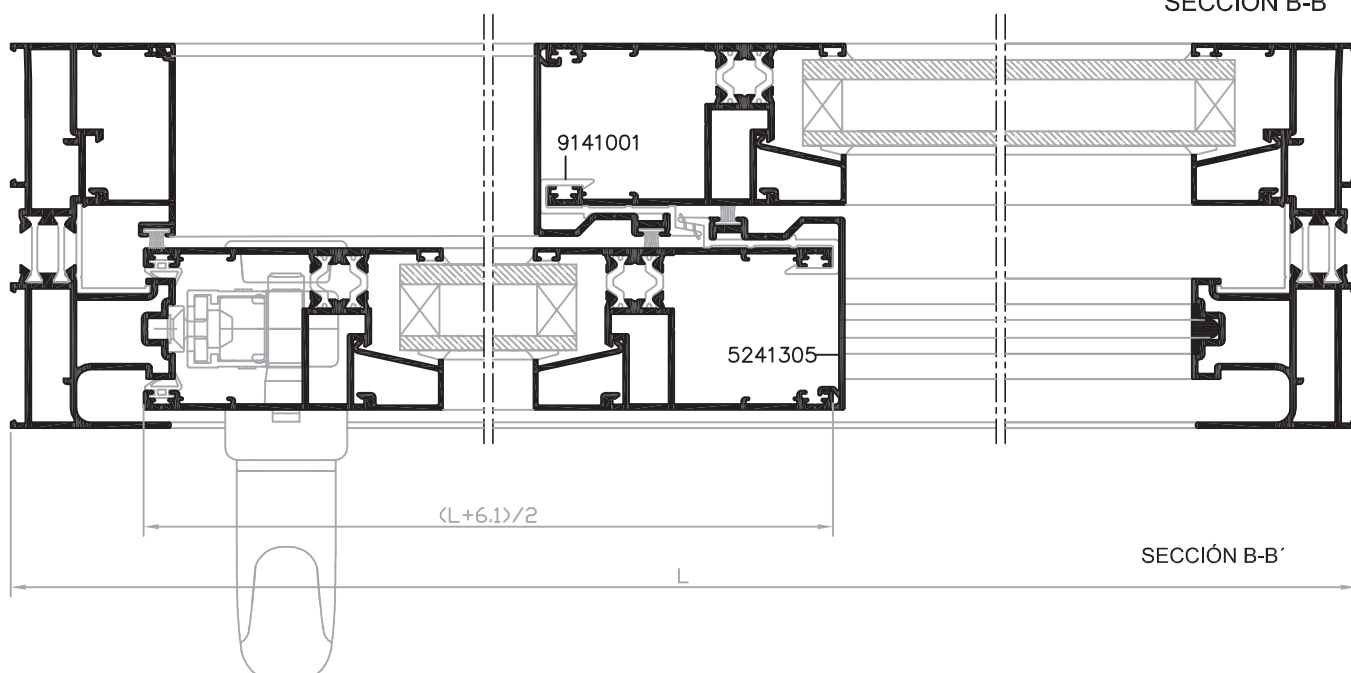

El cierre polivalente




Aluprom 41

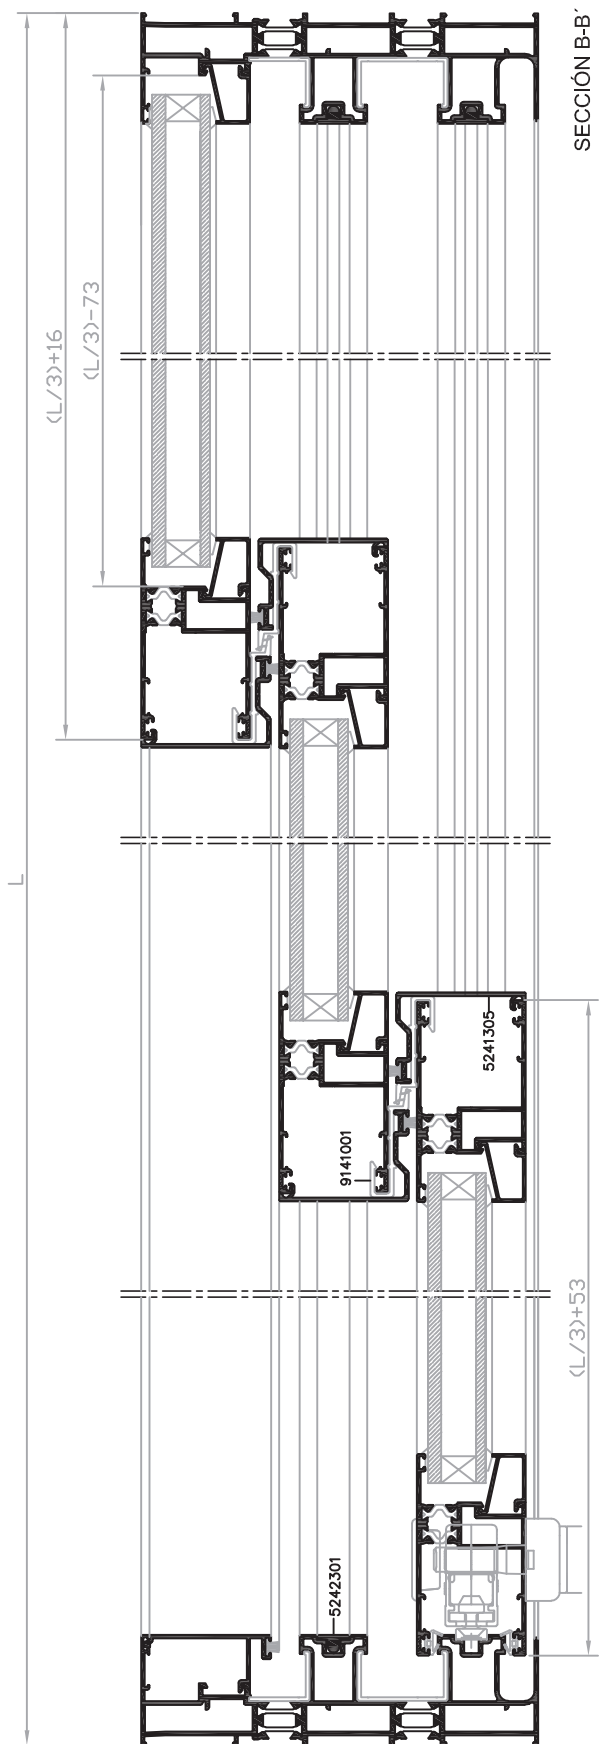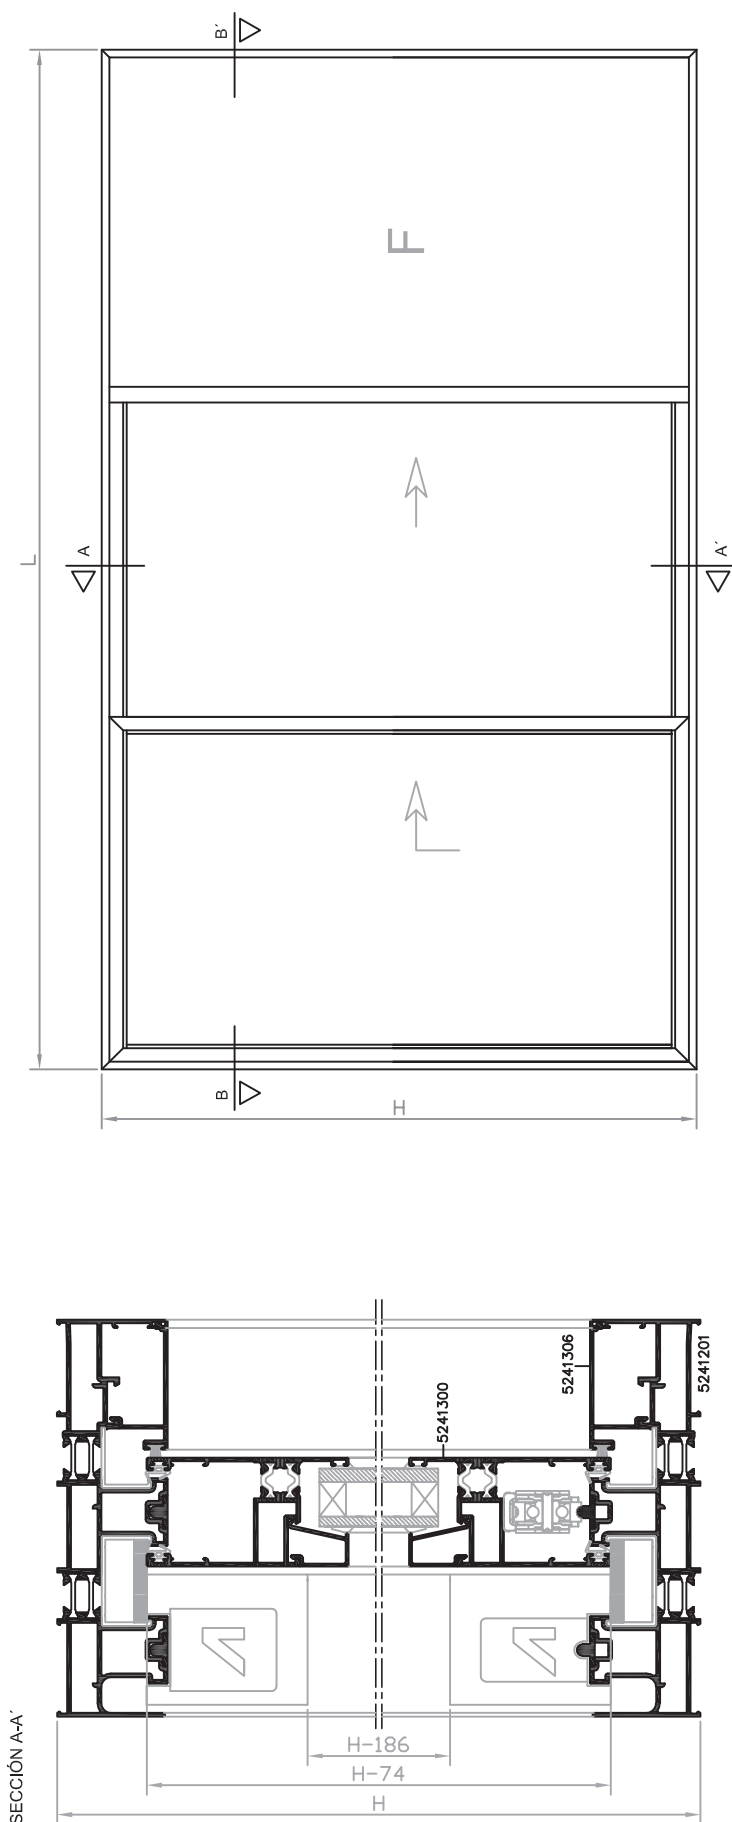

Aluprom 41

El cierre polivalente

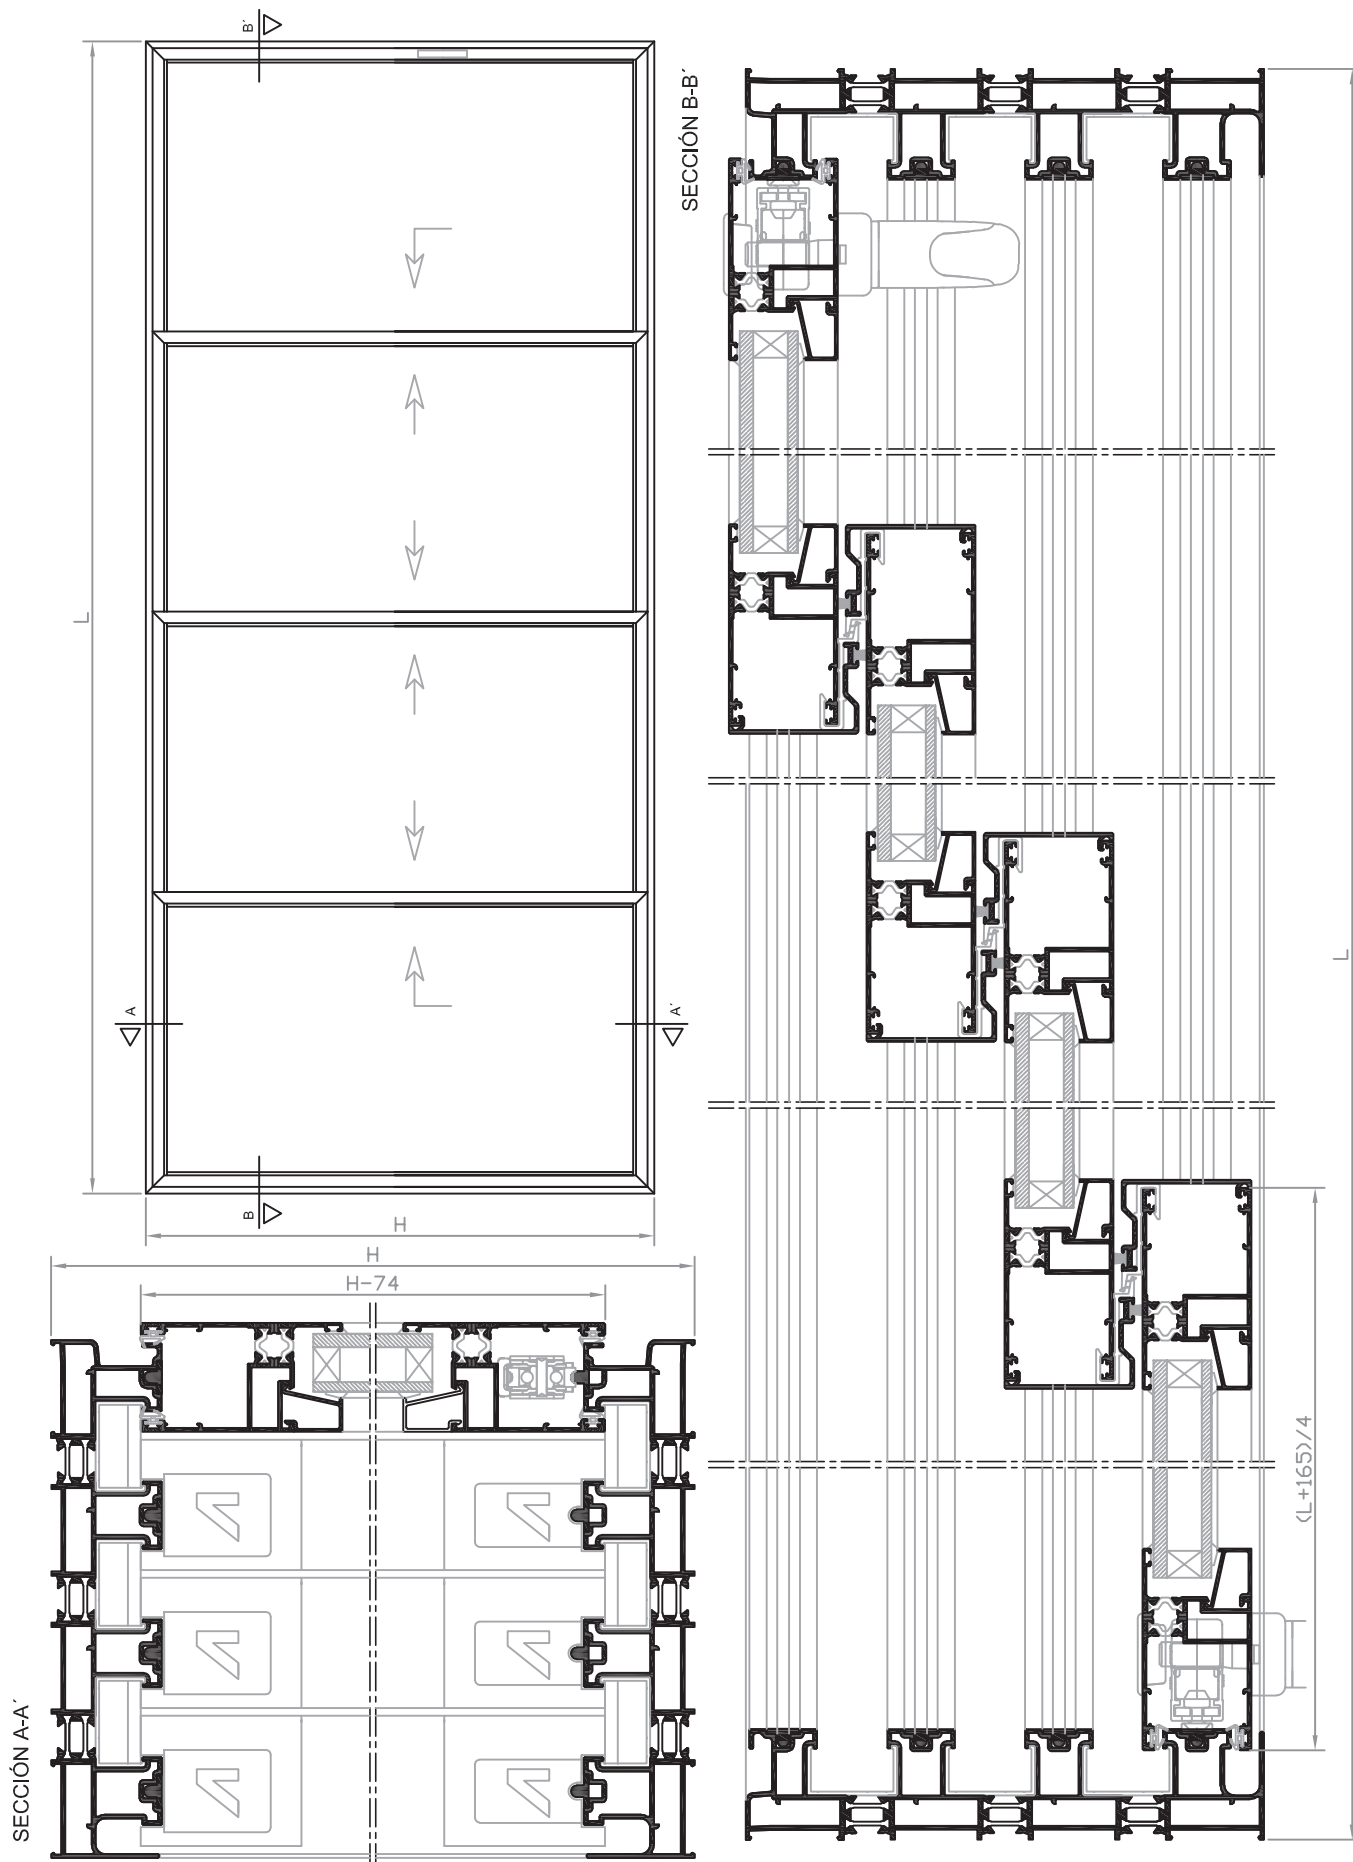


100






Aluprom 41

El cierre polivalente

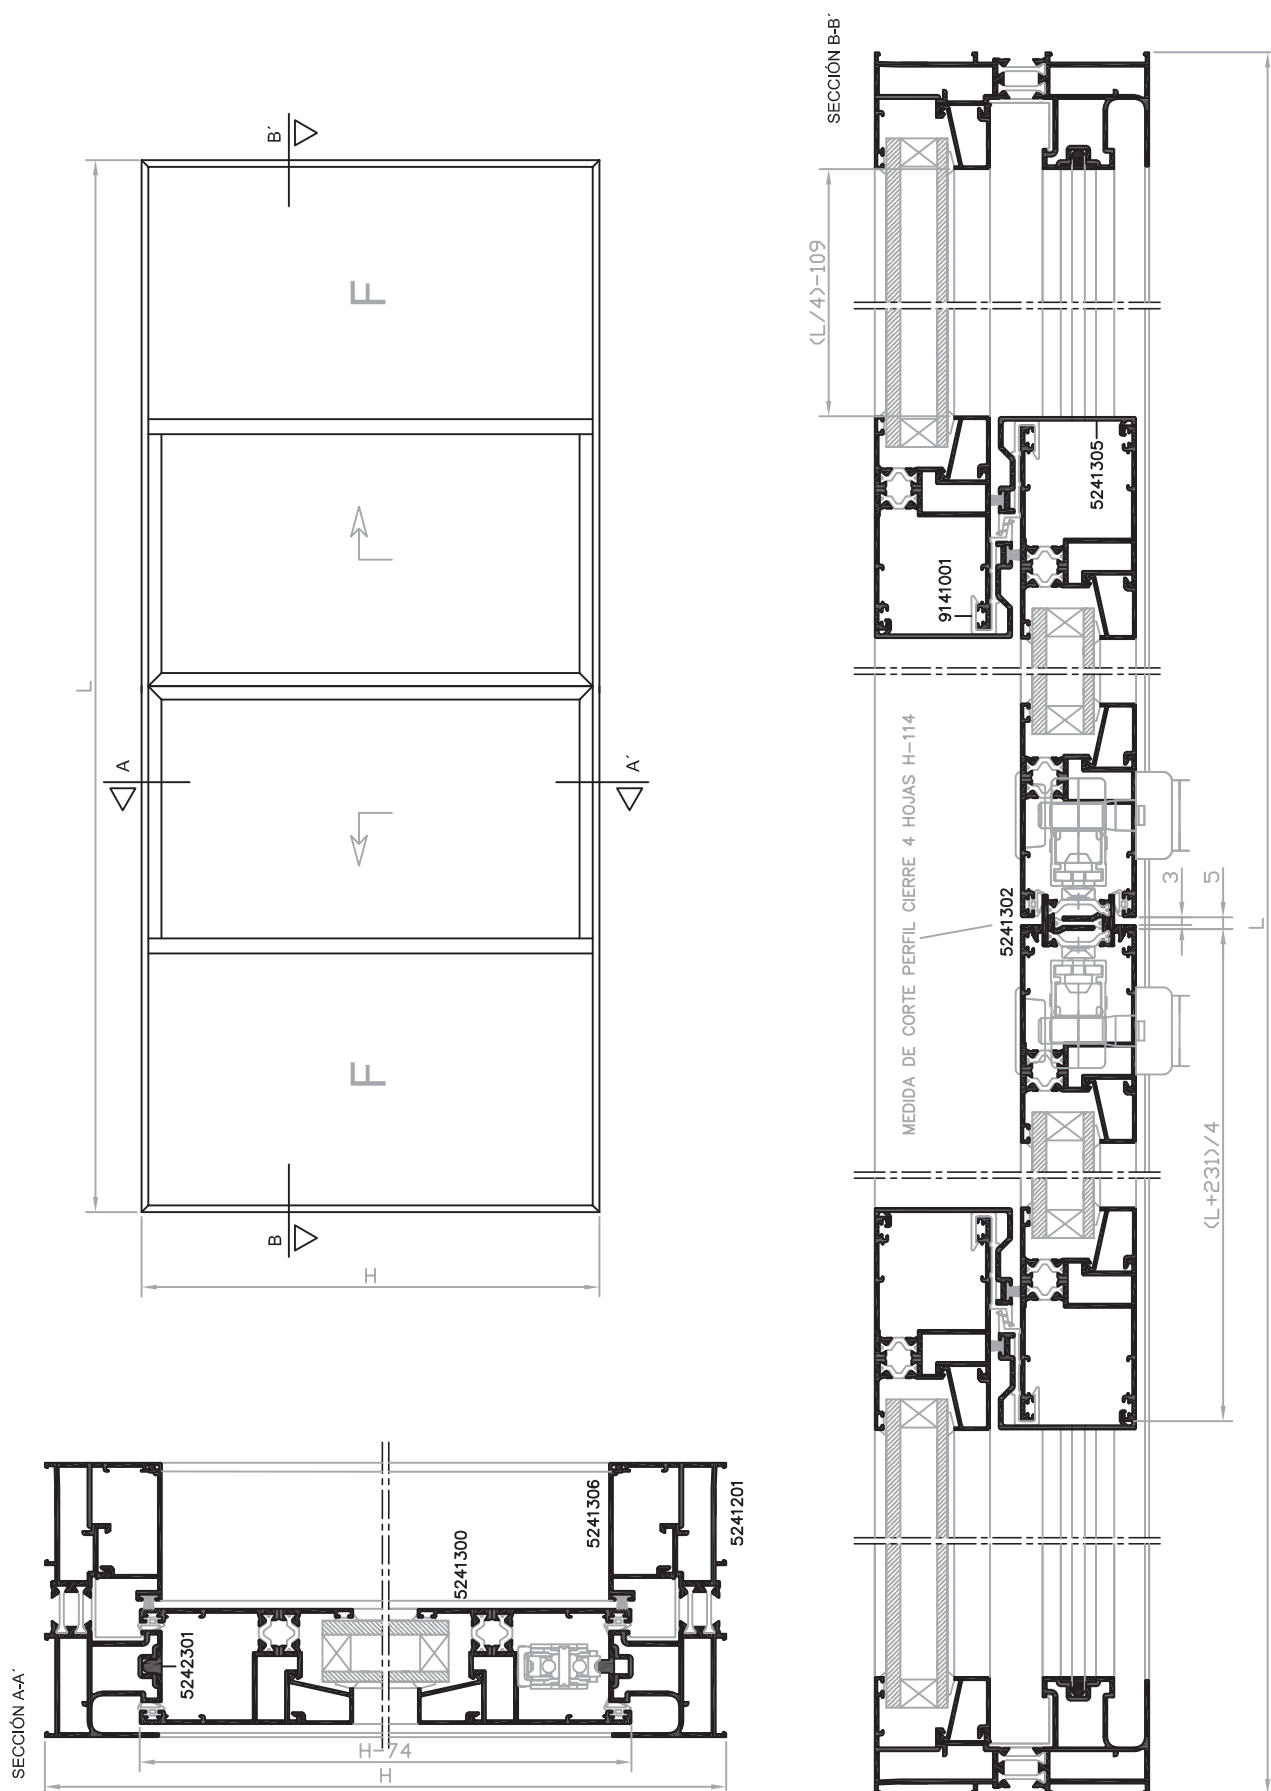

Aluprom 41




SECCIÓN A-A'

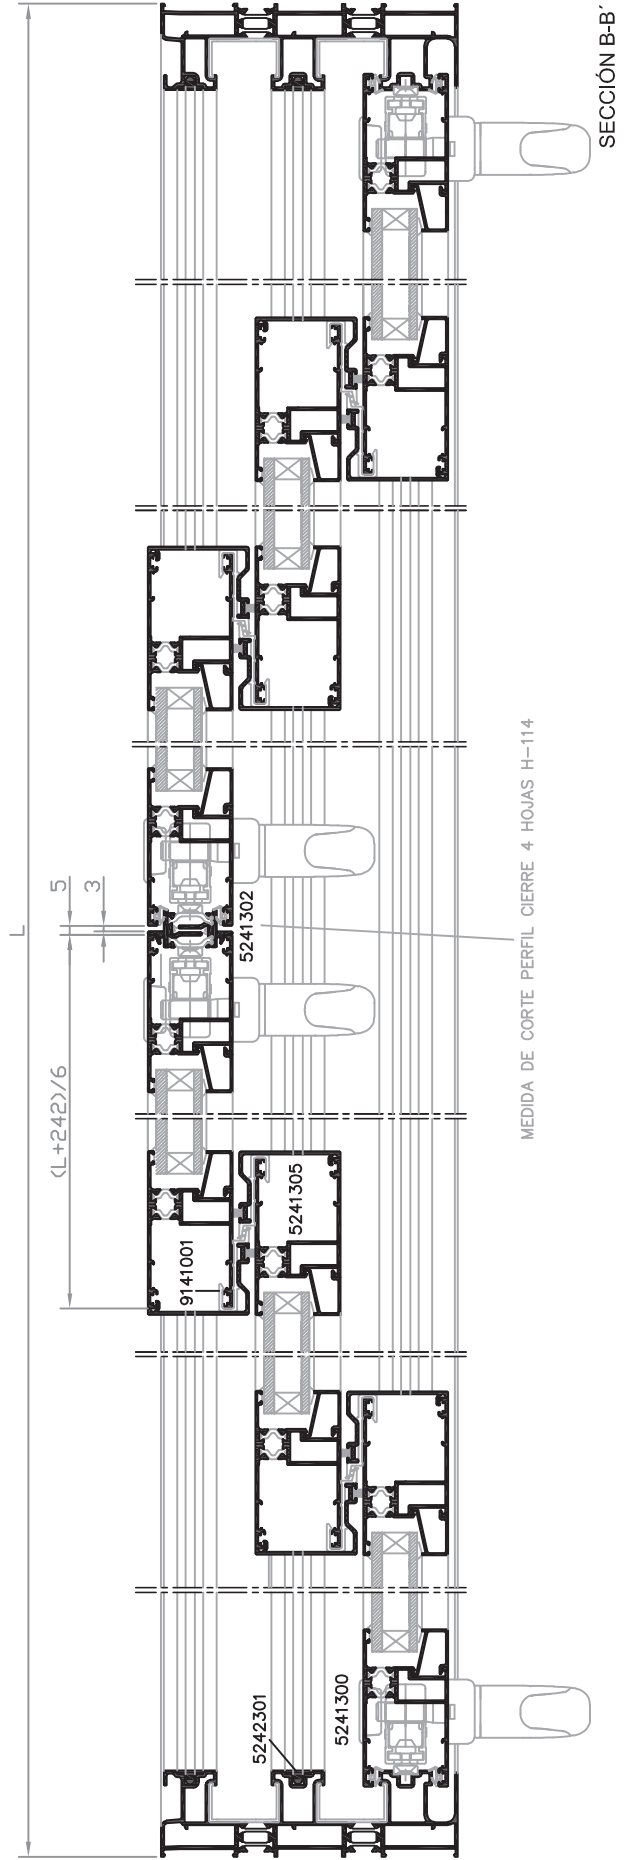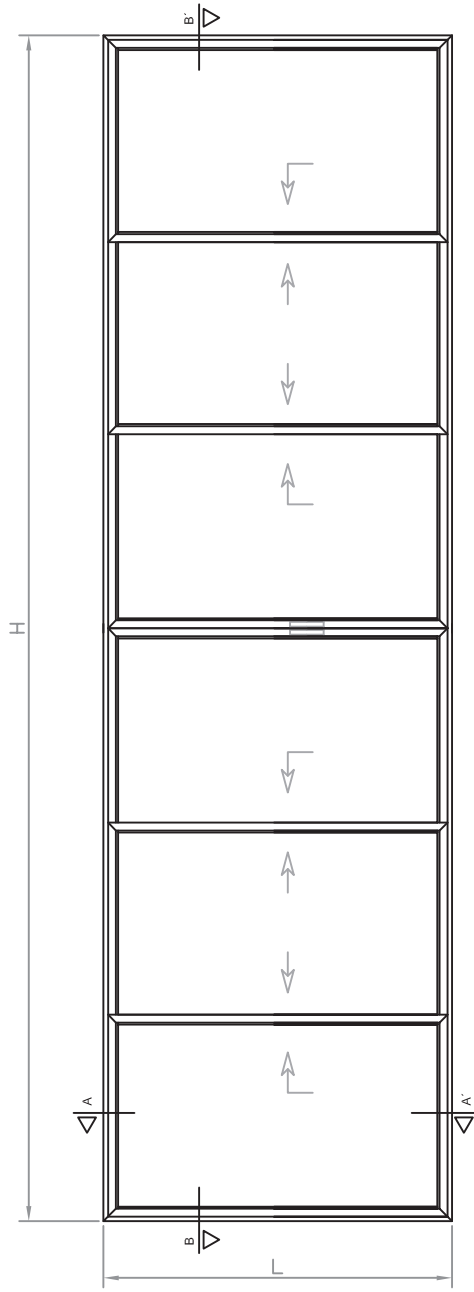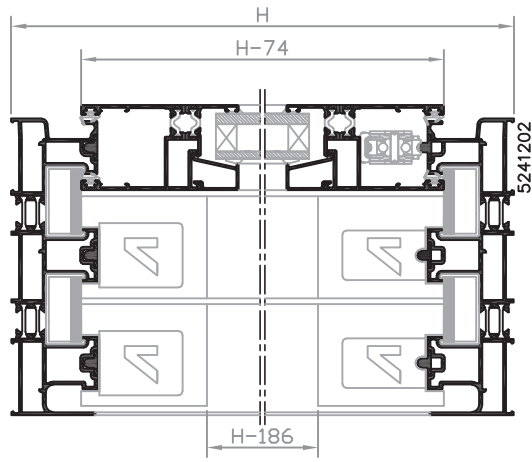

Aluprom 41


El cierre polivalente

SECCIÓN A-A'

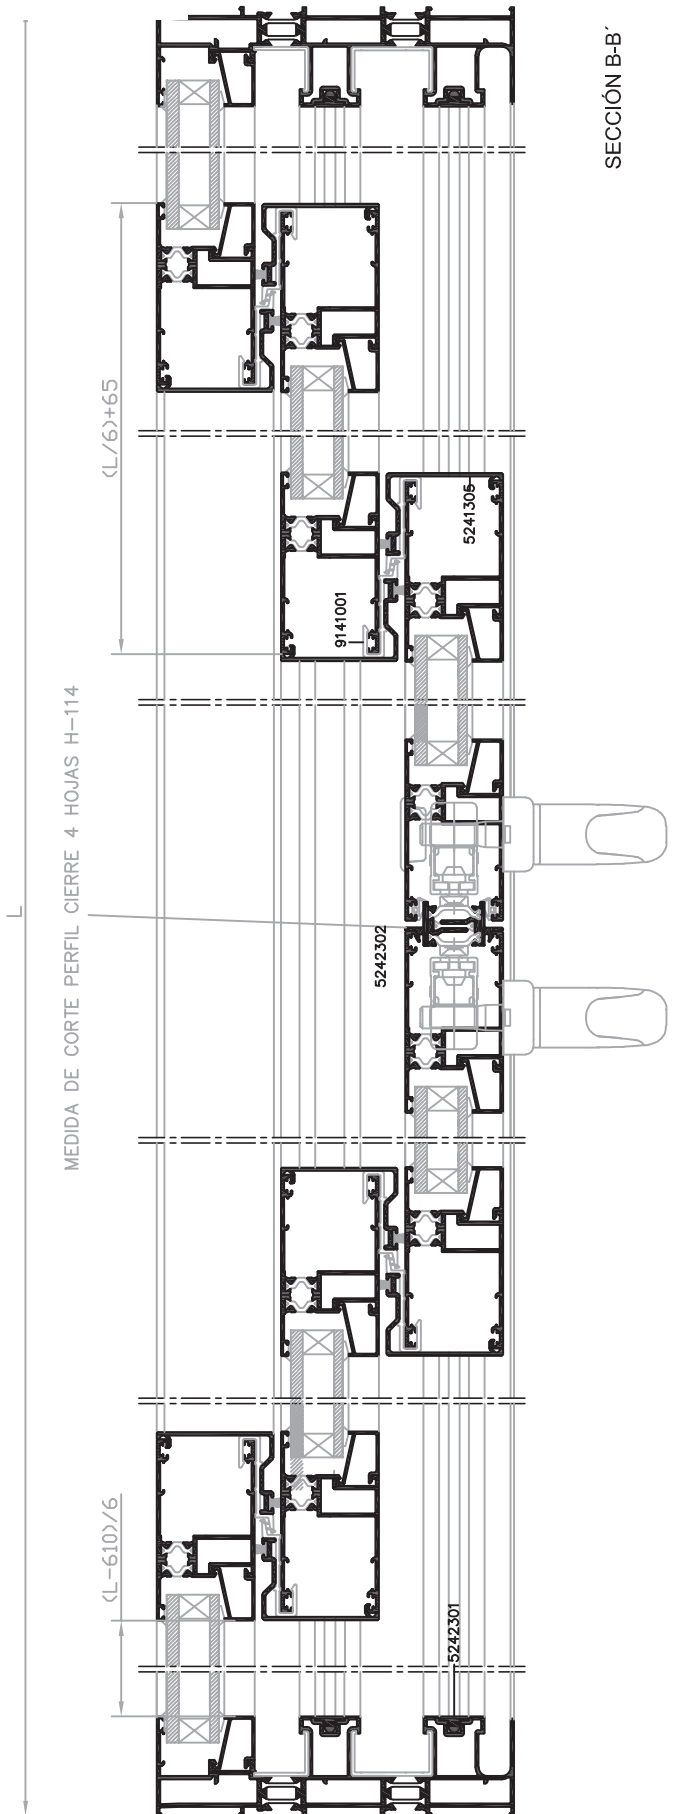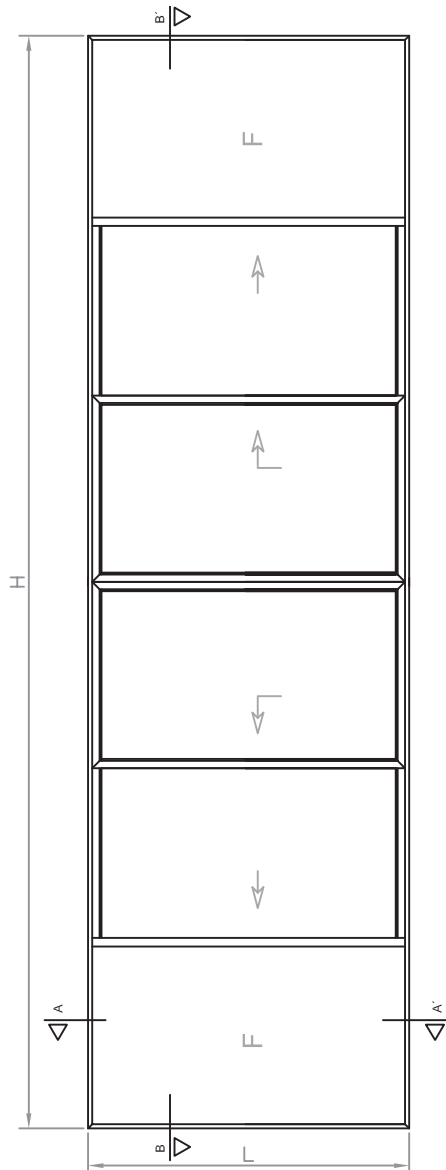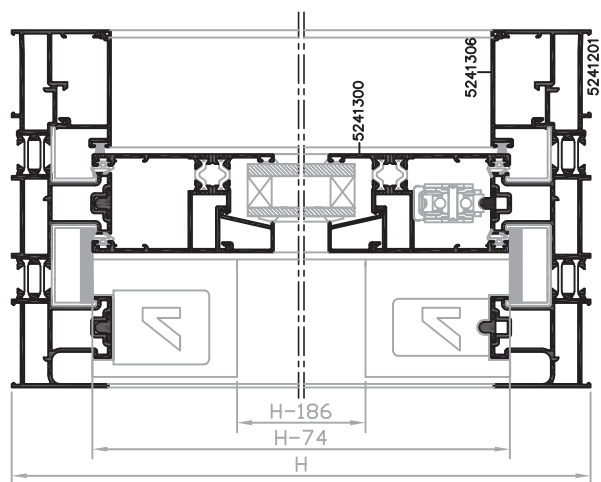

SECCIÓN B-B'

Aluprom 41

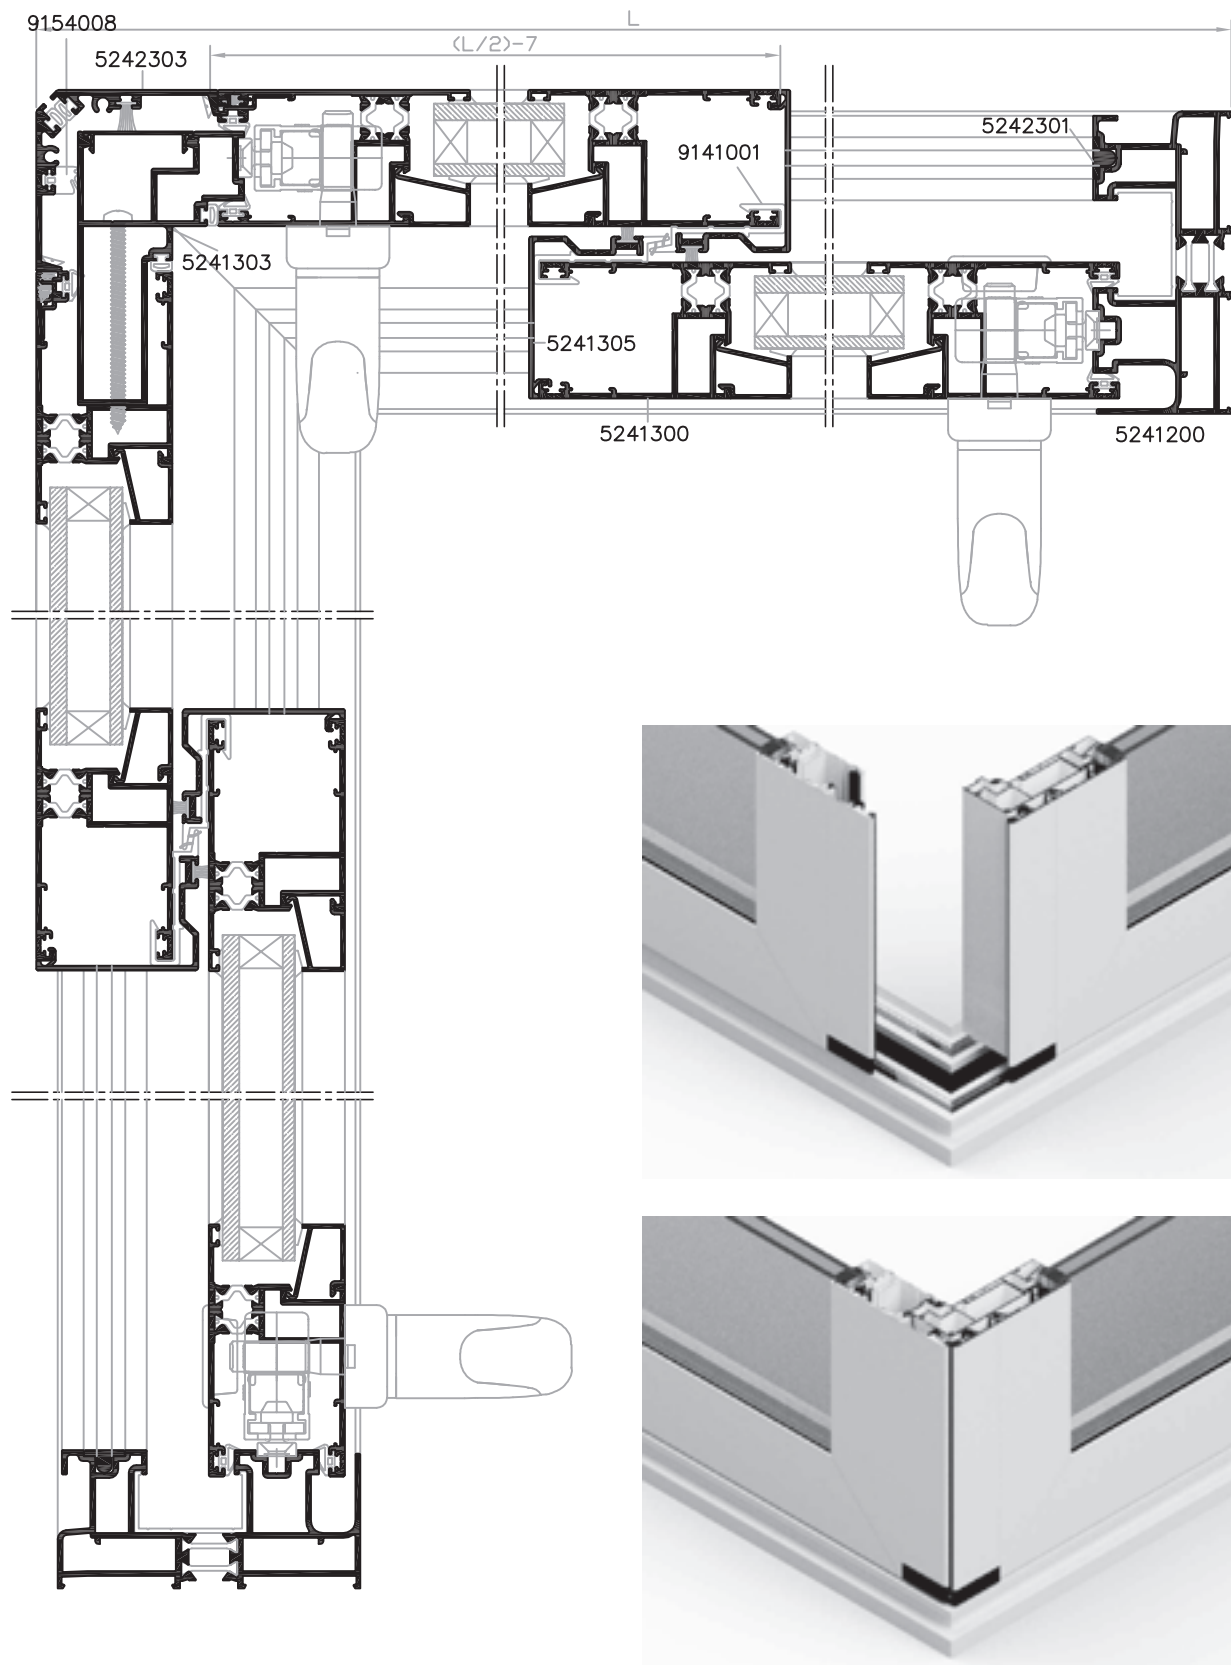

ACCESORIOS BÁSICOS

Referencia	Descripción
9105123	Escuadra de alineación para marcos fijos 5241201 y 5241203 y para la hoja 5241300
9105024	Escuadra bloqueo tetón de muelle para marcos y hojas
9105035	Escuadra bloqueo 26/2515/10 para marco fijo 5241270
9142014	Unión bloqueo hoja
9142004	Junta de estanqueidad de hoja: se coloca perimetralmente, excepto en el perfil superior de la hoja, donde se coloca al revés (ver esquema).
9123011	Tapón salida de agua
9141008	Juego de tapones para perfil cierre de 4 hojas 5241302
9426097	Esquinero de zamak para junquillo curvo 22727
9123031	Grapa para junquillos clip 22724, 51729, 51730, 51731 y 51732
9141002	Kit Al41. Contiene juego de tapones y tapetas, cortavientos, piezas anticabeceo, escuadras de alineación y válvulas para desagüe.
9102502	Felpudo 7x6 fin-seal
9142001	U de marco
9141001	Perfil cruce Al41

HERRAJES CORREDERA

Referencia	Descripción
9141006	Conjunto corredera no elevable Al41, pedido bajo presupuesto.
9141009	Ruedas tandem rodamiento de agujas.

HERRAJES CORREDERA ELEVABLE

Referencia	Descripción
9141003	Conjunto elevable Al41
9140051	Manillón

MECANIZADO SERIE ALUPROM 41

Referencia	Descripción
3305081	MATRIZ ALUPROM 41/42 - Punzonado de Ø10 y una ranura en los extremos de las cámaras de los marcos para el montaje de las escuadras con tetón de muelle.
3305087	JUEGO DE FRESAS ALUPROM 41(CON CAÑA PORTAFRESAS) - Fresado de tres ranuras escalonadas en los extremos de la hoja para su acoplamiento al marco con fijo, a través de la Unión bloqueo pilastra ventana (9111007)
3305088	JUEGO DE FRESAS ALUPROM 41 (SIN CAÑA PORTAFRESAS) - Fresado de tres ranuras escalonadas en los extremos de la hoja para su acoplamiento al marco con fijo, a través de la Unión bloqueo pilastra ventana (9111007)
3305058	-Prensa Manual P26; Cajeador para escuadra bloqueo tetón rectangular en marco fijo 5241270. También se puede utilizar la matriz 3305086