


RSSG SS Enclavamiento de seguridad Inox



- Código RFID único
- Contactos 2 NO + 1NC
- Acero inox. 316
- Sellado IP69K
- Cable integrado, 3, 6 or 10 metros
- Indicación por LED bicolor

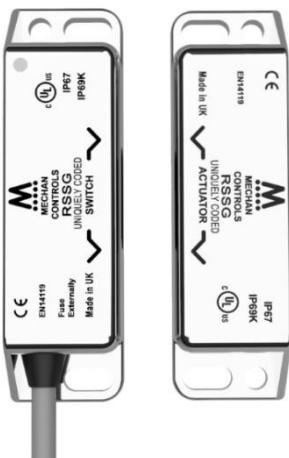

RSSG-SS son interruptores de seguridad RFID sin contacto. Utilizan la tecnología de reconocimiento RFID entre el interruptor y el actuador, con contactos 2NO + 1NC, capaces de conmutar 500mA a 24Vdc y 230Vac.


La conmutación RFID es a prueba de manipulación, por lo que el RSSG es adecuado para su uso con relés de seguridad con una baja corriente de entrada. El LED bicolor incorporado ayuda a realizar un diagnóstico rápido de fallos.

Los interruptores de seguridad RSSG están disponibles con cables precableados completamente sellados de 3, 6 o 10 metros y son adecuados para su uso en la mayoría de los ambientes con requisitos exigentes de higiene, y presencia de líquidos.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
ALIMENTACIÓN	24VDC
CONSUMO	2VA / 2W
SALIDAS DE SEGURIDAD	2 X NO
CONTACTOS SEGURIDAD	24VDC/230VAC / 500MA
CONTACTO AUXILIAR	1 X NC
CONTACTO AUXILIAR	24VDC/230VAC / 500MA
CABLE / CONECTOR	PRE-CABLEADO
LONGITUD CABLE	3, 6 OR 10 METRE
CÓDIGO	RFID, UNIQUELY CODED
INDICACIÓN	LED BICOLOR VERDE-ROJO
DIMENSIONES INTERRUPTOR (MM)	88 X 25 X 20
DIMENSIONES ACTUADOR (MM)	88 X 25 X 20
IP	IP69K
CONSTRUCCIÓN	ACERO INOXIDABLE 316
MONTAJE	4 TORNILLOS DE SEGURIDAD M4

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C A +60°C
TEMPERATURA ALMACEN	-10°C A +60°C
SAFETY RELATED DATA	
PL SEGÚN EN ISO 13849-1	E
SIL SEGÚN EN IEC 62061	3
PFHD SEGÚN IEC 62061	4.3 X 10-8
PFH	6.52 X 10-8
B10D	2,000,000
MTTFD	ALTO > 100 AÑOS (DE 360 DIAS)
TM	> 20 AÑOS
DC	99%
SFF	99%
NOTAS	
1) BASADO EN CABLEADO DE DOBLE CANAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE CAT 4. , A TRAVÉS DE UNA LÓGICA DE CONTROL CON UNA COBERTURA DE DIAGNÓSTICO DC MEDIA Y MTTFD = 100 AÑOS	

DIMENSIONES

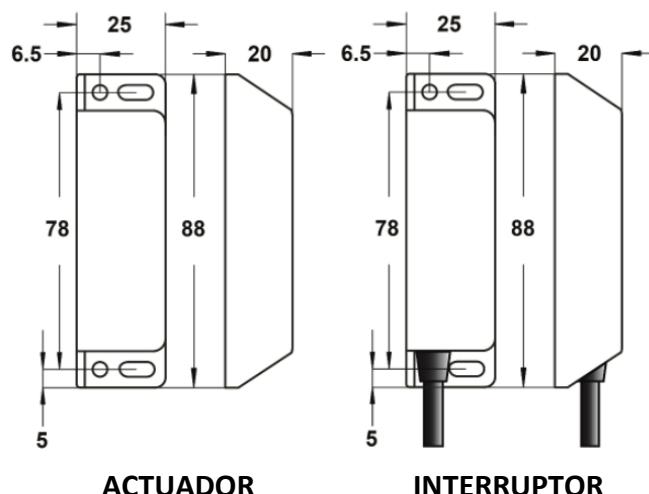

ACTUADOR

INTERRUPTOR

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PART NO.
364.028	RSSG-SS-21-DC-03M SWITCH AND ACTUATOR	RSSG-SS-21-DC-03M
364.029	RSSG-SS-21-DC-06M SWITCH AND ACTUATOR	RSSG-SS-21-DC-06M
364.030	RSSG-SS-21-DC-10M SWITCH AND ACTUATOR	RSSG-SS-21-DC-10M
364.034	RSSG-SS-ACT ACTUATOR ONLY	RSSG-SS-ACT