


UNA SOLUCIÓN PARA TODAS SUS **NECESIDADES** DE ENMASCARAMIENTO

- Protección contra una gran variedad de procesos de acabado como revestimiento con pintura, revestimiento galvanizado, recubrimiento pulvimetalúrgico, anodizado y más
- Garantice la protección de su producto contra los procesos de hasta 250 °C
- Opciones de troquelado personalizadas disponibles para adaptarse a sus requisitos de enmascaramiento



SOLUCIONES
PERSONALIZADAS
A SU DISPOSICIÓN




106



111



115



118



121



121



122



126



127



128

MÁS DE
950
PRODUCTOS PARA
ENMASCARAMIENTO
DISPONIBLES

ENMASCARAMIENTO PARA ALTA TEMPERATURA



TAPONES Y CAPUCHONES
DE SILICONA (+250 °C)

106



TAPONES Y CAPUCHONES
DE PVC FLEXIBLES (+210 °C)

117



TAPONES Y CAPUCHONES
DE PAPEL (+205 °C)

119



TAPONES Y CAPUCHONES DE
EPDM (+180 °C) Y TPE (+95 °C)

120



CINTAS, GANCHOS Y CIERRES
DE ENMASCARAMIENTO

126


TAPONES Y CAPUCHONES DE SILICONA (+250 °C)

Tapones para Altas Temperaturas

SR 1045

Goma de Silicona

- Recomendados para anodizado, revestimiento electrolítico, pintura en polvo y otras aplicaciones de acabado
- Excelente capacidad de sellado
- Ideales para agujeros con o sin rosca
- Resistentes a altas temperaturas



Diseño sólido

N.º de referencia	Color	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d1	d2	H	
461493	Natural	–	–	–	1.6	0.4	15.9	1000
461494	Natural	M2	–	–	2.0	0.5	19.1	1000
1219731	Natural	–	–	–	2.0	0.5	25.4	1000
41321	Natural	M2	–	–	3.2	0.8	15.9	1000
41322	Natural	M3	–	–	3.2	1.6	15.9	1000
41323	Natural	M3, M4	–	–	4.8	1.6	15.9	1000
499042	Azul	M3, M4	–	–	4.8	1.6	15.9	500
461495	Natural	M3, M4	–	–	4.8	1.6	19.1	1000
499043	Azul	M3, M4	–	–	4.8	1.6	19.1	500
461496	Natural	M3, M4, M5	–	–	5.5	1.2	38.1	1000
499044	Verde	M3, M4, M5	–	–	5.5	1.2	38.1	500
41324	Natural	M5, M6	¼"	–	6.4	3.2	19.1	1000
499045	Rosa	M5, M6	¼"	–	6.4	3.2	19.1	500
461497	Natural	M5, M6	¼"	–	6.4	3.2	25.4	1000
499046	Rosa	M5, M6	¼"	–	6.4	3.2	25.4	500
1219733	Rojo	–	–	–	8.0	4.0	19.0	1000
41325	Natural	M7, M8	⅝"	⅜"	8.7	4.8	15.9	1000
499047	Amarillo	M7, M8	⅝"	–	8.7	4.8	15.9	500
461498	Natural	M7, M8	⅝"	⅜"	8.7	4.8	25.4	1000
499048	Amarillo	M7, M8	⅝"	–	8.7	4.8	25.4	500
461499	Natural	M8	⅝"	⅜"	9.2	6.2	12.8	100
499049	Amarillo	M8	⅝"	–	9.2	6.2	12.8	500
1219732	Natural	M8, M10	–	–	9.5	3.2	31.8	500
461500	Natural	M8	⅝"	⅜"	9.5	6.5	18.5	100
499732	Amarillo	M8	⅝"	–	9.5	6.5	18.5	100
1219734	Rojo	–	–	–	11.1	6.4	25.1	500
461501	Natural	M10	⅜"	–	11.0	8.5	17.5	100
499725	Naranja	M10	⅜"	–	11.0	8.5	17.5	100
43008	Natural	M10	⅜"	⅜"	11.5	6.5	25.0	500
499726	Naranja	M10	⅜"	–	11.5	6.5	25.0	500
41327	Natural	M10	⅞"	–	12.0	9.0	18.0	500
499724	Naranja	M10	⅞"	–	12.7	3.2	50.8	500
461502	Natural	M10, M12, M14	⅞", ½", ⅜"	¼"	14.3	7.9	28.6	100
461503	Natural	M10, M12, M14	⅞", ½", ⅜"	¼"	14.3	7.9	25.4	100
41328	Natural	M14, M16	½", ⅜"	–	15.1	10.3	25.4	100
461504	Natural	M14, M16	⅝", ⅜"	⅜"	15.9	11.1	22.2	100
499727	Morado	M14, M16	⅝", ⅜"	–	15.9	11.1	22.2	100
41329	Natural	M16	⅝"	⅜"	16.7	12.7	25.4	200
499728	Morado	M16	⅝"	–	16.7	12.7	25.4	100
461505	Natural	M14, M16, M18	⅝"	⅜"	17.5	11.1	25.4	100
461506	Natural	M18, M20	¾"	–	19.1	14.3	14.3	100
41330	Natural	M18, M20	¾"	–	19.1	14.3	25.4	100
41331	Natural	M20	¾"	½"	19.8	15.9	25.4	100
461507	Natural	M20	¾"	½"	20.0	15.5	16.0	100
499729	Verde claro	M20	¾"	–	20.0	15.5	16.0	100
461508	Natural	M22	⅞"	–	23.5	19.0	19.5	100
499730	Azul claro	M22	⅞"	–	23.5	19.0	19.5	100
1219736	Natural	–	–	–	23.5	19.1	25.4	250

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Tapones para Altas Temperaturas CONTINUACIÓN


SR 1045

Goma de Silicona



N.º de referencia	Color	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d ₁	d ₂	H	
41314	Natural	M22	7/8"	—	23.8	18.3	25.4	100
499731	Azul claro	M22	7/8"	—	23.8	18.3	25.4	100
499721	Azul claro	M22	7/8"	9/16"	24.0	19.2	25.4	100
41332	Natural	M22, M24	1"	3/4"	25.4	19.8	25.4	100
41333	Natural	M27	—	—	27.0	23.0	25.4	100
41334	Natural	M30	1 1/8"	—	27.9	23.8	25.4	100
41335	Natural	M33	1 1/4"	—	31.8	26.2	25.4	100
41336	Natural	M33	1 1/4", 1 3/8"	1"	33.4	27.0	25.4	100
461509	Natural	M36	1 3/8"	—	36.5	30.2	25.4	100
461510	Natural	M39	1 1/2"	—	38.9	31.8	25.4	100
461511	Natural	M39, M42	1 1/2"	1 1/4"	41.3	33.3	25.4	100
461512	Natural	M42	—	1 1/4"	42.9	35.7	25.4	50
461513	Natural	M48	—	—	44.5	37.3	25.4	100
461514	Natural	M48	—	1 1/2"	46.0	38.1	25.4	100
461515	Natural	—	—	1 1/2"	50.0	41.3	25.4	50
461516	Natural	M56	—	—	52.4	44.5	25.4	50
461517	Natural	M56	—	—	56.0	47.6	25.4	50
461518	Natural	M64	—	2"	62.7	50.0	25.4	50
461519	Natural	M64	—	2"	63.5	54.0	25.4	50
461520	Natural	—	—	—	68.3	57.9	25.4	50
461521	Natural	—	—	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	50
461522	Natural	—	—	3"	88.9	76.2	38.1	10
461523	Natural	—	—	—	101.6	82.6	38.1	10
461524	Natural	—	—	4"	127.0	88.9	50.8	5

- Solución económica gracias a su núcleo hueco
- Su mayor flexibilidad comparada con los tapones macizos permite una mejor aplicación



Diseño hueco

N.º de referencia	Color	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d ₁	d ₂	H	
1219737	Verde claro	—	—	—	27.0	23.0	25.4	100
1219738	Rosa	—	—	—	27.9	24.0	25.4	100
1219739	Verde oscuro	—	—	—	32.0	26.2	25.4	100
1219740	Amarillo	—	—	—	34.0	27.0	25.4	100
1219741	Azul oscuro	—	—	—	36.5	30.2	25.4	100
110060	Natural	—	1 1/2"	—	39.0	31.0	25.0	50
1220212	Azul claro	—	—	—	41.0	33.0	25.4	50
110061	Natural	M42, M45	—	1 3/8"	43.0	36.0	25.0	50
1220213	Rojo	—	—	—	44.5	37.3	25.4	50
110062	Natural	—	—	—	46.0	38.0	25.0	50
1219742	Natural	—	—	—	39.0	31.7	25.4	50
1219743	Natural	—	—	—	50.0	42.0	25.4	50
110063	Natural	—	—	—	53.0	45.0	25.0	25
499718	Natural	M56	—	—	56.0	47.6	25.4	25
499719	Natural	M64	—	2"	62.7	50.0	25.4	25
110064	Natural	M60, M62	—	—	63.0	50.0	25.0	25
499720	Natural	M64	—	2"	63.5	54.0	25.4	25
499712	Natural	—	—	—	68.3	57.9	25.4	25
499713	Natural	—	—	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	25
1219744	Verde oscuro	—	—	—	82.0	68.0	38.1	10
499715	Natural	—	—	3"	88.9	76.2	38.1	10
499716	Natural	—	—	—	101.6	82.6	38.1	10
499717	Natural	—	—	4"	127.0	88.9	50.8	5


TAPONES Y CAPUCHONES DE SILICONA (+250 °C)

Tapones extraíbles para altas temperaturas

SR 1057

Goma de Silicona

- Ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca
- Su lengüeta permite estirar el tapón dentro del agujero a enmascarar y posteriormente estirarlo para su extracción

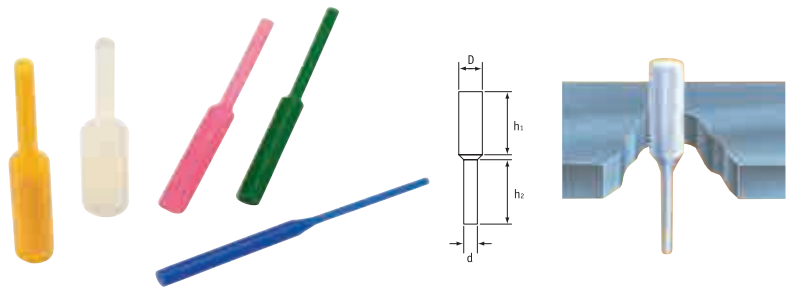

N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		D	d	h1	h2	
461922	Natural	1.6	1.2	9.5	8.6	1000
461923	Natural	1.7	1.2	15.9	15.5	1000
39726	Natural	1.9	1.2	15.5	15.0	1000
461924	Natural	2.3	1.3	15.9	15.9	1000
39714	Natural	2.4	1.3	17.8	17.8	1000
461590	Natural	2.7	2.1	25.4	25.4	1000
461591	Natural	2.8	1.6	25.4	25.4	1000
461592	Natural	3.0	2.1	25.4	25.4	1000
461593	Natural	3.2	1.6	15.9	15.9	1000
39727	Natural	3.3	2.4	16.5	17.8	500
461594	Natural	3.3	2.4	25.4	25.4	1000
461595	Natural	3.6	2.2	15.9	14.2	1000
499036	Azul	3.6	2.2	15.9	14.2	500
461596	Natural	3.9	1.6	16.1	15.9	1000
499037	Azul	3.9	1.6	16.1	15.9	500
461597	Natural	4.0	1.6	15.9	19.1	1000
1219745	Gris	4.0	1.6	15.9	19.1	500
461598	Natural	4.0	2.1	31.8	31.8	500
499038	Azul	4.0	2.1	31.8	31.8	500
39716	Natural	4.1	2.4	15.9	14.8	500
39717	Natural	4.8	2.8	15.9	15.9	500
461599	Natural	5.0	2.8	25.4	25.4	500
499039	Verde	5.0	2.8	25.4	25.4	500
39718	Natural	5.5	3.3	25.4	25.4	1000
461600	Natural	5.7	3.2	25.4	25.4	500
499733	Rosa	5.7	3.2	25.4	25.4	500
461601	Natural	6.5	3.3	25.4	25.4	500
39719	Natural	7.0	3.2	23.8	23.4	200
1219746	Natural	7.0	3.7	50.8	50.8	500
461602	Natural	7.9	3.9	31.8	31.8	500
499041	Amarillo	7.9	3.9	31.8	31.8	500
461603	Natural	8.5	6.4	19.2	27.9	500
461604	Natural	8.5	3.9	25.4	25.4	500
39721	Natural	8.9	4.9	22.4	23.5	200
461605	Natural	9.8	3.9	25.4	25.4	250
1219747	Oscuro Azul	9.8	3.9	50.8	50.8	250
39722	Natural	10.2	4.0	25.4	25.4	200
461606	Natural	10.4	4.9	25.6	25.4	250
461607	Natural	10.5	4.0	13.3	19.2	250
461608	Natural	11.3	6.5	25.4	25.2	250
461609	Natural	11.3	6.5	25.4	25.4	250
39724	Natural	11.9	6.4	25.4	25.4	200
461610	Natural	12.0	6.2	25.4	25.4	250
461611	Natural	12.6	6.4	25.4	25.4	250
1219748	Verde claro	12.6	6.4	50.8	50.8	100
461612	Natural	13.0	6.5	25.4	24.3	250
39725	Natural	13.5	6.4	25.4	25.4	200
1219749	Verde claro	14.5	7.9	25.4	25.4	100
461613	Natural	15.5	6.4	25.4	25.4	250
1219750	Natural	15.5	8.3	50.8	50.8	100
461614	Natural	16.3	9.5	25.4	25.4	100
461615	Natural	18.0	9.5	31.8	33.7	100
1219751	Natural	18.5	9.5	28.6	27.9	100
461616	Natural	19.6	9.5	25.4	23.6	100
1219752	Amarillo	19.6	10.4	49.8	53.3	50
1219753	Rosa	20.5	10.9	38.1	38.1	50
461617	Natural	22.8	9.5	25.4	25.4	100
461618	Natural	25.9	9.5	25.4	24.6	100
1219754	Gris	35.1	18.6	38.1	38.1	25

Tapones sin reborde para altas temperaturas

SR 1093

Goma de Silicona

- Diseñados para enmascarar agujeros sin tapar el rebordedel mismo
- Los anillos y el centro hueco permiten proteger diferentes medidas de agujeros
- Su lengüeta permite una fácil aplicación y extracción

N.º de referencia	Color	Rosca de ajuste			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d1	D	h	
461465	Natural	M6	¼"	–	4.0	6.0	25.4	1000
499016	Rosa	M6	¼"	–	4.0	6.0	25.4	500
461466	Natural	M8	–	–	6.0	8.0	25.4	1000
499017	Amarillo	M8	–	–	6.0	8.0	25.4	500
461467	Natural	M10	¾"	½"	8.0	10.0	25.4	1000
499018	Naranja	M10	¾"	½"	8.0	10.0	25.4	500
461468	Natural	–	–	–	10.0	12.0	25.0	500
461469	Natural	–	–	–	12.0	14.0	25.4	500
461470	Natural	M16	¾"	¾"	14.0	16.0	25.4	200
499019	Morado	M16	¾"	¾"	14.0	16.0	25.4	200
461471	Natural	–	–	–	16.0	18.0	25.4	200
461472	Natural	M20	¾"	½"	18.0	20.0	25.4	200
499020	Verde claro	M20	¾"	½"	18.0	20.0	25.4	200
461473	Natural	–	–	–	20.0	24.0	25.4	200
499021	Azul claro	M22	¾"	½"	22.0	20.0	25.4	200
499022	Natural	M24	–	–	22.0	24.0	25.4	200
461474	Natural	–	–	–	22.5	24.0	25.4	200
461475	Natural	–	–	–	24.0	26.0	25.4	100
461476	Natural	M26	1 ½"	–	26.0	28.0	25.4	100
461477	Natural	–	–	–	25.4	28.6	25.4	100
461478	Natural	M30	1 ½"	¾"	28.6	31.8	25.4	100




Tapones con arandela para altas temperaturas

SR 1065

Goma de Silicona

- Para agujeros con o sin rosca
- Enmascaran la superficie alrededor del agujero
- Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad

N.º de referencia	Color	Rosca de ajuste			Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
		UNF	BSP	Métrica	D	d1	d2	d3	d4	
43400	Natural	¼"	–	M3	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	1000
1219755	Verde oscuro	–	–	–	7.0	1.4	2.8	1.9	3.7	1000
43397	Natural	–	–	M4, M5	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	1000
499025	Natural	–	–	–	7.9	3.0	5.0	3.5	5.8	500
1219756	Rosa	–	–	–	9.0	1.8	3.6	2.4	4.7	1000
499026	Natural	–	–	–	9.5	1.8	3.3	2.0	3.8	500
499027	Natural	–	–	–	9.5	2.8	3.5	4.8	5.0	500
1219757	Natural	–	–	–	9.5	2.3	4.5	2.8	5.7	1000
499028	Natural	–	–	–	9.5	2.5	4.6	4.8	4.6	500
43398	Natural	½"	½"	M6, M8	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	1000
499030	Natural	–	–	–	10.0	3.2	4.5	4.8	5.7	500
1219758	Rojo	–	–	–	12.5	2.6	5.3	3.4	6.7	250
499031	Natural	–	–	–	12.7	3.8	6.0	4.8	6.3	500
43401	Natural	½"	½"	M7, M9	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	1000
43399	Natural	¾", ½"	¾", ½"	M10, M12	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	500
499032	Natural	–	–	–	15.9	3.8	3.2	4.8	6.5	500
499033	Natural	–	–	–	17.0	3.6	7.1	4.3	8.7	500
499035	Natural	–	–	–	24.0	5.5	10.9	6.4	12.7	500

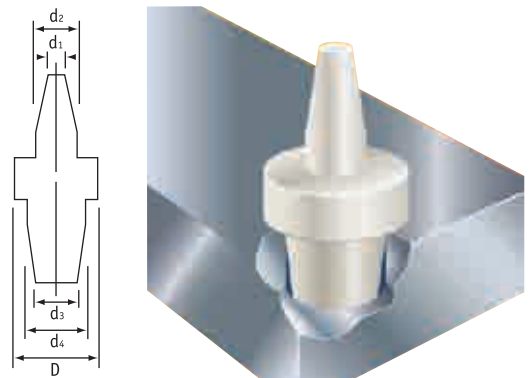


TAPONES Y CAPUCHONES DE SILICONA (+250 °C)

Ezecap con Nervio

SR 6119

Goma de Silicona natural

- Se adapta a una amplia gama de tamaños gracias a su diseño con nervio
- Junta interna que no permite la entrada de pintura
- Con reborde que facilita su extracción

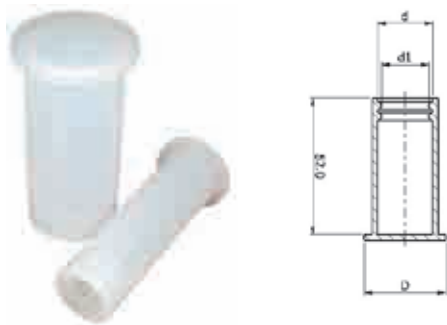


N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	d1	d	D	l	
491660	3.0	6.0	16.0	52.0	200
491661	6.0	9.0	19.0	52.0	200
491662	9.0	12.0	22.0	52.0	200
491663	12.0	15.0	25.0	52.0	200
491664	15.0	18.0	28.0	52.0	200
491665	18.0	21.0	31.0	52.0	200

Tubo flexible

SR 1051

Goma de Silicona

- Suministrado en longitudes de 1 metro
- Diseño único que se ajusta a diferentes diámetros

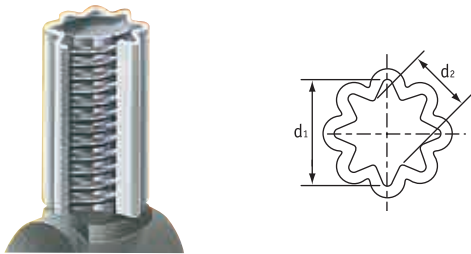


N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)		Para encajar diámetros de espárrago (mm)	Cantidad estándar por bolsa
		d1	d2		
1255013	Rojo	5.3	2.8	3.0-5.0	25m
1255014	Amarillo	7.3	4.8	5.0-7.0	25m
1255015	Blanco	9.5	6.5	7.0-9.0	25m
1255016	Azul	11.5	8.5	9.0-11.0	25m
1255017	Verde	14.0	10.7	11.0-13.5	25m

Tapones/Capuchones Cónicos para Altas Temperaturas

SR 1075

Goma de Silicona

- Doble utilidad: como capuchón para espárragos y como tapón para agujeros
- Los componentes pueden sostenerse con ganchos de pintura al usarse como tapón
- Varios colores para una rápida identificación de tamaño

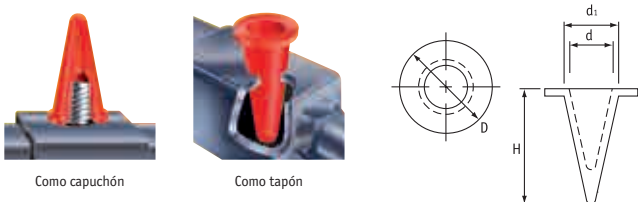


N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Color	Cantidad por paquete estándar
	D	d	d1	H		
110050	12.7	3.3	6.3	23.0	Natural	500
461905	12.7	5.5	8.0	25.4	Teja	1000
110051	15.9	4.5	8.5	25.4	Amarillo	500
110052	16.5	5.0	10.0	28.0	Marrón	500
461906	16.1	5.8	10.1	27.9	Transparente	1000
110053	19.1	8.0	14.0	36.0	Negro	250
110073	24.9	11.5	17.5	38.1	Verde	250
110074	27.9	13.5	19.5	51.0	Azul	100
461915	25.4	14.8	20.8	49.0	Rojo	200
461916	31.0	16.0	22.0	53.0	Morado	200

Cola de Ratón

SR 1176

Silicona Natural

- Ideal para tapar orificios muy pequeños
- La capacidad de recuperación del material produce un ajuste estanco

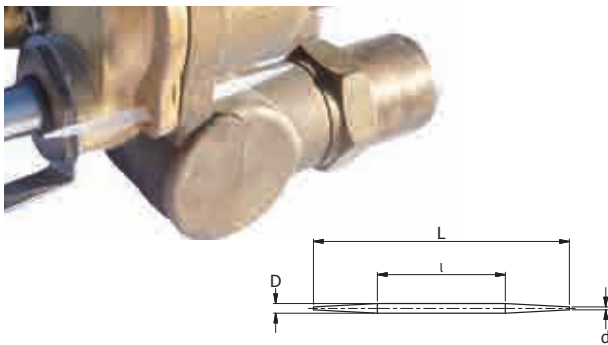

N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
	D	d	L	l	
498738	2.1	0.8	49.0	24.5	500
498739	2.5	0.8	52.8	26.4	500

Capuchones para altas temperaturas

SR 1052

Goma de Silicona

- Se ajusta a tornillos y extremos de tubos, facilitando una excelente solución de enmascaramiento
- Pueden igualmente usarse como tapones para enmascarar agujeros con o sin rosca



N.º de referencia	Color	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d	h	
461672	Natural	–	–	–	0.5	12.7	1000
499673	Natural	–	–	–	0.9	12.7	500
461673	Natural	–	1/16"	–	1.6	19.1	1000
1219718	Azul oscuro	–	–	–	1.6	25.4	1000
461674	Natural	–	1/16"	–	1.8	25.4	1000
499674	Natural	–	–	–	2.0	25.4	500
1219719	Negro	–	–	–	2.4	12.7	1000
41301	Natural	–	–	–	2.4	19.1	1000
461675	Natural	–	–	–	2.4	25.4	1000
461676	Natural	–	–	–	2.5	12.7	1000
461677	Natural	–	–	–	2.5	25.4	1000
1219720	Amarillo	–	–	–	2.8	12.7	1000
41302	Natural	M3	–	–	2.8	19.1	1000
461678	Natural	M3	–	–	2.8	25.4	1000
461679	Natural	–	–	–	3.2	12.7	1000
41303	Natural	–	–	–	3.2	25.4	1000
461680	Natural	–	–	–	3.5	12.7	500
41304	Natural	–	–	–	3.5	25.4	1000
1219721	Natural	–	–	–	3.8	7.9	1000
499675	Azul	M4	–	–	3.8	12.7	500
461681	Natural	M4	–	–	3.8	19.1	500
499696	Azul	M4	–	–	3.8	19.1	500
461682	Natural	M4	–	–	3.8	25.4	250
499697	Azul	M4	–	–	3.8	25.4	500
461683	Natural	M4	–	–	4.0	12.7	250
499698	Azul	M4	–	–	4.0	12.7	500
41305	Natural	M4	–	–	4.0	25.4	1000
499699	Azul	M4	–	–	4.0	25.4	500
1219722	Natural	–	–	–	4.0	31.8	1000
461684	Natural	M4	–	–	4.0	38.1	250
499700	Azul	M4	–	–	4.0	38.1	500
499676	Azul	M4	3/16"	–	4.2	25.4	500
461685	Natural	–	3/16"	–	4.4	12.7	250
41306	Natural	–	3/16"	–	4.4	25.4	1000
461686	Natural	–	3/16"	–	4.4	38.1	250
461687	Natural	–	3/16"	–	4.6	25.4	250
41307	Natural	M5	–	–	4.7	28.6	1000
499702	Verde	M5	–	–	4.7	28.6	500
461688	Natural	M5	–	–	4.8	12.7	250
499701	Verde	M5	–	–	4.8	12.7	500
499688	Verde	M5	–	–	4.8	19.1	500
1219723	Natural	–	–	–	4.8	38.1	1000
461689	Natural	–	–	–	5.5	25.4	250
461690	Natural	M6	–	–	5.7	12.7	250
499703	Rosa	M6	–	–	5.7	12.7	500
461691	Natural	M6	–	–	5.7	25.4	250
499704	Rosa	M6	–	–	5.7	25.4	500
461692	Natural	M6	–	–	5.7	38.1	250
499705	Rosa	M6	–	–	5.7	38.1	500
461693	Natural	M6	1/4"	–	5.9	12.7	250
499706	Rosa	M6	1/4"	–	5.9	12.7	500
1219724	Verde claro	–	–	–	5.9	25.4	1000
41308	Natural	M6	1/4"	–	5.9	28.6	1000
499707	Rosa	M6	1/4"	–	5.9	28.6	500
461694	Natural	M6	1/4"	–	5.9	38.1	250
499708	Rosa	M6	1/4"	–	5.9	38.1	500

N.º de referencia	Color	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d	h	
1219725	Natural	–	–	–	6.4	12.7	1000
41309	Natural	–	–	–	6.4	25.4	1000
461695	Natural	–	–	–	6.4	38.1	250
461696	Natural	–	5/16"	–	7.1	12.7	250
41310	Natural	–	5/16"	–	7.1	25.4	1000
1219726	Negro	–	–	–	7.5	12.7	500
499677	Amarillo	M8	–	–	7.5	25.4	500
461697	Natural	M8	5/16"	5/16"	7.5	38.1	250
499709	Amarillo	M8	5/16"	5/16"	7.5	38.1	500
41311	Natural	M8	–	–	7.9	25.4	1000
499710	Amarillo	M8	–	–	7.9	25.4	500
461698	Natural	M8	–	–	7.9	38.1	250
499711	Amarillo	M8	–	–	7.9	38.1	500
461699	Natural	–	–	–	8.7	25.4	250
461700	Natural	–	–	–	9.0	38.1	250
461701	Natural	M10	–	1/8"	9.5	12.7	250
499689	Naranja	M10	–	1/8"	9.5	12.7	500
461702	Natural	M10	–	1/8"	9.5	19.1	250
499690	Naranja	M10	–	1/8"	9.5	19.1	500
41312	Natural	M10	–	1/8"	9.5	25.4	1000
499691	Naranja	M10	–	1/8"	9.5	25.4	500
461703	Natural	M10	–	1/8"	9.5	38.1	250
499692	Naranja	M10	–	1/8"	9.5	38.1	500
461704	Natural	–	–	–	10.3	25.4	250
41315	Natural	–	7/16"	–	11.1	25.4	200
461705	Natural	–	–	–	11.6	25.4	100
461706	Natural	M12	–	–	11.6	38.1	100
41316	Natural	M12	1/2"	–	11.9	25.4	200
1219727	Gris	–	–	–	12.2	25.4	250
461707	Natural	–	1/2"	–	12.2	38.1	100
41317	Natural	–	1/2"	1/4"	12.7	38.1	200
461708	Natural	–	1/2"	1/4"	12.7	76.2	100
41318	Natural	M14	–	–	13.6	38.1	500
461710	Natural	M14	–	–	13.6	76.2	100
461711	Natural	–	–	–	14.3	16.7	100
461712	Natural	–	–	–	14.3	27.9	100
41319	Natural	–	–	–	14.3	38.1	200
461713	Natural	–	–	–	15.2	38.1	100
461714	Natural	M16	5/8"	3/4"	15.9	31.8	100
41350	Natural	M16	5/8"	3/8"	15.9	38.1	200
461715	Natural	M16	5/8"	3/4"	15.9	57.2	100
499679	Natural	M16	5/8"	3/4"	15.9	63.5	500
461716	Natural	–	–	–	17.5	15.9	100
1219728	Azul	–	–	–	17.5	25.4	100
461717	Natural	–	–	–	17.5	38.1	100
461718	Natural	–	–	–	17.5	44.5	100
461719	Natural	–	–	–	17.5	63.5	100
461720	Natural	–	–	–	18.5	38.1	100
461721	Natural	–	–	–	18.5	109.9	100
41351	Natural	M20	3/4"	–	19.1	38.1	200
499680	Verde claro	M20	3/4"	–	19.1	38.1	500
461722	Natural	M20	3/4"	–	19.1	48.9	100
499681	Verde claro	M20	3/4"	–	19.1	48.9	500
461723	Natural	M20	3/4"	–	19.1	88.9	100
499682	Verde claro	M20	3/4"	–	19.1	88.9	500

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

TAPONES Y CAPUCHONES DE SILICONA (+250 °C)

Capuchones para altas temperaturas CONTINUACIÓN

SR 1052

Goma de Silicona


N.º de referencia	Color	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d	h	
461724	Natural	M20	¾"	–	19.1	109.2	100
499683	Verde claro	M20	¾"	–	19.1	109.2	100
499684	Natural	–	–	–	19.8	38.1	100
461725	Natural	M22	7⁄8"	½"	20.6	25.4	100
499693	Azul claro	M22	7⁄8"	½"	20.6	25.4	100
41352	Natural	M22	7⁄8"	½"	20.6	38.1	100
499694	Azul claro	M22	7⁄8"	½"	20.6	38.1	100
461726	Natural	M22	7⁄8"	–	21.5	72.2	100
499695	Azul claro	M22	7⁄8"	–	21.5	72.2	100
41353	Natural	–	–	–	22.2	38.1	100
461727	Natural	M24	–	–	23.8	38.1	100
461728	Natural	–	–	–	24.6	38.1	100
461729	Natural	–	–	–	24.6	101.6	100
461730	Natural	–	1"	–	25.4	20.8	100
461731	Natural	–	1"	–	25.4	50.8	100
461892	Natural	–	1"	–	25.4	38.1	100
499685	Natural	–	–	–	27.0	50.8	100
461732	Natural	–	–	–	27.5	76.2	100
461893	Natural	M30	–	–	28.6	38.1	100
461733	Natural	–	–	–	30.1	59.0	100
1219729	Negro	–	–	–	30.2	38.1	100
461734	Natural	M33	1¼"	1"	31.8	38.1	100
499686	Natural	–	–	–	34.3	44.5	100
1219730	Rosa	–	–	–	38.1	25.4	50
461736	Natural	M39	1½"	–	38.1	38.1	100
461737	Natural	M39	1½"	–	38.1	44.5	100
461738	Natural	–	–	1¼"	41.3	50.8	50
461740	Natural	–	1¾"	–	44.5	50.8	50
461741	Natural	–	–	1½"	47.6	50.8	50
461742	Natural	–	–	–	50.8	50.8	50
461743	Natural	–	–	–	53.5	50.8	50

Tubo para alta temperatura

SR 1088

Goma de Silicona natural

- Excelente solución para el enmascaramiento de piezas largas donde los capuchones resultan demasiado cortos
- Espesor de pared estándar: 1.6 mm
- Suministrado en rollos

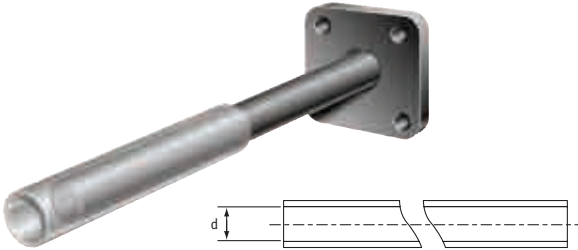


N.º de referencia	D (mm)	Cantidad estándar por bolsa
461431	1.0	10 x 1 m
461432	1.6	10 x 1 m
461433	2.0	10 x 1 m
461434	2.4	10 x 1 m
461435	2.8	10 x 1 m
461436	3.2	10 x 1 m
461437	3.6	10 x 1 m
461438	4.0	10 x 1 m
461439	4.4	10 x 1 m
461440	4.7	10 x 1 m
461441	5.2	10 x 1 m
461443	5.9	10 x 1 m
461444	6.4	10 x 1 m
461445	7.1	10 x 1 m
461446	7.9	10 x 1 m
461447	8.7	10 x 1 m

N.º de referencia	D (mm)	Cantidad estándar por bolsa
461448	9.5	10 x 1 m
461449	10.3	10 x 1 m
461450	11.1	10 x 1 m
461451	12.7	10 x 1 m
461452	15.9	10 x 1 m
461453	19.1	10 x 1 m
461454	22.2	10 x 1 m
461455	23.8	10 x 1 m
461456	25.4	10 x 1 m
461457	28.6	5 x 1 m
461458	31.8	5 x 1 m
461459	34.9	5 x 1 m
461460	38.1	5 x 1 m
461461	41.3	5 x 1 m
461463	47.6	5 x 1 m
461464	50.8	5 x 1 m

Tapón extraíble con arandela

SR5753

Goma de Silicona

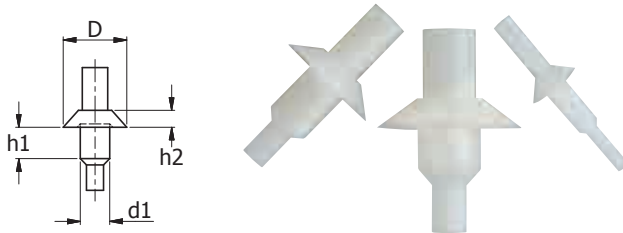


N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		D	d1	a2	h1	
35-UWPP-M3	Morado	10.0	2.7	2.7	9.9	250
35-UWPP-M4	Verde oscuro	10.0	3.6	3.5	9.9	250
35-UWPP-M5	Transparente	10.0	4.5	2.7	9.9	250
35-UWPP-M6	Blanco	15.0	5.4	4.2	9.9	250
35-UWPP-M8	Gris	15.0	7.2	4.2	9.9	250
35-UWPP-M10	Amarillo	20.0	9.5	5.3	9.9	100
35-UWPP-M12	Rosa	20.0	10.9	5.3	9.9	100
35-UWPP-500	Rosa	12.7	4.2	2.7	9.9	250
35-UWPP-562	Amarillo	14.3	4.9	2.7	9.9	250
35-UWPP-625	Verde oscuro	15.9	5.7	2.7	9.9	250
35-UWPP-688	Transparente	17.5	7.2	4.2	9.9	250
35-UWPP-812	Gris	20.6	8.7	4.2	9.9	100
35-UWPP-922	Blanco	23.4	10.2	5.3	9.9	100
35-UWPP-1060	Morado	26.9	11.7	6.3	8.0	100

Capuchón con brida

SR5754

Goma de Silicona

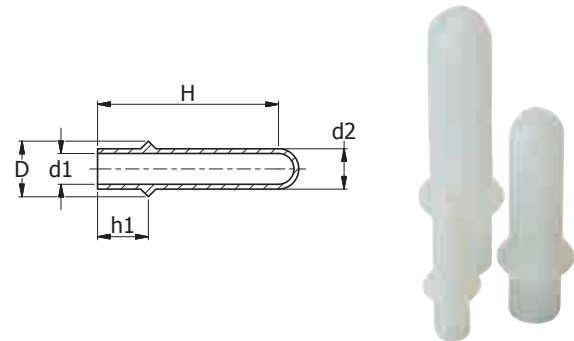


N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
		d2	D	d1	H	h1	
35-SCF-M8	Amarillo	7.4	12.0	4.5	31.0	12.0	250
35-SCF-M10	Rosa	8.7	14.7	6.0	32.0	13.0	250
35-SCF-M12	Transparente	10.7	15.8	8.0	45.0	14.0	250
35-SCF-M14	Gris	12.6	17.5	9.6	57.0	17.0	250

Capuchón con arandela

SR5756


Goma de Silicona

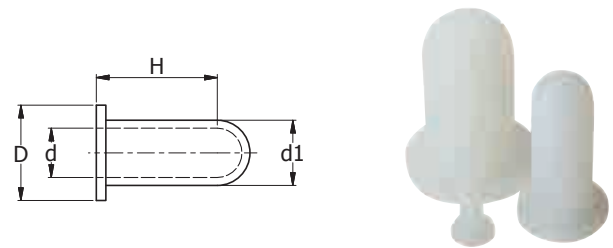

Capuchón de filo

SR5755

Goma de Silicona natural

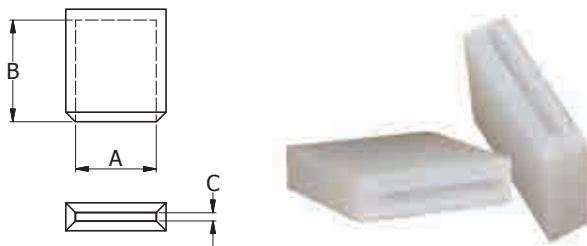

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	A	B	C	
35-SCR1000	6.3	10.0	0.8	1000
35-SCR2000	11.7	7.1	0.9	1000
35-SCR3000*	12.5	17.5	1.2	1000
35-SCR4000*	6.3	11.6	0.8	1000
35-SCR5000*	11.9	9.5	1.0	1000

*Negro


N.º de referencia	Color	Rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
			D	d	d1	H	
35-WC125-0500	Transparente	-	12.7	3.2	6.6	25.4	500
35-WC156-0500	Transparente	-	12.7	4.0	8.1	25.4	500
35-WC172-0500	Transparente	-	12.7	4.4	9.8	25.4	500
35-WC027-012	Verde	M3	12.0	2.7	6.0	25.4	500
35-WC037-012	Rosa	M4	12.0	3.7	6.5	25.4	500
35-WC046-015	Transparente	M5	15.0	4.6	8.0	25.4	500
35-WC056-015	Rojo	M6	15.0	5.6	8.5	25.4	500
35-WC075-018	Negro	M8	18.0	7.5	10.5	25.4	250
35-WC095-018	Amarillo	M10	20.5	9.5	12.5	38.1	250
35-WC115-025	Transparente	M12	25.0	11.5	16.5	38.1	250
35-WC155-031	Morado	M16	31.0	15.5	20.5	38.1	250
35-WC195-038	Gris	M20	38.0	19.5	24.5	38.1	250

TAPONES Y CAPUCHONES DE SILICONA (+250 °C)

Tapón de enmascaramiento de rosca hueca

SR5750

Goma de Silicona




N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
		d1	h1	H	D	
35-UTM-M3*	Rojo	2.7	5.3	20.8	3.5	1000
35-UTM-M4*	Rosa	3.6	5.8	21.8	4.0	1000
35-UTM-M5*	Amarillo	4.5	5.6	20.8	5.1	500
35-UTM-M6*	Transparente	5.3	7.5	24.5	6.3	500
35-UTM-M8	Morado	7.2	7.5	22.8	8.4	500
35-UTM-M10	Rosa	9.1	7.0	24.0	10.4	250
35-UTM-M12	Rojo	10.8	9.5	20.8	12.4	250
35-UTM-M16	Verde	14.8	11.0	23.8	16.6	100
35-UTM-M20	Amarillo	18.4	13.5	28.0	22.2	100
1219767	Negro	20.2	16.0	38.0	22.2	100
35-UTM-M24	Gris	22.8	16.0	37.8	24.1	50

*Sin hueco

Tapón cónico con lengüeta

SR5751

Goma de Silicona

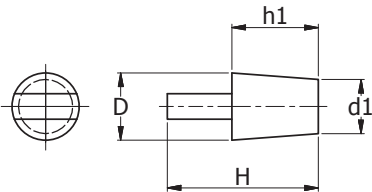

N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
		d1	D	h1	H	
35-UP101H	Rosa	1.6	4.8	15.9	25.4	1000
35-UP102H	Negro	3.2	6.4	19.1	31.8	1000
35-UP103H	Rojo	4.8	8.7	15.9	28.7	1000
35-UP104H	Amarillo	6.4	9.5	19.0	31.8	100
35-UP105H	Blanco	6.4	9.5	12.8	25.4	100
35-UP00H	Morado	10.3	15.1	25.4	44.5	100
35-UP108H	Verde claro	11.1	15.9	22.5	41.0	100
35-UP0H	Rosa	12.7	16.7	22.2	41.3	100
35-UP2H	Verde oscuro	15.9	19.8	25.4	44.4	100
35-UP3H	Amarillo	18.3	23.8	25.4	44.4	100
35-UP4H	Gris	19.0	25.4	25.4	44.4	100
35-HUP5H	Verde claro	23.0	27.0	25.4	44.4	100
35-HUP6H	Verde oscuro	26.2	31.8	25.4	44.4	100
35-HUP7H	Azul	30.2	36.5	25.4	44.4	50
35-HUP10H	Transparente	41.3	50.0	25.4	44.4	25
35-HUP11H	Azul oscuro	47.6	56.0	25.4	44.4	25


Tapón multibridas

SR5748

Goma de Silicona



N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
		d1	d2	d3	d4	D	h1	
35-UMFP-4-10	Azul	4.0	6.0	8.0	10.0	–	11.0	250
35-UMFP-8-16	Rojo	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	19.5	100
35-UMFP-10-18	Verde	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.5	100




Tapón extraíble de doble uso

SR5749

Goma de Silicona



N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
		h2	B	A	h1	d	D	
35-UDPP-0500	Azul	15.9	9.5	12.7	15.9	9.5	12.7	250
35-UDPP-0625	Verde	19.1	12.7	15.9	19.1	12.7	15.9	250
35-UDPP-0750	Negro	19.1	15.9	19.1	19.1	15.9	19.1	250
35-UDPP-1000	Rojo	25.4	22.2	25.4	25.4	22.2	25.4	250




Tapón extraíble de doble brida

SR5752

Goma de Silicona



N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)						Cantidad por paquete estándar
		A	B	C	D	E	F	
35-DFPP-M6	Verde	7.8	10.3	5.0	6.7	5.0	20.4	500
35-DFPP-M8	Rojo	9.5	11.6	6.7	8.0	3.8	20.5	500
35-DFPP-M10	Verde	11.3	12.5	8.5	9.0	3.8	20.4	500
35-DFPP-M12	Morado	13.0	15.2	10.3	11.6	5.6	26.8	250
35-DFPP-M16	Blanco	17.4	17.5	13.6	14.0	8.9	31.2	100
35-DFPP-M20	Azul	21.0	21.6	17.0	18.0	12.3	34.4	100

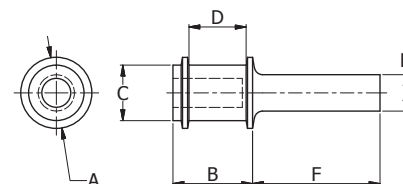


SOLUCIONES INNOVADORAS DE **ENMASCARAMIENTO DE PRECISIÓN** PARA AHORRAR TIEMPO Y REDUCIR COSTOS DE MANO DE OBRA

- Diseño personalizado para adaptarse a muchas aplicaciones
- Rápido y fácil de instalar y retirar
- Eficiente y efectivo




CUBIERTAS DE PLÁSTICO AL VACÍO

- Posicionamiento consistente con accesorios magnéticos
- Perfecto para perfiles complejos de enmascaramiento
- Reutilizables



FORMAS MAGNÉTICAS TROQUELADAS PERSONALIZADAS

- Opciones de grosor y textura



LÁMINAS ADHESIVAS TROQUELADAS PERSONALIZADAS


- Selección de películas de enmascaramiento en un forro de poliéster
- Opciones de grosor adaptables a su diseño
- Adhesivo de silicona para aplicaciones de alta temperatura

Capuchones Multi-flex

SR 1072

PVC flexible amarillo

- Fácil ajuste y extracción
- Adecuados para aplicaciones lisas o roscadas
- Diseño único que se adapta a una variedad de diámetros

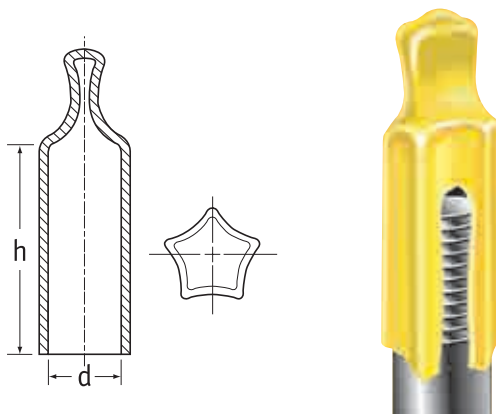

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
MFYJ-090-025	M10	1/8"	3/8"	9.0-11.0	25.0	500
MFYJ-110-025	M12	1/4"	7/16", 1/2"	11.0-13.5	25.0	500
MFYJ-135-030*	M14	—	9/16", 5/8"	13.5-16.5	30.0	500
MFYJ-165-040*	M16, M18	3/8"	3/4"	16.5-20.0	40.0	250
MFYJ-200-050*	M20, M22, M24	1/2", 5/8"	7/8"	20.0-24.0	50.0	100


* Diseño hexagonal

Capuchones flexibles con lengüeta

SR 1066

PVC flexible amarillo

- Fácil ajuste y extracción

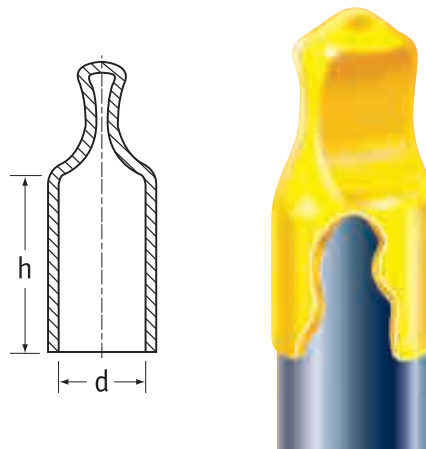


Tapones flexibles

SR 1070

PVC flexible amarillo

- Resistentes al desmenuzamiento, desgarro y agrietamiento

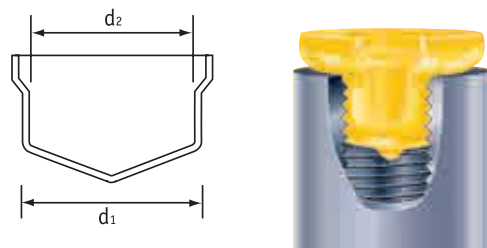

N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Para encajar las medidas de la rosca		Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	Métrica	UNF	
FPYJ-072	7.2	4.4	M8	5/16"	5000
FPYJ-091	9.1	6.4	M10	3/8"	5000
FPYJ-103	10.3	7.5	—	7/16"	5000
FPYJ-118	11.8	9.0	M12	1/2"	5000


N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
PCYJ-0048-013	M4	—	—	4.8	13.0	5000
PCYJ-0061-013	—	—	1/4"	6.1	13.0	5000
PCYJ-0053-013	M6	—	7/32"	5.3	13.0	5000
PCYJ-0075-013	—	—	—	7.5	13.0	5000
PCYJ-0077-013	M8	—	7/16"	7.7	13.0	7500
PCYJ-0077-025	—	—	—	7.7	25.0	5000
PCYJ-0093-013	M10	1/8"	3/8"	9.3	13.0	5000
PCYJ-0093-025	—	—	—	9.3	25.0	5000
PCYJ-0097-013	—	—	—	9.7	13.0	2500
PCYJ-0097-025	—	—	—	9.7	25.0	2500
PCYJ-0111-025	—	—	—	11.1	25.0	2500
PCYJ-0119-013	M12	—	1/2"	11.9	13.0	5000
PCYJ-0119-025	—	—	—	11.9	25.0	5000
PCYJ-0124-013	—	1/4"	1/2"	12.4	13.0	5000
PCYJ-0132-013	M14	—	1 1/32"	13.2	13.0	5000
PCYJ-0132-025	—	—	—	13.2	25.0	2500
PCYJ-0143-025	M15	—	9/16"	14.3	25.0	2500
PCYJ-0153-013	M16	—	—	15.3	13.0	2500
PCYJ-0153-025	—	—	—	15.3	25.0	2000
PCYJ-0159-025	—	3/8"	5/8"	15.9	25.0	2000
PCYJ-0163-025	—	—	—	16.3	25.0	1250
PCYJ-0188-013	M20	—	3/4"	18.8	13.0	2500
PCYJ-0188-025	—	—	—	18.8	25.0	1250
PCYJ-0200-025	—	—	—	20.0	25.0	2500
PCYJ-0206-013	M22	1/2"	1 1/8"	20.6	13.0	2500
PCYJ-0206-025	—	—	—	20.6	25.0	2000
PCYJ-0238-025	—	—	—	23.8	25.0	1500
PCYJ-0251-025	M26	—	1"	25.1	25.0	1000
PCYJ-0269-025	—	—	—	26.9	25.0	1500
PCYJ-0381-050	M39	—	1 1/2"	38.1	50.0	350
PCYJ-0508-050	—	2"	—	50.8	50.0	200

Capuchones flexibles

SR 1044

PVC flexible amarillo

- Capuchones flexibles y duraderos para una multitud de usos
- Aspecto vinilo atractivo - adecuado para aplicaciones de acabado



N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCYJ-0020-013	–	–	–	2.0	13.0	5000
FCYJ-0028-013	M3	–	–	2.8	13.0	5000
FCYJ-0032-013	M3	–	–	3.2	13.0	5000
FCYJ-0036-013	M4	–	–	3.6	13.0	5000
FCYJ-0039-013	–	–	–	3.9	13.0	5000
FCYJ-0039-025	–	–	–	3.9	25.0	5000
FCYJ-0044-013	M5	–	3/16"	4.4	13.0	5000
FCYJ-0044-019	M5	–	3/16"	4.4	19.0	5000
FCYJ-0044-025	M5	–	3/16"	4.4	25.0	5000
FCYJ-0048-013	M5	–	3/16"	4.8	13.0	5000
FCYJ-0048-025	M5	–	3/16"	4.8	25.0	5000
FCYJ-0052-013	–	–	–	5.2	13.0	5000
FCYJ-0055-013	–	–	–	5.5	13.0	5000
FCYJ-0055-025	–	–	–	5.5	25.0	5000
FCYJ-0059-013	M6	–	1/4"	5.9	13.0	5000
FCYJ-0059-025	M6	–	1/4"	5.9	25.0	5000
FCYJ-0064-013	–	–	1/4"	6.4	13.0	5000
FCYJ-0064-025	–	–	–	6.4	25.0	5000
FCYJ-0070-013	–	–	–	7.0	13.0	5000
FCYJ-0077-013	M8	–	5/16"	7.7	13.0	5000
FCYJ-0077-019	M8	–	5/16"	7.7	19.0	5000
FCYJ-0077-025	M8	–	5/16"	7.7	25.0	5000
FCYJ-0079-013	M8	–	5/16"	7.9	13.0	5000
FCYJ-0079-019	M8	–	5/16"	7.9	19.0	5000
FCYJ-0079-025	M8	–	5/16"	7.9	25.0	5000
FCYJ-0083-025	–	–	–	8.3	25.0	2500
FCYJ-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	5000
FCYJ-0087-019	–	–	–	8.7	19.0	5000
FCYJ-0095-013	M10	1/8"	3/8"	9.5	13.0	5000
FCYJ-0095-019	M10	1/8"	3/8"	9.5	19.0	5000
FCYJ-0095-025	M10	1/8"	3/8"	9.5	25.0	5000
FCYJ-0103-013	–	–	–	10.3	13.0	5000
FCYJ-0103-025	–	–	–	10.3	25.0	2500
FCYJ-0111-013	M12	–	7/16"	11.1	13.0	5000
FCYJ-0111-019	M12	–	7/16"	11.1	19.0	5000
FCYJ-0111-025	M12	–	7/16"	11.1	25.0	2500
FCYJ-0119-013	M12	–	1/2"	11.9	13.0	5000
FCYJ-0119-019	M12	–	1/2"	11.9	19.0	2500
FCYJ-0119-025	M12	–	1/2"	11.9	25.0	2500
FCYJ-0127-013	–	1/4"	1/2"	12.7	13.0	5000
FCYJ-0127-019	–	1/4"	1/2"	12.7	19.0	2500

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCYJ-0135-013	M14	1"	–	13.5	13.0	5000
FCYJ-0135-025	M14	1"	–	13.5	25.0	5000
FCYJ-0138-013	M14	1"	–	13.8	13.0	2500
FCYJ-0138-025	M14	–	–	13.8	25.0	2500
FCYJ-0143-013	M15	–	9/16"	14.3	13.0	5000
FCYJ-0143-025	M15	–	9/16"	14.3	25.0	5000
FCYJ-0152-013	–	–	–	15.2	13.0	5000
FCYJ-0152-019	–	–	–	15.2	19.0	5000
FCYJ-0159-013	M16	–	–	15.9	13.0	5000
FCYJ-0159-019	M16	–	–	15.9	19.0	2500
FCYJ-0159-025	M16	–	–	15.9	25.0	2500
FCYJ-0174-013	M18	3/8"	–	17.4	13.0	2500
FCYJ-0174-019	M18	3/8"	–	17.4	19.0	2000
FCYJ-0174-025	M18	3/8"	–	17.4	25.0	2000
FCYJ-0191-013	M20	–	3/4"	19.1	13.0	2500
FCYJ-0191-019	M20	–	3/4"	19.1	19.0	2500
FCYJ-0191-025	M20	–	3/4"	19.1	25.0	2500
FCYJ-0199-025	–	–	–	19.9	25.0	2500
FCYJ-0206-013	–	–	–	20.6	13.0	2500
FCYJ-0206-025	–	–	–	20.6	25.0	1250
FCYJ-0206-038	–	–	–	20.6	38.0	1000
FCYJ-0214-013	M22	1/2"	–	21.4	13.0	5000
FCYJ-0214-025	M22	1/2"	–	21.4	25.0	1250
FCYJ-0222-025	–	1/2"	7/8"	22.2	25.0	2500
FCYJ-0222-038	–	–	7/8"	22.2	38.0	1250
FCYJ-0238-013	M24	–	1"	23.8	13.0	5000
FCYJ-0238-025	M24	5/8"	1"	23.8	25.0	1250
FCYJ-0238-038	M24	5/8"	1"	23.8	38.0	1000
FCYJ-0246-025	M25	–	1"	24.6	25.0	1000
FCYJ-0246-038	M25	–	–	24.6	38.0	1000
FCYJ-0254-013	–	–	–	25.4	13.0	2500
FCYJ-0254-025	–	–	–	25.4	25.0	1000
FCYJ-0263-013	M27	–	–	26.3	13.0	1000
FCYJ-0263-025	M27	–	–	26.3	25.0	1000
FCYJ-0269-013	M27	–	–	26.9	13.0	4000
FCYJ-0269-025	M27	3/4"	–	26.9	25.0	1500
FCYJ-0269-038	M27	3/4"	–	26.9	38.0	1000
FCYJ-0286-025	M30	–	1 1/8"	28.6	25.0	1000
FCYJ-0286-038	M30	–	1 1/8"	28.6	38.0	500
FCYJ-0302-025	–	–	–	30.2	25.0	1000
FCYJ-0302-038	–	7/8"	–	30.2	38.0	1000
FCYJ-0302-050	–	7/8"	–	30.2	50.0	500
FCYJ-0318-025	–	7/8"	1 1/4"	31.8	25.0	1000
FCYJ-0318-038	–	7/8"	1 1/4"	31.8	38.0	1000
FCYJ-0318-050	–	7/8"	1 1/4"	31.8	50.0	500
FCYJ-0349-025	M35	–	1 1/4"	34.9	25.0	1000
FCYJ-0349-038	M35	–	1 3/8"	34.9	38.0	650
FCYJ-0349-050	M35	–	1 3/8"	34.9	50.0	500
FCYJ-0381-025	M39	–	1 1/2"	38.1	25.0	1000
FCYJ-0381-038	M39	–	1 1/2"	38.1	38.0	600
FCYJ-0381-050	M39	–	1 1/2"	38.1	50.0	500
FCYJ-0413-025	M42	1 1/4"	–	41.3	25.0	900
FCYJ-0413-038	M42	1 1/4"	–	41.3	38.0	500
FCYJ-0413-050	M42	1 1/4"	–	41.3	50.0	400
FCYJ-0445-025	M45	1 3/8"	–	44.5	25.0	500
FCYJ-0445-038	M45	1 3/8"	–	44.5	38.0	500
FCYJ-0445-050	M45	1 3/8"	–	44.5	50.0	400
FCYJ-0476-025	M48	1 1/2"	–	47.6	25.0	625
FCYJ-0476-050	–	1 1/2"	–	47.6	50.0	350
FCYJ-0508-025	–	–	2"	50.8	25.0	550
FCYJ-0508-050	–	–	2"	50.8	50.0	200


Capuchones de Papel con Reborde

SR 6114

Papel Crepé

- Ideal para aplicaciones de pintura o recubrimientos en polvo mecánico
- Soporta temperaturas de hasta +205 °C
- Alternativa eficiente a la silicona
- Fabricado con materiales residuales y vírgenes
- Reciclable

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	h	
491530	9.0	10.1	10.1	2500
491532	12.3	19.0	22.4	2900
491534	19.7	21.2	19.5	1000
491535	20.6	24.2	21.2	500
491536	24.1	27.3	22.5	500
491537	28.6	33.0	18.2	500
491539	33.3	38.6	17.8	200
491540	36.7	41.2	20.6	200
491541	41.0	42.8	21.5	300
491542	42.5	51.1	18.3	250
491543	46.4	48.0	23.9	180
491544	59.1	59.5	22.0	140
491545	65.7	72.3	24.5	100
491546	71.8	72.3	24.6	100
491547	84.2	92.2	28.3	100

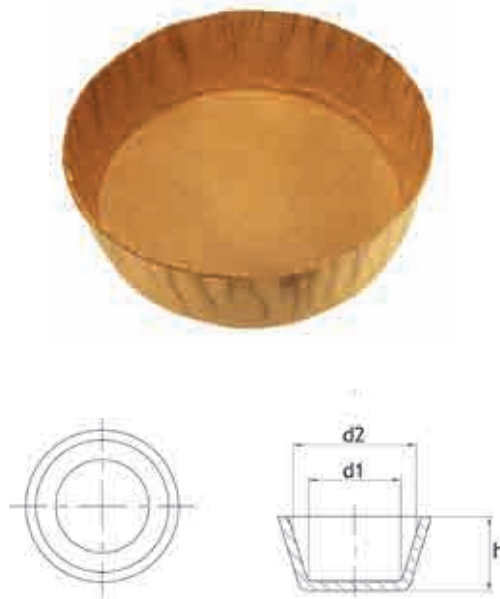

Tapones de Papel con Reborde

SR 6113

Papel Crepé

- Ideal para aplicaciones de pintura o recubrimientos en polvo mecánico
- Soporta temperaturas de hasta +205 °C
- Alternativa eficiente a la silicona
- Fabricado con materiales residuales y vírgenes
- Reciclable

N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	D	h	
491551	9.4	11.9	16.0	9.1	2200
491553	11.9	14.6	19.3	10.6	1350
491555	13.2	16.1	22.1	10.7	1500
491556	14.7	17.7	22.0	12.2	1600
491558	17.2	20.8	26.3	13.5	1050
491559	19.8	22.3	30.0	14.8	720
491560	21.8	24.1	32.9	17.5	500
491561	23.3	28.3	35.0	13.8	620
491562	25.4	31.4	38.8	19.3	500
491563	29.8	36.5	44.0	16.1	500
491565	34.6	40.7	47.8	14.6	470
491567	38.0	45.1	53.8	17.5	500
491568	43.8	52.4	61.7	17.2	450
491570	50.2	58.4	74.2	26.1	200
491571	56.3	63.5	74.5	16.3	200
491572	67.0	79.9	90.7	19.1	130
491573	83.2	91.4	103.9	18.7	100




TAPONES Y CAPUCHONES DE EPDM (+180°C) Y GTP (+95°C)

Capuchones para altas temperaturas

SR 1095

EPDM Negro

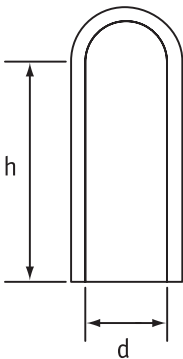

- Se ajusta a tornillos y extremos de tubos, facilitando una excelente solución de enmascaramiento
- Pueden igualmente usarse como tapones para enmascarar agujeros con o sin rosca
- Espesor de pared estándar: 1.5 mm, *productos de 2.1 mm

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
461744	–	–	–	0.5	12.7	1000
461745	–	–	1/16"	1.6	19.1	1000
461746	–	–	1/16"	1.8	25.4	1000
461747	–	–	–	2.4	19.1	1000
461748	–	–	–	2.4	25.4	1000
461749	–	–	–	2.5	12.7	1000
461750	–	–	–	2.5	25.4	1000
461751	M3	–	–	2.8	19.1	1000
461752	M3	–	–	2.8	25.4	1000
461753	–	–	–	3.2	12.7	1000
461754	–	–	–	3.2	25.4	1000
461755	–	–	–	3.5	12.7	500
461756	–	–	–	3.5	25.4	500
461757	M4	–	–	3.8	19.1	500
461758	M4	–	–	3.8	25.4	250
461759	M4	–	–	4.0	12.7	250
461760	M4	–	–	4.0	25.4	250
461761	M4	–	–	4.0	38.1	250
461762	–	–	3/16"	4.4	12.7	250
461763	–	–	3/16"	4.4	25.4	250
461764	–	–	3/16"	4.4	38.1	250
461766	M5	–	–	4.8	12.7	250
461767	M5	–	–	4.8	25.4	250
1437911*	–	–	–	4.9	25.5	250
461768	–	–	–	5.5	25.4	250
461769	M6	–	–	5.7	12.7	250
461770	M6	–	–	5.7	25.4	250
461771	M6	–	–	5.7	38.1	250
461772	M6	–	1/4"	5.9	12.7	250
1437910*	–	–	1/4"	5.9	21.0	250
461773	M6	–	1/4"	5.9	25.4	250
461774	M6	–	1/4"	5.9	38.1	250
461775	–	–	–	6.4	25.4	250
461776	–	–	–	6.4	38.1	250
461777	–	–	5/16"	7.1	12.7	250
461778	–	–	5/16"	7.1	25.4	250
461779	M8	1/16"	5/16"	7.5	38.1	250
1437912*	–	–	–	7.9	20.0	250
461780	M8	–	–	7.9	25.4	250
461781	M8	–	–	7.9	38.1	250
461782	–	–	–	8.7	25.4	250
461783	–	–	–	9.0	38.1	250
461784	M10	1/8"	–	9.5	12.7	250
461785	M10	1/8"	–	9.5	19.1	250
461786	M10	1/8"	–	9.5	25.4	250
461787	M10	1/8"	–	9.5	38.1	250
461788	–	–	–	10.3	25.4	250
461789	–	–	7/16"	11.1	25.4	200


N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
461790	–	–	–	11.6	25.4	100
461791	M12	–	–	11.6	38.1	100
461792	M12	–	1/2"	11.9	25.4	100
461793	–	–	1/2"	12.2	38.1	100
461794	–	1/4"	1/2"	12.7	38.1	100
461795	–	1/4"	1/2"	12.7	76.2	100
461796	–	1/4"	1/2"	12.7	101.6	100
461797	M14	–	–	13.6	38.1	100
461798	M14	–	–	13.6	76.2	100
461799	M15	–	–	14.3	16.7	100
461801	M15	–	–	14.3	38.1	100
461802	–	–	–	15.2	38.1	100
461803	M16	3/8"	5/8"	15.9	31.8	100
461804	M16	3/8"	5/8"	15.9	38.1	100
461805	M16	3/8"	5/8"	15.9	57.2	100
461806	–	–	–	17.5	15.9	100
461807	–	–	–	17.5	38.1	100
461808	–	–	–	17.5	44.5	100
461809	–	–	–	17.5	63.5	100
461810	–	–	–	18.5	38.1	100
461811	–	–	–	18.5	109.9	100
461812	M20	–	3/4"	19.1	38.1	100
461813	M20	–	3/4"	19.1	48.9	100
461814	M20	–	3/4"	19.1	88.9	100
461815	M20	–	3/4"	19.1	109.2	100
461816	M22	1/2"	7/8"	20.6	25.4	100
461817	M22	1/2"	7/8"	20.6	38.1	100
461818	M22	–	7/8"	21.5	72.2	100
461819	–	–	–	22.2	38.1	100
461820	M24	–	–	23.8	38.1	100
461821	–	–	–	24.6	38.1	100
461822	–	–	–	24.6	101.6	100
461823	M27	–	1"	25.4	20.8	100
461824	M27	–	1"	25.4	38.1	100
461825	M27	–	1"	25.4	50.8	100
461826	–	–	–	27.5	76.2	100
461827	M30	–	–	28.6	38.1	100
461828	–	–	–	30.1	59.0	100
461829	M33	1"	1 1/4"	31.8	38.1	100
461830	M39	–	1 1/2"	38.1	25.4	100
461831	M39	–	1 1/2"	38.1	38.1	100
461832	M39	–	1 1/2"	38.1	44.5	100
461833	–	1 1/4"	–	41.3	50.8	50
461834	–	–	1 3/4"	44.5	38.1	50
461835	–	–	1 3/4"	44.5	50.8	50
461836	–	1 1/2"	–	47.6	50.8	50
461837	–	–	–	50.8	50.8	50
461838	–	–	–	53.5	50.8	50

Eze-Caps para alta temperatura

SR 1096

EPDM Negro

- Ajuste interno para prevenir la entrada de pintura
- Con reborde que facilita su extracción

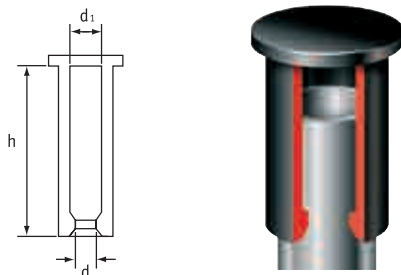


N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	d	d1	h	
461867	4.0	7.2	30.0	500
461869	4.8	7.9	35.0	500
461871	6.0	9.2	30.0	500
461872	6.5	9.7	23.1	500
461874	7.5	10.6	33.8	200
461875	8.0	11.2	24.7	250
461879	11.5	14.6	30.9	250
461880	12.3	15.5	25.7	250
461881	13.5	16.7	30.0	250
461882	15.4	18.6	30.0	250
496729	17.0	23.0	40.0	250
496730	23.0	30.0	50.0	250
496731	29.0	36.0	50.0	250

Tapones/Capuchones cónicos para altas temperaturas

SR 1091

EPDM Negro

- Doble utilidad: como capuchón para espárragos y como tapón para agujeros
- Los componentes pueden sostenerse con ganchos de pintura al usarse como tapón

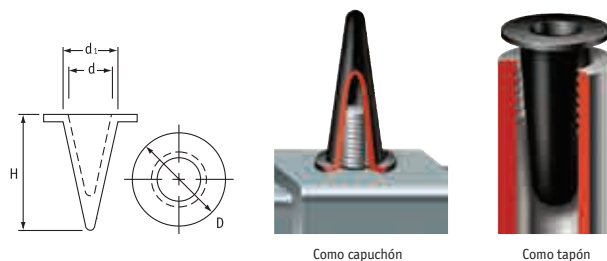


N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	D	d	d1	H	
461894	12.7	3.3	6.3	23.0	1000
461895	12.7	5.5	8.0	25.4	1000
461896	15.9	4.5	8.5	25.4	1000
461897	16.5	5.0	10.0	28.0	1000
461898	16.1	5.8	10.1	27.9	1000
461899	19.1	8.0	14.0	36.0	1000
461900	24.9	11.5	17.5	38.1	250
461901	27.9	13.5	19.5	51.0	200
461903	31.0	16.0	22.0	53.0	200

Tapones de un solo uso

SR 1498

Goma termoplástica (+125 °C)

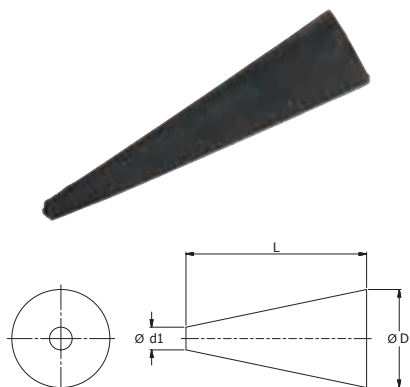


N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	D	d1	L	
36-EG100	9.5	3.2	31.8	2500
36-EG200	12.7	3.2	50.8	1500

Tapón universal

SR 1499

Goma termoplástica (+125 °C)

- Diseñados para enmascarar agujeros sin tapan el rebordel del mismo
- Su lengüeta permite una fácil aplicación y extracción

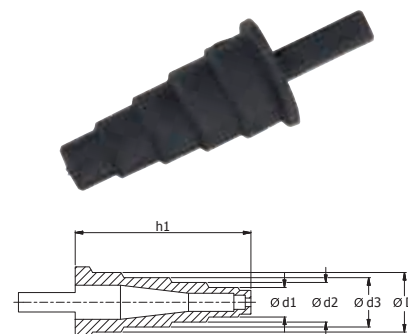

N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h1	
36-38110	5.2	7	8.7	-	10.5	31.0	2500
36-38120	7.0	8.7	10.5	12.4	14.2	32.5	1250


TAPONES Y CAPUCHONES DE EPDM (+180°C) Y GTP (+95°C)

Puntas de remate

SR 1501

Elastómero termoplástico negro

- Puntas de remate versátiles para una multitud de aplicaciones

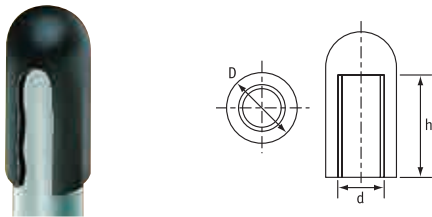

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	d	h	D	
15000	2.4	6.6	5.6	20000
110608	2.4	12.2	6.3	20000
15001	2.9	12.2	6.3	20000
15002	3.2	5.3	5.5	20000
15003	3.2	14.2	7.0	20000
15004	3.2	9.7	5.5	20000
110594	3.0	9.7	5.5	20000
15005	4.0	13.4	6.3	20000
110595	4.0	9.7	5.5	20000
15007	4.8	14.2	7.0	20000
15200	5.0	20.3	7.9	10000
10779	6.0	11.0	8.5	20000
15008	6.3	15.5	8.7	20000
15203*	6.4	10.4	7.9	20000
15204*	6.4	13.2	9.5	20000
15209	7.0	18.0	9.8	10000
15011	7.6	17.0	11.0	10000
15205*	7.9	13.2	9.5	20000
15010	8.0	24.2	10.5	5000
15206*	9.5	13.3	11.1	15000


*Cabeza plana

Capuchones protectores para espárragos

SR 1026

Elastómero termoplástico negro

- Ideales para proteger espárragos expuestos

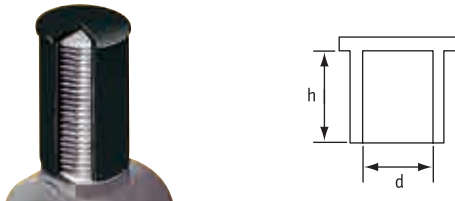


N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
	d	h	
15175	4.4	12.7	10000
15207	4.8	41.3	8000
15208	6.4	41.3	7000
15176	7.9	19.1	10000
15178	9.1	27.2	7000
15179	11.1	23.8	3000
15180	11.9	28.6	4000
15182	12.7	27.3	4000

Capuchones Moss

SR 1021

Elastómero termoplástico negro

- Resistentes a los ácidos
- Pueden ser utilizados con ganchos de soporte Moss

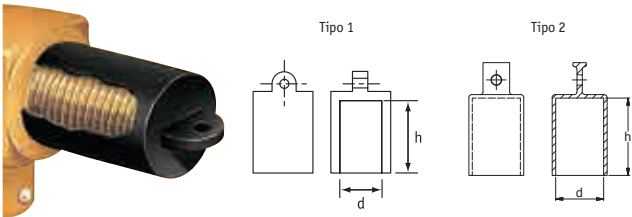


N.º de referencia	Tipo	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
		d	h	
1340242	2	4.0	24.0	10000
12200	1	5.0	23.5	10000
1341946	2	6.0	25.0	10000
1287248	2	7.0	24.0	10000
1287251	2	8.0	24.5	8000
12204	1	9.0	25.0	7000
1341978	2	10.0	29.5	5000
1341987	2	11.0	29.0	4500
12207	1	12.0	29.0	4000
1341981	2	13.0	29.0	3500
12209	1	14.0	29.5	3000
12210	1	15.0	29.5	2500
12211	1	16.0	28.0	2500
12212	1	17.0	29.5	2000
12213	2	18.0	28.5	2000
1287245	2	19.0	29.5	2000
1341984	2	20.0	28.5	1600
12216	1	21.0	34.5	1300
12217	2	22.0	34.0	1200
12218	2	23.0	34.5	1000
1341988	2	24.0	34.0	1000
12220	2	25.0	34.5	1000
12221	2	26.0	34.5	900
12222	2	27.0	33.5	900
1287254	2	28.0	33.5	800
12224	2	29.0	35.0	800
1287243	2	30.0	34.5	600

Tapón a presión con brida

SR 1028

Shore EPDM 80

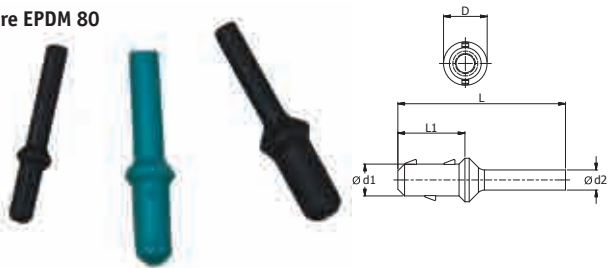


N.º de referencia	Color	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
		d1	d2	D	L1	L	
1219764	Negro	2.2	-	3.2	6.0	17.0	1000
1219765	Verde	3.0	2.4	4.2	8.0	20.0	1000
1219766	Negro	3.8	2.4	5.2	8.0	20.0	1000

Taponess Moss

SR 1014

Elastómero termoplástico negro

- Resistentes a ácidos




N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	D	H	d1	d2	
18071	7.0	9.0	1.6	3.2	10000
12049	11.0	12.0	3.2	5.0	10000
12050	12.0	12.0	3.1	6.0	10000
12051	13.0	12.0	4.5	7.0	10000
12052	14.0	12.0	4.9	8.0	10000
12053	15.0	12.0	6.1	9.0	10000
12054	16.0	12.0	7.0	10.0	10000
12055	17.0	12.0	8.2	11.0	10000
12056	20.0	12.0	9.2	12.0	8000
12057	21.0	14.0	10.2	13.0	8000
12058	22.0	14.0	11.0	14.0	7000
12059	23.0	14.0	12.2	15.0	6000
12060	24.0	14.0	12.9	16.0	6000
12061	27.0	14.0	14.0	17.0	5000
12062	28.0	14.0	15.0	18.0	4000
12063	29.0	14.0	16.1	19.0	4000
12064	30.0	14.0	17.2	20.0	4000
12065	31.0	14.0	18.3	21.0	3000
12066	32.0	14.0	19.0	22.0	3000
12067	33.0	14.0	20.1	23.0	3000
12068	34.0	16.0	21.6	24.0	2500
12069	35.0	16.0	22.2	25.0	2000
12070	36.0	16.0	23.5	26.0	2000
12071	37.0	16.0	23.6	27.0	2000
12072	38.0	16.0	25.2	28.0	2000
12074	40.0	16.0	27.9	30.0	1000
12501	50.0	22.0	36.4	40.0	700
12502	57.0	22.0	43.2	47.0	500

Taponess de Obturación

SR 1751

Elastómero termoplástico negro

- Resistentes a ácidos




N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por paquete estándar
	D	d1	d2	h	H	
15150	9.3	9.3	4.7	1.6	4.6	10000
15151	9.5	9.5	6.4	1.6	5.0	10000
15155	17.7	12.8	11.2	1.6	6.2	10000
15157	18.7	15.5	12.7	1.6	5.6	5000
15158	20.0	18.4	14.9	1.3	7.0	10000
15159	22.0	19.0	15.5	1.6	7.5	5000
15160	25.0	21.5	19.0	1.6	6.5	5000
15161	25.0	21.5	20.0	1.6	6.5	5000
15162	28.5	26.6	22.2	2.4	8.2	3000
15164	30.0	27.5	24.5	2.4	8.7	2000
15166	32.0	28.3	25.4	1.6	9.0	3000
15165	32.0	28.3	25.4	2.4	9.0	3000
15170	38.2	35.4	32.0	3.1	7.15	2000
15168	38.2	35.4	31.5	1.6	7.5	2000
15171	43.7	43.0	38.2	1.6	8.2	1500
15172	57.5	52.6	51.5	1.6	12.4	1000

Taponess sin reborde

SR 1034

Elastómero termoplástico negro

- Protegen los agujeros sin enmascarar el área circundante
- Cada tamaño se ajusta a una gran variedad de roscas



N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	d1	D	h	
10510†	1.5	3.2	15.0	10000
10398†	3.0	5.0	15.0	10000
18409†	4.0	6.0	25.0	6000
18410	6.0	8.0	25.0	6000
18411*	8.0	10.0	25.0	4000
18412*	10.0	12.0	25.0	4000
18413*	12.0	14.0	25.0	4000
18414	14.0	16.0	25.0	4000
18415	16.0	18.0	25.0	2000


*También disponible con vástago plano. † Solo vástago plano.

Taponess para Carrocería

SR 1765

Elastómero termoplástico negro

- Cada tamaño cubre distintos espesores de panel
- Fácil de ajustar



N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Tamaño del orificio del panel	Grosor del panel h	
16230	10.0	0.8-2.0	5000
16231	12.0	0.8-2.0	5000
16232	14.0	0.8-2.0	5000
16233	16.0	0.8-2.0	5000
16234	18.0	0.8-2.0	2500
16235	20.0	0.8-2.0	2500
16236	22.0	0.8-2.0	2500
16237	25.0	0.8-2.0	3000
16238	30.0	0.8-2.0	2000
10517	45.0	0.8-2.0	1000

TAPONES Y CAPUCHONES DE EPDM (+180°C) Y GTP (+95°C)


Tapones para Altas Temperaturas

SR 1089


EPDM Negro



Tipo 1



Tipo 2



N.º de referencia	Tipo	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d1	d2	H	
461526	1	M2	–	–	2.0	0.5	19.1	1000
461527	1	M2	–	–	3.2	0.8	15.9	1000
461528	1	M3	–	–	3.2	1.6	15.9	1000
461529	1	M3, M4	–	–	4.8	1.6	15.9	1000
461530	1	M3, M4	–	–	4.8	1.6	19.1	1000
461531	1	M3, M4, M5	–	–	5.5	1.2	38.1	1000
461532	1	M5, M6	1/4"	–	6.4	3.2	19.1	1000
461533	1	M5, M6	1/4"	–	6.4	3.2	25.4	1000
461534	1	M7, M8	5/8"	1/16"	8.7	4.8	15.9	1000
461535	1	M7, M8	5/8"	1/16"	8.7	4.8	25.4	1000
461536	1	M10	3/8"	1/8"	9.5	6.4	12.7	100
461537	1	M10	3/8"	1/8"	9.5	6.4	19.1	100
461538	1	M12	7/16"	–	11.1	8.7	17.5	100
461539	1	M10, M12	3/8"	1/8"	11.1	6.4	25.4	100
461540	1	M12	7/16"	–	11.9	8.7	20.6	100
461541	1	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"	14.3	7.9	28.6	100
461542	1	M10, M12, M14	7/16", 1/2", 9/16"	1/4"	14.3	7.9	25.4	100
461543	1	M14, M16	1/2", 9/16"	–	15.1	10.3	25.4	100
461544	1	M14, M16	9/16", 5/8"	3/8"	15.9	11.1	22.2	100
461545	1	M16	3/4"	–	16.7	12.7	25.4	100
461546	1	M14, M16, M18	5/8"	3/8"	17.5	11.1	25.4	100
461547	1	M18, M20	3/4"	–	19.1	14.3	14.3	100
461548	1	M18, M20	3/4"	–	19.1	14.3	25.4	100
461549	1	M20	3/4"	1/2"	19.8	15.9	25.4	100
461550	1	M20, M22	3/4"	1/2"	20.3	15.9	15.9	100
461551	1	M22, M24	7/8"	–	23.5	19.1	19.1	100

Tipo 1

- Recomendados para anodizado, revestimiento electrolítico, pintura en polvo y otras aplicaciones de acabado
- Excelente capacidad de sellado
- Ideales para agujeros con o sin rosca

Tipo 2

- Solución económica gracias a su núcleo hueco
- Su mayor flexibilidad comparada con los tapones macizos permite una mejor aplicación

N.º de referencia	Tipo	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		Métrica	UNF	BSP	d1	d2	H	
461552	1	M22, M24	7/8"	–	23.8	18.3	25.4	100
461553	1	M24, M27	1"	3/4"	25.4	19.8	25.4	100
461554	1	M27	–	–	27.0	23.0	25.4	100
461555	1	M30	1 1/8"	–	27.9	23.8	25.4	100
461556	1	M33	1 1/4"	–	31.8	26.2	25.4	100
461557	1	M33	1 1/4", 1 3/8"	1"	33.4	27.0	25.4	100
461558	1	M36	1 3/8"	–	36.5	30.2	25.4	100
461559	1	M39	1 1/2"	–	38.9	31.8	25.4	100
461560	1	M39, M42	1 1/2"	1 1/4"	41.3	33.3	25.4	100
461561	1	M42	–	1 1/4"	42.9	35.7	25.4	100
461562	1	M48	–	–	44.5	37.3	25.4	100
461563	1	M48	–	1 1/2"	46.0	38.1	25.4	100
461564	1	–	–	1 1/2"	50.0	41.3	25.4	50
461565	1	M56	–	–	52.4	44.5	25.4	50
461566	1	M56	–	–	56.0	47.6	25.4	50
461567	1	M64	–	2"	62.7	50.0	25.4	50
461568	1	M64	–	2"	63.5	54.0	25.4	50
461569	1	–	–	–	68.3	57.9	25.4	50
461570	1	–	–	2 1/2"	75.0	61.9	34.9	50
461571	1	–	–	3"	88.9	76.2	38.1	10
461572	1	–	–	–	101.6	82.6	38.1	10
461573	1	–	–	4"	127.0	88.9	50.8	5
461574	2	–	1 1/2"	–	39.0	31.0	25.0	50
461575	2	M42, M45	–	1 3/8"	43.0	36.0	25.0	50
461581	2	–	–	–	46.0	38.0	25.0	50
461583	2	M60, M62	–	–	63.0	50.0	25.0	25

Tapones sin reborde para altas temperaturas

SR 1090

EPDM Negro



- Diseñados para enmascarar agujeros sin tapan el rebordedel mismo
- Los anillos y el centro hueco permiten proteger diferentes medidas de agujeros
- Su lengüeta permite una fácil aplicación y extracción


N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	d1	D	h	
461479	4.0	6.0	25.4	1000
461480	6.0	8.0	25.4	1000
461481	8.0	10.0	25.4	1000
461482	10.0	12.0	25.4	500
461483	12.0	14.0	25.4	500
461484	14.0	16.0	25.4	200
461485	16.0	18.0	25.4	200
461486	18.0	20.0	25.4	200
461488	22.5	24.0	25.4	200
461489	24.0	26.0	25.4	100

Tapones extraíbles para altas temperaturas

SR 1094

EPDM Negro

- Ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca
- Su lengüeta permite meter a presión el tapón dentro del agujero a enmascarar y posteriormente estirarlo para su extracción

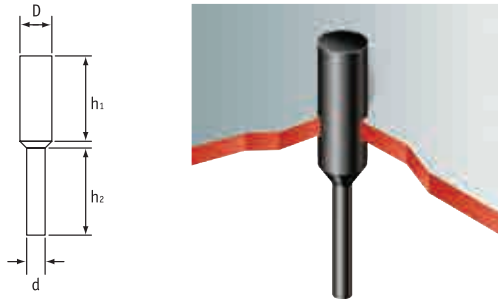


N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
	D	d	h ₁	h ₂	
461640	5.0	2.8	15.9	15.9	500
461641	5.0	2.8	25.4	25.4	500
461643	5.7	3.2	25.4	25.4	500
461645	7.0	3.2	23.8	23.4	500
461648	8.5	3.9	25.4	25.4	500
461649	8.9	4.9	22.4	23.5	250
461650	9.8	3.9	25.4	25.4	250
461651	10.2	4.0	25.4	25.4	250
461654	11.3	6.5	25.4	25.2	250
461657	12.0	6.2	25.4	25.4	250
461658	12.6	6.4	25.4	25.4	250
461660	13.5	6.4	25.4	25.4	250
461667	16.3	9.5	25.4	25.4	100
461668	18.0	9.5	31.8	33.7	100

Tapones con arandela para altas temperaturas

SR 1092

EPDM Negro

- Para agujeros con o sin rosca
- Enmascaran la superficie alrededor del agujero
- Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad

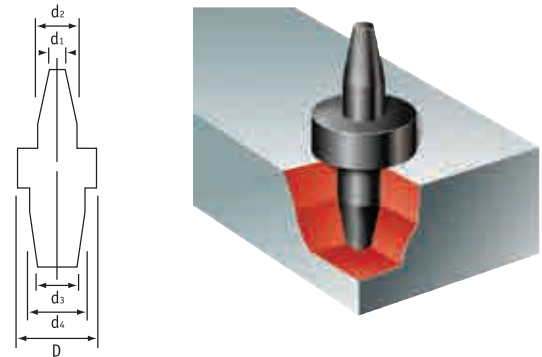


N.º de referencia	Para encajar en el orificio			Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
	Métrica	UNF	BSP	D	d1	d2	d3	d4	
461619	M3	¼"	—	6.4	1.7	4.0	3.7	6.4	100
461620	M4, M5	—	—	7.9	2.3	3.6	3.0	4.6	100
461621	M6, M8	⅜"	⅜"	9.5	3.3	5.1	4.0	7.0	100
461622	M7, M9	⅜"	⅜"	12.7	4.0	7.0	7.3	9.5	100
461623	M10, M12	⅜", ½"	⅜", ¼"	12.7	7.3	9.9	8.1	11.5	100

Cola de Ratón

SR 1179

EPDM Negro

- Ideal para tapar orificios muy pequeños
- La capacidad de recuperación del material produce un ajuste estanco

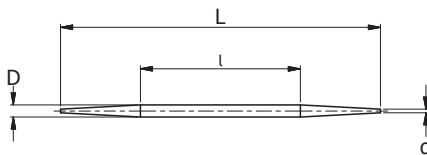

N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
	D	d	L	l	
498740	2.0	0.6	33.8	16.9	500
498741	2.0	0.6	52.9	26.9	500
498743	2.5	0.8	52.8	26.4	500



CINTAS, GANCHOS Y CIERRES DE ENMASCARAMIENTO

Cinta de poliamida hasta +260 °C

SR 1059

Sustrato de poliamida



- Cinta de enmascaramiento de altas prestaciones
- Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Apto para recubrimiento pulvimetalúrgico y revestimiento galvanizado
- Fácil de extraer, no deja residuos

N.º de referencia	Dimensiones		Cantidad estándar por bolsa
	Anchura (mm)	Longitud (m)	
200/12	12.0	33.0	1
200/25	25.0	33.0	1
200/50	50.0	33.0	1

Cinta de fibra de vidrio hasta +250 °C

SR 1059

Tejido de fibra de vidrio blanco



- Fácil de extraer, no deja residuos
- Resistente a disolventes y a la abrasión
- La cinta de fibra de vidrio bien entrelazada presenta una buena resistencia al desgarro
- Ideal para aplicaciones a alta presión, granallado, etc.
- Apta para aplicaciones de recubrimiento pulvimetalúrgico y pintura líquida

N.º de referencia	Dimensiones		Cantidad estándar por bolsa
	Anchura (mm)	Longitud (m)	
600/12	12.0	50.0	1
600/25	25.0	50.0	1

Cinta de poliéster azul hasta +180 °C

SR 1059

Poliéster



- Buena conformidad que permite que la cinta se use para enmascarar aplicaciones curvadas con facilidad
- Adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones
- Fácil de extraer, no deja residuos
- Grosor de la cinta de 25 micras

N.º de referencia	Dimensiones		Cantidad estándar por bolsa
	Anchura (mm)	Longitud (m)	
151/12	12.0	66.0	1
151/25	25.0	66.0	1
151/50	50.0	66.0	1

Cinta de poliéster verde hasta +180 °C

SR 1059

Poliéster



- Adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones
- Extracción limpia, no deja residuos
- Cinta de propósito general apta para la mayoría de las aplicaciones de enmascaramiento, incluyendo recubrimiento pulvimetalúrgico y anodización
- Suministrado en espesor de 38 micras

N.º de referencia	Dimensiones		Cantidad estándar por bolsa
	Anchura (mm)	Longitud (m)	
100/12	12.0	66.0	1
100/18	18.0	66.0	1
100/25	25.0	66.0	1
100/30	30.0	66.0	1
100/40	40.0	66.0	1
100/50	50.0	66.0	1
100/75	75.0	66.0	1
100/100	100.0	66.0	1
330/250	250.0	66.0	1

Discos de poliamida hasta +260 °C

SR 1058

Sustrato de poliamida

- Discos de enmascaramiento de altas prestaciones
- Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Apta para recubrimiento pulvimetalúrgico y revestimiento galvanizado
- Extracción limpia, no deja residuos




N.º de referencia	Diámetro del disco (mm)	Discos por rollo	Cantidad estándar por bolsa
460513	12.0	2000	1
460514	25.0	500	1
460515	40.0	250	1
460516	50.0	250	1

Discos verdes hasta +180 °C

SR 1058

Poliéster

- Adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones
- Discos de propósito general aptos para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo recubrimiento pulvimetalúrgico y anodización
- Extracción limpia, no deja residuos



N.º de referencia	Diámetro del disco (mm)	Discos por rollo	Cantidad estándar por bolsa
460501	12.0	2000	1
460502	15.0	2000	1
460503	18.0	1000	1
460504	20.0	1000	1
460505	25.0	500	1
460506	30.0	500	1
460507	40.0	250	1
460508	50.0	250	1

Cinta de papel hasta +135 °C

SR 1059

Papel Crepé

- Tres versiones de cinta de enmascaramiento de papel, cada una cubre diferentes márgenes de temperatura desde +80 °C hasta +135 °C
- Cinta de enmascaramiento de propósito general, apta para la mayoría de las aplicaciones a bajas temperaturas y para usar con esmaltes sintéticos, celulosa y pinturas acrílicas



N.º de referencia	Dimensiones		Temperatura máxima	Cantidad estándar por bolsa
	Anchura (mm)	Longitud (m)		
400/25	25.0	50.0	+80°C	1
500/25	25.0	50.0	+120°C	1
900/25*	25.0	50.0	+135°C	1

* Presenta un sistema adhesivo de silicona, especialmente desarrollado para usar en pintura a alta temperatura.

Discos azules hasta +180 °C

SR 1058

Poliéster

- Discos de propósito general aptos para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo recubrimiento pulvimetalúrgico y anodización
- Adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones
- Fácil de extraer, no deja residuos



N.º de referencia	Diámetro del disco (mm)	Discos por rollo	Cantidad estándar por bolsa
460509	12.0	2000	1
460510	25.0	500	1
460511	40.0	250	1
460512	50.0	250	1

Cinta Eze-Wrap hasta +204 °C

SR 1059

Goma de Silicona

- Cinta autofundente, se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea y proveer así un sellado excelente
- Forma una masa homogénea dentro de 24 horas a temperatura ambiente o en 4 minutos a +180 °C
- Al no llevar adhesivo, no deja residuo al quitarla
- Fácil de amoldarse a objetos con forma irregular



N.º de referencia	Dimensiones		Cantidad estándar por bolsa
	Anchura (mm)	Longitud (m)	
800/1	25.4	10.9	1

Cuadrado de enmascaramiento

SR 1183

Sustrato de poliamida

- Cuadrado de enmascaramiento de altas prestaciones
- Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Apto para recubrimiento pulvimetalúrgico y revestimiento galvanizado
- Fácil de extraer, no deja residuos



N.º de referencia	Dimensiones (mm)	Cuadrados por rollo	Cantidad estándar por bolsa
499010	6 x 6	5000	1
499011	9 x 9	5000	1
499012	12 x 12	5000	1
499013	15 x 15	2000	1
499015	25 x 25	2000	1

Cuadrado de enmascaramiento

SR 1183

Poliéster

- Adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones
- Aptos para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo recubrimiento pulvimetalúrgico y anodización
- Fácil de extraer, no deja residuos



N.º de referencia	Dimensiones (mm)	Cuadrados por rollo	Cantidad estándar por bolsa
499821	6 x 6	5000	1
499822	9 x 9	5000	1
499667	12 x 12	5000	1
499669	19 x 19	2000	1

Bolsas de enmascaramiento

SR 1097

PEBD transparente

- Puede enmascarar formas irregulares
- Incluye una goma que le permite ajustarse a la aplicación
- Punto de reblandecimiento +90 °C, para usar hasta +100 °C



N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	
498806	50	100	100
498807	50	200	100
498808	50	300	100
498809	100	100	100
498810	100	200	100
498811	300	150	100
498812	300	250	100
498813	600	400	75
498814	600	450	75
498815	600	600	25
498816	900	600	25

Ganchos de soporte


SR 1087

Alambre de hierro cubierto de cobre

- Aptos para soportar cargas durante el acabado de pintado, tratamiento de superficies y manejo de materiales, etc.
- Reutilizables
- Por favor solicítenos una muestra para evaluar la adaptación a su aplicación.



N.º de referencia	Tipo	Diámetro del alambre (mm)	Longitud del gancho (mm)	Cantidad estándar por bolsa
1317746	1	0.9	60	5000
1317747	1	1.5	60	5000
1317748	1	1.5	75	5000
1317749	1	1.5	100	5000
1317750	1	1.5	150	5000
1317751	1	2.0	60	5000
1317752	1	2.0	75	5000
1317753	1	2.0	100	2500
1317754	1	2.0	150	2500
1317755	1	2.0	200	2500
1317756	1	3.0	100	1250
1317757	1	3.0	150	1250
1317758	2	2.0	100	2500
1317759	2	2.0	150	2500
1317760	2	2.0	200	1250
1317761	2	3.0	100	1250
1317762	2	3.0	200	625
1317763	3	1.5	100	2500
1317764	3	2.0	60	2500
1317765	3	2.0	75	2500
1317766	3	2.0	100	2500
1317767	3	2.0	150	2500
1317768	3	2.0	250	1250
1317769	4	2.0	100	2500
1317770	4	2.0	150	2500
1317771	4	3.0	100	1250
1317772	4	3.0	150	625
1317773	4	3.0	200	625
462970	5	0.9	100	5000
462972	5	1.5	100	2500
462973	5	1.5	150	2500
462974	5	2.0	100	1250
462975	5	2.0	150	1250
462976	5	2.0	200	1250
462977	5	3.0	100	625
462978	5	3.0	150	625
462979	5	3.0	200	625
462980	5	3.0	250	625
462982	6	0.9	100	5000
462983	6	1.5	75	2500
462987	6	2.0	150	1250
462989	6	3.0	100	1250
462990	6	3.0	150	625
462991	6	3.0	200	625
462992	6	3.0	250	625

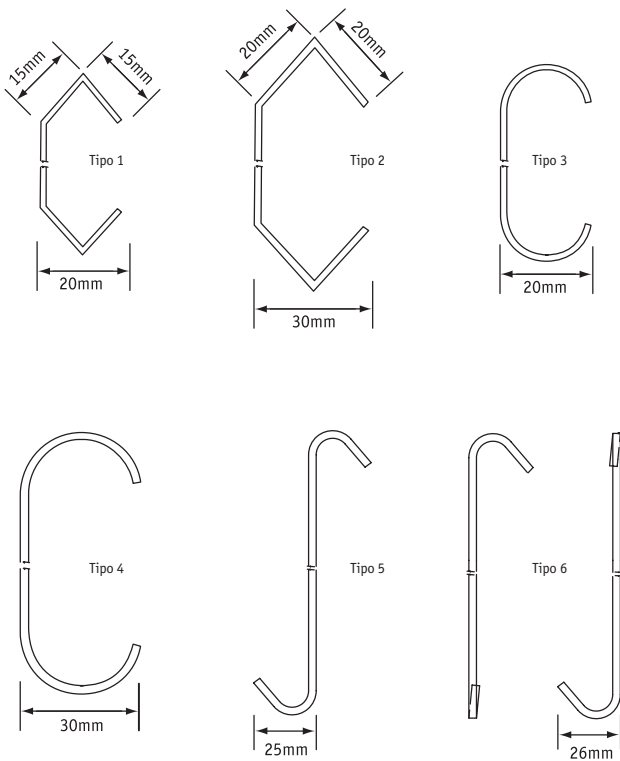

Tenga en cuenta que las medidas pueden variar hasta 5 mm en función de la longitud o el diámetro.