



CATÁLOGO 2022

CORTA



DESBROZA



LIMPIA

PODA



THE POWER TO GET IT
DONE



4
ROBOTS



8
MOTOSIERRAS



18
DESBROZADORAS, CORTASETOS Y SOPLADORES

DISEÑO Y CALIDAD

Necesitas potencia y un rendimiento excepcional para terminar los trabajos rápidamente y así poder disfrutar de más tiempo libre.

En McCulloch tenemos esto en cuenta, y es la razón principal para construir máquinas potentes y fiables donde más las necesitas, en tu jardín.

La innovación de la mano de la tecnología junto con la potencia y fiabilidad de sus motores son el corazón de

todos los productos McCulloch. Puedes estar seguro de que nuestros productos te ayudarán con tus tareas de jardín para que tengas tiempo para sentarte, relajarte y disfrutar de tu jardín.




UNA INTRODUCCIÓN A LA GAMA DE ROB S

Los robots cortacésped McCulloch han sido cuidadosamente diseñados para acabar con la tarea de segar y te permiten que dediques tu tiempo a lo que te divierte. Con su excelente diseño y rendimiento querrás tenerlo en tu jardín sin duda.


El ROB está repleto de funcionalidades que te permitirán sentarte y relajarte. El ROB S te dará más libertad que nunca antes gracias a que podrás colocar la base de carga casi en cualquier lugar del jardín. La instalación es sencilla con la configurador wizard del

ROB, y gracias a las funciones preconfiguradas y programaciones es más fácil que nunca.



PROTEGE EL CÉSPED

Sistema de corte inteligente adaptativo que cambia la programación en función del crecimiento del césped. Previene el desgaste del césped.





CONFIGURACIÓN WIZARD

La instalación es sencilla gracias a la configuración sencilla wizard del ROB, que te guía paso a paso en la instalación inicial.




PROGRAMAS A MEDIDA

Cambia de forma sencilla entre modo de corte de día o de noche, diseñado para adaptarse a tu modo de vida o utilizar funciones especiales como Spot-Cut, Power Cut y programas para áreas secundarias para asegurarte un césped perfecto.

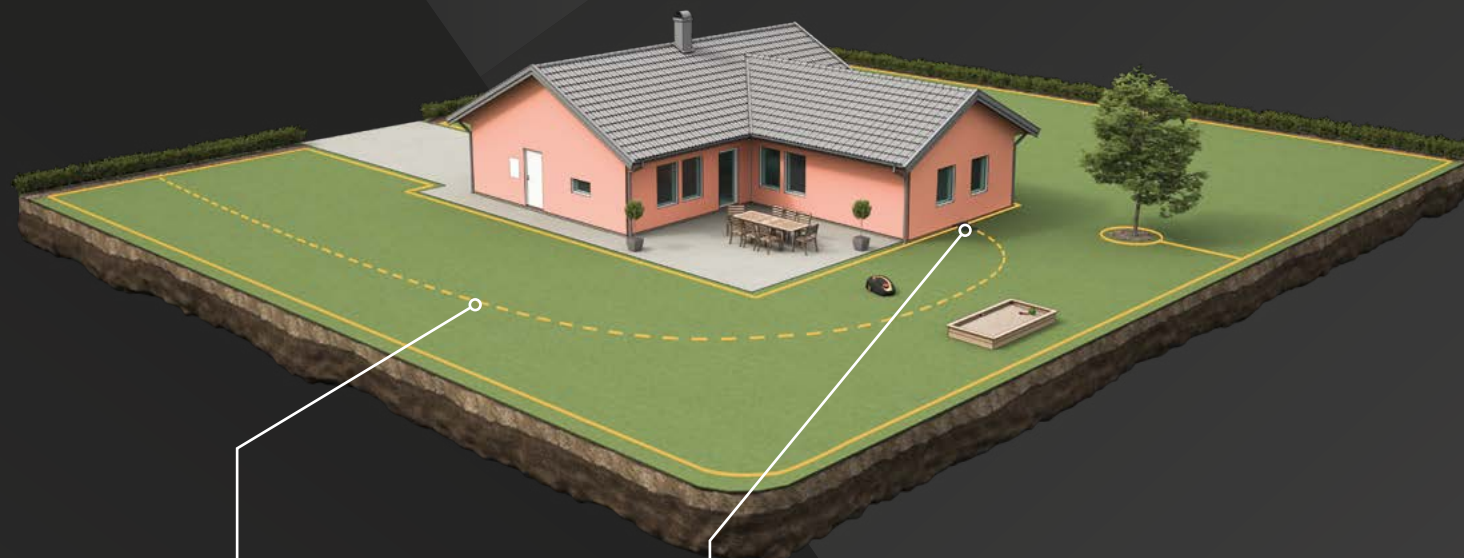


TECNOLOGÍA CABLE GUÍA

Mejora la navegación por jardines complejos para un mejor acabado, y de forma inteligente ayuda al Rob a encontrar su camino a casa sin salirse de su ruta.



POSICIÓN FLEXIBLE DE LA ESTACIÓN DE CARGA

Te da la libertad de colocar la base carga casi en cualquier lugar de los bordes de tu jardín.



PANEL DE CONTROL

Controles intuitivos del panel de control que te dan acceso inmediato a funciones como Vuelta a la base, Programación de Corte y Programas especiales de corte.



ROB APP Bluetooth™

Conecta y controla el Rob vía Bluetooth. Disponible en App Store y Google Play.

ROBOTS CORTACÉSPED

GAMA ROB S



S600

S800

DATOS TÉCNICOS

	S600	S800
PNC	967798125	970513125
Capacidad (m²)	600	800
Tiempo de recarga (min)	60	60
Tiempo de corte (min)	60	60
Sistema de búsqueda	Búsqueda simple	Búsqueda simple
Desnivel	Hasta 35%	Hasta 35%
Altura de corte (mm)	20-50	20-50
Batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad / Voltaje	2.1Ah / 18V	2.1Ah / 18V
Nivel de sonido garantizado dB(A)	60	60
Sistema de navegación	Aleatorio	Aleatorio
Peso (kg)	7.8	7.8
Cable de instalación incluido (m)	150	200
Número de estacas	200	300
Cuchillas extra incluidas	3	3

OTROS DATOS

Panel de control con pantalla	✓	✓
Tecnología del cable guía	✓	✓
Puntos de inicio remotos	1	1
Trabaja bajo la lluvia	✓	✓
Configuración PIN de seguridad	✓	✓
Modo ECO	✓	✓
Protección del césped	✓	✓
Spot cut	✓	✓
Power cut	✓	✓
Modo Día	✓	✓
Modo Noche	✓	✓
Limpiable con manguera	✓	✓
Wizard para arranque	✓	✓
Smartphone App	✓	✓



UNA INTRODUCCIÓN A LAS MOTOSIERRAS

Las motosierras McCulloch están diseñadas para sacar al leñador en usted, pero al mismo tiempo, nuestros productos están diseñados para un uso diario regular. Esto se tiene en cuenta durante el desarrollo de nuestro producto, asegurando que todas nuestras motosierras sean fáciles de arrancar gracias a su tecnología probada y fiable.

Creemos que trabajar con una motosierra debe ser seguro y simple. Es por eso que le hemos dado a nuestras sierras motores fuertes, ligeras, con gran ergonomía, durabilidad superior y muchas otras características diferenciales. Además de gasolina, también ofrecemos motosierras eléctricas. Con una alta velocidad de

cadena y un diseño liviano y delgado, las motosierras eléctricas de McCulloch son probablemente las motosierras más suaves que jamás hayas probado.



OXY POWER

Con nuestra tecnología de motor OxyPower, puede obtener esa potencia adicional sin unas emisiones o un consumo de combustible adicional. Esta tecnología ofrece una mejor eficiencia del combustible, lo que significa más potencia pero también un 70% menos de emisiones y un 20% menos de consumo.



CCS

Nuestro innovador sistema de filtro de aire CCS asegura un uso más prolongado con menos limpieza del filtro de aire. Este sistema de limpieza centrífuga y limpia previamente el aire de admisión eliminando partículas grandes antes de llegar al filtro de aire principal, lo que le proporciona menos mantenimiento y una motosierra más duradera.



SOFT START

Nuestra característica de arranque suave facilita el inicio de su producto McCulloch al reducir la resistencia en la cuerda de arranque hasta en un 40%.



PORTA HERRAMIENTA INTEGRADO

Nuestra llave de buja está integrada en el mango trasero, siempre estará ahí cuando lo necesita para el mantenimiento.



SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

El eficaz sistema antivibración le permite trabajar de manera más eficiente y durante períodos de tiempo más largos. Las asas de la sierra están aisladas del motor y del accesorio de corte para minimizar las vibraciones.



CONTROLES COMBINADOS

Con todos los controles de arranque y parada integrados en uno, esto permite un arranque más rápido y una mayor fiabilidad al reducir el riesgo de ahogar el motor. El tirador del aire automático hace que la sierra siempre esté lista para comenzar.



CS 42STE

LA MIRADA DEL PODER

Conoce la nueva CS 42S, una maquina innovadora con un sistema de arranque eficaz. Se reduce substancialmente el riesgo de ahogamiento. No hay duda de que es uno de nuestros mejores productos.

Saca el leñador que llevas dentro y deshazte de los árboles problemáticos, corta sus ramas o corta tu propia leña. Nuestra nueva sierra ligera y eficiente para todo el año combina una excelente relación potencia / peso y un manejo superior a la

hora de hacer el trabajo. Siente la energía en tus manos con el motor OxyPower, proporcionando una mayor economía de combustible y niveles de emisión reducidos.

1.5kw POTENCIA 14/16/18" L.BARRA 5.5kg

EL PODER EN TUS MANOS

SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

El eficaz sistema antivibración le permite trabajar de manera más eficiente y durante períodos de tiempo más largos. Las asas de la sierra están aisladas del motor y del accesorio de corte para minimizar las vibraciones.

FRENO DE CADENA DOBLE

La seguridad es siempre una preocupación primordial, especialmente con una motosierra. En caso de un retroceso, la palanca de interrupción de la cadena se activará al contacto con la muñeca izquierda. Para mayor seguridad, la rotura de la cadena también se activa por inercia para proteger al usuario de posibles daños.

SOFT START

Nuestra característica de arranque suave facilita el inicio de su producto McCulloch al reducir la resistencia del cordón de arranque hasta en un 40%.

CCS SISTEMA DE FILTRO DE LARGA DURACIÓN

Nuestro innovador sistema de filtro de aire CCS asegura un uso más prolongado con menos limpieza del filtro de aire. Este sistema de limpieza centrífuga y limpia previamente el aire de admisión eliminando partículas grandes antes de llegar al filtro de aire principal, lo que le proporciona menos mantenimiento y una motosierra más duradera.

OXYPOWER

Con nuestra tecnología de motor OxyPower, puede obtener esa potencia adicional sin unas emisiones o un consumo de combustible adicional. Esta tecnología ofrece una mejor eficiencia del combustible, lo que significa más potencia pero también un 70% menos de emisiones y un 20% menos de consumo.

PURGA

Una bomba manual proporciona combustible al carburador, facilitando el arranque del producto con menos tirones.



MOTOSIERRAS

DESIGNACIÓN DE LAS LETRAS

- S
- T
- T+
- E
- SOFT START
- TENSOR DE CADENA SIN HERRAMIENTAS
- ACCESORIO TENSOR SIN HERRAMIENTAS
- ARRANQUE FÁCIL



DATOS TÉCNICOS

	CS 450 ELITE	CS 410 ELITE	CS 380T	CS 340	CS 50S	CS 42S	CS 35
PNC	966631718 – 18"	966631618 – 18"	967326303 – 16" 967326307** – 14" 967326309*** - 16"	967326201 – 14"	967300301 – 18"	967320601 – 14" 967320603 – 16"	967624614 – 14" 967624616 – 16"
Potencia (kW)	1.6	1.6	1.4	1.3	2.1	1.5	1.4
Cilindrada (cm³)	41	41	38	34	50	42	35
Longitud de espada	18"	18"	14" / 16"	14"	18"	14" /16"	14" / 16"
Paso de cadena	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"	0.325	3/8"	3/8"
Capacidad deposito de aceite (litros)	0.30	0.24	0.20	0.20	0.295	0.2	0.15
Capacidad tanque de combustible (litros)	0.46	0.35	0.25	0.25	0.425	0.3	0.25
Peso, excluido equipamento de corte (kg)	5.3	4.7	5.2	5.2	5.9	4.9	4.6
Potencia de sonido1 (dB(A)) Medida garantizada LWA	114 / 116	113 / 115	115 / 118	115 / 118	122	115	111
Potencia de sonido2 (dB(A)) Lo que el operador oye	104	103	102	102	104	99	99
Niveles de vibración3 (m/s²) Manillar frontal/trasera	2.4 / 2.9	2.0 / 2.5	5.3 / 5.0	5.3 / 5.0	7.76 / 9.33	5.22 / 6.24	6.67 / 5.79

OTROS DATOS

OxyPower	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sistema CCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sistema anti-vibración	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freno de candena doble	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soft start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Mandos de arranque/Stop combinados	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Tensor sin herramientas	✓	✓	✓	-	-	-	-
Acceso fácil al filtro de aire	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Llave de bujía en el asa	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Soft grip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ventana nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Purga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvula de descompresión	✓	-	-	-	-	-	-

ACCESORIOS DISPONIBLES

Cadena .325" 13"	-	-	-	-	CH0033 – 577615133	-	-
Cadena .325" 15"	-	-	-	-	CH0034 – 577615134	-	-
Cadena .325" 18"	-	-	-	-	CH0037 – 577615137	-	-
Cadena 3/8" 14"	CH0022 – 577615122	CH0022 – 577615122	CH0022 – 577615122	CH0022 – 577615122	-	CH0022 – 577615122	CH0022 – 577615122
Cadena 3/8" 16"	CH0027 – 577615127	CH0027 – 577615127	CH0027 – 577615127	CH0027 – 577615127	-	CH0027 – 577615127	CH0026 – 577615126
Barra .325" 13"	-	-	-	-	BR0075 – 577614375	-	-
Barra .325" 15"	-	-	-	-	BR0076 – 577614376	-	-
Barra .325" 18"	-	-	-	-	BR0077 – 577614377	-	-
Barra 3/8" 14"	BR0026 – 577614326	BR0026 – 577614326	BR0026 – 577614326	BR0026 – 577614326	-	BR0026 – 577614326	BR0026 – 577614326
Barra 3/8" 16"	BR0037 – 577614337	BR0037 – 577614337	BR0037 – 577614337	BR0037 – 577614337	-	BR0037 – 577614337	BR0037 – 577614337
Kit de afilado	FL0001 – 577615701	FL0001 – 577615701	FL0001 – 577615701	FL0001 – 577615701	FL0019 – 577615719	FL0001 – 577615701	FL0001 – 577615701
Bujía	SG0002 – 577616602	SG0002 – 577616602	SG0002 – 577616602	SG0002 – 577616602	SG0002 – 577616602	SG0002 – 577616602	SG0002 – 577616602

*967326304 + Par de guantes extra y maletín. **967326307 este modelo no tiene tensor sin herramientas.
***967326309 cadena extra y maletín

1. Emisiones de ruido en el medio ambiente se mide como potencia de sonido (LWA) de conformidad con la directiva de la CE 2000/14 / EC. 2. La dispersión estadística típica para el nivel de presión acústica equivalente es una desviación estándar de 1 dB (A). 3. El nivel de vibración equivalente, de acuerdo con ISO 22867, se calcula como el total de energía ponderado en el tiempo para los niveles de vibración bajo diversas condiciones de trabajo. Los datos informados para un nivel de vibración equivalente tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m / s².

ELECTRO SIERRAS



CSE2040S



CSE2040



CSE1835

DATOS TÉCNICOS

PNC	967148201 – 16"	967148101 – 16"	967147901 – 14"
 Potencia (W)	2000	2000	1800
 Velocidad de cadena (m/s)	13.5	13.5	13.5
 Longitud espadín	16"	16"	14"
 Paso de cadena	3/8" mini	3/8" mini	3/8" mini
 Capacidad deposito de aceite (litros)	0.24	0.24	0.24
 Peso, excluido equipamiento de corte (kg)	3.7	3.5	3.5
 Potencia de sonido1 (dB(A)) Medida garantizada LWA	106/110	106 / 110	106 / 110
 Potencia de sonido2 (dB(A)) Lo que el operador oye	95	95	95
 Niveles de vibración3 (m/s²) Manillar frontal/trasera	6.4 / 8.0	6.4 / 8.0	6.4 / 8.0

OTROS DATOS

Motor en línea	-	-	-
Arranque directo	✓	✓	✓
Ventana de nivel de aceite de cadena	✓	✓	✓
Tensor sin herramientas	✓	-	-
Freno de cadena doble	✓	✓	✓

ACCESORIOS DISPONIBLES

Cadena 3/8" 14"	-	-	CH0022 – 577615122
Cadena 3/8" 16"	CH0027 – 577615127	CH0027 – 577615127	-
Barra 3/8" 14"	BR0026 – 577614326	BR0026 – 577614326	BR0026 – 577614326
Barra 3/8" 16"	BR0037 – 577614337	BR0037 – 577614337	BR0037 – 577614337
Kit Afilado	FL0001 – 577615701	FL0001 – 577615701	FL0001 – 577615701

1. Emisiones de ruido en el medio ambiente se mide como potencia de sonido (LWA) de conformidad con la directiva de la CE 2000/14 / EC. 2. La dispersión estadística típica para el nivel de presión acústica equivalente es una desviación estándar de 1 dB (A). 3. El nivel de vibración equivalente, de acuerdo con ISO 22867, se calcula como el total de energía ponderado en el tiempo para los niveles de vibración bajo diversas condiciones de trabajo. Los datos informados para un nivel de vibración equivalente tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m / s²

UNA INTRODUCCIÓN A LAS DESBROZADORAS Y CORTABORDES


Ningún trabajo ordenado de jardín es demasiado grande o pequeño para McCulloch, hay recortadoras ligeras y desbrozadoras robustas para quitar cualquier hierba y maleza.

McCulloch tiene una amplia gama de desbrozadoras y cortabordes para todas las necesidades del jardín. Diseñado

para ser cómodo y ergonómico para que consigas hacer todas tus tareas de forma sencilla.

S EJE DIVIDIDO EN DOS PIEZAS

El eje dividido en dos piezas permite un fácil transporte y almacenamiento, y la recortadora se puede usar con una variedad de accesorios diferentes, que se venden por separado.




BOTON CON AUTO RETORNO

Para un arranque sencillo, el interruptor de parada se reinicia a la posición ON después del apagado.



CABEZAL TAP 'N GO™

Permite una alimentación de cordón rápida y precisa. Presione la cabeza de la recortadora contra el suelo mientras gira, y alimentará automáticamente de hilo.



OXY X POWER

Con nuestra tecnología de motor OxyPower, puede obtener esa potencia adicional sin unas emisiones o un consumo de combustible adicional. Esta tecnología ofrece una mejor eficiencia del combustible, lo que significa más potencia pero también un 70% menos de emisiones y un 20% menos de consumo.



ARNÉS CONFORTABLE

Fácil de ajustar a espalda, hombros y brazos gracias al arnés.

*Sólo los modelos indicados



B DESBROZADORA

T CORTABORDES

P MANILLAR DELTA

B MANILLAR DOBLE

T TRIO CUT

C EJE CURVADO

DESBROZADORAS



B40 B ELITE



B43 BT



B33 B



B33 PS+ 4in1



B26 PS



TRIMMAC

DATOS TÉCNICOS

PNC	966778701	967683401	967057401	967865601	967207801	967256201
⚡ Potencia (kW)	1.5	1.25	0.9	0.9	0.75	0.6
📏 Centímetros cúbicos (cm³)	40	43	33	33	26.2	25
↔ Ancho corte, cabezal hilo (cm)	52	42	52	52	52	40
↔ Ancho corte, disco de corte (cm)	25.5	25.5	25.5	25.5	20	–
↔ Ancho de corte, disco de sierra (cm)	–	25.5	–	–	–	–
⚖ Peso, excl. equipamiento de corte (kg)	7.3	7.7	7	5.4	5.4	3.9
🔊 Nivel de potencia de sonido (dB(A))	112	110	114	109	109	109
🔊 Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	118	118	117	114	112	115
🔊 Nivel de sonido para operador (dB(A))	100	97	95	100	99	100
Niveles de vibración (m/s²) manillar izquierda/derecha con:						
🌀 Cabezal Hilo	3.4 / 4.4	4.2 / 4.5	5.8 / 4.8	2.3 / 3.6	6.9 / 6.8	8.9 / 7.5
🌀 Disco corte	3.5 / 3.4	4.6 / 4.3	4.5 / 4.5	5.3 / 4.7	6.0 / 7.3	–
🌀 Cuchilla de sierra	–	4.4 / 4.2	–	–	–	–

OTROS DATOS

Motor de 4 tiempos	–	–	–	–	–	–
OxyPower	✓	–	–	✓	✓	✓
Soft start	✓	–	–	✓	✓	–
Purga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabezal Tap 'n Go™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disco de corte	✓	✓	✓	✓	✓	–
Disco de sierra	–	✓	–	✓	–	–
Protector cabezal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eje desmontable	–	–	–	✓	✓	✓
Manillar ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema antivibración	✓	✓	–	–	✓	–
Botón con autoretorno	✓	–	–	–	✓	✓
Acceso a la tapa del filtro sin herramientas	✓	✓	✓	✓	✓	–
Con embrague	✓	✓	✓	✓	–	–
Arnés acolchado doble	✓	✓	✓	–	✓	–
Arnés de bandolera	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS NECESARIOS

Cabezal hilo	HD0002 – 577615902	HD0002 – 577615902	HD0001 – 577615901	HD0001 – 577615901	HD0001 – 577615901	HD0001 – 577615901
Carrete de hilo	SP0002 – 577616702	SP0002 – 577616702	SP0001 – 577616701	SP0001 – 577616701	SP0001 – 577616701	SP0001 – 577616701
Hilo standard	NL0006 – 577616306	NL0004 – 577616304	NL0004 – 577616304	NL0004 – 577616304	NL0004 – 577616304	NL0004 – 577616304
Hilo especial de bajo sonido	NL0015 – 577616315	NL0013 – 577616313	NL0013 – 577616313	NL0013 – 577616313	NL0013 – 577616313	NL0013 – 577616313





UNA INTRODUCCIÓN A LOS CORTA SETOS

Recorta setos y arbustos rebeldes con el corta setos McCulloch.

Recortar setos requiere a menudo gran variedad de movimientos y posiciones de trabajo. Por esta razón ponemos especial cuidado en la ergonomía y comodidad de nuestros productos. Nuestros recortasetos tienen también funcionalidades innovadoras que te ayudan a realizar el trabajo.

DIENTES DE CORTE ANGULARES

Los dientes de corte angulares, la amplia abertura y la caja de engranajes reforzada permiten cortar los setos más resistentes y dejar un acabado perfecto.



SOFT START

Nuestra característica de arranque suave facilita el inicio de su producto McCulloch al reducir la resistencia en la cuerda de arranque hasta en un 40%.



PURGA

Una bomba manual proporciona combustible al carburador, facilitando el arranque del producto con menos tirones.



MANILLAR TRASERO

GIRABLE*

Mango trasero de 5 movimientos para posiciones de trabajo más flexibles y cómodas.

*No disponible en SuperLite 4528



ESPACIO ENTRE DIENTES

Gran espacio de cuchilla para cortar ramas más gruesas de manera eficiente.



MOTORES SILENCIOSOS

Diseño de motor efectivo para reducir el ruido sin pérdida de potencia.



ACCESO TAPA FILTRO SIN HERRAMIENTAS

Fácil extracción de la tapa del filtro de aire sin necesidad de herramientas.



ERGOLITE 6028

SUPER LIGERO

Los setos grandes o pequeños no son un desafío para los cortasetos McCulloch.

Cortasetos de fácil manejo, con poco peso y mango trasero ajustable. Perfecto para uso doméstico. Fácil de iniciar gracias a Soft Start y Purga. Potente motor y sistema antivibración efectivo. La alta velocidad de corte, el gran espacio entre cuchillas y las cuchillas de doble acción

de 60 cm proporcionan un gran rendimiento. Hoja con protector de seguridad integrado.

SOFT START

Nuestra característica de arranque suave facilita el inicio de su producto McCulloch al reducir la resistencia en la cuerda de arranque hasta en un 40%.

DIENTES DE CORTE ANGULARES

Los dientes de corte angulares, la amplia abertura y la caja de engranajes reforzada permiten cortar los setos más resistentes y dejar un acabado perfecto.

SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

La reducción de los niveles de vibración de forma prolongada permite trabajar de forma cómoda.

MANILLAR TRASERO GIRABLE*

Mango trasero de 5 posiciones para posiciones de trabajo más flexibles y cómodas.

*No disponible en SuperLite 4528

CORTASETOS

				
		ErgoLite 6028	HT5622	SuperLite 4528
DATOS TÉCNICOS	PNC	966693401	967687801	966693301
	 Potencia kW	0.6	0.65	0.6
	 Centímetros cúbicos (cm³)	21.7	22.7	21.7
	 Longitud de espada (cm)	60	56	45
	 Peso, excl. equipamiento corte (kg)	5.0	6.9	4.8
	 Nivel de potencia de sonido (dB(A))	100	108	100
	 Nivel de potencia de sonido garantizado (dB(A))	101	114	101
	 Nivel de sonido para operador (dB(A))	93	98	93
	 Espacio entre dientes (mm)	28	22	28
	 Velocidad de corte (cortes/min)	4050	2365	4050
	 Niveles vibración (m/s²) manillar delante/detrás	4.1 / 4.2	3.9 / 7.4	3.5 / 4.4
OTROS DATOS	Manillar trasero girable	✓	✓	–
	Sistema anti-vibración	✓	✓	✓
	Cuchillas de doble corte	✓	✓	✓
	Sistema anti fogonazos	–	✓	–
	Soft start	✓	✓	✓
	Purga	✓	✓	✓
	Protector de cuchillas integrado	✓	–	✓
	Manillar ajustable	–	✓	–
	Boton con auto retorno	✓	✓	✓
	Acceso tapa filtro sin herramientas	✓	✓	✓
ACCESORIOS DISPONIBLES	Aceite	OL0002 – 577616402	OL0002 – 577616402	OL0002 – 577616402



UNA INTRODUCCIÓN A LOS SOPLADORES

Los sopladores de hojas y las aspiradoras de jardín McCulloch están llenas de características innovadoras para que pueda deshacerse de sus hojas, restos de césped o basura. Muchos de nuestros sopladores de hojas vienen con kits de aspiración que recogen y trituran las hojas, ahorrándole más tiempo y permitiéndole realizar el trabajo más rápido.

CONTROL DE CRUCERO

La velocidad del soplado se puede configurar para un manejo más fácil con un gatillo de velocidad variable.



SOFT START

Nuestra característica de arranque suave facilita el arranque de su McCulloch al reducir la resistencia en la cuerda de arranque hasta en un 40%.



KIT ASPIRADO

Ideal para ordenar tu jardín. Bolsa de aspirado y tubos incluidos.

*solo en modelos seleccionados.



FÁCIL MONTAJE DE LOS TUBOS

Para un montaje rápido y fácil almacenamiento.



BOQUILLA ACHATADA

Para concentrar y aumentar la potencia de soplado.



BOQUILLA REGULABLE*

La boquilla regulable le permite concentrar la fuerza del aire en un punto para conseguir una fuerza superior para desincrustar zonas difíciles. Disponible modelo GBV 322VX



GBV 322VX

VELOCIDAD EXTREMA

El soplador de gasolina más nuevo de McCulloch tiene la potencia y rendimiento necesarios para tus tareas - más rápido.

La última novedad de la gama de sopladores tiene una lanza concentradora única que se puede ajustar con dos velocidades diferentes de aire. Un modo potente para tareas generales del jardín, con una pequeña alteración en la lanza VX, de manera que concentra el aire para conseguir velocidades de hasta 370 kmh.

Ideal para limpiar suciedad complicada como hojas mojadas o tierra. Este soplador versátil viene también con un kit de aspirado para recoger y triturar hojas. De esta manera ahorrarás tiempo y podrás hacer las tareas de forma más eficiente.

25cc MOTOR

4.5kg

0.8kW

LANZA REGULABLE

Lanza concentradora permite un flujo máximo de aire para eliminar la suciedad incrustada.

ARRANQUE RÁPIDO

Para arrancarlo fácilmente.

VELOCIDAD VARIABLE CON CONTROL DE CRUCERO

Controla la velocidad del aire y mantenla con el control de crucero. Reduce las lesiones en tu mano provocadas por el uso prolongado.

AGARRE DE MATERIAL BLANDO

Agarre cómodo y ergonómico para un uso prolongado.

ALTA VELOCIDAD

Máxima velocidad del aire con 322 kmh y un excelente rendimiento.

KIT ASPIRADOR INCLUIDO

Gran capacidad de aspirado con una gran bolsa de 45 litros incluida..
Ratio de mulching - 16:1



SOPLADORES



GB 355 BP

GBV 322VX

GBV 322

GB 322

DATOS TÉCNICOS

PNC	967088701	967865301	967865201	967683501
 Potencia (kW)	1.5	0.8	0.8	0.9
 Centímetros cúbicos (cm³)	46	25	25	26
 Velocidad de aire (km/h)	355	322	322	322
 Cesto (litros)	-	45	45	-
 Ratio de trituración	-	10:1	10:1	-
 Peso (kg)	9.2	4.5	4.4	4.8
 Nivel de sonido para operador (dB(A))	95	97.5	97.5	98
 Nivel de potencia de sonido garantizado (dB(A))	113	112	112	114
 Nivel de vibración (dB(A)) en el manillar	5.5	7.4	7.4	8.1

OTROS DATOS

Aspiración	-	✓	✓	-
Control de crucero	✓	✓	✓	✓
Soft start	-	-	-	-
Arranque seguro	-	✓	✓	✓
Manillar agarre blando	-	✓	✓	✓
Lanza concentradora	-	✓	-	-
Boquilla plana	-	-	-	-
Tubos de fácil montaje	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS
DISPONIBLES

Aceite	OL0004 – 577616404	OL0004 – 577616404	OL0004 – 577616404	OL0004 – 577616404
Arnés	-	TL0027 – 577616827	TL0027 – 577616827	-
Cuerda de arranque	TL0031 – 557616831	TL0031 – 557616831	TL0031 – 557616831	TL0031 – 557616831



UNA GAMA COMPLETA DE PIEZAS Y ACCESORIOS DE AJUSTE MULTIMARCA PARA CUALQUIER EQUIPO DE JARDÍN.

VISITA WWW.UNIVERSALACCESSORIES.COM/ES/
WWW.MCCULLOCH.COM/ES/

PARA VER NUESTRA GAMA COMPLETA DE
ACCESORIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL.



MOTOSIERRAS

Repuestos y accesorios de alta calidad para el cuidado y mantenimiento de su motosierra que hará que la vida útil se extienda significativamente.



DESBROZADORAS

Accesorios de recorte de alta calidad y piezas de repuesto para mantener a su recortador de hierba y desbrozadora en excelentes condiciones de trabajo.



CORTACÉSPED

Su cortadora de césped es una pieza robusta de equipo de jardín, pero aún necesita cierto cuidado y atención para que funcione sin problemas año tras año. Dentro de nuestra gama de accesorios, encontrará todo lo que necesita para complementar a su producto.



TRACTORES

Accesorios de tractor de alta calidad para mantener y mejorar su equipo de jardín y hacerlo más versátil para su uso durante todo el año..



EQUIPO DE PROTECCIÓN

Por favor, manténgase protegido cuando use el poderoso equipo de jardinería de McCulloch. Ofrecemos una gama completa de protección personal desde cascos semi-pro hasta botas de motosierra. Nuestras EPIs de alta calidad y asequible lo mantiene protegido de pies a cabeza..

NOTAS

NOTAS

NOTAS



WWW.McCULLOCH.COM/ES

Nuestro continuo desarrollo de productos significa que nuestra gama y las especificaciones que se muestran en este folleto pueden cambiar. Nos reservamos el derecho de modificar los detalles de diseño, las especificaciones y los niveles de los equipos sin previo aviso. Errores y omisiones incluidos. Lea atentamente las instrucciones de usuario pertinentes. McCulloch es parte del Grupo Husqvarna. Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. McCulloch y otras marcas de productos y características son marcas registradas o no registradas de Husqvarna AB (publ) o de una empresa afiliada dentro del Grupo Husqvarna.

La potencia de los motores indicados es la potencia neta (a las rpm especificadas) de un motor de combustión típico para el modelo de motor medido según la norma SAE J-1349 / ISO1585. Los motores de producción masiva pueden diferir de este valor.

La potencia de salida real para el motor instalado en la máquina final dependerá de la velocidad de operación, las condiciones ambientales y otras variables.

HUSQVARNA ESPAÑA S.A.
C/ RIVAS Nº10
28052- MADRID
TLF. 91 708 05 00
EMAIL; atencioncliente@gardena.es

