

LM-78


Aluminio Laminado




Modelo de puerta terminada LM-78

Superficie CoberturaTotal cerrada	77 mm
Espesor Nominal Lama principal.	19 mm
Peso aproximado por m2	5,5 Kg
Lamas necesarias por metro de altura (sin terminal).	13 L
Ancho máximo aconsejado.	5000 mm
Alto máximo aconsejado.	3500 mm
Diámetro eje mínimo de enrollamiento.	100 mm
Compatibilidad:	XTL-79

MODELOS DE GUIAS COMPATIBLES

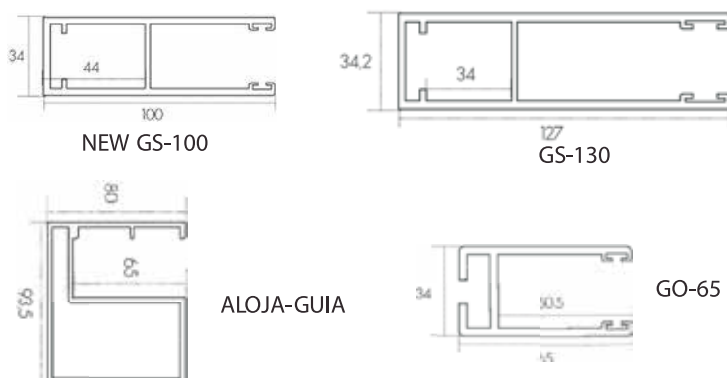

COTAS DE ENROLLAMIENTO

		EJE		
		100	133	220
	100	20,5	23,5	28,5
	140	23,5	25,0	30,0
	180	26,0	27,0	31,5
	220	28,0	29,0	33,0
	ALTO 260	29,5	30,5	34,5
	300	31,0	32,0	36,0
	340	32,0	33,5	37,0
	380	34,0	35,0	38,0
	420	35,0	36,0	39,5
	460	36,5	37,5	40,5

MEMORIA DEL PRODUCTO

Puerta enrollable de aluminio laminado modelo LM-78 de la marca PORTALUM. Fabricada con perfil de diseño curvo con medidas principales de 77x19 mm, y con relleno interior de poliuretano expandido que la dotan de una buena resistencia. La puerta enrollable se complementa con tapones laterales de nylon que evitan los desplazamientos entre las lamas y los posibles ruidos en funcionamiento, un perfil zócalo inferior en extrusión reforzado de doble pared con burlete de goma para estanqueidad así como para el mejor ajuste al alfeizar, y guías laterales de aluminio con burletes de poliamida antifricción que evitan el rozamiento y el desgaste de las lamas. La puerta enrollable modelo LM-78 tiene como características principales su bajo nivel sonoro y su gran ligereza que hacen de esta puerta enrollable una opción perfecta para garajes individuales y residenciales o instalaciones donde exista una alta exigencias de maniobras diarias.

