



DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta corredera perimetral, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios

DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 70 mm. (2 Carriles)
- Marcos de 100 mm. (3 Carriles)
- Espesores Medios: 1,4 mm. y 1,5 mm
- Acristalamientos hasta 22 mm.
- Peso Máximo: 90 Kg
- Hojas de 28 mm.

MARCADO CE

Resistencia al Viento
C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua
7A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire
Clase 3

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento
A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica
2,1 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico
Hasta 35 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES



SECCIÓN TIPO

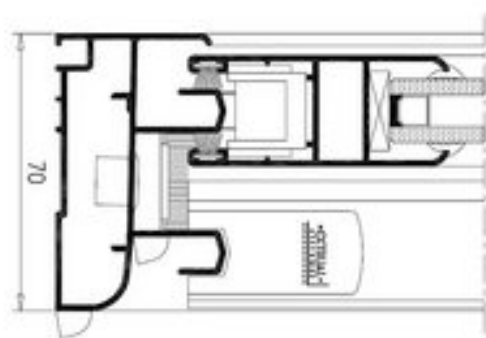

Corredera 2 Hojas
Corredera 3 Hojas
Corredera 4 Hojas
Corredera 6 Hojas
Tricarril