



28



DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta, con posibilidad de marcos enrasados interiores y con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 40 mm, 47 mm, 100 mm, 105 mm, y 112 mm.
- Marcos de 100 mm. (3 Carriles)
- Espesores Medios: 1,4 mm. y 1,5 mm
- Acristalamientos hasta 22 mm.
- Peso Máximo: 90 Kg
- Hojas de 28 mm.

MARCADO CE

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

E750

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento

A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica

2,4 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico


Hasta 42 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES



SECCIÓN TIPO

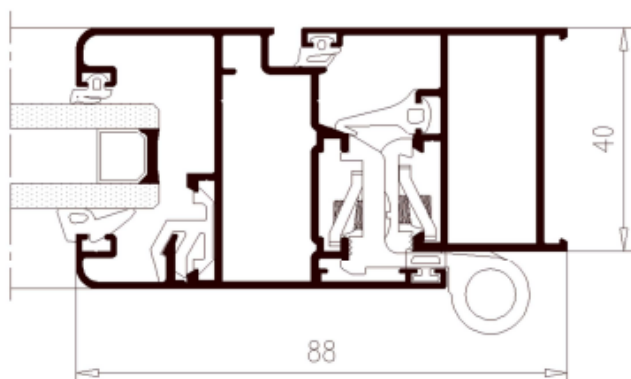

Practicable
Oscilobatiente
Abatible
Osciloparalela
Plegable
Proyectante
Practicable Exterior
Pivotante



EXTRUAL

extruidos
del aluminio