

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA
ARMARIOS IGNEFUGOS
ALMACENES MODULARES APQ



www.epitecnica.com
EDICION Ene. 2020

INDICE DE PRODUCTOS

Lavaojos de Emergencia.....P.	3 A 6
Lavaojos para Laboratorios.....P.	7 A 8
Duchas de Emergencia.....P.	9 A 10
Duchas Combinadas con Lavaojos.....P.	11 A 14
Botellas Lavaojos.....P.	15
Lavaojos Portátiles Plásticos.....P.	16
Lavaojos Portátiles Transportables.....P.	17 A 20
Cabinas de Descontaminación.....P.	21 A 24
Duchas de Aire para Salas Limpias.....P.	25 A 26
Armarios Ignífugos p/ Líquidos Inflamables...P.	27 A 28
Armarios Ignífugos para Bajoencimeras.....P.	29 A 30
Almacenes Modulares Ignífugos.....P.	31 A 34
Armarios Plásticos para Corrosivos.....P.	35
Armarios Ignífugos para Documentos.....P.	36
Armarios para Brigadas y Bomberos.....P.	37
Armarios Especiales.....P.	38



EPITECNICA EUROPA, S.L. es una compañía con más de 30 años de trayectoria mundial y más de 10 años en el mercado Español.

Específicamente dedicada a la fabricación de equipamientos para la protección de Accidentes e Incendios.

Nuestra Misión:
Desarrollar y fabricar equipos de emergencia bajo la marca Epitecnica Protección Humana, teniendo como principio la calidad y la protección de las personas.

ARMARIO IGNÍFUGO 7019BATA

TIPO 90 PUERTAS AUTOMÁTICAS



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1 y la APQ-10, con resistencia al fuego de 90 min., apto para líquidos inflamables. Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 70 mm de material aislante de alta densidad no tóxico. Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 3 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora. Posee cerradura con llave de seguridad.

Pintado con pintura epoxi, cuerpo del armario color amarillo RAL 1023 e interior color blanco RAL 9010.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente.

Incluye toma a tierra.




ACCESORIOS OPCIONALES



EXTRACTOR DE GASES
Ref. SP-300



PURIFICADOR DE OLORES
Ref. SP-400



ESTANTE ADICIONAL
Ref. 6681



EXTINTOR AUTOMÁTICO
Ref. SP-500



ESTANTE DESLIZANTE
Ref. 6698



KIT SUPLEMENTOS TRASPALETA
Ref. 6670

Los Armarios Ignífugos son para uso en el interior.

Para el cálculo de las cantidades a almacenar en cada armario, y los tipos de productos que se pueden mezclar dentro de un mismo armario, consulte el RD 656/2017 y sus directivas APQ.



FAMILIA DE PRODUCTOS



7019BATM



7029BATA



7029BATM

DETALLES



Sistema de cierre automático por temperatura, con bloqueo de puertas abiertas.



Estantes colectores de líquido y bandeja inferior recolectora.



Maneta de apertura reforzada con llave de seguridad.



Sistema de ventilación interna con cierre automático por temperatura.



Ventilas externas para conexión de sistemas de ventilación forzada.

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	ESTANTES	ALTO INT.	ANCHO INT.	PROF. INT.
7019BATA	1880 mm	1135 mm	615 mm	435 kg	3	1620 mm	1000 mm	410 mm
7019BATM	1880 mm	1135 mm	615 mm	420 kg	3	1620 mm	1000 mm	410 mm
7029BATA	1880 mm	635 mm	615 mm	277 kg	3	1620 mm	490 mm	410 mm
7029BATM	1880 mm	635 mm	615 mm	270 kg	3	1620 mm	490 mm	410 mm

Modelo de 2 puerta batiente de cierre automático con 3 estantes colectores y una bandeja de recolección inferior.

Modelo de 1 puerta batiente de cierre automático con 3 estantes colectores y una bandeja de recolección inferior.

Modelo de 1 puerta batiente de cierre automático con 3 estantes colectores y una bandeja de recolección inferior.

ARMARIO IGNÍFUGO 7039BATA

TIPO 90 PUERTAS AUTOMÁTICAS



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1 y la APQ-10, con resistencia al fuego de 90 min., apto para líquidos inflamables. Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente.

Construidos con doble pared de chapa y aislación de 70 mm de material aislante de alta densidad no tóxico. Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 2 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora. Posee cerradura con llave de seguridad.

Pintado con pintura epoxi, blanco RAL 9010

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente.

Incluye toma a tierra.




ACCESORIOS OPCIONALES



EXTRACTOR DE GASES
Ref. SP-300



PURIFICADOR DE OLORES
Ref. SP-400



ESTANTE ADICIONAL
Ref. 6681



EXTINTOR AUTOMÁTICO
Ref. 6681




ESTANTE DESLIZANTE
Ref. 6698



KIT SUPLEMENTOS TRASPALETA
Ref. 6670

Los Armarios Ignífugos son para uso en el interior.

Para el cálculo de las cantidades a almacenar en cada armario, y los tipos de productos que se pueden mezclar dentro de un mismo armario, consulte el RD 656/2017 y sus directivas APQ.

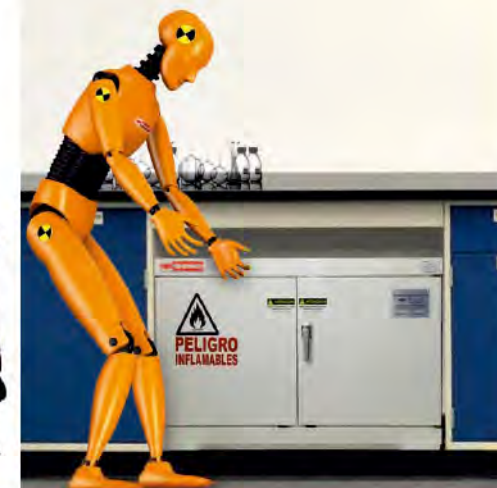

FAMILIA DE PRODUCTOS

DETALLES



Sistema de cierre automático por temperatura, con bloqueo de puertas abiertas.



Estantes colectores de líquido y bandeja inferior recolectora.



Maneta de apertura reforzada de acero inoxidable con llave de seguridad.



Sistema de ventilación interna con cierre automático por temperatura.



Ventilas externas para conexión de sistemas de ventilación forzada.



7039BATM



7059BATA



7059BATM



7049BATA

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	ESTANTES	ALTO INT.	ANCHO INT.	PROF. INT.
7039BATA	1080 mm	1135 mm	615 mm	277 kg	2	820 mm	1000 mm	410 mm
7039BATM	1080 mm	1135 mm	615 mm	263 kg	2	820 mm	1000 mm	410 mm
7049BATA	670 mm	635 mm	615 mm	122 kg	1	460 mm	490 mm	380 mm
7059BATA	670 mm	1135 mm	615 mm	203 kg	1	460 mm	1000 mm	380 mm
7059BATM	670 mm	1135 mm	615 mm	190 kg	1	460 mm	1000 mm	380 mm

Modelo de 2 puerta batiente de cierre automático con 2 estante colector y una bandeja de recolección inferior.

Modelo de 2 puerta batiente de cierre automático con 2 estante colector y una bandeja de recolección inferior.

Modelo de 2 puerta batiente de cierre automático con 2 estante colector y una bandeja de recolección inferior.

Modelo de 1 puerta batiente de cierre automático con 1 estante colector y una bandeja de recolección inferior.

ALMACEN EN ZONAS AISLADAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS

RESISTENCIA EI-90 - MODELO 72500



Estructura construida en chapa de acero galvanizado revestido en pintura epoxi.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta antiderrame.

Posee:
Patatas para su manipulación con toro.
2 puertas correderas que no ocupan lugar al abrir las
Rampa de acceso galvanizada
Ventilas laterales para eliminación natural de gases

OPCIONALES:
Esteras interiores
Sistema de detección de humos con sirena
Extinción Automática de Incendios
Iluminación interior (ATEX también disponible)
Iluminación exterior (ATEX también disponible)
Ventilación forzada (ATEX también disponible)
Ducha con Lavaojos (interior o exterior)



FAMILIA DE PRODUCTOS



CASETA PARA 2 BIDONES GRG
72602



CASETA PARA 4 BIDONES GRG
72604

Caseta para 2 bidones GRG. Estructura construida en chapa de acero galvanizado.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta antiderrame.

Posee:
Patatas para su manipulación con toro.
2 puertas batientes.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases.

Caseta para 4 bidones GRG, o 16 bidones de 200 Lts. en 2 niveles. Estructura construida en chapa de acero galvanizado.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta antiderrame.

Posee:
Patatas para su manipulación con toro.
2 puertas batientes.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases.

ALMACÉN IGNIFUGO PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 - MODELO 72780



Estructura construida en acero galvanizado y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de asesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

Posee:
Cubeta anti-derrames.
2 puertas batientes reforzadas certificadas REI-120.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:
Esteras interiores.
rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción Automática de Incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti-explosion.
Ducha con Lavaojos (interior o exterior).



FAMILIA DE PRODUCTOS



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA BIDONES
72782



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA BIDONES
72781

Puerta doble certificada de 120 minutos de resistencia al fuego.
Suelo transitable de tramex galvanizado y cubeta antiderrame tipo palet que permite transportar los bidones.

Posee:
Cubeta anti-derrames removible.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para eviatar cargas electrostáticas.

Puerta doble certificada de 120 minutos de resistencia al fuego.
Suelo transitable de tramex galvanizado y cubeta antiderrame tipo palet que permite transportar los bidones.

Posee:
Cubeta anti-derrames removible.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para eviatar cargas electrostáticas.

ALMACENES PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 .- MODELO 72760



DETALLES



Estructura construida en acero galvanizado y paneles certificados de 240 de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

Posee:

Cubeta anti-derrames.
2 puertas batientes reforzadas certificadas REI-120.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Ducha con lavajos (interior o exterior).

ALMACENES PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72880



DETALLES



Estructura construida en acero galvanizado y paneles certificados de 240 de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

Posee:

Cubeta anti-derrames.
2 puertas batientes reforzadas certificadas REI-120.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti- explosión .
Ducha con lavajos (interior o exterior).

ARMARIO PLÁSTICO

MODELO 7610PLA PARA ALMACENAR PRODUCTOS CORROSIVOS



**AUTOEXTINGUIBLE
CATEGORIA M1**

Armario de seguridad ecológico y anti-derrames para almacenar productos químicos, corrosivos, ácidos y bases.

Construido totalmente en PVC auto-extinguible de categoría M1, y gran resistencia a los productos químicos, no contiene piezas metálicas para evitar la corrosión de las mismas.

Sus baldas son anti-derrame y en su techo tiene una práctica zona de trabajo anti-derrame para manipulación de los productos con seguridad.

OPCIONALES:

SP-300 EXTRACTOR DE GASES.
SP-400 PURIFICADOR DE OLORES.
SP-500 EXTINTOR AUTOMÁTICO.
6681 ESTANTE ADICIONAL.
PUERTAS EN COLORES.



OPCION
PUERTAS AZULES



OPCION
PUERTAS AZULES



DETALLES



Bisagras plásticas sin mantenimiento por corrosión.



Sistema de cierre de puertas totalmente plástico.



Práctico techo con bandeja colectora que permite el trabajo con seguridad y sin derrames.

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	PESO	ESTANTES	ALTO INT.	ANCHO INT.	PROF. INT.
7610PLA	1000 mm	850 mm	650 mm	70 kg	1	900 mm	760 mm	560 mm
7050BATM	1950 mm	1250 mm	520 mm	200 kg	4	1780 mm	1140 mm	405 mm
7045EVO	1600 mm	800 mm	600 mm	120 kg	3	1461 mm	406 mm	400 mm
7040EVO	1220 mm	600 mm	520 mm	71 kg	2	1082 mm	506 mm	420 mm
7304EVO	1500 mm	545 mm	653 mm	210 kg	4 CAJONES			
7302EVO	825 mm	545 mm	653 mm	110 kg	2 CAJONES			

ARMARIO IGNIFUGO PARA PAPEL

MODELO 7050BATM CON 2 PUERTAS




Armario de seguridad de 2 puertas batientes fabricado según los requerimientos de norma UNE-EN-15659 apto para documentos de papel.

Construidos con doble pared de chapa de 60 mm y aislación de material aislante de alta densidad no tóxico.

Con 4 estantes regulables posee cerradura con llave de seguridad. Pintado con pintura gris RAL 7035 homeada.

Posee juntas intumescentes que dilatan su volumen 26 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente.

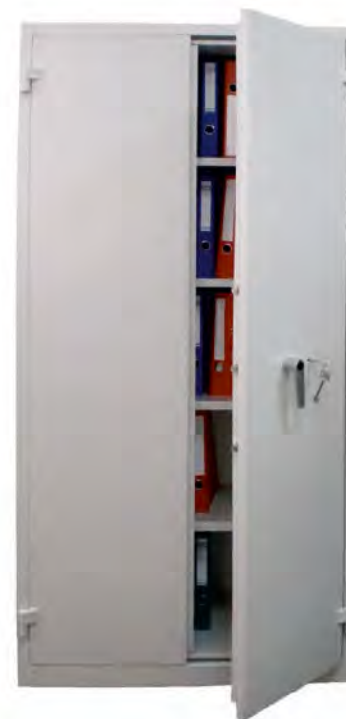

ACCESORIOS OPCIONALES



ESTANTES DESLIZANTES
6698



CERRADURA
ELECTRONICA



MALETÍN IGNIFUGO
73010

FAMILIA DE PRODUCTOS



ARMARIO IGNÍFUGO
MODELO 7045EVO



ARMARIO IGNÍFUGO
MODELO 7040EVO



FICHERO IGNÍFUGO
7304EVO



FICHERO IGNÍFUGO
7302EVO

Modelo de 1 puerta batiente de cierre manual con 3 estantes regulables y cerradura de seguridad.

Modelo de 1 puerta batiente de cierre manual con 2 estantes regulables y cerradura de seguridad.

Modelo de 4 cajones para carpetas colgantes y cerradura de seguridad.

Modelo de 2 cajones para carpetas colgantes y cerradura de seguridad.

ARMARIO PARA TRAJES DE BOMBEROS

MODELO MODULO-1 PARA 2 TRAJES

Armario para 2 Trajes de Bomberos de 2 puertas con ventanas de metacrilato transparente y cerradura embutida. Especialmente diseñado para guardar y proteger 2 trajes de Bomberos, necesarios para emergencias y combate de incendios.

Construidos con pared de chapa 1,5 mm y pintado con pintura horneada color rojo RAL 3000 de alta visibilidad.

Contiene 1 estante para elementos pequeños, y tubo para perchas.

DIMENSIONES EXTERIORES:

ALTO: 2000 mm

ANCHO: 900 mm

PROFUNDIDAD: 400 mm

PESO DEL ARMARIO VACÍO: 50 Kg



ARMARIO PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS

MODELO 77008



Armario de seguridad de 2 puertas apto para productos fitosanitarios según el RD 656/2017 y sus directivas APQ.

Construidos con chapa de calidad, 4 baldas colectoras de regulables de fácil limpieza, 1 bandeja colectoras antiderrames inferior y cierre de puerta con llave de seguridad.

Pintado con pintura homeada color verde REAL 6011.

Posee ventilaciones en las puertas. Se entregan con pictograma incluido.

DIMENSIONES EXTERIORES:

ALTO: 1800 mm

ANCHO: 800 mm

PROFUNDIDAD: 400 mm

PESO DEL ARMARIO VACÍO: 90 KG



FAMILIA DE PRODUCTOS



ARMARIO PARA EPIS
MODULO-2



ARMARIO EQUIPO AUTÓNOMO
MODULO-3



ARMARIO PARA EPIS
MODULO-4



ARMARIO PARA EPIS
MODULO-4

Armario metálico de seguridad para brigadas de bomberos y rescatistas con 2 puertas, apto para guardar EPI's. Medidas Exteriores: 2000 x 900 x 400 mm

4 Estantes y cerradura con llave, puertas con visores de metacrilato.

Armario metálico de seguridad para guarda un equipo de respiración autónomo, con 1 puerta. Medidas Exteriores: 750 x 500 x 300 mm

1 gancho para soportar el equipo y cerradura con llave. Puerta con visor de metacrilato.

Armario metálico de seguridad para guardar EPI's. Medidas Exteriores: 750 x 620 x 300 mm

2 Estantes y cerradura con llave con 1 puerta con visor de metacrilato.

Armario metálico de seguridad para guardar EPI's. Medidas Exteriores: 750 x 300 x 220 mm

2 Estantes y cerradura con llave con 1 puerta con visor de metacrilato.

FAMILIA DE PRODUCTOS



ARMARIO PLANES EVACUACION
V-240



ARMARIO PARA ALMACEN
77002



ARMARIO PARA ALMACEN
77003



ARMARIO PARA ALMACEN
77000

Armario metálico para guardar los planos/planes de evacuación requeridos por los Bomberos, de 1 puerta con llave y visor de seguridad. Medidas Exteriores: 510 x 380 x 200 mm

Armario metálico de seguridad de 2 puertas apto para productos que deben mantenerse alejados. Medidas Exteriores: 1800 x 800 x 400 mm

4 Estantes y cerraduras con llave

Armario metálico de seguridad de 1 puertas apto para productos que deben mantenerse alejados. Medidas Exteriores: 1800 x 600 x 400 mm

4 Estantes y cerraduras con llave

Armario metálico de seguridad de 2 puertas apto para productos que deben mantenerse alejados. Medidas Exteriores: 900 x 900 x 400 mm

2 Estantes y cerraduras con llave

INDICE DE REFERENCIAS

6000SOP	10	6032EVO	10	6641	10	72602	31
6000SOP	14	6033EVO	4	6641	12	72604	31
6010BAS	12	6033EVO	8	6641	14	72760	33
6010FPHT	14	6034EVO	7	6641	18	72780	32
6010FUL	14	6035EVO	7	6641	20	72781	32
6011BAS	11	6044CAJA	15	6642	4	72782	32
6011BAS-P	12	6044EVO	15	6642	12	72880	34
6011CEVA	24	6046	15	6642	14	73010	36
6011FAC	14	6047	15	6642	18	77000	38
6011FAC	14	6048	15	6642	20	77002	38
6011FUL	13	6050R2D2	17	6670	28	77003	38
6011FUL-32	14	6060EVO	18	6670	30	77008	38
6011MURINOX	12	6060EVO-C	18	6679EVO	10	9011	18
6011PLA	12	6070EVO-C	18	6679EVO	12	9011	20
6011SPK	11	6070EVO	18	6679EVO	14	DW396	16
6012FUL	14	6100DUCHA	19	6681	28	DW396+6684	16
6014	12	6100DUCHA AC	20	6681	30	DW397	16
6015BAS	10	6100R2D2	20	6688	28	DW397+6684	16
6017BAS	9	6112	22	6688	30	DW397+9023	16
6017SPK	9	6130	22	6688	36	MODULO-1	37
6018BAS	10	6180FAER	24	6800	17	MODULO-2	37
6019BAS	10	6180-TK1000	21	6800	19	MODULO-3	37
6019SPK	10	6180-TK1250	21	6810	17	MODULO-4	37
6020EVO	7	6180-TK350	21	6810	19	MODULO-5	37
6023BAS	3	6190	23	6812	17	SD1009520	4
6023FAC	6	6210AI+6662-450	24	6812	19	SD1009520	10
6023FAE	6	6210AUAI	24	7019BATA	27	SD1009520	12
6023FUL	6	6210PLA	23	7019BATM	28	SD1009520	14
6023FUL-32	6	6210WOP	24	7029BATA	28	SP-120	18
6023LEG	6	6410AI	25	7029BATM	28	SP-120	20
6023PLA	3	6430	26	7039BATA	29	SP-300	28
6024FUL	6	6480VAC	26	7039BATM	30	SP-300	30
6025DUAL	8	6600REG	4	7040EVO	36	SP-400	28
6028EVO	8	6605	10	7045EVO	36	SP-400	30
6029PULS	8	6605	18	7049BATA	30	SP-500	28
6030BAS	4	6607	20	7050BATM	36	SP-500	30
6030FUL	5	6608R	4	7059BATA	30	V-240	38
6030FUL-32	5	6608R	12	7059BATM	30		
6030PLA	4	6608R	14	7302EVO	36		
6031BAS	4	6619	10	7304EVO	36		
6031FUL	5	6619	12	7610PLA	35		
6032EVO	8	6619	14	72500	31		



Descarga el catalogo en formato pdf

Copyright 2020 Epitecnica Europa, SL
 Todos los derechos reservados.
 Todas las fotografías y textos
 publicados en este catálogo
 están sujetos a los derechos
 de autor y no pueden ser utilizados
 sin autorización.
 Si usted está interesado en usar
 cualquiera de estas imágenes
 o textos, por favor dirigirse a:
 ventas@epitecnica.com



Contacte a nuestro representante mas cercano
o contactenos en:

www.epitecnica.com

epi+técnica

epi+técnica

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA
ARMARIOS INCENDIOS
ALMACENES MODULARES APQ



EPITECNICA EUROPA, S.L.
c/ Corominas, 11
08902 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
España
Tel. +34 93 340 98 00
Fax. +34 93 676 67 11
e-mail: ventas@epitecnica.com

Distribuido por:



Rev. 02 Fecha: ENE2020