



**TODOS TUS PROYECTOS
DE MADERA CON UN
PROFESIONAL!**



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



TERRAZAS

7/34



PANELES, CELOSÍAS Y VALLAS

35/95



PISCINAS

97/112



PÉRGOLAS Y ESTRUCTURAS PARA EL JARDÍN

113/126



CASSETAS Y CARPORTS

127/143



JARDINERAS Y MOBILIARIO

144/155



MADERA PARA DISEÑAR

156/166



QUINCALLERÍA Y MANTENIMIENTO DE LA MADERA

167/170



Tarifas públicas en € IVA incluido *



¡DELE LA VUELTA AL CATALOGO!
PARA DESCUBRIR LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

* Los precios son válidos a partir del 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de julio de 2019. Estos precios no incluyen los gastos de instalación de los productos ni los gastos de entrega, que el cliente deberá asumir además de los precios indicados en el presente catálogo. Ofertas disponibles hasta final de existencias. Las fotografías correspondientes a los productos presentados son una reproducción lo más exacta posible, pero carecen de valor contractual. Los productos podrán ser modificados para mejorar las características técnicas o estéticas. Las Condiciones Generales de Venta aplicables figuran en la página 171 del presente catálogo.

PIVETEAUBOIS La Vallée - BP7 - Sainte-Florence - 85140 Essarts-en-Bocage (Francia) • N.º inscripción en el Registro Mercantil RCS 54725010072B10 • Galería PIVETEAUBOIS - Crédito de fotos: Shutterstock, Fotolia, Françoise Piveteau, Jean-Jacques Bernier, Sylvain Felizat, Julien Thomazot, Thierry Genand, Fred Encuentra, Jean-Pierre Porcher, Benoit Faye, Louise Baudouin • Edición de 2019 - Impresión: Pollina (85).

NUESTRAS LOCALIZACIONES



VIVE LA MADERA
TAMBIÉN
PRESENTE EN
LOS TERRITORIOS
DE ULTRAMAR
FRANCESES

GUADALUPE
ISLA DE SAN MARTÍN
MARTINICA
ISLA DE LA REUNIÓN



AIX

RN7 ZAC la Calade Nord
3 225 route d'Avignon
13 540 PUYRICARD
Tel. +33 (0)4 42 28 30 16
Fax +33 (0)4 42 28 30 18
e-mail: aix@vivreenbois.com

ALENÇON

Zone Artisanale - 61250 LONRAI
Tel. +33 (0)2 33 32 27 60
Fax +33 (0)2 33 32 09 08
e-mail: alencon@vivreenbois.com

BURDEOS

1 avenue ZAC 2000 - 33 380 MIOS
Tel. +33 (0)5 57 71 31 87
Fax +33 (0)5 57 71 55 85
e-mail: bordeaux@vivreenbois.com

BOURGAIN

ZA du Vernay
Rue du Lac
38 300 NIVOLAS-VERMELLE
Tel. +33 (0)4 74 28 82 65
Fax +33 (0)4 74 93 12 51
e-mail: lyon@vivreenbois.com

LA ROCHE-SUR-YON

ZA Actipôle 85
La Poirière
85170 LE POIRE SUR VIE
Tel. +33 (0)2 28 19 00 10
Fax +33 (0)2 28 19 00 11
e-mail: larochesuryon@vivreenbois.com

MONTPELLIER

Ecoparc
262, avenue de la Ciboulette
34130 SAINT-AUNES
Tel. +33 (0)4 67 700 418
Fax +33 (0)4 67 700 283
e-mail: montpellier@vivreenbois.com

NANTES

8, rue des Entrepreneurs
ZAC des Hauts de Couëron
La Croix Gicquiaud
44 220 COUËRON
Tel. +33 (0)2 40 86 00 22
Fax +33 (0)2 40 38 66 50
e-mail: nantes@vivreenbois.com

NIZA

842 Boulevard du Mercantour
06000 NIZA
Tel. +33 (0)4 92 08 22 00
e-mail: nice@vivreenbois.com

PARÍS

3 rue Pauling
ZAC de la Noue Rousseau
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tel. +33 (0)1 69 04 10 02
Fax +33 (0)1 60 15 54 07
e-mail: paris@vivreenbois.com

TOULOUSE

6 rue Douladoure
ZI Thibaud - 31100 TOULOUSE
Tel. +33 (0)5 34 36 19 41
Fax +33 (0)5 61 15 17 54
e-mail: toulouse@vivreenbois.com

VANNES

19 Rue des Deux Moulins
56880 PLOEREN
Tel. +33 (0)2 97 44 03 94
Fax +33 (0)2 97 44 06 45
e-mail: vannes@vivreenbois.com

BARCELONA

Pasaje dels Amics d'Argentona, 48
Pol. Ind. El Cros Sur
08 310 ARGENTONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 840 29 69
e-mail: barcelona@vivelamadera.es

TAMBIÉN EN
VIVELAMADERA.ES



ENTREGA
A DOMICILIO



RETIRADA
EN TIENDA



CON VIVE LA MADERA ¡TODO EL UNIVERSO DE LA MADERA ESTÁ A SU ALCANCE!

¡UN SHOWROOM PARA USTED Y SUS CLIENTES!

Nuestras exposiciones VIVE LA MADERA cuentan con una sala de muestras interior y otra exterior donde se exponen todos los productos para usted y sus clientes: productos de equipamiento exterior y de construcción.

UN SERVICIO DE PROXIMIDAD

Además, nuestros expertos le acompañarán y asesorarán en sus proyectos de madera en nuestra red VIVE LA MADERA, por teléfono o en sus obras. Nuestros expertos se adaptan a sus necesidades y le recomendarán la mejor solución para su proyecto, utilizando productos estándar o a medida.

NUESTROS COMPROMISOS

- Crear una estrecha relación con nuestros clientes
- Proporcionar un servicio de calidad
- Tenemos más de 600 referencias disponibles en stock
- Satisfacer todas sus necesidades

SUS PEDIDOS

Retírelos directamente de su tienda VIVE LA MADERA o solicite la entrega a domicilio, elija la opción que más le convenga.

+ DE 100
EXPERTOS EN LA MADERA
en toda Francia a su servicio

VIVRE
en BOIS


NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

En VIVE LA MADERA le ofrecemos los mejores productos para sus proyectos de madera. Seleccionamos marcas colaboradoras de calidad, expertas en su ámbito. La notoriedad y la experiencia de estos fabricantes son una garantía de calidad para sus obras.

PRODUCTOS DE MADERA:

Los productos de madera, fabricados por PIVETEAUBOIS, presentados en nuestra red se benefician de 4 tecnologías exclusivas del fabricante francés.

DURAPIN

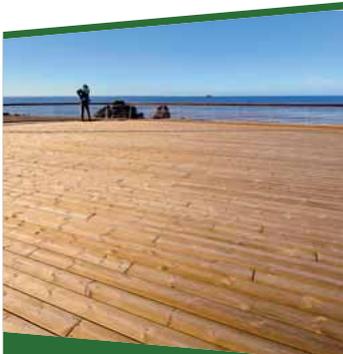

LA MADERA PARA EXTERIOR

- Pino Clase 4
- Garantía de hasta 20 años
- Certificada CTB-B+
- 30 años de experiencia

WEX



MADERA COMPOSITE PARA EXTERIORES

- Garantía de 20 años
- Muy resistente
- Fácil mantenimiento

LAMWOOD



MADERA ENSAMBLADA LAMINADA ENCOLADA PARA ESTRUCTURAS

- Gama completa de productos estructurales pegados
- 4 especies de madera: pino, Douglas, alerce o abeto
- Un centro técnico especialmente dedicado

PELLETS



LOS GRÁNULOS QUE ALARGAN LA DURACIÓN DE LA CALEFACCIÓN

- Gránulos de madera 100 % conífera francesa (certificados Din Plus)
- Secado a baja temperatura
- Poca suciedad (40 % menos de ceniza)
- Cubierta integral para poder almacenarlos en el exterior



QUINCALLERÍA Y ACCESORIOS:

En todas nuestras tiendas encontrará las mejores marcas de herramientas de quincallería y accesorios para sus proyectos de madera.



LA MADERA: UNA ELECCIÓN RESPONSABLE

■ RESPETO AL BOSQUE

La madera es el único material procedente de un recurso renovable: el bosque. En Francia se plantan 80 millones de árboles al año. Los productos de VIVE LA MADERA proceden de bosques gestionados de forma sostenible.

■ UN USO VIRTUOSO

Los árboles absorben el CO₂ de la atmósfera mediante la fotosíntesis y siguen almacenándolo una vez cortados. Así, 1 m³ de madera almacena de media una tonelada de CO₂.

Cuando elige la madera para sus proyectos, está eligiendo una huella de carbono neutra.

■ ¿Y LA MADERA COMPOSITE?

Está fabricada a partir de serrín y virutas y permite transformar en su totalidad todos los árboles seleccionados en el bosque. ¡Así, se aprovecha el 100% de la madera de un árbol!



The mark of responsible forestry

LAS ESPECIES

EL PINO

Pinus, n.m.



Especie originaria de Francia o de Polonia, caracterizada por un duramen rojo oscuro naturalmente duradero y una albura no duradera pero muy impregnable. Buenas condiciones para el tratamiento (clase 4) y elevada resistencia mecánica.

Aplicaciones: estructuras, carpinterías exteriores e interiores, revestimientos, acondicionamientos exteriores.

LA MADERA

DOUGLAS

Pseudotsuga, menziesii, n.m.



Especie originaria de Francia con un duramen asalmonado naturalmente duradero y albura no duradera y moderadamente impregnable. Su gran proporción de duramen y su buena resistencia mecánica la convierten en una elección perfecta para las estructuras de madera.

Aplicaciones: estructuras, carpinterías exteriores e interiores, revestimientos, equipamientos exteriores.

EL ALERCE

Larix, n.m.



Especie originaria de Francia identificable por su duramen marrón dorado naturalmente duradera y su poca albura. Su grano fino y la buena resistencia mecánica lo convierten en un popular revestimiento de exterior y estructuras.

Aplicaciones: estructuras y revestimientos

EL ABETO

Picea, n.m.



Especie originaria de Francia con un duramen blanco crema que no se distingue bien de la albura. Especie poco duradera y no impregnable con una buena resistencia mecánica.

Aplicaciones: estructuras, carpinterías interiores, revestimientos.


UNA GAMA DE PRODUCTOS RENOVADA CONSTANTEMENTE

Cada año seleccionamos las mejores innovaciones en productos de PIVETEAUBOIS.

Los métodos de innovación, de diseño y concepción de PIVETEAUBOIS dan resultado nuevos productos adaptados a la época y al estilo de vida de cada uno.



NOVEDADES DE 2019:

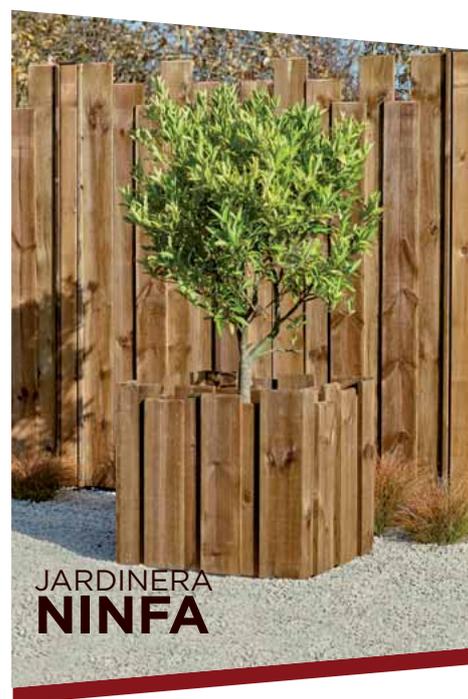

PRODUCTOS

Terraza SANTORIN	PÁG. 18
Zancas de escalera	PÁG. 25
Novedades KELONA	PÁG. 40-42
Paneles OASIS	PÁG. 56-57
Nuevos diseños de paneles SIMOUNY SOLANO ...	p64 y 66
Panel macizo pérgola SAMANA	PÁG. 120
Panel Mila pérgola SAMANA	PÁG. 120
Jardinera NYMPHÉA	PÁG. 147
Nuevo diseño borde NYMPHÉA	PÁG. 158
Rollizos aplanados	PÁG. 163


ACCESORIOS

Cuñas terrazas	PÁG. 26
Tornillos para cimentaciones de terrazas ...	PÁG. 27
Guía de atornillado para terrazas	PÁG. 27
Conectores para estructuras y pérgolas	PÁG. 121
Anclaje al suelo	PÁG. 163

SERVICIO

ARTILAM	PÁG. 126
----------------------	-----------------

M A D E R A C O M P O S I T E

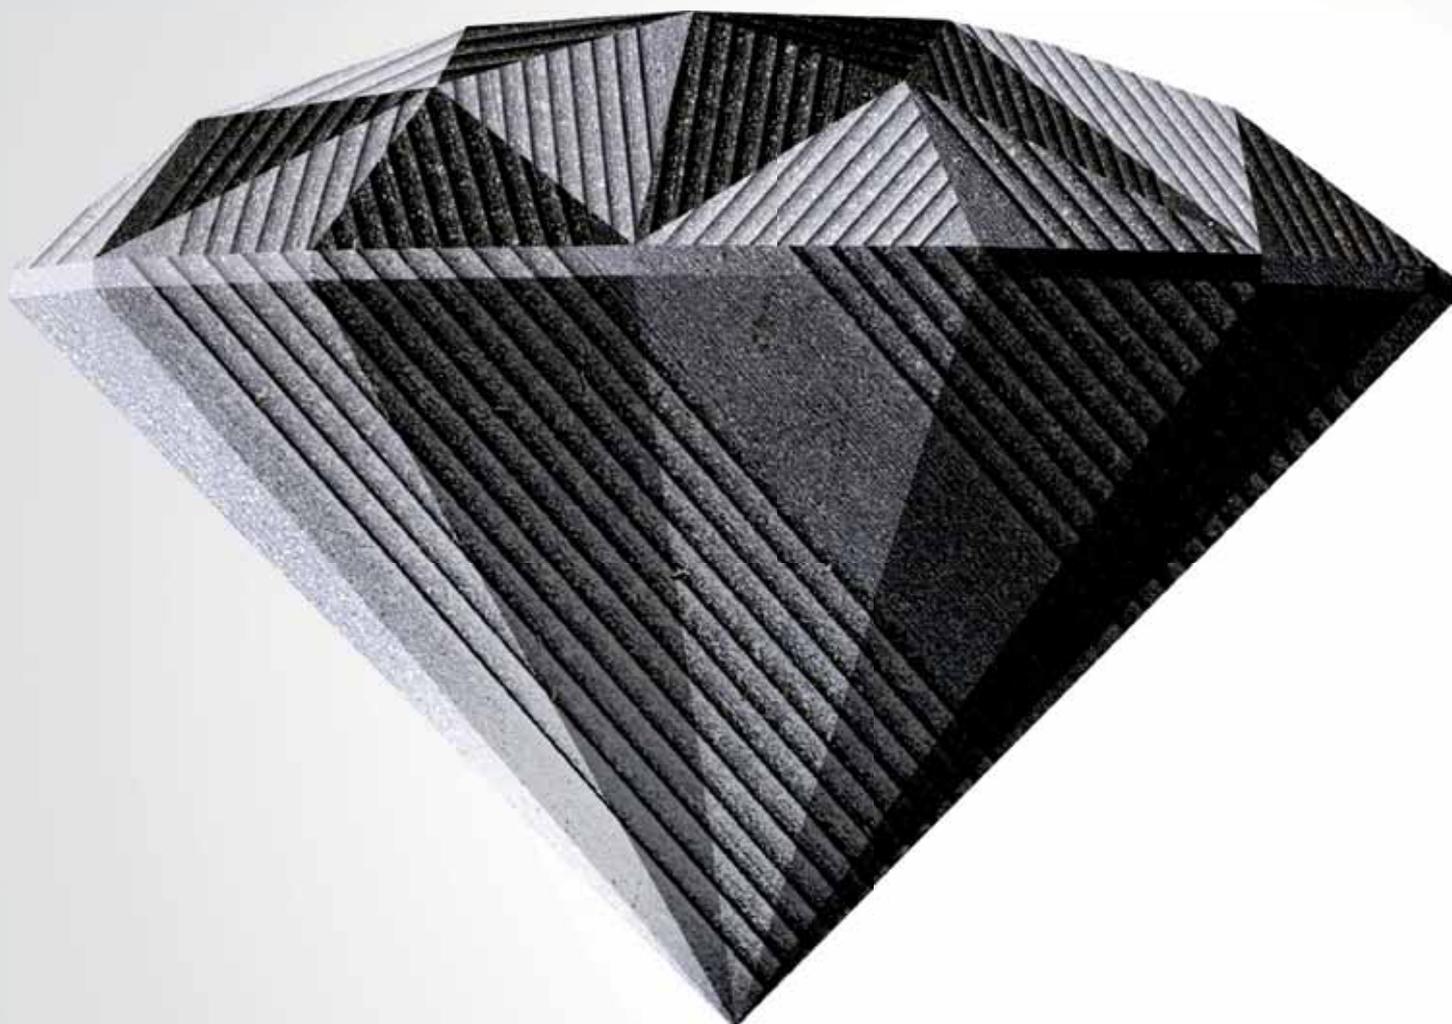

WEX

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
PIVETEAUBOIS

LA ELEGANCIA A TODA PRUEBA

WEX. LA ELEGANCIA A TODA PRUEBA

Las lamas de madera composite WEX están elaboradas a partir de maderas certificadas PEFC y de polímero. Este procedimiento permite combinar estabilidad y estética sin perjudicar las características naturales de la madera.

PIVETEAUBOIS



TERRAZA RIO • MIRADOR DE LA PLAYA DE M. HULOT • S^t MARC-SUR-MER (44)

TERRAZAS MADERA Y MADERA COMPOSITE



TERRAZA SANTORIN





TERRAZA CATALINA

UNA CONEXIÓN ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR



TERRAZA CARACAS • HOTEL LES AIGLONS • CHAMONIX, MONT-BLANC (74)

¿CÓMO ELEGIR SU TERRAZA?

MADERA MACIZA O
MADERA COMPOSITE,
LAS VENTAJAS DE
CADA MATERIAL

MADERA MACIZA

La madera es un material **vivo y auténtico**: sus nudos y vetas son inimitables. Se tiñe de una pátina de color gris con el tiempo y se mezcla de forma natural en el paisaje. Si prefiere mantener su color original, aplique un saturador. Para una terraza a toda prueba, exija la calidad **Durapin Clase 4**. Tratada por impregnación en autoclave, nuestra madera se ha probado en los entornos más difíciles y en clima tropical durante 25 años. Para una terraza **naturalmente duradera**, elija Douglas o Alerce sin albura.



MADERA COMPOSITE WEX

La madera WEX es equivalente a las maderas macizas más duras, por lo que es muy **resistente** a los golpes. Al ser poco sensible a las variaciones de humedad, es ideal para entornos húmedos y marinos. **Antideslizantes e imputrescibles**, las lamas WEX, macizas y teñidas en la masa, son inmunes a los ataques de hongos, insectos xilófagos o termitas. Las lamas WEX tienen la garantía de no tener astillas. No necesitan ningún tratamiento. Una simple limpieza con agua y jabón será suficiente.



LAS INNOVACIONES DE PIVETEAUBOIS



LAMAS ANCHO XL

modernas y
estéticas, crean un
efecto parqueté y
son más rápidas de
instalar.

GRAPAS INVISIBLES

¡Incluso con lamas
de madera! Una
selección especial
de madera y un
perfil adaptado lo
permiten.

MADERA COMPOSITE
MATERIAL MUY RESISTENTE, DURADERO
Y ANTIDESLIZANTE



CLASE DE EMPLEO		EQUIVALENTE CL 4				
VIDA ÚTIL		25 AÑOS				
ESPECIE		-				
GAMA		PACÍFICO	BÁLTICO	BALEARES	ATLÁNTICO	CÉLTICO
ESPESOR (mm)		21	21	22	22	22
ANCHURA (mm)		165	165	165	145	145
COLOR		TEÑIDAS EN LA MASA				
ENVEJECIMIENTO DESPUÉS DE ALGUNOS AÑOS						
ASPECTO DE LA SUPERFICIE	LISA ABOMBADA		✓			
	RANURADO	ASPECTO DE MADERA ESTRUCTURADA ACANALADO		VETEADO DE MADERA ACANALADO		✓
	ESTRIADO				✓	
EXTREMO	MACHIH- MBRADO					
	ACABADO RECTO	✓	✓	✓	✓	✓
FIJACIÓN	TORNILLO					
	CLIPS INVISIBLES	✓	✓	✓	✓	✓
DISTANCIA ENTRE EJES MÁXIMA (cm)		40	40	40	40	40
PÁGINA		12	13	14	15	16

SUPERFICIE LISA Y ABOMBADA

Técnica y estética a la vez. La forma lisa está de moda y el aspecto abombado le permite que el agua fluya y se seque más rápidamente, evitando el desarrollo de algas que puedan provocar deslizamientos.

PERFIL "SANTORIN" TIPO PERSIANA

Para ocultar los rastreles y la estructura bajo la terraza. Es ideal para balcones superpuestos. Atenúa la percepción de los huecos entre las lamas.

GRAN ESPESOR PARA RESISTIR EL TRÁFICO INTENSO (46 MM)

Perfil diseñado específicamente para espacios públicos y estructuras sometidas a altas tensiones. Esto limita el número de rastreles.

TERRAZAS IMPREGNADAS
RESISTENCIA Y DURABILIDAD ÓPTIMAS



DOUGLAS IMPREGNADO
SELECCIÓN 1-2

CL4						CL 3.2	
20 AÑOS						15 AÑOS	
PINO						DOUGLAS	
BORNÉO	CARAÍBES	RÍO	SANTORIN	CANCUN	ARUBA	CATALINA	LAVEZZI
28	28	46	28	28	22	28	28
165	120	145	145	120/145	90/120	145	145
IMPREGNACIÓN COLOREADA							
✓	✓	✓	✓			✓	
				✓			✓
					✓		
				✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓			✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓						
60	60	100	60	60	50	60	60
17	17	18	18	19	19	20	20

TERRAZAS NATURALMENTE DURADERAS

LA MADERA EN ESTADO PURO, DURADERA SIN PRODUCTOS QUÍMICOS AÑADIDOS

DOUGLAS O ALERCE SIN ALBURA
SELECCIÓN 1-2

CL 3.2					
10 AÑOS					
DOUGLAS			ALERCE		
CAHUITA	CALYPSO	CARACAS	PALMA		
28	28	46	36	28	46
145	145	145	165	145	145
DURAMEN NATURAL ROSA SALMÓN			DURAMEN NATURAL MARRÓN DORADO		
	✓	✓	✓	✓	✓
✓					
✓					
	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
			✓		
60	60	100	65	60	100
21	21	21	22	22	22

MADERA COMPOSITE WEX



Lamas de **doble cara**
 Aspecto de **madera estructurada**
Gran anchura: más rápido de instalar y con menos grapas

TERRAZA PACÍFICO


21 x 165 mm

93,00 € / m²
 IVA INC.



TERRAZA PACIFIQUE COLOR ARENA CON CARA DE MADERA ESTRUCTURADA

- 1 Cara con aspecto de madera estructurada
- 2 Cara no cepillada, acanalada, color intenso



MARRÓN EXÓTICO
 Ref: 511106132/002

GRIS PIEDRA
 Ref: 511106132/001

ARENA
 Ref: 511106132/003

PERFIL _____ ASPECTO DE MADERA ESTRUCTURADA
 ESTRUCTURADA
 ACANALADO

ACABADO _____ CEPILLADO / NO CEPILLADO

CARACTERÍSTICAS
 Longitud: 4,00 m
 Distancia máxima entre ejes de rastreles: 40 cm (uso privado)
 Fijación: clip de acero inoxidable

Opciones
 Añada un toque de diseño a su terraza instalando una banda de luces led. Así, podrá disfrutar también de su terraza durante la noche.

RAÍL LED
 Longitud: 1,00 m • Ref: 740000321 • **78,00 € IVA inc.**
 Longitud: 2,00 m • Ref: 740000322 • **128,00 € IVA inc.**

ALARGADERA
 Longitud: 2,50 m • Ref: 740000318 • **23,90 € IVA inc.**
 Longitud: 5,00 m • Ref: 740000319 • **25,90 € IVA inc.**

TRANSFORMADOR DE 30 W
 El transformador alimenta hasta 5 ml de lamas led. Si el raíl es más largo hay que colocar un transformador complementario.
 Ref: 740000315 • **67,50 € IVA inc.**




Gran anchura: más rápido de instalar y con menos grapas
 Aspecto liso
 Superficie abombada para facilitar el drenaje del agua

TERRAZA BÁLTICO

21 x 165 mm



93,00 € / m²
IVA INC.



MARRÓN EXÓTICO
 Ref: 511102123/005

GRAFITO
 Ref: 511102123/006

GRIS PIEDRA
 Ref: 511102123/009

> No coloque el color Grafito en la franja de la piscina

PERFIL _____ 1 CARA ABOMBADA
ACABADO _____ CEPILLADO

CARACTERÍSTICAS

Cara de referencia: cara abombada
Longitud: 4,00 m
Distancia máxima entre ejes de rastreles: 40 cm (uso privado)
Fijación: clip de acero inoxidable

Opciones

Posibilidad de otras longitudes bajo pedido, con un pedido mínimo. Colores y acabados cepillados y sin cepillar para todos los perfiles, para una cantidad superior a 100 m².

Gama de colores



CLIPS DE ACERO INOXIDABLE WEX

Para terraza Wex.
 Bolsa de 90 clips + tornillos
 + 1 punta de atornillado (para 5 m²)
 Ref: 730520353
53,90 € IVA INC. por bolsa



SEMICLIPS WEX

Clips de fijación para terraza WEX.
 Bolsa de 22 semiclips + tornillos
 + 1 punta de atornillado (para 10 m²)
 Ref: 730520289
22,90 € IVA INC. por bolsa



Gran anchura: más rápido de instalar y con menos grapas
Lamas de **doble cara**
Aspecto **veta de madera**


TERRAZA BALEARES



87,00 € / m² IVA INC. 22 x 165 mm



Marrón cacao, cara grabada con vetas de madera, cepillada



- 1 Cara cepillada, veta de madera
- 2 Cara no cepillada, acanalada, color intenso

MARRÓN CACAO
Ref: 511103119/005

MARRÓN EXÓTICO
Ref: 511103119/001

GRIS PIEDRA
Ref: 511103119/002

PERFIL _____ GRABADO (ASPECTO DE MADERA)
ACANALADO

ACABADO _____ CEPILLADO
NO CEPILLADO

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 4,00 m

Distancia entre ejes de rastreles: 40 cm máximo (uso privativo)

Fijación: clip de acero inoxidable

Opciones

Posibilidad de otras longitudes bajo pedido, con un pedido mínimo. Colores y acabados cepillados y sin cepillar para todos los perfiles, para una cantidad superior a 100 m².

Gama de colores





Lamas de **doble cara** estriadas
4 colores a elegir

TERRAZA ATLÁNTICO

22 x 145 mm


DESDE **75,90 €/m²**
IVA INC.



Gris antracita, Hotel Château de la Barbinière (85)

- 1 Cara cepillada
- 2 Cara no cepillada

> No coloque el color Grafito en la franja de la piscina



MARRÓN EXÓTICO
Ref: 511100110/001
75,90 € IVA inc./m²

MARRÓN CACAO
Ref: 511100110/018
79,00 € IVA inc./m²

GRIS ANTRACITA
Ref: 511100110/008
75,90 € IVA inc./m²

GRAFITO
Ref: 511100110/009
79,00 € IVA inc./m²

PERFIL _____ 2 CARAS ESTRIADAS
ACABADO _____ CEPILLADO
NO CEPILLADO

CARACTERÍSTICAS
Longitud: 4,00 m
Distancia entre ejes de rastreles: 40 cm máximo (uso privativo)
Fijación: clip de acero inoxidable

Opciones
Posibilidad de otras longitudes bajo pedido, con un pedido mínimo. Colores y acabados cepillados y sin cepillar para todos los perfiles, para una cantidad superior a 100 m².

Gama de colores

Marrón exótico	Marrón cacao	Rojo tierra	Gris piedra	Gris antracita	Negro grafito	Verde helecho
----------------	--------------	-------------	-------------	----------------	---------------	---------------



Lamas de doble cara
Recomendada para
terrazas muy transitadas




TERRAZA CÉLTICO

22 x 145 mm

75,90 €/m²
IVA INC.

Marrón exótico - Piscina municipal de la Isla de Ré (17) - Arquitecto: ARCATURE

- 1 Cara cepillada
- 2 Cara no cepillada



MARRÓN EXÓTICO
Ref: 511102108/001

GRIS PIEDRA
Ref: 511102108/007

PERFIL _____ 2 CARAS RANURADAS
ACABADO _____ CEPILLADO
NO CEPILLADO

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 4,00 m
Distancia entre ejes de rastreles: 40 cm máximo (uso privativo)
Fijación: clip de acero inoxidable

Opciones: bajo pedido con un pedido mínimo:
- Versión sin ranuras laterales (fijación mediante broches/tornillos con una longitud máxima de 2 m)
- Versión de 25 mm de espesor con o sin ranuras laterales

Opciones
Posibilidad de otras longitudes bajo pedido, con un pedido mínimo. Colores y acabados cepillados y sin cepillar para todos los perfiles, para una cantidad superior a 100 m².

Gama de colores

Marrón exótico	Marrón cacao	Rojo tierra	Gris piedra	Gris antracita	Negro grafito	Verde helecho
----------------	--------------	-------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Accesorios de terraza, páginas de 25 a 34 *Garantía de 20 años contra la podredumbre débil, los insectos xilófagos y las termitas.



TERRAZA
BORNÉO
28 x 165 mm

36,20 €/m²
IVA INC.

¡ORIGINAL!
MEZCLE LAS LAMAS BORNEO
Y CARIBE PARA DISFRUTAR
DE UNA TERRAZA CON DOS
ANCHOS DIFERENTES.



TERRAZA
CARIBE
28 x 120 mm

34,90 €/m²
IVA INC.


Fijaciones ocultas
Una cara abombada para facilitar el drenaje del agua
Ranuras en la parte inferior para mejorar la ventilación de la terraza



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Calidad:** selección 1-2
- Perfil:** una cara abombada y otra ranurada por la parte inferior
- Extremo:** acabado recto
- Fijación:** tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- Cara de referencia:** cara abombada
- Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:** 60 cm

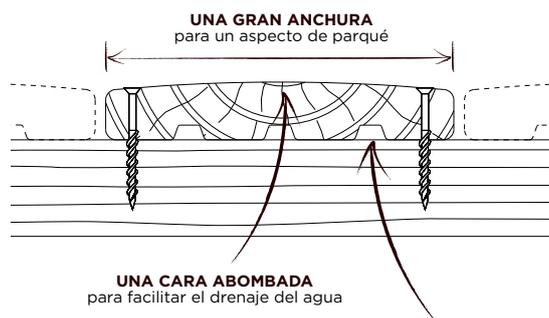


RANURAS EN LA PARTE INFERIOR para mejorar la ventilación bajo la terraza

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS

- Calidad:** selección 1-2
- Perfil:** una cara abombada y otra ranurada por la parte inferior
- Extremo:** acabado recto
- Fijación:** tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- Cara de referencia:** cara abombada
- Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:** 60 cm

Fijación con clips



Fijación con tornillos




Bajo pedido

Clip de acero inoxidable

Fijación para unos 10 m²
Bolsa de 150 clips + tornillos
+ 1 punta de atornillado
Ref: 730520362
89,50 €/IVA INC. por bolsa

Semiclips

Bolsa de 22 clips + tornillos
+ 1 punta de atornillado
Ref: 730520289
22,90 €/IVA INC. por bolsa

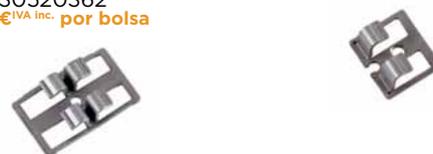



TERRAZA
RÍO

46 x 145 mm

DESDE
61,60 € /m²
IVA INC.



Especial para espacios muy transitados
Una cara abombada para facilitar el drenaje del agua
Ranuras en la parte inferior para mejorar la ventilación de la terraza

MIRADOR DE LA PLAYA DE M. HULOT - ST-MARC-SUR-MER (44)



TERRAZA
SANTORIN

28 x 145 mm

35,60 € /m²
IVA INC.



Perfil tipo persiana: disimula los rastreles, atenúa la percepción de los huecos entre lamas
Una cara abombada para facilitar el drenaje del agua
Ranuras en la parte inferior para mejorar la ventilación de la terraza

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN O VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Calidad: selección 1-2
Perfil: una cara abombada y otra ranurada por la parte inferior
Extremo: acabado recto
Fijación: tornillos de acero inoxidable Ø 6 x 80 mm
Cara de referencia: cara abombada
Distancia entre ejes de los rastreles recomendada: 100 cm

Marrón por impregnación • 65,30 € IVA inc./m²
Verde por impregnación • 61,60 € IVA inc./m²



Bajo pedido

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Calidad: selección 1-2
Perfil: cara abombada, lados inclinados tipo persiana, cara inferior ranurada
Extremo: acabado recto
Fijación: tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
Cara de referencia: cara abombada
Distancia entre ejes de los rastreles recomendada: 60 cm



La calidad declarada corresponde a la cara de referencia.



TERRAZA
CANCUN

28 x 120 / 28 x 145 mm

31,95 € / m²
IVA INC.




Ensamblaje machihembrado en los extremos: garantiza el ajuste de las lamas

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS

- Calidad:** selección 1-2
- Perfil:** una cara ranurada y una cara lisa por la parte inferior
- Extremo:** ensamblaje machihembrado
- Fijación:** tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- Cara de referencia:** cara ranurada
- Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:** 60 cm

28 x 120 mm



28 x 145 mm



TERRAZA
ARUBA

22 x 90 / 22 x 120 mm

21,50 € / m²
IVA INC.




ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS

- Calidad:** selección 1-2
- Perfil:** una cara estriada y una cara lisa por la parte inferior
- Extremo:** ensamblaje machihembrado
- Fijación:** tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- Cara de referencia:** cara estriada
- Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:** 50 cm

22 x 90 mm



22 x 120 mm



TERRAZA CATALINA
28 x 145 mm

39,90 €/m²
IVA INC.

CLASE 3.2 GARANTÍA 10 AÑOS


¡Enamoran!

Color gris a la moda

ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Calidad:** selección 1-2
- Perfil:** una cara abombada y otra ranurada por la parte inferior
- Extremo:** acabado recto
- Fijación:** tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- Cara de referencia:** cara abombada
- Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:** 60 cm

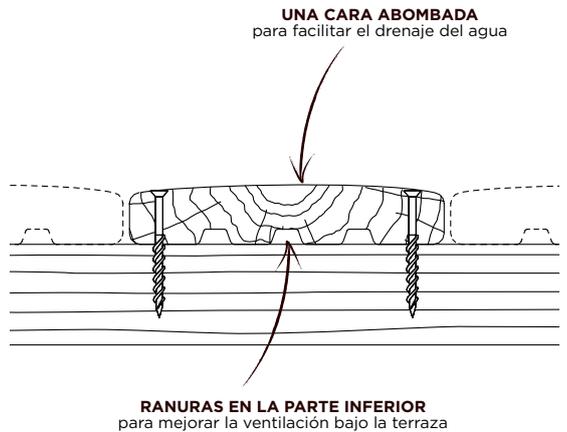

TERRAZA LAVEZZI
28 x 145 mm

DESDE **33,90 €/m²**
IVA INC.

CLASE 3.2 GARANTÍA 10 AÑOS

Ensamblaje machihembrado en los extremos: garantiza el ajuste de las lamas

Gris por impregnación

ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ MARRÓN O GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Calidad:** selección 1-2
- Perfil:** una cara ranurada y una cara lisa por la parte inferior
- Extremo:** ensamblaje machihembrado
- Fijación:** tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- Cara de referencia:** cara ranurada
- Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:** 60 cm



TERRAZA CALYPSO

28 x 145 / 46 x 145 mm



DESDE **46,90** €/m²
IVA INC.




Una cara abombada para facilitar el drenaje del agua
Disponibles en 46 mm de espesor, especial para espacios muy transitados
Ranuras en la parte inferior para mejorar la ventilación de la terraza


ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2 SIN ALBURA
COLOR _____ NATURAL

CARACTERÍSTICAS
Calidad: sin albura selección 1-2
Perfil: una cara abombada y otra ranurada por la parte inferior
Extremo: acabado recto
Fijación: - espesor 28 mm: tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- espesor 46 mm: tornillos de acero inoxidable Ø 6 x 80 mm
Cara de referencia: cara abombada
Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:
- espesor 28 mm: 60 cm
- espesor 46 mm: 100 cm

28 x 145 mm · 46,90 €/IVA inc./m²



46 x 145 mm · 74,20 €/IVA inc./m²
Bajo pedido, consúltenos.

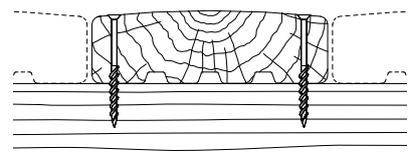

TERRAZA CAHUITA

28 x 145 mm




39,90 €/m²
IVA INC.



Ensamblaje machihembrado en los extremos: garantiza el ajuste de las lamas

ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2 SIN ALBURA
COLOR _____ NATURAL

CARACTERÍSTICAS
Calidad: sin albura selección 1-2
Perfil: una cara ranurada y una cara lisa por la parte inferior
Extremo: ensamblaje machihembrado
Fijación: tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
Cara de referencia: cara ranurada
Distancia entre ejes de los rastreles recomendada: 60 cm

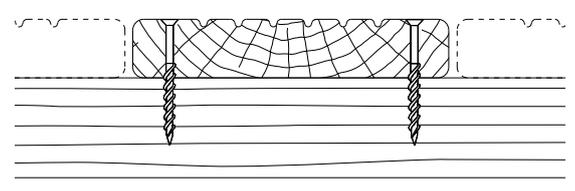



TERRAZA CARACAS

36 x 165 mm

63,90 € / m²
IVA INC.




Una gran anchura para ofrecer un aspecto de parké
Fijaciones ocultas
Una cara abombada para facilitar el drenaje del agua
Ranuras en la parte inferior para mejorar la ventilación de la terraza



ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2 SIN ALBURA
COLOR _____ NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Calidad: sin albura selección 1-2
Perfil: una cara abombada y otra ranurada por la parte inferior
Extremo: acabado recto
Fijación: clip de acero inoxidable
Cara de referencia: cara abombada
Distancia entre ejes de los rastreles recomendada: 65 cm

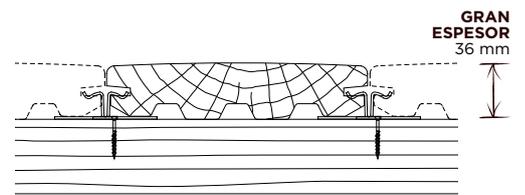

Clip de acero inoxidable

Fijación para unos 12 m²
Bolsa de 150 clips + tornillos
+ 1 punta de atornillado
Ref: 730520307 • 139,00 € IVA INC. por bolsa



TERRAZA PALMA

28 x 145 / 46 x 145 mm

DESDE **46,90** € / m²
IVA INC.



Grano fino de alerce
Una cara abombada para facilitar el drenaje del agua
Disponibles en 28 mm de espesor, especial para espacios muy transitados
Ranuras en la parte inferior para mejorar la ventilación de la terraza




ESPECIE _____ ALERCE
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2 SIN ALBURA
COLOR _____ NATURAL


CARACTERÍSTICAS

Calidad: sin albura selección 1-2
Perfil: una cara abombada y otra ranurada por la parte inferior
Extremo: acabado recto
Fijación: - espesor 28 mm: tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm
- espesor 46 mm: tornillos de acero inoxidable Ø 6 x 80 mm
Cara de referencia: cara abombada
Distancia entre ejes de los rastreles recomendada:
- espesor 28 mm: 60 cm
- espesor 46 mm: 100 cm

28 x 145 mm • 46,90 € IVA INC./m²



46 x 145 mm • 78,00 € IVA INC./m²
Bajo pedido, consúltenos.



La calidad declarada corresponde a la cara de referencia.



BALDOSA
**MADERA
SOBRE PLOTS**
44 x 500 x 500 mm



25,00 € /unidad
IVA INC.

Ref. 600002334

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Acabado:** pino tratado seco
- Calidad:** gama 0 (sin nudos ni nudos pequeños)
- Composición:** lamas abombadas con una sección de 22 x 120 mm
- Ensamblaje:** tornillos de acero inoxidable
- Instalación:** sobre plots desmontables
 - soporta una carga de 700 kg
 - ideal para cubiertas planas con terraza
 - colocación en damero



CONECTOR DE BALDOSAS

Los conectores unen las baldosas entre ellas para garantizar su colocación correcta a lo largo del tiempo. Colocar en las intersecciones de 4 baldosas.

La arandela funciona como llave de bloqueo. Se puede quitar para retirar o sustituir una baldosa.

Bolsa de 20 conectores:
conos + arandelas

Ref: 740000292
48,00 € IVA INC. por bolsa de 20 unidades

Plots: consulte la página 26.



BALDOSA
MADERA
44 x 950 x 950 mm



50,95 € /unidad
IVA INC.

Ref. 600000839

EXCLUSIVO



Ensamblaje machihembrado

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Calidad:** selección 1-2
- Composición:** lama con una sección de 22 x 90 mm
- Ensamblaje:** tornillos de acero inoxidable
- Montaje:** ensamblaje machihembrado
- Instalación:**
 - sobre una capa de arena bien prensada o una losa de hormigón
 - calcule 1,1 baldosas de 950 x 950 por m²
 - colocación en damero



BALDOSAS DE MADERA COMPOSITE



DALWEX

52 x 500 x 500 mm

49,60 € /unidad
IVA INC.



Excelente estabilidad dimensional
Colocación rápida y fácil
Para cubiertas planas con terraza
y balcones Rápido y fácil de
mantener

PERFIL _____ ESTRIADO
ACABADO _____ NO CEPILLADO
COLOR _____ MARRÓN EXÓTICO
O GRIS PIEDRA

CARACTERÍSTICAS

Conformidad:

- norma EN 1339 - clasificación T11
- carga admisible superior a 500 kg/m²

Composición:

- 3 lamas macizas de madera composite WEX con una sección de 22 x 165 mm
- marco de acero galvanizado

Instalación:

- únicamente sobre plots regulables
- colocación en damero



CANTONERA METÁLICA


Longitud 455 mm

Ref: 730500303 • 12,60 € IVA Inc.



Marrón exótico


Ref: 600002379 • 49,60 € IVA Inc./unidad

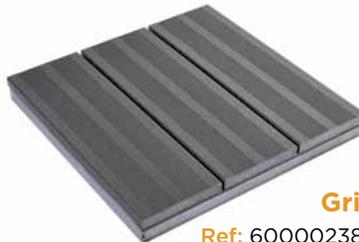

Gris piedra

Ref: 600002380 • 49,60 € IVA Inc./unidad

¡FÁCIL DE MONTAR!

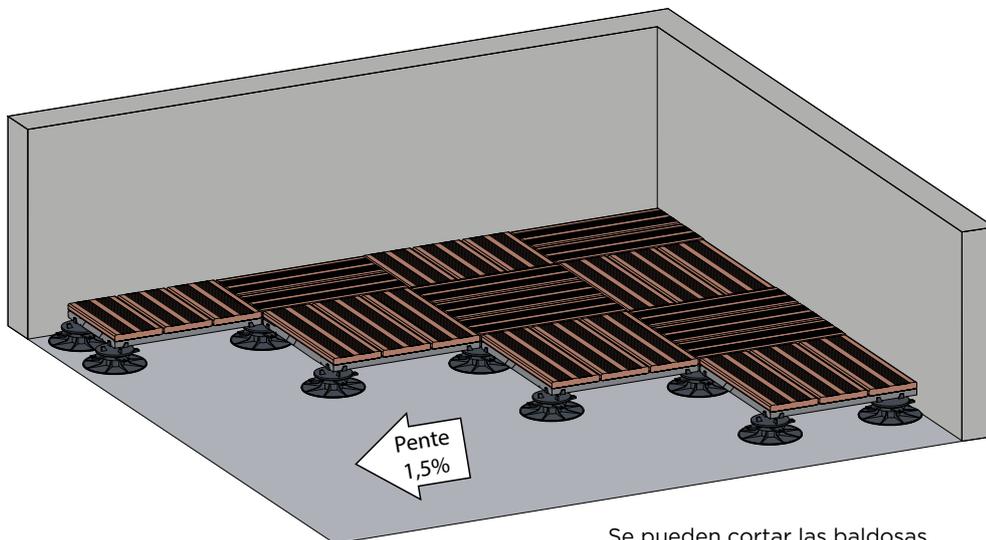

Se pueden cortar las baldosas



El montaje sobre plots permite mover una baldosa fácilmente

ACCESORIOS PARA TERRAZAS

ZANCA PARA ESCALERA DE TERRAZA

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Dimensiones:
 - espesor: 68 mm
 - longitud en proyección horizontal: 1,50 m
 - altura: 1,02 m
 - altura del peldaño: 17 cm
 - huella: 25 cm
Montaje:
 - peldaños: lamas Río de 46 x 145 mm recomendadas (consulte la página 18)
 - distancia entre ejes entre 2 zancas: depende del espesor de los peldaños. Hasta 1,00 m si los peldaños tienen un espesor de 46 mm
 - fijaciones del peldaño: tornillo de acero inoxidable Ø 5 x 80 mm Ref. 730520474
 - fijación al suelo no incluida
 - para realizar una escalera con más de 6 peldaños, hay que añadir postes de sujeción y zancas suplementarias.
Instalación: huella de hormigón
Opciones: perfil antideslizante, consulte la página 28

La zanca con muescas DURAPIN permite realizar una escalera exterior (pino de clase 4 con una garantía de 20 años sin contacto con el suelo). Su gran espesor de 68 mm le proporciona una gran resistencia. Zanca de 6 peldaños, se puede cortar para ajustar la altura.



LAS LAMAS RÍO (PÁGINA 18) SON IDEALES PARA REALIZAR LOS PELDAÑOS:

- + **Ahorro de tiempo de colocación:** su gran espesor permite separar las zancas hasta 1 m
- + **Contra el deslizamiento:** el acabado abombado evita que el agua se estanque en la escalera

RASTRELES PARA VIGUETAS

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada o calibrada
Elección de los rastreles: con el mayor espesor posible para prolongar la vida útil de la terraza
Colocación de rastreles: fijar las lamas en posición perpendicular sobre los rastreles
Colocación:
 - 22 x 90 mm, 22 x 120 mm = distancia entre ejes de 50 cm
 - 28 x 120 mm, 28 x 145 mm, 28 x 165 mm = distancia entre ejes de 60 cm
 - 36 x 165 mm = distancia entre ejes de 65 cm
 - 46 x 145 mm = distancia entre ejes de 100 cm
Fijación:
 - sobre losa o zapata de hormigón mediante tacos de anclaje 8 x 60 mm / 100 mm colocados en el eje de los rastreles
 - plots ajustables con 2 tornillos de acero inoxidable A2 Ø 4,5 x 40 mm
 *Se puede cambiar el color por impregnación bajo pedido y por palet.
 **POR palet

Espesor	Anchura	Longitud	Referencia	Precio € ^{IVA INC.} / ml	
RASTRELES CEPILLADOS*					
45 mm	68 mm	2,50 m	127072002/194	4,70 €	
		3,00 m	127072002/020	4,70 €	
		4,00 m	127072002/021	4,70 €	
	90 mm	2,50 m	127072002/195**	6,25 €	
		3,00 m	127072002/025	6,20 €	
		4,00 m	127072002/026	6,20 €	
68 mm	68 mm	3,00 m	127072002/041	7,15 €	
		4,00 m	127072002/042	7,15 €	
	120 mm	3,00 m	127072002/060**	11,90 €	
		4,00 m	127072002/061	11,90 €	
		145 mm	3,00 m	127072003/038	12,40 €
			4,00 m	127072003/039	12,40 €
RASTRELES CALIBRADOS					
40 mm	75 mm	2,00 m	127080202/001	2,62 €	
		3,00 m	127080202/003	2,62 €	
		4,00 m	127080202/004	2,62 €	
50 mm	75 mm	2,50 m	127080202/006	3,28 €	
		3,00 m	127080202/007	3,28 €	
		4,00 m	127080202/008**	3,28 €	
RASTRELES DE MADERA COMPOSITE					
40 mm	60 mm	4,00 m	511100124/001	8,40 €	



BANDA DE PROTECCIÓN DE RASTREL

Banda autoadhesiva para colocar debajo de los rastreles y protegerlos de la humedad.
Anchura: 80 mm
 Rodillo de 20 m
 Ref: 740000061 • 27,30 €^{IVA INC.}

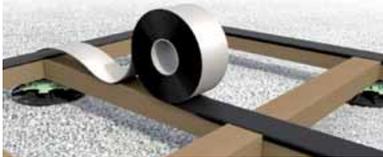

PREPARACIÓN DEL SUELO

GEOTEXTIL PARA TERRAZA

Película negra contra las malas hierbas que se coloca bajo la terraza de madera o madera composite para limitar el crecimiento de la hierba. Separador de capas bajo la grava para evitar que se mezclen (alrededor de las piscinas).

Anchura: 1 m • Longitud: 25 m • Ref: 730000369 • 66,70 €IVA inc.



PELÍCULA ANTITERMITAS

Película de polietileno de baja densidad. Es necesario utilizar una película antitermitas en las zonas con termitas.

Color: verde • Espesor: 150 micrones • Anchura: 6 m desplegado, 1,5 m plegado

Termicida piretrinoide 1% m/m

Ref: 730530165 • 8,00 €IVA inc./m²



COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA

PLOTS AJUSTABLES PARA RASTRELES

Plots de plástico que permiten la instalación de terrazas sobre terrenos con desniveles. Coloque el rastrel sobre el plot, perforo y, luego, atornille a ambos lados del punto de fijación en la lengüeta vertical de la cabeza del plot para tener dos puntos de fijación en el rastrel.

Colocación: la distancia entre los ejes de los plots en los dos sentidos es igual a la distancia entre los ejes de los rastreles.

Fijación: los plots se fijan a los rastreles con 2 tornillos de acero inoxidable A2 Ø 4,5 x 40 mm.

Diámetro: 200 mm.

6 alturas de plots a elegir:

Altura de 10 mm fija⁽¹⁾ • Ref.: 740000271 • 0,95 €IVA inc.

Altura de 20 a 30 mm • Ref.: 740000269 • 3,05 €IVA inc.

Altura de 40 a 60 mm • Ref.: 740000267 • 3,36 €IVA inc.

Altura de 50 a 80 mm • Ref.: 740000265 • 3,57 €IVA inc.

Altura de 80 a 140 mm • Ref.: 740000263 • 3,68 €IVA inc.

Altura de 140 a 230 mm • Ref.: 740000261 • 4,10 €IVA inc.



RESALTE PARA PLOTS AJUSTABLES

Resalte de 60 mm

Ref: 740000006 • 1,31 €IVA inc.



⁽¹⁾ También puede servir de realce colocado en la cabeza del plot. Consúltenos.

CUÑAS DE 60 X 60 MM

2 funciones:

- permiten aislar los rastreles del suelo (losa de hormigón): espesor mínimo de las cuñas 10 mm.
- permiten corregir la nivelación de los rastreles: utilice las cuñas de 2, 3, 5 y 10 mm.

Fijación: deben fijarse con el rastrel.

Bolsa de 20 cuñas de espesor 2 mm (blanco)

Ref: 740000051 • 16,20 €IVA inc.

Bolsa de 20 cuñas de espesor 3 mm (amarillo)

Ref: 740000052 • 17,40 €IVA inc.

Bolsa de 20 cuñas de espesor 5 mm (azul)

Ref: 740000053 • 20,90 €IVA inc.

Bolsa de 50 cuñas de espesor 10 mm (negro)

Ref: 740000054 • 57,00 €IVA inc.



CUÑAS DENTADAS AJUSTABLES

Las cuñas dentadas permiten ajustar la altura con precisión:

- de 11 a 40 mm con la cuña naranja de 170 mm, se puede recortar
- de 14 a 20 mm con la cuña gris de 90 mm

Se pueden enganchar y se pueden combinar con cuñas planas.

Bolsa de 50 cuñas de longitud 90 mm

+ 30 cuñas con una longitud de 170 mm

Ref: 740000298 • 34,65 €IVA inc.



PLOTS AJUSTABLES PARA BALDOSAS

Los 4 separadores de 3 mm de espesor en la cabeza del plot se pueden cortar para facilitar la colocación en los bordes o en las esquinas.

7 alturas de plots a elegir

Altura de 10 mm fija⁽¹⁾ • Ref.: 740000272 • 1,00 €IVA inc.

Altura de 8 a 20 mm • Ref.: 740000273 • 2,52 €IVA inc.

Altura de 20 a 30 mm • Ref.: 740000270 • 2,73 €IVA inc.

Altura de 40 a 60 mm • Ref.: 740000268 • 2,94 €IVA inc.

Altura de 50 a 80 mm • Ref.: 740000266 • 3,15 €IVA inc.

Altura de 80 a 140 mm • Ref.: 740000264 • 3,57 €IVA inc.

Altura de 140 a 230 mm • Ref.: 740000262 • 3,78 €IVA inc.



PLACAS DE BALDOSAS

Soporte horizontal para colocar en la cabeza del plot de baldosa Soporte para baldosa de borde de terraza o borde de fachada. Montaje mediante encajado

Dimensiones 200 x 200 mm

Ref: 740000258 • 2,73 €IVA inc.



No compatible con plot de baldosa de 8 a 20 mm ref.: 740000273

CUÑAS PLANAS RECORTABLES

Están diseñadas para nivelar pequeñas alturas La superposición de las cuñas permite ajustar la altura con precisión. Cuñas recortables.

Bolsa de 40 cuñas de espesor 2 mm (verde)

Ref: 740000276 • 11,98 €IVA inc.

Bolsa de 40 cuñas de espesor 3 mm (azul)

Ref: 740000275 • 13,26 €IVA inc.

Bolsa de 40 cuñas de espesor 5 mm (negro)

Ref: 740000274 • 13,85 €IVA inc.



COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA (CONTINUACIÓN)

ESTRIBOS

Los estribos permiten la fijación sobre madera u hormigón. Son de acero galvanizado recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha de 2 mm de espesor.



Dimensiones de la cantonera en mm	ESPESOR de la vigueta en mm	Anchura de la vigueta en mm (mín./máx.)	Referencia	Precio IVA inc.
48/91	45	104/136	730500142	4,45 €
48/106		119/159	730500020	4,65 €
48/166		179/249	730500057	5,40 €
70/95		108/142	730500021	4,70 €
70/125	68	138/187	730500174	4,90 €
70/155		168/232	730500058	4,80 €
76/132		147/198	730500056	5,65 €
76/182	75	197/273	730500061	7,95 €
90/205		220/307	730500075	8,50 €

TACOS DE ANCLAJE

Fijación en hormigón. Acero electrocincado.

Dimensiones: 8 x 60/100 mm
 Ø del orificio: 8 mm
 Espesor máximo de la pieza a fijar: 60 mm
 Longitud total de la fijación: 100 mm
 Envase: 50

Ref: 730520472 • 15,04 € IVA inc.



ESCUADRA REFORZADA

Galvanizada en bruto.

escuadra: 65 x 90 mm
 Espesor: 2,5 mm

Ref: 730530133 • 1,80 € IVA inc.

TORNILLOS PARA CIMENTACIONES

Permiten realizar las cimentaciones de terrazas sin hormigón.

Instalación rápida y sin impacto en el terreno, que sigue drenando. Los tornillos no contribuyen a la impermeabilización del suelo. Acero galvanizado (norma DIN EN 18300).

Tornillo: 5 longitudes, de 550 a 1500 mm, para todo tipo de suelos y adaptarse a los terrenos con distinto nivel.

Conector ajustable para realizar estructuras de madera, fijar los rastreles...

Instalación manual o eléctrica con una herramienta adaptada.

Consúltenos.



COLOCACIÓN DE LAS LAMAS DE TERRAZA

TERRAZA DE MADERA COMPOSITE

CLIPS DE ACERO INOXIDABLE WEX

Para terraza Wex. Bolsa de 90 clips + tornillos + 1 punta de atornillado (para 5 m²)

Ref: 730520353

53,90 € IVA inc. por bolsa



SEMICLIPS WEX

Para terraza Wex. Bolsa de 22 semiclip + tornillos + 1 punta de atornillado (para 10 m²)

Ref: 730520289

22,90 € IVA inc. por bolsa



TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE A2

Para la fijación de los perfiles de acabado.

Dimensiones: 5 x 50 mm

Envase: 200

Ref: 730520010

25,80 € IVA inc. por bolsa



TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE MARRÓN

Para la fijación de los perfiles de acabado.

Dimensiones: 5 x 50 mm

Envase: 200

Ref: 730520149

25,80 € IVA inc. por bolsa



TERRAZA DE MADERA

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE A2 MARRÓN

Cabeza cilíndrica estrecha. Punta T20 incluida. Mantiene el tornillo en su sitio.

Envase: 100

Dimensiones: 5 x 60 mm

Ref: 730520488 • 35,98 € IVA inc.

Dimensiones: 5 x 80 mm

Ref: 730520474 • 47,80 € IVA inc.



Discreción y estética: cabeza reducida color marrón



TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE A2

Dimensiones: 4,5 x 60 mm - T20

Envase: 200 • Ref: 730520071 • 26,26 € IVA inc.

Envase: 20 • Ref: 730520101 • 3,96 € IVA inc.

Dimensiones: 6 x 80 mm - T25

Envase: 100 • Ref: 730520023 • 32,66 € IVA inc.

Envase: 20 • Ref: 730520105 • 9,81 € IVA inc.



Es obligatorio realizar una perforación previa de menor diámetro en los siguientes casos:
 - lamas de madera Douglas o Alerce (madera dura);
 - atornillado en un nudo;
 - en los extremos de las lamas.

CLIPS DE ACERO INOXIDABLE A2

Para terraza Caracas. Fijación para unos 12 m². Bolsa de 150 clips + tornillos + 1 punta de atornillado

Ref: 730520307

139,00 € IVA inc. por bolsa



CLIPS DE ACERO INOXIDABLE

Para terraza Caribe. Fijación para unos 10 m². Bolsa de 150 clips + tornillos + 1 punta de atornillado

Ref: 730520362

88,50 € IVA inc. por bolsa



SEMICLIPS

Para terraza Caribe. Bolsa de 22 semiclip + tornillos + 1 punta de atornillado

Ref: 730520289

22,90 € IVA inc. por bolsa



CAJA DE PUNTAS

Caja de puntas Torx-Pozi-Hexagonal y alargador

Ref: 730000409

33,00 € IVA inc.



TRATAMIENTO DE LOS CORTES

Es necesario volver a tratar todas las piezas de madera recortadas.

Este tratamiento complementario solo afectará a las partes situadas sobre el suelo. Las partes enterradas o en contacto con el suelo no deben recortarse ni manipularse jamás.

Envase de 1 L verde por impregnación

Ref: 810000004 • 21,50 € IVA inc.

Envase de 5 L verde por impregnación

Ref: 810000003 • 70,00 € IVA inc.

Envase de 1 L marrón por impregnación

Ref: 810000006 • 32,00 € IVA inc.

Envase de 5 L marrón por impregnación

Ref: 810000005 • 105,00 € IVA inc.

Envase de 0,75 L gris por impregnación

Ref: 810000008 • 34,60 € IVA inc.

Envase de 5 L gris por impregnación

Ref: 810000010 • 179,00 € IVA inc.

GUÍA DE ATORNILLADO PARA TERRAZAS

Las marcas y las graduaciones permiten alinear correctamente los tornillos sobre una misma lama y respecto a la lama anterior. Es apto para todos nuestros modelos de terraza de madera.

Ref: 730520579 • 19,50 € IVA inc.



ENDREZADOR DE LAMAS DE TERRAZA

Permite enderezar las lamas de terraza antes de fijarlas apoyándose en el rastrel.

Distancia entre ejes de la mordaza ajustable según el tamaño de las viguetas. Ajuste micrométrico por tornillo.

Ref: 730000397 • 150,00 € IVA inc.



COLOCACIÓN DE LAS LAMAS DE TERRAZA (CONTINUACIÓN)

REJILLAS DE VENTILACIÓN





Aluminio bruto lacado. Fije la rejilla de ventilación con un tornillo de acero inoxidable Ø 3,5 x 40 mm en los rastreles. Se pueden recortar.
Longitud de 3 m

Dimensiones 15 x 75 mm
Antracita • Ref: 730000610 • 29,80 € IVA inc.
Chocolate • Ref: 730000611 • 35,00 € IVA inc.

Dimensiones 15 x 150 mm
Antracita • Ref: 730000612 • 51,00 € IVA inc.
Chocolate • Ref: 730000613 • 60,00 € IVA inc.



La rejilla de ventilación permite mejorar la libre circulación del aire bajo la terraza para alargar la vida útil.




EJEMPLOS DE REALIZACIONES:



PERFILES DE ACABADOS WEX • SE VENDEN POR UNIDADES

Plintos, contrahuella, perfiles lisos, doble cara, cepillado/no cepillado.
Fijación con tornillos.

Espesor: 22 mm
Anchura: 145 mm
Longitud: 2 m



Marrón exótico • Ref: 511102129/001 • 35,80 € IVA inc.
Gris piedra • Ref: 511102129/002 • 35,80 € IVA inc.
Gris antracita • Ref: 511102129/003 • 35,80 € IVA inc.
Grafito • Ref: 511102129/004 • 35,80 € IVA inc.
Marrón cacao • Ref: 511102129/005 • 35,80 € IVA inc.
Rojo tierra • Ref: 511102129/006 • 35,80 € IVA inc.
Verde helecho • Ref: 511102129/007 • 35,80 € IVA inc.
Arena • Ref: 511102129/008 • 35,80 € IVA inc.

Plintos reversibles cepillados/no cepillados.
Espesor: 12 mm • Anchura: 90 mm • Longitud: 2 m
Marrón exótico • Ref: 511102127/001 • 14,10 € IVA inc.
Negro grafito • Ref: 511102127/003 • 14,10 € IVA inc.
Gris piedra • Ref: 511102127/004 • 14,10 € IVA inc.
Gris antracita • Ref: 511102127/005 • 14,10 € IVA inc.
Arena • Ref: 511102127/008 • 14,10 € IVA inc.

ANTIDESLIZANTE

PERFILES ANTIDESLIZANTES

Compuestos por un perfil de aluminio y un inserto mineral. Este perfil es resistente a las radiaciones ultravioleta, a los agentes atmosféricos y a un tránsito elevado.

Fijación: para atornillar
Hay que utilizar tornillos de acero inoxidable A2 Ø 4 x 20 mm
Ref: 730520400

Mantenimiento: solo tiene que limpiarlos con un cepillo suave y agua y jabón.



Perfil plano antideslizante color gris ágata sobre terraza de madera con impregnación marrón.



Perfiles planos y perfil de cantonera antideslizante de color negro sobre terraza Wex Pacifique arena.

Formato	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Color	Referencia	Precio IVA inc./unidad
Perfil plano	1150	39	Negro	740000312	25,50 €
			Gris ágata	740000311	25,50 €
Perfil de cantonera	1150	59	Negro	740000314	29,70 €
			Gris ágata	740000313	29,70 €



Elija un perfil antideslizante que contraste visualmente con la superficie de la terraza para mejorar la visibilidad y la seguridad de las personas.

MANTENER CORRECTAMENTE SU TERRAZA COMPOSITE



1 • EN PRIMAVERA

LIMPIAR CON NETWEX

NETWEX

Se recomienda limpiar una vez al año, en primavera, con una escoba.
Cubre de media 20 m²

Envase: 1 L
Ref: 730000327 • 43,50 € IVA inc.



2 • DURANTE LOS PERIODOS SECOS

RENOVADOR WEX

RENOVADOR WEX

Renueva y protege creando un efecto perlado.
Cubre de media 75 m²

Envase: 3,7 l
Ref: 730000332 • 193,00 € IVA inc.



MANTENER CORRECTAMENTE SU TERRAZA DE MADERA



1 • EN PRIMAVERA

LIMPIAR CON NETLINE



LIMPIAR CON NETLINE



2 • DURANTE LOS PERIODOS SECOS

PROTECTLINE



DEGRILINE + { PROTECTLINE O SATURLINE



MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE MADERA

NETLINE

Se recomienda limpiar una vez al año, en primavera, con una escoba.

Cubre de media 20 m²

Envase: 1 L

Ref: 730000701 • 41,50 €IVA inc.



LIMPIAR



TRATAR EL TONO



PROTEGER LA MADERA NUEVA PARA QUE NO ENGRISEZCA



PROTEGER LA MADERA CON UN TINTE



TRATAR EL TONO GRIS

DEGRILINE - PARA LA RENOVACIÓN

Degriline es un producto para tratar el tono gris de la madera, que le devuelve su aspecto natural. Elimina las marcas asociadas a las inclemencias del tiempo sobre la madera. Está listo para ser utilizado y tiene una gran capacidad de impregnación. Un bote cubre de 10 a 12 m²

Aplicación:

- limpiar
- aplicar abundantemente con un cepillo, una brocha o un pulverizador
- dejar actuar 30 minutos
- limpiar con un cepillo de nailon en el sentido de la madera
- enjuagar con abundante agua
- dejar secar durante 48 h antes de aplicar el acabado

Envase: 2,5 L Ref: 730000401 • 59,20 €IVA inc.



1 Limpiar la terraza: Humidificar, cepillar y enjuagar




2 Pulverizar Degriline y dejar actuar



3 Cepillar



4 Enjuagar abundantemente



5 Antes / Después

PROTECTOR

PROTECTLINE - PARA MADERA NUEVA

Protectline protege la madera durante los primeros meses de exposición, limita el agrisado y tiene un efecto fungicida e insecticida. Está listo para ser utilizado y tiene una gran capacidad de impregnación, no crea película y seca rápidamente. Un bote cubre de 10 a 12 m²

Aplicación:

- agitar bien el producto antes y durante su aplicación
- aplicar una buena capa en el sentido de la madera con una brocha, un rodillo o una pistola

Envase: 2,5 l

Ref: 730000402 • 59,20 €IVA inc.



SATURADOR

SATURLINE

Saturador en fase acuosa sin disolvente. Apto para las terrazas de pino de clase 4. No aplicar sobre madera Douglas o Alerce. Protege contra los efectos de los rayos UV. Se aplica sobre madera bruta, nueva o antigua. Tiene un gran poder de penetración, es inodoro y no forma película. Se recomienda efectuar un mantenimiento cada 2 años. Cubre de 10 a 12 m² en 1 L y de 50 a 60 m² en 5 L.

Aplicación:

- Limpiar la superficie. El saturador se aplica sobre la madera limpia y seca. No aplicar sobre soportes recién tratados
 - Mezclar bien el saturador
 - Aplicar el saturador con un cepillo, un paño o una brocha
 - Dejar secar (seco al tacto después de 2 horas)
- En una terraza nueva, espere 1 año antes de aplicar el saturador

1ª aplicación:

Monocapa, aplicar homogéneamente sin utilizar demasiado producto.

2ª aplicación (renovación):

No lijar. Limpiar solo con agua y dejar secar antes de aplicar una capa homogénea.



Incolore

Envase: 1 L

Ref: 730000423 • 33,40 €IVA inc.

Envase: 5 L

Ref: 730000403 • 111,20 €IVA inc.



Dorado

Envase: 1 L

Ref: 730000424 • 33,40 €IVA inc.

Envase: 5 L

Ref: 730000404 • 111,20 €IVA inc.



Rústico

Envase: 1 L

Ref: 730000425 • 33,40 €IVA inc.

Envase: 5 L

Ref: 730000405 • 111,20 €IVA inc.

Para ver otros colores disponibles, consulte la página 168

COLOCACIÓN DE TERRAZAS DE MADERA

Conforme a la norma francesa DTU 51.4 relativa a los entarimados exteriores de madera (diciembre de 2010)

PARA 1 M² DE TERRAZA ES NECESARIO CONTAR CON...

Cálculo hipotético sobre una terraza de 3 x 4 m (de uso privado):
 - Lama de 4 m de longitud
 - Rastrel de 3 m de longitud

Para garantizar la vida útil de una terraza, debe estar bien ventilada.



Tipo de instalación	Sección de la lama (en mm)	Cantidad de lamas (ml)	Distancia entre ejes de los rastreles (máximo indicativo)	Tipo de fijación y cantidad	Rastreles (ml)
Atornillada	22 x 90	10,6	50 cm	48 tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm	2,25
	22 x 120	8	50 cm	36 tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm	2,25
	28 x 120	8	60 cm	32 tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm	2
	28 x 145	6,7	60 cm	27 tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm	2
	28 x 165	6	60 cm	24 tornillos de acero inoxidable Ø 4,5 x 60 mm	2
	46 x 145	6,7	100 cm	27 tornillos de acero inoxidable Ø 6 x 80 mm	1
Con clips	28 x 120	8	60 cm	16 clips / 2 semiclip de acero inoxidable	2
	36 x 165	6	65 cm	10 clips / 2 semiclip de acero inoxidable	1,75

En función del nivel de sollicitación necesario, consulte la norma DTU.

PRINCIPIOS GENERALES

- Asegurar una buena ventilación de las lamas y los rastreles.
- Evitar que el agua se estanque a nivel de los rastreles y favorezca su evacuación.
- Favorecer el drenaje del agua en la terraza con una pendiente mínima del 1,5 % hacia el exterior.
- Evitar el crecimiento de vegetación bajo la terraza.
- Respetar la distancia entre ejes de rastreles aconsejada.
- Respetar las juntas de dilatación aconsejadas.
- No fijar los rastreles en el hormigón.
- No utilizar cola para fijar los rastreles.

¡FÁCIL MANTENIMIENTO!

Al igual que cualquier tipo de terraza, basta con humedecer, cepillar y enjuagar la cubierta al menos una vez al año.
 No recomendamos la limpieza con agua a presión que levanta la fibra de la madera.

¡FÁCIL DE RENOVAR!

En las terrazas de madera se puede aplicar un producto para tratar el tono gris de la madera después de 2 a 3 años.
 Para estabilizar el color de la madera, puede aplicar también un saturador incoloro.



PRINCIPIO DE MONTAJE

Disponible en nuestra página web y en nuestro configurador de terraza.

COLOCACIÓN DE VIGUETAS

ELEGIR LA TÉCNICA DE COLOCACIÓN EN FUNCIÓN DEL SUELO Y EL TIPO DE RASTREL




1,5 %

Para facilitar la evacuación del agua, debe crear una pendiente mínima del 1,5 % utilizando cuñas o durante la colocación de la losa de hormigón.


SITUACIÓN N.º 1

Colocación sobre capa de hormigón o baldosas existentes con rastreles de madera.




SITUACIÓN N.º 2

Colocación sobre capa de hormigón o baldosas existentes con rastreles de madera composite WEX.




SITUACIÓN N.º 3

Colocación sobre capa de hormigón, sobre baldosas existentes o sobre un suelo estabilizado con plots ajustables y rastreles de madera.



SITUACIÓN N.º 4

Colocación sobre un suelo estabilizado con zapatas de hormigón y rastreles de madera.



Para más información, consulte la norma DTU 51.4 relativa a los entarimados exteriores de madera (diciembre de 2010).

EJEMPLO DE DIMENSIONADO DE RASTRELES EN EL CASO DE UNA TERRAZA DE 3 X 4 M

Rastreles	Coste	Ventilación	Facilidad de instalar	Distancia entre ejes de rastreles (máximo indicativo)	Ejemplo de número de plots en una base de 12 m ²
45 x 68 mm - 50 x 75 mm (colocación en plano)	★★★★	☆	★	45 cm	80
45 x 90 mm (colocación de canto)	★	★★	★	90 cm	48
68 x 120 mm (colocación de canto)	★★	★★	★	1,70 m	32
68 x 145 mm (colocación de canto)	★★★★	★★★★	★	1,95 m	32
Estructura portante de 68 x 145 mm + rastreles intermedios de 46 x 90 mm	★★	★★★★	☆	1,60 m	20


COLOCACIÓN DE LA TERRAZA

HOLGURA LATERAL INDICATIVA: SE DETERMINA EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD DE LA MADERA

⚠ Comprobar la humedad en el momento de la colocación

Madera	Holgura lateral para perfiles con tornillo	Holgura lateral para perfiles con clips
🔥 < 8 %	5 mm	6 mm
8 % > 🔥 < 18 %	5 mm	6 mm
18 % > 🔥 < 30 %	3 mm	4 mm
🔥 > 30 %	Es OBLIGATORIO dejar secar las lamas antes de la colocación	


Para más información, consulte la norma DTU 51.4 relativa a los entarimados exteriores de madera (diciembre de 2010).

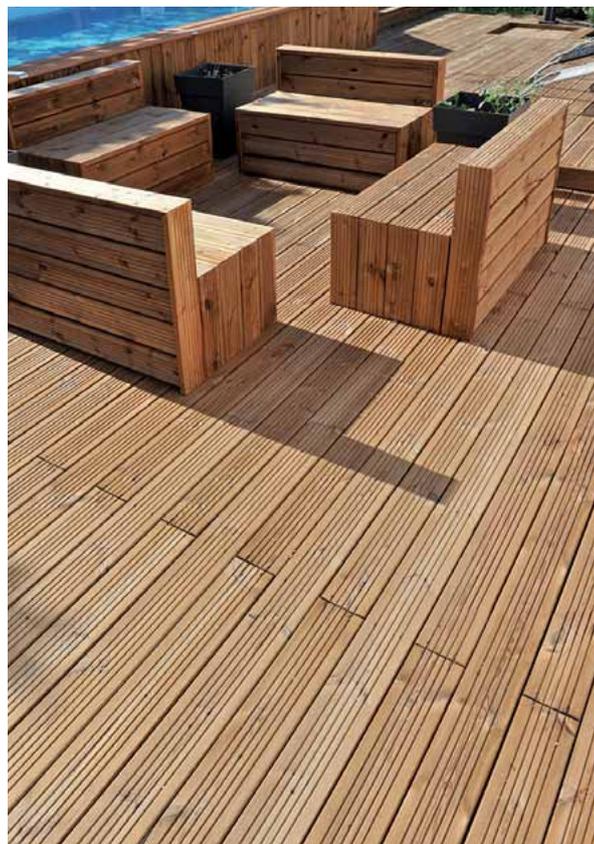


TRES POSIBLES FIJACIONES SEGÚN EL PERFIL

1 • FIJACIÓN CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE A2


Se necesita una perforación igual al diámetro del tornillo con fresado 2 tornillos en cada intersección con los rastreles.




2 • FIJACIÓN CON CLIPS Y TORNILLOS



3 • FIJACIÓN CON CLIPS Y SEMICLIPS



FIJACIÓN CON CLIPS: 2 POR UNIÓN

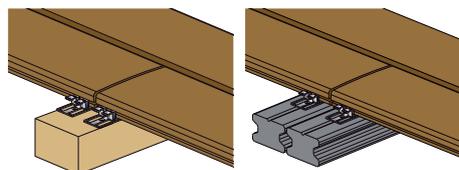

EJEMPLO DE REALIZACIÓN

COLOCACIÓN CON TORNILLOS

COLOCACIÓN CON CLIPS

COLOCACIÓN CON CLIPS Y TORNILLOS



COLOCACIÓN CON TORNILLOS

Fijación sobre rastreles con ensamble machihembrado 3 mm

Fijación sobre rastreles y espacio vacío 3 mm

2 CLIPS EN CADA UNIÓN

COLOCACIÓN CON TORNILLOS

COLOCACIÓN CON CLIPS

Rejilla de ventilación

COLOCACIÓN CON TORNILLOS

con cuñas de plástico y plinto

Rejilla de ventilación colocada bajo la lama

COLOCACIÓN CON CLIPS

con cuñas de plástico y plinto

Rejilla de ventilación colocada en la ranura de la lama

COLOCACIÓN DE TERRAZAS DE MADERA COMPOSITE

COLOCACIÓN DE TERRAZA MADERA COMPOSITE ANTES DE LA COLOCACIÓN

PRINCIPIOS GENERALES

- Asegurar una buena ventilación de las lamas y los rastreles.
- Evitar que el agua se estanque a nivel de los rastreles y favorezca su evacuación.
- Evitar el crecimiento de vegetación bajo la terraza.
- Respetar la distancia entre ejes de rastreles aconsejada.
- Respetar las juntas de dilatación aconsejadas.
- No fijar los rastreles aplicando hormigón en los cantos laterales.
- No utilizar cola para fijar los rastreles.
- No utilizar las lamas WEX como retención de tierras.
- No fijar los rastreles a las paredes de la casa.
- No colocar las lamas WEX bajo una caseta de piscina.
- No fijar barandillas sobre las lamas WEX.
- No fijar los plintos en las lamas WEX.
- Se necesita una holgura para todas las juntas entre las lamas y con un elemento estático.



PRINCIPIO DE MONTAJE

PARA 1 M² DE TERRAZA WEX ES NECESARIO CONTAR CON...

Cálculo hipotético sobre una terraza de 3 x 4 m



- Lama de 4 m de longitud
- Rastrel de 3 m de longitud
- Distancia entre ejes de los rastreles de 400 mm

Sección de lamas	Lamas (ml)	Número de clips de fijación	Número de semiclips de fijación	Número de rastreles (ml)
22 x 145 mm	7	20	2	3
21 x 165 / 22 x 165 mm	6	17	2	3

COLOCACIÓN DE RASTRELES



SOBRE CAPA DE HORMIGÓN O BALDOSAS EXISTENTES

Rastreles de madera

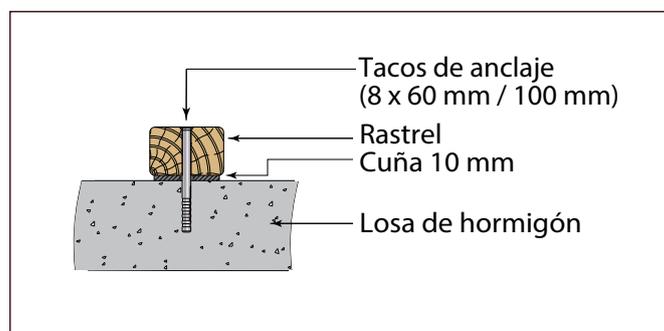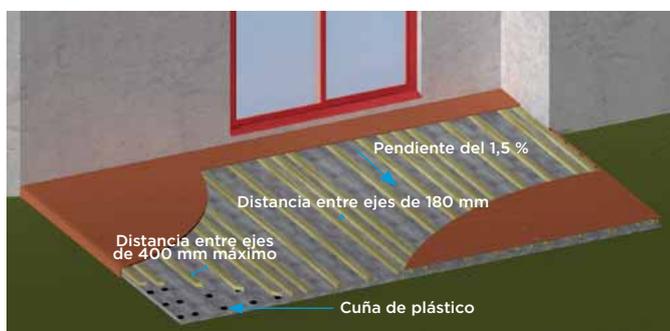

SOBRE ZAPATAS DE HORMIGÓN

Rastreles de madera

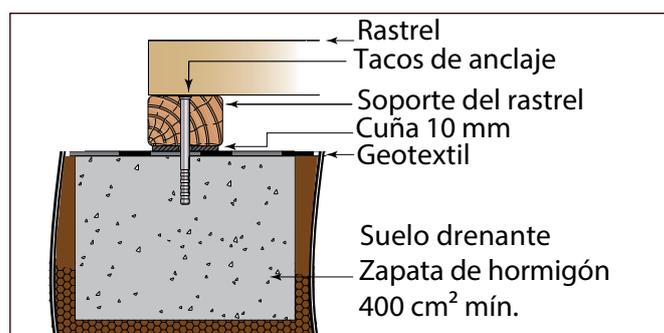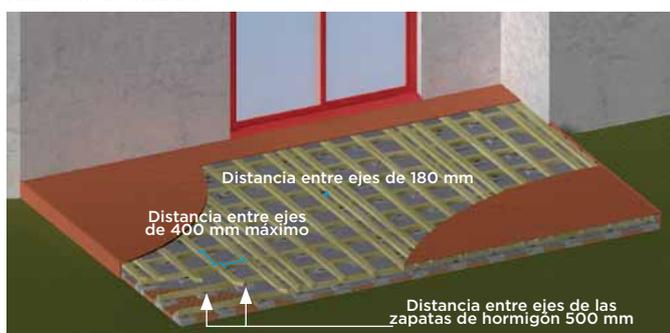

Sección de los rastreles de madera (consulte las referencias en la página 25): 50 x 75 mm en plano

Distancia entre ejes máxima aconsejada para los rastreles para una colocación con clips	Carga para una terraza privada 350 kg/m ²	Carga para una terraza pública 500 kg/m ²
espesor de lama WEX 22 mm	400 mm	350 mm

Otros casos: consúltenos


Para las terrazas públicas, las distancias entre ejes deben ser validadas por una oficina técnica.

COLOCACIÓN DE LAS LAMAS

FIJACIÓN


Solo los clips suministrados con las lamas son adecuados para el montaje de las lamas WEX. Es imprescindible atornillar todos los clips sobre los rastreles.

Para las lamas con una longitud inferior a 80 cm se necesitan 3 apoyos y 6 clips.

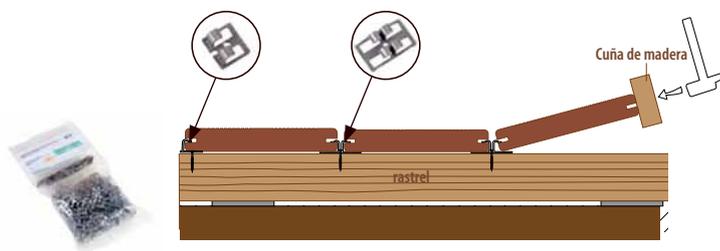



COLOCACIÓN DE LAS LAMAS

Una línea queda visible en uno de los lados de todas las lamas. Para lograr un aspecto homogéneo, esta línea se debe colocar del mismo lado durante la instalación (consulte el esquema).



SEPARACIÓN ENTRE DOS LAMAS


Deje 5 mm en el extremo de la lama utilizando la cuña suministrada en la bolsa de clips.

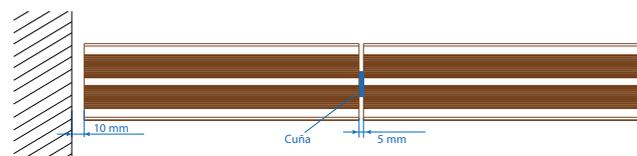

Es imprescindible doblar los clips en la unión de dos lamas.

JUNTA DE BORDE

10 mm mínimo (unión con una pared, el umbral de una puerta, un poste, una iluminación...).

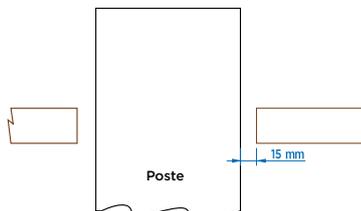

VENTILACIÓN

Para prolongar la vida útil de la terraza hay que dejar una altura de 40 mm como mínimo bajo el entarimado y rejillas de ventilación.

Complementos de información: solicite la guía técnica.





**PANELES
CELOSÍAS
VALLAS**





LOS ESTILOS QUE LE VAN BIEN



¿CÓMO ELEGIR SU VALLA?

La valla es un buen método para proteger su espacio exterior de las miradas indiscretas, para crear distintos ambientes en su jardín o, sencillamente, para delimitar su terreno.

En VIVE LA MADERA descubrirá una amplia selección de paneles, vallas y celosías para responder a las necesidades de los espacios privados o públicos. Nuestras gamas están compuestas de productos con diseños únicos, de madera o de madera composite.

Nuestra gama de paneles y vallas DURAPIN de pino clase 4 le ofrece una resistencia y una durabilidad óptimas con una garantía de 20 años sin contacto con el suelo.



LAMAS APILABLES

Dispone de modelos de madera (dos secciones disponibles: 36 x 135 mm o 28 x 108 mm) o de madera composite que se montan fácilmente encajándose hasta la altura del poste deseada.



PANELES APILABLES

Los paneles de lamas premontadas permiten una colocación fácil y rápida y un acabado impecable gracias a los 3 modelos a elegir. Puede diseñar su valla según la ocultación de dese.



PANELES

Nuestra amplia gama de paneles le garantiza un montaje fácil y rápido y le ofrece numerosas posibilidades para su espacio exterior. Permiten delimitar su jardín y ocultar su espacio para protegerlo de las miradas indiscretas.



PANELES ANTIRRUIDO

Estos paneles compuestos por lana de roca disminuirán la contaminación acústica (pérdida de transmisión de 27 dB para una prueba a 3 m) Los paneles Asti están compuestos por módulos a combinar según la altura deseada.



VALLAS PARA PISCINAS

Estos modelos, perfectamente adaptados para delimitar y resaltar su piscina, cuentan con la certificación de la norma NF P 90-306.



LAMAS DE OCULTACIÓN

Kits de lamas de madera diseñadas para que los paneles de rejilla sean opacos. Estas lamas son compatibles con todos los modelos de paneles de 2,5 m de longitud.



VALLAS CALADAS

Permiten simplemente delimitar un espacio o crear una separación sin perjudicar las vistas.



CELOSÍAS

Las celosías permiten dividir espacios exteriores y crear distintos espacios en el interior de un mismo jardín.



Fácil de instalar
Ángulos posibles:
de 90° a 180°

LAMAS APILABLES KELONA



VALLA KELONA GRIS ANTRACITA, LAMA DECORATIVA ROJA

MATERIAL — MADERA COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS

Acabado: no cepillado


Composición:

- lapa alveolar con una sección de 22 x 160 mm y una longitud de 1,77 m
- postes, rigidizadores y lamas de acabado de aluminio, gris RAL 7016 y 7035, marrón RAL 8028, con un acabado de calidad QUALICOAT (garantía de 10 años)

Ensamblaje: encaje de las lamas

Montaje: con pie de poste de acero sobre murete o losa de hormigón para una altura máxima de 1,83 m o mediante fijación.

Mantenimiento: una limpieza regular con un chorro de agua en el sentido de las lamas es suficiente

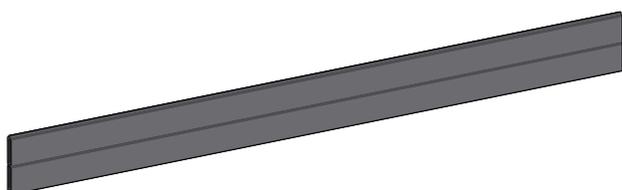

1 LAMAS DE RELLENO



KELONA

Aspecto: lisa, chafán central



Gris antracita
Ref: 511100130/001
25,00 €IVA inc./ml



Gris hormigón
Ref: 511100130/002
25,00 €IVA inc./ml



Marrón moka
Ref: 511100130/003
25,00 €IVA inc./ml

*Garantía de 20 años contra la podredumbre débil, los insectos xilófagos y las termitas.

DECORACIÓN DE ALUMINIO A COLOR

Espesor: 22 mm • Anchura: 160 mm • Longitud: 1,77 m • No compatible con luces LED



Ref: 730510084 • 89,00 €IVA inc.



Ref: 730510086 • 139,00 €IVA inc.



Ref: 730510085 • 139,00 €IVA inc.

¡EXCLUSIVO!

Cree su propia lama decorativa

Para ello, solo tiene que darnos el motivo que prefiere para crear un ambiente que se adapte a usted.

Tarifa para la creación del motivo + precio de la decoración deseada.

Para más información, dirijase a su tienda VIVE LA MADERA.

Tarifa de creación del motivo: 200,00 €IVA inc.

OPCIÓN LUZ LED SOBRE LA LAMA DECORATIVA

Personalice su valla añadiendo a su lama decorativa la opción led.

La luz led, que se debe insertar en la parte superior de la lama decorativa de aluminio ancha, se debe conectar a la red eléctrica.



LAMA LED

Longitud: 1,77 m

Ref: 740000320 • 129,00 €IVA inc.



TRANSFORMADOR 30 W

Alimenta hasta 3 lamas con luces led

Ref: 740000315 • 67,50 €IVA inc.



ALARGADERA

Longitud: 2,5 m

Ref: 740000318 • 23,90 €IVA inc.

Longitud: 5 m

Ref: 740000319 • 25,90 €IVA inc.

NOVEDAD 2019: VALLA CALADA

Los separadores se insertan en los postes y permiten crear huecos de 25 mm de alto. Hay que colocar dos perfiles de acabado alrededor de cada lama calada.



COMPOSICIÓN DE ESTE PANEL:

Altura: 1,80 m

Rigidizadores: 2

Perfiles de acabado: 8

Lamas de relleno: 10 + 1/2 cortada a lo largo

Separadores: 1 bolsa

Bolsa de 6 separadores gris antracita

Ref: 730510126 • 19,90 €IVA inc.

NOVEDAD 2019: PANEL VERTICAL

Armonice su valla con el panel mixto compuesto de lamas verticales y horizontales.



EL KIT DE PANEL VERTICAL:

Incluye lamas, perfiles de aluminio y fijaciones. Automontaje.

Longitud: 1,77 m


Altura: 1,83 m

Ref: 511900005 • 390,00 €IVA inc.



2 DECORACIÓN DE ALUMINIO FINA

Espesor: 22 mm • Anchura: 160 mm
 Longitud: 1,77 m
 No compatible con Luces LED
Negro / Blanco • Ref: 730510084 • 89,00 €IVA inc.
Rojo • Ref: 730510086 • 139,00 €IVA inc.
Amarillo • Ref: 730510085 • 139,00 €IVA inc.

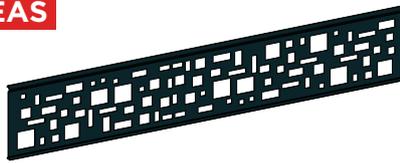


3 DECORACIÓN DE ALUMINIO ANCHA

Espesor: 22 mm • Anchura: 325 mm
 Longitud: 1,77 m
 Compatible con luces led
Ref: 730510107 • 119,00 €IVA inc.

4 DECORACIÓN DE ALUMINIO VERTICAL

Espesor: 22 mm
 Anchura: 900 mm
 Altura: 1,80 m
 No compatible con Luces LED
Ref: 730510108 • 329,00 €IVA inc.



5 PERFILES DE ACABADO

Perfil de aluminio
 Espesor: 26 mm • Anchura: 20 mm
 Longitud: 1,73 m
Marrón
Ref: 730510037 • 8,75 €IVA inc.
Gris antracita
Ref: 730510038 • 8,75 €IVA inc.
Gris hormigón
Ref: 730510083 • 8,75 €IVA inc.

6 RIGIDIZADORES

Rigidizador de aluminio
 Espesor: 24,5 mm • Anchura: 33 mm
 Longitud: 1,77 m
Marrón
Ref: 730510047 • 12,80 €IVA inc.
Gris antracita
Ref: 730510048 • 12,80 €IVA inc.
Gris hormigón
Ref: 730510082 • 12,80 €IVA inc.

7 POSTES CUADRADOS

Sección: 90 x 90 mm
Marrón
 Altura 1,02 m • Ref: 730510094 • 35,00 €IVA inc.
 Altura 1,83 m • Ref: 730510095 • 60,00 €IVA inc.
 Altura 2,50 m • Ref: 730510096 • 75,00 €IVA inc.
Gris antracita
 Altura 1,02 m • Ref: 730510097 • 35,00 €IVA inc.
 Altura 1,83 m • Ref: 730510098 • 60,00 €IVA inc.
 Altura 2,50 m • Ref: 730510099 • 75,00 €IVA inc.

8 PERFILES POSTE SUPERIOR

Marrón
 Altura 1,02 m • Ref: 730510087 • 18,30 €IVA inc.
 Altura 1,83 m • Ref: 730510088 • 24,20 €IVA inc.
Gris antracita
 Altura 1,02 m • Ref: 730510089 • 18,30 €IVA inc.
 Altura 1,83 m • Ref: 730510090 • 24,20 €IVA inc.



12 PORTILLO DE ALUMINIO

Kit de portillo que incluye:
 Portillo: 1
 Postes: 2
 Capuchones de poste: 2
 Perfiles de acabado: 2
 Bolsa de quincallería: 1
 Tornillería
 Cerradura: a la izquierda en la cara lisa
 Color: gris antracita RAL 7016
Ref: 511900006 • 975,00 €IVA inc.
 Posible decoración bajo pedido



9 CAPUCHÓN DE POSTE CUADRADO

Incluye 1 tornillo
 Dimensión: 90 x 90 mm
Negro • Ref: 730500399 • 7,90 €IVA inc.

10 PIE DE POSTE

Pie de poste en Y de acero
 Pletina: 150 x 120 mm
 Altura: 300 mm
 Se necesita un kit de varillas roscadas y sellador químico (consulte la página 169)
Ref: 730530383 • 28,10 €IVA inc.

11 ESCUADRA

Altura: 35 mm • Anchura: 25 mm
 Longitud: 15 mm
 Envase: bolsa de 10 escuadras
Ref: 730520491 • 20,00 €IVA inc.

HIDRÓFUGO

Impermeabilizante
 Envase: 5 L
Ref: 730000457 • 222,00 €IVA inc.






■ Para un módulo de 1,00 m de altura se necesitan:
 • 6 lamas
 • 2 postes de 1,02 m
 • 2 pies de postes
 • 2 capuchones
 • 2 perfiles de acabado
 • 2 rigidizadores

■ Para un módulo de 1,80 m de altura, para fijar, se necesita:
 • 11 lamas
 • 2 postes de 2,50 m
 • 2 capuchones
 • 2 perfiles de acabado
 • 3 rigidizadores

■ Para un módulo de 1,80 m de altura, para colocar sobre postes, se necesita:
 • 11 lamas
 • 2 postes de 1,83 m
 • 2 pies de poste
 • 2 capuchones
 • 2 perfiles de acabado
 • 3 rigidizadores

¡FÁCIL DE MONTAR!

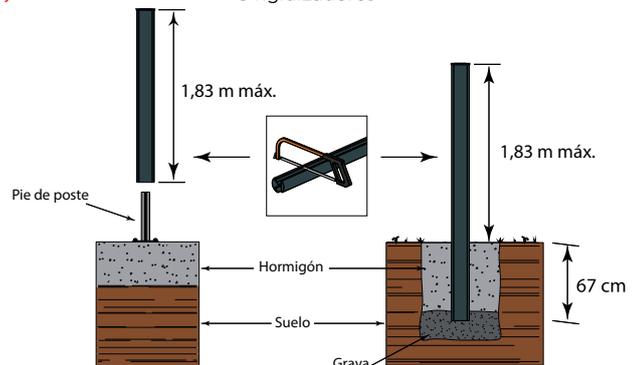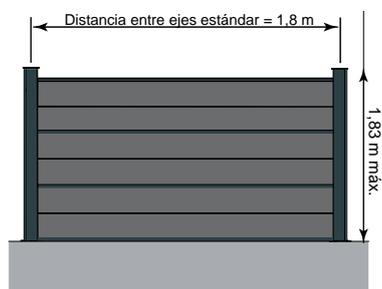



Sólido: lamas de 36 mm de espesor
Sistema de **ensamblaje único**

LAMAS APILABLES BERLINA



LAMA RECTA
Montaje:
- lama recta
- lama con acabado recto



LOS RIGIDIZADORES SON ESENCIALES PARA EL MONTAJE




- LAMA DECORATIVA DE ALUMINIO

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- lamas machihembradas con una sección de 36 x 135 mm con cola de milano
- postes de madera laminada encolada con una sección de 90 x 90 mm
Ensamblaje:
- patente única
- sistema de cola de milano autobloqueante que evita que la lama se salga del poste
- encaje sencillo de las lamas hasta la altura deseada
Montaje: sobre pie de poste abierto o cerrado
Modulable:
- longitudes, alturas y acabados variados
- se puede insertar una lama decorativa de aluminio con un acabado gris antracita de calidad QUALICOAT (garantía de 10 años)


DISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS

LAMAS DE RELLENO

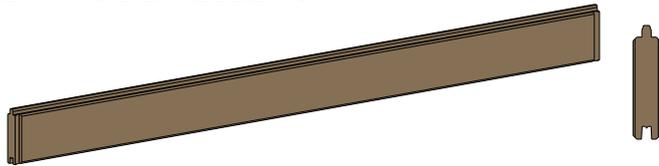

1 LAMA RECTA


Espesor: 36 mm • Anchura: 135 mm • Longitud: 2,00 m
Ref: 600000339 • 15,60 € IVA inc.

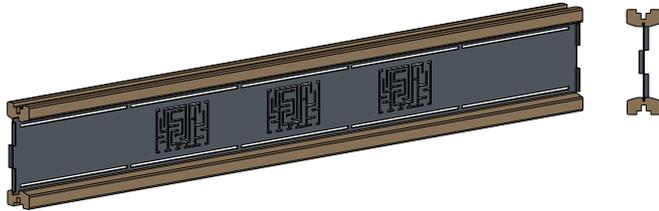

2 LAMA DECORATIVA

Lama de aluminio
Acabado QUALICOAT garantía de 10 años
Espesor: 90 mm
Anchura: 284 mm
Longitud: 2,00 m
Color: gris antracita
Ref: 600002056 • 105,00 € IVA inc.

LAMAS DE ACABADO

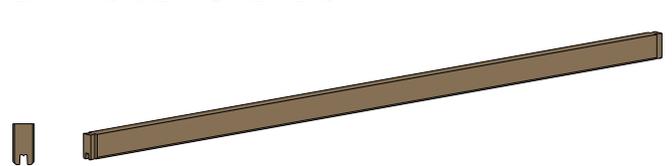

3 LAMA RECTA

Espesor: 36 mm • Anchura: 68 mm • Longitud: 2,00 m
Ref: 600000340 • 12,00 € IVA inc.



4 LAMA TIPO "ALBARDILLA"


Se necesitan 4 tornillos de acero inoxidable de Ø 3,5 x 40 mm
Espesor: 46 mm • Anchura: 90 mm • Longitud: 1,96 m
Ref: 600000485 • 19,90 € IVA inc.

POSTES



5 POSTE 1 COLA DE MILANO

Espesor: 90 mm
Anchura: 90 mm
Altura: 1,50 m
Ref: 600000390
28,70 € IVA inc.
Altura: 2,50 m
Ref: 600001439
48,00 € IVA inc.



6 POSTE 2 COLAS DE MILANO

Espesor: 90 mm
Anchura: 90 mm
Altura: 1,50 m
Ref: 600000385
28,70 € IVA inc.
Altura: 2,50 m
Ref: 600001437
48,00 € IVA inc.



7 POSTE 1 RANURA

Espesor: 90 mm
Anchura: 90 mm
Altura: 1,50 m
Ref: 600000479
28,70 € IVA inc.
Altura: 2,50 m
Ref: 600001438
45,00 € IVA inc.



8 PIEZA PARA ENCUENTRO EN ESQUINA


Se necesitan 10 tornillos de acero inoxidable Ø 3,5 x 40 mm
Espesor: 45 mm
Anchura: 90 mm
Altura: 2,50 m
Ref: 600001440
24,00 € IVA inc.

RIGIDIZADORES



9 RIGIDIZADOR RECTO

Se necesita 1 tornillo de acero inoxidable de Ø 3,5 x 40 mm por lama
Espesor: 22 mm
Anchura: 68 mm
Altura: 2,00 m
Ref: 12A072001/015
4,00 € IVA inc.

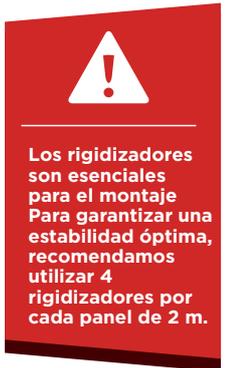

PIES DE POSTE



10 PIES DE POSTE

Chocolate, abierto galvanizado, para poste de 90 x 90 mm
Pletina: 150 x 150 mm
Altura: 130 mm
Ref: 730530122 • 42,50 € IVA inc.

Se necesita para el pie de poste:
1 juego de 4 varillas roscadas de Ø 10 mm
Ref: 730520340 • 15,80 € IVA inc.
1 bote de sellador químico
Ref: 730000439 • 27,30 € IVA inc.
16 tornillos de perno de 7 x 30 mm (consulte la página 170)



CAPUCHONES DE POSTE



11 CAPUCHÓN DE PINO

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm
Espesor: 18 mm
Anchura: 120 mm
Longitud: 120 mm
Ref: 600001768 • 4,00 € IVA inc.



12 CAPUCHÓN GALVANIZADO



Chocolate incluye 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 3,5 x 20 mm
Espesor: 14 mm
Anchura: 106 mm
Longitud: 106 mm
Ref: 730530191 • 11,90 € IVA inc.

SISTEMA DE COLA DE MILANO

Sistema autobloqueante que evita que la lama no se salga del poste



PRINCIPIO GENERAL

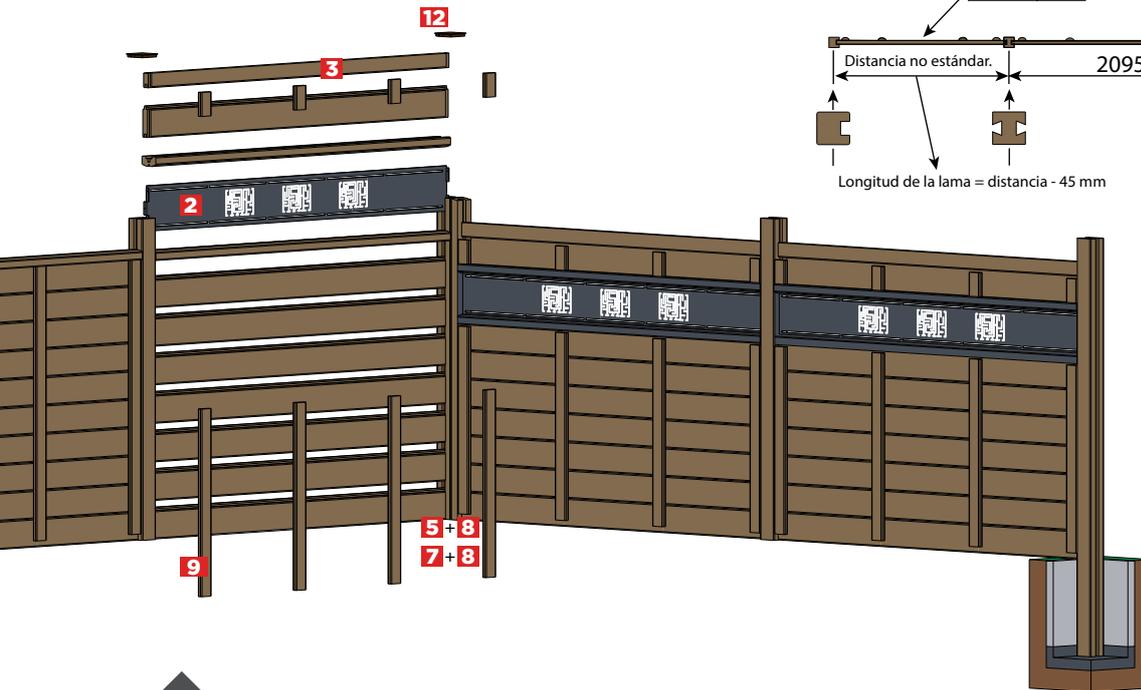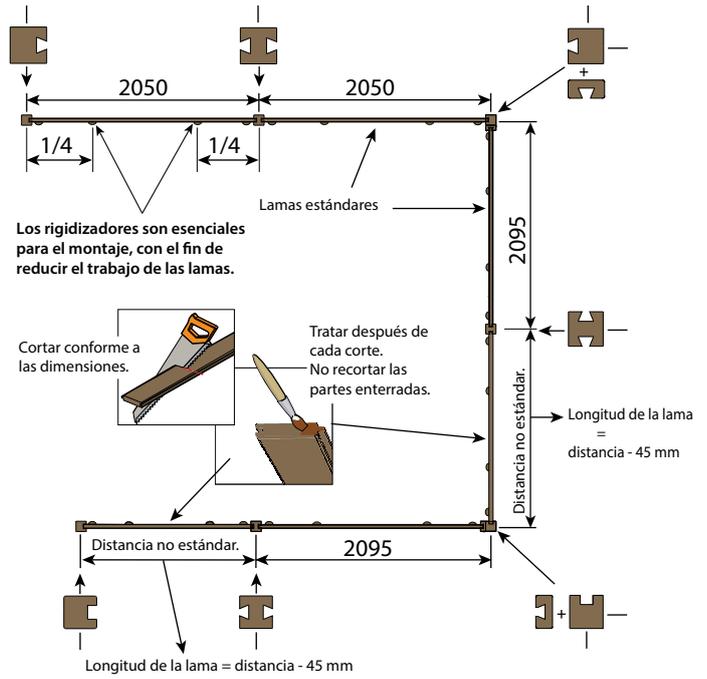

TRATAMIENTO DE LOS CORTES

No recortar las partes que van enterradas. Hay que tratar las piezas de madera cortadas sin contacto con el suelo.

Envase: 1 L marrón por impregnación • Ref: 810000006 • 32,00 €^{IVA inc.}
 Envase: 5 L marrón por impregnación • Ref: 810000005 • 105,00 €^{IVA inc.}

PRINCIPIO DE ENSAMBLAJE

Los postes se deben empotrar en el suelo (aproximadamente 1/10 de la altura del poste + 30 cm), con los pies de postes abiertos en la losa de hormigón o el murete (consulte la resistencia al viento de la valla cuando utiliza pies de postes).



Para mejorar la durabilidad de los postes, es imprescindible colocar grava en el pie, para permitir que drene el agua.

ENSAMBLAJE DE LAS LAMAS CON LOS POSTES

Poste con cola de milano



Poste con ranuras

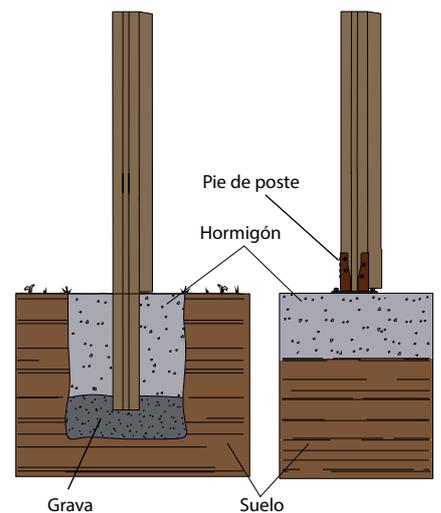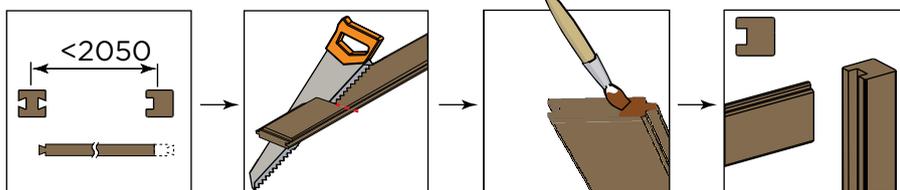

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada


Composición: lamas machihembradas con una sección de 36 x 135 mm

Ensamblaje: encaje sencillo de las lamas hasta la altura deseada



Compatible con vallas con base de hormigón con una longitud de 1,92 m.

LAMA RECTA



Espesor: 36 mm
Anchura: 135 mm
Longitud: 1,92 m

Ref: 660005800 • **12,30 €IVA inc.**

RIGIDIZADOR

Se necesitan 1 tornillos de acero inoxidable Ø 3,5 x 40 mm por lama

Espesor: 22 mm
Anchura: 68 mm
Altura: 2,00 m

Ref: 12A072001/015
4,00 €IVA inc.

ALBARDILLA



Se necesitan 4 tornillos de acero inoxidable de Ø 3,5 x 40 mm
Espesor: 46 mm
Anchura: 90 mm
Longitud: 1,96 m, cortar a lo largo

Ref: 600000485 • **19,90 €IVA inc.**

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- lamas machihembradas con una sección de 28 x 108 mm
- postes de madera laminada encolada con una sección de 90 x 90 mm

Ensamblaje: encaje sencillo de las lamas hasta la altura deseada


Montaje: sobre pie de poste abierto o poste a empotrar

Modulable: longitudes, alturas y acabados variados



DISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS


LAMA DE RELLENO MILANO

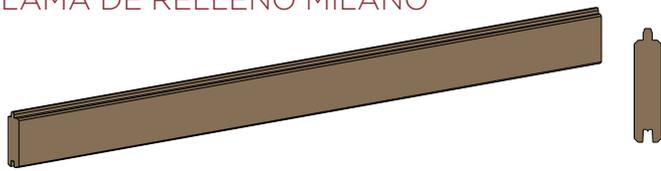

1 LAMA RECTA

Espesor: 28 mm • Anchura: 108 mm • Longitud: 2,00 m
Ref: 12A072036/010 • 9,90 € IVA inc.

LAMA DE ACABADO MILANO



2 LAMA RECTA

Espesor: 28 mm • Anchura: 68 mm • Longitud: 2,00 m
Ref: 12A072009/001 • 7,10 € IVA inc./ml

POSTE MILANO



3 POSTE 1 RANURA

Espesor: 90 mm
Anchura: 90 mm
Altura: 1,50 m
Ref: 600002043
28,00 € IVA inc.
Altura: 2,50 m
Ref: 600002044
46,00 € IVA inc.



4 POSTE 2 RANURAS

Espesor: 90 mm
Anchura: 90 mm
Altura: 1,50 m
Ref: 600002040
28,00 € IVA inc.
Altura: 2,50 m
Ref: 600002041
46,00 € IVA inc.



5 PIEZA PARA ENCUENTRO EN ESQUINA


Se necesitan 10 tornillos de acero inoxidable de Ø 3,5 x 40 mm
Espesor: 45 mm
Anchura: 90 mm
Altura: 2,50 m
Ref: 600002042
23,00 € IVA inc.

RIGIDIZADOR



6 RIGIDIZADOR RECTO

Se necesitan 1 tornillos de acero inoxidable Ø 3,5 x 40 mm por lama
Espesor: 22 mm
Anchura: 68 mm
Altura: 2,00 m
Ref: 12A072001/015
4,00 € IVA inc./ml

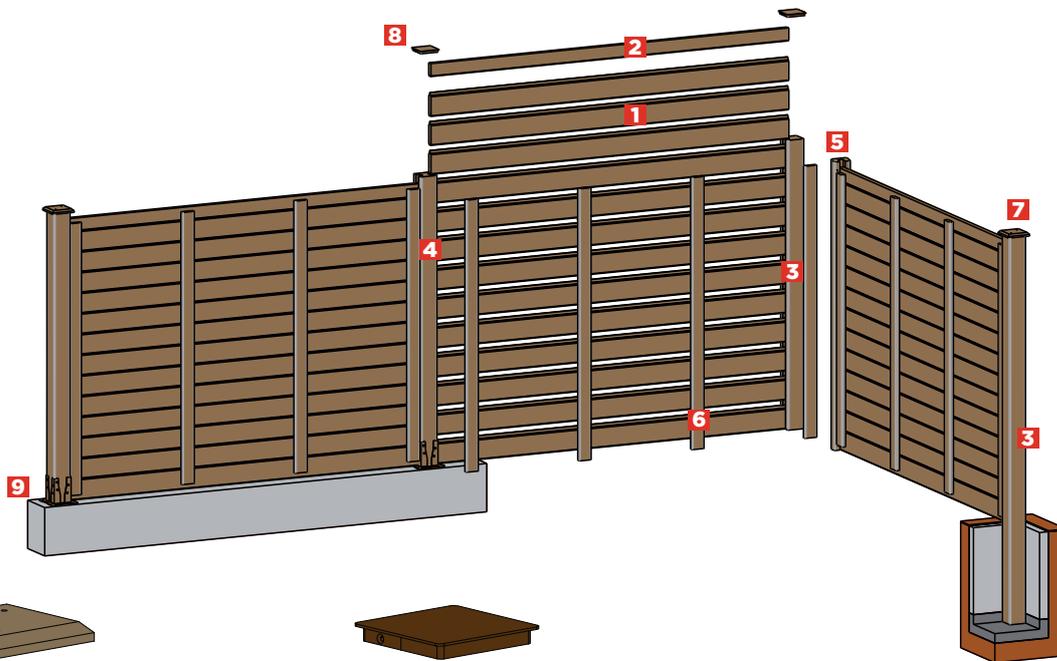

7 CAPUCHÓN FINO



Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm
Espesor: 18 mm
Anchura: 120 mm
Longitud: 120 mm
Marrón por impregnación
Ref: 600001768 • 4,00 € IVA inc.

8 CAPUCHÓN GALVANIZADO

incluye 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 3,5 x 20 mm
Espesor: 14 mm
Anchura: 106 mm
Longitud: 106 mm
Chocolate Ref: 730530191 • 11,90 € IVA inc.
Gris escarcha Ref: 730 520284 • 11,90 € IVA inc.

¡FÁCIL DE MONTAR!

PRINCIPIO GENERAL

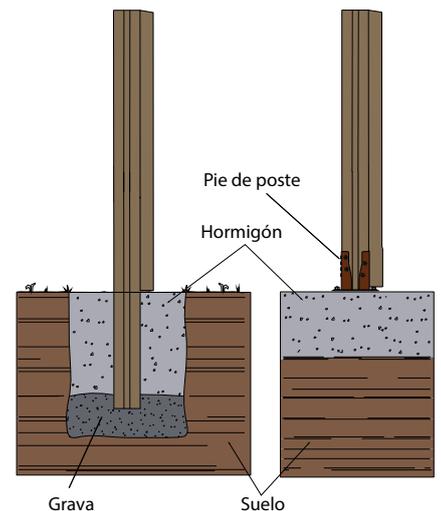

9 PIES DE POSTE

Chocolate, abierto galvanizado, para poste de 90 x 90 mm
Pletina: 150 x 150 mm
Altura: 130 mm
Ref: 730530122 • 42,50 € IVA inc.
Se necesita para el pie de poste:
1 juego de 4 varillas roscadas de Ø 10 mm
Ref: 730520340 • 15,80 € IVA inc.
1 bote de sellador químico
Ref: 730000439 • 27,30 € IVA inc.
16 tornillos de perno de 7 x 30 mm (consulte la página 170)



TRATAMIENTO DE LOS CORTES

No recortar las partes que van enterradas.
Hay que tratar las piezas de madera cortadas sin contacto con el suelo.
Envase:
1 L marrón por impregnación
Ref: 810000006 • 32,00 € IVA inc.
Envase:
5 L marrón por impregnación
Ref: 810000005 • 105,00 € IVA inc.



PANEL OLYMPE CALADO CON LAMA DECORATIVA

PANELES APILABLES OLIMPO



FÁCIL DE INSTALAR

3 MODELOS A ELEGIR
COMBINABLES

UN PANEL
CON NUMEROSAS POSIBILIDADES

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- paneles premontados de 60 x 202 cm
- estructura de lamas de 22 x 90 mm
- 3 paneles combinables:
 - clásico, lamas de 28 x 67 mm
 - calado, lamas de 28 x 56 mm
 - persiana, lamas de 22 x 90 mm
- albardilla de acabado de 46 x 120 mm

Ensamblaje: paneles premontados con tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija a los postes con lamas de conexión de 22 x 90 mm (premontadas en los extremos de los paneles con tornillos de acero inoxidable Ø 4 x 50 mm).


Modulable:

- componga su valla según el nivel de intimidad deseada:
 - total (clásica: aspecto enrejado)
 - parcial (calada o persiana)
 - instalación en el suelo o en un murete, alturas posibles: 60 - 90* - 120 - 150* - 180 cm
- *Con inserción de una lama decorativa



PANELES OLYMPE CLÁSICO Y PERSIANA

PANELES DE RELLENO

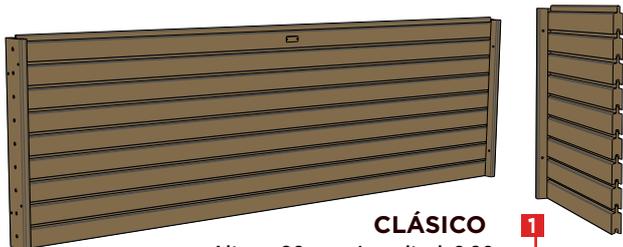


CLÁSICO 1

Altura: 60 cm • Longitud: 2,02 m

Ref: 600002423 • **89,50 €** IVA inc.

Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

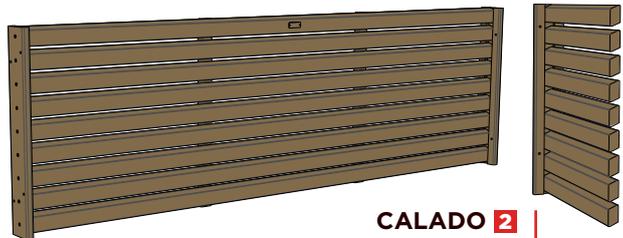


CALADO 2

Altura: 60 cm • Longitud: 2,02 m

Ref: 600002424 • **83,50 €** IVA inc.

Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

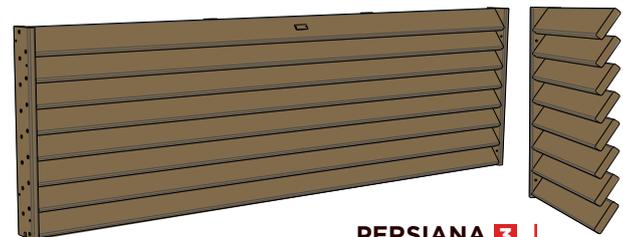

PERSIANA 3

Altura: 60 cm • Longitud: 2,02 m

Ref: 600002425 • **101,50 €** IVA inc.

Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm



4 ALBARDILLA


Esesor: 46 mm

Anchura: 120 mm

Longitud: 2,5 m, cortar a lo largo

Ref: 600002427 • **25,99 €** IVA inc.

Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

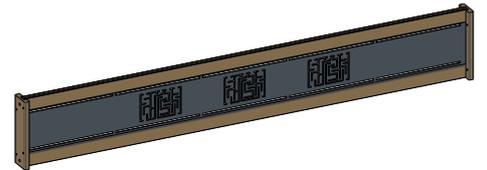

5 LAMA DECORATIVA

Lama de aluminio

Acabado QUALICOAT garantía de 10 años

Altura: 30 cm

Longitud: 2,02 m

Gris antracita Ref: 600002435 • **99,90 €** IVA inc.

Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

6 TAPA

Esesor: 22 mm

Anchura: 68 mm

Longitud: 2,00 m

cortar a lo largo

Ref: 600002426 • **7,20 €** IVA inc.

Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 30 mm por tapa

TRATAMIENTO DE LOS CORTES

No recortar las partes que van enterradas. Hay que tratar las piezas de madera cortadas sin contacto con el suelo.

Envase: 1 L marrón por impregnación


Ref: 810000006 • **32,00 €** IVA inc.

Envase: 5 L marrón por impregnación

Ref: 810000005 • **105,00 €** IVA inc.



VISTA INTERIOR

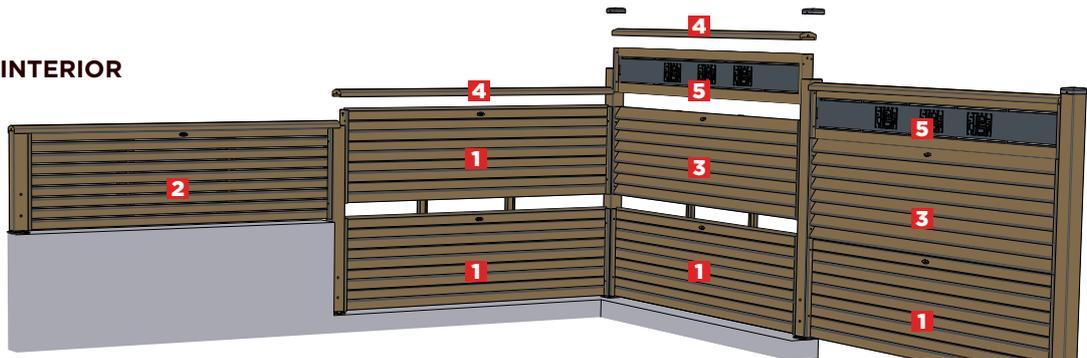

VISTA EXTERIOR





Reduce la contaminación acústica según la NFS 31-089
Atenuación de 27 dB de transmisión
Altura posible de hasta 3 m


PANELES ACÚSTICOS ABSORBENTES ASTI



RESTAURANTE LA PALOMA, MOUGINS (06)



Cara reflectante



Cara absorbente

Nuestra experiencia a su servicio

Somos especialistas en los muros antirruído y, por ello, podemos dar respuesta a todo tipo de proyectos estándar o a medida teniendo en cuenta las características técnicas o arquitectónicas.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- panel:
 - marco de 68 mm de espesor
 - lana de roca de 50 mm de espesor
 - cámara de aire de 18 mm en el interior del marco
 - malla negra antirroedores
 - listones de 22 x 42 mm horizontales
- lama con acabado de 22 x 145 mm
- albardilla de 36 x 145 mm

Ensamblaje: tornillos y puntas de acero inoxidable

Peso del panel: 44 kg

Montaje:

- montaje machihembrado entre los paneles acústicos
- junta de estanquidad EPDM
- montaje con tornillos de acero inoxidable A2
- instalación sobre vigas de hormigón, zapatas de hormigón o murete

Modulable: altura ajustable de 0,6 a 3 m

PRINCIPIO GENERAL

Para proteger la zona situada tras la pantalla, esta debe ser lo bastante alta y larga para reducir la energía de la onda acústica y lo bastante pesada para evitar las trasmisiones.

- Según la NFS 31-089, las pérdidas de transmisión son de 27 dB. Las pérdidas de reflexión medidas son de 7 a 9 dB
 - Si se utilizan bombas de calor, climatización o cualquier otro tipo de que haga ruido, los paneles acústicos se utilizan como paneles de absorción (preste atención a la instalación y deje un espacio suficiente entre la pantalla y la bomba de calor para permitir que el aire se renueve alrededor).

El nivel de ruido de una carretera de tránsito elevado es de 70 dB.



¡DISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS!

1 MÓDULO ACÚSTICO

Espesor: 112 mm • Longitud: 2,00 m • Altura: 0,60 m
 Ref: 650004916 • 205,00 €IVA inc.

2 POSTE DE 3 M

Compatible con pie de poste Ref.: 730000562
 Espesor: 68 mm • Anchura: 90 mm • Longitud: 3,00 m
 Ref: 650004923 • 40,00 €IVA inc.

3 POSTE DE 2,5 M O PUNTAL

Espesor: 68 mm • Anchura: 90 mm • Longitud: 2,50 m
 No compatible con pie de poste Ref.: 730000562
 Ref: 12A072002/036 • 9,80 €IVA inc./ml

4 LAMA DE ACABADO

Espesor: 22 mm • Anchura: 145 mm • Longitud: 3,00 m
 Ref: 12A072001/009 • 4,15 €IVA inc./ml

5 VIGA

Se utiliza con zapatas de hormigón. Para levantar la pantalla y/o para evitar el contacto entre la tierra y la lana de roca.
 Espesor: 68 mm • Anchura: 145 mm • Longitud: 2,00 m
 Ref: 12A072003/058 • 13,10 €IVA inc./ml

6 ALBARDILLA

Espesor: 36 mm • Anchura: 145 mm • Longitud: 3,00 m
 Ref: 540620132 • 18,00 €IVA inc.

7 JUNTA EPDM


Rodillo de 10 m
 Ref: 710000022 • 1,85 €IVA inc./ml

8 PIE DE POSTE

Incluye tornillos de acero inoxidable y tacos de anclaje
 Dimensiones: 180 x 180 mm • Altura: 310 mm
 Ref: 730000562 • 129,00 €IVA inc.
 4 tornillos para atornillar TH 12 x 90 mm (perforación previa en el hormigón con una broca de Ø10)

9 LOTE DE 2 PLETINAS DE PUNTAL

Incluye tornillos de acero inoxidable A2 Ø 6 x 40 mm y tacos de anclaje para atornillar
 Ref: 730000561 • 61,00 €IVA inc.

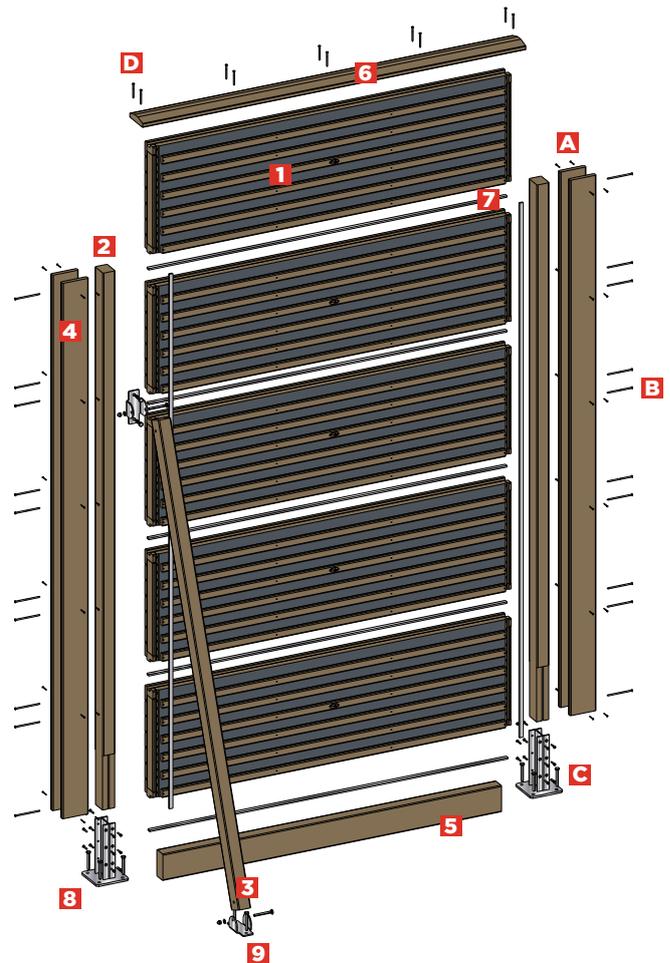

TORNILLO ACERO INOXIDABLE A2


A Dimensiones: Ø 4,5 x 60 mm
 Envase: 200
 Ref: 730520071

B Dimensiones: Ø 6 x 140 mm
 Envase: 100
 Ref: 730520099


C Dimensiones: Ø 6 x 40 mm
 Envase: 100
 Tornillos incluidos con el pie de poste Ref.: 730000562

D Dimensiones: Ø 6 x 80 mm
 Envase: 100
 Ref: 730520023

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN:

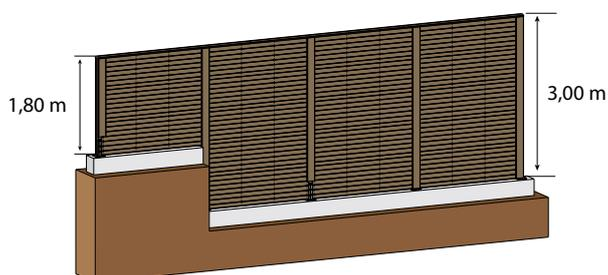

Poste sobre pie de poste para una altura de 0,6 a 3 m (puntales obligatorios a partir de 2,40 m en función de las condiciones climáticas).

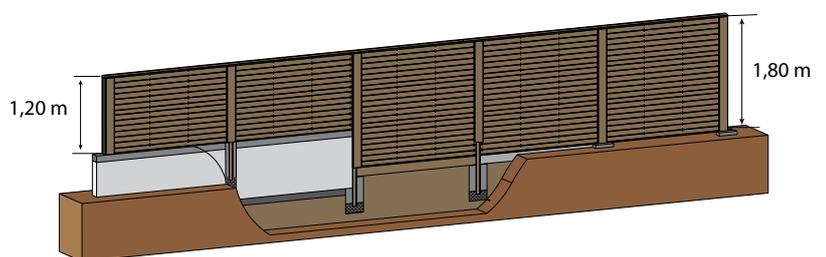

Poste para empotrar para un altura de 0,6 a 1,80 m



Lamas caladas que dejan entrar la luz preservando la intimidad
Valla premontada fácil de instalar

PANELES DE LAMAS PERSIANAS CANCALE



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:


- marco: lamas de 22 x 90 mm
- relleno: lamas de 22 x 120 mm
- inclinación de las lamas: 57°

Ensamblaje: valla premontada con tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija a los postes con lamas de conexión de 22 x 90 mm (premontadas en los extremos de los paneles) con tornillos de acero inoxidable de Ø 4 x 50 mm



¡No lo olvide! Postes y accesorios de fijación en las páginas 92 a 95

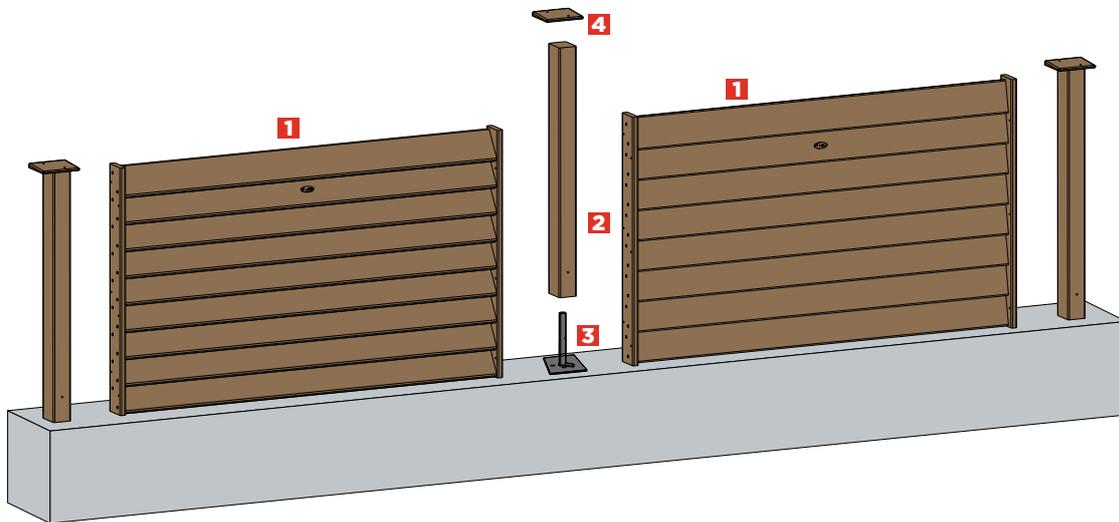

1 PANEL

Se necesitan 12 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm
Longitud: 1,50 m
Altura: 0,90 m

Ref: 600002031 • **95,00 € IVA inc.**

2 POSTE

Sobre pletina
Espesor: 68 mm • **Anchura:** 90 mm
Altura: 0,90 m

Ref: 600002374 • **9,50 € IVA inc.**

3 PLETINA TUBULAR 110/110

Se necesita un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador químico (consulte la página 95).

Espesor: 6 mm • **Anchura:** 250 mm

Ref: 730530210 • **25,90 € IVA inc.**

4 CAPUCHÓN DE POSTE

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm
 Capuchón con pendiente
Espesor: 18 mm
Anchura: 120 mm
Longitud: 145 mm


Ref: 600002033 • **4,00 € IVA inc.**

TRATAMIENTO DE LOS CORTES

No recortar las partes que van enterradas. Hay que tratar las piezas de madera cortadas sin contacto con el suelo.


Envase: 1 L marrón por impregnación • Ref: 810000006 • **32,00 € IVA inc.**

Envase: 5 L marrón por impregnación • Ref: 810000005 • **105,00 € IVA inc.**




Color: blanco
Acabado: lasur
Longitud: 1,50 m
Altura: 0,90 m

Ref: 600002540 • **161,00 € IVA inc.**




Color: gris madera vieja
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,50 m
Altura: 0,90 m

Ref: 600002541 • **161,00 € IVA inc.**



Color: caoba
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,50 m
Altura: 0,90 m

Ref: 600002542 • **161,00 € IVA inc.**




Color: gris antracita
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,50 m
Altura: 0,90 m


Ref: 600002543 • **161,00 € IVA inc.**

¡FÁCIL DE MONTAR!


PRINCIPIO GENERAL

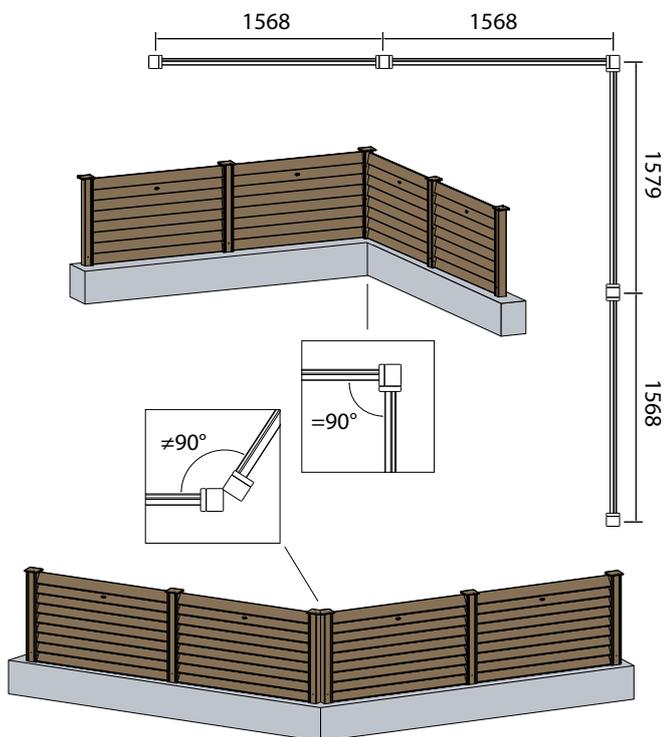

EL CORTE EN EL EXTREMO

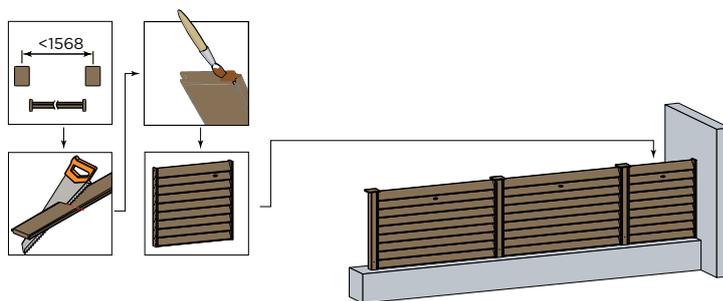

EL CORTE EN LA ALTURA

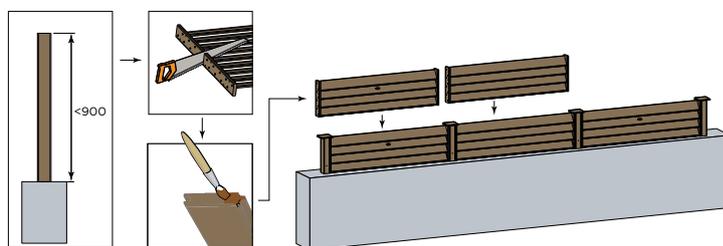



PANELES
ARIFI

DESDE
160,00 €
IVA INC.



PORTILLO



Longitud: 1,00 m
Altura: 1,80 m


Ref: 610001338
519,00 € IVA inc.

Quincallería incluida



PORTILLO ARIFI

PANELES



Longitud: 1,80 m
Altura: 0,90 m

Ref: 610000462
229,00 € IVA inc.



Longitud: 0,60 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610000763
169,00 € IVA inc.



Longitud: 0,90 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001277
229,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610000451
329,00 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco: 36 x 75 mm
- relleno: lamas de 18 x 90 mm

Ensamblaje: tornillos y puntas de acero inoxidable

Montaje: se fija con tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm (consulte la página 170)

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



PANEL ARIFI DE 180 X 90 CM



PANEL ARIFI BLANCO




PANEL ARIFI GRIS MADERA ENVEJECIDA



PANEL ARIFI CAOBA




PANEL ARIFI GRIS ANTRACITA



Color: blanco
Acabado: lasur
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001185 • 389,00 € IVA inc.



Color: gris madera vieja
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001184 • 389,00 € IVA inc.



Color: caoba
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001183 • 389,00 € IVA inc.



Color: gris antracita
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001130 • 389,00 € IVA inc.

Portillo: color disponible bajo demanda.

Consulte la gama Saturline en la página 168. Postes y accesorios de fijación en las páginas 92 a 95



PANELES OASIS

DESDE **285,00 €**
IVA INC.



Paneles Oasis marrón por impregnación y saturados con gris antracita



1 panel para varios estilos
Efectos de sombra entre los distintos módulos
Se pueden vegetalizar

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- relleno: lamas de 12 x 90 mm
- rigidizadores: lamas de 22 x 42 mm
- marco: lamas de 22 x 90 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con tornillos de Ø 4 x 50 mm en los postes gracias al marco compuesto de lamas de 22 x 90 mm



Posición vertical



Posición horizontal

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Paneles Oasis, marrón por impregnación



Paneles Oasis, marrón por impregnación, saturados con gris antracita y gris madera envejecida

PANELES /
CELOSÍAS /
VALLAS

¡DISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS!



Posición vertical



Posición horizontal

Marrón por impregnación
Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

Longitud: 1,85 m
Altura: 1,85 m

Ref: 610001451

285,00 € IVA inc.



UNA CARA
TRASERA
NEUTRA

PERSONALICE SUS PANELES



Marrón por impregnación y saturado con gris antracita
Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

Longitud: 1,85 m • **Altura:** 1,85 m

Ref: 610001455 • **309,00 € IVA inc.**



Marrón por impregnación y saturado con gris madera envejecida
Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

Longitud: 1,85 m • **Altura:** 1,85 m

Ref: 610001461 • **309,00 € IVA inc.**



Marrón por impregnación y saturado con gris antracita
Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

Longitud: 1,85 m • **Altura:** 1,85 m

Ref: 610001460 • **339,00 € IVA inc.**



Marrón por impregnación y saturado con gris madera envejecida
Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

Longitud: 1,85 m • **Altura:** 1,85 m


Ref: 610001462 • **339,00 € IVA inc.**



Marrón por impregnación, saturado con gris antracita y gris
madera envejecida
Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

Longitud: 1,85 m • **Altura:** 1,85 m

Ref: 610001463 • **369,00 € IVA inc.**



Marrón por impregnación, saturado con gris antracita y gris
madera envejecida
Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm

Longitud: 1,85 m • **Altura:** 1,85 m

Ref: 610001464 • **369,00 € IVA inc.**



ESPECIE _____ ALERCE
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada


Composición:

- relleno: lamas tipo persiana de 22 x 56 mm
- rigidizadores: lamas ranuradas de 22 x 90 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con 8 escuadras por panel
 (se necesitan tornillos de Ø 4 x 20 mm además de las escuadras)

PANEL



Cara delantera
 Longitud: 2,00 m
 Altura: 1,80 m

Cara trasera

Ref: 610001224 • 195,00 € IVA inc.

POSTE



Poste de madera laminada encolada
 Alerce natural
 4 caras cepilladas
 Colocación sobre pletina
Sección: 90 x 90 mm
Altura: 2,00 m

Ref: 600002401
 30,00 € IVA inc.



El alerce corresponde a una clase de empleo 3.2. Recomendamos colocar los postes fuera del suelo sobre una pletina tubular (consulte la página 94)

ESPECIE _____ ALERCE
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- relleno: lamas tipo persiana de 22 x 90 mm
- rigidizadores: lamas ranuradas de 22 x 90 mm


Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con 8 escuadras por panel
 (se necesitan tornillos de Ø 4 x 20 mm además de las escuadras)



Deja pasar la luz sin ser visto
 Líneas puras

PANEL



Cara delantera
 Longitud: 2,00 m
 Altura: 1,80 m

Cara trasera

Ref: 610001228 • 215,00 € IVA inc.

POSTE



Poste de madera laminada encolada
 Alerce natural
 4 caras cepilladas
 Colocación sobre pletina
Sección: 90 x 90 mm
Altura: 2,00 m

Ref: 600002401
 30,00 € IVA inc.



PANEL

CELESTE

195,00 €
 IVA INC.



PANEL

AGLAÉ

215,00 €
 IVA INC.



PANELES AGLAÉ - LES SABLES D'OLONNE (85)

¡Enamoran!

PANELES / CELOSÍAS / VALLAS



Acabado aserrado bruto
Tono gris moderno

PANELES HOSSEGOR

CLASE 3.2
GARANTÍA 10 AÑOS

DESDE **155,00 €**
IVA INC.



CARA TRASERA




SOBRE MURETE

ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ GRIS POR IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera bruta
Composición:
- marco: lamas de 25 x 125 mm
- relleno: lamas de 18 x 150 mm y de 18 x 45 mm
Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable
Montaje: se fija con escuadras

PANELES


POSTES DE MADERA LAMINADA ENCOLADA



Longitud: 2,00 m
Altura: 1,00 m
Ref: 610001322
155,00 € IVA inc.



Longitud: 2,00 m
Altura: 1,90 m
Ref: 610001321
229,00 € IVA inc.



Poste pletina 1 m
Sección: 90 x 90 cm
4 caras cepilladas
Ref: 600002521
21,90 € IVA inc.



Poste pletina 2 m
Sección: 90 x 90 cm
4 caras cepilladas
Ref: 600002522
37,90 € IVA inc.

 La madera Douglas corresponde a una clase de empleo 3.2. Recomendamos colocar los postes fuera del suelo sobre una pletina tubular (consulte la página 94)

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Paneles idénticos por las dos caras
Acabado madera bruta



PANELES NINFA

DESDE **159,00 €**
IVA INC.



SOBRE MURETE



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera bruta

Composición:


- marco: lamas de 21 x 100 mm
- relleno: lamas de 15 x 150 mm al tresbolillo

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija a los postes con lamas de 22 x 90 mm de sección premontadas en los extremos de los paneles con tornillos de acero inoxidable de Ø 4 x 50 mm.



Se necesitan 8 tornillos de acero inoxidable de Ø 4 x 50 mm
Longitud: 1,80 m
Altura: de 0,80 a 1,00 m
Ref: 610001272
159,00 € IVA inc.



Se necesitan 12 tornillos de acero inoxidable de Ø 4 x 50 mm
Longitud: 1,80 m
Altura: de 1,80 a 2,00 m
Ref: 610001271
235,00 € IVA inc.

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Paneles idénticos por las dos caras
Postes perfectamente adaptados
para que combinen con la valla



PANELES SAMBA


DESDE **195,00 €**
IVA INC.




ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- marco: lamas de 36 x 90 mm
- relleno: alternancia de lamas abombadas de 22 x 90 mm y lamas planas de 10 x 42 mm
Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable
Montaje: se fija con escuadras

PANELES




Longitud: 1,80 m
Altura: 1,00 m
Ref: 610001324
195,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,90 m
Ref: 610001323
260,00 € IVA inc.

POSTE SAMBA DE MADERA LAMINADA ENCOLADA

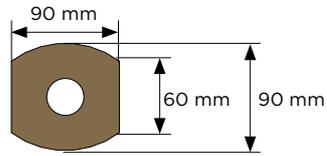

Poste cepillado y fabricado según el diseño de los paneles Samba. Perforado para colocarse sobre pletina.
Altura: 1,00 m
Ref: 600002530 • **20,00 € IVA inc.**
Altura: 2,00 m
Ref: 600002526 • **29,70 € IVA inc.**

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Sólido: marco de 46 x 68 mm
Para garantizar la continuidad lineal:
 paneles de 2,40 m, más rápidos de
 instalar y con un 25 % menos de postes.



PANELES CHIPERONE

DESDE
135,00 €
 IVA INC.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR
 IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:


- marco: 46 x 68 mm
- relleno: lamas de 9 x 90 mm y de 10 x 36 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras




Se puede realizar un portal o un portillo: consulte la página 91.



Longitud: 1,80 m
 Altura: 1,80 m
 Ref: 610001376
195,00 € IVA inc.



Longitud: 0,90 m
 Altura: 1,80 m
 Ref: 610001378
135,00 € IVA inc.



Longitud: 2,40 m
 Altura: 1,80 m
 Ref: 610001379
235,00 € IVA inc.

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Paneles Chiperone blanco



Paneles Chiperone gris madera envejecida


PANELES /
CELOSÍAS /
VALLAS



Paneles Chiperone caoba




Paneles Chiperone gris antracita




Color: blanco
Acabado: lasur
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001189 • 229,00 €IVA inc.



Color: gris madera vieja
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001188 • 229,00 €IVA inc.



Color: caoba
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001187 • 229,00 €IVA inc.



Color: gris antracita
Acabado: saturador semitransparente
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

Ref: 610001186 • 229,00 €IVA inc.

Consulte la gama Saturline en la página 168. Postes y accesorios de fijación en las páginas 92 a 95

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:


- marco: lamas de 18 x 90 mm
- relleno: lamas abombadas de 22 x 68 mm, 22 x 90 mm y 22 x 120 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable


Montaje: se fija con escuadras



Longitud: 0,90 m
Altura: de 1,70 a 1,80 m
Ref: 610001328
99,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: de 1,70 a 1,80 m
Ref: 610001327
175,00 € IVA inc.



POSTE ARIZONA
 Poste cepillado y fabricado según el diseño de los paneles Arizona. Perforado para colocarse sobre pletina.
Altura: 2,00 m
Ref: 600002520 • **29,70 € IVA inc.**



PANELES
ARIZONA

DESDE
99,00 €
 IVA INC.



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera bruta

Composición:

- marco: lamas de 21 x 100 mm
- relleno: lamas de 18 x 125 mm

Ensamblaje: puntas galvanizadas

Montaje: se fija con tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm (consulte la página 170) o con escuadras




PANEL
SIMOUN

119,00 €
 IVA INC.
 Ref. 610001450



Nuevo acabado recto más moderno



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco: 46 x 68 mm
- relleno: lamas de 18 x 120 mm y de 10 x 36 mm
- rigidizadores: lamas abombadas de 22 x 68 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras



Cara delantera
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m
Ref: 610001380
215,00 € IVA inc.



Cara trasera



Cara delantera Cara trasera
Longitud: 0,90 m
Altura: 1,80 m
Ref: 610001381
149,00 € IVA inc.



PANELES / CELOSÍAS / VALLAS

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera bruta


Composición:

- marco: 46 x 46 mm
- relleno: lamas de 7 x 70 mm superpuestas y de 10 x 36 mm


Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras


Opciones: se puede realizar un portal o un portillo, consulte la página 91



Longitud: 0,90 m
Altura: 1,80 m
Ref: 610000031
97,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m
Ref: 610000032
103,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: de 1,80 a 2,00 m
Ref: 610000034
129,00 € IVA inc.



Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera bruta

Composición:


- marco: lamas de 21 x 125 mm
- relleno: lamas de 18 x 125 mm

Ensamblaje: puntas galvanizadas

Montaje: se fija con tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm (consulte la página 170), con la posibilidad de colocar suspendido o con escuadras



Nueva lama más ancha



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco: lamas de 28 x 90 mm
- relleno: lamas abombadas de 22 x 90 mm separadas 10 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras



Panel fácilmente ajustable



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,20 m



PANEL SOLANO

95,00 €
IVA INC.

Ref. 610001449



PANEL HOLLANDE

112,00 €
IVA INC.

Ref. 600002589



PANELES BORÉE

DESDE
294,00 €
IVA INC.



Playa de Dinard (35)

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco:
 - madera laminada encolada de 43 x 68 mm
 - larguero Opale de 44 x 90 mm en la parte superior
- relleno: plexiglás transparente de 6 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras



KIT DE POSTES

Capuchón, escuadras y pletinas incluidas.
Diámetro: 90 mm

Altura: 1,20 m
Ref: 600000477 • 89,50 € IVA inc.
Altura: 1,56 m
Ref: 600001231 • 96,00 € IVA inc.
Altura: 1,86 m
Ref: 600001232 • 115,00 € IVA inc.



PORTILLO

Longitud: 0,95 m
Altura: 1,17 m

Ref: 600001230 • 615,00 € IVA inc.



VALLA 1,17 M

Longitud: 1,80 m
Altura: 1,17 m


Ref: 610000759 • 294,00 € IVA inc.



VALLA 1,53 M

Longitud: 1,80 m
Altura: 1,53 m

Ref: 610000758 • 294,00 € IVA inc.



VALLA 1,83 M

Longitud: 1,80 m
Altura: 1,83 m

Ref: 610000762 • 294,00 € IVA inc.

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Crea espacios en los jardines
sin impedir las vistas
Adorna las paredes de la
vivienda



CELOSÍAS RÉGALISSE

DESDE
59,00 €
IVA INC.




ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- marco: 46 x 46 mm
- relleno: lamas de 10 x 36 mm y de 9 x 68 mm
Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable



	0,45 m	1,20 m	1,80 m
Longitud	0,45 m	1,20 m	1,80 m
Altura	1,80 m	1,80 m	1,80 m
Precio sin acabado <i>(impregnación coloreada)</i>	59,00 € IVA inc. Ref: 610001389	105,00 € IVA inc. Ref: 610001388	139,00 € IVA inc. Ref: 610001387
Precio con acabado de color	99,00 € IVA inc.	149,00 € IVA inc.	199,00 € IVA inc.



Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



CELOSÍA RÉGALISSE GRIS MADERA ENVEJECIDA



CELOSÍA RÉGALISSE BLANCA



CELOSÍA RÉGALISSE CAOBA



CELOSÍA RÉGALISSE GRIS ANTRACITA



CELOSÍA RÉGALISSE VERDE MANZANA

La celosía verde manzana se vende sin pintar; consulte la gama Saturline en la página 168. Postes y accesorios de fijación en las páginas 92 a 95



Una celosía única en el mercado.
Acabado de gama alta:

- Lamas ensambladas gruesas para una mayor calidad
- Ensamblaje a media madera de las lamas de relleno para un estilo homogéneo



CELOSÍAS VARDARI

DESDE **159,00 €**
IVA INC.



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:


- marco: 46 x 68 mm
- relleno: lamas ensambladas de 22 x 42 mm
- malla: cuadros de 100 x 100 mm

Ensamblaje:

- marco: tornillos de acero inoxidable
- lamas media madera

Montaje: se fija con escuadras

PANELES



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m
Ref: 610000009
259,00 € IVA INC.



Longitud: 0,90 m
Altura: 1,80 m
Ref: 610000006
159,00 € IVA INC.

POSTES



PARA EMPOTRAR
Longitud: 2,50 m
Ref: 137191806/038
39,80 € IVA INC.

Sobre pletina
Longitud: 2,00 m
Ref: 600002398
30,00 € IVA INC.

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco: 46 x 46 mm
- relleno: lamas de 10 x 36 mm superpuestas rectas
- malla: cuadros de 140 x 140 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras




Longitud: 0,45 m
 Altura: 1,80 m

Ref: 610001390
 49,00 € IVA inc.




Longitud: 1,20 m
 Altura: 1,80 m

Ref: 610001391
 78,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
 Altura: 1,80 m

Ref: 610001392
 105,00 € IVA inc.



Color: gris antracita
 Acabado: saturador semitransparente

Longitud: 1,20 m

Altura: 1,80 m

Ref: 610001294 • 145,00 € IVA inc.



CELOSÍAS
SHINOOK

DESDE
49,00 €
 IVA INC.



CELOSIA SHINOOK SATURADA GRIS ANTRACITA

PANELES /
 CELOSÍAS / VALLAS



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:


- lamas de 10 x 36 mm superpuestas
- malla: mínimo de 50 x 50 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable




Longitud: 0,60 m
 Altura: 1,80 m

Ref: 610001398
 39,00 € IVA inc.




Longitud: 0,90 m
 Altura: 1,80 m

Ref: 610001397
 92,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
 Altura: 1,80 m

Ref: 610001396
 129,00 € IVA inc.

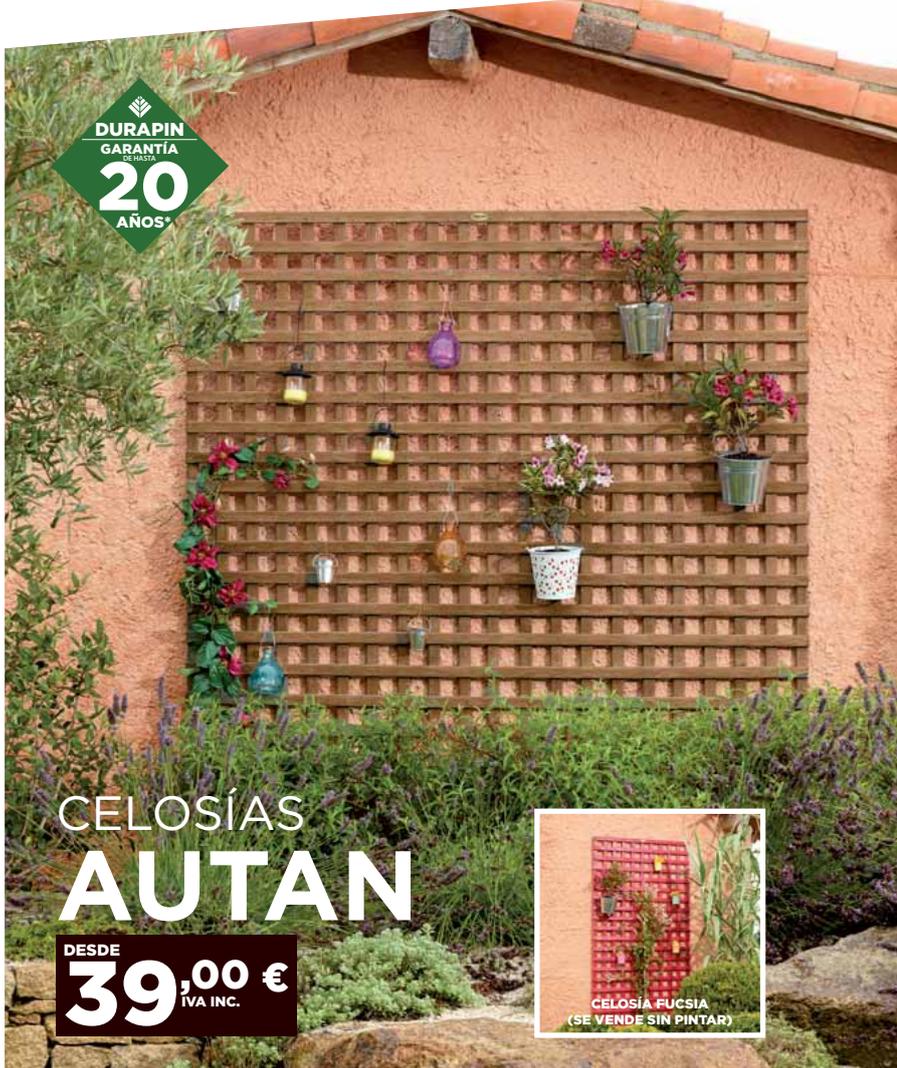

CELOSÍAS
AUTAN

DESDE
39,00 €
 IVA INC.



CELOSIA FUCSIA (SE VENDE SIN PINTAR)

Consulte la gama Saturline en la página 168. Postes y accesorios de fijación en las páginas 92 a 95

¡Enamoran!

Juego de inclinación de las lamas para un diseño único

VALLAS MONTÉLIE

DURAPIN
GARANTÍA
DE 1985
20
AÑOS*

DESDE
188,00 €
IVA INC.



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- marco: lamas de 28 x 120 mm
- relleno: lamas de 18 x 56 mm
Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable
Montaje: se fija con escuadras




Longitud: 1,80 m
Altura: 1,40 m
Ref: 610001336
188,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,80 m
Ref: 610001326
215,00 € IVA inc.

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95

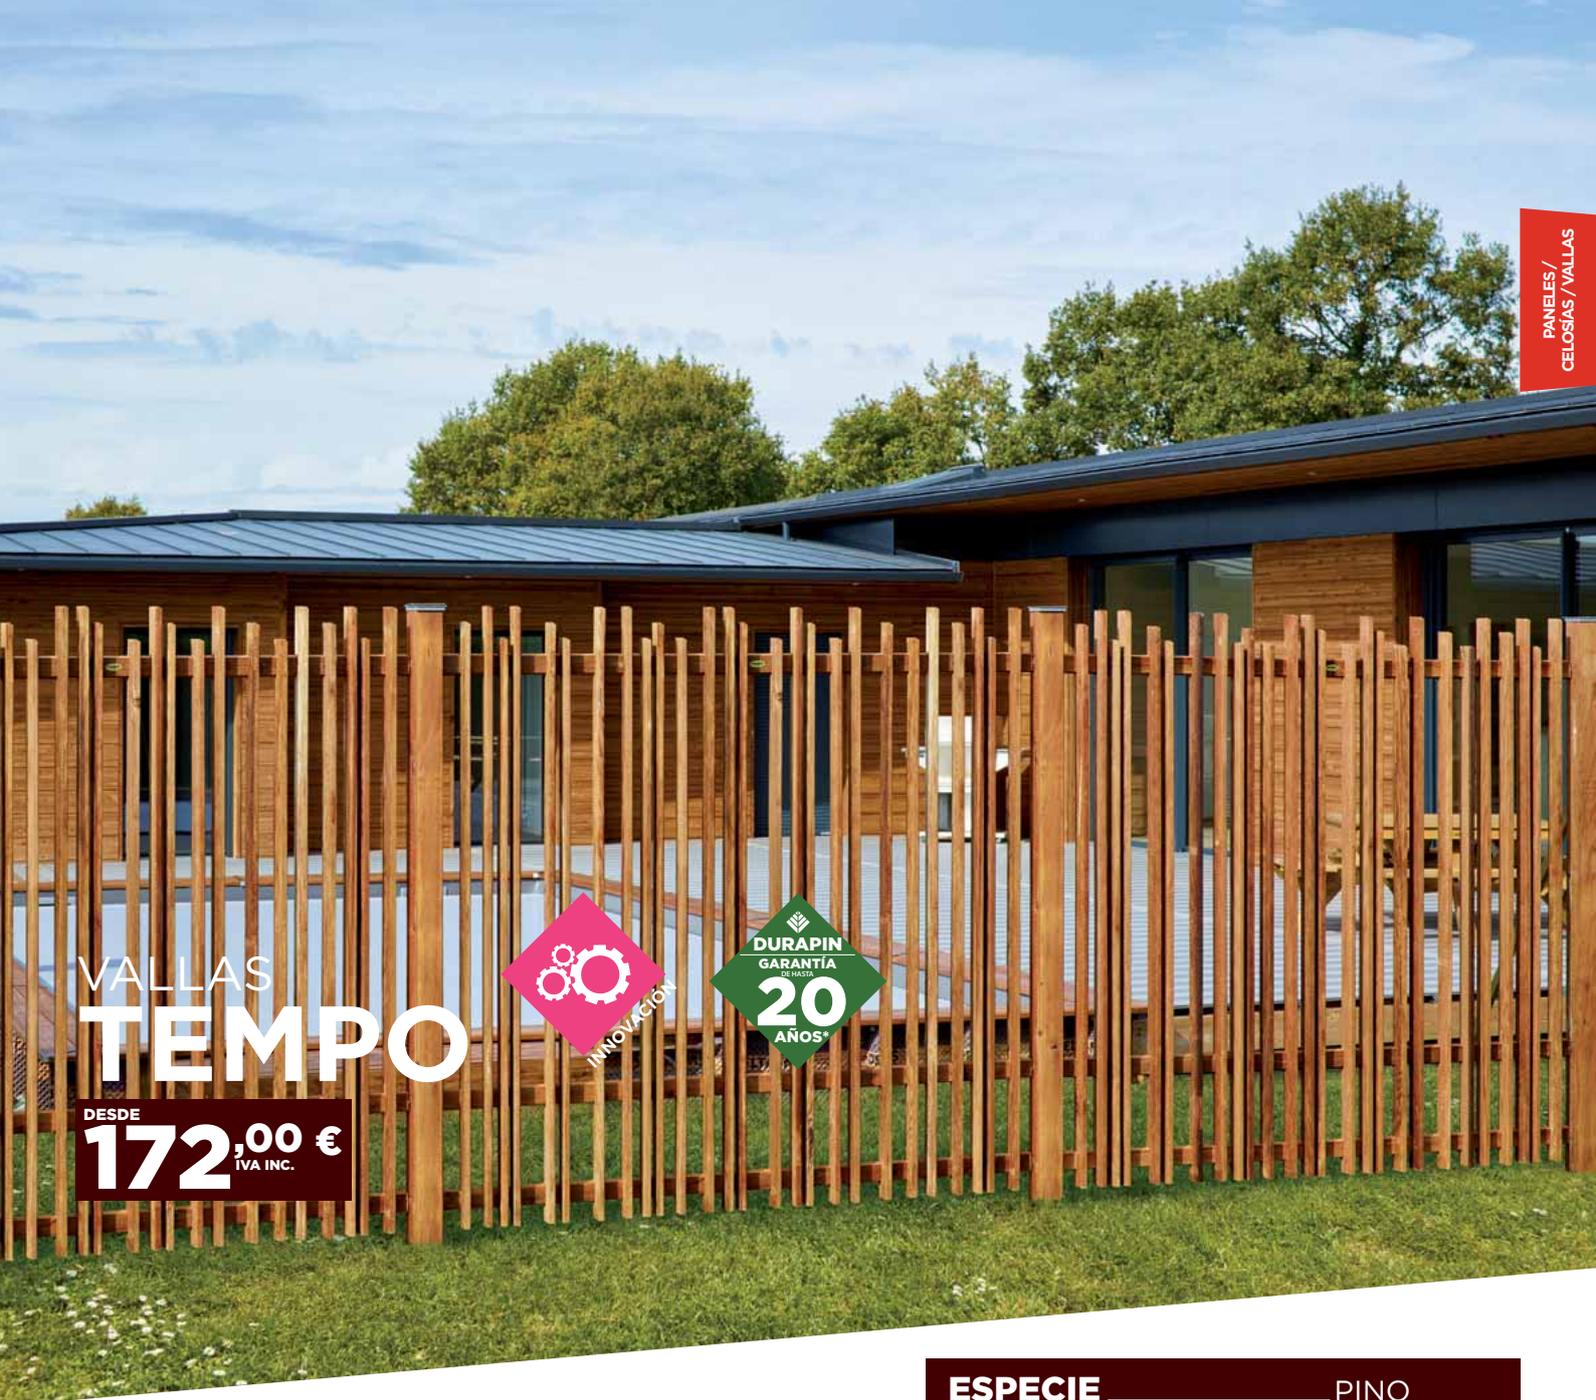

VALLAS TEMPO

DESDE
172,00 €
IVA INC.




PORTILLO

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- marco: lamas de 28 x 90 mm
- relleno: lamas de 22 x 68 mm
Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable
Montaje: se fija con escuadras
Portal, portillo: goznes para atornillar regulables, pernio regulable en altura y lateralmente, carcasa de cierre con bloqueo y pomos ergonómicos

VALLAS



Longitud: 2,00 m
Altura: de 1,35 a 1,45 m
Ref: 610001288 • **172,00 €** IVA Inc.



Longitud: 2,00 m
Altura: de 1,85 a 1,95 m
Ref: 610001287 • **199,00 €** IVA Inc.

PORTILLOS



Longitud: 1,00 m
Altura: de 1,35 a 1,45 m
Ref: 610001292 • **395,00 €** IVA Inc.



Longitud: 1,00 m
Altura: de 1,85 a 1,95 m
Ref: 610001293 • **415,00 €** IVA Inc.

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



VALLAS PAPYRUS


DESDE **119,00 €**
IVA INC.



VALLAS



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,00 m
Ref: 600002156
119,00 € IVA INC.




Longitud: 1,80 m
Altura: 1,50 m
Ref: 600002504
179,00 € IVA INC.



PORTALES



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,00 m
Ref: 600002348
345,00 € IVA INC.



Longitud: 1,80 m
Altura: 1,50 m
Ref: 600002529
459,00 € IVA INC.

PORTILLOS



Longitud: 0,90 m
Altura: 1,00 m
Ref: 600002371
190,00 € IVA INC.



Longitud: 0,90 m
Altura: 1,50 m
Ref: 600002505
315,00 € IVA INC.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera bruta

Composición:

- marco: lamas de 25 x 100 mm
- relleno: lamas de 25 x 47 mm

Ensamblaje: premontadas con puntas de acero inoxidable

Montaje:

- se fija a los postes con lamas de conexión de 22 x 90 mm premontadas en el extremo de las vallas
- se necesitan 12 tornillos de Ø 5 x 50 mm para fijar el panel en el poste

Portal, portillo: goznes para atornillar regulables, pernio regulable en altura y lateralmente, carcasa de cierre con bloqueo y pomos ergonómicos

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco: lamas con una sección de 28 x 90 mm
- relleno: lamas con una sección de 22 x 42 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras



Líneas puras



Longitud: 1,80 m
 Altura: 1,80 m

Lasur: Blanco

Saturador semitransparente: Gris madera vieja Gris antracita Caoba



PANELES / CELOSÍAS / VALLAS

VALLA
MIAMI

185,00 €
 IVA INC.
 Ref. 610001399



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco: lamas con una sección de 28 x 90 mm
- relleno: balaustres rectos achaflanados con una sección de 22 x 90 mm
- separación entre los balaustres: 67 mm

Ensamblaje: premontadas con tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fija con escuadras

Portillo: goznes para atornillar regulables, pernio regulable en altura y lateralmente, carcasa de cierre con bloqueo y pomo ergonómico

VALLA




Longitud: 1,80 m
 Altura: 0,80 m
 Ref: 600002590
58,00 € IVA inc.

PORTILLO



Longitud: 0,90 m
 Altura: 0,80 m
 Ref: 600002591
195,00 € IVA inc.

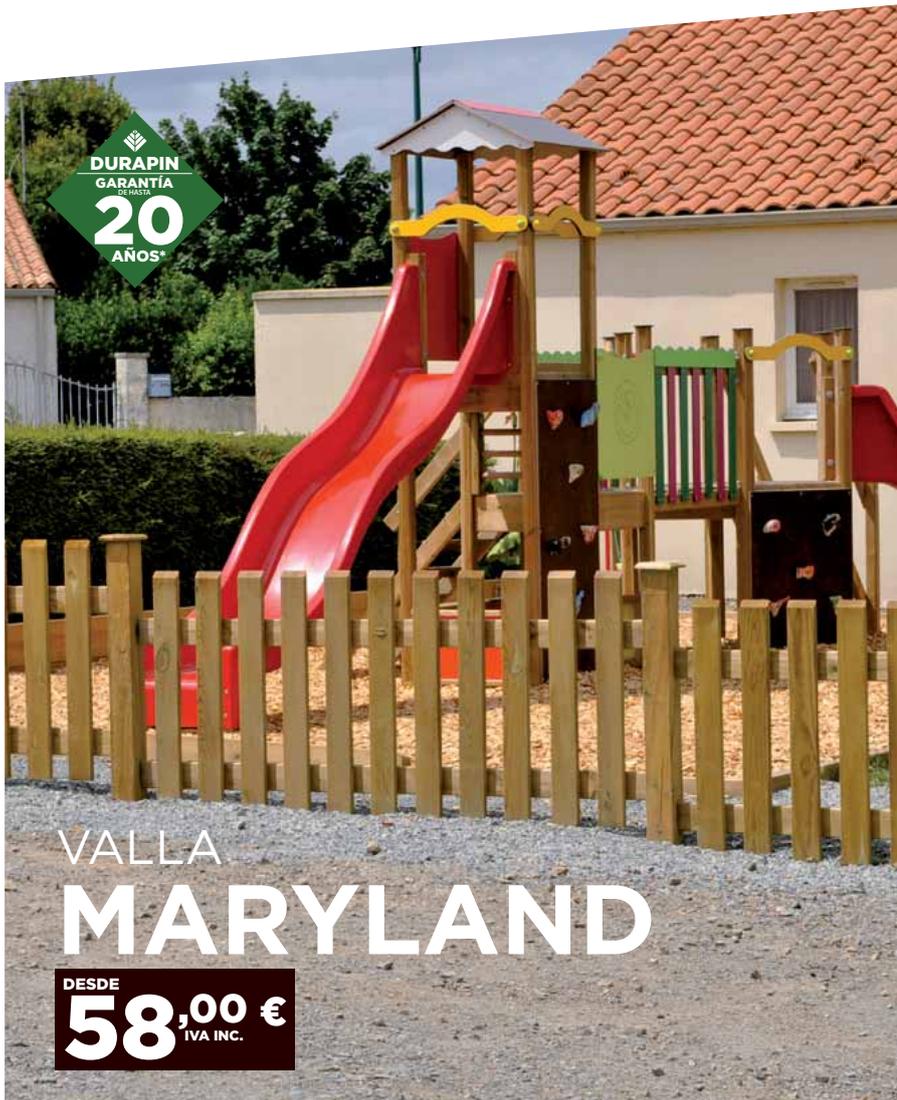


VALLA
MARYLAND

DESDE
58,00 €
 IVA INC.

L'Oie (85)

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95

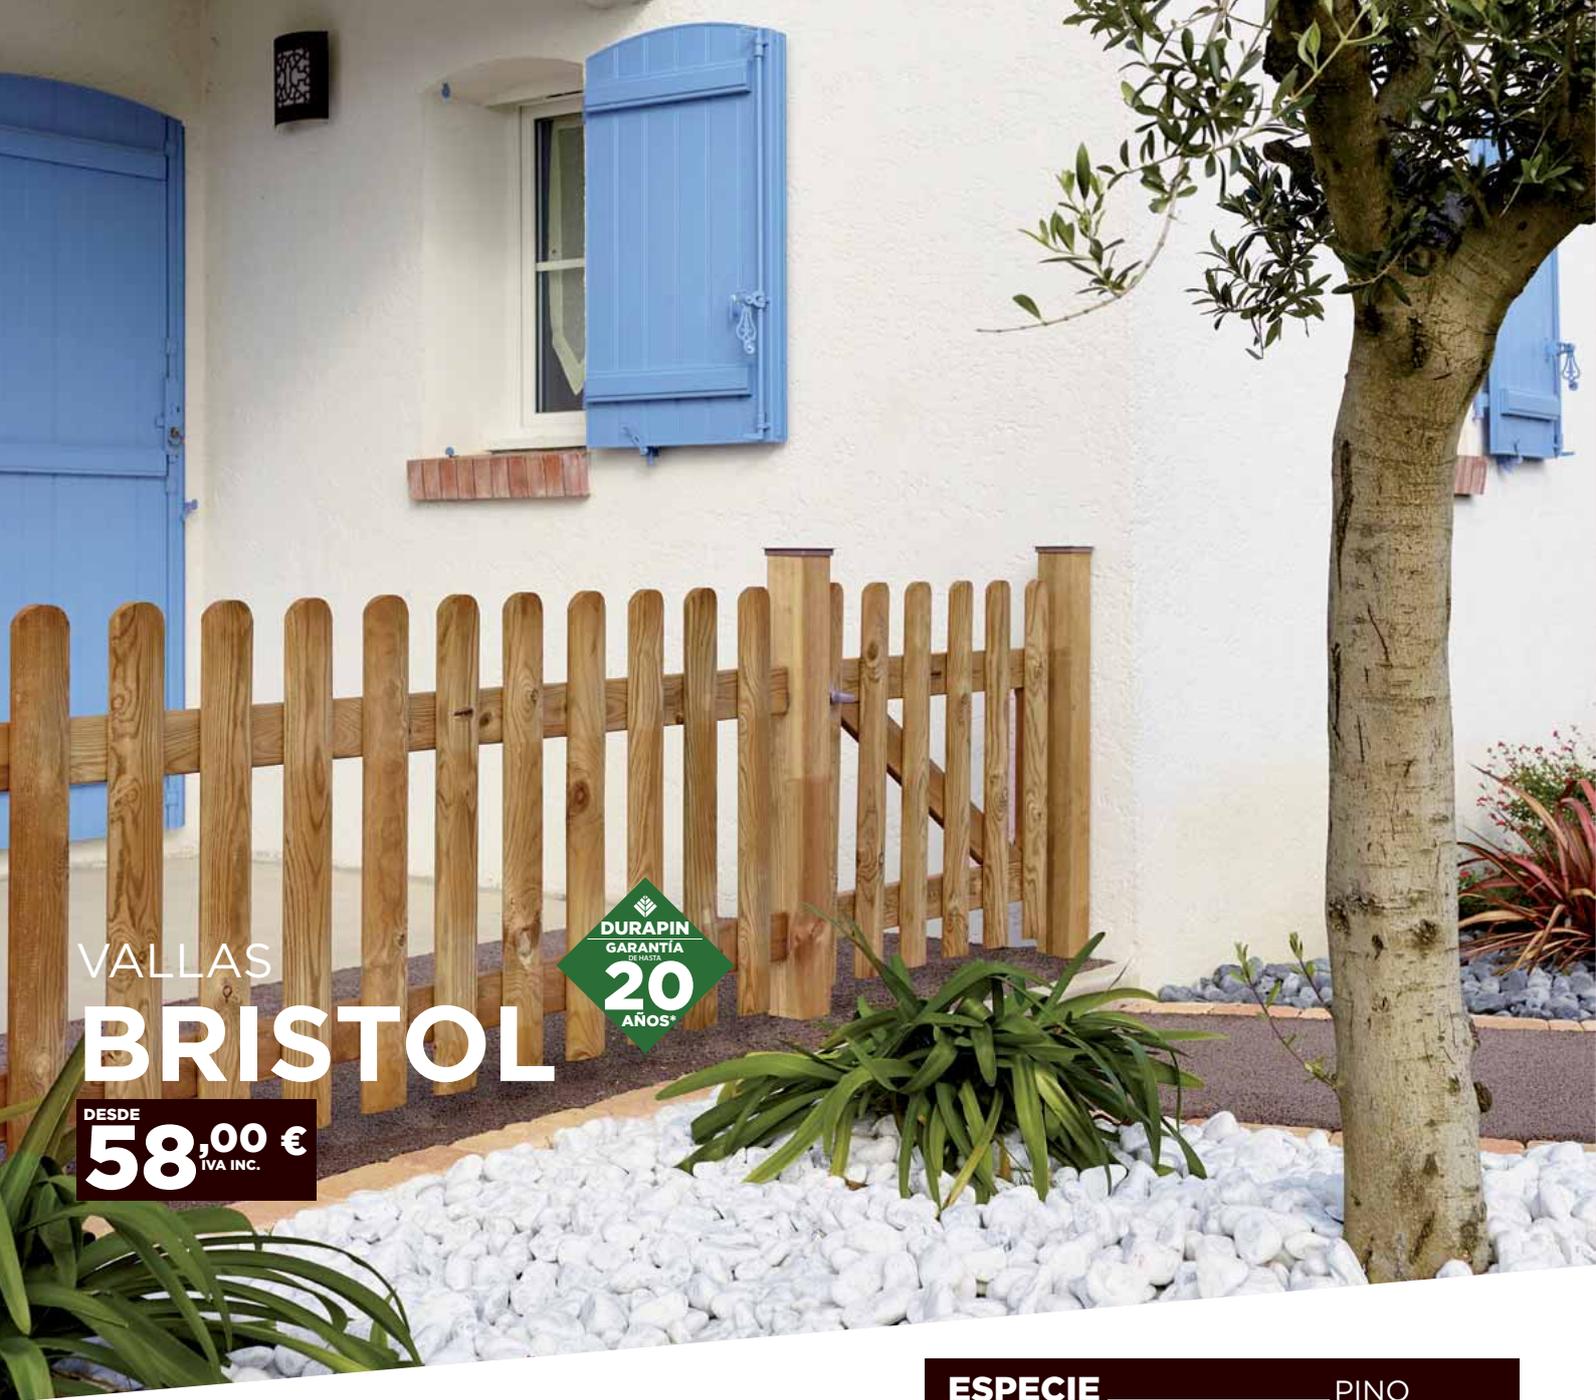

VALLAS BRISTOL

DESDE
58,00 €
IVA INC.

DURAPIN
GARANTIA
20
AÑOS*



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- marco: lamas con una sección de 28 x 90 mm
- relleno: balaustres abombados con una sección de 22 x 90 mm
- separación entre los balaustres: 67 mm
Ensamblaje: premontadas con tornillos de acero inoxidable
Montaje: se fija con escuadras
Portal, portillo: goznes para atornillar regulables, pernio regulable en altura y lateralmente, carcasa de cierre con bloqueo y pomos ergonómicos

VALLAS

PORTAL, PORTILLO:



Longitud: 1,80 m
Altura: 0,80 m
Ref: 600002592
58,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: de 0,80 a 0,90 m
Ref: 600002593
65,00 € IVA inc.



Longitud: 1,80 m
Altura: 0,80 m
Ref: 600002594
375,00 € IVA inc.



Longitud: 0,90 m
Altura: 0,80 m
Ref: 600002595
195,00 € IVA inc.

Lasur: **Blanco**

Saturador semitransparente: **Gris madera Vieja** **Gris antracita** **Caoba**

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Modulable en kit o para que usted mismo realice su composición (página 79)

VALLAS DE LAS ROSAS



DESDE **145,00 €**
IVA INC.



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- módulos de 800 x 800 mm premontados con piezas aserradas de 36 x 36 mm
- larguero Opale de 44 x 90 mm
- larguero inferior de 68 x 68 mm
- largueros de 36 x 36 mm
Ensamblaje: premontadas con tornillos de acero inoxidable
Montaje:
- se entrega montada
- se fija con tornillos de acero inoxidable y escuadras de fijación incluidas en los kits
Portillo: bisagra de doble acción (apertura de 180°)
Opciones: larguero champlain (consulte la sección "Diseño en función de sus ideas" en la página 79)

VALLAS



Longitud: 1,80 m
Altura: 0,90 m
Ref: 600000825
145,00 € IVA INC.



Longitud: 2,50 m
Altura: 0,90 m
Ref: 600001408
166,00 € IVA INC.

PORTILLO



Longitud: 0,90 m
Altura: 0,90 m
Ref: 600000824
175,00 € IVA INC.
Se entrega montada y equipada.



Lasur: Blanco

Saturador semitransparente: Gris madera vieja Gris antracita Caoba

Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Modulable en kit o para que usted mismo realice su composición (página 79)



VALLAS CRUZ DE SAN ANDRÉS

DESDE **145,00 €**
IVA INC.



Portillo



Larguero Opale

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- módulos de 800 x 800 mm premontados con piezas aserradas de 36 x 36 mm
- larguero Opale de 44 x 90 mm
- larguero inferior de 68 x 68 mm
- largueros de 36 x 36 mm


Ensamblaje: premontadas con tornillos de acero inoxidable

Montaje:

- se entrega montada
- se fija con tornillos de acero inoxidable y escuadras de fijación incluidas en los kits

Portillo: bisagra de doble acción (apertura de 180°)

VALLAS




Longitud: 1,80 m
Altura: 0,90 m
Ref: 600000829
145,00 € IVA Inc.



Longitud: 2,50 m
Altura: 0,90 m
Ref: 600001404
166,00 € IVA Inc.

PORTILLO



Longitud: 0,90 m
Altura: 0,90 m
Ref: 600000828
175,00 € IVA Inc.

Se entrega montada y equipada.



Lasur:



Saturador semitransparente:



Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95

ELEMENTOS DE RELLENO



1 CRUZ DE SAN ANDRÉS

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm y 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm
Longitud: 0,80 m • Altura: 0,80 m

Ref: 600000048 • **59,00 € IVA inc.**



2 RADIOS

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm y 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm
Longitud: 0,80 m • Altura: 0,80 m

Ref: 600000435 • **59,00 € IVA inc.**




3 TRAVESAÑO

Se necesita 1 tornillo de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm y 1 tornillo de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm
Espesor: 36 mm

Anchura: 36 mm • Longitud: 0,80 m

Ref: 12A072000/004 • **3,10 € IVA inc./ml**

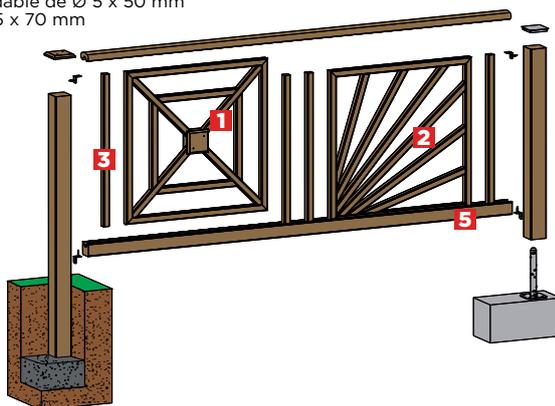

6 BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN (TIPO SALÓN DE WESTERN)


Bisagra de doble acción de acero inoxidable. Permite una rotación del portillo de hasta 180°

Incluye los tornillos y el rastrel de fijación.

Altura: 75 mm

Ref: 730500036 • **54,55 € IVA inc.**


LARGUEROS SUPERIORES



4 LARGUERO OPALE

Espesor: 44 mm • Anchura: 90 mm
Longitud: 2,50 m

Ref: 12A022025/001 • **26,00 € IVA inc.**



5 LARGUERO INFERIOR

Espesor: 68 mm • Anchura: 68 mm
Longitud: 2,50 m

Ref: 12A072026/003 • **26,00 € IVA inc.**



TRATAMIENTO DE LOS CORTES

No recortar las partes que van enterradas. Hay que tratar las piezas de madera cortadas sin contacto con el suelo.

Envase: 1 L marrón por impregnación

Ref: 810000006 • **32,00 € IVA inc.**

Envase: 5 L marrón por impregnación

Ref: 810000005 • **105,00 € IVA inc.**

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición: medios rollizos cruzados de Ø 50 mm

Ensamblaje: premontada con puntas de acero inoxidable

Montaje:

- se fija con tornillos de acero inoxidable
- se monta sobre lamas con una sección de 36 x 90 mm y postes con una sección de 90 x 90 mm

Modulable: la valla es extensible hasta 2,50 m

Portillo:

- premontada con tornillos de acero inoxidable
- goznes, pernios y accesorios de cierre incluidos en el kit



PORTILLO

Longitud: 0,90 m
Altura: 1,00 m

Ref: 600002597 • **190,00 € IVA inc.**



VALLA


Se necesitan 12 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm
Longitud: 2,50 m
Altura: 1,00 m

Ref: 600002596 • **30,00 € IVA inc.**

LAMA

Se necesitan 4 tornillos de acero inoxidable de Ø 6 x 80 mm
Espesor: 36 mm
Anchura: 90 mm
Longitud: 2,50 m

Ref: 12A072002/039 • **4,97 € IVA inc./ml**

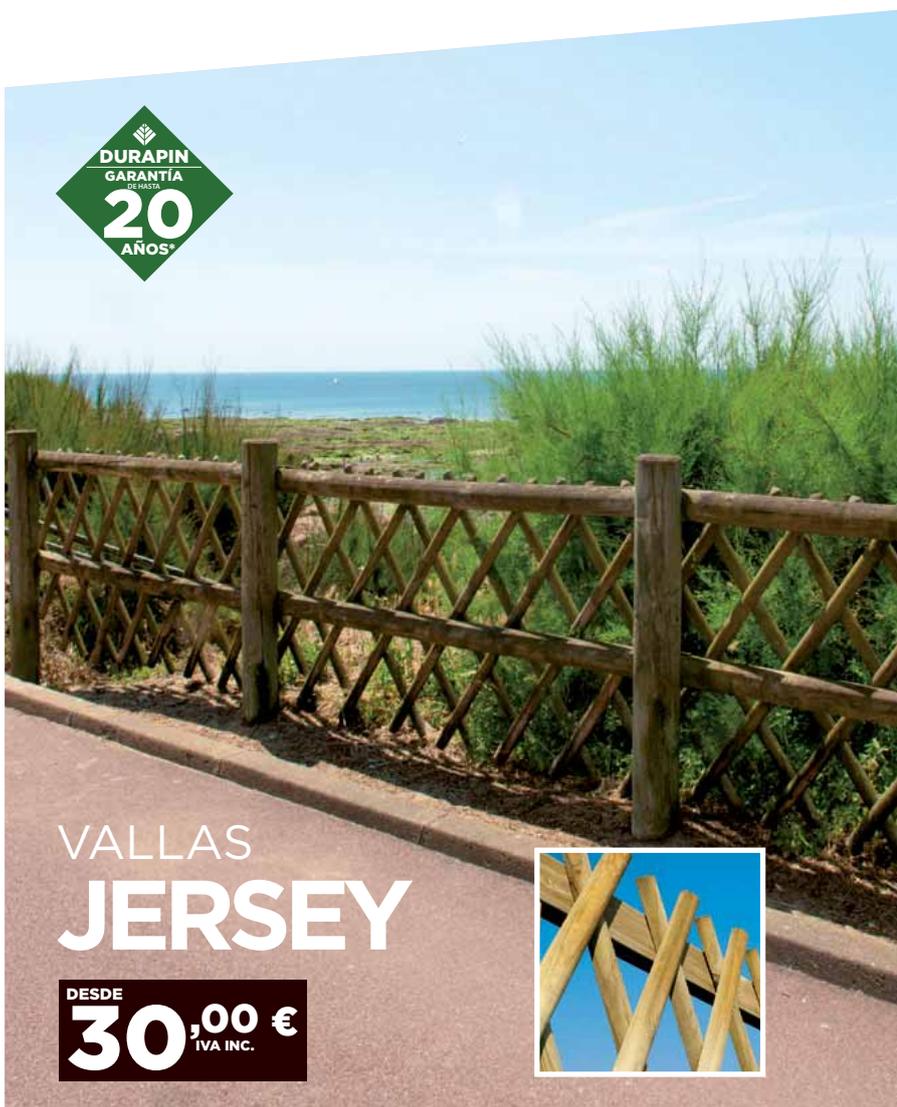

VALLAS
JERSEY

DESDE
30,00 €
 IVA INC.



Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95



Lamas gruesas: 22 x 47 mm
Para todos los modelos de paneles de rejilla
Calidad DURAPIN, garantía de 20 años*
5 alturas disponibles de 1,03 m a 1,93 m
Fácil de instalar

LAMAS DE MADERA DE OCULTACIÓN

DESDE
68,50 €/KIT
IVA INC.

DURAPIN
GARANTÍA
DE HASTA
20
AÑOS*



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

Kits de lamas de madera diseñadas para que los paneles de rejilla sean opacos. Los kits están compuestos por lamas de 22 x 47 mm o 22 x 42 mm, son compatibles con todos los modelos de paneles de 2,5 m (marcas Lippi, Dirickx, Betafence...) y están disponibles en 5 alturas diferentes.

Fácil de instalar:

Introduzca las lamas en los pliegues de la rejilla y fije las traviesas horizontales a las lamas verticales mediante tornillos (no incluidos).

Para montar un panel necesita:

- 1 kit de lamas verticales
- 2 traviesas de 22 x 42 mm para atornillar por la parte trasera (tornillos de acero inoxidable no incluidos)

*Garantía de 20 años (sin contacto con el suelo) contra los hongos de podredumbre, los insectos xilófagos y las termitas.

DISTRIKIT

KIT DE OCULTACIÓN PARA PANELES RÍGIDOS DE 2,5 M, MALLA DE 55 MM

Compatibles con las marcas Lippi, Dirickx, MRT...

Composición:

43 lamas de 22 x 47 mm + 2 lamas de extremo de 22 x 42 mm

Altura	Nombre	Referencia	Precio
1,03 m	Distrikit 103	610001345	68,50 € ^{IVA inc.}
1,23 m	Distrikit 123	610001346	78,00 € ^{IVA inc.}
1,53 m	Distrikit 153	610001347	94,50 € ^{IVA inc.}
1,73 m	Distrikit 173	610001348	124,00 € ^{IVA inc.}
1,93 m	Distrikit 193	610001356	139,00 € ^{IVA inc.}

VEBKIT

KIT DE OCULTACIÓN PARA PANELES RÍGIDOS DE 2,5 M, MALLA DE 50 MM

Compatibles con la marca Betafence

Composición:

48 lamas de 22 x 42 mm + 2 lamas de extremo de 22 x 32 mm

Altura	Nombre	Referencia	Precio
1,03 m	VEB kit 103	610001304	73,00 € ^{IVA inc.}
1,23 m	VEB kit 123	610001305	85,00 € ^{IVA inc.}
1,53 m	VEB kit 153	610001306	108,00 € ^{IVA inc.}
1,73 m	VEB kit 173	610001307	116,00 € ^{IVA inc.}
1,93 m	VEB kit 193	610001308	135,00 € ^{IVA inc.}

RENKIT

TRAVIESAS HORIZONTALES DE FIJACIÓN PARA DISTRITIK Y VEBKIT

Composición:

6 lamas de 22 x 42 mm y una longitud de 2,5 m agrupados

Ref: 610001309 • 18,50 €^{IVA inc.}


TORNILLO ACERO INOXIDABLE A4

Ø 4,5 x 40 mm de acero inoxidable A4.

Tornillo con cabeza fresada, punta "cut" para evitar las fisuras en la madera

Envase: 200

Ref: 730520555 • 35,00 €^{IVA inc.}

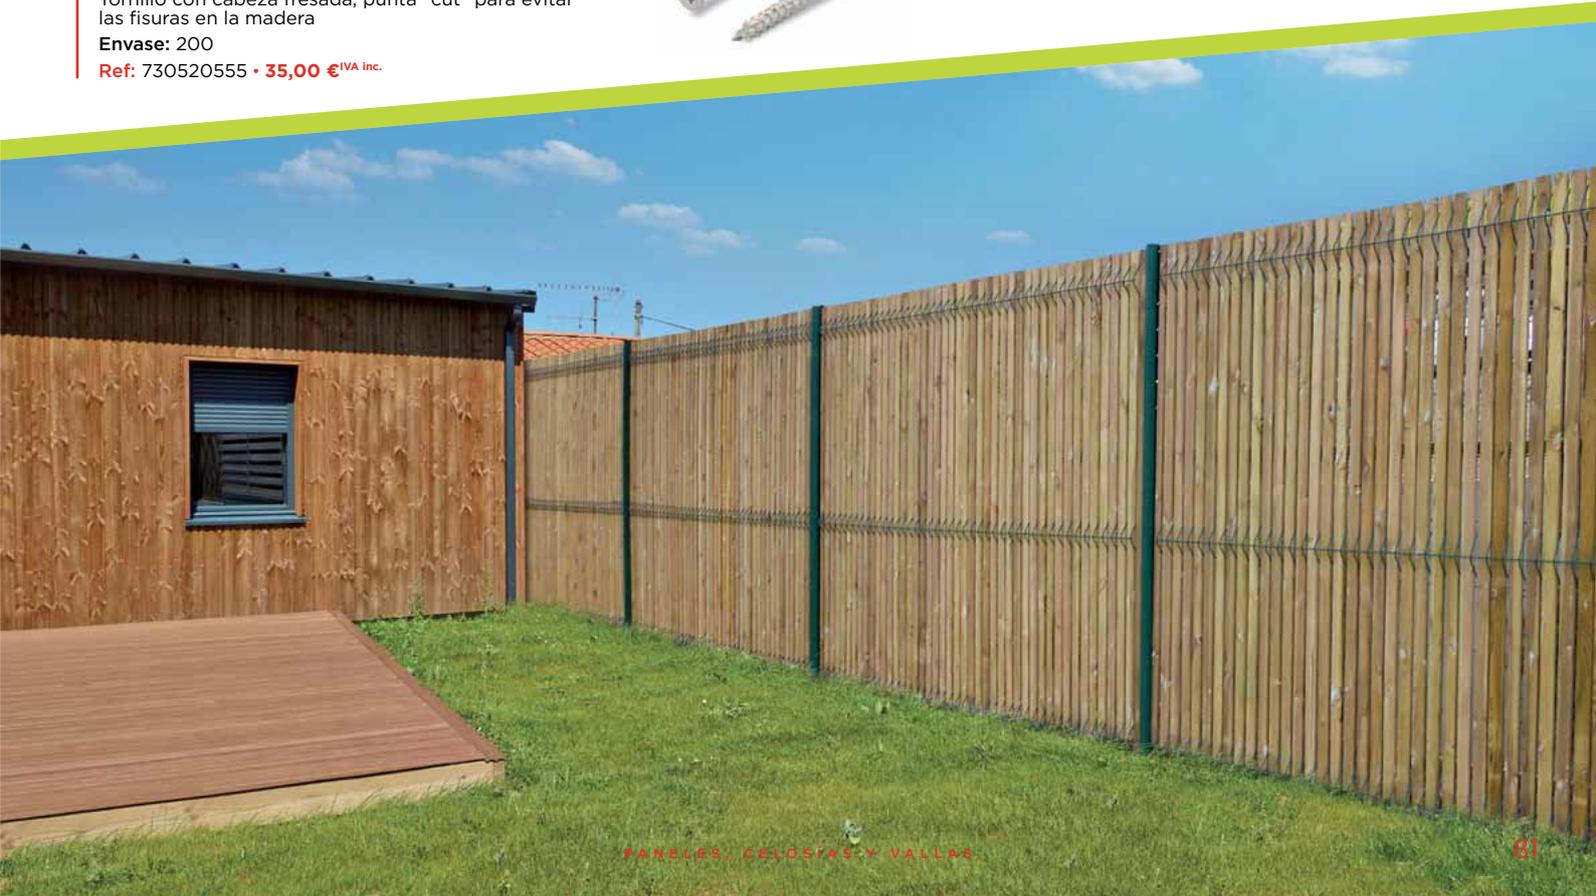



Poste redondo: facilita el drenaje del agua y mejora la durabilidad

VALLAS MONTANA



MONTANA, PINO CLASE 4, VERDE POR IMPREGNACIÓN

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 90 x 90 mm
- larguero con una sección de 36 x 120 mm
- distancia entre ejes: 2,00 m

Montaje: profundidad de empotramiento recomendada de 500 mm

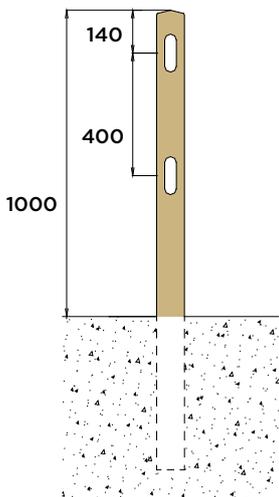

POSTES



POSTE INTERMEDIO

Se necesitan 4 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm
Espesor: 90 mm
Anchura: 90 mm
Longitud: 1,50 m

Ref: 1270720K4/006 • **29,00 € IVA inc.**



POSTE DE EXTREMO

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 70 mm
Espesor: 90 mm
Anchura: 90 mm
Longitud: 1,50 m

Ref: 1270720K4/007 • **29,00 € IVA inc.**

LARGUERO



Espesor: 36 mm
Anchura: 120 mm
Longitud: 2,00 m

Ref: 1270720V1/011 • **10,30 € IVA inc.**


Accesorios en las páginas 92 a 95



VALLAS COTTAGE



MUNICIPIO DE CONTAMINE SUR-ARVE (74)




POSTE

Diámetro: 140 mm

Longitud: 1,50 m • Ref: 127063001/058 • 11,95 € IVA inc./ml

Longitud: 2,00 m • Ref: 127063001/003 • 11,95 € IVA inc./ml

Longitud: 2,50 m • Ref: 127063001/114 • 11,95 € IVA inc./ml




VALLA

Longitud: 1,86 m

Altura: 0,88 m

Ref: 600000052 • 71,00 € IVA inc.




ENSAMBLADOR


Se vende por pares con 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 60 mm

Ref: 730500030
8,80 € IVA inc.



FÁCIL DE MONTAR



Valla Cottage "lineal"



Valla Cottage "de esquina"

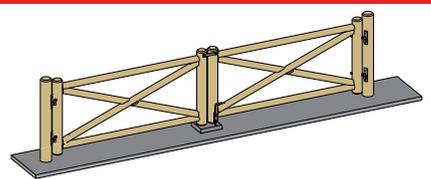

Se puede incorporar un portal simple o doble (consulte la página 85)

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- largueros de Ø 80 mm premontados sobre los largueros de Ø 60 mm
- distancia entre ejes: 2,00 m

Montaje:

- profundidad de empotramiento recomendada de 450 mm
- se fija en los postes de Ø 140 mm con ensambladores (consulte las ventajas del ensamblador en la página 85)

Opciones: se puede incorporar un portal simple o doble: consulte la página 85.

Accesorios en las páginas 92 a 95



VALLAS DOMINIO



Portales y portillos disponibles




Se pueden incorporar 3 largueros bajo pedido a partir de 100 m lineales


ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
 - valla con ensamblador
 • postes de Ø 140 mm
 • larguero de Ø 80 mm
 - valla perforada previamente
 • postes de Ø 140 mm perforados previamente con orificios de Ø 82 mm
 • larguero de Ø 80 mm
 - distancia entre ejes: 2,00 m
Montaje: profundidad de empotramiento recomendada de 500 mm
Opciones: valla perforada previamente perforación y mecanizado a medida a partir de 100 m lineales


FÁCIL DE MONTAR




Valla con ensamblador "lineal"



Valla con ensamblador "de esquina"



Valla perforada previamente y postes redondos "lineales"



Valla perforada previamente y postes redondos "de esquina"

Accesorios en las páginas 92 a 95

VALLA CON ENSAMBLADOR



POSTE

Diámetro: 140 mm
 Longitud: 1,00 m • Ref: 127063001/056 • 11,95 €IVA INC./ml
 Longitud: 1,50 m • Ref: 127063001/058 • 11,95 €IVA INC./ml
 Longitud: 2,00 m • Ref: 127063001/003 • 11,95 €IVA INC./ml
 Longitud: 2,50 m • Ref: 127063001/114 • 11,95 €IVA INC./ml



LARGUERO PARA ENSAMBLADOR

Diámetro: 80 mm
 Longitud: 1,86 m
 Ref: 600001436 • 11,00 €IVA INC.



ENSAMBLADOR

Incluye 2 tornillos de acero inoxidable Ø 5x60 mm
 Ref: 730500030 • 8,80 €IVA INC.

VENTAJAS DEL ENSAMBLADOR:

Número de largueros a elegir y múltiples posiciones.

Con la técnica del ensamblador, ejecute ángulos de 70° a 290° y ajuste las diferencias de nivel.

El sistema de ensamblaje simplifica el montaje:


- empotre los postes,
- atornille los ensambladores a la altura deseada y con el ángulo que prefiera
- encaje el elemento de vallado en los ensambladores. Se bloquea mediante un tornillo.

Al no estar taladrados, los postes pueden utilizarse como postes intermedios, de extremo o de esquina. Se pueden reemplazar fácilmente los elementos de la valla.




PANELES / CELOSÍAS / VALLAS

VALLA PERFORADA PREVIAMENTE




POSTE INTERMEDIO 1 LARGUERO

Diámetro: 140 mm
 Longitud: 1,00 m
 Ref: 127063023/001 • 13,50 €IVA INC.
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127063023/002 • 18,50 €IVA INC.



POSTE DE EXTREMO 1 LARGUERO

Diámetro: 140 mm
 Longitud: 1,00 m
 Ref: 127063027/001 • 13,50 €IVA INC.
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127063027/002 • 18,50 €IVA INC.




POSTE INTERMEDIO 2 LARGUEROS

Diámetro: 140 mm
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127063024/001 • 20,50 €IVA INC.
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 127063024/002 • 27,00 €IVA INC.




POSTE DE EXTREMO 2 LARGUEROS

Diámetro: 140 mm
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127063028/001 • 20,50 €IVA INC.
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 127063028/002 • 27,00 €IVA INC.




LARGUERO

Diámetro: 80 mm
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 127063001/019 • 3,90 €IVA INC./ml

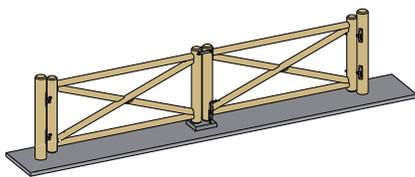

PORTAL

Paso de 4,22 m
 Longitud del módulo con los postes de Ø 140 mm: 4,55 m
 Altura: 1,00 m
 Ref: 600002353 • 590,00 €IVA INC.



PORTILLO

Paso de 2,10 m
 Longitud del módulo con los postes de Ø 140 mm: 2,42 m
 Altura: 1,00 m
 Ref: 600002352 • 285,00 €IVA INC.



Goznes ajustables



Bloqueo en el suelo




Cantonera




Pestillo de cierre

DISEÑO EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS




Valla lineal con ensamblador




Valla de esquina con ensamblador



Valla lineal perforada previamente con postes redondos



Valla de esquina perforada previamente con postes redondos



Se pueden incorporar tres largueros bajo pedido

Descubra los pies de postes redondos en la página 94.



VALLAS MARISMAS



Portal y portillo: consulte la página 85.



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
 - valla de rollizos de madera
 • largueros de Ø 80 a 125 mm
 • postes de Ø 80 a 125 mm
 • 3 conectores (estándar, de extremo y abatible)
 - valla de rollizos de madera y piezas aserradas
 • largueros aserrados
 • postes de Ø 80 a 125 mm
 • 2 conectores (estándar y de extremo)

Montaje: se fija con tirafondos
Opciones: se puede incorporar un portal simple o doble: consulte la página 85.

LARGUEROS



LARGUEROS ASERRADOS

Longitud: 2,50 m

Espesor: 22 mm • Anchura: 120 mm • Ref: 127072001/141 • **3,30 € IVA inc./ml**
 Espesor: 22 mm • Anchura: 145 mm • Ref: 127072001/142 • **3,95 € IVA inc./ml**
 Espesor: 36 mm • Anchura: 120 mm • Ref: 127072002/193 • **6,20 € IVA inc./ml**
 Espesor: 36 mm • Anchura: 145 mm • Ref: 127072003/141 • **6,60 € IVA inc./ml**

LARGUEROS REDONDOS

Diámetro: 80 mm

Longitud: 2,00 m • Ref: 127063001/019 • **3,90 € IVA inc./ml**
 Longitud: 2,50 m • Ref: 127063001/001 • **3,90 € IVA inc./ml**

Diámetro: 95 mm

Longitud: 1,50 m • Ref: 127063001/026 • **5,50 € IVA inc./ml**
 Longitud: 2,00 m • Ref: 127063001/027 • **5,50 € IVA inc./ml**
 Longitud: 2,50 m • Ref: 127063001/101 • **5,50 € IVA inc./ml**


Diámetro: 110 mm

Longitud: 2,00 m • Ref: 127063001/038 • **7,40 € IVA inc./ml**
 Longitud: 2,50 m • Ref: 127063001/112 • **7,40 € IVA inc./ml**

Diámetro: 125 mm

Longitud: 1,50 m • Ref: 127063001/047 • **9,55 € IVA inc./ml**
 Longitud: 2,00 m • Ref: 127063001/048 • **9,55 € IVA inc./ml**
 Longitud: 2,50 m • Ref: 127063001/113 • **9,55 € IVA inc./ml**

POSTES



FRESADOS

Diámetro: 80 mm

Longitud: 2,00 m

Ref: 127063000/008 • **9,99 € IVA inc.**

Longitud: 2,50 m
 Ref: 127063000/040 • **12,45 € IVA inc.**

Diámetro: 95 mm

Longitud: 2,00 m

Ref: 127063000/048 • **14,00 € IVA inc.**

Longitud: 2,50 m
 Ref: 127063000/052 • **17,90 € IVA inc.**



ROLLIZOS

Diámetro: 110 mm

Longitud: 2,00 m

Ref: 127063001/038 • **7,40 € IVA inc./ml**

Longitud: 2,50 m
 Ref: 127063001/112 • **7,40 € IVA inc./ml**


Diámetro: 125 mm

Longitud: 2,00 m

Ref: 127063001/048 • **9,55 € IVA inc./ml**


Longitud: 2,50 m
 Ref: 127063001/113 • **9,55 € IVA inc./ml**

CONECTORES DE ROLLIZOS DE MADERA




ESTÁNDAR

Ref: 730530141 • **7,10 € IVA inc.**




EXTREMO

Ref: 730530142 • **7,10 € IVA inc.**




ABATIBLE 90°

Ref: 730530143 • **14,30 € IVA inc.**



ESTÁNDAR

Ref: 730530144 • **7,10 € IVA inc.**



EXTREMO

Ref: 730530145 • **7,10 € IVA inc.**





Valla Marismas "largueros redondos"




Valla Marismas "largueros aserrados"

FÁCIL DE MONTAR

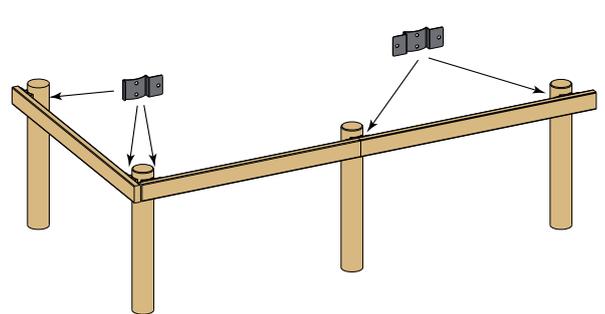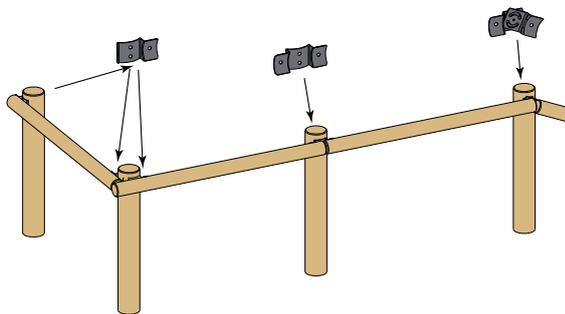


DISEÑO EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS

Valla Marismas "largueros redondos"

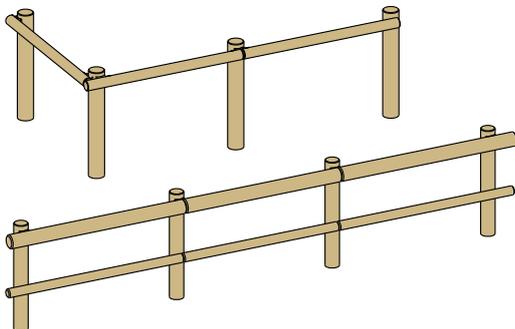

Valla Marismas "largueros aserrados"

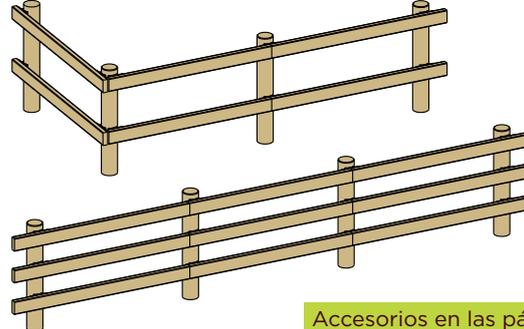

Accesorios en las páginas 92 a 95




VALLAS CAMPESTRE

DISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS

Valla "lineal" previamente perforada y postes cuadrados

Valla "de esquina" previamente perforada y postes cuadrados


Se pueden incorporar tres largueros bajo pedido

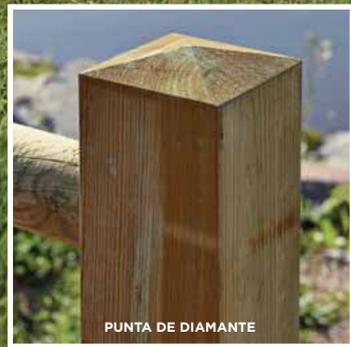

POSTES CON 1 LARGUERO

POSTE INTERMEDIO
 Espesor: 120 mm
 Anchura: 120 mm
 Longitud: 1,00 m
 Ref: 127072034/001 • 25,00 € IVA inc.
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127072034/002 • 29,00 € IVA inc.


POSTE DE EXTREMO
 Espesor: 120 mm
 Anchura: 120 mm
 Longitud: 1,00 m
 Ref: 127072057/001 • 25,00 € IVA inc.
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127072057/002 • 29,00 € IVA inc.



POSTE CON 2 LARGUEROS

POSTE INTERMEDIO
 Espesor: 120 mm
 Anchura: 120 mm
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127072052/001 • 29,00 € IVA inc.
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 127072052/002 • 39,00 € IVA inc.

POSTE DE EXTREMO
 Espesor: 120 mm
 Anchura: 120 mm
 Longitud: 1,50 m
 Ref: 127072058/001 • 29,00 € IVA inc.
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 127072058/002 • 39,00 € IVA inc.



LARGUERO

Diámetro: 80 mm
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 127063001/019 • 3,90 € IVA inc./ml

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
 - postes con una sección de 120 x 120 mm perforados previamente con orificios de Ø 82 mm, acabado en punta de diamante
 - larguero de Ø 80 mm
 - distancia entre ejes: 2,00 m
Montaje: profundidad de empotramiento recomendada de 500 mm
Opciones: perforado y mecanizado a medida a partir de 130 m lineales

FÁCIL DE MONTAR

Valla perforada previamente "lineal" y postes cuadrados

Valla perforada previamente "de esquina" y postes cuadrados

Accesorios en las páginas 92 a 95

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- postes: Ø 140 mm, altura total: 1,50 m altura desde el suelo: 1 m
- larguero: Ø 125 mm, longitud: 5 m
- kit de quincallería en acero galvanizado en caliente y bandas reflectantes incluidas

Bajo pedido:

- postes: Ø 160 mm
- larguero: se pueden solicitar otras longitudes de largueros. Consulte los rollizos fresados de la página 163



BARRERA FORESTAL

529,00 €
IVA INC.

Ref. 600002329



PANELES / CELOSÍAS / VALLAS

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- largueros: rollizos fresados premontados en fábrica con largueros metálicos
- postes: soportes mixtos C100 metálicos con recubrimiento de madera

SOSTENIBILIDAD

Pino de clase 4 según la norma NF/B/50-105-3
 Protección de la madera certificada CTB B+
 Madera garantizada durante 20 años colocada sin contacto con el suelo y durante 15 años en contacto con el suelo, contra la podredumbre débil, los insectos xilófagos y las termitas.
 Acero galvanizado en caliente según la norma NF EN ISO 1461

RÁPIDA INSTALACIÓN

- Producto simplificado al máximo:
- C100 estándar de 1,50 m
 - 8 referencias de componentes para realizar una valla lineal completa
 - largueros aligerados (de Ø 160 mm) de 4 m de longitud premontado en fábrica
 - montaje del larguero con las eclisas sencillo apretando 2 tuercas
 - un único casquillo de montaje para solo dos referencias de tornillos
- La dificultad de la instalación se reduce, permite el montaje en un tiempo record y tiene un mantenimiento más fácil.

SEGURIDAD EN DOBLE SENTIDO

La barrera ha sido probada con los C100 colocados paralelamente a la carretera. Los postes son simétricos, así el funcionamiento de la barrera está garantizado si un vehículo se sale de la carretera tanto si el golpe proviene de un sentido u otro del dispositivo.



Larguero aligerado de Ø 160 mm
 Solo hay que colocar 2 tuercas por unión
 Gran durabilidad

BARRERA DE SEGURIDAD 4.2® Y 4.4



Accesorios de paneles en las páginas 92 a 95

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- Cyclo 125:
 - poste de Ø 140 mm, con una longitud de 1,20 m
 - larguero de Ø 125 mm con una longitud de 2,50 m
- Cyclo 140:
 - poste de Ø 140 mm, con una longitud de 1,20 m
 - larguero de Ø 140 mm con una longitud de 2,50 m

Montaje: tirafondos

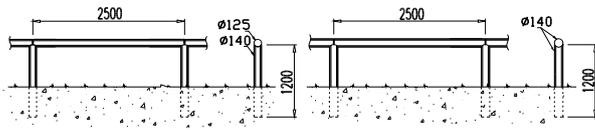

CYCLO 125

Poste
 Ref: 630000053 • **17,93 € IVA inc.**

Larguero
 Ref: 127063011/003 • **24,58 € IVA inc.**

CYCLO 140

Poste
 Ref: 630000053 • **17,93 € IVA inc.**

Larguero
 Ref: 127063011/004 • **29,01 € IVA inc.**

TIRAFONDOS

Ref: 730500018 • **2,65 € IVA inc.**

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada




Composición:

- **Protección 125:**
 - poste de Ø 95 mm, con una longitud de 1,20 m
 Ref: 127063000/045 • **8,77 € IVA inc.**
 - Larguero de Ø 125 mm con una longitud de 2,50 m
 Ref: 127063001/113 • **9,55 € IVA inc./ml**
 - Eclisa D125 mm + quincallería
 Ref: 730530035 • **34,71 € IVA inc.**
- **Protección 160:**
 - poste de Ø 140 mm, con una longitud de 1,50 m
 Ref: 127063000/079 • **24,33 € IVA inc.**
 - Larguero de Ø 160 mm con una longitud de 2,50 m
 Ref: 630000237 • **45,59 € IVA inc.**
 - Larguero de extremo de Ø 160 mm con una longitud de 2,50 m
 Ref: 630000238 • **45,59 € IVA inc.**
 - Abrazadera + quincallería para barrera D160
 Ref: 730530027 • **79,97 € IVA inc.**

PROTECCIÓN 125




PROTECCIÓN 160

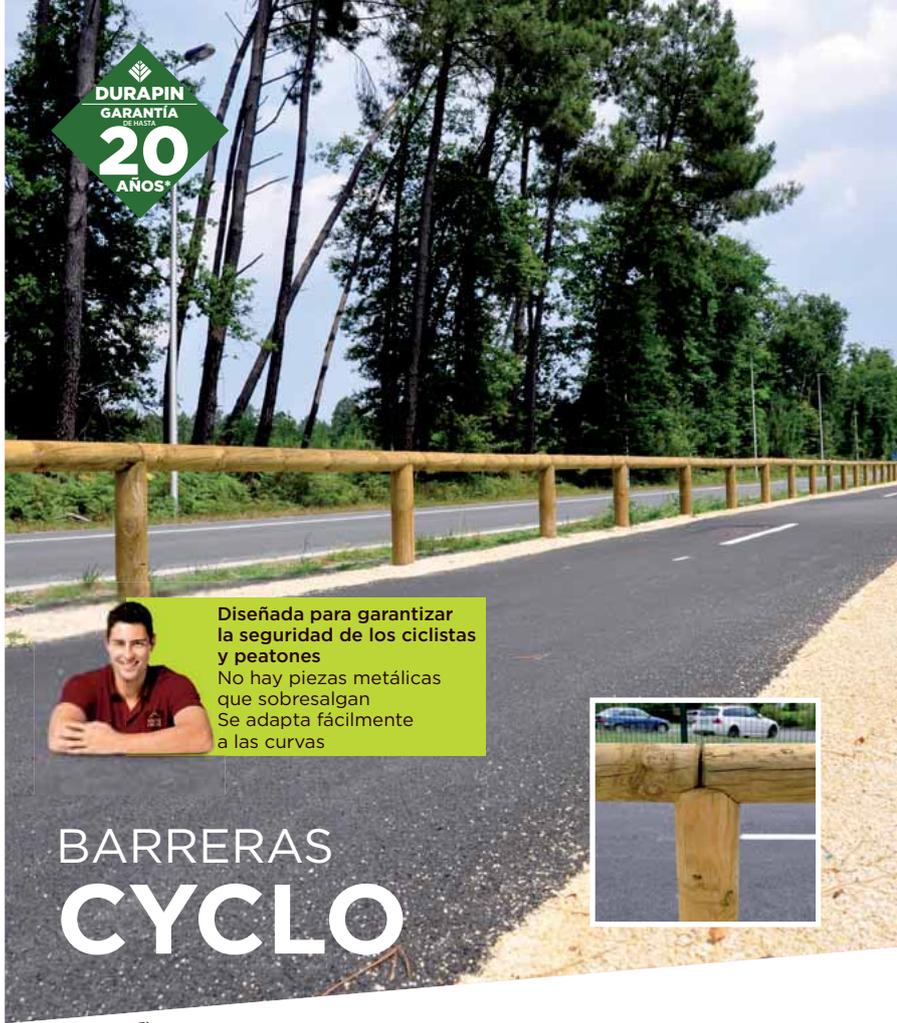

Diseñada para garantizar la seguridad de los ciclistas y peatones
 No hay piezas metálicas que sobresalgan
 Se adapta fácilmente a las curvas

BARRERAS CYCLO

Saint-Jean-d'Illac (33)

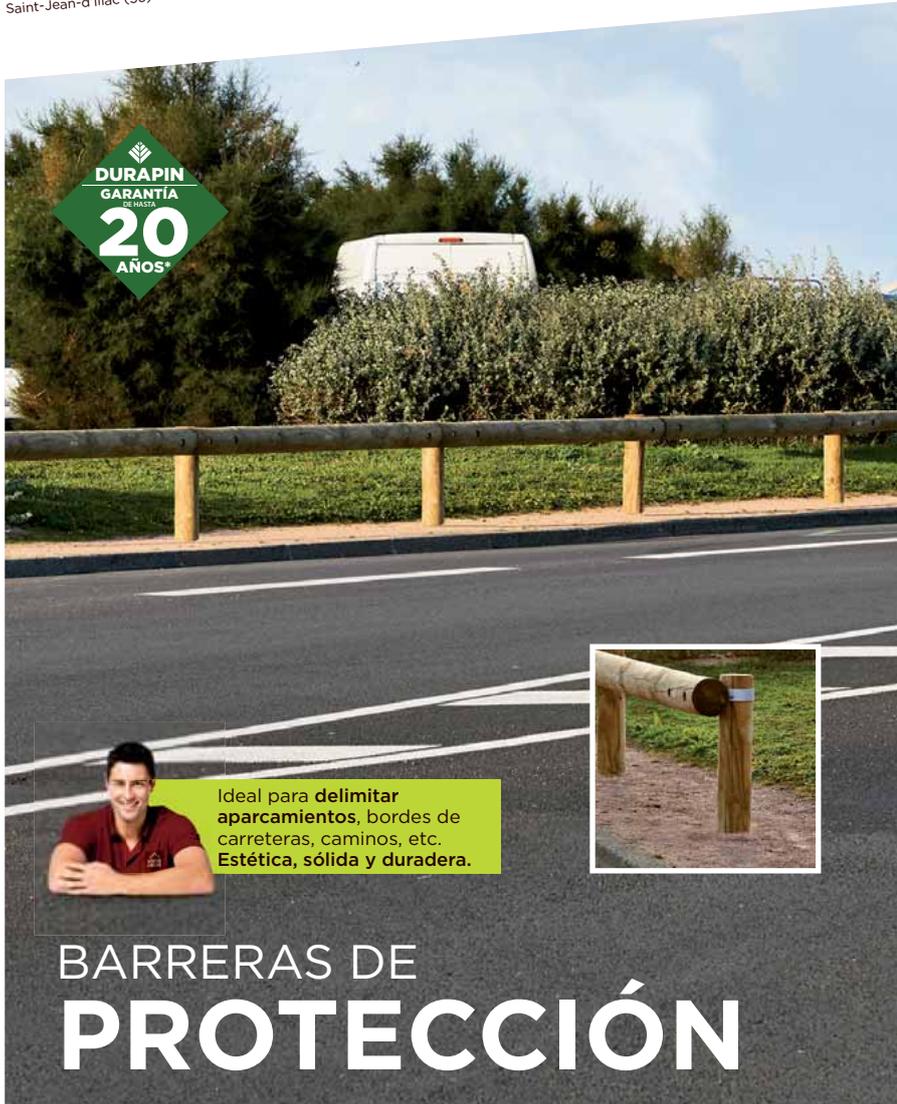

Ideal para delimitar aparcamientos, bordes de carreteras, caminos, etc.
 Estética, sólida y duradera.

BARRERAS DE PROTECCIÓN

Les Sables d'Olonne (85)

KITS DE HERRAJES



PANELES /
CELOSÍAS / VALLAS

BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN (TIPO SALÓN DE WESTERN)

Bisagra de doble acción de acero inoxidable.
Permite una rotación del portillo de hasta 180°
Incluye los tornillos y el rastrel de fijación.

Altura: 75 mm • Ref: 730500036 • 54,55 €IVA inc.



KIT PARA LA CREACIÓN DEL PORTILLO

Apto para todos los paneles y vallas de 0,90 m de ancho.

Con solo cortar el panel de 1,80 m de ancho se puede adaptar al marco (Samba, Nymphéa, Simoun...).

Marco de madera.

Espesor: 120 mm


Longitud: 1,01 m

Altura: 1,80 m

Postes con una sección de 90 x 90 mm como mínimo.

Kit de quincallería incluido.

Ref: 610001403 • 295,00 €IVA inc.

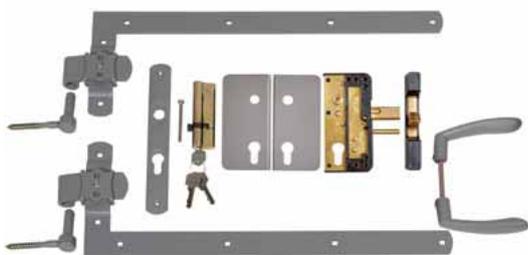

Portillo realizado con:
Kit para la creación del portillo • Ref: 610001403
- Panel Chiperone de 0,90 x 1,80 m • Ref: 610000013

Es obligatorio empotrarlos. No lo coloque sobre la pletina.

KIT PARA LA CREACIÓN DEL PORTAL

Apto para todos los paneles y vallas de 0,90 m de ancho.

Con solo cortar el panel de 1,80 m de ancho se puede adaptar al marco (Samba, Nymphéa, Simoun...).

Marco de madera.

Espesor: 120 mm



Longitud: 2,03 m

Altura: 1,80 m

Postes con una sección de 90 x 90 mm como mínimo.

Kit de quincallería incluido.

Ref: 610001402 • 585,00 €IVA inc.

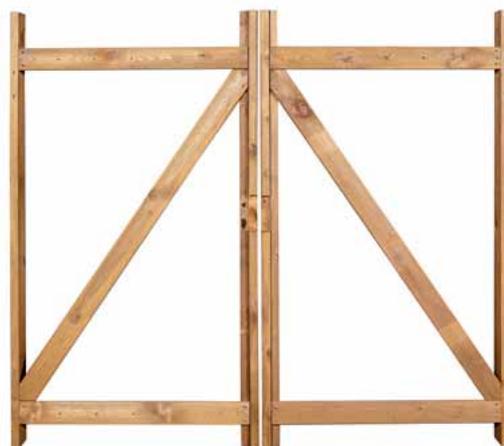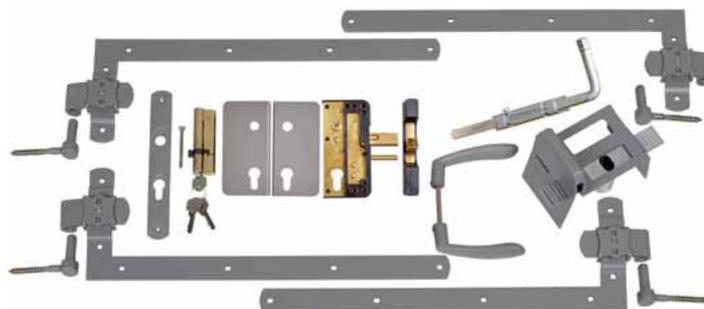

Portal realizado con:
Kit para la creación del portal • Ref: 610001402
- Valla Montélie de 1,80 x 1,80 m • Ref: 610001326 cortado en dos.

Es obligatorio empotrarlos. No lo coloque sobre la pletina.

Consulte los postes de las páginas 92 y 93

¿CÓMO ELEGIR SU POSTE?

Dispone de dos soluciones: la madera laminada encolada y sus numerosas ventajas o la madera maciza, más económica.

LAS VENTAJAS DE LOS POSTES LAMINADOS:

EXCELENTE ESTABILIDAD DIMENSIONAL

La tecnología DURAPIN le ofrece una garantía de 20 años colocada sin contacto con el suelo y de 15 años en contacto con el suelo contra los hongos de podredumbre, los insectos xilófagos y las termitas.

La tecnología LAMWOOD le ofrece resistencia mecánica y estabilidad dimensional gracias a su procedimiento de empalme y laminado.



DURAPIN

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
PIVETEAUBOIS



LAMWOOD

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
PIVETEAUBOIS



ESTÉTICOS Y DURADEROS COLOCACIÓN SOBRE PLETINA TUBULAR

Un acabado estético con un soporte discreto que se introduce en un poste perforado.

Una pletina sólida adaptada para vallas de hasta 2 metros de altura.

Una solución que permite que no se acumule el agua en el pie de poste, favoreciendo la durabilidad de la obra.



Pletina tubular



Resultado una vez colocado

DURABILIDAD REFORZADA

ACABADO MECANIZADO

Para no tener que colocar capuchones de los postes, elija los postes Jazz o Dune; con modernas cabezas de poste inclinadas diseñadas para facilitar el drenaje del agua.



POSTE DUNA



POSTE JAZZ

EL ACABADO CON CAPUCHÓN

Para los postes con acabado recto es imprescindible colocar capuchones para garantizar la duración de la obra y la cobertura de la garantía. El capuchón mejora la estética de la cabeza del poste y la protege de las filtraciones de agua.



CAPUCHÓN GALVANIZADO



CAPUCHÓN DE MADERA

TRATAMIENTO DE LOS CORTES

Es necesario volver a tratar todas las piezas de madera recortadas. Este tratamiento complementario solo afectará a las partes situadas sobre el suelo. Las partes enterradas o en contacto con el suelo no deben recortarse ni manipularse jamás.




Consulte el material en la página 168

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
SECCIÓN DE POSTES DE _____ 90 X 90 MM

ACABADO DE POSTE	Altura vallas / paneles	Tipo de instalación	Altura de los postes	Tipo	Acabado	Color	Referencia	Precio IVA inc.	
CABEZA MECANIZADA, POSTE PROTEGIDO	De 1,80 m a 2,00 m	PARA EMPOTRAR	2,50 m	Laminada encolada	Duna	Marrón por impregnación	13A192806/016	49,50 €	
			Jazz		13A192806/015		49,50 €		
		Sobre pletina tubular o pie de poste	2,00 m		Duna		13A192806/006	45,00 €	
			Jazz		13A192806/003		44,00 €		
	De 1,10 m a 1,50 m	PARA EMPOTRAR	2,00 m		Duna		13A192806/006	45,00 €	
			Jazz		13A192806/003		44,00 €		
		Sobre pletina tubular o pie de poste	1,50 m		Duna		13A192806/005	35,00 €	
			Jazz		13A192806/002		34,00 €		
	De 0,80 a 1,09 m	PARA EMPOTRAR	1,50 m	Duna	13A192806/005		35,00 €		
			Jazz	13A192806/002	34,00 €				
		Sobre pletina tubular o pie de poste	1,00 m	Duna	13A192806/004		24,50 €		
			Jazz	13A192806/001	24,00 €				
CABEZA RECTA, SE NECESITA CAPUCHÓN	De 1,80 m a 2,00 m	PARA EMPOTRAR	2,50 m	Laminada encolada	Recto	Marrón por impregnación	13A191806/002	39,80 €	
			Maciza	12A072004/005			33,70 €		
		Sobre pletina tubular o pie de poste	2,00 m	Laminada encolada			600002399	30,00 €	
							Blanco (lasur)	600002197	49,50 €
			Sobre pie de poste únicamente	Maciza			Gris madera vieja	600002199	49,50 €
							Caoba	600002198	49,50 €
	De 1,10 m a 1,50 m	PARA EMPOTRAR	2,00 m	Laminada encolada		Gris antracita	600002200	49,50 €	
						Marrón por impregnación	12A072004/010	27,00 €	
		Sobre pletina tubular o pie de poste	1,50 m	Laminada encolada		600002399	30,00 €		
						Blanco (lasur)	600002197	49,50 €	
			Sobre pie de poste únicamente	Maciza		Gris madera vieja	600002199	49,50 €	
						Caoba	600002198	49,50 €	
	De 0,80 a 1,09 m	PARA EMPOTRAR	1,50 m	Laminada encolada		Gris antracita	600002200	49,50 €	
						Marrón por impregnación	12A072004/010	27,00 €	
		Sobre pletina tubular o pie de poste	1,00 m	Laminada encolada		600002397	22,80 €		
						Marrón por impregnación	12A0720V4/002	20,00 €	
			Sobre pie de poste únicamente	Maciza		600002397	22,80 €		
						Maciza	12A0720V4/002	20,00 €	
	De 0,80 a 1,09 m	Sobre pletina tubular o pie de poste	1,00 m	Laminada encolada		600002395	20,50 €		
						Blanco (lasur)	600002178	25,00 €	
		Sobre pie de poste únicamente	Maciza	Gris madera vieja		600002177	25,00 €		
				Caoba		600002176	25,00 €		
			Maciza	Gris antracita		600002059	25,00 €		
				Marrón por impregnación		12A0720V4/003	13,50 €		

CAPUCHONES DE POSTES



GALVANIZADO CUADRADO PLANO

Incluye 2 tornillos de acero inoxidable Ø 3,5 x 20 mm

Espesor: 14 mm
Anchura: 106 mm
Longitud: 106 mm

Chocolate
Ref: 730530191 • 11,90 € IVA inc.

Gris escarcha
Ref: 730520284 • 11,90 € IVA inc.



GALVANIZADO CUADRADO PUNTA DE DIAMANTE

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable Ø 3,5 x 40 mm

Gris escarcha
90 x 90 mm
Ref: 730530373 • 8,00 € IVA inc.

125 x 125 mm
Ref: 730530374 • 11,50 € IVA inc.

145 x 145 mm
Ref: 730530375 • 12,50 € IVA inc.



GALVANIZADO REDONDO

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable Ø 3,5 x 40 mm

Gris escarcha
Ø 95 mm
Ref: 730530776 • 6,30 € IVA inc.

Ø 125 mm
Ref: 730530777 • 11,50 € IVA inc.

Ø 140 mm
Ref: 730530778 • 12,50 € IVA inc.



MADERA CUADRADO PLANO

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm

Especie: Pino
Clase de empleo: clase 4

Espesor: 18 mm
Anchura: 120 mm
Longitud: 120 mm

Verde por impregnación
Ref: 600000087 • 4,00 € IVA inc.

Marrón por impregnación
Ref: 600001768 • 4,00 € IVA inc.



MADERA CUADRADO INCLINADO

Para paneles Nymphéa y vallas Papyrus

Se necesitan 2 tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm


Especie: Pino
Clase de empleo: clase 4

Espesor: 18 mm
Anchura: 120 mm
Longitud: 145 mm

Marrón por impregnación
Ref: 600002033 • 4,00 € IVA inc.

FIJACIÓN DE LOS POSTES

- 1 Para fijarlos en la tierra, utilice una piqueta múltiple, una piqueta para atornillar o una piqueta cerrada. **Permiten regular la inclinación del poste.**
- 2 Para fijarlos en una losa de hormigón, una terraza, un murete o zapatas de hormigón, utilice una pletina tubular. **Se puede utilizar para vallas y paneles de hasta 2 m.**
- 3 Para facilitar la fijación de la pletina en la zapata o la losa de hormigón, se puede utilizar una piqueta para empotrar.
- 4 También puede empotrar directamente los postes. Calcule $1/10^{\circ}$ de la altura del poste + 30 cm.
- 5 Los paneles y las vallas se fijan a los postes con escuadras. **6 escuadras para una altura de 1,80 m y 4 escuadras para una altura de 0,90 m.**
- 6 El capuchón mejora la estética de la cabeza del poste y lo protege de las filtraciones de agua.
- 7 Le ofrecemos también un juego de quincallería que puede utilizar para crear el portillo o el portal.

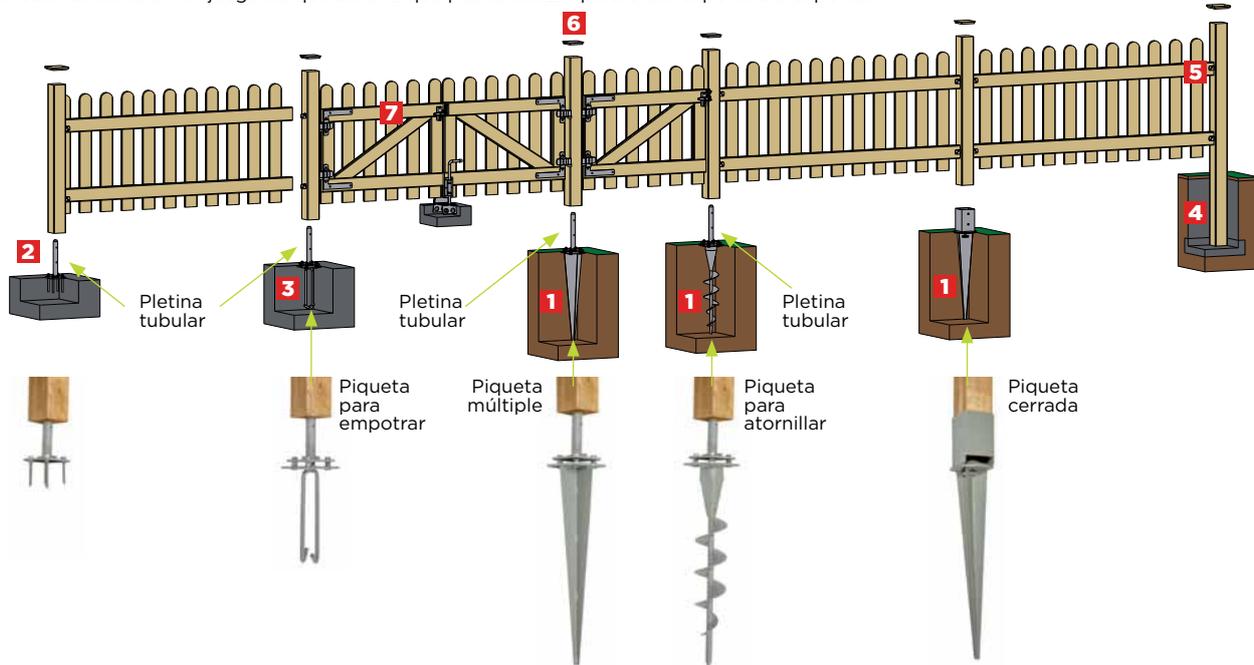

SOPORTES

PLETINA TUBULAR

Paneles y vallas sobre murete, losa o zapata de hormigón existentes. Se puede adaptar a una piqueta para empotrar, piqueta múltiple o una piqueta para atornillar. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha.

Pletina: 110 x 110 mm
Espesor: 6 mm
Altura: 250 mm

- Fijación en hormigón: hay que preparar un kit de 4 varillas roscadas de Ø 10 mm
- Fijación sobre piquetas: pernos incluidos con las piquetas
- Fijación de poste: 2 tornillos de Ø 6 x 80 mm

Ref: 730530210 • **25,90 € IVA Inc.**



PIE DE POSTE CERRADO

Paneles y vallas sobre murete, losa o zapata de hormigón. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha. Cuadrado, perforado y cerrado.

Pletina: 150 x 150 mm
Altura: 150 mm

- Fijación en hormigón: se necesita un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador químico
- Fijación del poste de madera: hay que preparar 4 tornillos de pernio de Ø 7 x 30 mm

Para poste de 68 x 68 mm:
Ref: 730530127 • **22,50 € IVA Inc.**

Para poste de 90 x 90 mm:
Ref: 730530125 • **24,90 € IVA Inc.**

Para poste de 120 x 120 mm:
Ref: 730530196 • **56,20 € IVA Inc.**



Grand durabilidad
Poste estético

PIE DE POSTE REDONDO

Permite fijar postes de Ø 95, 125, 140 mm tipo de vallas Dominio y Marismas. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha.

- Fijaciones (no incluidas):
- Fijación en madera: hay que preparar pernos o tirafondos de Ø 10 mm
 - Fijación en hormigón: hay que se necesita un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador químico.

Ø 95 mm:
Pletina: 150 x 150 mm • **Espesor:** 2 mm • **Altura:** 150 mm
Ref: 730530175 • **42,00 € IVA Inc.**

Ø 125 mm:
Pletina: 200 x 200 mm **Espesor:** 2,5 mm **Altura:** 200 mm
Ref: 730530177 • **53,50 € IVA Inc.**

Ø 140 mm:
Pletina: 200 x 200 mm **Espesor:** 2,5 mm **Altura:** 200 mm
Ref: 730530179 • **58,80 € IVA Inc.**



PIE DE POSTE ABIERTO

Para las vallas Berlina y Milano Galvanizado, recubierto de un lacado de poliéster chocolate. Pie de poste cuadrado, perforado y abierto.

Pletina: 150 x 150 mm
Altura: 150 mm

- Fijación en hormigón: hay que preparar un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador químico.
- Fijación del poste de madera: hay que preparar 4 tornillos de pernio de Ø 7 x 30 mm

Ref: 730530122 • **42,50 € IVA Inc.**



CABALLETE

Paneles a colocar (por ejemplo, en una terraza).

Especie: Pino
Clase de empleo: clase 4
Espesor: 46 mm
Longitud: 0,80 m
Altura: 600 mm

Ref: 600001190 • **75,00 € IVA Inc.**



¡Tenga cuidado con la dirección del viento!

ANCLAJES

PIQUETA PARA EMPOTRAR PARA PLETINA TUBULAR

Paneles y vallas sobre murete o zapata de hormigón. Galvanizada, recubierta con un lacado de poliéster gris escarcha, con ajuste de la base para corregir la verticalidad después de clavarla. Incluye pernos y tuercas galvanizadas.

Pletina regulable: 130 x 130 mm
Espesor: 6 mm
Altura: 300 mm

Ref: 730530318 • 42,50 €^{IVA inc.}



Fácil de fijar sobre zapata de hormigón y murete



PIQUETA MÚLTIPLE PARA PLETINA TUBULAR

Paneles y vallas, para fijación enterrada (suelo blando). Galvanizada, recubierta con un lacado de poliéster gris escarcha, con ajuste de la base para corregir la verticalidad después de clavarla. Incluye pernos y tuercas galvanizadas.

Pletina regulable: 130 x 130 mm
Espesor: 6 mm
Altura: 600 mm

Ref: 730530320 • 55,00 €^{IVA inc.}



Adaptada para suelos blandos



PANELES / CELOSÍAS / VALLAS

PIQUETA CERRADA


Paneles y vallas, para fijación enterrada. Galvanizada, recubierta con un lacado de poliéster gris escarcha, con ajuste de la base para corregir la verticalidad después de clavarla. Cuadrada perforada para colocar el poste de 90 x 90 mm o 68 x 68 mm. Incluye 4 tornillos de acero inoxidable de Ø 6 x 40 mm.

Pletina: 130 x 130 mm
Espesor: 2 mm
Altura: 150 mm

Para poste de 68 x 68 mm • Ref: 730530147 • 52,50 €^{IVA inc.}
Para poste de 90 x 90 mm • Ref: 730530146 • 58,40 €^{IVA inc.}



Adaptada para suelos blandos

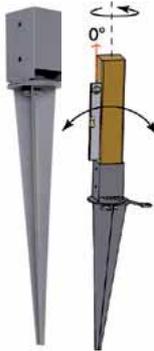

PIQUETA PARA ATORNILLAR PARA PLETINA TUBULAR

Paneles y vallas, papeleras o luminarias con fijación en el suelo (suelo arcilloso). Galvanizada, recubierta con un lacado de poliéster gris escarcha. La espiral evolutiva proporciona una buena estabilidad y dispone de un ajuste de la base para corregir la verticalidad después de clavarla. Incluye pernos y tuercas galvanizadas.

Pletina regulable: 130 x 130 mm
Espesor: 6 mm
Altura: 650 mm con espiral evolutiva de Ø 60 a 100 mm

Ref: 730530319 • 84,00 €^{IVA inc.}



Buena resistencia al arranque



ACCESORIOS DE FIJACIÓN

ESCUADRAS DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN DE 30 X 30 MM

Fijación de los paneles y las vallas al poste.

Paneles: Bolsa de 6 escuadras de acero inoxidable con tornillos de Ø 4 x 30 mm
Altura: 1,80 m

Ref: 730520413 • 12,50 €^{IVA inc.}

Vallas: Bolsa de 4 escuadras de acero inoxidable con tornillos de Ø 4 x 30 mm
Altura: 0,90 m

Ref: 730520414 • 8,20 €^{IVA inc.}



FIJACIÓN DE LA PLETINA TUBULAR Y DEL PIE DE POSTE CERRADO.

4 varillas roscadas de Ø 10 mm

Longitud: 120 mm
Con arandela y tuerca M10 de acero inoxidable

Ref: 730520340 • 15,80 €^{IVA inc.}



TIRAFONDO

Para las vallas Marismas y Équestre o el pie de poste redondo cerrado

1 tirafondo galvanizado
Dimensiones: Ø 10 x 70 mm

Ref: 730530139 • 1,05 €^{IVA inc.}



SELLADOR PARA VARILLAS ROSCADAS

Fijación de la pletina tubular y del pie de poste cerrado. Bote de sellador químico de 280 ml para 24 varillas de fijación.

Ref: 730000439 • 27,30 €^{IVA inc.}



CONECTORES

PARA REALIZAR LAS VALLAS CON ROLLIZOS Y MADERA SERRADA. GALVANIZADOS, RECUBIERTOS CON UN LACADO DE POLIÉSTER GRIS ESCARCHA. SE FIJAN CON TIRAFONDOS (NO INCLUIDOS).

DIÁMETRO DE LOS ROLLIZOS: DE 80 A 125 MM | SECCIÓN DE LAS PIEZAS ASERRADAS: DE 22 X 120 MM A 36 X 145 MM

MADERA REDONDA

Estándar
Ref: 730530141
7,20 €^{IVA inc.}

De extremo
Ref: 730530142
7,20 €^{IVA inc.}

Abatible 90°
Ref: 730530143
14,60 €^{IVA inc.}



MADERA MIXTA

Estándar
Ref: 730530144
7,20 €^{IVA inc.}

De extremo
Ref: 730530145
7,20 €^{IVA inc.}



ESCUADRA PARA ROLLIZOS LACADA

Para realizar las vallas con rollizos. Galvanizada, recubierta con un lacado de poliéster gris escarcha. Se fija con tornillos de Ø 5 x 50 mm (no incluidos).

Diámetro de los rollizos: de 60 a 140 mm

Ref: 730530148 • 7,30 €^{IVA inc.}



M A D E R A P A R A E X T E R I O R



GARANTÍA SUPLEMENTARIA EN 2017

+5 AÑOS

20 AÑOS COLOCADA SIN CONTACTO CON EL SUELO
15 AÑOS EN CONTACTO CON EL SUELO



DURAPIN

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
PIVETEAUBOIS

LA MADERA QUE DESAFÍA AL TIEMPO

DURAPIN, MADERA QUE DESAFÍA AL TIEMPO

Desde hace 30 años, Durapin, el pino impregnado en autoclave de clase 4, le ofrece las mejores garantías del mercado y un resultado de equipamiento exterior estético y duradero. Durapin, la referencia de la madera el exterior.

PIVETEAUBOIS



PISCINAS



MAÉVA RECTANGULAR 1000 - NATACIÓN A CONTRACORRIENTE





MAÉVA 600

SUMÉRJASE EN LA FELICIDAD



MAÉVA RECTANGULAR 500



Equipamientos de **gran confort**:

- **Espuma** en el fondo y las paredes
- **Potente filtración** para garantizar una excelente calidad del agua

PISCINAS MAÉVA RECTANGULARES

DESDE
4650,00 €
IVA INC.



MAÉVA RECT. 800 - LINER COLOR ARENA, CON CORONAS DE MADERA OPCIONAL

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Composición:

- tabloncillos de 68 mm de espesor
- varillas roscadas y anillos galvanizados
- corona opcional, madera o madera composite, 36 x 295 mm, ranurada y con forma redondeada, atornillada desde arriba, unión en las esquinas por debajo
- escalera metálica de acero inoxidable o escalera interior de madera en función de la piscina

Equipamientos:

- espuma imputrescible de gran comodidad en el fondo y en las paredes (espesor de 5 mm)
- liner barnizado:
 - espesor 75/100^o
 - protección antimanchas, garantía de 6 años⁽¹⁾ no regresiva
 - estanqueidad de soldaduras, garantía de 10 años no regresiva

- equipo de filtrado de arena (garantía de 2 años)
- armario eléctrico 30 mA con regulación de la filtración (garantía de 1 año)
- skimmer de gran formato para captar mejor el agua y boquillas de impulsión con cabezal orientable
- boquilla de aspiración con rejilla para optimizar la calidad de la filtración y evitar que la bomba funcione en vacío
- conexión para el material de limpieza
- rebosadero de agua
- kit de mantenimiento con pértiga extensible, tubo flexible, cepillo, recogehojas...
- lona de protección alveolar DELTA-MS incluida

No incluye: drenaje, bomba hidráulica, pozos de descompresión, cables eléctricos, arqueta técnica, sumidero...

⁽¹⁾ Excepto el color Sensation: sin garantía antimanchas



Coronas de madera de pino clase 4, alta calidad, perfectamente ajustadas en las esquinas (madera prefabricada tras un tratamiento y un secado), acabado saturador ámbar.



Corona de madera composite, WEX, material moderno, muy resistente y garantizado sin astillas, coloreado en masa gris piedra.

GAMA MAÉVA RECTANGULAR

MAÉVA RECT. 300

Escalera metálica




DESDE **4650** €IVA INC.

Dimensiones int.: 2,83 x 2,83 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA RECT. 500

Escalera metálica o escalera




DESDE **5490** €IVA INC.

Dimensiones int.: 2,83 x 4,83 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA RECT. 600

Escalera



DESDE **7850** €IVA INC.

Dimensiones int.: 2,83 x 5,83 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA RECT. 700

Escalera




DESDE **9640** €IVA INC.

Dimensiones int.: 4,83 x 6,72 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA RECT. 800

Escalera




DESDE **10 500** €IVA INC.

Dimensiones int.: 3,83 x 7,72 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m


MAÉVA RECT. 1000

Escalera

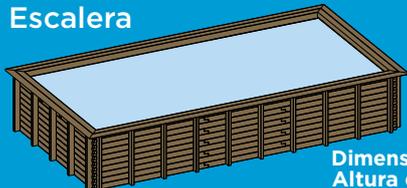

DESDE **12 000** €IVA INC.

Dimensiones int.: 4,83 x 9,72 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m

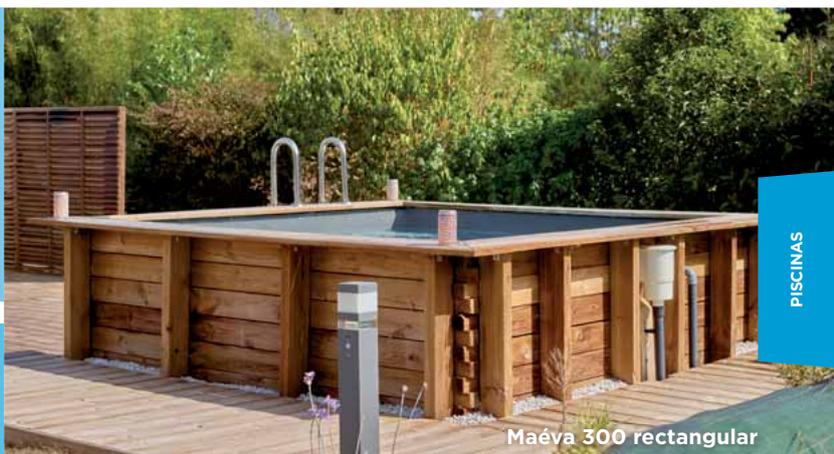

Maéva 300 rectangular



Maéva 500 rectangular



Maéva 800 rectangular



Maéva 1000 rectangular

Precio para un kit de piscina completo, material y liner incluidos. Coronas opcionales. Descripción completa y accesorios en la página 104.



Equipamientos de **gran confort**
Escalera de **madera** bajo el liner o
escalera **metálica** de **acero inoxidable**

PISCINAS MAÉVA



DESDE
4350,00 €
IVA INC.

MAÉVA 600-02 - LINER COLOR ARENA, CON CORONAS DE MADERA OPCIONAL

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Composición:

- tablonces de 56 mm de espesor
- varillas roscadas y anillos galvanizados
- corona opcional, madera o madera composite, 36 x 295 mm, ranurada y con forma redondeada, atornillada desde arriba, unión en las esquinas por debajo
- escalera metálica de acero inoxidable o escalera interior de madera en función de la piscina

Equipamientos:

- espuma imputrescible de gran comodidad en el fondo y en las paredes (espesor de 5 mm)
- liner barnizado:
 - espesor 75/100²
 - protección antimanchas, garantía de 6 años⁽¹⁾ no regresiva
 - estanqueidad de soldaduras, garantía de 10 años no regresiva

- equipo de filtrado de arena (garantía de 2 años)
- armario eléctrico 30 mA con regulación de la filtración (garantía de 1 año)
- skimmer de gran formato para captar mejor el agua y boquillas de impulsión con cabezal orientable
- boquilla de aspiración con rejilla para optimizar la calidad de la filtración y evitar que la bomba funcione en vacío
- conexión para el material de limpieza
- rebosadero de agua
- kit de mantenimiento con pértiga extensible, tubo flexible, cepillo, recogehojas...
- lona de protección alveolar DELTA-MS incluida

No incluye: drenaje, bomba hidráulica, pozos de descompresión, cables eléctricos, arqueta técnica, sumidero...

⁽¹⁾ Excepto el color Sensation: sin garantía antimanchas



Coronas de madera de pino clase 4, alta calidad, perfectamente ajustadas en las esquinas (madera prefabricada tras un tratamiento y un secado), **acabado saturado ámbar**.




Corona de madera composite, WEX, material moderno, muy resistente y garantizado sin astillas, coloreado en masa **gris piedra**.

LA GAMA MAÉVA

MAÉVA 400

Escalera metálica




DESDE **4350** €IVA INC.

Dimensiones int.: 3,85 x 4,04 m
Altura de la estructura: 1,20 m
Altura de la línea de agua: 1,07 m

MAÉVA 500

Escalera metálica




DESDE **5220** €IVA INC.

Dimensiones int.: 4,67 x 4,67 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA 600

Escalera metálica o escalera




DESDE **5220** €IVA INC.

Dimensiones int.: 3 x 6 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m

MAÉVA 700

Escalera metálica o escalera



DESDE **6090** €IVA INC.

Dimensiones int.: 3,65 x 7,04 m
Altura de la estructura: 1,50 m
Altura de la línea de agua: 1,36 m



Maéva 400

PISCINAS



Maéva 600



Maéva 700

Precio para un kit de piscina completo, material y liner incluidos. Coronas opcionales. Descripción completa y accesorios en la página 105.

PISCINAS MAÉVA RECTANGULARES

		RECT. 300	RECT. 500	RECT. 600	RECT. 700	RECT. 800	RECT. 1000	
Características	Referencia piscina	620002486	620002487	620002488	620002489	620002490	620002491	
	Dimensiones interiores	2,83 x 2,83 m	2,83 x 4,83 m	2,83 x 5,83 m	3,83 x 6,72 m	3,83 x 7,72 m	4,83 x 9,72 m	
	Configuración	ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE	4650,00 €IVA inc.	5490,00 €IVA inc.	-	-	-	-
		Escalera de madera 90° bajo el liner	-	7050,00 €IVA inc.	7850,00 €IVA inc. bajo pedido	9640,00 €IVA inc. bajo pedido	10 500,00 €IVA inc. bajo pedido	12 000 €IVA inc. bajo pedido
		Escalera de madera de cualquier ancho bajo liner	-	7050,00 €IVA inc. bajo pedido	7850,00 €IVA inc.	9640,00 €IVA inc.	10 500,00 €IVA inc.	12 000 €IVA inc.
	Altura de la estructura	1,50 m						
	Altura de la línea de agua	1,36 m						
	Superficie de excavación	3,56 x 3,96 = 14,1 m ²	3,56 x 5,96 = 21,2 m ²	3,56 x 6,96 = 24,8 m ²	4,56 x 7,85 = 35,8 m ²	4,56 x 8,85 = 37,3 m ²	5,56 x 10,85 = 56,5 m ²	
	Volumen de agua	10,8 m ³	18,5 m ³	22,4 m ³	35 m ³	40 m ³	63,3 m ³	
	Equipo de filtrado	8,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	11,5 m ³ /h	16 m ³ /h	16 m ³ /h	

Liner a elegir

Colores lisos en stock:

- Liner arena
- Liner azul claro
- Liner gris antracita

Otros colores lisos bajo pedido:

- Verde caribe
- Azul Francia
- Gris claro
- Blanco

Liner Sensation bajo pedido:

- Sensación mineral
- Sensación duna
- Sensación grafito

Suplemento de:

- 200 €IVA inc. Rect. 300-02
- 400 €IVA inc. Rect. de 500-02 a 800-02
- 800 €IVA inc. Rect. 1000-02

Coronas	Coronas de madera	425,00 €IVA inc.	565,00 €IVA inc.	750,00 €IVA inc.	850,00 €IVA inc.	1030,00 €IVA inc.	1190,00 €IVA inc.
	Coronas WEX	860,00 €IVA inc.	1110,00 €IVA inc.	1360,00 €IVA inc.	1650,00 €IVA inc.	1730,00 €IVA inc.	2190,00 €IVA inc.

Equipamientos (descripción de los productos desde la página 108 a la 110)

Puntales para la colocación sin contacto con el suelo	3 kits de 2 • 747,00 €IVA inc.	5 kits de 2 • 1245,00 €IVA inc.	6 kits de 2 • 1494,00 €IVA inc.	9 kits de 2 • 2241,00 €IVA inc.	10 kits de 2 • 2490,00 €IVA inc.	11 kits de 2 • 2739,00 €IVA inc.
Número de focos led multicolor recomendados	1 • 759,00 €IVA inc.			2 • 1175,00 €IVA inc.		
ELECTROLIZADOR DE SAL + BOMBA PH Y REDOX	<35 m ³ • 705000869 • 2255,00 €IVA inc.	<35 m ³ • 705000869 • 2255,00 €IVA inc.	<35 m ³ • 705000869 • 2255,00 €IVA inc.	35<35 m ³ • 705000870 • 2425,00 €IVA inc.	35<35 m ³ • 705000870 • 2425,00 €IVA inc.	55<95 m ³ • 705000871 • 2585,00 €IVA inc.
Lámina de agua	705000644 • 2310,00 €IVA inc. - Descripción del producto en la página 109					
Dispositivo de nado a contracorriente	705000648 • 2049,00 €IVA inc. - Descripción del producto en la página 109					

Cubiertas- Descripción del producto en la página 111

Persiana de seguridad sumergida	-	705000827 ⁽³⁾ • 7575,00 €IVA inc.	705000828 • 7709,00 €IVA inc.	705000829 • 8019,00 €	705000830 • 8155,00 €IVA inc.	705000831 • 10 039,00 €IVA inc.
Cubierta de seguridad para piscina sin contacto con el suelo o semienterrada ⁽¹⁾	Gris	705000837 • 1200,00 €IVA inc.	705000838 • 1920,00 €IVA inc.	705000823 • 2220,00 €IVA inc.	705000826 • 2655,00 €IVA inc.	705000839 • 3045,00 €IVA inc.
	Arena	705000883 • 1200,00 €IVA inc.	705000885 • 1920,00 €IVA inc.	705000887 • 2220,00 €IVA inc.	705000889 • 2655,00 €IVA inc.	705000891 • 3045,00 €IVA inc.
	Almendra	705000884 • 1200,00 €IVA inc.	705000886 • 1920,00 €IVA inc.	705000888 • 2220,00 €IVA inc.	705000890 • 2655,00 €IVA inc.	705000892 • 3045,00 €IVA inc.
Cubierta de seguridad para piscina enterrada ⁽²⁾	Gris	705000863 • 1200,00 €IVA inc.	705000864 • 1920,00 €IVA inc.	705000865 • 2220,00 €IVA inc.	705000866 • 2655,00 €IVA inc.	705000867 • 3045,00 €IVA inc.
	Arena	705000905 • 1200,00 €IVA inc.	705000907 • 1920,00 €IVA inc.	705000909 • 2220,00 €IVA inc.	705000911 • 2655,00 €IVA inc.	705000913 • 3045,00 €IVA inc.
	Almendra	705000906 • 1200,00 €IVA inc.	705000908 • 1920,00 €IVA inc.	705000910 • 2220,00 €IVA inc.	705000912 • 2655,00 €IVA inc.	705000914 • 3045,00 €IVA inc.
Cubierta de invierno	705000621 • 299,00 €	705000624 • 429,00 €IVA inc.	705000822 • 469,00 €	705000825 • 779,00 €	705000518 • 819,00 €	-
Cubierta térmica	705000620 • 119,00 €	705000623 • 179,00 €IVA inc.	705000821 • 195,00 €IVA inc.	705000824 • 325,00 €IVA inc.	705000516 • 425,00 €IVA inc.	705000517 • 515,00 €IVA inc.

⁽¹⁾ Fijación: sobre las coronas. Espacio obligatorio de 11 cm como mínimo entre la parte inferior de la corona y el suelo. ⁽²⁾ Cubierta diseñada para una piscina totalmente enterrada con las coronas al mismo nivel que el suelo que la rodea. ⁽³⁾ Para una configuración con escalera.



Ventajas de colocar la escalera bajo el liner:

- Descenso fácil, seguro y agradable
- La cubierta o la persiana de seguridad se desenrolla fácilmente por encima de la piscina sin obstáculos


PRINCIPIOS DE INSTALACIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA DE SUS PRODUCTOS

Principios de instalación para piscina semienterrada o enterrada:

- Colocar una lona de protección alveolar.
- Es necesario utilizar una película antitermitas en las zonas con termitas.
- No instalar la piscina a menos de 5 metros de los árboles. Cualquier problema o daño debido a la presencia o al crecimiento de raíces está excluido de la garantía.
- Terraplenar con árido machacado de 0/31,5 o 0/60. Después de compactar este tipo de producto, la piscina no se deformará con el paso del tiempo.
- Colocar un drenaje en el fondo en el margen exterior de la piscina e instalar un pozo de descompresión para poder ver y extraer el agua alrededor de la piscina.

RECT. DE 500 A 1000 | Posición de la escalera

Escalera de esquina



Escalera a lo largo de toda la anchura




SOBRE EL SUELO (obligatorio utilizar puntales, página 108)



Puntales


SEMIENTERRADA



ENTERRADA



SEMIENTERRADA



PISCINAS MAÉVA

		MAÉVA 400	MAÉVA 500	MAÉVA 600	MAÉVA 700	
KITS PARA PISCINAS	Referencia piscina	620002422	620002423	620002424	620002427	
	Dimensiones interiores	3,85 x 4,04 m	4,67 x 4,67 m	3 x 6 m	3,85 x 7,04 m	
	Configuración	ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE	4350,00 €IVA inc.	5220,00 €IVA inc.	5220,00 €IVA inc.	6090,00 €IVA inc.
		Escalera de madera de cualquier ancho bajo liner	-	-	6530,00 €IVA inc.	7390,00 €IVA inc.
	Escalera de barco	Incluida	Incluida	-	-	
	Altura de la estructura	1,20 m		1,50 m		
	Altura de la línea de agua	1,07 m		1,36 m		
	Superficie de excavación	Ø 4,44 = 16 m ²	Ø 5,28 = 22,4 m ²	3,61 x 6,61 = 21,7 m ²	4,65 x 7,65 = 29,4 m ²	
	Volumen de agua	12,8 m ³	23,8 m ³	22,4 m ³	31,9 m ³	
Equipo de filtrado	8,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	11,5 m ³ /h		
Liner a elegir	Colores lisos en stock:	 Liner arena  Liner azul claro  Liner gris antracita 		Otros colores lisos bajo pedido: • Verde caribe • Azul Francia • Gris claro • Blanco		
	Liner Sensation bajo pedido: Suplemento de 300 €IVA inc.			 Sensación mineral  Sensación duna  Sensación grafito		
Coronas	Coronas de madera	675,00 €IVA inc.	775,00 €IVA inc.	775,00 €IVA inc.	860,00 €IVA inc.	
	Coronas WEX	975,00 €IVA inc.	1130,00 €IVA inc.	1130,00 €IVA inc.	1260,00 €IVA inc.	
Equipamientos (descripción de los productos desde la página 108 a la 110)						
Puntales para la colocación sin contacto con el suelo	No son necesarios	No son necesarios	3 kits de 2 • 747,00 €IVA inc.	3 kits de 2 • 747,00 €IVA inc.		
Número de focos led multicolor recomendados	1 • 759,00 €IVA inc.					
ELECTROLIZADOR DE SAL + BOMBA PH Y REDOX	<35 m ³ • 705000869 2255,00 €IVA inc.	<35 m ³ • 705000869 2255,00 €IVA inc.	<35 m ³ • 705000869 2255,00 €IVA inc.	35<35 m ³ • 705000870 2425,00 €IVA inc.		
Lámina de agua	705000644 • 2310,00 € - Descripción del producto en la página 109					
Dispositivo de nado a contracorriente	-	705000648 • 2049,00 € - Descripción del producto en la página 109				
Cubiertas (descripción del producto en la página 111)						
Cubierta de seguridad para piscina colocada sin contacto con el suelo o semienterrada ⁽¹⁾	Gris	705000832 • 1500,00 €IVA inc.	705000833 • 2060,00 €IVA inc.	705000834 • 1740,00 €IVA inc.	705000835 • 2530,00 €IVA inc.	
	Arena	705000873 • 1500,00 €IVA inc.	705000875 • 2060,00 €IVA inc.	705000877 • 1740,00 €IVA inc.	705000879 • 2530,00 €IVA inc.	
	Almendra	705000874 • 1500,00 €IVA inc.	705000876 • 2060,00 €IVA inc.	705000878 • 1740,00 €IVA inc.	705000880 • 2530,00 €IVA inc.	
Cubierta de seguridad para piscina enterrada ⁽²⁾	Gris	705000858 • 1500,00 €IVA inc.	705000859 • 2060,00 €IVA inc.	705000860 • 1740,00 €IVA inc.	705000861 • 2530,00 €IVA inc.	
	Arena	705000895 • 1500,00 €IVA inc.	705000897 • 2060,00 €IVA inc.	705000899 • 1740,00 €IVA inc.	705000901 • 2530,00 €IVA inc.	
	Almendra	705000896 • 1500,00 €IVA inc.	705000898 • 2060,00 €IVA inc.	705000900 • 1740,00 €IVA inc.	705000902 • 2530,00 €IVA inc.	
Cubierta de invierno	705000081 • 375,00 €IVA inc.	705000083 • 499,00 €IVA inc.	705000089 • 429,00 €IVA inc.	705000099 • 515,00 €IVA inc.		
Cubierta térmica	705000080 • 189,00 €IVA inc.	705000082 • 257,00 €IVA inc.	705000088 • 209,00 €IVA inc.	705000098 • 320,00 €IVA inc.		

⁽¹⁾ Fijación: sobre las coronas. Espacio obligatorio de 11 cm como mínimo entre la parte inferior de la corona y el suelo.

⁽²⁾ Cubierta rectangular diseñada para una piscina totalmente enterrada con las coronas al mismo nivel que el suelo que la rodea.

CONFIGURACIÓN


Todas las piscinas se instalan en terrenos previamente vaciados y estabilizados. El desmonte permite a menudo enterrar las primeras hileras de tabloncillos de la piscina. Para instalaciones no enterradas o en terrenos accidentados es obligatorio utilizar los kits de puntales (page 108).

SOBRE EL SUELO

Maéva 400 y Maéva 500 únicamente




ENTERRADA



SOBRE EL SUELO

Maéva 600, Maéva 700 y Maéva 800 con puntales obligatorios (página 108)



Puntales

SEMIENTERRADA




Ventajas de colocar la escalera bajo el liner:

- Descenso fácil, seguro y agradable
- La cubierta se desenrolla fácilmente por encima de la piscina sin obstáculos



SEMIENTERRADA





Valla certificada conforme a la norma NF P 90-306
Uso público y privado

VALLAS DE SEGURIDAD BORÉE

DESDE
294 €⁰⁰
IVA INC.




ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
CERTIFICACIÓN: norma NF P 90-306 para uso público y colectivo
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- marco:
• madera laminada encolada de 43 x 68 mm
• larguero Opale de 44 x 90 mm en la parte superior
- relleno: plexiglás transparente de 6 mm
Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable
Montaje: se fijan con las escuadras incluidas con los kits de postes
Detalle del portillo:
- sentido de apertura desde la izquierda
- cerradura de seguridad
- bisagras de doble acción de acero inoxidable (apertura de 180°)

 Solo se garantiza la conformidad con la norma NF P 90-306 si se monta la valla junto con el kit de postes que se muestra en esta página y se respetan las recomendaciones de montaje.



KIT DE POSTES
Capuchón, escuadras y pletinas incluidas.
Diámetro: 90 mm
Altura: 1,20 m
Ref: 600000477 • **89,50** €^{IVA inc.}
Altura: 1,56 m
Ref: 600001231 • **96,00** €^{IVA inc.}
Altura: 1,86 m
Ref: 600001232 • **115,00** €^{IVA inc.}




PORTILLO
Longitud: 0,95 m
Altura: 1,17 m
Ref: 600001230 • **615,00** €^{IVA inc.}



VALLA 1,17 M
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,17 m
Ref: 610000759 • **294,00** €^{IVA inc.}



VALLA 1,53 M
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,53 m
Ref: 610000758 • **294,00** €^{IVA inc.}



VALLA 1,83 M
Longitud: 1,80 m
Altura: 1,83 m
Ref: 610000762 • **294,00** €^{IVA inc.}

Valla certificada conforme
a la norma NF P 90-306
Uso público y privado

VALLAS DE SEGURIDAD DONÉGAL

DESDE
103,00 €
IVA INC.



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIÓN: norma NF P 90-306 para uso público y colectivo

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- marco del portillo:
 - madera con una sección de 46 x 46 mm
 - larguero con una sección de 44 x 68 mm
- marco de la valla: larguero con una sección de 44 x 68 mm
- relleno: tablas abombadas con una sección de 22 x 90 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se fijan con las escuadras incluidas con los postes

Detalle del portillo:

- sentido de apertura a elección
- cerradura de seguridad
- bisagras de doble acción de acero inoxidable (apertura de 180°)



Solo se garantiza la conformidad con la norma NF P 90-306 si se monta la valla junto con el kit de postes que se muestra en esta página y se respetan las recomendaciones de montaje.



KIT DE POSTES

Capuchón, escuadras y pletinas incluidas.


Diámetro: 90 mm
Altura: 1,20 m
Ref: 600000477 •
89,50 € IVA inc.



PORTILLO

Longitud: 0,95 m
Altura: 1,17 m

Ref: 600001753 •
445,00 € IVA inc.



VALLA 1,17 M

Longitud: 1,80 m
Altura: 1,17 m

Ref: 600001754 •
105,00 € IVA inc.



Lasur:



Saturador semitransparente:



EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

KIT DE 2 PUNTALES

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

Los puntales permiten instalar todas las piscinas Maéva sobre el suelo.

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera cepillada

Composición: tablonces de 68 x 145 mm

Ensamblaje: tornillos y pernos de acero inoxidable

Montaje:


- automontaje
- se necesita una losa de hormigón armado de 12 cm como mínimo y calcular una superficie extra de 900 mm alrededor de la piscina.
- fijar el puntal a la pared de madera de la piscina y a la losa de hormigón mediante anclajes o tornillos para hormigón

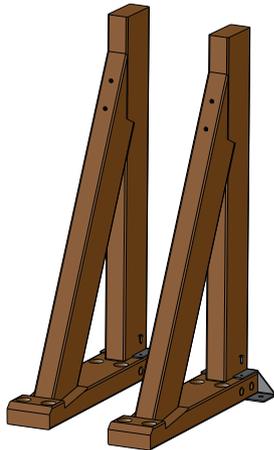

Quincallería incluida
Anchura: 0,145 m
Altura: 1,14 m
Longitud: 0,70 m
Ref: 620004393 • 249,00 € IVA inc.




Piscina Maéva rectangular 1000

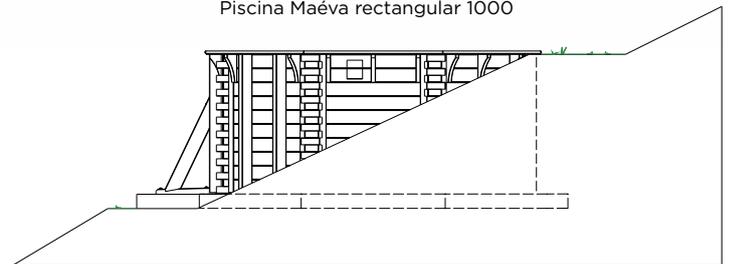

MONTAJE EN TERRENOS ACCIDENTADOS

Será necesario instalar un puntal cada 900 mm en todas las piscinas.

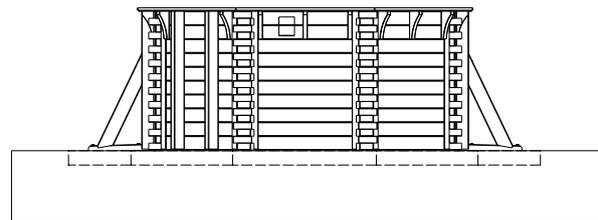

CANTIDAD PARA UNA PISCINA SOBRE EL SUELO

- Maéva 600: 3 kits de 2 puntales
- Maéva 700: 3 kits de 2 puntales
- Maéva rect. 300: 3 kits de 2 puntales
- Maéva rect. 500: 5 kits de 2 puntales
- Maéva rect. 600: 6 kits de 2 puntales
- Maéva rect. 700: 9 kits de 2 puntales
- Maéva rect. 800: 10 kits de 2 puntales
- Maéva rect. 1000: 11 kits de 2 puntales

ESCALERA DE BARCO

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

Está diseñada para las piscinas sobre el suelo con una altura de 1,50 m.

Es plegable y se puede recortar para adaptarla a piscinas semienterradas.

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición: peldaños con una sección de 36 x 145 mm y tablonces con una sección de 46 x 145 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje:

- automontaje
- se puede ajustar en función de la altura de la piscina



Anchura: 0,63 m
Profundidad: 0,83 m
Altura: 1,61 m
Ref: 620000014 • 100,00 € IVA inc.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

ILUMINACIÓN

KIT DE FOCOS LED MULTICOLOR

El kit de focos led multicolor destaca su piscina gracias a su juego de colores (blanco, azul, magenta, rojo, verde...). Se instala en la pared que prefiera de la piscina, de espaldas a su terraza.

Incluye un pasacables y una caja de derivación que facilitarán el acceso a la conexión eléctrica del foco incluso en una piscina totalmente enterrada.



El transformador con mando a distancia Bluetooth es un módulo 3 en 1 que permite transformar la tensión de 230 V en 12 V para alimentar hasta a 2 focos led.

Podrá encender, apagar o cambiar el color de los focos a distancia gracias al mando a distancia integrado o a la aplicación para smartphone.

También podrá programar un color para crear distintos ambientes.



PISCINAS

¡ELIJA SU ILUMINACIÓN!

PALETA DE COLORES DEL FOCO



KIT DE 1 FOCO

Ref: 705000818 • 759,00 €IVA inc.



KIT DE 2 FOCOS

Ref: 705000819 • 1175,00 €IVA inc.

JUEGOS DE AGUA

LÁMINA DE AGUA



Lámina de agua de acero inoxidable A2 de 500 mm de ancho (garantía 1 año).

Sistema de organización alternado con el filtrado de la piscina.

Conexión sencilla a la tubería de retorno de la piscina a través de una válvula de 3 vías automática y un temporizador que permite regular su funcionamiento.

No debe funcionar de forma permanente para mantener la calidad del agua.

Tiempo máximo de funcionamiento: 1 hora

La lámina de agua se puede instalar en una piscina nueva o existente.

Ref: 705000644 • 2310,00 €IVA inc.

Se necesita un armario eléctrico Ref: 705000872 • 137,70 €IVA inc. (página 110).



No es compatible con cubiertas de invierno o de seguridad



¡Instale un juego de agua en su piscina!

DISPOSITIVO DE NADO A CONTRACORRIENTE



Equipo adecuado para nadar de forma tranquila o para un uso recreativo.

Puede instalarse en todas las piscinas Maéva excepto en las pequeñas: Maéva 400, 500 y rectangular 300.

La conexión se realiza fácilmente con un solo dispositivo en la pared de la piscina.

Se enciende con un botón táctil luminoso situado dentro de la piscina.

Puede estar instalado entre la línea de agua y las coronas (garantía de 1 año).

La bomba específica debe estar instalada a una distancia de entre 3,50 m y 5 m de la piscina para disponer de la potencia necesaria.

El dispositivo de nado a contracorriente se puede instalar en una piscina nueva o en una piscina existente (en este caso será necesario cortar los tabloncillos, cambiar el liner y disponer de un local situado a más de 3,50 m de la piscina).

Ref: 705000648 • 2049,00 €IVA inc.

Se necesita un armario eléctrico Ref: 705000872 • 137,70 €IVA inc. (página 110).

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

APARATOS DE TRATAMIENTO

ELECTROLIZADOR DE SAL + BOMBA DOSIFICADORA PH

El electrolizador de sal se conecta a la caja de la bomba de pH y redox.
 Detector de caudal: se conecta a la bomba de pH y redox y permite detener la bomba y el electrolizador de sal cuando no hay suficiente caudal.
 Sonda pH + o -: permite inyectar en la piscina pH + o - en función de la calidad del agua. No se pueden inyectar las dos pH + y - al mismo tiempo.
 Sonda redox: permite medir el porcentaje de cloro en la piscina y detener el electrolizador de sal si el porcentaje de cloro es demasiado elevado.
 No obstante, debe probar la calidad del agua con regularidad, al menos 1 vez por semana.
 Se necesita un armario eléctrico Ref.: 705000872 • 137,70 €IVA inc. (véase a continuación).

No incluye: estaca de tierra, trenza de cobre y sal



Con el electrolizador de sal, aumente el confort y mejore la calidad del baño:
 • Agua sin olor a cloro
 • No es agresiva para los ojos



Es necesario realizar un calibrado cada 6 meses como mínimo

	PRECIO IVA INC.	400	500	600	700	RECT 300	RECT 500	RECT 600	RECT 700	RECT 800	RECT 1000
Kit electrolizador 30 m ³ bomba de pH Ref: 705000869	2255,00 €IVA inc.	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Kit electrolizador 55 m ³ bomba de pH Ref: 705000870	2425,00 €IVA inc.	-	-	-	Sí	-	-	-	Sí	Sí	-
Kit electrolizador 95 m ³ bomba de pH Ref: 705000871	2585,00 €IVA inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sí

ARMARIO ELÉCTRICO

Permite alimentar y proteger los equipamientos opcionales: electrolizador de sal, bomba dosificadora, dispositivo de nado a contracorriente y lámina de agua.

Ref: 705000872 • 137,70 €IVA inc.



ESPECIE _____ PINO
 CLASE DE EMPLEO ___ 4
 COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

Es fácil de usar gracias a sus puertas grandes y dispone de una cubierta impermeable. Permite albergar todo el equipo de filtrado o los accesorios de su piscina.

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- paneles premontados con marco de 36 x 68 mm
- relleno: tablas separadas con una sección de 18 x 56 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Doble apertura: desde delante y desde la parte superior, con sistema de enganches

Fijación: regulable en el suelo

Paso de la puerta:
 Longitud: 0,706 m
 Altura: 1,16 m

Interior:
 Longitud: 1,55 m
 Profundidad: 0,92 m
 Altura: 1,11 m

Exterior:
 Longitud: 1,96 m
 Profundidad: 1,07 m
 Altura: 1,30 m



Cubierta impermeable EPDM



ARMARIO PARA PISCINA

ECLIPSE

740,00 €
 IVA INC.
 Ref. 600002517



LAS CUBIERTAS

	Carrete automático integrado	Protege el acceso	Protege el agua	Limita las pérdidas de calor
Persiana de seguridad	✓	✓	✓	✓
Cubierta de seguridad	-	✓	✓	✓
Cubierta de invierno	-	-	✓	-
Cubierta térmica de burbujas	-	-	-	✓

PERSIANA DE SEGURIDAD

La persiana de seguridad permite proteger el acceso a la piscina. Es moderna y discreta y se adapta a la perfección a su piscina Maéva. Es motorizada, cómoda de usar y se cierra con un gancho de acero inoxidable.

La persiana se desenrolla fácilmente sobre el agua sin obstáculos.

La persiana está sumergida y se coloca una mampara de PVC entre el eje de enrollado y el espacio de baño. Volumen reducido: 80 cm.

El motor está instalado en un lugar seco situado en un local técnico.

Es necesario montar un enjaretado de madera fuera del agua para cubrir el espacio de enrollamiento.

Color de las lamas de la persiana y de la mampara: gris claro

Conforme a la norma NF P90 308

Referencias, consulte la página 104



CUBIERTA DE SEGURIDAD 4 ESTACIONES

Permite proteger durante todo el año el acceso a la piscina. Se desenrolla sobre las coronas gracias a una correa y se enrolla mediante a una manivela. Con el sistema de fijación Wood'lock, su cubierta se mantendrá en su posición de forma segura.

Se han previsto perforaciones en la cubierta para dejar pasar el agua de lluvia. Con una cubierta de 4 estaciones hay que ser más cuidadoso con el tratamiento de la piscina. La cubierta de 4 estaciones evita que penetren los rayos UV y crea una supercloración de la piscina.

El baño puede ser peligroso (consulte el manual de montaje).

Conforme a la norma NF P90 308

Referencias, consulte las páginas 104 y 105.



CONFIGURACIÓN PARA PISCINA SOBRE EL SUELO O SEMIENTERRADA

Fijación: sobre las coronas. Espacio obligatorio de 11 cm como mínimo entre la parte inferior de la corona y el suelo.

CONFIGURACIÓN PARA PISCINA ENTERRADA

Fijación: sobre la franja de madera u hormigón alrededor de la piscina

3 COLORES DISPONIBLES:

Gris

Arena

Almendra

Controle con regularidad el porcentaje de cloro: cuando la cubierta está colocada, los rayos ultravioleta no pueden perjudicar el cloro presente en el agua.



CUBIERTA DE INVIERNO

Solo para piscinas sobre el suelo y semienterradas. Protege su piscina fuera de temporada y cubre todas las coronas. Un cable tensor situado en el borde mantiene su tensión y una rejilla situada en el centro deja pasar el agua de lluvia.

Referencias, consulte las páginas 104 y 105.



CUBIERTA TÉRMICA DE BURBUJAS

Se ajusta a la dimensión interior de la piscina y flota en el agua, calentando la superficie y evitando las pérdidas de calor por la noche. Si dispone de un sistema de enrollado, los ojales de tracción situados en los laterales le permitirán engancharla.


Referencias, consulte las páginas 104 y 105.



PRINCIPIO DE MONTAJE



1 Levante las paredes de madera encajando los tabloncillos unos con otros utilizando varillas roscadas.

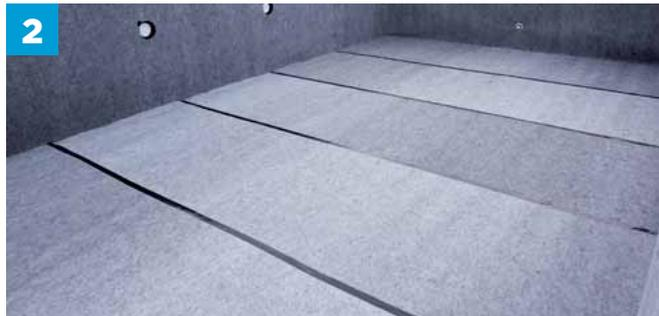

2 Instale fieltros o espumas en las paredes y el fondo de la piscina.



3 Despliegue y coloque el liner en la piscina y luego engánchelo a la barra.



4 Coloque el equipo de filtrado (obligatoriamente ubicado a 3,50 m de la piscina) y, luego, conéctelo mediante los tubos a los skimmers y las boquillas de impulsión.



5 El llenado de la piscina se realiza al mismo tiempo que el terraplentado exterior contra las paredes. La simple acumulación de tierra contra las paredes de la piscina no constituye un soporte suficiente.



6 La corona completa el acabado de su piscina.





PÉRGOLAS Y ESTRUCTURA PARA EL JARDÍN



PÉRGOLA BORA RÉGALISSE VERDE MANZANA





PÉRGOLA SAMANA

UN RINCÓN IDEAL EN PLENA NATURALEZA





PÉRGOLAS ALBIZIA

DESDE **1499,00 €**
IVA INC.

CLASE **3.2**
GARANTÍA **10**
AÑOS



Laminada encolada: excelente estabilidad
Cabrios entallados: montaje más sencillo
¡Puede recortar los elementos a la medida que prefiera!


LAMWOOD

Pérgola Albizia adosada. Douglas gris por impregnación

PÉRGOLA ADOSADA ALBIZIA Y EXTENSIÓN LATERAL SE FIJA A UNA PARED, FIJACIONES NO INCLUIDAS.




Longitud: 4,00 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,71 m
Marrón • Ref: 615001372
Gris • Ref: 615001309
1809,00 € IVA INC.




Longitud: 4,00 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,71 m
Marrón • Ref: 615001373
Gris • Ref: 615001310
1499,00 € IVA INC.

PÉRGOLA INDEPENDIENTE ALBIZIA Y EXTENSIÓN LATERAL



Longitud: 4,00 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,53 m
Marrón • Ref: 615001374
Gris • Ref: 615001311
2319,00 € IVA INC.



Longitud: 4,00 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,53 m
Marrón • Ref: 615001375
Gris • Ref: 615001312
1729,00 € IVA INC.

ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ MARRÓN O GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- Postes de madera laminada encolada con una sección de 140 x 140 mm
- Vigas de madera laminada encolada con una sección de 80 x 160 mm
- Cabrios de madera laminada encolada con una sección de 80 x 160 mm
- Tornapuntas de madera maciza


Montaje: sobre pletina (incluida)

Modulable: extensión en longitud



1 CABLE DE PARED

Para pérgola adosada Muesca para colocación, se necesitan 2 tornillos de Ø 8 x 240 mm
Longitud: 4,00 m
Anchura: 80 mm
Altura: 160 mm
Marrón • Ref: 615001372/A00
Gris • Ref: 615001309/A00
125,00 € IVA inc.




2 CABLE

Para pérgola independiente Muesca para colocación, se necesitan 2 tornillos de Ø 8 x 240 mm
Longitud: 4,00 m
Anchura: 80 mm
Altura: 160 mm
Marrón • Ref: 615001372/G00
Gris • Ref: 615001309/G00
125,00 € IVA inc.




3 POSTE

Longitud: 2,31 m
Anchura: 140 mm
Altura: 140 mm
Marrón • Ref: 615001372/D00
Gris • Ref: 615001309/D00
128,00 € IVA inc.



4 VIGA

Se necesitan 2 tornillos de Ø 8 x 140 mm
Longitud: 4,00 m
Anchura: 80 mm
Altura: 160 mm
Marrón Ref: 615001372/B00
Gris Ref: 615001309/B00
125,00 € IVA inc.



5 VIGA ADICIONAL

Se necesitan 2 tornillos de Ø 8 x 140 mm
Longitud: 4,00 m
Anchura: 80 mm
Altura: 160 mm
Marrón Ref: 615001372/C00
Gris Ref: 615001309/C00
125,00 € IVA inc.



6 TORNAPUNTAS

Espesor: 68 mm
Longitud: 120 mm
Anchura: 600 mm
Marrón • Ref: 615001372/E00
Gris • Ref: 615001309/E00
20,00 € IVA inc.




7 PIE DE POSTE AJUSTABLE

Altura: 41-87 mm
Ref: 730530795 • **75,00 € IVA inc.**
 Incluye 4 tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 140 mm + 4 tacos de anclaje


TRATAMIENTO DE LOS CORTES

Es necesario volver a tratar todas las piezas de madera recortadas. Este tratamiento complementario solo afectará a las partes situadas sobre el suelo. Las partes enterradas o en contacto con el suelo no deben recortarse ni manipularse jamás. Consulte la página 168.

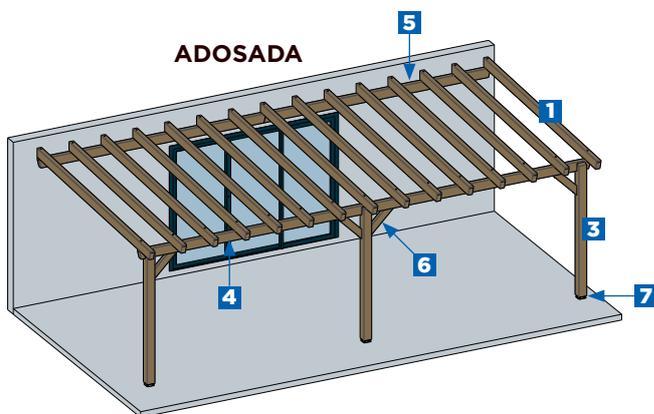

ADOSADA

INDEPENDIENTE



OPCIONAL

TOLDO HORIZONTAL TENSIONATA

Este toldo horizontal motorizado, de diseño y discreto permite proteger sus espacios de los rayos solares. El toldo puede abrirse parcial o completamente según sus necesidades con un mando a distancia.

Su cajón integral permite proteger completamente el toldo de los agentes atmosféricos cuando está enrollado.

Motorización: motor SOMFY RTS con mando a distancia.

Dimensiones: 4,00 x 4,00 m

Tela: tela estanca Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Color: Gris antracita

Fijación: el cajón se fija sobre los cables.

Se recomienda cerrarlo en otoño y en invierno para proteger el toldo.

Ref: 730001301 • **4500,00 € IVA inc.**



Nuestros toldos están fabricados con telas de alta calidad confeccionadas en Francia

KIT DE CUBIERTA PARA PÉRGOLAS 4 X 4 M

PLACAS DE POLICARBONATO COMPACTO INCOLORO

Material ligero, fácil de instalar y muy resistente

Composición:

- 8 paneles de 4 x 490 x 4000 mm + 2 tiras de 4 x 20 x 4000 mm para los bordes
- Uniones de aluminio
- Juntas de EPDM
- Fijaciones incluidas

Ref: 730001289 • **2390,00 € IVA inc.**



PÉRGOLAS SAMANA

DESDE **2950,00 €**
IVA INC.




¡Diseñe su espacio exterior como necesite!
Estructura sólida de madera laminada encolada
Diseño moderno


LAMWOOD

PÉRGOLA SAMANA, DOUGLAS GRIS POR IMPREGNACIÓN


3 MODELOS:



PÉRGOLA SAMANA CON CABRIOS

Longitud: 4,00 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,41 m


Ref: 615001334 • 2950,00 € IVA INC.



PÉRGOLA SAMANA CON BRISE SOLEIL

Brise soleil: paneles de pino saturados gris pizarra
Longitud: 4,00 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,41 m

Ref: 615001335 • 2950,00 € IVA INC.



PABELLÓN SAMANA CON CUBIERTA ESTANCA

Cubierta estanca: paneles de pino saturados gris madera envejecida
Cubierta de EPDM: un solo ancho (membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje)
Cantoneras de esquina: aluminio lacado gris antracita
Longitud: 4,00 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,41 m

Ref: 615001336 • 3950,00 € IVA INC.

ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- estructura de madera laminada encolada
- postes de 140 x 140 mm
- vigas de 80 x 200 mm
- cabrios de 80 x 160 mm

Ensamblaje: mediante enganche, sistema ajustable que facilita el montaje

Montaje: sobre pletinas (incluidas)

Instalación: sobre losa de hormigón

Opciones: toldo, paneles, puertas tipo persiana correderas

TOLDO HORIZONTAL TENSIONATA
EL TOLDO ELÉCTRICO, DE DISEÑO Y DISCRETO

Toldo compatible con la pérgola Samana Ref.: 615001334 únicamente

Este toldo horizontal motorizado, de diseño y discreto permite proteger sus espacios de los rayos solares. El toldo puede abrirse parcial o completamente según sus necesidades con un mando a distancia. Su cajón integral permite proteger completamente el toldo cuando está enrollado.

HOME MOTION by



Motorización: motor SOMFY RTS con mando a distancia.

Dimensiones: 4,00 x 4,00 m

Tela: tela estancia Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Color: Gris antracita

Fijación: el cajón se fija sobre la viga.

Se recomienda cerrarlo en otoño y en invierno para proteger el toldo.

Ref: 730001301 • 4500,00 €IVA inc.



TOLDO VELUM

EL TOLDO MANUAL, PRÁCTICO Y ELEGANTE

Este toldo horizontal manual práctico y elegante se desenrolla gracias a discretos cables y de desliza sobre los raíles. Las barras de sujeción permiten sujetar la tela.

Velum compatible con la pérgola Samana de Ref.: 615001334 únicamente (los raíles del toldo deben fijarse a dos cabrios).



Motorización: manual

Dimensiones: 3,70 x 3,84 m

Tela: tela estancia Ferrari Soltis W96 - 620 g/m²

Color: Gris antracita

Fijación: los raíles se fijan en la pérgola

Se recomienda cerrarlo en otoño y en invierno para proteger el toldo.

Ref: 730001302 • 2500,00 €IVA inc.



PERGOLAS

PUERTAS CALADAS CORREDERAS

Pino con acabado saturado gris pizarra

Espesor: 46 mm



Anchura: 1000 mm

Altura: 2200 mm

Altura de paso: 2130 mm

Kit de 4 puertas, raíles y fijaciones incluidos

Ref: 615001337 • 1800,00 €IVA inc.

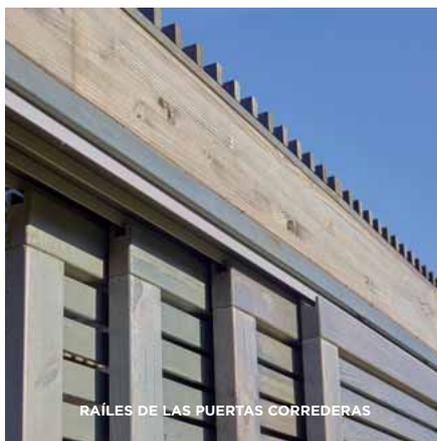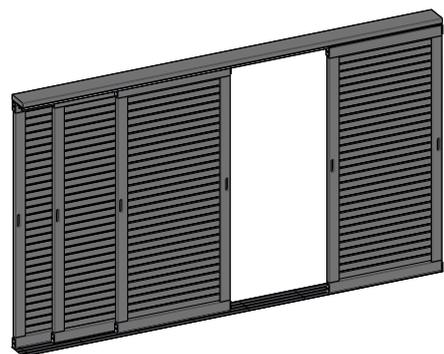

RAÍLES DE LAS PUERTAS CORREDERAS



PUERTAS QUE DEJAN PASAR LA LUZ



VISTA EXTERIOR CON CUBIERTA ESTANCA Y PUERTAS CORREDERAS



VISTA INTERIOR CON CUBIERTA ESTANCA Y PUERTAS CORREDERAS

OPCIONAL

LOS PANELES | 3 PANELES PARA DISTINTAS COMBINACIONES

CALADO

DEJA PASAR EL AIRE Y LA LUZ



Pino con acabado saturado gris pizarra

Anchura: 905 mm

Altura: 2179 mm

Altura de paso: 2215 mm

Ref: 610001406 • 249,00 € IVA inc.



MACIZO

OCULTA EL 100 %



Pino con acabado saturado gris pizarra

Anchura: 905 mm

Altura: 2179 mm

Altura de paso: 2215 mm

Ref: 610001448 • 339,00 € IVA inc.



ABATIBLE MILA

SE ABRE Y SE CIERRA EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES



Pino con acabado saturado gris pizarra

Anchura: 905 mm

Altura: 2179 mm



Altura de paso: 2215 mm

Ref: 610001447 • 465,00 € IVA inc.



EJEMPLOS DE REALIZACIONES:

HASTA 4 PANELES A ELEGIR EN CADA LADO

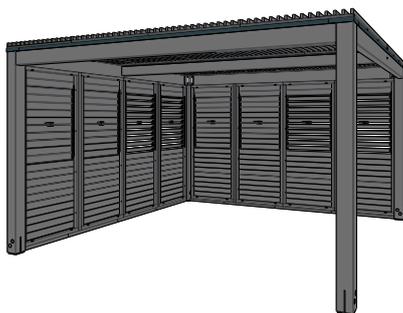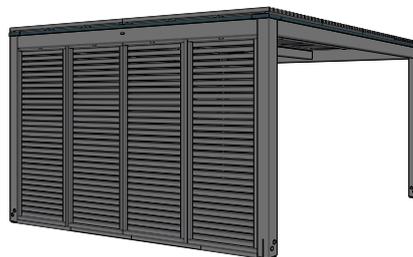

1 LARGUERO INFERIOR

Espesor: 45 mm

Anchura: 90 mm

Longitud: 1,00 m

Ref: 610001408 • 8,90 € IVA inc.



2 MONTANTE

Espesor: 45 mm

Anchura: 90 mm

Longitud: 2,179 m

Ref: 610001409 • 19,90 € IVA inc.

3 KIT DE ACCESORIOS PANELES SAMANA

Composición:

- 6 tornillos de acero inoxidable A2 Ø 8 x 80 mm

- 2 tacos de anclaje de acero inoxidable Ø 8 x 100/60 mm

- junta de EPDM 6 ml

Ref: 730530809 • 39,00 € IVA inc.

PREVER POR CADA LADO PARA:

1 PANEL

- 1 larguero inferior **1**
- 1 montante **2**
- 1 kit de accesorios **3**

2 PANELES

- 2 largueros inferiores **1**
- 1 montante **2**
- 2 kits de accesorios **3**

3 PANELES

- 3 largueros inferiores **1**
- 1 montante **2**
- 3 kits de accesorios **3**

4 PANELES

- 4 largueros inferiores **1**
- 2 montantes **2**
- 4 kits de accesorios **3**

PÉRGOLAS PARA DISEÑAR



Diseñe su propia pérgola según sus necesidades
Estructura de madera laminada encolada y conectores galvanizados
Los conectores permiten ocultar los cortes y las juntas entre la madera



Ejemplo de montaje: pérgola de 4 x 4 m con cabrios y conectores de esquina.

CONECTORES



EXTREMO

Para 1 poste y 2 traviesas.

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha.

Ref: 730530793 • 95,00 € IVA inc./unidad



INTERMEDIO

Para 1 poste y 3 traviesas.

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha.

Ref: 730530792 • 115,00 € IVA inc./unidad

ESTRUCTURAS DE MADERA



POSTES

espesor: 140 mm | anchura: 140 mm | longitud: 3 m

Pino marrón por impregnación

Ref: 13A191806/017

Douglas gris por impregnación

Ref: 23D191802/013



TRAVIASAS Y VIGUETAS

Espesor: 80 mm

Anchura: 200 mm

Longitud: 4, 5, 6 y 7 m

Pino marrón por impregnación

Douglas gris por impregnación

Distancia entre ejes máxima entre dos conectores:

- Si se va a colocar una cubierta, no se pueden superar los 4 m.

- Si se van a quedar los cabrios solos, sin cubierta, no se pueden superar los 7 m.

PIES DE POSTE



PIE DE POSTE GRIS ESCARCHA

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha que permite colocar los postes sobre una zapata o una baldosa.

Ref: 730530288

57,00 € IVA inc./unidad

Fijación (no incluida):

- Fijación en hormigón: se necesita un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador químico

- Fijación del poste de madera: Se necesitan 4 tornillos de pernio de acero inoxidable de Ø 7 x 30 mm



PIE DE POSTE AJUSTABLE

Permite ajustar la altura y la fijación de los postes en una zapata o una baldosa. El ajuste se puede realizar después de la colocación.

Ref: 730500307

45,00 € IVA inc./unidad

Fijación (no incluida):

- Fijación en hormigón: se necesita un kit de 4 varillas roscadas y 1 bote de sellador químico

- Fijación del poste de madera: Se necesitan 4 tornillos de pernio de acero inoxidable de Ø 7 x 70 mm

ESPECIE _____ PINO O MADERA DOUGLAS

CLASE DE EMPLEO _____ 4 o 3.2

COLOR _____ MARRÓN O GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 140 x 140 mm

- viguetas de madera laminada encolada de sección 80 x 200 mm

Montaje: sobre conectores

Modulable: diseño personalizado



PÉRGOLAS MANÉA


DESDE
3850,00 €
IVA INC.

DURAPIN
GARANTÍA
DE HASTA
20
AÑOS*

LAMWOOD


Estructura sólida de madera laminada encolada
Diseño moderno
Puertas correderas opcionales

Pérgola Manea mediana equipada con 2 kits de puertas tipo persiana opcionales

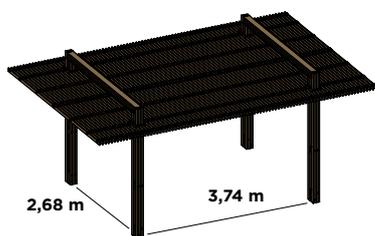

MANÉA MEDIANA

Longitud: 6,08 m
Profundidad: 4,00 m
Altura: 2,81 m
Ref: 615001263 • **3850,00** € IVA inc.

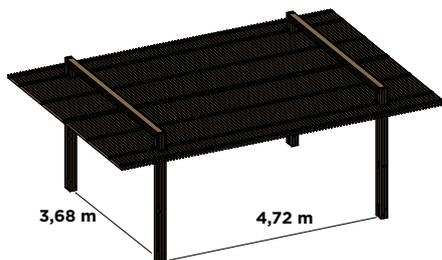

MANÉA GRANDE

Longitud: 7,08 m
Profundidad: 5,00 m
Altura: 2,81 m
Ref: 615001260 • **4800,00** € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- estructura de madera laminada encolada de 80 x 200, 80 x 140, 140 x 140 mm
- cubierta: paneles premontados de tablas con una sección de 22 x 68 mm

Montaje: mediante enganche, sistema ajustable que facilita el montaje

Instalación: sobre losa de hormigón

Opciones: puertas correderas tipo persiana y telas parasol



Cubierta: paneles premontados de tablas coladas de canto



TELAS PARASOL IMPERMEABLES

CARACTERÍSTICAS

Serge Ferrari

Material: poliéster

Color: gris antracita

Gramaje: 620 g/m²

Fijación: torniquetes incluidos.

Protección: sol y lluvia

Limpieza: agua y jabón

MEDIANA

Anchura: 4,00 m

Longitud: 6,08 m

Ref: 730000605 • 1695,00 € IVA inc.

GRANDE

Anchura: 5,00 m

Longitud: 7,08 m

Ref: 730000598 • 2475,00 € IVA inc.




Con tela



Sin tela

PUERTAS CORREDERAS TIPO PERSIANA

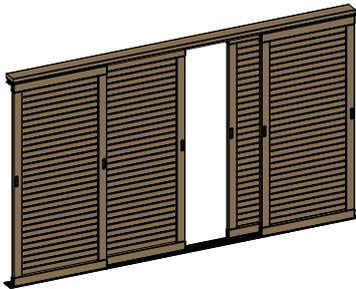

PUERTAS CORREDERAS TIPO PERSIANA

Anchura: 1,00 m

Espesor: 46 mm

Altura: 2,20 m

Altura de paso: 2,13 m

Kit 3 puertas • Ref.: 615001266 • 1575,00 € IVA inc.


Kit de 4 puertas • Ref.: 615001267 • 1715,00 € IVA inc.

Kit de 5 puertas • Ref.: 615001268 • 1875,00 € IVA inc.

Raíles y fijaciones incluidos



Raíles de las puertas correderas

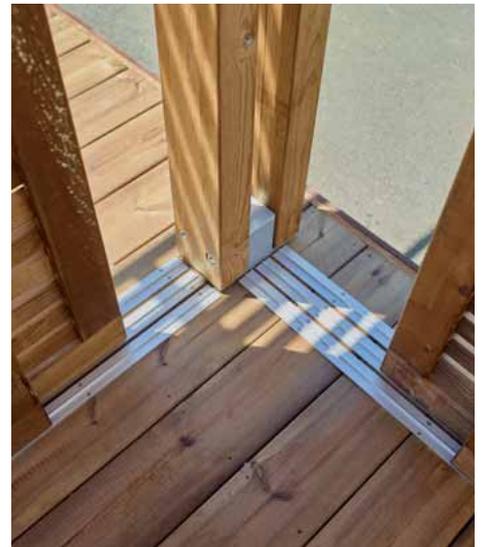


CENADORES

DESDE
2130,00 €
IVA INC.

DURAPIN
GARANTÍA
DE HASTA
20
AÑOS*

Estructura sólida
Fácil de montar

Cenador de 3 x 3 m




CENADOR DE 3 X 3 M

Longitud: 3,85 m
Profundidad: 3,85 m
Altura: 3,54 m
Superficie de cubierta: 17,5 m²

Sin cubierta

Ref: 615001207 • 2130,00 € IVA inc.

Con cubierta de chapa color terracota
Ref: 615001216 • 3090,00 € IVA inc.

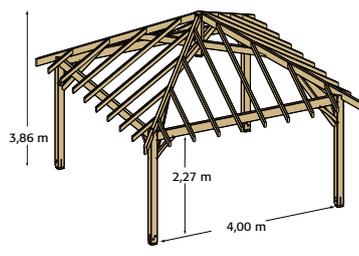

CENADOR DE 4 X 4 M

Longitud: 4,85 m
Profundidad: 4,85 m
Altura: 3,86 m
Superficie de cubierta: 27,7 m²

Sin cubierta

Ref: 615001214 • 2550,00 € IVA inc.

Con cubierta de chapa color terracota
Ref: 615001215 • 3850,00 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada, bordes redondeados

Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 140 x 140 mm
- estructura con una sección de 68 x 145 mm para el cenador de 3 x 3 m
- estructura con una sección de 68 x 190 mm para el cenador 4 x 4 m

Ensamblaje:

- machihembrado cola de milano, fácil de montar
- tornillo de acero inoxidable de tipo estructura

Instalación: sobre pies de postes con alma (incluidos)

2 cenadores a elegir:

- cenador sin cubierta
- cenador con cubierta de chapa, imitación tejas:
 - precortada con sus dimensiones
 - 4 cumbreras y capuchones de acabado
 - 10 años de garantía contra la perforación y la oxidación

PÉRGOLAS BORA RÉGALISSE

DESDE
395,00 €
IVA INC.

DURAPIN
GARANTÍA
DE PLATA
20
AÑOS*

Pérgola Bora Régalisse con doble arco, marrón por impregnación



Coloree su pérgola con los saturadores SATURLINE Consulte los colores en la página 168



Pérgola Bora Régalisse con doble traviesa

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- postes de madera laminada encolada con una sección de 68 x 68 mm
- arcos de madera laminada encolada con una sección de 46 x 92 mm
- traviesas con una sección de 46 x 68 mm
Montaje: automontaje



DOBLE ARCO
Paso: 1,20 m
Longitud: 1,80 m
Profundidad: 0,80 m
Altura: 2,55 m
Ref: 615001318
445,00 € IVA inc.



DOBLE TRAVIESA
Paso: 1,80 m
Longitud: 2,20 m
Profundidad: 0,80 m
Altura: 2,45 m
Ref: 615001319
395,00 € IVA inc.



Lasur:

Blanco

Saturador semitransparente:

Gris madera vieja Gris antracita Caoba Negro



UN SERVICIO PENSADO PARA SUS OBRAS

VIVE LA MADERA le ofrece un servicio llave en mano de tallado de la estructura para todos sus proyectos de madera.


Desde la elaboración de los planos hasta la elección de la quincallería, pasando por el acabado, su distribuidor le ofrece un servicio basado en la optimización de las maderas para sus obras de estructura de madera.

Para aproximarnos más a sus expectativas, le ofrecemos 3 servicios específicos:

- Un servicio de tallado para entregarle los productos listos para su uso
- Un servicio de corte longitudinal para los productos a medida
- Un servicio de venta por piezas para una capacidad de reacción inmediata en sus obras

Podemos apoyarnos en la potente herramienta industrial de nuestro colaborador, sus métodos reconocidos y los stocks permanentes para atender todo tipo de pedidos, incluso los más específicos.

- **DESCUBRA LOS DETALLES Y LAS VENTAJAS DE ESTE SERVICIO EN SU DISTRIBUIDOR VIVE LA MADERA**
- **DESCUBRA LOS PRODUCTOS ELEGIBLES DEL SERVICIO ARTILAM EN LAS PÁGINAS DE SU CATÁLOGO**

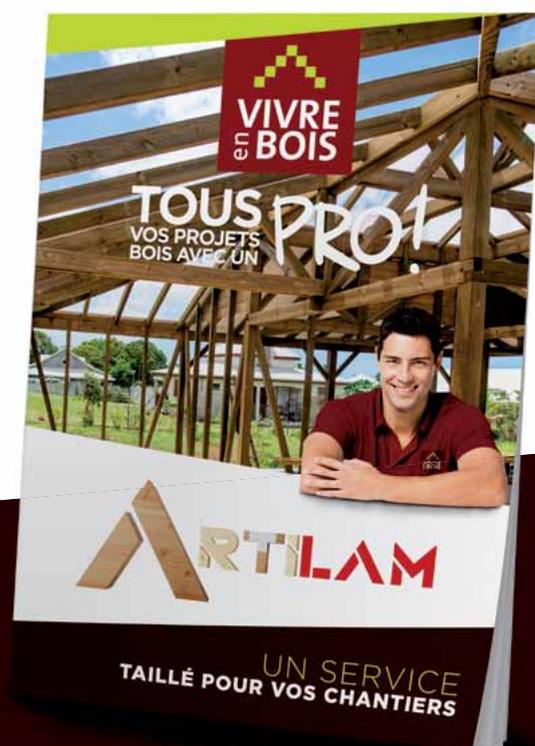



CASSETAS Y CARPORTS



CARPORT GRAPPA





CASETAS APILABLES CHAUSEY - RESIDENCIA CON JARDÍN PRIVADO. LES HOUCHES (74, FRANCIA)

LA PIEZA CLAVE DEL JARDÍN



CASETA DES LANDES BÉLIS

CASSETAS LOISIRS

DESDE
4700,00 €
IVA INC.


CASETA LAUTREC 12 M² (ADHESIVOS DE LAS VENTANAS NO INCLUIDOS)




Caseta protegida
Caseta luminosa



CASETA MONTRÉSOR 20 M²



1,77 m



CASETA LAUTREC 12 M²

Apertura 1 puerta doble (altura 2,18 m) y 2 ventanas fijas

Dimensiones interiores:

Longitud: 4 m

Profundidad: 3,02 m

Altura bajo la vigueta: 2,24 m


Dimensiones exteriores:

Longitud: 4,59 m


Profundidad: 4,03 m

Altura: 2,55 m

Ref: 615001244 • **4700,00 €** IVA inc.



1,77 m



CASETA MONTRÉSOR 20 M²

Apertura 1 puerta doble (altura 2,18 m) y 2 ventanas fijas

Dimensiones interiores:

Longitud: 4,97 m

Profundidad: 4,02 m

Altura bajo la vigueta: 2,24 m

Dimensiones exteriores:

Longitud: 5,56 m

Profundidad: 5,03 m

Altura: 2,55 m

Ref: 615001245 • **6125,00 €** IVA inc.

SATURADOR GRIS PIZARRA

Renovación sin lijado

Envase: 1 L

Ref: 800000541

33,40 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO

CLASE DE EMPLEO _____ LARGUEROS INFERIORES Y SUELOS DE CLASE 4, LOS OTROS COMPONENTES NO ESTÁN TRATADOS, SATURADOS

COLOR _____ SATURADOR SEMITRANSARENTE GRIS

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- tablonos con una sección de 28 x 108 mm
- doble puerta corredera con cerradura de cilindro, tirador de acero inoxidable y acabado con banda de aluminio cepillado.
- 2 ventanas laterales fijas que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda de la caseta
- vidrio de seguridad
- largueros inferiores con una sección de 68 x 120 mm de pino clase 4
- suelo: - rastreles con una sección de 46 x 46 mm y lamas machihembradas con una sección de 22 x 86 mm de pino clase 4
- cubierta: lamas machihembradas con una sección de 22 x 86 mm
- cubierta de EPDM: un solo ancho (membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje)
- sistema de evacuación del agua
- 2 rejillas de ventilación

Montaje: encaje de los tablonos en los montantes con sistema ajuste interior

Instalación:

- sobre losa de hormigón

- juntas de EPDM incluidas con fijación mediante tacos de anclaje

Mantenimiento: aplicar saturador gris cada 2 años

CASETA MARIUS

2450,00 €
IVA INC.


Ref. 615001286




Diseño moderno



CASETAS



0,80 m



CASETA MARIUS 9 M²

Apertura 1 puerta (altura 1,86 m)

Dimensiones interiores:

Longitud: 2,96 m
Profundidad: 2,96 m
Altura bajo la vigueta: 2,20 m

Dimensiones exteriores:

Longitud: 3,45 m
Profundidad: 3,49 m
Altura: 2,52 m

SUELO OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

Especie: pino

Clase de empleo: clase 4

Color: marrón por impregnación

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- lamas machihembradas 18 x 84 mm
- rastreles 50 x 75 mm

Ensamblaje:

- tornillos de acero inoxidable

- automontaje (lamas machihembradas y rastreles del tamaño correspondiente)

Ref: 615001287 • 460,00 € IVA inc.

El suelo permite **colocarla sobre un suelo estable:** vaciar 20 cm de terreno, terraplenar los 20 cm con arena con una granulometría de 0/20 o 0/30 mm y apisonar con una apisonadora.



ESPECIE _____ PINO

CLASE DE EMPLEO ___ 4

COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- tablas con una sección de 22 x 86 mm
- postes ranurados con una sección de 68 x 90 mm
- puerta con apertura hacia la derecha, con cerradura de cilindro
- vidrio de seguridad
- cubierta de lamas machihembradas de 18 x 84 mm
- cubierta de EPDM: un solo ancho (membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje)
- sistema de evacuación del agua
- 2 rejillas de ventilación

Montaje: lamas apilables que se encajan en los postes ranurados.

Instalación: sobre losa de hormigón

No incluye: fijaciones del suelo, largueros inferiores, juntas de estanqueidad en el suelo

CASSETAS DES LANDES

DESDE
790,00 €
IVA INC.




Dos dimensiones reducidas para pequeños jardines
Fácil de instalar: paneles premontados



CASSETA DE LES LANDES SEIGNOSSE 2,1 M²


CASSETA DE LES LANDES MARSANT 4,4 M²



CASSETA BÉLIS 2,1 M²

Apertura 1 puerta (altura 1,80 m)
Dimensiones interiores
Longitud: 0,94 m
Profundidad: 1,89 m
Altura: 2,00 m
Dimensiones exteriores
Longitud: 1,19 m
Profundidad: 2,12 m
Altura: 2,05 m


Ref: 615001185 • 869,00 € IVA inc.

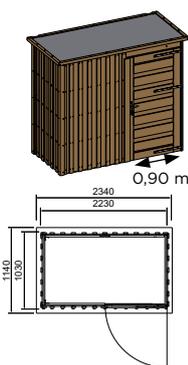

CASSETA SEIGNOSSE 2,1 M²

Apertura 1 puerta (altura 1,80 m)
Dimensiones interiores
Longitud: 2,08 m
Profundidad: 0,88 m
Altura: 2,00 m
Dimensiones exteriores
Longitud: 2,34 m
Profundidad: 1,14 m
Altura: 2,04 m

Ref: 615001317 • 869,00 € IVA inc.

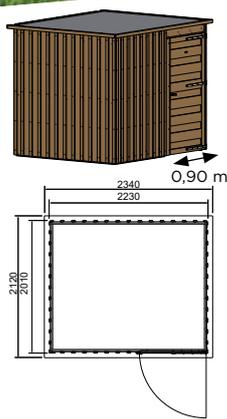

CASSETA MARSANT 4,4 M²

Apertura 1 puerta (altura 1,80 m)
Dimensiones interiores
Longitud: 2,07 m
Profundidad: 1,87 m
Altura: 2,00 m
Dimensiones exteriores
Longitud: 2,34 m
Profundidad: 2,12 m
Altura: 2,04 m

Ref: 615001176 • 1170,00 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera bruta

Composición:

- 4 paneles montados en vertical con un espesor de 18 mm, puntas de acero inoxidable
- puerta con cerradura de cilindro
- cubierta de madera con revestimiento de la cubierta de EPDM de un ancho: membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje
- caseta Marsant: cubierta automontaje
- caseta Béis/Seignosse: cubierta premontada

Montaje: montaje de paneles con escuadras galvanizadas

Envase: empaquetado reducido (palet con 1,20 m de ancho)

Instalación: sobre losa o zapatas de hormigón

SUELO OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

Especie: pino
Clase de empleo: clase 4
Color: marrón por impregnación

Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- lamas machihembradas de 22 x 108 mm
- rastreles de 50 x 75 mm
Ensamblaje:
- tornillos de acero inoxidable
- automontaje (lamas machihembradas y rastreles de 3 m)

Suelo caseta Béis/Seignosse:
Ref: 615001221 • 120,00 € IVA inc.
Suelo caseta Marsant:
Ref: 615001222 • 215,00 € IVA inc.

CASETAS APILABLES




DESDE **2349,00 €** IVA INC.




Casetas sólidas
Casetas sin polvo y ventiladas


CASETAS APILABLES BRÉHAT 8 M²

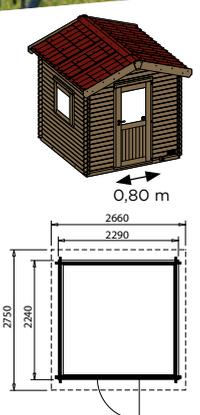

CASETA CHAUSEY 5 M²
Apertura 1 puerta (altura 1,86 m) y 1 ventana
Dimensiones interiores:
Longitud: 2,18 m
Profundidad: 2,18 m
Altura bajo la vigueta: 1,95 m
Dimensiones exteriores:
Longitud: 2,66 m
Profundidad: 2,75 m
Altura: 2,68 m
Cubierta color terracota
Ref: 615001246
Cubierta color grafito
Ref: 615001247
2349,00 € IVA inc.

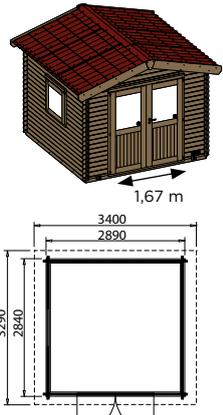

CASETA BRÉHAT 8 M²
Apertura 1 puerta doble (altura 1,86 m) y 1 ventana
Dimensiones interiores:
Longitud: 2,78 m
Profundidad: 2,78 m
Altura bajo la vigueta: 1,95 m
Dimensiones exteriores:
Longitud: 3,40 m
Profundidad: 3,29 m
Altura: 2,68 m
Cubierta color terracota
Ref: 615001248
Cubierta color grafito
Ref: 615001249
3095,00 € IVA inc.

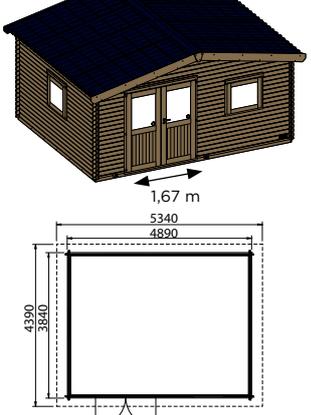

CASETA DEAUVILLE 18 M²
Apertura 1 puerta doble (altura 1,86 m) y 2 ventanas
Dimensiones interiores:
Longitud: 4,78 m
Profundidad: 3,78 m
Altura bajo la vigueta: 1,95 m
Dimensiones exteriores:
Longitud: 5,34 m
Profundidad: 4,39 m
Altura: 2,78 m
Cubierta color terracota
Ref: 615001250
Cubierta color grafito
Ref: 615001251
4800,00 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- tablones con una sección de 28 x 108 mm
- puerta de apertura hacia la derecha, con cerradura de cilindro
- ventana abatible con sistema de bloqueo
- vidrio de seguridad
- suelo: rastreles con una sección de 46 x 75 mm y lamas machihembradas con una sección de 18 x 90 mm
- cubierta: lamas machihembradas con una sección de 18 x 90 mm
- revestimiento de la cubierta: chapa imitación teja o pizarra (chapa garantizada 10 años contra la perforación de oxidación)
- impermeabilización ventilada
- 2 rejillas de ventilación
Montaje: encaje de los tablones
Instalación: sobre losa de hormigón o suelo estabilizado



CASETAS

CON PANELES MODULARES

DESDE
1865,00 €
IVA INC.



CARÁCTER evolutivo
Extensible en longitud

CASETA MODULAR ÉLISE 5,9 M²

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- postes con una sección de 90 x 90 mm
- paneles abombados con una sección de 22 x 86 mm
- puerta con cerradura de llave
- apertura con postigos
- cubierta de chapa de acero imitación teja o pizarra (chapa garantizada 10 años contra la perforación por oxidación)
- suelo no incluido

Montaje: fijación de paneles sobre los postes

Modulable:


- diseño personalizado
- longitud extensible
- múltiples disposiciones de los paneles

Instalación:

- sobre losa o zapatas de hormigón
- para garantizar la estanqueidad, añade una junta de silicona



CASETA MINOTIÈRE



CASETA MEUNERIE



OPCIONAL

Para equipar su caseta con un canalón

Canalón Ref.: 730000280 • **46,90 €** IVA Inc.

Bajante Ref.: 730000281 • **29,90 €** IVA Inc.

Kit de accesorios Ref.: 730000279 • **180,00 €** IVA Inc.

CASETA LABAUME 5,9 M²

Diseñada especialmente para mercados de Navidad, festivales...



0,90 m

CASETA ÉLISE 5,9 M²

Apertura 1 puerta (altura 2,20 m)

Dimensiones exteriores:

Longitud: 3,25 m
Profundidad: 2,28 m
Altura: 2,95 m


Cubierta color terracota

Ref: 615000318


Cubierta color grafito

Ref: 615000345

1920,00 €IVA inc.



EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN



1,81 m

CASETA CHIRON 5,9 M²

Apertura de 2 puertas (altura 2,20 m)

Dimensiones exteriores:

Longitud: 3,25 m
Profundidad: 2,28 m
Altura: 2,95 m


Cubierta color terracota

Ref: 615000319


Cubierta color grafito

Ref: 615000344

1920,00 €IVA inc.

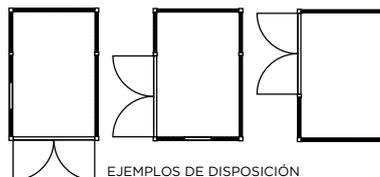

EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN

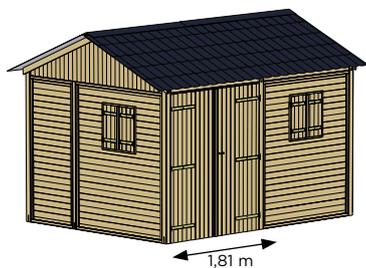

1,81 m

CASETA MEUNERIE 11,6 M²

Apertura de 2 puertas (altura 2,20 m)

Dimensiones exteriores:

Longitud: 4,28 m
Profundidad: 3,25 m
Altura: 2,95 m


Cubierta color terracota

Ref: 615000320


Cubierta color grafito

Ref: 615000346

2880,00 €IVA inc.



EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN

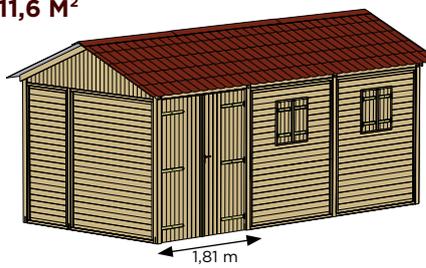

1,81 m

CASETA MINOTIÈRE 17 M²

Apertura de 2 puertas (altura 2,20 m)

Dimensiones exteriores:

Longitud: 6,14 m
Profundidad: 3,25 m
Altura: 2,95 m

Cubierta color terracota

Ref: 615000617

Cubierta color grafito


Ref: 615000618

3695,00 €IVA inc.



EJEMPLOS DE DISPOSICIÓN

MÓDULOS PARA PERSONALIZAR SU CASETA

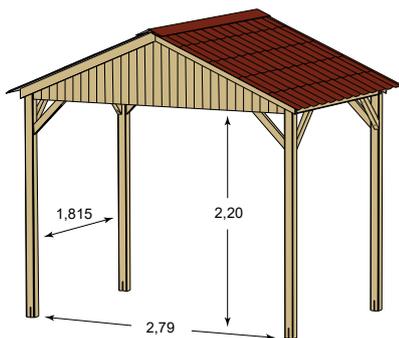

MÓDULO BÁSICO

Longitud: 1,815 m
Profundidad: 2,79 m
Altura: 2,95 m


Cubierta color terracota

Ref: 615000252

Cubierta color grafito

Ref: 615000323

745,00 €IVA inc.

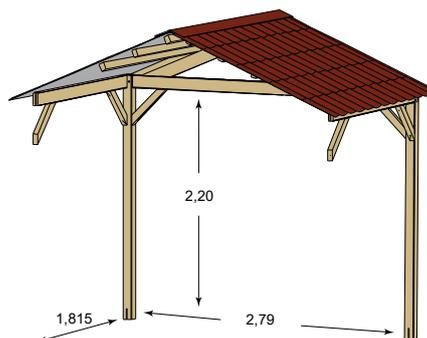

MÓDULO DE EXTENSIÓN

Longitud: 1,815 m
Profundidad: 2,79 m
Altura: 2,95 m


Cubierta color terracota

Ref: 615000253


Cubierta color grafito

Ref: 615000324


520,00 €IVA inc.

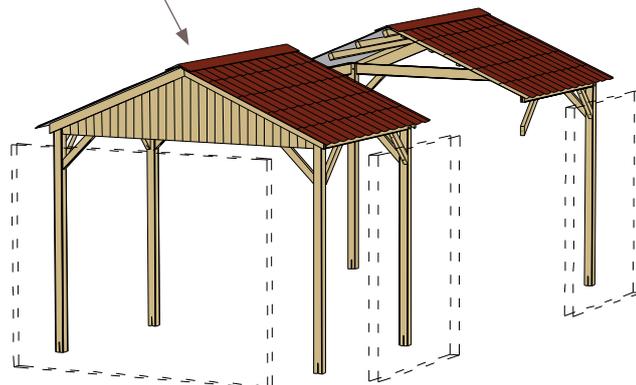


EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN:

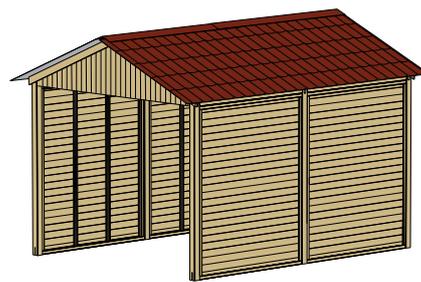

KIT DE RELLENO PARA LOS LADOS DE 2,79 M



Kit de 2 puertas + panel 905 mm
Incluye cerradura
Ref: 610000313 • **610,00 €IVA inc.**




Kit de 1 puerta + panel 1815 mm
Incluye cerradura
Ref: 610000314 • **489,00 €IVA inc.**



Kit de 1 puerta + panel de ventana
Incluye cerradura
Cierre de persiana
(600 x 600 mm) mediante gancho
Ref: 610000315 • **545,00 €IVA inc.**




Kit de panel de la ventana
+ panel de 905 mm
Cierre de persiana
(600 x 600 mm) mediante gancho
Ref: 610000316 • **505,00 €IVA inc.**




Kit de panel de 905 mm
+ panel de 1815 mm
Ref: 610000317 • **449,00 €IVA inc.**


KIT DE RELLENO PARA LOS LADOS DE 1,815 M



Kit de 2 puertas
Incluye cerradura
Ref: 610000309 • **410,00 €IVA inc.**




Kit panel de 1815 mm
Incluye tornillos
Ref: 610000310 • **245,00 €IVA inc.**



Kit de panel de la ventana
Cierre de persiana
(600 x 600 mm) mediante gancho
Ref: 610000311 • **310,00 €IVA inc.**



Kit de panel 905 mm + puerta
Incluye cerradura
Ref: 610000312 • **385,00 €IVA inc.**

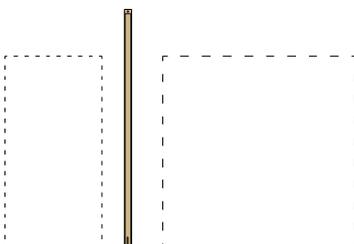

+ OPCIONES

Posibilidad de integrar los paneles de longitudes 1,80 m y 0,90 m. Para esto hay que añadir un poste (Ref.: 615000256) entre los 2 paneles.

Se necesita un anclaje sobre una pletina en T y escuadras de fijación.
Por ejemplo: panel 1,80 m + 1 poste + 1 panel de 0,90 m.

Consulte la gama de paneles en las páginas 54 a 66.

Composición:

- lamas machihembradas de 22 x 86 mm
- tablas abombadas horizontales de 22 x 86 mm
- marco de 68 x 46 mm.

CASETA PRIMO

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- tabloncillos con una sección de 28 x 114 mm
- puerta con apertura hacia la derecha con cerradura de cilindro
- ventana que se abre por la parte inferior con barra de sujeción
- vidrio de seguridad
- suelo: rastreles de 45 x 70 mm y lamas machihembradas de 18 x 90 mm
- cubierta: lamas machihembradas de 18 x 90 mm
- revestimiento de la cubierta: fieltro embetunado

Montaje: encaje de los tabloncillos

Instalación: sobre losa de hormigón



Dimensiones interiores:
Longitud: 2,74 m
Profundidad: 2,74 m
Altura: 2,03 m

Dimensiones exteriores:
Longitud: 3,35 m
Profundidad: 3,27 m
Altura: 2,60 m

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ LARGUEROS INFERIORES CLASE 4
COLOR _____ BRUTO, SIN ACABADO

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- tabloncillos con una sección de 28 x 114 mm
- puerta doble con cerradura de cilindro
- ventana que se abre por la parte inferior con barra de sujeción
- vidrio de seguridad
- cubierta: lamas machihembradas de 18 x 90 mm
- revestimiento de la cubierta: fieltro embetunado

Montaje: encaje de los tabloncillos

Instalación: sobre losa de hormigón



Para **proteger de forma duradera** su caseta Bessay, le recomendamos la **aplicación de un producto de protección**.
Consulte la página 168



Dimensiones interiores:
Longitud: 3,74 m
Profundidad: 3,24 m
Altura: 2,03 m

Dimensiones exteriores:
Longitud: 4,17 m
Profundidad: 3,67 m
Altura: 2,60 m



CASETA
LANGON 7,5 m²

1730,00 €
 IVA INC.

Ref. 660005573

CASETAS



CASETA
BESSAY 12 m²

1625,00 €
 IVA INC.

Ref. 615001209

SU
CASETA A MEDIDA
CON



PORQUE CADA PROYECTO ES ÚNICO,
**VIVE LA MADERA LE OFRECE
UN SERVICIO PERSONALIZADO**

Descubra los detalles del servicio en la
página 126.

ESPECIE _____ PINO O
MADERA DOUGLAS

CLASE DE EMPLEO ___ 4 o 3.2

COLOR _____ MARRÓN,
VERDE O GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición: madera maciza o laminada
encolada

ESPECIE _____ PINO

CLASE DE EMPLEO ___ 4

COLOR _____ MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN


CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- tablones con una sección de 28 x 114 mm
- puerta doble de 240 x 204 cm, 22 mm de espesor con marco de 36 mm.
- cubierta: lamas de 18 x 98 mm
- revestimiento de la cubierta: fieltro embetunado

Instalación: sobre losa de hormigón




GARAJE PUYRAVAULT 17 M²

Dimensiones interiores:

Longitud: 3,24 m
Profundidad: 5,24 m
Altura: 2,21 m

Dimensiones exteriores:

Longitud: 3,89 m
Profundidad: 5,98 m
Altura: 2,70 m

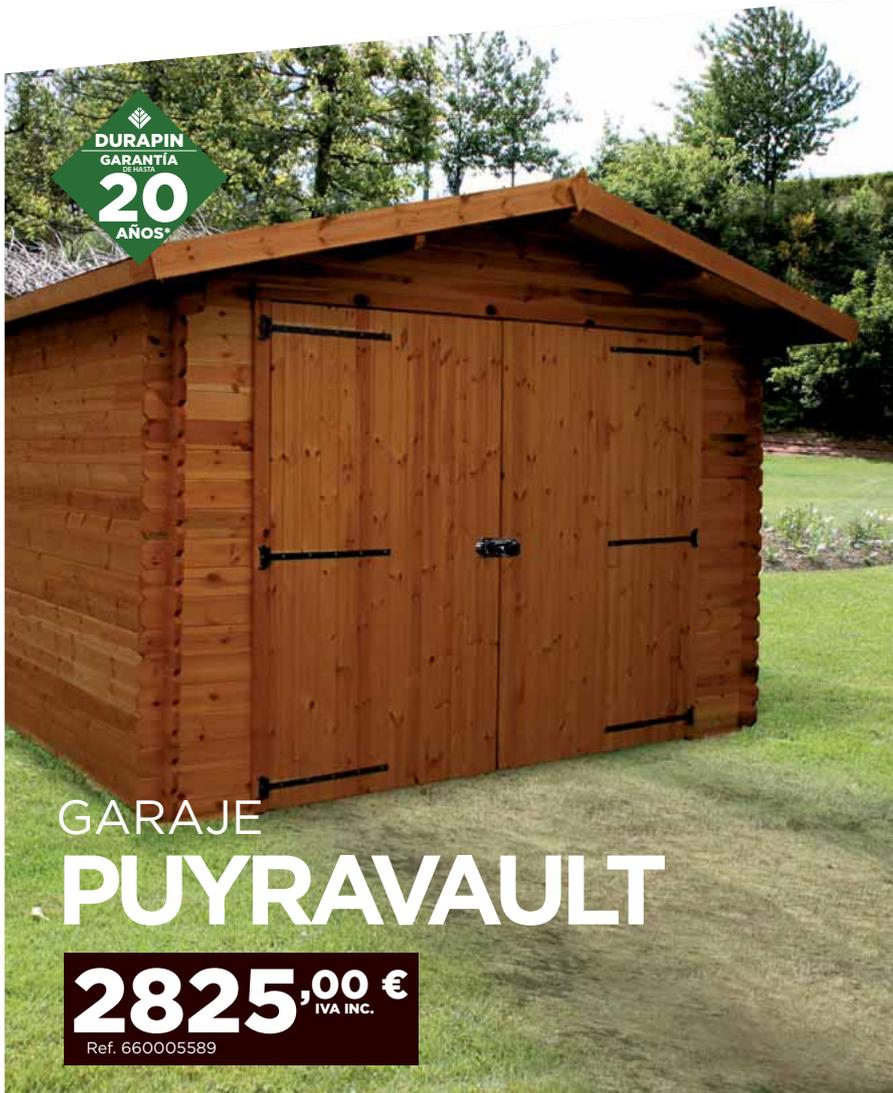

GARAJE
PUYRAVAULT

2825,00 €
IVA INC.

Ref. 660005589

GARAJE BARETTI


6585,00 €
IVA INC.

Ref. 615001254



Estructura sólida

CASETAS



GARAJE BARETTI 23 M²

Longitud: 3,96 m
Profundidad: 6,00 m
Altura: 2,58 m

ESPECIE _____ PINO

CLASE DE EMPLEO ___ 4

COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 120 x 120 mm
- largueros con una sección de 46 x 220 mm
- viguetas con una sección de 46 x 145 mm
- cubierta de madera con revestimiento de la cubierta de EPDM de un ancho: membrana de caucho sintético garantizada 15 años siempre que se respeten las condiciones montaje
- paneles de tablas tipo revestimiento Tremolo con una sección de 22 x 86 mm
- puerta abatible manual con banda metálica bajo la puerta y 3 ventanas dispuestas en vertical
- panel de puerta de servicio para colocar según sus necesidades
- junta de EPDM en el margen

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Instalación: sobre una losa de hormigón armado de 12 cm o zapatas de hormigón de 400 x 400 mm como mínimo

CARPORTS

DESDE
2170,00 €
IVA INC.



CARPORT GRAPPÀ 17 M²

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- postes de madera laminada encolada con una sección de 120 x 120 mm
- largueros con una sección de 46 x 190 mm
- viguetas con una sección de 46 x 145 mm para los carports simples: Grappa, Rigi
- viguetas con una sección de 68 x 145 mm para los carports doble Viso
- cubierta: fieltro embetunado rojo de espesor 2,8 mm sellado en las uniones
- pletinas con alma incluidas

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Instalación:

- **Grappa o Rigi sin realce:** sobre una losa de hormigón armado de 12 cm o zapatas de hormigón de 500 x 500 mm y 700 mm de profundidad como mínimo

- **Grappa o Rigi con realce/Viso:** sobre una losa de hormigón armado de 12 cm como mínimo



Opciones: posibilidad de revestir el carport con paneles con un marco de 1,80 m o 2,40 m de longitud.



UNIÓN METÁLICA DE LOS LARGUEROS





CARPORT VISO 34 M²

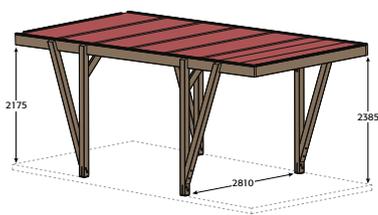

CARPORT GRAPPA 17 M²

Longitud: 3,05 m
Profundidad: 6,00 m
Altura: 2,58 m



Ref: 615001339 • 2170,00 €^{IVA inc.}

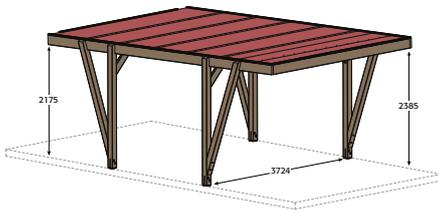

CARPORT RIGI 23 M²

Longitud: 3,96 m
Profundidad: 6,00 m
Altura: 2,58 m

Ref: 615001340 • 2620,00 €^{IVA inc.}

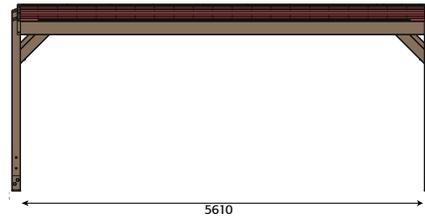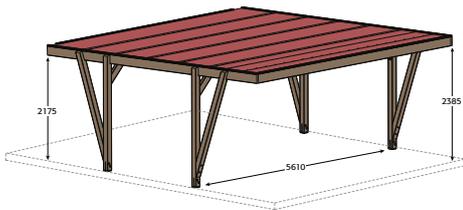







**CARPORT PARA 2 VEHÍCULOS
VISO 34 M²**

Longitud: 5,85 m
Profundidad: 6,00 m
Altura: 2,58 m

Ref: 615001341 • 3270,00 €^{IVA inc.}

OPCIÓN REVESTIMIENTO

El carport puede equiparse con paneles para cerrar uno o varios lados.

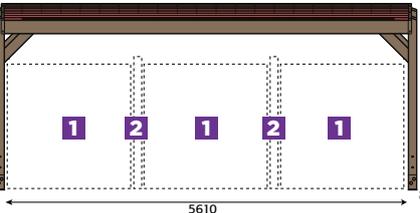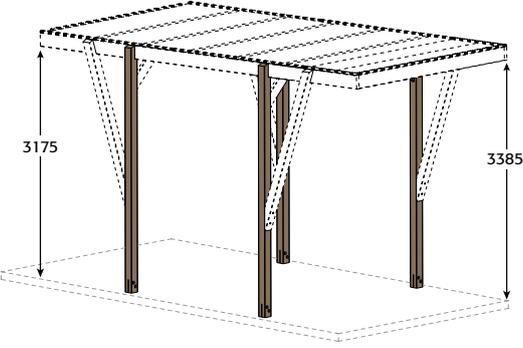Posibilidad de revestimiento		REVESTIMIENTO EN EL FONDO + LATERAL/ES	REVESTIMIENTO LATERAL ÚNICAMENTE
Lateral	 <p>Paneles: Chiperone, consulte la página 62 - Dzhari, consulte la página 65</p>	 <p>Paneles: Chiperone, consulte la página 62</p>	
Grappa 17 m ²			
Fondo Rigi 23 m ²			
Viso 34 m ²		<p>OPCIÓN REALCE</p>  <p>KIT PARA REALZAR UN CARPORT 17 Y 23 M² Ideal para proteger una caravana, una camioneta... Altura: 3,17 m Ref: 615001342 • 515,00 €^{IVA inc.}</p>	

1 Paneles de 180 cm **2** Poste de 90 x 90 mm **3** Paneles de 90 cm **4** Paneles de 240 cm

SOLUCIONES DE REVESTIMIENTOS PARA CARPORTS Y CASSETAS



¡PERSONALICE SU CARPORT Y SU CASSETA!

Puede cerrar uno o varios lados gracias a nuestras opciones de revestimiento.

Descubra los postes en la página 164 para crear su estructura en los laterales que desee cerrar con más de 4 m de longitud.

Descubra también toda nuestra gama de revestimientos en la sección **CONSTRUCCIÓN** de la página 10 a la 24.



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN O VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Técnica: maciza
Estado de la superficie: madera cepillada

Marrón por impregnación
 Sección: 22 x 68 mm
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 12A072031/003
 2,00 € IVA inc./ml

Verde por impregnación
 Sección: 22 x 90 mm
 Longitud: 2,00 m
 Ref: 127072031/001 • 2,60 € IVA inc./ml
 Longitud: 2,50 m
 Ref: 127072031/037 • 2,60 € IVA inc./ml
 Longitud: 4,00 m
 Ref: 127072031/004 • 2,60 € IVA inc./ml




LAMAS ABOMBADAS

22 x 68 / 22 x 90 mm

DESDE **2,00 € /ml** IVA INC.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Técnica: maciza
Estado de la superficie: madera cepillada



Para 1 m² de Rondo*:

- 13 metros lineales de revestimiento
- 2,5 metros lineales de soporte
- 23 puntas roscadas de acero inoxidable

* 10 % de trozos de madera incluidos
 Longitud: 2,50 m
 Ref: 127072030/019
 Longitud: 3,00 m
 Ref: 127072030/003
 Longitud: 4,00 m
 Ref: 127072030/004



El típico aspecto de las cabañas de troncos.
 ¡Durabilidad garantizada!



REVESTIMIENTO RONDO

22 x 86 mm

DESDE **29,55 € /m²** IVA INC.

ESPECIE _____ DOUGLAS
CLASE DE EMPLEO ___ 3.2
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza
Estado de la superficie: madera cepillada
Longitud: de 2,00 a 4,00 m
Colocación:
 - horizontal en tinglado o con tablas separadas
 - vertical con tablas separadas
Opciones: más longitudes bajo pedido

Para 1 m² de calado (10 mm de separación)*:

- 7 metros lineales de lamas aserradas
- 3 metros lineales de soporte
- 31 puntas roscadas de acero inoxidable


* 10 % de trozos de madera incluidos

Longitud: 2,00 m
 Ref: 219080101/039

Longitud: 2,50 m
 Ref: 219080101/062

Longitud: 3,00 m
 Ref: 219080101/045

Longitud: 4,00 m
 Ref: 219080101/065



LAMAS
ASERRADAS

18 x 150 mm

9,30 € /m²
 IVA INC.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza o ensamblada
Estado de la superficie: madera cepillada

MACIZA

Sección: 22 x 86 mm

Longitud: 2,50 m

Ref: 127072040/016 • **2,55 € IVA inc./ml**

Longitud: 3,00 m

Ref: 127072040/001 • **2,55 € IVA inc./ml**

Sección: 46 x 135 mm

Longitud: 4,00 m

Ref: 127072040/009 • **7,65 € IVA inc./ml**

ENSAMBLADA

Sección: 22 x 86 mm

Longitud: 2,55 m

Ref: 137042140/002 • **3,75 € IVA inc./ml**

Longitud: 3,00 m

Ref: 137042140/001 • **3,75 € IVA inc./ml**



CASSETAS

LAMAS
MACHIHEMBRADAS

22 x 86 mm / 46 x 135 mm

2,55 € /ml
 IVA INC.

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO _____ CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA
DOUGLAS _____ CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA
 _____ CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
ABETO _____ CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA



Descubra toda la información técnica sobre nuestro revestimiento Opus en la página 20 de la sección construcción de nuestro catálogo.

PINO CLASE 4

Verde por impregnación

Longitud: 2,50 m

Ref: 127062072/030 • **25,75 € IVA inc./m²**

Marrón por impregnación

Longitud: 2,50 m

Ref: 12A062072/001 • **27,95 € IVA inc./m²**

ABETO CLASE 3.1

Verde por impregnación

Longitud: 2,50 m

Ref: 329062073/033 • **23,70 € IVA inc./m²**

DOUGLAS CLASE 3.2

Verde por impregnación

Longitud: 2,50 m

Ref: 229062066/032 • **27,35 € IVA inc./m²**

Gris por impregnación

Longitud: 2,50 m

Ref: 22D062066/001 • **31,35 € IVA inc./m²**

Marrón por impregnación

Longitud: 2,50 m

Ref: 22B062066/002 • **29,95 € IVA inc./m²**



Disponible en Pino CL4 especialmente utilizado en las fachadas muy expuestas.

REVESTIMIENTO
OPUS

22 x 135 mm

DESDE
23,70 € /m²
 IVA INC.



JARDINERAS Y BANCOS MÉTIS

JARDINERAS Y MOBILIARIO EXTERIOR




MESA CARRA - JARDINERA GÉNET GRIS ANTRACITA

DISFRUTE MÁS TIEMPO EN EL JARDÍN



JARDINERA ENFILEDE SATURADA ROJO MEJICANO

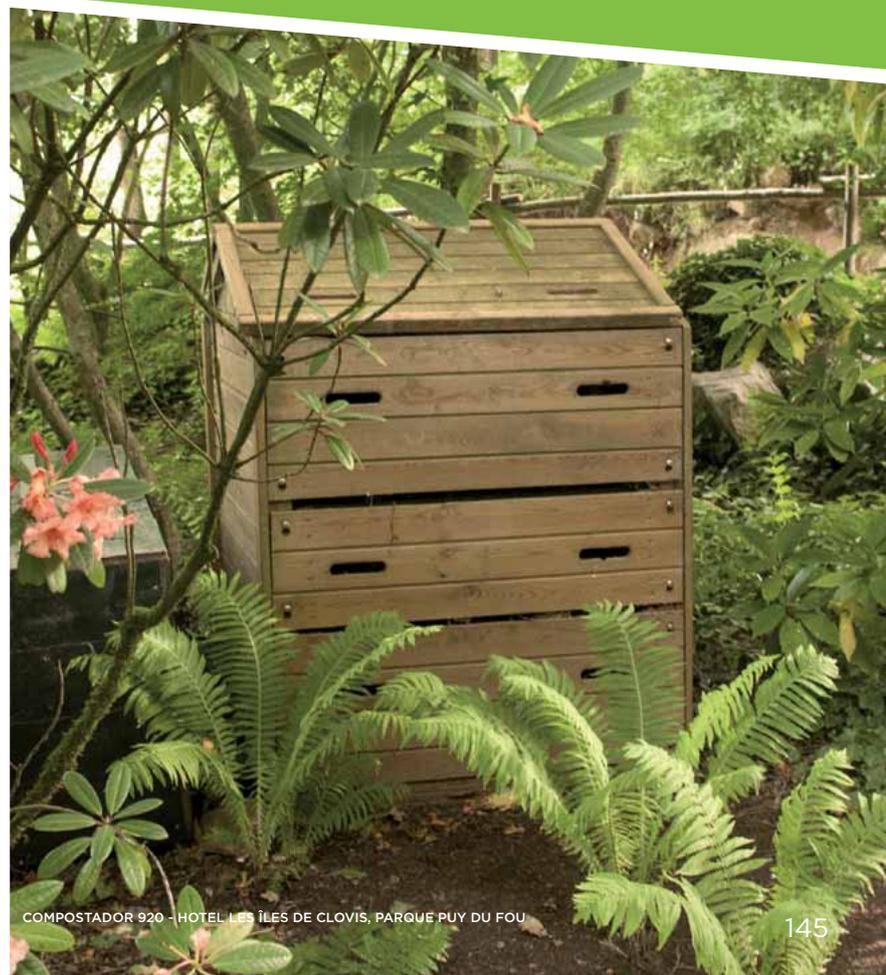

COMPOSTADOR 920 - HOTEL LES ÎLES DE CLOVIS, PARQUE PUY DU FOU



Sólido: espesor 68 mm
Montaje sencillo, mediante encaje

JARDINERAS BELLAGIO



595,00 €
IVA INC.
Ref. 600002443



COLOREE SU JARDINERA CON LOS SATURADORES DÉCOLINE
CONSULTE LOS COLORES EN LA PÁGINA 168

3 POSIBLES VARIANTES

Monte su jardinera según sus deseos, ¡es un juego de niños!



Dimensiones interiores: 844 x 844 mm
Dimensiones exteriores: 980 x 980 mm
Altura: 825 mm + pies de poste ajustables
Volumen de tierra: 420 l

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Estado de la superficie: madera cepillada
Composición:
- madera con muescas con una sección de 68 x 90 mm
- fondo de madera
- lona tejida
- 4 pies de poste ajustables incluidos que permiten ajustarla en altura (de 30 a 90 mm)
Ensamblaje: encaje de la madera sobre varillas roscadas de acero inoxidable
Montaje: automontaje
Carga admisible: 1 tonelada

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera bruta

Composición:

- marco: lamas de 22 x 90 mm
- relleno: lamas de 15 x 150 mm al tresbolillo
- fondo de madera
- lona tejida

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se entrega montada



Interior: 630 x 630 mm
Exterior: 752 x 752 mm
Altura: 700 mm



JARDINERA
NINFA

249,00 €
 IVA INC.

Ref. 600002654

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- postes con una sección de 68 x 68 mm
- paneles laterales: tablas con una sección de 22 x 86 mm
- marco superior: lamas con una sección de 22 x 90 mm
- fondo de madera
- lona tejida


Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: se entrega montada



Interior: 430 x 430 mm
Exterior: 520 x 520 mm
Altura: 540 mm

Ref. 600001542 • 106,00 € IVA inc.



Interior: 930 x 430 mm
Exterior: 1020 x 520 mm
Altura: 540 mm


Ref. 600001543 • 146,00 € IVA inc.



JARDINERAS
GENÈT

DESDE **106,00 €**
 IVA INC.

JARDINERAS,
 MOBILIARIO

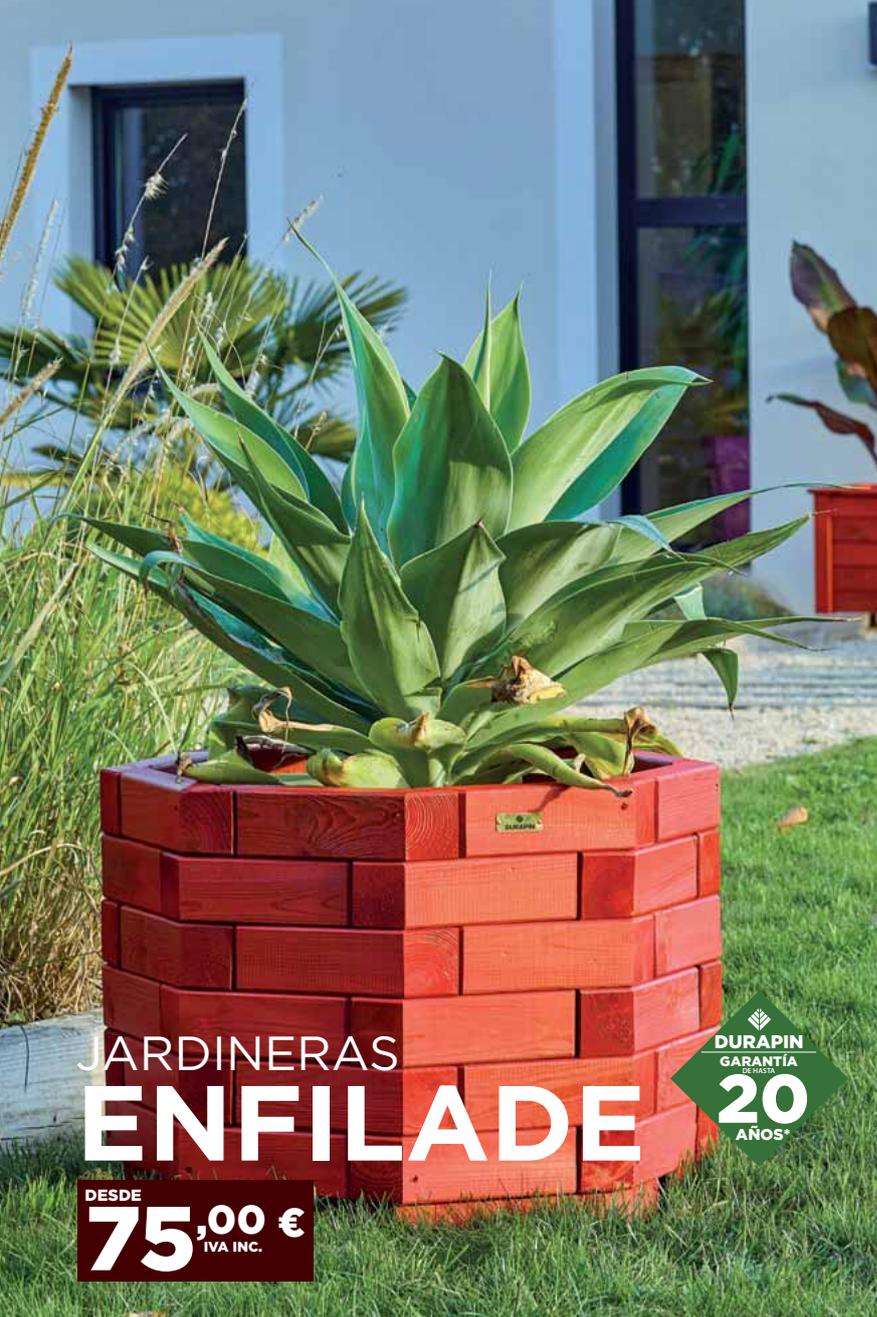

JARDINERAS ENFILADE

DURAPIN GARANTÍA 20 AÑOS*

DESDE **75,00 €** IVA INC.

JARDINERA ENFILADE OCTOGONAL SATURADA ROJO MEJICANO (SE VENDE SIN PINTAR, PUEDE ELEGIR EL COLOR EN LA PAGINA 168)




JARDINERA ENFILADE CUADRADA VERDE POR IMPREGNACIÓN



JARDINERA ENFILADE RECTANGULAR LASURADA GRIS MADERA ENVEJECIDA

MURALES



Interior: 1200 x 530 mm
Exterior: 1300 x 630 mm
Altura: 1930 mm

Ref: 600001612 • 240,00 € IVA inc.



Interior: 1200 x 530 mm
Exterior: 1300 x 630 mm
Altura: 450 mm

Ref: 600001592 • 175,00 € IVA inc.

CUADRADA



Interior: 370 x 370 mm
Exterior: 470 x 470 mm
Altura: 450 mm

Ref: 600001593 • 75,00 € IVA inc.

RECTANGULAR



Interior: 950 x 370 mm
Exterior: 1050 x 470 mm
Altura: 450 mm

Ref: 600001599 • 120,00 € IVA inc.

OCTOGONAL



Interior: 510 x 510 mm
Exterior: 600 x 600 mm
Altura: 450 mm

Ref: 600001598 • 120,00 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- madera con una sección de 46 x 68 mm
- fondo de madera
- lona tejida
- con o sin celosías

Montaje:

- jardineras premontadas
- jardineras con celosías que puede montar usted mismo

Opciones: en las jardineras marcadas con una "x" se puede clonar la celosía Régalisse o Shinook de 0,45 m y 1,20 m (páginas 69 y 71)

	Lasur:	Saturador semitransparente:		
	Blanco	Gris madera vieja	Gris antracita	Caoba

JARDINERAS MÉTIS

DESDE
139,00 €
IVA INC.



JARDINERAS,
MOBILIARIO

	 JARDINERA CUADRADA	 JARDINERA RECTANGULAR	 HUERTO CUADRADO
Volumen de tierra	80 l	178 l	212 l
Dimensiones interiores	430 x 430 mm Altura: 435 mm	950 x 430 mm Altura: 435 mm	950 x 950 mm Altura: 235 mm
Dimensiones exteriores	580 x 580 mm Altura: 535 mm	1100 x 580 mm Altura: 535 mm	1100 x 1100 mm Altura: 335 mm
Marrón por impregnación	Ref: 600002160 139,00 € IVA inc.	Ref: 600002159 190,00 € IVA inc.	Ref: 600002161 214,00 € IVA inc.
Acabado de color	195,00 € IVA inc.	235,00 € IVA inc.	265,00 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie:

- jardineras: madera bruta
- asiento y respaldo: madera cepillada

Composición:

- jardineras: madera con una sección de 50 x 50 mm, 40 x 75 mm, 40 x 40 mm, lona tejida, fondo de madera
- asiento y respaldo: madera con una sección de 22 x 68 mm, 22 x 42 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje:

- jardineras premontadas
- banco modular, varias disposiciones (consulte los ejemplos de disposiciones a continuación)

Consulte la gama de saturadores en la página 168.



¡DISEÑE EN FUNCIÓN DE SUS IDEAS!



ASIENTO

Longitud: 1990 mm
Anchura: 515 mm
Espesor: 68 mm

Ref: 600002413 • 132,00 €IVA inc.



LADO

Longitud: 535 mm
Altura: 530 mm
Espesor: 115 mm


Ref: 600002180 • 44,00 €IVA inc.



RESPALDO

Tornillos incluidos
Longitud: 2090 mm
Altura: 930 mm
Espesor: 75 mm

Ref: 600002195 • 66,00 €IVA inc.




BANCO

Anchura: 530 mm
Longitud: 2090 mm
Altura: 535 mm

Ref: 600002414 • 219,00 €IVA inc.

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN:

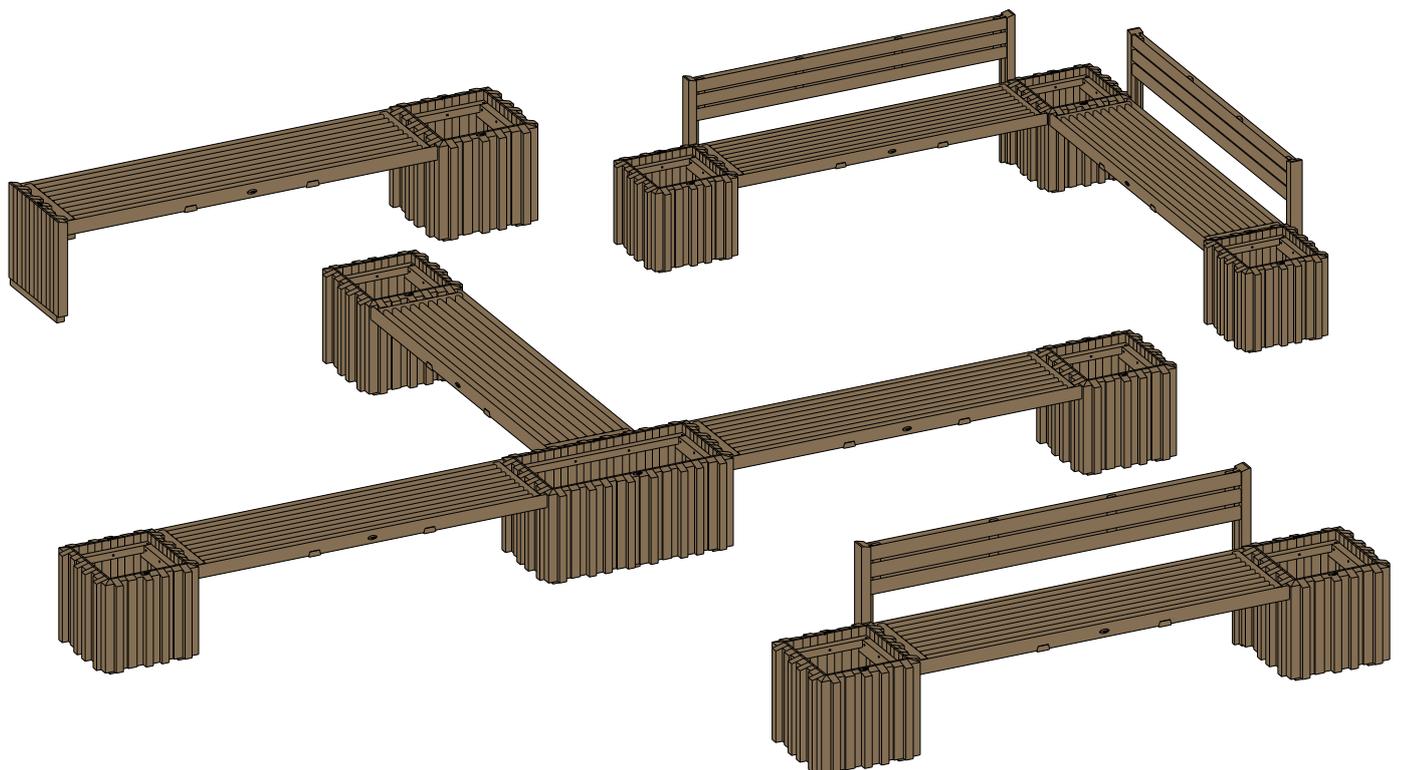




BANCO MÉTIS



DESDE **219,00 €**
IVA INC.

JARDINERAS,
MOBILIARIO

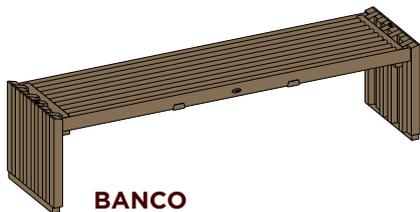

BANCO

Anchura: 530 mm
Longitud: 2,09 m
Altura: 535 mm

Ref: 600002414 • 219,00 € IVA inc.



RESPALDO

Tornillos incluidos
Espesor: 75 mm
Longitud: 2,09 m
Altura: 930 mm

Ref: 600002195 • 66,00 € IVA inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie:

- lados: madera bruta
- asiento y respaldo: madera cepillada

Composición: asiento y respaldo premontados con lamas de 22 x 68 mm y 22 x 42 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Modulable: con o sin respaldo






Mesa para 8 personas

MESA CARRA

DURAPIN
GARANTÍA
20 AÑOS*

525,00 €
IVA INC.

Ref. 600001755

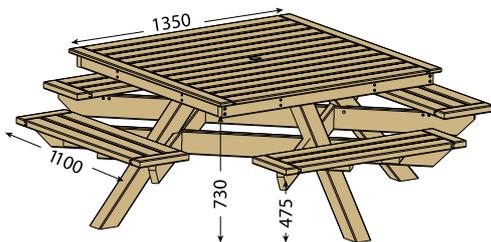

Tablero: 1,35 x 1,35 m
Exterior: 2,16 x 2,16 m
Altura: 0,73 m



Mesa Carra gris madera envejecida (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168)



Mesa Carra burdeos (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168)

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada, ángulos redondeados

Composición:

- tablero premontado de lamas de 22 x 90 mm, con marco de 36 x 68 mm
- asiento premontado con lamas de 36 x 90 mm, con refuerzo
- postes de 90 x 90 mm
- traviesas 36 x 120 mm

Diseño: cantonera de sujeción de las lamas en el extremo para el tablero y los asientos

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Consulte la gama de saturadores en la página 168.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada, ángulos redondeados


Composición:

- tablero y asiento premontados de lamas de 36 x 90 mm
- patas y traviesas con una sección de 36 x 90 mm

Diseño: cantonera de sujeción de las lamas en el extremo para el tablero y los asientos

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje

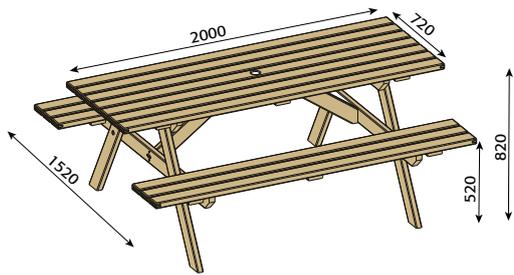

Tablero: 0,72 x 2,00 m
 Exterior: 1,52 x 2,00 mm
 Altura: 0,82 m



MESA
PICNIC

315,00 €
 IVA INC.

Ref. 600002300



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera cepillada

Composición: tablero y bancos premontados en lamas de 46 x 120 mm

Ensamblaje: tornillos y pernos de acero inoxidable

Montaje:


- automontaje
- posibilidad de fijar las patas en el suelo



Tablero amovible, modelo adaptado para acomodar a una persona con movilidad reducida en el extremo de la mesa



espesor de lama de 46 mm



Tablero: 0,89 x 2,50 m
 Exterior: 2,00 x 2,50 mm
 Altura: 0,80 m



MESA
FORESTAL

635,00 €
 IVA INC.

Ref. 600002046



JARDINERAS,
 MOBILIARIO

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- paneles premontados con marco de 36 x 68 mm
- relleno: tablas separadas con una sección de 18 x 56 mm

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable

Montaje: automontaje


Capacidad: 2 contenedores de 2 ruedas de 360 L

Doble apertura: desde delante y desde la parte superior, con sistema de enganches

Fijación: regulable en el suelo

ARMARIO DOBLE ESPECIAL PARA PISCINAS (CUBIERTA IMPERMEABLE)

CONSULTE LA PÁGINA 110. 600002517



ARMARIO DOBLE

Dimensiones exteriores:

Longitud: 1,96 m
 Profundidad: 1,07 m
 Altura: 1,28 m

Paso de la puerta:
 Longitud: 0,70 m
 Altura: 1,16 m
 Profundidad interior: 0,92 m



ARMARIO
ECLIPSE



675,00 €
 IVA INC.

Ref. 600002516

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada


Composición:

- 2 postes de 110 mm
- 2 largueros con Ø 80 mm, perforados con 6 orificios


Montaje:

- se monta sobre una viga longitudinal o fijándolo
- distancia entre ejes máxima de 5,00 m

No incluye: cable y tensor

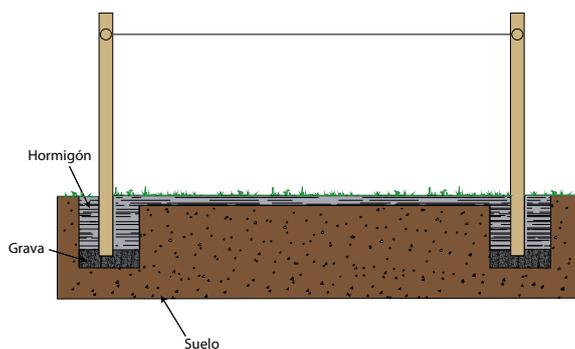

Anchura: 0,62 m
 Longitud: 2,50 m
 Diámetro: 110 mm

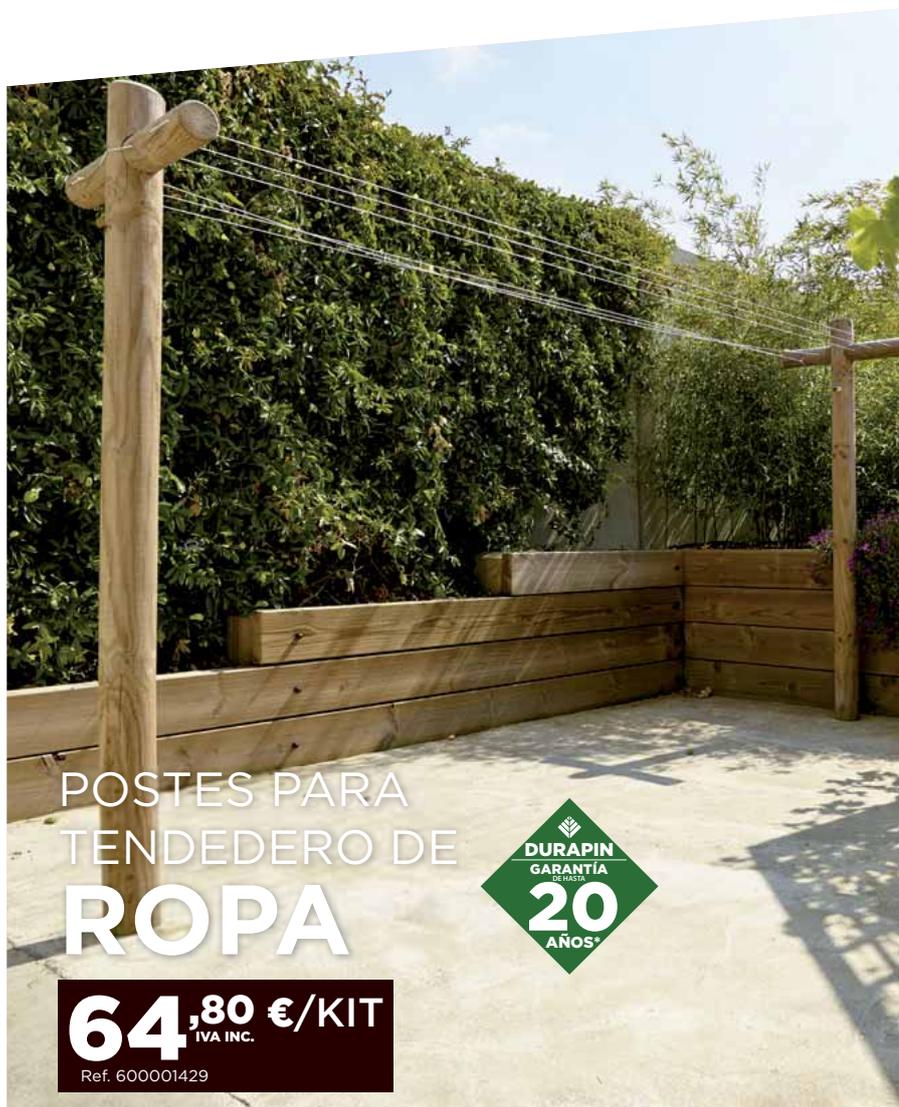

POSTES PARA
 TENEDERO DE
ROPA



64,80 €/KIT
 IVA INC.

Ref. 600001429



Fachada desmontable para retirar y ventilar el compuesto
Gran capacidad de apertura:
 la tapa se mantiene abierta gracias a una barra de sujeción

COMPOSTADORES

DESDE **275,00 €**
 IVA INC.



JARDINERAS,
 MOBILIARIO



COMPOSTADOR 580

Capacidad: 580 l
Interior
 Longitud: 0,83 m
 Profundidad: 0,92 m
 Altura: 0,64 m
Exterior
 Longitud: 0,97 m
 Profundidad: 1,00 m
 Altura: 0,86 m

Ref: 610000989 • 275,00 € IVA Inc.



COMPOSTADOR 920

Capacidad: 920 l
Interior
 Longitud: 0,83 m
 Profundidad: 0,92 m
 Altura: 1,00 m
Exterior
 Longitud: 0,97 m
 Profundidad: 1,00 m
 Altura: 1,20 m

Ref: 610000990 • 365,00 € IVA Inc.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada

Composición:

- paneles prefabricados con marcos con una sección de 36 x 36 mm
- relleno: lamas con una sección de 14 x 86 mm

Ensamblaje: bisagra y tornillo de acero inoxidable

Montaje: automontaje

Capacidad: 580 litros y 920 litros



Compostador gris madera envejecida (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168)



TRAVESAS DECORATIVAS

MADERA PARA DISEÑAR




ESTACAS PARA BORDILLOS SATURADAS GRIS DEGRADADO



BORDILLOS ASERRADOS

¡DISEÑE
SIN LÍMITES!

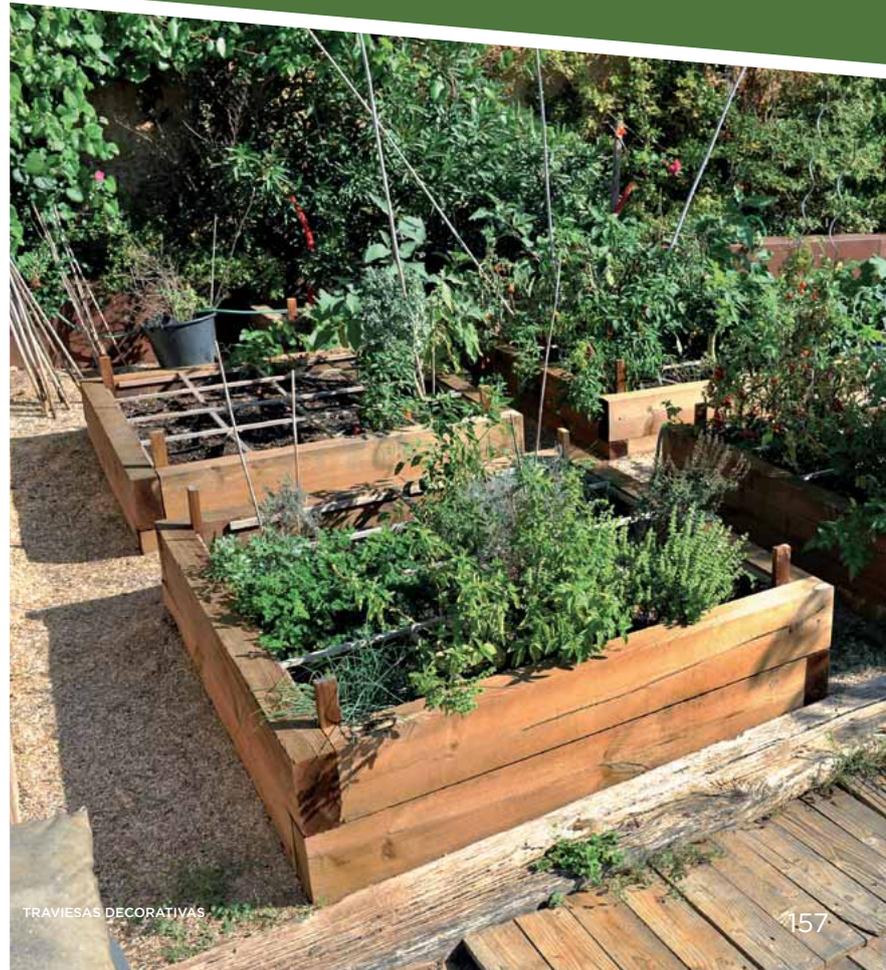

TRAVIESAS DECORATIVAS

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera en bruto

Composición:

- madera con una sección de 50 x 50, 40 x 75, 40 x 40 mm
- patas biseladas

Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable



Jardineras y bancos combinados , páginas de la 149 a la 151



Espesor: 93 mm
Longitud: 1,00 m
Altura: 300 mm



BORDILLO
MÉTIS



45,00 €
IVA INC.

Ref. 600002158

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera en bruto

Composición:

- lamas de 15 x 150 mm
- patas biseladas


Ensamblaje: tornillos de acero inoxidable



¡NUEVO DISEÑO!



Espesor: 55 mm
Longitud: 1,00 m
Altura: de 230 a 300 mm

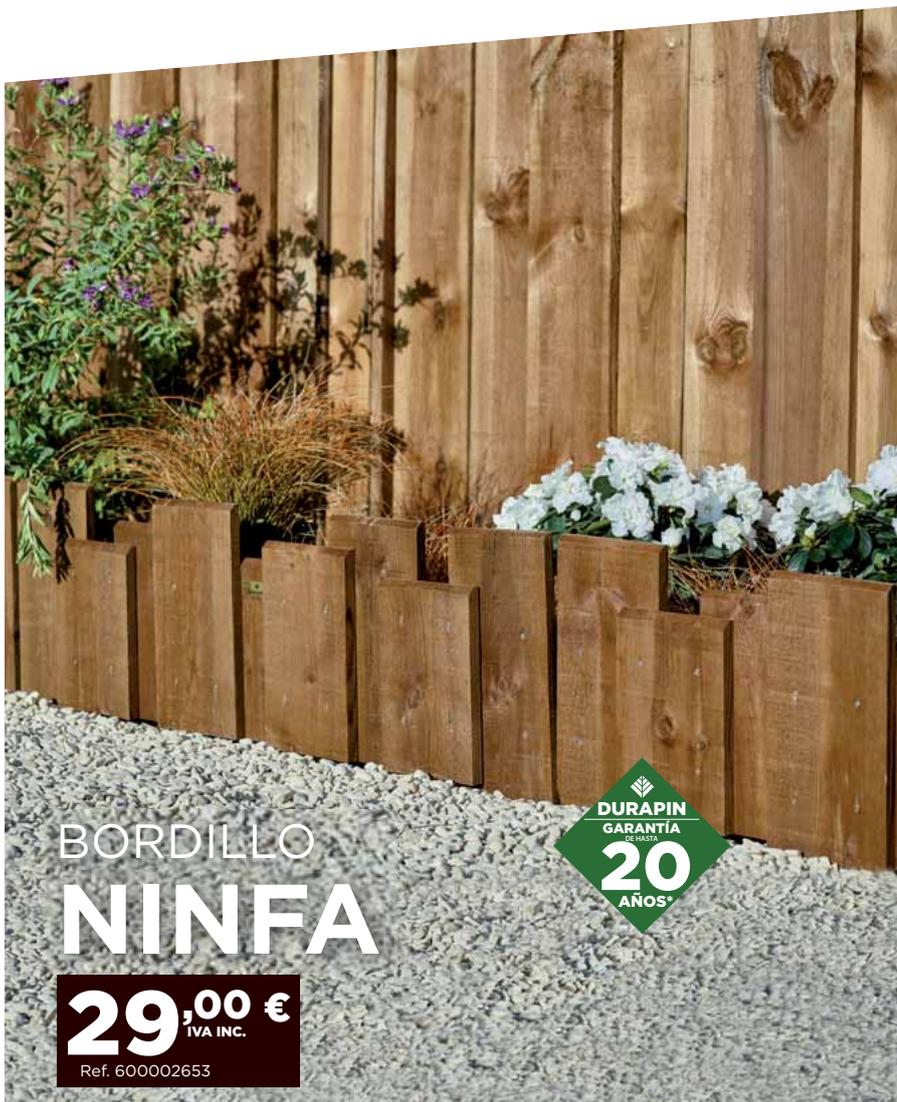

BORDILLO
NINFA



29,00 €
IVA INC.

Ref. 600002653

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera en bruto
Acabado: extremos achaflanados




Espesor: 50 mm
Anchura: 150 mm
Longitud: 0,50 m
 Ref: 600002531
 3,00 € IVA inc.

Longitud: 1,00 m
 Ref: 600002533
 5,80 € IVA inc.




Espesor: 50 mm
Anchura: 200 mm
Longitud: 0,50 m
 Ref: 600001430
 4,10 € IVA inc.

Longitud: 1,00 m
 Ref: 600000460
 7,90 € IVA inc.



Espesor: 50 mm
Anchura: 250 mm
Longitud: 0,50 m
 Ref: 600002535
 5,00 € IVA inc.

Longitud: 1,00 m
 Ref: 600002537
 9,70 € IVA inc.

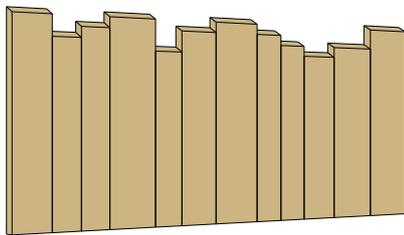

BORDILLOS GRIS MADERA ENVEJECIDA (SE VENDE SIN PINTAR, PUEDE ELEGIR EL COLOR EN LA PÁGINA 168)



BORDILLOS ASERRADOS

DESDE **3,00 €** IVA INC.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: rollizos fresados
Composición:
 - extremos achaflanados
 - estacas con punta



Para mejorar la vida útil, cubrir las estacas del bordillo con una tabla (consulte la página 164).

Diámetro: 80 mm
Longitud: 0,45 m
 Ref: 127063008/001
 2,63 € IVA inc./unidad

Longitud: 0,80 m
 Ref: 127063008/002
 4,38 € IVA inc./unidad

Diámetro: 95 mm
Longitud: 1,00 m
 Ref: 127063008/004
 6,18 € IVA inc./unidad

Diámetro: 110 mm
Longitud: 1,20 m
 Ref: 127063008/007
 9,99 € IVA inc./unidad



ESTACAS DEGRADADAS EN GRIS (SE VENDE SIN PINTAR, PUEDE ELEGIR EL COLOR EN LA PÁGINA 168)



ESTACAS BORDILLOS

DESDE **2,63 €/UNIDAD** IVA INC.

MADERA PARA DISEÑAR

TRAVIESAS DECORATIVAS PINO



DESDE
14,87 € /ml
IVA INC.



Esesor: 100 mm • Anchura: 200 mm • 14,87 €^{IVA inc.}/ml
Longitud: 1,25 m • Ref: 12A100104/015
Longitud: 2,50 m • Ref: 12A100104/004
Longitud: 3,00 m • Ref: 12A100104/007


Esesor: 100 mm • Anchura: 225 mm • 17,33 €^{IVA inc.}/ml
Longitud: 2,50 m • Ref: 12A100104/001
Longitud: 3,00 m • Ref: 12A100104/005

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ MARRÓN POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Estado de la superficie: madera bruta

Acabado: traviesa calibrada



Traviesas decorativas gris antracita (se vende sin pintar, puede elegir el color en la página 168)

EJEMPLOS DE REALIZACIONES:

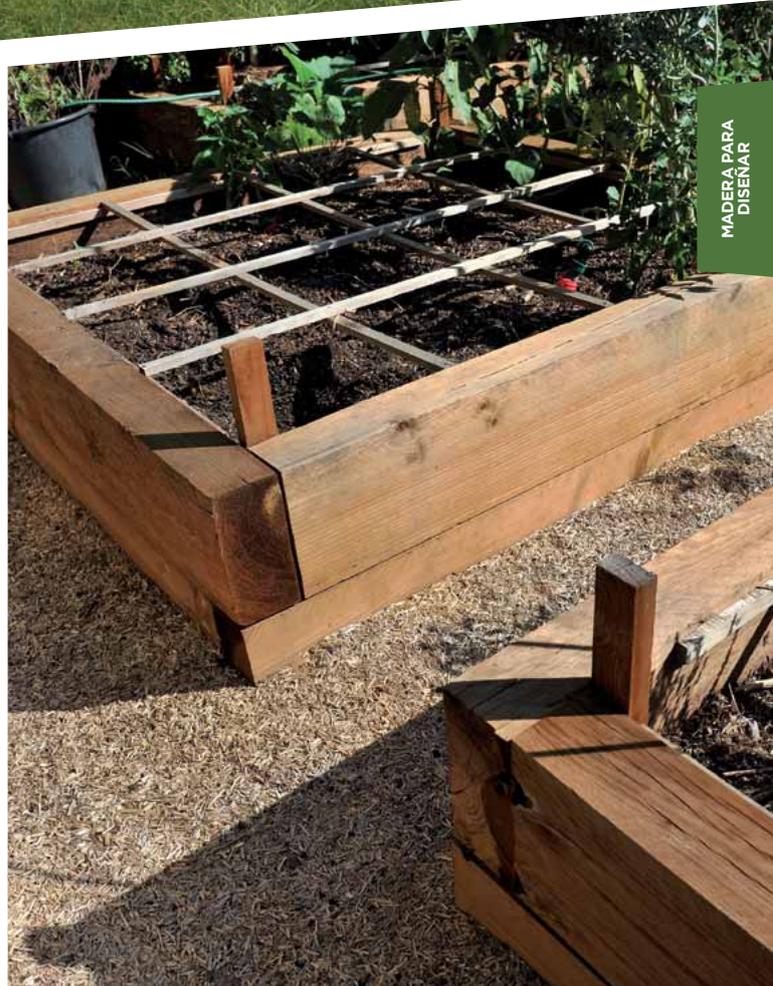



MADERA PARA
DISEÑAR

Tornillos aptos para la fijación de las traviesas decorativas, consulte la página 170.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO ___ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera cepillada
Acabado: redondeado

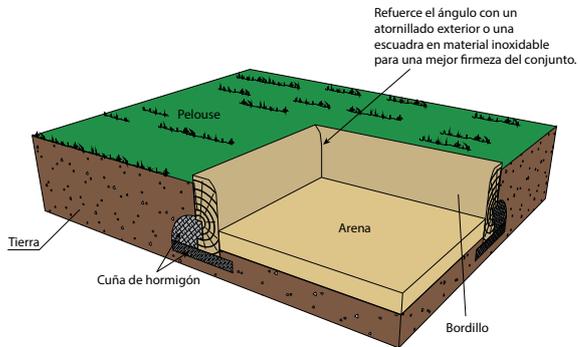

Espesor: 68 mm
Anchura: 190 mm
Longitud: 2,50 m



BORDE DE
ACERA



40,84 €/UNIDAD
 IVA INC.
 Ref. 127072028/003

ESPECIE _____ PINO,
 DOUGLAS O ALERCE
CLASE DE EMPLEO ___ 4 o 3.2
COLOR _____ VERDE,
 MARRÓN POR IMPREGNACIÓN O NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Perfil: bajo pedido (redondo, cuadrado...)
Punta: bajo pedido (achaflanada, diamante...)
Longitud: 1 m, 1,50 m y 2 m
Opciones: bandas reflectantes para recortar y atornillar en rojo o blanco CL2 (nido de abeja visible hasta a 250 m)



BANDAS REFLECTANTES

- 1: Película clase 2 blanco 100 mm
Longitud: 46 m • Ref: 730000454 • **390,00 €** IVA inc.
- 2: Película clase 2 blanco 200 mm
Longitud: 46 m • Ref: 730000455 • **780,00 €** IVA inc.
- 3: Película clase 2 rojo 200 mm
Longitud: 46 m • Ref: 730000456 • **780,00 €** IVA inc.



POSTES PEQUEÑOS
BORNES



ELIJA EL PERFIL DE LA ESPECIE Y LAS MEDIDAS EN LAS PÁGINAS 163, 164 Y 166 BAJO PEDIDO (CONSULTE CON NOSOTROS).

ROLLIZOS FRESADOS



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: fresado liso
Humedad de la madera: secada al aire
Acabado: achaflanado (1 solo extremo para 1 m y 1,50 m)
Opciones: se puede cambiar el color por marrón por impregnación, bajo pedido y por palet



 **No recortar la madera en contacto con el suelo. Los cortes de las maderas deben tratarse sin contacto con el suelo.**

ROLLIZOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.	Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.	
Diámetro 80 mm			Diámetro 140 mm			
1,00 m	127063001/016	3,90 €/ml	1,00 m	127063001/056	11,95 €/ml	
2,00 m	127063001/019		1,50 m	127063001/058		
2,50 m	127063001/001		2,00 m	127063001/003		
3,00 m	127063001/005		2,50 m	127063001/114		
4,00 m	127063001/021		3,00 m	127063001/061		
Diámetro 95 mm			Diámetro 160 mm			
1,00 m	127063001/024	5,50 €/ml	4,00 m	127063001/063	15,60 €/ml	
1,50 m	127063001/026		2,50 m	127063001/115		
2,00 m	127063001/027		3,00 m	127063001/070		
2,50 m	127063001/101		4,00 m	127063001/071		
3,00 m	127063001/029		Diámetro 180 mm			
4,00 m	127063001/031	7,40 €/ml	*3,00 m	127063001/075	19,75 €/ml	
Diámetro 110 mm			4,00 m	127063001/077		
2,00 m	127063001/038		5,00 m	127063001/169		
2,50 m	127063001/112		Diámetro 200 mm			
3,00 m	127063001/040		*3,00 m	127063001/083		24,50 €/ml
4,00 m	127063001/042	4,00 m	127063001/084			
5,00 m	127063001/168	ROLLIZOS MADERA LAMINADA ENCOLADA				
Diámetro 125 mm			Diámetro:	Referencia	Precio € IVA inc.	
1,00 m	127063001/045	9,55 €/ml	Longitud 6 m			
1,50 m	127063001/047		90 mm	687018282	22,50 €/ml	
2,00 m	127063001/048		100 mm	687018283	29,64 €/ml	
2,50 m	127063001/113		140 mm	687018284	42,86 €/ml	
3,00 m	127063001/050		Disponible en marrón por impregnación bajo pedido			
4,00 m	127063001/052					
5,00 m	127063001/165					

* únicamente por palet

SEMIROLLIZOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
Diámetro 80 mm		
2,00 m	127063002/005	2,16 €/ml
2,50 m	127063002/033	2,24 €/ml
Diámetro 95 mm		
2,00 m	127063002/012	3,14 €/ml
2,50 m	127063002/034	
3,00 m	127063002/014	
4,00 m	127063002/015	5,45 €/ml
Diámetro 125 mm		
3,00 m	127063002/025	5,45 €/ml
4,00 m	127063002/026	

ROLLIZOS APLANADOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
Diámetro 110 mm		
2,00 m	127063012/003	8,45 €/ml
3,00 m	127063012/005	

ROLLIZOS PLANOS

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO 4 O 3.2
COLOR _____ MARRÓN O GRIS POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: madera sin corteza y aplanada
Humedad de la madera: secada al aire
Acabado: achaflanado



Los rollizos planos conservan el carácter auténtico y natural de la madera.

 **Los rollizos por impregnación gris tienen una clase de empleo 3.2 y se deben colocar sin contacto con el suelo.**

Diámetro: de 70 a 90 mm
Longitud: 2,50 m
 Marrón por impregnación
 Ref: 12A0631V1/001
 Gris por impregnación
 Ref: 12D0631V1/001
3,90 € IVA inc./ml



ANCLAJE AL SUELO

Ofrece una resistencia al arranque incomparable gracias a sus 3 varillas de anclaje, que se despliegan una vez que la amarra se ha introducido en el suelo. Acero galvanizado en caliente por inmersión (interior y exterior).

Amarra de anclaje de 350 mm Ref: 730530487 • **7,50 € IVA inc.** Amarra de anclaje de 500 mm Ref: 730530488 • **7,80 € IVA inc.**

Mandril y herramientas para clavar también disponibles.



MADERA PARA DISEÑAR

BR MADERA CEPILLADA



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Calidad: estructura vista

Acabado: cepillado 4 caras, cantos romos

Clasificación estructural: C24 (válida para madera secada a 20 %)



¡Nuevo!
Secciones disponibles en impregnación marrón:
 45 x 145, 45 x 168, 45 x 200, 68 x 90, 68 x 145 mm
 Longitudes según su región. Para secciones diferentes,
 póngase en contacto con nosotros.

LISTONES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
22 x 42 mm		
2,50 m	127072000/032	1,88 €/ml
3,00 m	127072000/004	
36 x 36 mm		
2,50 m	127072000/033	2,40 €/ml
45 x 45 mm		
2,50 m	127072000/031	3,77 €/ml
3,00 m	127072000/021	

TABLAS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
22 x 90 mm		
2,50 m	127072001/140	2,66 €/ml
*3,00 m	127072001/020	
4,00 m	127072001/021	
22 x 120 mm		
2,50 m	127072001/141	3,37 €/ml
3,00 m	127072001/027	
4,00 m	127072001/028	
22 x 145 mm		
2,50 m	127072001/142	3,98 €/ml
3,00 m	127072001/033	
4,00 m	127072001/034	

POSTES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
90 x 90 mm		
2,50 m	127072004/076	12,60 €/ml
3,00 m	127072004/008	13,00 €/ml
4,00 m	127072004/009	
120 x 120 mm		
2,50 m	127072004/077	21,30 €/ml
3,00 m	127072004/019	
4,00 m	127072004/020	
145 x 145 mm		
2,50 m	127072004/057	30,70 €/ml
3,00 m	127072004/027	
4,00 m	127072004/032	

TABLONES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.	
36 x 145 mm			
2,50 m	127072003/141	6,73 €/ml	
3,00 m	127072003/010		
4,00 m	127072003/011		
45 x 145 mm			
*2,50 m	127072003/142	8,30 €/ml	
*3,00 m	127072003/018		
4,00 m	127072003/002		
*4,50 m	127072003/019		
5,00 m	127072003/020		
6,00 m	127072003/022		
45 x 190 mm			
3,00 m	127072003/029	11,22 €/ml	
4,00 m	127072003/030		
*4,50 m	127072003/100		
5,00 m	127072003/103		
6,00 m	127072003/031		
58 x 168 mm			
*3,00 m	127072003/124	12,34 €/ml	
4,00 m	127072003/126		
*5,00 m	127072003/128		
5,50 m	127072003/129		
*6,00 m	127072003/130		
68 x 145 mm			
3,00 m	127072003/038	12,40 €/ml	
4,00 m	127072003/039		
*4,50 m	127072003/040		
5,00 m	127072003/041		
*5,50 m	127072003/042		
6,00 m	127072003/043		
68 x 190 mm			
*3,00 m	127072003/052	16,50 €/ml	
4,00 m	127072003/003		
*4,50 m	127072003/001		
*5,00 m	127072003/053		
6,00 m	127072003/055	18,97 €/ml	
68 x 220 mm			
*4,00 m	127072003/154		
4,50 m	127072003/155		
5,00 m	127072003/150		
5,50 m	127072003/156		
6,00 m	127072003/151		

CABRIOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
36 x 90 mm		
2,50 m	127072002/192	5,10 €/ml
3,00 m	127072002/010	
4,00 m	127072002/011	
36 x 120 mm		
2,50 m	127072002/193	6,33 €/ml
3,00 m	127072002/016	
4,00 m	127072002/017	
45 x 68 mm		
2,50 m	127072002/194	4,70 €/ml
3,00 m	127072002/020	
4,00 m	127072002/021	
45 x 90 mm		
*2,50 m	127072002/195	6,25 €/ml
3,00 m	127072002/025	6,20 €/ml
4,00 m	127072002/026	
5,00 m	127072002/028	
45 x 120 mm		
*2,50 m	127072002/190	7,96 €/ml
*3,00 m	127072002/066	
4,00 m	127072002/031	
*5,00 m	127072002/033	
6,00 m	127072002/164	
68 x 68 mm		
2,50 m	127072002/197	7,14 €/ml
3,00 m	127072002/041	
4,00 m	127072002/042	
*5,00 m	127072002/044	
68 x 90 mm		
2,50 m	127072002/198	9,49 €/ml
*3,00 m	127072002/050	
4,00 m	127072002/051	
*4,50 m	127072002/052	
*5,00 m	127072002/053	
*5,50 m	127072002/054	
6,00 m	127072002/055	
68 x 120 mm		
*3,00 m	127072002/060	11,89 €/ml
4,00 m	127072002/061	
*4,50 m	127072002/062	
*5,00 m	127072002/063	
*5,50 m	127072002/064	
6,00 m	127072002/065	

* únicamente por palet



DURAPIN

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
 PIVETEAUBOIS

**LA MADERA
 QUE DESAFÍA
 EL TIEMPO**

GARANTÍA SUPLEMENTARIA EN 2017



Desde hace 30 años, Durapin, el pino impregnado en autoclave de clase 4, le ofrece las mejores garantías del mercado y un resultado de equipamiento exterior estético y duradero. Durapin, la referencia del pino impregnado.

BLC MADERA LAMINADA ENCOLADA



El único BLC
CLASE 4 del
mercado

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _____ 4
COLOR _____ VERDE POR
IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Calidad: estructura vista

Acabado: cepillado 4 caras, cantos achaflanados

Clasificación estructural: GL24h según la norma EN 14080

opciones: se puede cambiar el color por marrón por impregnación, bajo pedido y por palet

PANELES

Carpintería de calidad, cantos redondeados

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	36 x 500 mm	
6,00 m	677618006	71,24 €/ml
	36 x 600 mm	
6,00 m	677618014	81,44 €/ml
	36 x 1000 mm	
6,00 m	677618005	162,87 €/ml

POSTES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	90 x 90 mm	
2,50 m	137191806/038	15,01 €/ml
3,00 m	137191806/039	
	140 x 140 mm	
2,50 m	137191806/041	36,31 €/ml
3,00 m	137191806/042	
4,00 m	137191806/043	
	200 x 200 mm	
3,00 m	137191867/001	74,11 €/ml
4,00 m	137191867/002	
13,00 m	137191867/004	

VIGUETAS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	80 x 160 mm	
13,00 m	137191860/026	23,71 €/ml
	80 x 200 mm	
9,00 m	137191860/004	29,64 €/ml
13,00 m	137191860/009	
	80 x 280 mm	
9,00 m	137191860/007	41,50 €/ml
13,00 m	137191860/066	

Para secciones y longitudes diferentes, consúltenos.

BRS MADERA CEPILLADA SECA



ESPECIE _____ DOUGLAS
SIN ALBURA
CLASE DE EMPLEO _____ 3.2
COLOR _____ NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Calidad: estructura oculta

Acabado: cepillado 4 caras, cantos romos

Clasificación estructural: C24 (válida para madera secada a 20 %)

TABLAS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	22 x 90 mm	
2,50 m	220472001/001	3,20 €/ml
	22 x 120 mm	
4,00 m	220472001/002	4,00 €/ml
	22 x 145 mm	
4,00 m	220472001/003	4,80 €/ml

LISTÓN

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	45 x 45 mm	
2,50 m	220462000/003	3,20 €/ml

TABLONES

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	45 x 145 mm	
4,00 m	220482003/003	7,95 €/ml
	68 x 145 mm	
4,00 m	220482003/004	11,95 €/ml

CABRIOS

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	45 x 68 mm	
4,00 m	220482002/006	3,28 €/ml
	45 x 95 mm	
4,00 m	220482002/008	5,78 €/ml
	45 x 120 mm	
4,00 m	220482002/009	7,20 €/ml
	68 x 68 mm	
4,00 m	220482002/003	6,50 €/ml
	68 x 90 mm	
4,00 m	220482002/010	8,65 €/ml

POSTE

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
	90 x 90 mm	
3,00 m	2204820K4/005	46,50 €/unidad



Use exterior expuesto pero sin contacto con el suelo ni riesgo de estancamiento de agua. El duramen de la madera Douglas es sensible a los mohos superficiales, por ello, es necesario un acabado de protección.

ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _ 4 O 2
COLOR _____ VERDE POR
 IMPREGNACIÓN O NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Estado de la superficie: fresado liso

Acabado: estacas con punta, 4 caras
 achaflanadas

VERDE POR IMPREGNACIÓN

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc./ unidad
Ø 60 mm		
1,50 m	127063000/020	4,89 €
*1,80 m	127063000/022	5,52 €
2,00 m	127063000/023	6,14 €
2,50 m	127063000/024	7,70 €
*3,00 m	127063000/025	9,26 €
Ø 70 mm		
*1,50 m	127063000/028	5,91 €
2,00 m	127063000/031	7,75 €
*2,50 m	127063000/032	9,69 €
*3,00 m	127063000/033	11,73 €
Ø 80 mm		
2,00 m	127063000/008	9,89 €
2,50 m	127063000/040	12,34 €
3,00 m	127063000/041	14,79 €
Ø 95 mm		
2,00 m	127063000/048	13,87 €
2,50 m	127063000/052	17,75 €
*3,00 m	127063000/053	20,71 €
36 x 36 mm		
0,50 m	660005516	0,85 €
0,80 m	660005812	1,70 €

* únicamente por palet

** Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.



NATURAL

Longitud	Referencia	Precio € IVA inc.
Ø 60 mm		
*2,00 m	120063000/016	4,78 €
Ø 70 mm		
*2,50 m	120063000/026	7,65 €



ESPECIE _____ PINO
CLASE DE EMPLEO _ 4
COLOR _____ VERDE POR
 IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Pilares descortezados: de Ø 90 a 260 mm de longitud, de 2,5 a 6 m, póngase en contacto con nosotros

Pilares fresados: de Ø 80 a 200 mm de longitud, de 2 a 5 m, póngase en contacto con nosotros

Rollizos fresados: de Ø 80 a 200 mm

Madera aserrada cepillada: anchura de 68 a 145 mm

Panel prefabricado: consúltenos

LA SOLUCIÓN DE LOS PANELES PREFABRICADOS

Con una vida útil de decenas de años, son una ventaja a los paneles metálicos. La instalación de los paneles prefabricados y de los pilares es una solución muy económica resistente a la erosión, que acondiciona y consolida los márgenes de los ríos, retiene las dunas y protege de avalanchas.



No recortar la madera en contacto con el suelo. Los cortes de las maderas deben tratarse sin contacto con el suelo.



LES SABLES D'OLONNE (85)



ESTACAS
FRESADAS



SISTEMAS DE PROTECCIÓN
 DE MÁRGENES Y
RETENCIÓN DE TIERRAS

RETENCIÓN DE MÁRGENES CON PANELES PREFABRICADOS



QUINCALLERÍA Y MANTENIMIENTO DE LA MADERA



NUESTRA GAMA DE COLORES

SATURADORES SATURLINE NATURALES Y A COLOR



La gama **SATURLINE** es un conjunto de saturadores para madera en fase acuosa y sin disolventes.

Protegen de los efectos de las radiaciones UV.

Se pueden aplicar sobre maderas brutas, nuevas o gastadas.

Tienen un gran poder de penetración, son inodoros y no forman película.

Se recomienda efectuar un mantenimiento cada 2 años.

APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie. El saturador se aplica sobre la madera limpia y seca. No aplicar sobre soportes recién tratados

- Mezclar bien el saturador

- Aplicar el saturador con un cepillo, un paño o una brocha, (calcular de 8 a 10 m²/L)

- Dejar secar (seco al tacto después de 2 horas)

1ª APLICACIÓN:

Aplicarlo de forma homogénea sin demasiado producto. Se recomienda dar dos capas.

2ª APLICACIÓN (RENOVACIÓN):

No lijar. Limpiar solo con agua y dejar secar antes de aplicar una capa homogénea.

SOPORTES:

madera de exterior, terrazas, baldosas, mobiliario de jardín, celosías, jardineras...



INCOLORO

Envase: 1 L
Ref: 730000423 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 730000403 • 111,20 € IVA inc.



DORADO

Envase: 1 L
Ref: 730000424 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 730000404 • 111,20 € IVA inc.



RÚSTICO

Envase: 1 L
Ref: 730000425 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 730000405 • 111,20 € IVA inc.



LASUR BLANCO

Envase: 1 L
Ref: 800000517 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000516 • 111,20 € IVA inc.



GRIS MADERA VIEJA

Envase: 1 L
Ref: 800000496 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000488 • 111,20 € IVA inc.



GRIS ANTRACITA

Envase: 1 L
Ref: 800000492 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000484 • 111,20 € IVA inc.



TOPO

Envase: 1 L
Ref: 800000495 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000487 • 111,20 € IVA inc.



CHOCOLATE

Envase: 1 L
Ref: 800000493 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000485 • 111,20 € IVA inc.



BURDEOS

Envase: 1 L
Ref: 800000494 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000486 • 111,20 € IVA inc.



FUCSIA

Envase: 1 L
Ref: 800000498 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000490 • 111,20 € IVA inc.



VERDE MANZANA

Envase: 1 L
Ref: 800000497 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000489 • 111,20 € IVA inc.



CAOBA

Envase: 1 L
Ref: 800000499 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000491 • 111,20 € IVA inc.



ROJO MEJICANO

Envase: 1 L
Ref: 800000581 • 52,00 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000582 • 203,00 € IVA inc.



GRIS PIZARRA

Envase: 1 L
Ref: 800000541 • 33,40 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000583 • 111,20 € IVA inc.



NEGRO

Envase: 1 L
Ref: 800000542 • 39,50 € IVA inc.
Envase: 5 l
Ref: 800000543 • 137,00 € IVA inc.

Adaptado para pino, no aplicar sobre madera Douglas o alerce. Mezclar bien el producto antes de cada uso. No sobrecargue la madera de saturador para que penetre bien en la veta.



PROTECCIÓN DE MADERA EXTERIOR



Es necesario volver a tratar todas las piezas de madera recortadas. Este tratamiento complementario solo afectará a las partes situadas sobre el suelo. Las partes enterradas o en contacto con el suelo no deben recortarse ni manipularse jamás.

Envase: 1 L verde por impregnación • Ref.: 810000004 • 21,50 € IVA inc.
Envase: 5 L verde por impregnación • Ref.: 810000003 • 70,00 € IVA inc.
Envase: 1 L marrón por impregnación • Ref.: 810000006 • 32,00 € IVA inc.
Envase: 5 L marrón por impregnación • Ref.: 810000005 • 105,00 € IVA inc.
Envase: 0,75 L gris por impregnación • Ref.: 810000008 • 34,60 € IVA inc.
Envase: 5 L gris por impregnación • Ref.: 810000010 • 179,00 € IVA inc.

PROTECTLINE - PARA MADERA NUEVA

PROTECTLINE protege la madera durante los primeros meses de exposición, limita el agrisado y tiene un efecto fungicida e insecticida. Está listo para ser utilizado y tiene una gran capacidad de impregnación. No forma película y se seca rápidamente.

Aplicación:

- agitar bien el producto antes y durante su aplicación
- aplicar una buena capa en el sentido de la madera con una brocha, un rodillo o una pistola (calcular de 4 a 6 m²/l)

Envase: 2,5 L • Ref.: 730000402 • 58,00 € IVA inc.



DEGRILINE - PARA LA RENOVACIÓN

Degriline es un producto para tratar el tono gris de la madera, que le devuelve su aspecto natural. Elimina las marcas asociadas a las inclemencias del tiempo sobre la madera. Está listo para ser utilizado y tiene una gran capacidad de impregnación. Cubre de 10 a 12 m² por bidón

Aplicación:

- limpiar
- aplicar abundantemente con una brocha, un cepillo o un pulverizador (calcular de 3 a 5 m²/l)
- dejar actuar 30 minutos
- limpiar con un cepillo de nailon en el sentido de la madera
- enjuagar con abundante agua
- dejar secar durante 48 h antes de aplicar el acabado

Envase: 2,5 L Ref.: 730000401 • 59,20 € IVA inc.

Paso 1: limpiar la terraza



1 Humidificar, cepillar y enjuagar

Paso 2: aplicar Degriline




2 Pulverizar y dejar actuar



3 Cepillar



4 Enjuagar abundantemente



5 Antes / Después

QUINCALLERÍA

ACCESORIOS PARA TERRAZAS

CONSULTE LAS PÁGINAS DE LA 25 A LA 34.

ACCESORIOS PARA PANELES Y VALLAS

CONSULTE LAS PÁGINAS DE LA 91 A LA 95.



ESTRUCTURAS DE MADERA

TIPO: AVANCES, CENADORES, CARPORTS, PÉRGOLAS.

PIE DE POSTE PARA EMPOTRAR

Pequeña estructura de madera. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris, diseñado para soportar grandes esfuerzos de levantamiento, apto para entornos con tormentas fuertes.

Pletina: 150 x 200 mm
Espesor: 4 mm

Altura: 200 mm

Fijaciones (no incluidas):

- sobre madera con pernos o tirafondos de Ø 12 mm
- para empotrar en zapata de hormigón

Ref: 730530129 • **79,00 €IVA inc.**



PIE DE POSTE AJUSTABLE

Pequeña estructura de madera, avance. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, que permite ajustar la altura de 120 a 170 mm y la anchura de 80 a 120 mm

Pletina de suelo: 70 x 160 mm

Espesor: 5 mm

Fijaciones (no incluidas):

- sobre la madera con pernos Ø 10 o 12 mm y puntas Ø 4 x 50 mm
- para empotrar en zapata de hormigón con varillas roscadas y sellador químico

Ref: 730530131 • **83,20 €IVA inc.**



PIE DE POSTE CON ALMA

Pequeña estructura de madera, cenadores, carports. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, permite un montaje discreto y soporta bien los esfuerzos de levantamiento.

Pletina: 130 x 130 mm

Espesor: 4 mm

Altura: 230 mm

Perforación:

- Ø 13 y 17 mm en el alma
- Ø 12 mm en la pletina

Fijaciones (no incluidas):

- en la madera con pernos o tirafondos
- para empotrar en zapata de hormigón con varillas roscadas y sellador químico

Ref: 730500017 • **43,70 €IVA inc.**



PIE DE POSTE CON ALMA INFERIOR

Estructura de madera, cenador, carport, garaje. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha. Permite una estructura más estética gracias a su poca altura.

Pletina: 130 x 130 mm

Espesor: 4 mm

Altura: 190 mm

Perforación:

- Ø 13 mm en el alma
- Ø 14 mm en la pletina

Fijaciones (no incluidas):

- en la madera con pernos o tirafondos
- para empotrar en zapata de hormigón con varillas roscadas y sellador químico

Ref: 730500286 • **48,50 €IVA inc.**



PIE DE POSTE PARA ATORNILLAR

Pequeña estructura de madera, cenadores, carports, pérgolas. Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, que permite un ensamblaje discreto y resisten los esfuerzos de levantamiento.

Pletina: 130 x 130 mm

Espesor: 8 mm

Altura regulable: de 40 a 87 mm

Perforación:

- Ø 9 mm fresada en la base del poste
- Ø 15 mm en la pletina

Fijaciones para madera incluidas: 4 tornillo de acero inoxidable fresados

Ø 8 x 140 mm + 4 tacos de anclaje.

PARA empotrar en hormigón con varillas roscadas y sellador químico (no incluidos)

Ref: 730530795 • **75,00 €IVA inc.**



PLETINAS EN T

Para pequeñas estructuras de madera, pérgolas. Galvanizado en caliente 3 mm de espesor, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, que permite fijar los postes de pérgolas en zapatas, baldosas o terrazas.

Tornillos de acero inoxidable y clavijas de anclaje incluidos.

Para postes de 68 x 68 mm:

Ref: 730500022 • **15,10 €IVA inc.**

Para postes de 90 x 90 mm:

Ref: 730500023 • **19,40 €IVA inc.**



Buena resistencia al arranque

SELLADOR PARA VARILLAS ROSCADAS

Fijación de la pletina tubular y del pie de poste cerrado. Bote de sellador químico de 280 ml para 24 varillas de fijación.

Ref: 730000439 • **27,30 €IVA inc.**



KIT DE 4 VARILLAS ROSCADAS CON ARANDELAS

Fijación de la pletina tubular y de pie de poste cerrado

4 varillas roscadas Ø 10 mm

Longitud: 120 mm

con arandela y tuerca M10 de acero inoxidable

Ref: 730520340 • **15,80 €IVA inc.**



PIE REGULABLE ESPECIAL PARA JARDINERAS

Galvanizado, recubierto con un lacado de poliéster gris escarcha, permite ajustar la altura de 30 a 90 mm.

Pletina: 70 x 90 mm
Espesor: 4 mm
Altura: 200 mm
Fijaciones (no incluidas)
Ref: 730530184 • 19,80 € IVA inc.



ESCUADRA REFORZADA

Galvanizada en bruto.

Escuadra: 65 x 90 mm
Espesor: 2,5 mm
Ref: 730530133 • 1,80 € IVA inc.



CAPA DE PROTECCIÓN PARA MUROS ENTERRADOS

Para mejorar la duración de las estructuras enterradas. Polietileno.

Rodillo: 20 ml
Anchura: 1,50 m
Ref: 705000505 • 120,00 € IVA inc.



PLACA PERFORADA

Galvanizada en bruto.

Placa: 60 x 160 mm
Espesor: 1,5 mm
Perforación: Ø 5 mm
Ref: 730530134 • 1,35 € IVA inc.



ESTRIBOS

Los estribos permiten la fijación sobre madera u hormigón. Son de acero galvanizado recubiertos con un lacado de poliéster gris escarcha de 2 mm de espesor.

Dimensiones	ESPESOR de la vigueta	Ancho de la vigueta (mín./máx.)	Referencia	Precio € IVA inc.
48 x 106 mm	46 mm	119/159 mm	730500020	4,65 €
48 x 91 mm	46 mm	104/136 mm	730500142	4,45 €
48 x 166 mm	46 mm	179/249 mm	730500057	5,40 €
70 x 95 mm	68 mm	108/142 mm	730500021	4,70 €
70 x 125 mm	68 mm	138/187 mm	730500174	4,90 €
70 x 155 mm	68 mm	168/232 mm	730500058	4,80 €
76 x 132 mm	75 mm	147/198 mm	730500056	5,65 €
76 x 182 mm	75 mm	197/273 mm	730500061	7,95 €
90 x 205 mm	90 mm	220/307 mm	730500075	8,50 €



TORNILLOS, PUNTAS, TACOS

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE A2

Rosca parcial



Dimensiones	Envase	Referencia	Precio € IVA inc.
3,5 x 40 mm T10	200	730520066	14,10 €
	20	730520100	2,20 €
4 x 20 mm T20	500	730520138	23,90 €
4 x 50 mm T20	200	730520063	21,30 €
	20	730520150	3,25 €
4,5 x 40 mm T20	200	730520176	19,40 €
	20	730520299	2,95 €
4,5 x 60 mm T20	200	730520071	26,40 €
	20	730520101	3,95 €
5 x 30 mm T25	200	730520017	18,20 €
	20	730520102	2,75 €
5 x 50 mm T25	200	730520010	25,90 €
	20	730520103	3,90 €
5 x 60 mm T25	100	730520045	16,35 €
	20	730520300	4,60 €
5 x 70 mm T25	100	730520016	21,05 €
	20	730520104	6,35 €
6 x 80 mm T25	100	730520023	32,80 €
	20	730520105	9,90 €
6 x 100 mm T25	100	710000034	43,60 €
	20	730520301	9,90 €
6 x 120 mm T25	100	730520020	53,30 €
	20	730520106	16,00 €

TORNILLO DE PERNIO



Dimensiones	Envase	Referencia	Precio € IVA inc.
6 x 25 mm T30	100	730520240	23,60 €
	20	730520302	7,05 €
6 x 40 mm T30	100	710520002	28,00 €
	20	730520303	8,35 €
7 x 30 mm T30	100	705000334	30,50 €
	20	730520304	9,10 €
7 x 70 mm T30	100	710520001	52,25 €
	20	730520305	15,60 €

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE A2 MARRÓN

Cabeza cilíndrica estrecha

Punta T20 incluida. Mantiene el tornillo en su lugar



Dimensiones	Envase	Referencia	Precio € IVA inc.
5 x 60 mm	100	730520488	35,98 €
5 x 80 mm	100	730520474	47,80 €



PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones	Envase	Referencia	Precio € IVA inc.
2,5 x 50 mm	1000	730520032	49,10 €
3,4 x 60 mm	500	730520033	63,75 €
4 x 50 mm	190	730520038	54,35 €



TORNILLOS PARA ESTRUCTURAS EXTERIORES DE MADERA

Aplicaciones: pérgola, cenador, Carport, garaje, retención de tierras, traviesas decorativas, zancas de escalera...

Tornillos diseñados para el uso en exterior (clase 3). Cabeza redonda ancha para una fijación óptima. Sin demasiada rosca para garantizar un atornillado rápido.

Tornillo tr1 Torx de acero inoxidable



CAJA DE PUNTAS

Caja de puntas Torx-Hexagonal y alargador.

Ref: 730000409 • 33,00 € IVA inc.



Dimensiones	Referencia	Precio € IVA inc.
8 x 80 mm/FT	730520557	1,00 €/unidad
8 x 100 mm /FT	730520407	1,15 €/unidad
8 x 120/100 mm	730520429	1,25 €/unidad
8 x 140/100 mm	730520408	1,45 €/unidad
8 x 200/100 mm	730520409	2,00 €/unidad
8 x 240/100 mm	730520442	2,40 €/unidad

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- Aplicación de las presentes Condiciones Generales de Venta

a) El Cliente reconoce expresamente que, antes de realizar el pedido, ha sido debidamente informado, leído por sí mismo y comprendido íntegramente las presentes Condiciones Generales de Venta, aceptando expresamente la aplicación de las mismas.

b) Las presentes Condiciones Generales de Venta prevalecerán y serán aplicables frente a toda condición general o particular de compra o de cualquier otra índole que pueda estar incluida o reflejada en los diferentes documentos comerciales del Cliente, excepto aquellas condiciones, términos o condiciones aceptadas expresamente y por escrito por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U.

2.- Pedidos

a) Los pedidos no se considerarán válidamente aceptados hasta que éstos no estén expresamente y por escrito aceptados y confirmados por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. mediante la correspondiente confirmación de pedido. El Cliente dispondrá de un plazo de 48 horas, a contar a partir de la referida confirmación de pedido para formular o comunicar cualquier desacuerdo o no aceptación respecto a las presentes Condiciones Generales de Venta. Transcurrido dicho periodo de 48 horas, el pedido se considerará definitivamente aceptado.

b) Los Clientes industriales y/o profesionales se obligan a comprobar que el producto está adaptado a sus necesidades y a las de sus clientes y comprometen a llevar a cabo, antes de realizar su pedido, las pruebas o verificaciones que considere convenientes a fin y efecto de garantizar su conformidad respecto a los productos de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U.

c) En caso de posteriores sucesivas ventas sobre un mismo producto, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se reserva el derecho de realizar respecto a dicho producto las modificaciones que, a su criterio, considere convenientes sin que las características esenciales del mismo se vean afectadas.

3.- Transporte

a) El transporte de los productos de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., ya sea éste llevado a cabo con portes debidos, portes pagados o gratuitamente, así como la descarga, serán llevados a cabo siempre a riesgo del Cliente. Los productos, por tanto, serán entregados en dichas condiciones y con las instrucciones y riesgo del Cliente.

4.- Plazos de Entrega

a) El Cliente conoce y acepta expresamente que debido a las propias características de la actividad de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., los plazos de entrega comunicados al Cliente son indicados sólo a título indicativo y, en ningún caso, son vinculantes u obligatorios, los cuales serán cumplidos en función de las posibilidades de producción y abastecimiento de los mismos.

5.- Recepción de los productos y servicios

a) El Cliente debe tener especial atención y, en cualquier caso, está obligado a verificar en el momento de la entrega, la concordancia entre los productos entregados y la factura o albarán de entrega presentado.

b) Cualquier reserva del Cliente respecto a la entrega del producto deberá ser formulada por escrito y por correo certificado con acuse de recibo dirigido al domicilio de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. en el plazo máximo de 48 horas, a contar a partir de la fecha de entrega.

c) En caso de reserva del Cliente, éste se obliga y compromete a facilitar y permitir a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. poder constatar y verificar tales anomalías y/o defectos, así como poderlos subsanar.

d) En caso de no existir ningún tipo de reserva del Cliente en los términos y plazos indicados anteriormente, la entrega se considerará, de forma irrefutable, como conforme.

6.- Garantía

a) Todos los productos vendidos por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se benefician de la garantía legal por vicios ocultos.

b) Por el contrario, ningún tipo de garantía será aplicable en caso de cualquier defecto como consecuencia de un mal uso, incorrecto o falta de mantenimiento y no respeto de las instrucciones facilitadas para su instalación y/o montaje normas, DUT o cualquier otro documento de referencia. Asimismo, ningún tipo de garantía será aplicable como consecuencia de la deformación natural que pueda sufrir la madera, la existencia de moho o cambio del tono del color de la madera.

c) En cualquier caso, la responsabilidad de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. respecto a sus productos desaparecerá y no tendrá efecto alguno, en caso de que el Cliente no siga exactamente con las instrucciones facilitadas para su instalación y/o montaje

d) Asimismo, ningún tipo de garantía será aplicable en los casos siguientes:

- En caso de utilizar una madera tratada para un uso o destino distinto al previsto o para un uso anormal y, en cualquier caso, en el supuesto de utilizar una madera de una determinada clase para una clase distinta a la suya.
- En casos de madera cortada y/o modificada, la garantía únicamente será válida si los cortes han sido otra vez tratados por un producto complementario.

7.- Pago a Cuenta

a) El Cliente, al efectuar su pedido y en los términos y cuantía requeridos por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., se obliga a efectuar un pago a cuenta sobre el precio total de su pedido (impuestos incluidos). No obstante y con carácter general, el importe del pago a cuenta será el 50 por 100 (50%) del precio total de su pedido (impuestos incluidos).

b) En caso de que el Cliente cancele o anule su pedido, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. cobrará y hará suyo el importe entregado como pago a cuenta, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Por tanto, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. no devolverá dicho importe al Cliente, perdiendo éste dicho importe.

8.- Precio

Todos los pedidos se facturarán al precio y condiciones que figurarán en el documento de confirmación del pedido por parte de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U.

9.- Condiciones de Pago

a) Los productos y servicios recibidos de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. serán pagados, con carácter general y excepto en caso de condiciones particulares y especiales acordadas expresamente con el Cliente, en el plazo máximo de 30 días naturales, a contar a partir de la fecha de la factura emitida a tal efecto, siendo el domicilio de pago el propio domicilio de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U..

b) En caso de que el Cliente lo solicite previamente y siempre que efectúe el pago en el plazo máximo de 7 días naturales, a contar a partir de la fecha de la factura expedida a tal efecto, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. podrá acordar un descuento del 1,5 por 100 (1,5%) sobre el importe neto de su factura.

c) Todo importe impagado a su vencimiento devengará, a contar a partir del octavo día desde la fecha del escrito de reclamación remitido al Cliente por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., un interés equivalente a tres veces el interés legal del dinero. Se acuerda expresamente que Toda reclamación de pago efectuada por AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. a un Cliente como consecuencia de un retraso u incidente en el pago, generará un coste mínimo de gestión de 40,00.- €, que deberá pagar y asumir el Cliente.

d) En caso de haberse acordado con el Cliente el pago total de su pedido mediante diversos pagos fraccionados, la falta de pago de cualquiera de ellos a su respectivo vencimiento supondrá, una vez transcurrido ocho días a contar a partir de la fecha del escrito de reclamación remitido al cliente por parte de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. sin que se haya regularizado dicho pago, el vencimiento anticipado del pago de la deuda total pendiente.

e) Cualquier incidente de pago respecto a una factura ya vendida, autorizará y permitirá a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. a exigir al Cliente la constitución o aportación de una garantía de pago que cubra el importe total adeudado por el Cliente (incluso importes no vencidos por diferentes pedidos). En caso contrario, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. está expresamente autorizado, sin derecho a indemnización alguna a favor del Cliente, a no continuar respecto a la producción de cualquier producto y/o pedido solicitado por el Cliente. Asimismo y en este sentido, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. hará suyos, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y pago de los importes adeudados, cualquier importe recibido del Cliente en concepto de anticipo o pago a cuenta (incluso los que correspondan a otros pedidos).

f) El Cliente admite y acepta expresamente que el retraso en el pago de cualquier pedido permite y autoriza a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. a suspender cualquier entrega en curso y/o prevista respecto a dicho Cliente, sin ser necesario comunicación o formalidad alguna.

10.- Reserva de Dominio

a) AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. conserva la plena y total propiedad de sus productos hasta que no haya recibido el pago total, por todos los conceptos, del precio de los mismos. En ningún caso, la entrega de un cheque, pagará o cualquier documento de pago equivaldrá y/o supondrá pago alguno.

b) No obstante y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el cliente es responsable y correrá a su total riesgo cualquier pérdida o deterioro en el producto a partir de la entrega del mismo al propio cliente o al transportista.

c) El Cliente está autorizado, dentro del marco de su propia actividad, a revender o transformar los productos entregados pero, en caso alguno, podrá transferir la propiedad de los mismos en concepto de garantía. La reserva de dominio a favor de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se mantiene en caso de reventa o transformación de los productos entregados.

d) El Cliente notificará inmediatamente por escrito a AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. en caso de que se decomisen los productos por un proceso de embargo o si dicho embargo es inminente. Asimismo, inmediatamente en cuanto así lo requiera AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., el Cliente le informará de la localización de los productos

e) En caso de que se decomisen, precinten, retengan o embarguen los productos por orden judicial o administrativa, o si por orden judicial el Cliente estuviera en situación legal de suspensión de pagos, concurso de acreedores o fuera declarado en quiebra por los Tribunales, el Cliente notificará inmediatamente, al órgano administrativo o judicial que corresponda, de los derechos (de propiedad) de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., así como al agente judicial o administrativo que ejecute dicha orden. El Cliente se asegurará de que el embargo, retención, precinto o decomiso de los productos se levante sin dilación.

11.- Publicidad – Propiedad Intelectual

El Cliente se obliga y compromete a no hacer ningún tipo de publicidad con respecto a los productos y marcas de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U., sin el consentimiento expreso y por escrito de la misma.

12.- Límite de responsabilidad

En caso de que AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. no cumpla debidamente con sus obligaciones, se acuerda expresamente que la responsabilidad máxima a asumir por parte de ésta no podrá superar el importe del pedido efectuado por el Cliente.

13.- Fuerza mayor

Fuerza mayor significa cualquier acontecimiento ajeno al control de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. que le impida cumplir con todas o parte de sus obligaciones frente al Cliente o en vista del cual no se le pueda exigir razonablemente a ésta que cumpla con sus obligaciones, independientemente de que en el momento de concluir el contrato pudiera reverse dicho acontecimiento. Las situaciones de fuerza mayor incluyen, aunque no están limitadas, a: huelgas y cierres patronales, bloqueos, insurrecciones, retrasos o averías en los procesos de producción o en el suministro de materiales por parte de los proveedores de AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U..

Si con motivo de una situación de fuerza mayor, AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. fuera incapaz de cumplir con sus obligaciones frente al Cliente, se suspenderá la ejecución de sus obligaciones durante el tiempo que dure de la situación de fuerza mayor.

En caso de que la situación de fuerza mayor no haya finalizado transcurrido un mes, la orden del pedido podría ser cancelada por la voluntad de una de las partes, después del envío de una notificación por carta certificada. La cancelación surtirá efecto la fecha en que la otra parte haya recibido de la dicha carta.

Una situación de fuerza de mayor no dará derecho alguno al Cliente a recibir ningún tipo de compensación y/o indemnización.

14.- Ley aplicable, Jurisdicción y Competencia

Las presentes condiciones, así como toda relación entre el Cliente y AMENAGEMENTS BOIS BARCELONA, S.L.U. se regirán de conformidad con la legislación española y se someterán a la jurisdicción y competencia de sus Juzgados y Tribunales de acuerdo con la legislación española.



**TODOS TUS PROYECTOS
DE MADERA CON UN
PROFESIONAL!**



CONSTRUCCIÓN



REVESTIMIENTOS

5/30

REVESTIMIENTOS INTERIORES

31/34

COMPONENTES DE ESTRUCTURA

35/55

ENERGÍA

56/57

Tarifas públicas en € IVA incluido *



¡DELE LA VUELTA AL CATÁLOGO! PARA DESCUBRIR LOS PRODUCTOS DE EQUIPAMIENTO EXTERIOR

* Los precios son válidos a partir del 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de julio de 2019. Estos precios no incluyen los gastos de instalación de los productos ni los gastos de entrega, que el cliente deberá asumir además de los precios indicados en el presente catálogo. Ofertas disponibles hasta final de existencias. Las fotografías correspondientes a los productos presentados son una reproducción lo más exacta posible, pero carecen de valor contractual. Los productos podrán ser modificados para mejorar las características técnicas o estéticas. Las Condiciones Generales de Venta aplicables figuran en la página 171 del presente catálogo.

ELEGIR CORRECTAMENTE SU PRODUCTO DE MADERA

Aquí encontrará la solución a sus necesidades gracias a productos de calidad y consejos profesionales adaptados a su proyecto de madera.

Seleccionar un producto de madera o de madera composite es una elección estética. La madera es un material vivo, auténtico, que le seducirá por su singularidad y su veteado sin igual. La madera composite, material compacto y muy estable, le cautivará por su homogeneidad y su muy alta resistencia.

EVOLUCIÓN CONTROLADA DE LA MADERA MACIZA

Como cualquier material expuesto al exterior, el aspecto de la madera cambia a lo largo del tiempo. La madera sigue siendo una madera sana, pero en su superficie se forma una pátina que le aporta un tono entre gris claro y gris oscuro. Las impregnaciones coloreadas en autoclave son las soluciones más eficaces para sus revestimientos interiores y exteriores y para sus equipamientos exteriores con madera maciza. Permiten atenuar este fenómeno o anticiparlo para lograr una evolución homogénea y limitan el mantenimiento a una simple limpieza regular. No le recomendamos utilizar una madera natural como revestimiento sin aplicarle un acabado adecuado.



EVOLUCIÓN CONTROLADA DE LA MADERA MACIZA

Los distintos acabados permiten personalizar sus proyectos y le proporcionan una protección duradera a los revestimientos.

El saturador es la solución de acabado ideal para sus proyectos de madera maciza. Es un material translúcido que penetra profundamente en las fibras de la madera y protege eficazmente su revestimiento de las agresiones exteriores. No forma película, es necesario renovarlo cada 5 años según la exposición y no requiere lijado previo.



MADERA COMPOSITE

La madera WEX es equivalente a las maderas macizas más duras, por lo que es muy resistente a los golpes. Al ser poco sensible a las variaciones de humedad, es ideal para entornos húmedos y marinos. Antideslizantes e imputrescibles, las laminas WEX, macizas y teñidas en la masa, son inmunes a los ataques de hongos, insectos xilófagos o termitas. La madera composite WEX es un material compacto y homogéneo y está disponible con múltiples tintes y acabados modernos. Las laminas WEX son cálidas y con garantía de no tener astillas y, además, no requieren tratamiento. Solo requieren una simple limpieza periódica con un chorro de agua.

Los revestimientos de madera composite son ideales para obtener un acabado opaco en la fachada. La dureza y la alta resistencia de los colores de nuestra pintura bicomponente de última generación le garantizan un acabado duradero que no necesitará renovar con mucha frecuencia.



SINGULARIDADES DE LA MADERA

FENÓMENOS NORMALES DE LA MADERA QUE HAY QUE ACEPTAR:



LAS SECRECIONES DE RESINA

Este fenómeno natural puede producirse en la superficie de las maderas resinosas en el momento del secado o tras un periodo cálido. Estas secreciones se pueden raspar fácilmente con una espátula. También se puede utilizar esencia de trementina.



LAS GRIETAS

Aparecen principalmente sobre los rollizos en el momento del secado o con tiempo seco. También pueden encontrarse en forma de pequeñas fisuras en el resto de productos. En periodos húmedos o de lluvias pueden cerrarse algunas o incluso todas. Su presencia no compromete en modo alguno la solidez de las maderas afectadas.



LOS MOHOS SUPERFICIALES

Pueden aparecer de manera puntual en maderas tratadas almacenadas en una atmósfera templada y húmeda. La capa que se forma suele ser negra o, a veces, gris, pero siempre es superficial. En general, estos hongos desaparecen en el momento de la instalación de la madera por efecto de la lluvia y del viento. Un ligero cepillado cuando la madera está seca puede resultar eficaz. Su presencia superficial no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.



EL AGRISADO

Es un fenómeno natural que aparece progresivamente cuando las maderas (tratadas o sin tratar) están expuestas al exterior. La aceptación de este tono es una cuestión de gusto personal. Algunos lo adoran, otros no tanto. Estos últimos pueden aplicar un saturador o un lasur para evitar su aparición.

La aparición del color gris no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.



LAS DIFERENCIAS DE TONALIDAD

Al ser la madera un material natural, puede presentar diferencias de tonalidad. Esto ocurre tanto si ha sido tratada como si no. Existen variaciones claras de tonalidad entre el duramen y la albura (especialmente en el pino y la madera Douglas), pero también y, más generalmente, entre las distintas piezas de madera debido a la historia única de cada árbol.

Estas diferencias de tonalidad contribuyen a la calidez y al encanto de la madera y se armonizan con el tiempo.



CRISTALIZACIONES VERDES O AZULES

Pueden aparecer en maderas tratadas en autoclave. Son pequeñas gotas de resina que salen a la superficie. Estos cristales desaparecen de manera espontánea después de instalar la madera. También puede efectuarse un ligero cepillado.

Este fenómeno no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.

SINGULARIDADES DE LA MADERA COMPOSITE

EL AMARILLEO

Se debe a la presencia de harinas de madera en las lamas. De hecho, la madera composite WEX está fabricada a partir de 2/3 partes de madera resinosa. Durante las primeras exposiciones al sol y al aire, se produce una reacción en la superficie de las lamas que conlleva un amarilleo. Esta reacción es completamente normal y desaparecerá después de unas semanas.

LOS MATICES DE COLOR

En las lamas nuevas pueden aparecer diferencias de tonalidad. Estas diferencias se atenuarán con la exposición al sol. Por lo tanto, aconsejamos comprar todas las piezas en un solo pedido para evitar este tipo de variaciones. Le aconsejamos también disponer todas las lamas sobre

los rastreles antes de fijarlas para evitar los contrastes demasiado fuertes.


AUREOLAS

Es posible que tras el montaje de su terraza puedan aparecer algunas aureolas. Esto se debe a la presencia de polvo en la parte superior de las lamas, que reacciona al agua y al sol.

Este fenómeno desaparece con la acción meteorológica. También puede eliminar estas aureolas con un poco de agua y un cepillo.

COLORES


El color de su terraza WEX cambiará con el tiempo y es inevitable que el color inicial se cubra de una pátina.



Negro grafito



Marrón exótico cepillado



Marrón exótico no cepillado



Gris piedra

A: antes de la exposición exterior
B: después de 6 meses de exposición exterior
Muestras de color no contractuales

PRINCIPIOS DE INSTALACIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA DE SUS PRODUCTOS

Los productos **PIVETEAUBOIS** están diseñados para evitar la retención de agua:

- Productos de clase 3 - 4: antes de la instalación de la madera **es imprescindible comprobar la humedad de las maderas**
- Cuando se cortan o mecanizan las maderas tratadas de clase **3.2 y 4 sin contacto con el suelo, es necesario cubrir con un tratamiento complementario las superficies que hayan quedado desprotegidas.**
- Una madera de clase 4 enterrada o en contacto con el suelo no deben **cortarse o mecanizarse.**

Terrazas: Para favorecer una mejor evacuación del agua y la ventilación de la terraza, se necesita:

- una pendiente mínima del 1,5 % hacia el exterior de la terraza en el sentido de las lamas;
- un juego de 1 cm en el borde de la terraza;
- un juego permanente entre las lamas;
- permitir la circulación del aire por debajo de la terraza (ventilación).

Es necesario utilizar una película antitermitas en las zonas con termitas.

Vallas / Paneles: Todos los postes deben llevar capuchón con el fin de evitar la absorción de humedad por el extremo. Todos los paneles deben fijarse entre dos postes.

Postes para empotrar: Antes de empotrarlos, debe colocarse un lecho de grava en el orificio.

Vallas o lamas apilables: Para el montaje de vallas macizas es imprescindible atornillar rigidizadores (doble fijación sobre cada lama).

Piscinas: en las piscinas semienterradas o enterradas es necesario colocar una capa alveolar de protección. Es necesario utilizar una película antitermitas en las zonas con termitas. Es necesario terraplenar con árido machacado de 0/31.5 o 0/60. Después de compactar este tipo de producto, la piscina no se deformará con el paso del tiempo. Es necesario colocar un drenaje en el fondo, en el borde exterior de la piscina. También es necesario instalar un pozo de descompresión para poder ver y extraer el agua alrededor de la piscina. No instalar la piscina a menos de 5 metros de los árboles. Cualquier problema o daño debido a la presencia o al crecimiento de raíces está excluido de la garantía.

Para instalar una piscina en los territorios de ultramar franceses, consulte a VIVE LA MADERA de Guadalupe, San Martín, Martinica y La Reunión.

Vallas de piscina: Para garantizar la conformidad con la norma NF P90-306 es necesario montar los postes **PIVETEAUBOIS** con las vallas de seguridad **PIVETEAUBOIS**.

Quincallería: acero inoxidable obligatoriamente.



GARANTÍA PIVETEAUBOIS DE 10 A 20 AÑOS PARA LA MADERA IMPREGNADA

Todos nuestros proyectos se realizan con el máximo cuidado. Tienen numerosas certificaciones y cumplen con las normas vigentes.

Sin embargo, PIVETEAUBOIS no garantiza los cambios de matiz de la madera debidos al paso del tiempo ni los fenómenos de contracción, agrietamiento o deformación debidos a la evolución del material a lo largo del tiempo.

La madera impregnada en autoclave está garantizada de 10 a 20 años según la clase de empleo. Durante este periodo, la madera atacada por hongos o insectos destructivos se sustituirá de forma gratuita.

La garantía del producto no cubre la mano de obra. Es aplicable cuando las maderas tratadas colocadas sobre el suelo o en contacto con el suelo (Clase 4) no se han recortado ni mecanizado. En todos los demás casos, es necesario aplicar un tratamiento complementario a la madera recortada o mecanizada.

Para poder aplicar la garantía hay que respetar las instrucciones, las guías de instalación y las guías técnicas específicas para terrazas, piscinas y vallas.



GARANTÍA DE 20 AÑOS PARA LA MADERA COMPOSITE

Los productos de la gama WEX se elaboran con un rigor extremo y se someten a numerosas pruebas realizadas tanto en laboratorios internos como en laboratorios independientes. Las lamas WEX tienen una garantía de 20 años.

- Esta garantía cubre las lamas que hayan sufrido daños estructurales debido al ataque de termitas, hongos xilófagos o podredumbre débil. Estas lamas se sustituirán de forma gratuita.
- Esta garantía no cubre las lamas WEX cuyo montaje no se haya realizado según la "guía técnica para terrazas WEX" o si se han utilizado para usos no previstos.
- Esta garantía no cubre la mano de obra de colocación y recolocación de las lamas.
- Esta garantía no cubre la atenuación del color.

MADERA ENSAMBLADA LAMINADA ENCOLADA



LAMWOOD

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
PIVETEAUBOIS

¡PÍDALE LO IMPOSIBLE A LA MADERA!

LAMWOOD. ¡PÍDALE LO IMPOSIBLE A LA MADERA!

La madera LAMWOOD es más grande, más bonita y más resistente y le permite realizar todo tipo de creaciones para un resultado duradero y sin defectos. Supere los límites de la naturaleza con LAMWOOD, la referencia de madera ensamblada laminada encolada.

PIVETEAUBOIS



VIBRATO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN • VIVIENDA INDIVIDUAL GUJAN-MESTRAS (33)

REVESTIMIENTOS DE MADERA Y MADERA COMPOSITE



TABLILLAS SATURADAS TOPACIO - CENTRO COMERCIAL DE LA TESTE (33)



LARGO, SATURADA AMARILLO COMINO - COMPLEJO MUNICIPAL S^{te} ANNE-SUR-BRIVET (42)



TREMOLO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL (13)

UNA AMPLIA GAMA
PARA CREAR UNA
FACHADA A SU IMAGEN



VIBRATO, GRIS POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDAS COLECTIVAS (34), JEAN-CLAUDE VENTALON (34) Y CABINET BEVA (75),
ACOBOIS EN VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34), ACM-OPH DE MONTPELLIER (34)

¿CÓMO ELEGIR SU REVESTI- MIENTO?

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE UN REVESTIMIENTO ES DEFINIR EL CARÁCTER DE UNA FACHADA Y, ADEMÁS, CONTRIBUYE A PROTEGER EL EDIFICIO CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y LOS GOLPES. SU ASPECTO PUEDE VARIAR A LO LARGO DEL TIEMPO, YA QUE ESTÁ SOMETIDO A AGRESIONES EXTERNAS. UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO ADECUADO Y UN BUEN PRODUCTO PUEDEN PERMITIRLE CONTROLAR ESTE FENÓMENO PERFECTAMENTE.



LAS 3 REGLAS DE ORO

PARA GARANTIZAR EL COMPORTAMIENTO CORRECTO DE SU REVESTIMIENTO

- **Elegir la colocación vertical:** de esta forma, no hay riesgo de estancamiento de agua, mejora el drenaje y disminuye la humedad.
- **Elija un revestimiento finamente aserrado o bruto:** la integridad de las fibras de la madera está mejor protegida que en el caso de un producto cepillado, la superficie es más hidrofóbica y menos sensible a los rayos UV
- **Elegir el acabado adecuado:** para su revestimiento de madera maciza, las soluciones de impregnación coloreadas destacan por su alta durabilidad y su aspecto natural. Para lograr un acabado opaco, el revestimiento de madera composite WEB es el mejor soporte. ¡Indispensable!



LAS INNOVACIONES DE PIVETEAUBOIS



PERFILES CON ASPECTO DE LAMAS SEPARADAS

Vibrato, pioneros en Francia para este tipo de perfiles, se ha convertido en la referencia del mercado.

ESPECIE	REVESTIMIENTO	PERFIL	DIMENSIONES (en mm)
DOUGLAS	VIBRATO		44 x 115
	VIBRATO DOBLES RANURAS		44 x 115
	VIBRATO VERTICAL		44 x 115
	VIBRATO DE LAMAS SEPARADAS		44 x 58
	PULSO		34 x 155
	TREMOLO		22 x 115 22 x 135
	MELODIK		22 x 135
	MELODIK DE LAMAS SEPARADAS		45 x 85
	MELODIK DE LAMAS SEPARADAS		22 x 68 22 x 90 22 x 120 22 x 145
	MELODIK DE LAMAS SEPARADAS		45 x 45
ABETO	LARGO		25 x 200
	LEGATO		25 x 240
	MEZZO		21 x 125
	OPUS		22 x 135
	OPUS		22 x 135
PINO	OPUS		22 x 135
	ALTO		22 x 100
	SINFONÍA		22 x 135
	PRELUDIO		22 x 125
ALERCE	VIBRATO Y VARIACIÓN		44 x 115
	MEZZO		21 x 125
	OPUS		22 x 135
WEX	VANOISE		8 x 190

IMPREGNACIÓN GRIS

La solución pre-agrisado combina protección y estética. Favorece una pátina uniforme a lo largo del tiempo.

REVESTIMIENTOS LAMINADOS

El panelado mejora la estabilidad dimensional y la estética de su revestimiento. Estas lamas de forma XXL (Largo, Legato) facilitan la colocación y disponen de un diseño único.

ACABADO BICOMPONENTE SOBRE REVESTIMIENTO DE MADERA COMPOSITE

Antiarrañazos, antimanchas, alta resistencia y dureza a lo largo del tiempo. Elija la excelencia para sus revestimientos opacos.

ESTÉTICA				ESTADO DE LA SUPERFICIE			FIJACIONES	PÁGINA
IMPREGNACIÓN	SATURADOR	ACABADO OPACO	NATURAL	CEPILLADO	CEPILLADO ÁSPERO	FINAMENTE ASERRADA		
		✓		✓	✓			10
				✓	✓		1 PUNTA OCULTA	11
		✓		✓	✓			11
		✓		✓	✓		1 PUNTA VISIBLE	11
		✓		✓	✓		2 PUNTAS VISIBLES	12
		✓		✓	✓		1 PUNTA DISCRETA O 2 PUNTAS VISIBLES	13
		✓			✓		2 PUNTAS VISIBLES	14
							1 PUNTA DISCRETA	
		✓			✓		2 PUNTAS VISIBLES	15
							1 PUNTA VISIBLE	
		✓		✓		✓	2 PUNTAS VISIBLES	16
		✓		✓		✓	2 PUNTAS VISIBLES	17
		✓		✓		✓	1 PUNTA VISIBLE	18
		✓			✓	✓	2 PUNTAS VISIBLES	20
		✓			✓	✓	1 PUNTA OCULTA	19
					✓		2 PUNTAS VISIBLES	20
					✓		2 PUNTAS VISIBLES	20
					✓		1 PUNTA OCULTA	21
		✓					2 PUNTAS VISIBLES	22
		✓					1 PUNTA VISIBLE	23
		✓		✓	✓		1 PUNTA OCULTA	11
		✓		✓		✓	1 PUNTA VISIBLE	18
		✓		✓	✓		2 PUNTAS VISIBLES	20
						ESTRUCTURADA	COLOCACIÓN CON CLIPS	24



El atractivo de las lamas separadas con total facilidad
Una ranura sesgada para un drenaje óptimo del agua
El revestimiento con aspecto de lamas separadas más grueso del mercado

REVESTIMIENTO VIBRATO

44 x 115 mm

DESDE **67,10 € / m²**
IVA INC.

VIBRATO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA
ALERCE — CLASE 3.2 NATURAL SIN ALBURA
ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera


Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: corte recto. Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

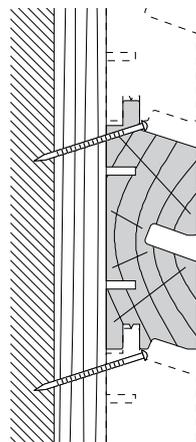

ESTÉTICA

🌲 Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*	ALERCE SIN ALBURA*
74,55 € IVA inc./m ²	80,80 € IVA inc./m ²

🌀 Impregnación coloreada

MARRÓN	GRIS
DOUGLAS 67,10 € IVA inc./m ²	72,45 € IVA inc./m ²

🔪 Acabado de color - Saturador semitransparente**

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA
AMARILLO CÚRCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE

DOUGLAS 96,75 € IVA inc./m²

ALERCE 114,15 € IVA inc./m²

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: cepillado

Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta


Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

Opciones: acabado saturador semitransparente bajo pedido para perfil vertical exclusivamente

ESTÉTICA

COLOCACIÓN VERTICAL EXCLUSIVAMENTE

DOBLE RANURA

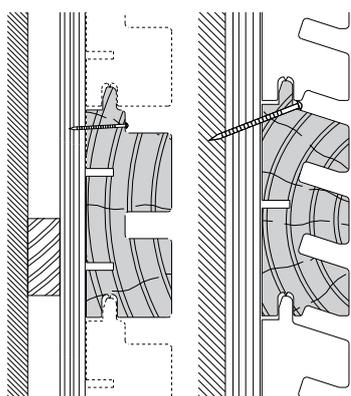

Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*

74,55 €IVA inc./m²

Impregnación coloreada

DOUGLAS MARRÓN

67,10 €IVA inc./m²

DOUGLAS GRIS

72,45 €IVA inc./m²

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD



Una doble ranura para cambiar el ritmo de la fachada
Un perfil recto ideal para la colocación vertical

REVESTIMIENTO VARIACIÓN DE VIBRATO VERTICAL Y DOBLE RANURA

44 x 115 mm

DESDE **67,10 € / m²**
IVA INC.

VIBRATO COLOCACIÓN VERTICAL MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - CHÂTEAU LA CANORGUE (84)

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada


Estado de la superficie: cepillado

Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

Opciones: acabado saturador semitransparente bajo pedido

ESTÉTICA

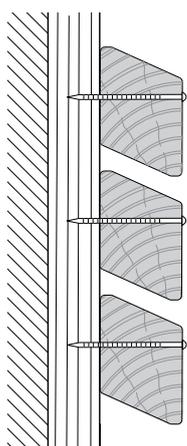

Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*

5,60 €IVA inc./ml

Impregnación coloreada

DOUGLAS MARRÓN

5,20 €IVA inc./ml

DOUGLAS GRIS

5,70 €IVA inc./ml

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD



El aspecto de vibrato en lamas separadas

REVESTIMIENTO VARIACIÓN DE VIBRATO EN LAMAS SEPARADAS

44 x 58 mm

DESDE **5,20 € / ml**
IVA INC.

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



La nueva dimensión para las lamas separadas
Gran anchura para facilitar la colocación

REVESTIMIENTO PULSO

34 x 155 mm

DESDE **57,05** €/m²
IVA INC.

PULSO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL



ESTÉTICA

Impregnación coloreada




DOUGLAS **57,05** €/IVA inc./m² **61,15** €/IVA inc./m²

Acabado de color - Saturador semitransparente*



DOUGLAS **81,10** €/IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

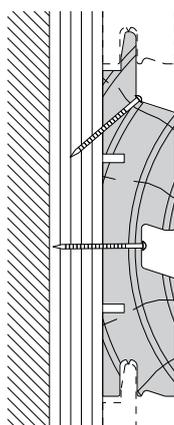

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera

Fijación: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: corte recto - Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Una vibración que da vida a la fachada
Ideal para la colocación vertical

REVESTIMIENTO TREMOLO

22 x 115 o 22 x 135 mm

DESDE **32,00** €/m²
IVA INC.



TREMOLO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

TREMOLO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL

ESTÉTICA

🌲 Natural



DOUGLAS SIN ALBURA*

22 x 115 **35,80** €^{IVA inc.}/m²

22 x 135 **34,90** €^{IVA inc.}/m²

🌿 Impregnación coloreada



MARRÓN

GRIS

22 x 115 **32,00** €^{IVA inc.}/m² **33,65** €^{IVA inc.}/m²

22 x 135 **31,10** €^{IVA inc.}/m² **32,80** €^{IVA inc.}/m²


🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**



22 x 115 **60,40** €^{IVA inc.}/m²

22 x 135 **58,90** €^{IVA inc.}/m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

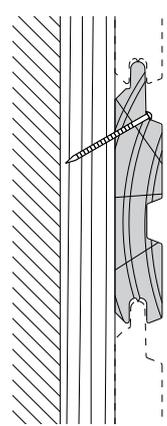

PERFIL DE 115 MM

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS —CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
—CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza

Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera

Fijación:

- perfil de 115 mm: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta. En las zonas con fuertes variaciones de humedad se recomienda una segunda punta

- perfil de 135 mm: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Armonice la fachada según sus preferencias
4 perfiles, infinitas posibilidades
 Perfiles **intercambiables**
 Ideal para una colocación vertical para un drenaje óptimo

REVESTIMIENTO MÉLODIK

22 x 135 / 45 x 85 mm

DESDE **37,55 €/m²**
IVA INC.

MÉLODIK GRIS POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
 CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera

Fijación:

- Mélodik de 22 mm: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura
- Mélodik de 45 mm: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación


Tipo de colocación: vertical

Ensamblaje en el extremo:

- Mélodik de 22 mm: machihembrado
- Mélodik de 45 mm: corte recto, ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm.

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

COLOCACIÓN VERTICAL EXCLUSIVAMENTE

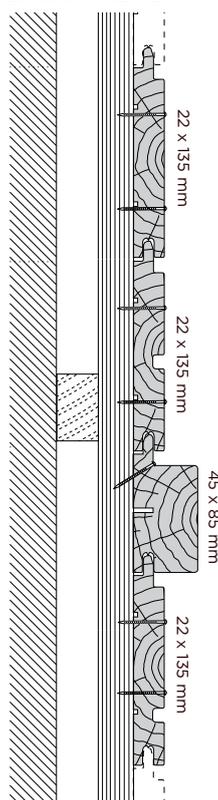

ESTÉTICA

Impregnación coloreada

	MARRÓN	GRIS
22 X 135 DOUGLAS	37,55 € IVA inc./m ²	41,75 € IVA inc./m ²
45 X 85 DOUGLAS	72,85 € IVA inc./m ²	78,00 € IVA inc./m ²

Acabado de color - Saturador semitransparente*

	GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA
	AMARILLO CÚRCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE
22 X 135 DOUGLAS	65,75 € IVA inc./m ²				
45 X 85 DOUGLAS	102,50 € IVA inc./m ²				

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Cree efectos 3D para personalizar sus proyectos. Ideal para la colocación vertical.

REVESTIMIENTO MÉLODIK EN LAMAS SEPARADAS

22 x 68 a 145 / 45 x 45 mm

DESDE
2,35 € / ml
IVA INC.



MELODIK DE LAMAS SEPARADAS GRIS POR IMPREGNACIÓN

MELODIK DE LAMAS SEPARADAS MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - REALIZACIÓN: SNPR RENNES - SEDE: NET PLUS, CESSON-SEVIGNE (35)

ESTÉTICA


Impregnación coloreada

	MARRÓN	GRIS
22 X 68 DOUGLAS	2,35 € IVA inc./ml	2,60 € IVA inc./ml
22 X 90 DOUGLAS	3,15 € IVA inc./ml	3,90 € IVA inc./ml
22 X 120 DOUGLAS	3,90 € IVA inc./ml	4,35 € IVA inc./ml
22 X 145 DOUGLAS	4,70 € IVA inc./ml	5,20 € IVA inc./ml
45 X 45 DOUGLAS	3,15 € IVA inc./ml	3,45 € IVA inc./ml

Acabado de color - Saturador semitransparente*

	GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA
	AMARILLO CURCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE
22 X 68 DOUGLAS	5,60 € IVA inc./ml				
22 X 90 DOUGLAS	5,95 € IVA inc./ml				
22 X 120 DOUGLAS	6,50 € IVA inc./ml				
22 X 145 DOUGLAS	7,55 € IVA inc./ml				
45 X 45 DOUGLAS	6,00 € IVA inc./ml				

COLOCACIÓN VERTICAL EXCLUSIVAMENTE

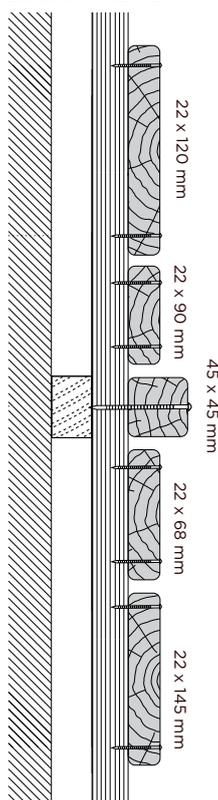

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
— CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera

Fijación:

- lamas de 22 mm: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura

- lamas de 45 mm: 1 punta anillada de acero inoxidable centrada

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical

Ensamblaje en el extremo: corte recto. Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm como mínimo

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad



LAMWOOD



Gran anchura para una colocación más rápida
Calidad estética superior gracias al laminado

REVESTIMIENTO LARGO

25 x 200 mm

DESDE **71,20** €/m²
IVA INC.

LARGO SATURADO TOPACIO - VIVIENDA INDIVIDUAL




ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
— CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: laminada encolada
Estado de la superficie: finamente aserrada
Fijación: puntas anilladas de acero inoxidable con una longitud mínima de 50 mm, 2 puntas en la anchura, a 4 cm como mínimo de los bordes de la lama
Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: de 2,5 a 5 m según disponibilidad
Opciones: se puede fabricar una longitud a medida según cantidad

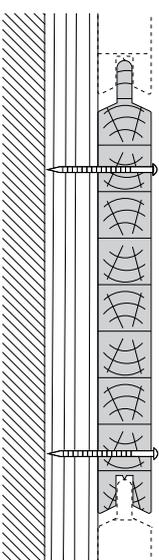

ESTÉTICA

🌲 Natural



🌀 Impregnación coloreada



🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**



DOUGLAS Desde 93,50 €/IVA inc./m² hasta 98,50 €/IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Estabilidad dimensional gracias al laminado
Calidad estética superior
Efecto original de múltiples anchuras en un solo perfil

REVESTIMIENTO LEGATO

25 x 240 mm

DESDE **72,70** €/m²
IVA INC.

LEGATO GRIS POR IMPREGNACIÓN - PROXI MARKET, PETIT-MARS (44)



ESTÉTICA

🌲 Natural




🌀 Impregnación coloreada



🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**



** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
— CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: laminada encolada

Estado de la superficie: finamente aserrada

Fijación: puntas anilladas de acero inoxidable con una longitud mínima de 50 mm, 2 puntas en la anchura

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 2,5 a 5 m según disponibilidad

Opciones: se puede fabricar una longitud a medida según cantidad

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30




Perfil **moderno y discreto**
Estado de la superficie
finamente aserrada para
ofrecerle una **estética más**
duradera

REVESTIMIENTO MEZZO

21 x 125 mm

DESDE
31,40 €/m²
IVA INC.

MEZZO, IMPREGNACIÓN GRIS - ARQUITECTO: BLANCHARD MARSALUT PONDEVIE, AYUNTAMIENTO DE AUBIGNY (85)



ESTÉTICA

🌲 Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*	ALERCE SIN ALBURA
37,25 € IVA inc./m ²	39,15 € IVA inc./m ²

🌀 Impregnación coloreada

MARRÓN	GRIS
DOUGLAS 31,40 € IVA inc./m ²	33,45 € IVA inc./m ²

🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	TOPACIO
AMARILLO CURCUMA	MARRÓN BADIANA	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE

DOUGLAS	Desde 59,50 € IVA inc./m ² hasta 64,50 € IVA inc./m ²
ALERCE	66,80 € IVA inc./m ²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS _____ CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
_____ CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA

ALERCE _____ CLASE 3.2 ACABADO DE COLOR NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: finamente aserrada


Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable vista en la parte inferior

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad



* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Una amplia paleta de colores para integrar la madera en cualquier lugar
Perfil con fijación oculta

REVESTIMIENTO EPÍLOGO

21 x 125 mm

DESDE
18,95 €/m²
IVA INC.


EPÍLOGO, LASURADO GRIS ANTRACITA Y BLANCO - REALIZACIÓN: AMI BOIS (31), VIVIENDA INDIVIDUAL



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO
ABETO CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS
Técnica: maciza / ensamblada
Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera o lasurada
Fijación:
 - acabado de color: 1 punta anillada de acero inoxidable oculta en la lengüeta.
 - sin acabado de color: 1 punta anillada de acero inoxidable vista en la parte inferior

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: según disponibilidad



ESTÉTICA

Impregnación coloreada



ABETO 18,95 € IVA inc./m²

Acabado de color

Saturador semitransparente*

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	TOPACIO
AMARILLO CURCUMA	MARRÓN BADIANA	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE

ABETO Desde 53,60 € IVA inc./m² hasta 58,60 € IVA inc./m²

Lasur opaco

BLANCO	BLANCO PERLA	MARFIL	AZUL PASTEL	ROJO OSCURO
VERDE LIQUEN	GRIS CLARO	GRIS ANTRACITA	NEGRO	

ABETO 56,95 € IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



DURAPIN



Perfil tradicional imprescindible
Ideal para los entornos extremos
con el pino impregnado de clase 4

REVESTIMIENTO OPUS

22 x 135 mm

DESDE
23,70 €/m²
IVA INC.

OPUS, MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - REALIZACIÓN: EMPRESA DOUILLARD, VIVIENDA INDIVIDUAL, CARQUEFOU (44)



OPUS, DOUGLAS SIN ALBURA*

ESTÉTICA

🌲 Natural

DOUGLAS SIN ALBURA	ALERCE SIN ALBURA
34,75 € IVA inc./m ²	36,70 € IVA inc./m ²

🌀 Impregnación coloreada

	MARRÓN	VERDE	GRIS
PINO	27,95 € IVA inc./m ²	25,75 € IVA inc./m ²	
DOUGLAS	29,95 € IVA inc./m ²	27,35 € IVA inc./m ²	31,35 € IVA inc./m ²
ABETO	25,60 € IVA inc./m ²	23,70 € IVA inc./m ²	


🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	TOPACIO
AMARILLO CÚRCUMA	MARRÓN BADIANA	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE

DOUGLAS Desde 56,65 € IVA inc./m² hasta 61,65 € IVA inc./m²

ALERCE 64,20 € IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO _____ CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA

DOUGLAS _____ CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR

CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN

COLOREADA

NATURAL SIN ALBURA

ABETO _____ CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN

COLOREADA

ALERCE _____ CLASE 3.2 ACABADO DE COLOR

NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera

Fijación: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura de la lama

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 2,5 a 5 m según disponibilidad

Opciones: disponible con una anchura útil de 155 mm (no se recomienda para las zonas con mucha variación de humedad)



Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



DURAPIN

Un perfil depurado
y moderno
Buena durabilidad
Fijación oculta

REVESTIMIENTO
ALTO
22 x 100 mm

31,25 € / m²
IVA INC.



ALTO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

ALTO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - REALIZACIÓN: AMI BOIS (31), VIVIENDA INDIVIDUAL, CARCANS (33)

ESTÉTICA

 **Impregnación coloreada**



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO:

PINO ___ CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza

Estado de la superficie: cepillado

Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta.


En las zonas con mucha variación de humedad, se recomienda colocar una segunda punta

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: según disponibilidad



Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Muy alta calidad estética:
isín nudos!
Buena durabilidad

REVESTIMIENTO SINFONÍA

22 x 135 mm

DESDE
44,10 €/m²
IVA INC.

DURAPIN
LAMWOOD

SYMPHONIE - ARQUITECTO: DMT ARCHITECTES (85), PISCINA INTERMUNICIPAL EN LA MOTHE-ACHARD (85)

ESTÉTICA

Impregnación coloreada



VERDE


PINO 44,10 € IVA inc./m²

Acabado de color - Saturador semitransparente*

GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA	AMARILLO CÚRCUMA
TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE	

PINO 72,60 € IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS

- Técnica:** maciza / ensamblada
- Estado de la superficie:** cepillado, si es saturado áspera
- Fijación:** 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura de la lama
- Humedad:** seca con secador
- Tipo de colocación:** vertical y horizontal
- Ensamblaje en el extremo:** machihembrado
- Longitud:** de 2,8 a 4,8 m según disponibilidad
- Opciones:** disponibles con anchuras útiles de 105 y 155 mm.



En los productos sin acabado de color es obligatorio utilizar una protección hidrófuga para evitar el desarrollo de los hongos.

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Lo sublime de la **calidad sin nudos**
Un perfil de **diseño y contemporáneo**

DURAPIN
LAMWOOD

REVESTIMIENTO
PRELUDIO
22 x 125 mm


DESDE
45,30 €/m²
IVA INC.

PRELUDIO AMARILLO CÚRCUMA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO
PINO CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS
Técnica: ensamblada
Estado de la superficie: cepillado, si es saturado áspera
Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable vista en la parte inferior. En las zonas con mucha variación de humedad, se recomienda colocar una segunda punta
Humedad: seca con secador
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: 4,8 m

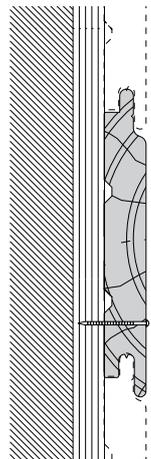

ESTÉTICA

Impregnación coloreada



PINO **45,30 € IVA inc./m²**

Acabado de color - Saturador semitransparente*



PINO **76,45 € IVA inc./m²**

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

! En los productos sin acabado de color es obligatorio utilizar una protección hidrófuga para evitar el desarrollo de los hongos.

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Muy buena durabilidad gracias al acabado bicomponente de última generación
Amplia paleta de colores disponible Fijación oculta mediante clips

REVESTIMIENTO VANOISE

8 x 190 mm

DESDE **71,90 €/m²**
IVA INC.




VANOISE GRIS ANTRACITA

ESTÉTICA

Acabado de color - Pintura bicomponente opaca*

BLANCO	BLANCO PERLA	AZUL CIELO	AZUL CALVI	ROJO TOMATE
AMARILLO CRIOLLO	BEIS GRIS	GRIS CLARO	GRIS HIERRO	GRIS ANTRACITA
MADERA COMPOSITE 71,90 € IVA inc./m²				

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

COMPOSITE MADERA POLÍMERO

EQUIVALENTE CLASE DE EMPLEO 4

CARACTERÍSTICAS

Técnica: extruida

Estado de la superficie: estructurada

Fijación: Bolsa de clips invisibles + tornillos de acero inoxidable incluida

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: corte recto. Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm


Longitud: 3,6 m

Opciones: corte con la longitud deseada bajo pedido. Colores específicos según la cantidad

ACCESORIOS REVESTIMIENTO COMPOSITE

PARA LOGRAR UN ACABADO PERFECTO DE SU REVESTIMIENTO VANOISE, LE OFRECEMOS PERFILES DE ALUMINIO LACADO CON LOS COLORES IDÉNTICOS A LOS DEL REVESTIMIENTO Y PEQUEÑOS ENVASES DE NUESTROS ACABADOS PARA REALIZAR LOS RETOQUES.

PERFILES DE ACABADO



UNIÓN VERTICAL

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Gris antracita

Ref: 730000660 • 34,40 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco

Ref: 730000657 • 34,40 €^{IVA inc.}/unidad

Gris claro

Ref: 730000659 • 34,40 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco perla

Ref: 730000703 • 34,40 €^{IVA inc.}/unidad

ESQUINA ENTRANTE

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi

Longitud: 3,00 m

Gris antracita

Ref: 730000630 • 40,70 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco



Ref: 730000627 • 40,70 €^{IVA inc.}/unidad

Gris claro

Ref: 730000629 • 40,70 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco perla

Ref: 730000704 • 40,70 €^{IVA inc.}/unidad



ESQUINA SALIENTE

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Gris antracita

Ref: 730000636 • 39,00 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco

Ref: 730000633 • 39,00 €^{IVA inc.}/unidad

Gris claro

Ref: 730000635 • 39,00 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco perla

Ref: 730000705 • 39,00 €^{IVA inc.}/unidad

TOPE SUPERIOR

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi

Longitud: 3,00 m

Gris antracita

Ref: 730000642 • 26,30 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco



Ref: 730000639 • 26,30 €^{IVA inc.}/unidad

Gris claro

Ref: 730000641 • 26,30 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco perla

Ref: 730000706 • 26,30 €^{IVA inc.}/unidad



TOPE LATERAL

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Gris antracita

Ref: 730000648 • 48,80 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco

Ref: 730000645 • 48,80 €^{IVA inc.}/unidad

Gris claro

Ref: 730000647 • 48,80 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco perla

Ref: 730000707 • 48,80 €^{IVA inc.}/unidad

CANTONERA 40 x 56 mm

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi

Longitud: 3,00 m

Gris antracita

Ref: 730000654 • 30,75 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco



Ref: 730000651 • 30,75 €^{IVA inc.}/unidad

Gris claro

Ref: 730000653 • 30,75 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco perla

Ref: 730000708 • 30,75 €^{IVA inc.}/unidad



PIEZA DE COMIENZO PARA COLOCACIÓN VERTICAL

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Aluminio bruto • Ref.: 730000675 • 51,00 €^{IVA inc.}/unidad

Gris antracita • Ref: 730000666 • 205,00 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco • Ref: 730000663 • 205,00 €^{IVA inc.}/unidad

Gris claro • Ref: 730000665 • 205,00 €^{IVA inc.}/unidad

Blanco perla • Ref: 730000709 • 205,00 €^{IVA inc.}/unidad

FIJACIÓN

CLIPS DE FIJACIÓN

Bolsa de 120 clips de acero inoxidable y 125 tornillos de acero inoxidable 4 x 25 mm (para 10 m²)

Ref: 730520443 • 32,70 €^{IVA inc.}/unidad



ACABADO

PINTURAS OPACAS

10 colores estándar (colores no contractuales)

										
	BLANCO	BLANCO PERLA	AZUL CIELO	AZUL CALVI	ROJO TOMATE	AMARILLO CRIOLLO	BEIS GRIS	GRIS CLARO	GRIS HIERRO	GRIS ANTRACITA
REFERENCIA	800000028	800000018	800000641	800000639	800000645	800000643	800000647	800000004	800000637	800000474

BOTE DE 1 L **32,45 € IVA inc.**

LOS BOTES DE RETOQUE DE 1 LITRO ESTÁN DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE PARA ACABADOS MONOCOMPONENTES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COLORES DISPONIBLES

- Disponible solo sobre revestimiento de madera composite
- Acabado hidrobicomponente con imprimación hidroepoxi
- Superficie de alta dureza y resistente a los arañazos
- Sistema termoendurecible
- Colores muy resistentes (no se degradan)
- Fácil limpieza, antigrafitis




Se puede realizar un contrato de garantía bajo pedido según los colores.

Instalación recomendada

Limpieza regular con chorro de agua y una esponja utilizando agua dulce o un jabón de pH neutro. No utilizar un limpiador de alta presión ni un cepillo con cerdas duras. Puede que haya que realizar retoques durante la colocación.


COLOCAR BIEN SU REVESTIMIENTO DE MADERA COMPOSITE

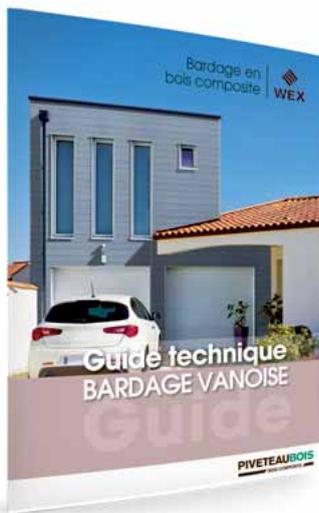

Puede descargar la guía en nuestra página web.

VIVELAMADERA.ES
Disponible también bajo pedido.

Para comenzar la colocación de su revestimiento Vanoise sin preocupaciones, ponemos a su disposición una guía técnica completa que se basa en los principios de la norma francesa DTU 41.2 de agosto de 2015. Es un compendio de detalles técnicos que le aportará todas las respuestas necesarias para preparar correctamente y llevar a cabo su proyecto de revestimiento de madera composite.



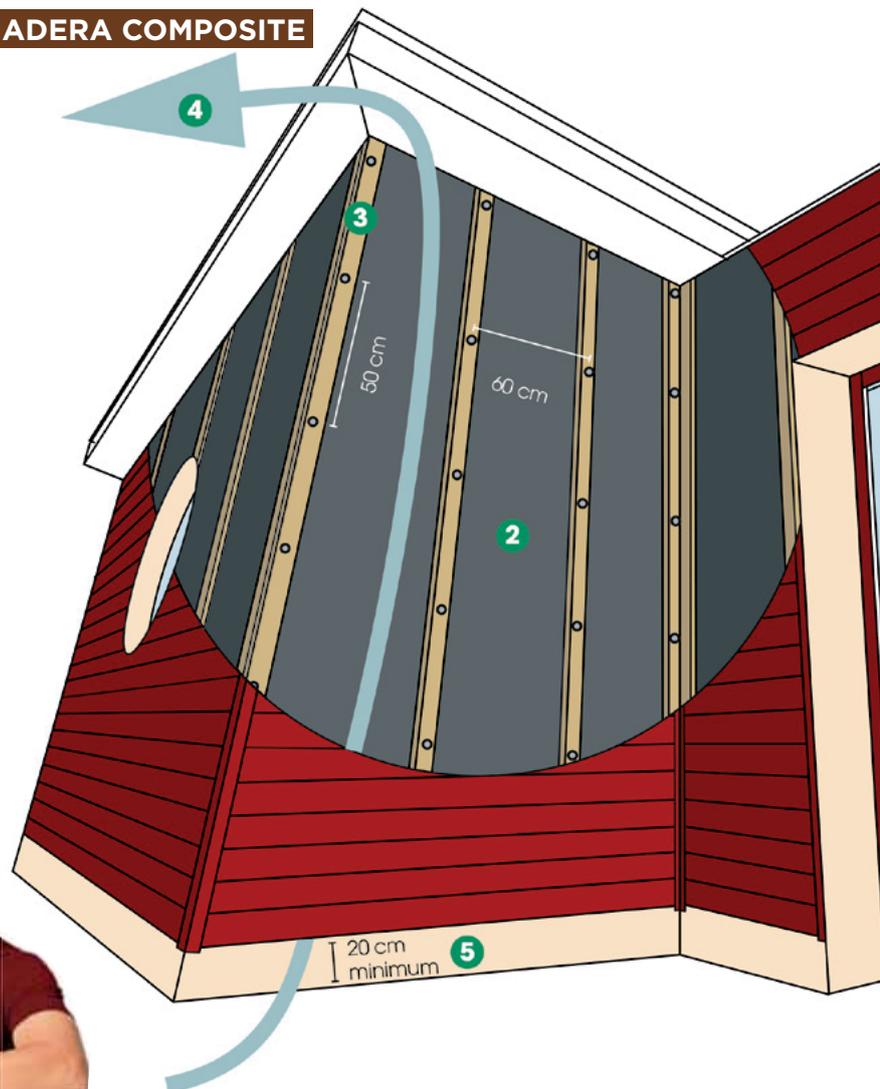


ACCESORIOS REVESTIMIENTO DE MADERA

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS ESPECIALES, LE OFRECEMOS UNA GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS IMPREGNADOS O CON ACABADO (PINTURA O SATURADOR) PARA GARANTIZARLE UN ACABADO EXCELENTE DE SU REVESTIMIENTO.

DISPONE DE CANTONERAS O PERFILES DE ESQUINA ADAPTADOS PARA LAS ESQUINAS ENTRANTES Y SALIENTES. LAS TABLAS PARA VANOS SE PUEDEN REVESTIR CON PLANCHAS DE MADERA MACIZA O LAMINADA ENCOLADA.

PERFILES DE ACABADO

	Sección (mm)	Estado de la superficie:	Longitud	Especie	Precio por acabado • € IVA inc. / ml				
					Impregnación coloreada			Lasur opaco	Saturadores semitransparentes
					VERDE	MARRÓN	GRIS		
PERFILES DE ESQUINA SALIENTES Y ENTRANTES									
	68 x 68	Cepillado	de 2,5 a 4,00 m según disponibilidad	Pino	16,15 € IVA inc.	16,40 € IVA inc.	-	-	-
				Douglas	14,60 € IVA inc.	15,10 € IVA inc.	15,50 € IVA inc.	-	-
				Abeto	13,50 € IVA inc.	14,00 € IVA inc.	-	-	-
TABLA PARA VANO LAMINADA									
	25 x 300	Cepillado	3,00 m	Douglas	25,30 € IVA inc.	25,95 € IVA inc.	26,80 € IVA inc.	-	33,15 € IVA inc.
CANTONERA									
	46 x 46	Cepillado	de 2,5 a 4,00 m según disponibilidad	Pino	7,45 € IVA inc.	7,62 € IVA inc.	-	-	-
				Douglas	7,65 € IVA inc.	8,52 € IVA inc.	-	-	-
	68 x 68	Cepillado	de 2,5 a 4,00 m según disponibilidad	Pino	16,70 € IVA inc.	17,10 € IVA inc.	-	-	-
				Douglas	15,10 € IVA inc.	15,50 € IVA inc.	15,95 € IVA inc.	-	21,25 € IVA inc.
				Abeto	14,00 € IVA inc.	14,40 € IVA inc.	-	19,90 € IVA inc.	19,20 € IVA inc.
TABLILLA									
	46 x 46	Cepillado	3,00 m	Pino	3,76 € IVA inc.	4,47 € IVA inc.	-	-	-
	68 x 68	Cepillado	3,00 m	Pino	7,10 € IVA inc.	7,40 € IVA inc.	-	-	-
TABLA PARA VANO DE PINO CLASE 4									
	22 x 190	Cepillado	3,00 m	Pino	5,69 € IVA inc.	5,69 € IVA inc.	-	-	-

ACABADOS MADERA MACIZA



NUESTROS ACABADOS FABRICADOS SIN DISOLVENTE GARANTIZAN UNA BUENA RESISTENCIA Y PROTEGEN DE FORMA PROLONGADA LA MADERA DE LAS AGRESIONES EXTERNAS RESPETANDO EL ASPECTO NATURAL DEL MATERIAL.

PARA DESTACAR SUS PROYECTOS HEMOS DEFINIDO 19 COLORES ESTÁNDAR CON LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO.



Se puede realizar un contrato de garantía bajo pedido según los colores.

Todos nuestros acabados están disponibles en envases pequeños para los retoques.



SATURADOR SEMITRANSARENTE

10 colores estándar (colores no contractuales)

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA	AMARILLO CÚRCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE
REFERENCIA 800000615	800000618	800000621	800000624	800000600	800000606	800000597	800000603	800000612	800000609
BOTE DE 1 L 38,65 € IVA inc.									

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable a la mayoría de nuestros revestimientos de Douglas, pino, alerce o abeto bajo pedido
- Efecto saturador que rellena los poros de la madera para mejorar la durabilidad
- Deja visible la veta de la madera
- No crea película, no se desprende y no se agrieta
- Fácil de renovar, sin necesidad de pulido previo
- Aspecto mate y natural
- Producto a base de agua
- Cubre de 6 a 10 m²/l

LASUR OPACO

9 colores estándar (colores no contractuales)

BLANCO	BLANCO PERLA	MARFIL	AZUL PASTEL	ROJO OSCURO	VERDE LIQUEN	GRIS CLARO	GRIS ANTRACITA	NEGRO
REFERENCIA 800000028	800000018	800000204	800000206	800000030	800000401	800000004	800000474	800000475
BOTE DE 1 L 32,45 € IVA inc.								

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable a la mayoría de nuestros revestimientos de abeto bajo pedido
- Producto opaco microporoso con una alta permeabilidad al vapor de agua y un alto porcentaje de pigmentación
- Aspecto satinado. El envejecimiento de la pintura en superficies brutas de aserrado es mejor que en soportes lisos. El color puede cambiar ligeramente en función de la exposición a los rayos UV.
- Producto bicapa sin capa de impresión
- Producto a base de agua, dilución en fase acuosa
- Cubre de 8 a 12 m²/l

INSTALACIÓN RECOMENDADA

Limpieza regular con chorro de agua y una esponja utilizando agua dulce o un jabón de pH neutro. No utilizar un limpiador de alta presión ni un cepillo con cerdas duras. Puede que haya que realizar retoques durante la colocación.

Le recomendamos evitar los colores oscuros en las superficies muy expuestas a los rayos solares. La garantía no cubre algunos colores oscuros.

COLOCAR BIEN SU REVESTIMIENTO DE MADERA

+ INFORMACIÓN

En función de la norma francesa DTU 41.2 (agosto de 2015) "Revestimientos exteriores de madera"



PREPARAR LA OBRA

Asegúrese de disponer de suficiente producto para no interrumpir la obra y calcule la cantidad adecuada teniendo en cuenta el porcentaje recortes (hastiales, aperturas, esquinas...), comprendido generalmente entre el 10 y el 15 %.

La humedad máxima de las lamas en el momento de la colocación no debe superar el 19 %. Por ello, hay que adaptar sistemáticamente esta humedad en función de las condiciones climáticas de la región.

Para lograr este porcentaje de humedad, especialmente en el caso de revestimientos impregnados, le recomendamos anticipar sus necesidades:

- procurando recibir los productos lo antes posible,
- guardando los productos en un lugar protegido, ventilado y alejado del suelo antes de colocarlos el tiempo necesario para alcanzar el porcentaje de humedad deseado.



GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DE LA FACHADA

Aunque contribuye a ello, la función principal de un revestimiento no es garantizar la estanqueidad de la fachada. De eso se encarga la membrana impermeabilizante que es obligatorio colocar detrás del revestimiento, excepto en los muros ya estancos.


La membrana impermeabilizante utilizada debe ser permeable al vapor de agua (valor $S_d < 0,18 \text{ m}$). Se coloca en el momento de la colocación del soporte del revestimiento (malla de tablillas).

El solapamiento mínimo de las tiras debe ser de 50 mm en horizontal y 100 mm en vertical y deben ir pegadas o colocando los empalmes a lo largo de las tablillas. Para facilitar la colocación, le ofrecemos membranas con bandas adhesivas integradas. Hay que utilizar una membrana resistente a los rayos UV en caso de revestimiento de lamas separadas.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Longitud: 50 m
Anchura: 1,50 m

Ref: 730000484 • 2,80 €IVA inc./m²




MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL LAMAS SEPARADAS

Negro
Longitud: 50 m
Anchura: 1,50 m

Ref: 730000331 • 8,10 €IVA inc./m²

!
¡No utilice film de plástico transparente!

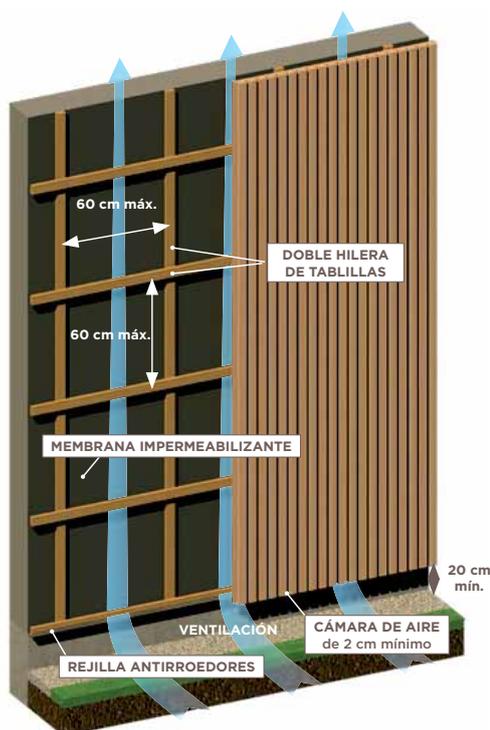


COLOCACIÓN VERTICAL

ADAPTAR BIEN EL SOPORTE EN FUNCIÓN DEL TIPO DE COLOCACIÓN ELEGIDO

El espesor mínimo de las tablillas depende de la distancia entre sus ejes y se puede aumentar para respetar las condiciones mínimas exigidas de anclaje de las lamas en algunas zonas de viento. Le recomendamos utilizar tablillas de 25/47 mm de clase 3 o 4 y separarlas 60 cm como máximo en caso de colocación horizontal.

Si el revestimiento se coloca en vertical, le recomendamos colocar dos hileras de tablillas: una primera malla de tablillas colocadas verticalmente y separadas 60 cm y una segunda malla colocada horizontalmente con la misma distancia entre ejes.

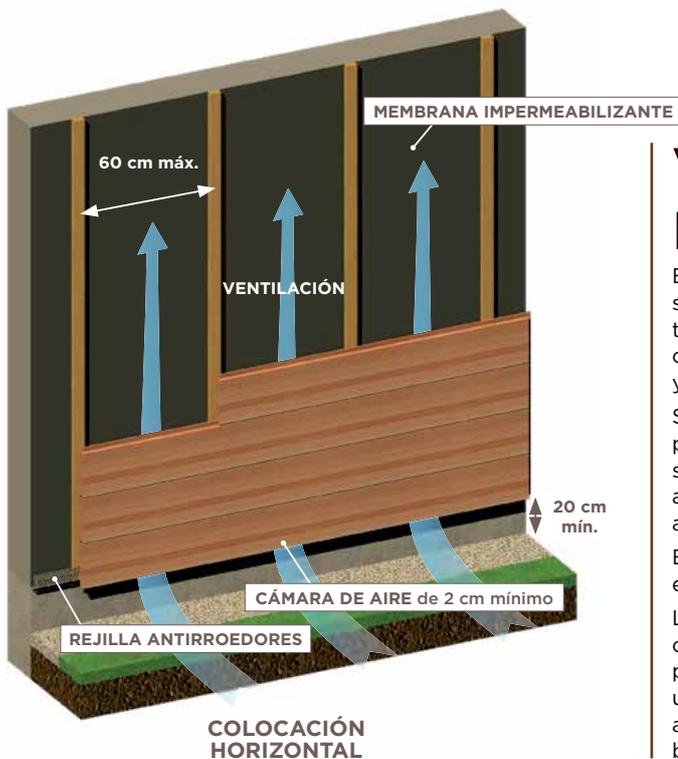

VENTILAR BIEN EL REVESTIMIENTO

Es fundamental dejar en la parte trasera del revestimiento, entre los soportes, una cámara de aire vertical continua y eficaz para evacuar toda la humedad (residual o accidental) y conservar unas buenas condiciones de equilibrio del revestimiento en estas 2 caras (humedad y temperatura).

Se debe dejar una cámara de aire con un espesor mínimo de 2 cm en la parte trasera del revestimiento, así como entradas inferiores y salidas superiores de al menos 50 cm² por metro lineal de fachada cuando la altura de esta no supera los 3 m. La sección de estas entradas se debe aumentar para alturas de fachada mayores.

Estas cámaras deben ventilar hacia el exterior del edificio y no hacia el interior.

La ventilación de la cámara de aire es fundamental para alargar considerablemente la vida útil del revestimiento, procure que nada perjudique la libre circulación del aire de abajo a arriba. Hay que prestar una especial atención a la malla de tablillas y a todos los detalles arquitectónicos (dintel y antepecho de carpintería, pretilos o altillos bajo cubierta, por ejemplo) que puedan obstruir esta cámara de aire.


PROTEGER DE LAS AGRESIONES EXTERNAS

El revestimiento no debe estar situado a menos de 20 cm del suelo terminado para evitar la rehumidificación debido a las salpicaduras de agua y se recomienda colocar grava bajo el muro para permitir un mejor drenaje de las aguas pluviales.

Hay que prestar una especial atención a las salpicaduras de agua en los puntos singulares (aperturas, esquinas...) colocando los dispositivos adecuados delante de la fachada para evitar que la alcancen.

Las lamas se deben orientar de forma que la lengüeta esté siempre hacia arriba (colocación horizontal) o frente a los vientos dominantes (colocación vertical).

Para evitar que entren animales pequeños, utilice las denominadas rejillas antirroedores en todas las entradas superiores e inferiores de ventilación. Hay que tener en cuenta el porcentaje de vacío-lleño de esta rejilla para determinar los espacios que hay que dejar detrás del revestimiento para permitir una ventilación suficiente y conforme a las normas.



REJILLA ANTIRROEDORES

Sección: 25 x 50 mm
Longitud: 2,00 m
Ref: 730000676 •
11,20 €^{IVA inc.}/unidad

COLOCAR SEGÚN LAS NORMAS

En el momento de la colocación, la madera debe estar seca (19 %) y se debe controlar la humedad de las lamas.

Es necesario volver a tratar y pintar los cortes realizados en las lamas (si el revestimiento colocado viene pintado de fábrica), incluso si estos cortes no quedan visibles.

La fijación de las lamas del revestimiento se realiza con puntas roscadas o tornillos de acero inoxidable (especiales para revestimiento), cuyo número y posición varían en función del revestimiento elegido. El anclaje mínimo, el diámetro de la cabeza y el nominal de puntas varían según la altura de la obra y la zona de viento.



PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE

REFERENCIA	DIMENSIONES	ENVASE	PRECIO IVA INC./UNIDAD
730520032	2,5 x 50 mm	1000	49,10 € ^{IVA inc.}
730520033	3,4 x 60 mm	500	63,75 € ^{IVA inc.}
730520038	4 x 50 mm	190	54,35 € ^{IVA inc.}



PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DE LOS CORTES

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	ENVASE	PRECIO IVA INC./UNIDAD
810000004	Ensele	1 L	21,50 € ^{IVA inc.}
810000003	Ensele	5 L	70,00 € ^{IVA inc.}
810000006	Ensele marrón	1 L	32,00 € ^{IVA inc.}
810000005	Ensele marrón	5 L	105,00 € ^{IVA inc.}
810000008	Gel gris	0,75 l	34,60 € ^{IVA inc.}
810000010	Gel gris	5 L	179,00 € ^{IVA inc.}

Es necesario volver a tratar y pintar todos los cortes realizados en un revestimiento de madera (marco de las puertas y ventanas, esquinas, etc.), incluso si no quedan visibles.



VIVIENDA INDIVIDUAL - REVESTIMIENTO INTERIOR SETIS BLANCO NACARADO Y MARRÓN SOMBRA

REVESTIMIENTOS INTERIORES



Nuevas combinaciones de materiales y de tonos para dar un nuevo estilo a tus interiores
Efecto XXL de gran anchura

REVESTIMIENTO INTERIOR SETIS

18 x 180 mm

DESDE **33,00** € / m²
IVA INC.

LAMWOOD

ESPECIE DOUGLAS

CARACTERÍSTICAS

Técnica: laminada encolada

Estado de la superficie: finamente aserrada

Fijación: invisible, se puede fijar mediante clips


Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 2,5 m

Soporte: la distancia entre ejes de los soportes no debe superar los 600 mm.

No coloque nunca el revestimiento interior contra un cerramiento de yeso u hormigón. Deje un espacio de al menos 10 mm entre el revestimiento interior y el cerramiento.



Opciones

Si prefiere aplicar usted mismo un acabado, elija un revestimiento Setis natural y aplique al menos una capa de acabado en todas las caras antes de colocarlo.

ESTÉTICA

🌲 Natural



🔨 Acabado de color

Color y barniz mate



Ceras hidroacabadas y barniz mate



Ceras hidroacabadas



Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 26 a la 31



El encanto de la madera bruta
4 colores modernos para crear
un ambiente acogedor

REVESTIMIENTO INTERIOR SEDOV

14 x 135 mm

DESDE
21,00 € / m²
IVA INC.



ESTÉTICA

🌲 Natural




ABETO **21,00 € IVA inc./m²**

🔨 Acabado de color

Ceras hidroacabadas



ABETO **37,95 € IVA inc./m²**



ESPECIE _____ ABETO

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza
Estado de la superficie: finamente aserrada
Fijación: invisible, se puede fijar mediante clips
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: 2,5 m
Soporte: la distancia entre ejes de los soportes no debe superar los 600 mm.
 No coloque nunca el revestimiento interior contra un cerramiento de yeso u hormigón. Deje un espacio de al menos 10 mm entre el revestimiento interior y el cerramiento.

Opciones

Si prefiere aplicar usted mismo un acabado, elija un revestimiento Sedov natural y aplique al menos una capa de acabado en todas las caras antes de colocarlo.



Ideal para los entornos húmedos

SUELOS SIN NUDOS

22 x 86 / 22 x 108 mm

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO:

PINO — CLASE 4 VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza
 Estado de la superficie: cepillado
 Humedad: 18 - 20 %
 Longitud: 2,5 / 3 m

ESTÉTICA

Impregnación coloreada



PINO 44,15 € IVA inc./m²



Ideal para los entornos secos

SUELO ABETO

20 x 135 mm

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO — CLASE 1 NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza
 Estado de la superficie: cepillado
 Humedad: 12 %
 Longitud: 4 m

ESTÉTICA

Natural



ABETO 25,30 € IVA inc./m²


PARA LOS PROFESIONALES

PERFILES

I Machihembrado en los 4 lados

ALMACENAMIENTO EN OBRA

Es fundamental que la madera pueda secarse y se almacene correctamente en la obra después de su entrega. Los suelos deben almacenarse en el lugar en que se van a colocar durante 15 días como mínimo antes de su colocación.

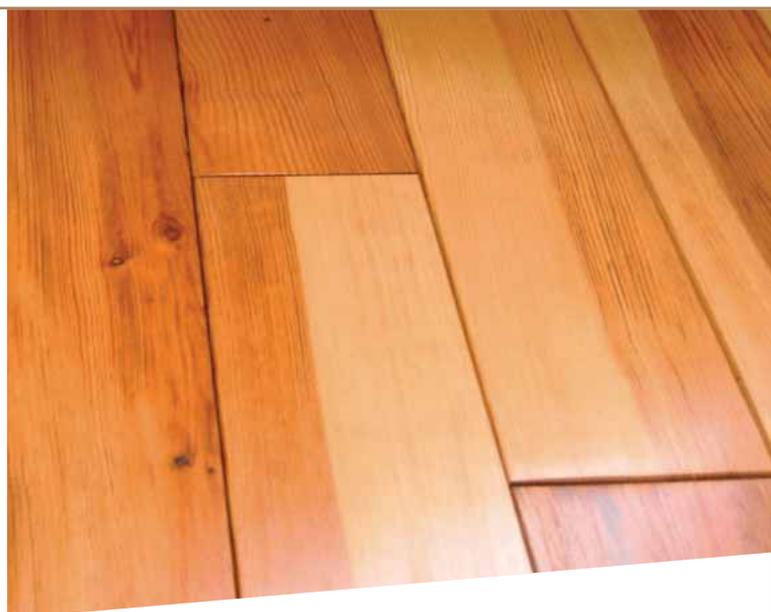

Pino natural (con barniz vitrificador)



VIVE LA MADERA NANTES - BLC DOUGLAS - ESTRUCTURAS SUMINISTRADAS (85)

COMPONENTES DE ESTRUCTURA

VIVE LA MADERA SE UNE AL ESPECIALISTA DE LOS PRODUCTOS DE INGENIERÍA

LA ELECCIÓN DE UN SOCIO RECONOCIDO

VIVE LA MADERA ha elegido la excelencia para sus productos de ingeniería de madera asociándose a PIVETEAUBOIS y sus 25 años de experiencia en procedimientos de pegado. Ofrecemos una amplia gama de componentes pegados de estructura (BMA, BMR, BLC y CLT) a partir de piezas aserradas secas clasificadas mecánicamente. Los productos proceden de 4 especies y tienen una longitud estándar de 13 m.

Todos los productos de VIVE LA MADERA son sometidos a controles de calidad permanentes durante su producción mediante el marcado CE o una aprobación técnica. En todos los productos pegados se utiliza un adhesivo poliuretano certificado sin formaldehído para un uso estructural en exterior.

EL RENDIMIENTO DE LAS ESPECIES LOCALES ANTE TODO

Por ética y por exigencia de calidad, VIVE LA MADERA ha elegido a un proveedor que sigue abasteciéndose y fabricando sus productos en Francia a partir de maderas seleccionadas de forma responsable en bosques para un uso estructural.

El pino y la madera Douglas son las especies preferidas para todos sus proyectos de estructuras de madera, ya que ofrecen una excelente durabilidad y una buena resistencia mecánica.

LA LOGÍSTICA VIVE LA MADERA

REFORZADA POR EL CENTRO TÉCNICO LAMWOOD



VIVE LA MADERA le ofrece una amplia gama de productos laminados encolados en stock en sus almacenes. Para completar su gama y responder mejor a sus necesidades, nos apoyamos en los 2500 m² de stock permanente de componentes pegados de estructura de 13 m del centro técnico **LAMWOOD** de **PIVETEAUBOIS**. Este centro técnico de más de 5000 m² completamente automatizado dispone de una gran capacidad de almacenamiento y dispone de herramientas ideales para multiplicar los servicios que acompañan a los productos pegados: venta del paquete completo, venta por piezas para mayor flexibilidad, venta al corte según dimensiones especificadas o tallado de estructura completa.

LA TECNOLOGÍA LAMWOOD PARA LOS PRODUCTOS PEGADOS



Desde 1991 y el principio de su actividad de pegado, **PIVETEAUBOIS** siempre ha buscado la excelencia en la fabricación de los productos pegados. Esta búsqueda de la excelencia ha llevado al fabricante a desarrollar la tecnología **LAMWOOD**.

Esta tecnología basada en la selección de las mejores maderas de conífera francesa combinada con un procedimiento industrial eficaz permite a **PIVETEAUBOIS** ofrecer productos pegados de gama alta.

LAS ESPECIES DE MADERA DE INGENIERÍA

	Pino	Douglas	abeto
Resistencia a la flexión (viga)	★★★★	★★	★
Resistencia a la compresión (poste)	★★	★★★★	★
Resistencia a los golpes	★★★★	★★	★
Estabilidad dimensional	★★	★	★★★★
Sostenibilidad natural	★★	★★★★	-
Coste	★★	★★	★★★★
Nota global	14	13	9

	Pino	Douglas	abeto
RESISTENCIA MECÁNICA / LÍMITE DE ROTURA			
Compresión axial (MPa)	50	55	45
Tracción (MPa)	100	90	85
Flexión paralela (MPa)	90	85	70
ELASTICIDAD			
Módulo de elasticidad de flexión (MPa)	12 000	12 000	11 000
RESISTENCIA A LOS GOLPES E IMPACTOS			
Dureza MONNIN	3,0	2,2	1,4
ESTABILIDAD DIMENSIONAL			
Contracción volumétrica (%)	14,1	13,2	14,4
Masa volumétrica (Kg/m ³)	550	550	450

¡NOVEDADES!

HEXAPLI

BOIS LAMELLÉ-CROISÉ

LOS PANELES HEXAPLI LLEGAN A SU DISTRIBUIDOR

Para seleccionar los mejores productos del mercado, su distribuidor **VIVE LA MADERA** ha decidido ofrecerle los paneles laminados cruzados (CLT) **HEXAPLI**.

Los paneles **HEXAPLI** son elementos estructurales destinados a todo tipo de proyectos de construcción: viviendas individuales, edificios residenciales, oficinas, establecimientos públicos y edificios industriales.

Estos paneles le permitirán desarrollar todos sus proyectos de pequeña o gran envergadura.

Disfrute de una gama lista para usar y disponible rápidamente, ya que la encontrará en stock en su distribuidor **VIVE LA MADERA**.




UN SERVICIO PENSADO PARA SUS OBRAS

VIVE LA MADERA le ofrece un servicio llave en mano de tallado de la estructura para todos sus proyectos de madera.

Desde la elaboración de los planos hasta la elección de la quincallería, pasando por el acabado, su distribuidor le ofrece un servicio basado en la optimización de las maderas para sus obras de estructura de madera.

Para aproximarnos más a sus expectativas, le ofrecemos 3 servicios específicos:

- Un servicio de tallado para entregarle los productos listos para su uso
- Un servicio de corte longitudinal para los productos a medida
- Un servicio de venta por piezas para una capacidad de reacción inmediata en sus obras

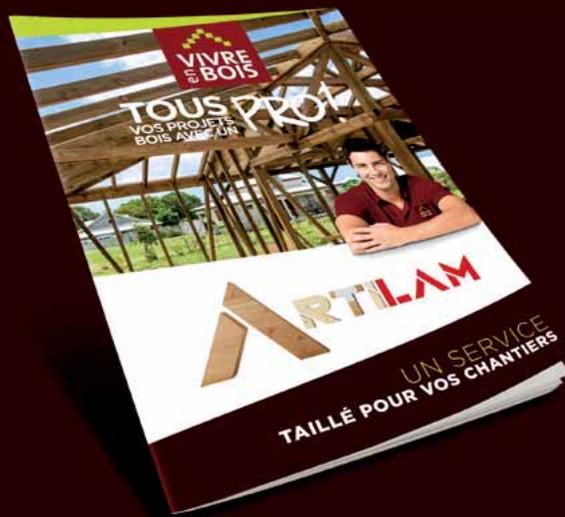

Podemos apoyarnos en la potente herramienta industrial de nuestro colaborador, sus métodos reconocidos y los stocks permanentes para atender todo tipo de pedidos, incluso los más específicos.

Descubra los detalles y las ventajas de este servicio en su distribuidor.

Descubra los productos disponibles del servicio ARTILAM en las páginas de los componentes de estructuras.

CLT



MADERA LAMINADA CRUZADA

HEXAPLI
BOIS LAMELLÉ-CROISÉ



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO

CLASE 2 HIDRÓFUGO
COMPATIBLE CON LA CLASE
DE EMPLEO 2

Composición: paneles de 3 capas pegadas de láminas ensambladas de pino. Las capas de madera sucesivas se cruzan las unas respecto a las otras.

Calidad visual: visible por 1 cara (Vi1F)

Clasificación estructural de las láminas:

C24 pliegues longitudinales y C18 pliegues transversales

Acabado: ranuras de 29 x 52 realizadas en los bordes longitudinales como bandas de unión. Protección hidrófuga incolora compatible con clase 2 en todas las caras.

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Presión de pegado: prensa hidráulica, mínimo 0,6 N/mm²

Piezas de unión: bandas LVL de pino 27 x 100 mm x 3 m de longitud incluidas.

Servicios asociados: mecanizado bajo pedido, venta al por menor y acompañamiento de nuestra oficina técnica de estructuras.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Elementos estructurales (muros, arriostramientos, suelos...) destinados a todo tipo de proyectos de construcción: viviendas individuales, inmuebles residenciales, oficinas, establecimientos públicos y edificios industriales.



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una
clase de
servicio 2



COMPONENTES DE ESTRUCTURA



Descubra los detalles del servicio en la página 38


PANELES TIPO MURO O SUELO EN STOCK

NÚMERO DE PLIEGUES	REFERENCIA DEL PANEL	CROQUIS	ESPESOR (mm)	COMPOSICIÓN DE LOS PLIEGUES (en mm)			ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	NÚMERO DE PIEZAS POR PAQUETE	PESO DEL PALET (Toneladas)
				L	T	L				
3	HEXA 3L		90	30	30	30	1,20	6	4	1,5
			120	40	40	40	1,20	6	4	1,9

Para otros formatos, póngase en contacto con nosotros.

L: orientación longitudinal de las láminas en la cara exterior

SI DESEA CONOCER LOS PRECIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

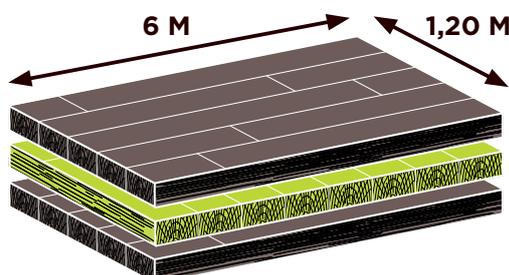

BLC

LAMINADA ENCOLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA ANTES DE PEGAR ⁽¹⁾

CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA ANTES Y DESPUÉS DE PEGAR ⁽²⁾

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h / GL28h bajo pedido

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Cola: poliuretano (incoloreo y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Construcciones en zonas con un alto porcentaje de humedad
- Uso exterior sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Pérgolas, mobiliario exterior, viguetas de embarcaderos o terrazas
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos
- Los cortes deben impregnarse de nuevo para garantizar una protección eficaz



EL ÚNICO BLC DE CLASE 4 DEL MERCADO

ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

35 mm MÁX.

Para una clase de servicio 3



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)							PRECIO • € IVA INC. / ML	
		2,50	3,00	4/5/6/7	8,00	9,00	10,00	13,00	VERDE	MARRÓN
80	160			30				30	23,71 €	24,67 €
80	200			24	24			24	29,64 €	30,84 €
80	280							20	41,50 €	43,17 €
90	90	55	55					55	15,01 €	15,61 €
90	320				12			12	53,36 €	55,50 €
90	400					8		8	66,70 €	69,38 €
120	320				9			9	71,14 €	74,00 €
140	140	21	21	21				21	36,31 €	37,77 €
140	440						6		114,13 €	118,72 €
200	200		10	10				10	74,11 €	77,09 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 Venta al por menor, número de piezas por palet En stock según plataforma.

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Impregnación en autoclave de las láminas antes de pegarlas, pigmentación verde exclusivamente

⁽²⁾ Doble impregnación en autoclave, antes de pegarlas y en la fase final



BM

MADERA MACIZA CEPILLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS


Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: C24 - Atención: válido ÚNICAMENTE para una instalación de las maderas con un 20% de humedad como máximo.

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Humedad: seca en un secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Opciones: impregnación marrón bajo pedido y según volumen

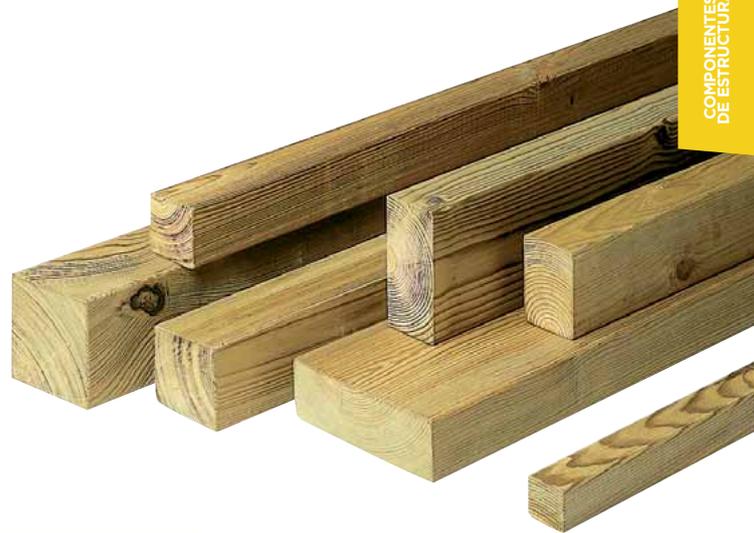

COMPONENTES DE ESTRUCTURA

MADERA ASERRADA CEPILLADA

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)							PRECIO • € IVA inc. / ml	
		2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	VERDE	MARRÓN ⁽¹⁾
22	42		864						1,88 €	1,93 €
22	90	396	396	198					2,66 €	2,80 €
22	120	288	288	198					3,37 €	3,57 €
22	145	252	252	252					3,98 €	4,28 €
22	190								Consúltenos	Consúltenos
36	36	700							2,40 €	2,50 €
36	90	264	264	121					5,10 €	5,30 €
36	120	192	192	88					6,33 €	6,63 €
36	145	168	168	77					6,73 €	7,14 €
45	45	440	440						3,77 €	4,49 €
45	68	280	280	140					4,70 €	4,99 €
45	90	220	220	110		110			6,20 €	6,63 €
45	120	160	160	80	80			80	7,96 €	8,31 €
45	145	140	140	70	70	70	70	70	8,30 €	8,63 €
45	190		100	50	50	50	50	50	11,22 €	11,84 €
45	220			50					Consúltenos	Consúltenos
58	168		84	42	42	42	42	42	12,34 €	13,06 €
68	68	168	168	84		84			7,14 €	7,44 €
68	90	132	132	66	66	66	66	66	9,49 €	10,00 €
68	120		96	48	48	48	48	48	11,89 €	12,44 €
68	145		84	42	42	42	42	30	12,40 €	13,37 €
68	190		60	30	30	30	30	30	16,50 €	17,75 €
68	220			30	30	30	30	30	18,97 €	19,99 €
90	90	110	110	55					13,00 €	13,87 €
120	120	64	64	24					21,30 €	22,55 €
145	145	42	42	21					30,70 €	32,53 €
190	190		25	10						



NO RECORTAR LAS PARTES ENTERRADAS

- 000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet
- 000 Venta al por menor, número de piezas por palet En stock según plataforma.
- 000 En stock, venta por palets únicamente
- Posible fabricación bajo pedido

⁽¹⁾ Producto almacenado según plataforma.

LISTONES Y CABRIOS CALIBRADOS

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PRECIO • € IVA inc. / ml	
		2,00	2,50	3,00	4,00	VERDE	MARRÓN ⁽¹⁾
25	47		800	800	800	1,20 €	Consúltenos
40	40				528	1,20 €	Consúltenos
40	50	400				1,20 €	Consúltenos
40	75		336	140	336	2,62 €	Consúltenos
50	75		252	252	252	3,28 €	Consúltenos



BLC

LAMINADA ENCOLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS CLASE 3.2 SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigados, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una clase de servicio 3



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PESO ⁰⁰ palet (tonelada)	PRECIOS
		8,00	9,00	13,00		€ IVA inc. / ml
80	200			24	2,6	24,65 €
80	240				2,6	29,58 €
90	360	19		12	2,6	49,92 €
100	320	19		12	2,6	49,30 €
120	280				2,7	51,77 €
120	400				1,9	73,96 €
140	360		13	13	3,1	77,65 €
140	440				2,5	94,91 €
140	140			21	2,9	30,20 €
200	200			10	2,7	61,63 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

EL DURAMEN DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE A LOS MOHOS SUPERFICIALES, POR ELLO, ES NECESARIO DISPONER UN ACABADO DE PROTECCIÓN.

⁰⁰ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



BLC

LAMINADA ENCOLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
 — CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigados, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una clase de servicio 3



COMPONENTES DE ESTRUCTURA



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PESO ⁽¹⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml				
		8,00	10,00	13,00		NATURAL ⁽²⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS ⁽³⁾
80	280			20	3	29,46 €	30,52 €	32,36 €	33,41 €	34,97 €
90	360	12			1,7	42,62 €	44,14 €	46,80 €	48,32 €	50,59 €
90	400				1,9	47,35 €	49,04 €	52,00 €	53,69 €	56,21 €
100	320	12			2,6	42,09 €	43,59 €	46,22 €	47,73 €	49,96 €
120	400				1,9	63,13 €	65,39 €	69,34 €	71,59 €	74,94 €
140	360				3,1	66,29 €	68,66 €	72,80 €	75,17 €	78,69 €
140	440		6		2,5	81,02 €	83,92 €	88,98 €	91,87 €	96,18 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)
⁽³⁾ Longitud máxima de 12 m



(2) LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

BMR

CONTRALAMINADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
 CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

- Composición:** de 2 a 5 láminas de madera maciza ensamblada
- Calidad visual:** estructura vista
- Clasificación estructural:** C24
- Acabado:** cepillado, cantos achaflanados
- Envase:** encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.
- Cola:** poliuretano (incoloro y sin formaldehído)
- Servicios asociados:** venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.
- Opciones:** calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Postes, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



ESESOR DE LAS LÁMINAS:

70 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml				
		3,00	4/5/6	13,00		NATURAL ⁽³⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS ⁽⁴⁾
80	160 ⁽⁵⁾			30	2,6	15,70 €	16,31 €	17,37 €	17,98 €	18,88 €
80	200 ⁽⁵⁾			25	2,7	19,62 €	20,38 €	21,71 €	22,47 €	23,60 €
80	220 ⁽⁵⁾			25	3,0	21,59 €	22,42 €	23,88 €	24,72 €	25,96 €
80	240 ⁽⁵⁾			20	2,6	23,55 €	24,46 €	26,05 €	26,96 €	28,32 €
100	100				2,7	12,26 €	12,74 €	13,57 €	14,04 €	14,75 €
100	200		30	20	2,7	24,53 €	25,48 €	27,14 €	28,09 €	29,50 €
100	240			16	2,6	29,43 €	30,57 €	32,57 €	33,71 €	35,39 €
120	120				2,3	17,66 €	18,34 €	19,54 €	20,22 €	21,24 €
120	240			12	2,3	35,32 €	36,69 €	39,08 €	40,45 €	42,47 €
140	140	21	21	21	2,8	24,04 €	24,97 €	26,60 €	27,53 €	28,91 €
180	180			12	2,6	39,74 €	41,27 €	43,96 €	45,50 €	47,78 €
200	200	10	10	10	2,7	49,06 €	50,95 €	54,28 €	56,18 €	58,99 €
200	240				2,6	58,87 €	61,15 €	65,13 €	67,41 €	70,79 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 Venta al por menor, número de piezas por palet
En stock según plataforma.

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⚠
(3) LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tablonos apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽⁴⁾ Longitud máxima de 12 m

⁽⁵⁾ ¡Atención! Según la NF EN 14080 de agosto de 2013, estos productos disponen de un marcado CE como BLC clasificados GL24h



Contrecolle C24
 N° certificat : 0380-CPR-5106
 Norme : NF EN 14080

BMA

MADERA MACIZA
ENSAMBLADA CEPILLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

Opciones: sin albura bajo pedido cumpliendo unas condiciones. Calidad de estructura vista bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Estructura, envigado
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



COMPONENTES DE ESTRUCTURA



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml				
				NATURAL ⁽³⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS ⁽⁴⁾
45	95	70	2,1	4,74 €	4,96 €	5,37 €	5,51 €	5,82 €
45	120	56	2,9	5,99 €	6,27 €	6,78 €	6,95 €	7,35 €
45	145	49	3,1	6,92 €	7,25 €	7,87 €	8,08 €	8,57 €
45	195	35	3	9,22 €	9,67 €	10,51 €	10,79 €	11,44 €
45	220	35	2,3	11,67 €	12,18 €	13,12 €	13,44 €	14,17 €
60	80	84	2,9	5,72 €	5,97 €	6,42 €	6,58 €	6,93 €
60	100	70	3	6,97 €	7,28 €	7,85 €	8,04 €	8,48 €
60	120	56	2,9	8,36 €	8,73 €	9,42 €	9,65 €	10,18 €
60	140	49	2,9	9,76 €	10,19 €	10,99 €	11,26 €	11,88 €
60	200	35	3	13,94 €	14,56 €	15,70 €	16,08 €	16,97 €
80	100	50	2,8	9,66 €	10,08 €	10,84 €	11,09 €	11,68 €
80	200	25	2,8	19,33 €	20,15 €	21,67 €	22,19 €	23,37 €
80	220	25	3,1	21,26 €	22,17 €	23,84 €	24,41 €	25,70 €
80	240	20	2,7	23,19 €	24,18 €	26,00 €	26,63 €	28,04 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⚠
(3) LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tabloncillos apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽⁴⁾ Longitud máxima de 12 m



BMA C24
N° certificat : 0380-CPR-5242
Norme : NF EN 15497

BM

MADERA MACIZA CEPILLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN
COLOREADA
SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24 - Atención: válido ÚNICAMENTE para una instalación de las maderas con un 20% de humedad como máximo.

Acabado: estructuras cepilladas, cantos romos, listones y cabrios calibrados, cantos vivos

Opciones: sin albura bajo pedido para estructuras cepilladas (albura del 5 % máximo)
Se puede fabricar una longitud específica, volumen mínimo

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigado, estructura
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.



LISTONES Y CABRIOS (MADERA SECA CALIBRADA - CANTOS VIVOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PRECIO € IVA inc. / ml		
		3,00	4,00	5,00	6,00	NATURAL ⁽¹⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE
18	50	800	800			0,56 €	0,61 €	0,69 €
25	47	400	400	400		0,73 €	0,79 €	0,87 €
27	40		576	576		0,66 €	0,71 €	0,81 €
28	47		500	500		0,83 €	0,90 €	1,00 €
32	32		630	630		0,64 €	0,69 €	0,78 €
42	63		256	256	256	1,93 €	2,06 €	2,33 €
50	75		112	112	112	2,74 €	2,94 €	3,25 €

⚠ LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

ESTRUCTURAS CEPILLADAS (CANTOS ROMOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PRECIO € IVA inc. / ml					
		4,00	5,00	6,00	SIN ALBURA ⁽²⁾	NATURAL ⁽¹⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS
45	68	224			3,28 €	2,88 €	3,03 €	3,28 €	3,44 €	3,65 €
45	95		176	176	4,07 €	3,50 €	3,71 €	4,08 €	4,27 €	4,57 €
45	120		128	128	4,90 €	4,25 €	4,51 €	4,93 €	5,23 €	5,58 €
45	145		112	112	5,69 €	4,92 €	5,33 €	5,81 €	6,09 €	6,55 €
45	168		96	96	6,91 €	6,18 €	6,55 €	7,16 €	7,51 €	8,07 €
45	195		80	80	7,94 €	6,92 €	7,32 €	8,06 €	8,48 €	9,08 €
45	220		80	80	9,44 €	8,22 €	8,69 €	9,57 €	10,05 €	10,71 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽²⁾ Bajo pedido y según disponibilidad



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1

BLC

LAMINADA ENCOLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO — CLASE 1 NATURAL
 CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados
 Encintado por piezas bajo pedido únicamente

Cola: poliuretano (incoloreo y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigados, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos




ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

45 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



COMPONENTES DE ESTRUCTURA

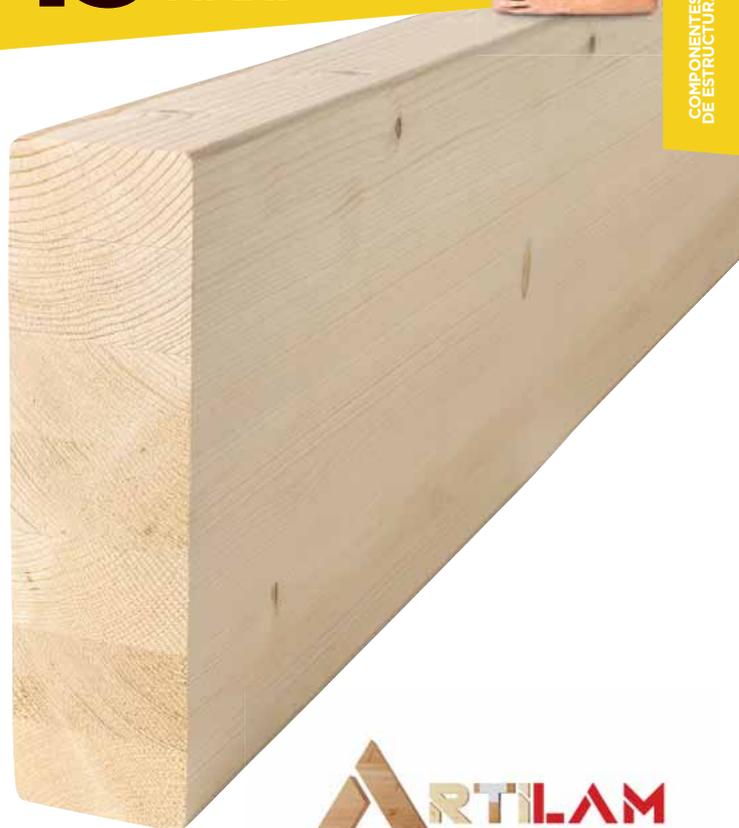

Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PESO ⁽¹⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml			
		8,00	9,00	10,00	13,00		NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN
80	240				20	2,2	21,38 €	22,30 €	23,89 €	24,83 €
80	280				20	2,6	24,95 €	26,02 €	27,87 €	28,97 €
90	270				16	2,3	27,06 €	28,23 €	30,23 €	31,43 €
90	315				12	2	31,58 €	32,93 €	35,27 €	36,67 €
90	360	12			12	2,3	36,09 €	37,64 €	40,31 €	41,91 €
90	405					1,7	40,60 €	42,34 €	45,35 €	47,14 €
90	450				8	1,9	45,11 €	47,05 €	50,39 €	52,38 €
100	240				16	2,2	26,73 €	27,88 €	29,86 €	31,04 €
100	320	12			12	2,2	35,64 €	37,17 €	39,81 €	41,39 €
100	360				12	2,5	40,10 €	41,82 €	44,79 €	46,56 €
120	240				12	2	32,08 €	33,46 €	35,83 €	37,25 €
120	360		9		9	2,3	48,12 €	50,19 €	53,75 €	55,88 €
120	400				6	1,7	53,46 €	55,76 €	59,72 €	62,08 €
140	280				12	2,8	43,66 €	45,54 €	48,77 €	50,70 €
140	360				9	2,7	56,13 €	58,55 €	62,70 €	65,19 €
140	400				6	2	62,37 €	65,06 €	69,67 €	72,43 €
140	440			6	6	2,2	68,61 €	71,56 €	76,64 €	79,67 €
200	400					2,6	89,10 €	92,94 €	99,53 €	103,47 €
240	240					2,7	64,15 €	66,91 €	71,66 €	74,50 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



Lamelle-Collé GL24h
 N° certicat : 0380-CPR-5106
 Norme : NF EN 14080

BMR

CONTRALAMINADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO — CLASE 1 NATURAL
 CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Composición: de 2 a 5 láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: C24

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados
 Encintado por piezas bajo pedido únicamente

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Postes, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos

ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

70 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml			
		3,00	4/5/6/7	8,00	13,00		NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN
80	160		30		25	2,3	16,48 €	17,25 €	18,59 €	19,35 €
80	200 ⁽³⁾		24		25	2,3	16,48 €	17,25 €	18,59 €	19,35 €
80	220 ⁽³⁾				25	2,6	18,13 €	18,97 €	20,45 €	21,29 €
100	200		20	20	20	2,3	20,60 €	21,56 €	23,23 €	24,19 €
100	220				20	2,6	22,66 €	23,71 €	25,56 €	26,61 €
120	120 ⁽³⁾				24	2,0	14,83 €	15,52 €	16,73 €	17,42 €
140	140	21	21		21	2,4	20,19 €	21,13 €	22,77 €	23,71 €
160	160 ⁽²⁾				12	1,8	26,37 €	27,59 €	29,74 €	30,97 €
180	180				12	2,3	33,37 €	34,92 €	37,64 €	39,19 €
200	200	10	10		10	2,3	41,20 €	43,11 €	46,47 €	48,38 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 Venta al por menor, número de piezas por palet
En stock según plataforma.

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tablonos apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽³⁾ ¡Atención! Según la NF EN 14080 de agosto de 2013, estos productos disponen de un marcado CE como BLC clasificados GL24h



Contrecolle C24
 N° certificat : 0380-CPR-5106
 Norme : NF EN 14080

BMA

MADERA MACIZA ENSAMBLADA CEPILLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO — CLASE 1 NATURAL
 CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados
 Encintado por piezas bajo pedido únicamente

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigado, estructura
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas



COMPONENTES DE ESTRUCTURA

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml			
				NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN
		13,00					
45	95	100	2,5	3,94 €	4,14 €	4,49 €	4,75 €
45	120	80	2,5	4,80 €	5,05 €	5,05 €	5,56 €
45	145	70	2,6	5,76 €	6,06 €	6,72 €	7,07 €
45	168	60	2,6	6,92 €	7,32 €	7,98 €	8,38 €
45	195	50	2,6	7,93 €	8,43 €	9,34 €	9,70 €
45	220	50	2,9	9,29 €	9,75 €	10,66 €	11,21 €
45	240	40	2,5	10,40 €	10,91 €	11,87 €	12,42 €
60	80	84	2,2	4,44 €	4,65 €	5,05 €	5,30 €
60	100		2,5	Consúltenos			
60	120	56	2,4	6,26 €	6,51 €	7,22 €	7,88 €
60	140		2,4	Consúltenos			
60	200		2,5	Consúltenos			
80	100	50	2,3	7,32 €	7,73 €	8,38 €	8,84 €
80	200	25	2,3	14,65 €	15,40 €	16,82 €	17,62 €
80	220	25	2,6	16,16 €	16,92 €	18,48 €	19,39 €
80	240	20	2,2	17,78 €	18,74 €	20,40 €	21,36 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tablonos apilables, por ejemplo
⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



BMA C24
 N° certicat : 0380-CPR-5242
 Norme : NF EN 15497

BM

MADERA MACIZA CEPILLADA

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO _____ **CLASE 1 NATURAL**
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24 - *Atención: válido ÚNICAMENTE para una instalación de las maderas con un 20% de humedad como máximo.*

Acabado: estructuras cepilladas, cantos romos, listones y vigas calibrados, cantos vivos

Opciones: se pueden fabricar con una longitud específica con un volumen mínimo

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigado, estructura
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas



LISTONES Y VIGAS (MADERAS SECAS CALIBRADAS - CANTOS VIVOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PRECIO € IVA inc. / ml			
		3,00	4,00	5,00	5,50	6,00	NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE
18	50	800	800				0,56 €	0,61 €	0,69 €
25	47	400	400	400			0,73 €	0,79 €	0,87 €
27	40		576	576			0,66 €	0,71 €	0,81 €
28	47		500	500			0,83 €	0,90 €	1,00 €
32	32		630	630			0,64 €	0,69 €	0,78 €
42	63		256	256	256	256	1,88 €	2,01 €	2,23 €
50	75		112	112	112	112	2,54 €	2,69 €	3,05 €

ESTRUCTURAS CEPILLADAS (CANTOS ROMOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PRECIO € IVA inc. / ml		
		5,10	5,50	6,00	NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE
45	95	176	176	176	3,05 €	3,20 €	3,60 €
45	120	128	128	128	3,55 €	3,81 €	4,21 €
45	145	112	112	112	4,31 €	4,62 €	5,18 €
45	168	96	96	96	5,18 €	5,53 €	6,14 €
45	195	80	80	80	6,04 €	6,45 €	7,16 €
45	220	80	80	80	6,85 €	7,31 €	8,12 €

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

CE
 Sciage raboté C24
 N° certificat : 0380-CPR-4133
 Norme : NF EN 14081-1

BMR

CONTRALAMINADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ALERCE _____ CLASE 3.2 SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Composición: de 2 a 5 láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: C24

Acabado: cepillado, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Postes, envigado, estructura interior vista, trabajos de carpintería interior
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos

ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

70 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



COMPONENTES DE ESTRUCTURA



ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIOS
				€ IVA inc. / ml
		13,00		SIN ALBURA
80	160 ⁽³⁾		2,9	22,87 €
80	180 ⁽³⁾		3,2	25,73 €
100	100 ⁽³⁾		3,0	17,87 €
100	200		3,0	35,74 €
120	120 ⁽³⁾		2,6	25,73 €
140	140		3,1	35,02 €
160	160 ⁽³⁾		2,3	45,74 €
200	200		3,0	71,48 €
200	240 ⁽³⁾		2,9	85,77 €

Posible fabricación bajo pedido

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tablonos apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽³⁾ ¡Atención! Según la NF EN 14080 de agosto de 2013, estos productos disponen de un marcado CE como BLC clasificados GL24h



Contrecolle C24
N° certifiat: 0380-CPR-5106
Norme: NF EN 14080

BALDOSA

MADERA LAMINADA ENCOLADA



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

ABETO — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: cepillado, cantos achaflanados, perfil con doble machihembrado

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: douglas sin albura bajo pedido
Calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Uso en estructuras horizontales tipo forjados o cubiertas portantes
- Uso en estructuras verticales tipo tabique o muro
- Instalación rápida y fácil
- Las baldosas no se deben almacenar en el exterior sin protección
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos
- Durante el replanteo y la colocación hay que tener en cuenta las variaciones de dimensiones del producto



ESPESOR (mm)	ANCHURA ⁽¹⁾ (mm)	NÚMERO por palet	VOLUMEN ⁽¹⁾ palet (m ³)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	STOCK 13 m	PRECIO € IVA inc. / ml			
						DOUGLAS		ABETO	
						NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA
80	600	5	3,120	1,4 - 1,7	69,07 €	71,32 €	58,54 €	60,84 €	
100	600	4	3,120	1,4 - 1,7	86,33 €	89,15 €	73,17 €	76,05 €	
120	600	3	2,808	1,3 - 1,5	103,60 €	106,98 €	87,81 €	91,26 €	
140	600	3	3,276	1,5 - 1,7	120,87 €	124,82 €	102,44 €	106,47 €	
160	600	2	2,496	1,1 - 1,3	138,13 €	142,65 €	117,08 €	121,68 €	
180	600	2	2,808	1,3 - 1,5	155,40 €	160,48 €	131,71 €	136,90 €	
200	600	2	3,120	1,4 - 1,7	172,67 €	178,31 €	146,35 €	152,11 €	

000 Posible fabricación bajo pedido Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Otras anchuras disponibles bajo pedido (múltiplos de 40 mm)

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



BLC

LAMINADA ENCOLADA CARPINTERÍA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO — **CLASE 3.2** IMPREGNACIÓN SIMPLE COLOREADA⁽¹⁾
CLASE 4 IMPREGNACIÓN DOBLE COLOREADA⁽²⁾

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza
Calidad visual: calidad carpintería
Acabado: cepillado, cantos achaflanados
Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)
Opciones: distintos perfiles, mecanizados específicos o acabados bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

CL3.2: uso exterior resguardado sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.

CL4: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.

Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos.

Los cortes deben impregnarse de nuevo para garantizar una protección eficaz.

ESPELOR LÁMINAS:

22 mm MÁX.



COMPONENTES DE ESTRUCTURA

ESPELOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	STOCK	PRECIO • € IVA inc. / ml	
				VERDE CL4 ⁽²⁾	VERDE CL3.2 ⁽¹⁾
36	500	6	•	71,24 €	Consúltenos
36	600	6	•	81,44 €	
36	1000	6	•	162,87 €	
90	90	3-4 o 6	•	32,39 €	

- Disponible la venta al por menor
- Venta únicamente por palet

⁽¹⁾ Impregnación en autoclave de las láminas antes de pegarlas, pigmentación verde exclusivamente
⁽²⁾ Doble impregnación en autoclave, antes de pegarlas y en la fase final



BB

CORREAS DE ESTRUCTURAS

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

ABETO — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24 - Atención:
válido ÚNICAMENTE para una instalación de las
maderas con un 20% de humedad como máximo.

Acabado: bruto, cantos vivos



MADERA PARA ESTRUCTURAS SECAS C24 (EMPAQUETADO MADERA SOBRE MADERA)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (2) (mm)	LONGITUD (m)					PRECIO • € IVA inc. / m ³	
		3,00	4,00	5,10	5,50	6,00	ABETO	
							NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA
38	200	95	95	95	95	95	600,95 €	646,40 €
50	150	98	98	98	98	98	600,95 €	646,40 €
63	75	135	135	135	135	135	612,06 €	658,52 €
63	175	72	72	72	72	72	600,95 €	646,40 €
75	110	72	72	72	72	72	612,06 €	658,52 €
75	200	45	45	45	45	45	600,95 €	646,40 €
75	225	36	36	36	36	36	600,95 €	646,40 €

000 Número de elementos por palet, venta por palet únicamente

Para secciones diferentes, póngase en contacto con nosotros.



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1



CORREAS DE MADERA BRUTA VERDE (COLOCADAS SOBRE UNA TABLILLA CADA 2 CAPAS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD ⁽¹⁾ (m)	PRECIO • € IVA inc. / m ³	
			DOUGLAS/ABETO	
			NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA
12	150 - 175	de 3 a 5	Consúltenos	
15	150 - 175 - 200	de 3 a 5		
18	150 - 175 - 200	de 3 a 5		
21	150 - 175 - 200	de 3 a 6		
25	75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200	de 3 a 6		
25	215 - 235 - 250	4		
27	200 - 215 - 225 - 235 - 250	de 3 a 5		

⁽¹⁾ Longitudes disponibles cada 0,5 m.

BB

MADERA BRUTA ASERRADA



COMPONENTES DE ESTRUCTURA

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO _____ CLASE 1 NATURAL

DOUGLAS _____ CLASE 1 NATURAL

ABETO _____ CLASE 1 NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Humedad: seca en secador con un porcentaje inferior al 18 % bajo pedido

Acabado: bruto, cantos vivos

SECCIONES ESTÁNDAR DISPONIBLES • PRECIOS: CONSÚLTENOS

	PINO	DOUGLAS	ABETO
			
	Sección	Sección	Sección
Listón Correa Tabla Arriostramiento	18 x 150 25 x 100 25 x 125 25 x 150 25 x 200 27 x 50	15 x 150 25 x 75 25 x 100 25 x 150 25 x 200	18 x 150 18 x 175 18 x 200 25 x 100 25 x 125 25 x 150 25 x 200
Viga Vigueta	40 x 125 40 x 150 50 x 125 50 x 150 75 x 200 75 x 225 100 x 200 100 x 225 100 x 250	50 x 100 50 x 125 50 x 150 63 x 150 63 x 175 75 x 100 75 x 125 75 x 150 75 x 200 75 x 225 100 x 150 100 x 200 100 x 225	50 x 100 50 x 150 63 x 150 63 x 175 75 x 100 75 x 150 75 x 175 75 x 200 75 x 225 100 x 225
Poste Pendolón	150 x 150 200 x 200	150 x 150 200 x 200	



Sciage raboté C24
N° certifi cat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1



ENERGÍA

GRÁNULOS DE MADERA PRÉMIUM



SACO DE 10 KG / 15 KG /
SACO GRANDE DE 1 Tonelada

CARACTERÍSTICAS

Certificación: DIN PLUS n.º 7A109

Composición: El 100 % de las maderas tienen certificado PEFC y proceden de la 1ª y 2ª transformación de los aserraderos PIVETEAUBOIS, 2 % de aditivo natural máximo

Dimensiones:

- Ø < 6 mm (+/- 0,5 mm), 45 mm máximo

Propiedades físicas:

- durabilidad: > 98 %
- humedad: < 8 %
- densidad: 650 kg/m³ mínimo

Envase:

- sacos de 10 kg (104 sacos por palet)
- sacos de 15 kg (72 sacos por palet)
- saco grande de 1 tonelada
- a granel en camión cisterna

Información:

- los gránulos de madera deben almacenarse lejos de la humedad.
- los gránulos se utilizarán únicamente en aparatos de calefacción específicos, que dispongan de alimentación con gránulos de madera.
- no los deje al alcance de niños pequeños.
- solo la normativa DIN PLUS garantiza el buen funcionamiento de su aparato y la prestación de un servicio posventa si tuviese algún problema.



SACO GRANDE
DE 1 T*

Ref. 660003094



SACO DE 15 KG*

Ref. 660003249



SACO DE 10 KG*

Ref. 660005756

* Puede consultar los precios en nuestra página web vivelamadera.es o en su establecimiento VIVE LA MADERA más cercano.

ENERGIE



Gránulos de madera 100 % conífera francesa (certificados Din Plus)
Poca suciedad (40 % menos de ceniza)
Secado a baja temperatura
Producción a base de electricidad verde

Los PELLETS PIVETEAUBOIS son reconocidos por las mejores marcas de estufas y calderas de gránulos de madera gracias a su constancia y su calidad prémium.

BRIQUETAS Y VIRUTAS DE ENCENDIDO



BRIQUETAS
DE DÍA*

Ref. 730000329

CARACTERÍSTICAS

Composición: 100 % madera natural (virutas y serrín)

Dimensiones: longitud 28 cm, Ø aproximado de 9 cm

Propiedades físicas:

- porcentaje de humedad: < 12 %
- porcentaje de cenizas: < 1,5 %
- duración de la combustión en estufa cerrada: de 1 a 1,5 h

Envase:

paquetes de 5 briquetas (aproximadamente de 9,65 kg/paquete) y 104 paquetes por palet



BRIQUETAS
ECOLÓGICAS*

Ref. 730000334

CARACTERÍSTICAS

Composición: biomasa (virutas de madera + excrementos de caballo).

El único biocombustible con certificado COP 21 100 % natural

Propiedades físicas:

- porcentaje de humedad: ≤ 10 %
- porcentaje de cenizas: ≤ 9 %
- duración de la combustión en estufa cerrada: de 4 a 6 h

Envase:

paquetes de 8 briquetas (aproximadamente de 12 kg/paquete) y 104 paquetes por palet



VIRUTAS DE ENCENDIDO
ECOLÓGICAS*

Ref. 730000319

CARACTERÍSTICAS

Composición: pequeñas virutas de lana de madera seca impregnadas en cera de velas y abejas.

Dimensiones: briqueta de 6 cm de longitud aproximadamente

Propiedades físicas: duración de la combustión: de 6 a 8 minutos

Envase:

24 rollos por caja
50 cajas por caja de almacenaje



LOS GRÁNULOS
QUE ALARGAN LA
DURACIÓN DE LA
CALEFACCIÓN



PELLETS

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
PIVETEAUBOIS



Los gránulos Pellets se fabrican a partir de serrines y virutas procedentes de los talleres de producción PIVETEAUBOIS, aportan gran comodidad y son la mejor alternativa económica y ecológica a la leña y las energías fósiles.