


# Corredera en línea 85RT+

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal. Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

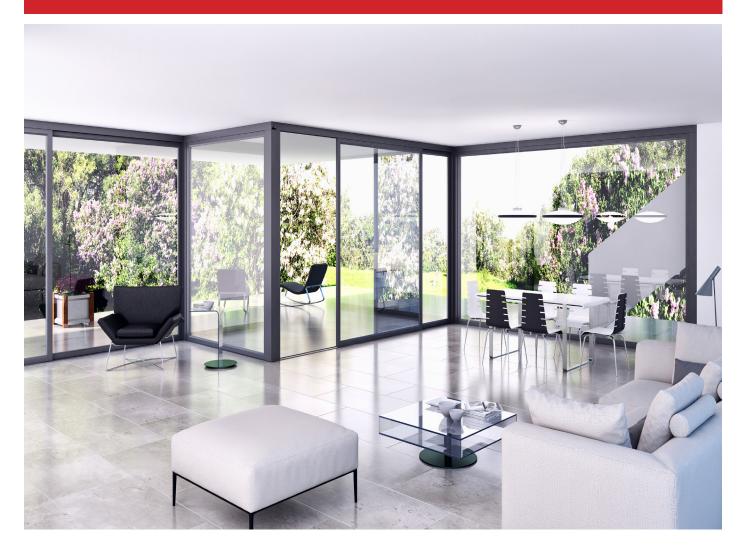

El sistema de corredera en línea RT85+ con un ancho de marco de 85 mm, es el sistema deslizante más eficiente del mercado, garantizando el bienestar en casa sin importar las condiciones meteorológicas.

Incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 36 mm de marco y 24 mm de hoja, y con inserción (opcional) de la tecnología THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional.

La fineza de los perfiles, con una sección del nudo central de tan solo 30 mm, consigue un diseño elegante y la máxima luminosidad para el hogar.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

# Corredera en línea 85RT+

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal. Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

## **EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Coeficiente de transmisión térmica Uw desde 1,1 (W/m²K) consultar tipologias, dimensión y vidrio.

#### AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 32 mm.

Máximo aislamiento acústico: Rw = 40 dB.

### CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4 Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE 9A Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5

SECCIONES Marco 85 mm
Hoja 39 mm

ESPESOR PERFILERIA 1,5 mm

PESO MÁXIMO/ HOJA 200 kg.

EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A (APPLUS) Organismo notificado nº0370

### **ACABADOS**


Lacado colores (Texturado ,mate, brillo) Segun sello Qualicoat >60 micras Lacado imitación madera


Segun sello Qualideco


Posibilidad bicolor

#### Anodizado

Segun sello Ewwa Euras Standard clase 15

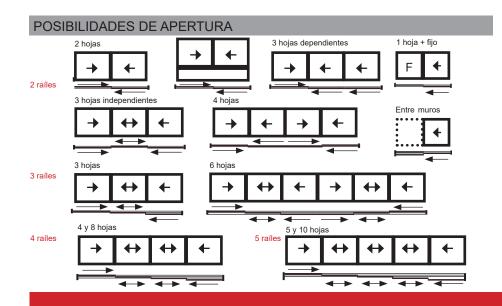



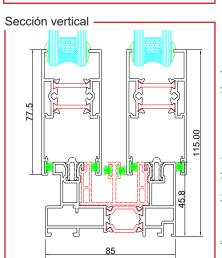





Nos reservamos el derecho a realizar cambios tècnicos o corrección de errores Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Macrisal