




SOALSA
TECHNOLOGY

CILINDROS LAVADORES

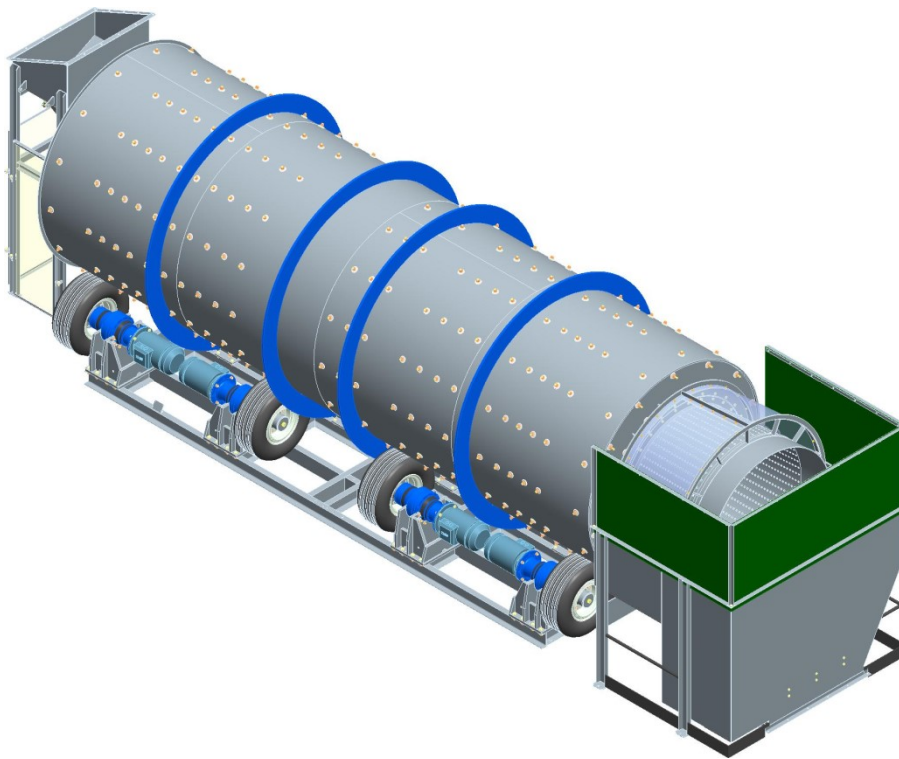

Los cilindros lavadores son equipos destinados al lavado energético de rocas, gravas y minerales de granulometría gruesa, así como a la preparación, disgregación y homogeneización de productos que posteriormente deban ser tratados por vía húmeda.

- ✓ Lavado de áridos con altos contenidos en arcillas
- ✓ Disolución y puesta en pulpa de productos aglomerados o procesos similares

Modelo	Dimensiones Diámetro/longitud	Peso en vacio kg	Potencia kW	Tamaño max. De alimentación mm	Capac. max. t/h
CW 400	1600 / 4000	7100	22	170	75
CW 500	1800 / 5000	8900	30	190	100
CW 600	2000 / 6000	12400	45	210	160
CW 700	2200 / 7000	18000	60	230	220
CW 800	2500 / 8000	23600	88	250	320

Fabricación: Los cilindros lavadores de Soalsa están construido en acero laminado de gran espesor para poder soportar las elevadas cargas. Habitualmente y según las necesidades del proceso, suelen ir revestidos de caucho antiabrasivo que aumenta la vida útil del equipo.

El sistema de accionamiento va montado sobre una bancada soporte y consta de ruedas motrices independientes acopladas directamente a los motoredutores y ruedas portoras independientes también, pudiendo intercambiarse en función de las cargas a soportar.



SOALSA
TECHNOLOGY

ESPECIALISTAS
EN PROCESOS
POR VÍA HÚMEDA

Soalsa Technology, S.L.

Teléfono : +34 911 090 504

- ▶ Plantas compactas para el lavado de arena
 - ▶ Plantas completas de lavado
 - ▶ Escurreidores vibrantes
 - ▶ Tanques espesadores
 - ▶ Cilindros lavadores
 - ▶ Hidrociclones



Pº Santa María de la Cabeza, 42bis - 28045 - Madrid