



Barredoras Angulables - serie V

Mechanical angling brooms - V series




Características Specifications



▲ Ruedas apoyo altura regulable
Weels height adjustable




▲ Acoplamiento oscilante - Adaptación a las irregularidades del terreno
Adaptation with oscillation - Adjustment to terrain irregularities

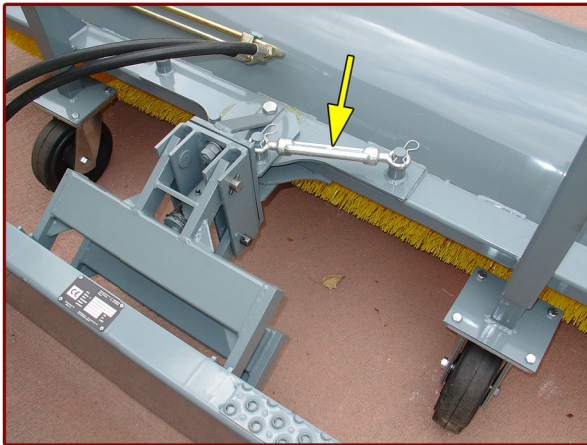

▲ Angulación lateral regulable mecánicamente
izquierda - derecha (hidráulica opcional)
Mechanically adjustable lateral angulation left-right
(optional hydraulic)



▲ Sistema de riego y soporte depósito (opcional)
Sprinkler system and tank support (optional)

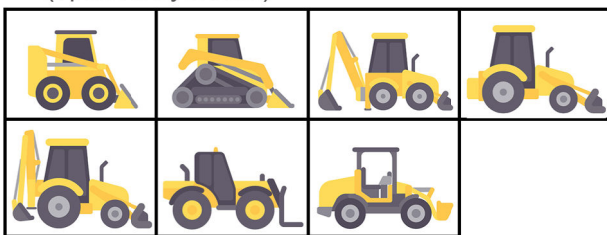

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.



Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	Ancho barrido Swept width (mm)	Ø Cepillo central Ø Central brush (mm)	Peso Weight (Kg)
MAB.V1200	1200	600	277
MAB.V1400	1400	600	288
MAB.V1600	1600	600	300
MAB.V1800	1800	600	310
MAB.V2000	2000	600	321
MAB.V2200	2200	600	333
MAB.V2400	2400	600	344
MAB.V2600	2600	600	360

CE

