

Características técnicas

- / Serie corredera de corte recto.
- / Marco de 72 mm. con carril de rodadura ancho.
- / Acristalamiento: hojas de hueco de 12 mm. y 21mm.
- / Montaje de marcos y hojas: atornillados.
- / Distancia entre carriles de rodadura similar a serie Aluprom 18.

Posibilidades constructivas


- / Marcos de 2 y 3 carriles.
- / Marcos laterales con guía de persiana incorporada.
- / Marcos fijos para integrar en el marco lateral
- / Marcos fijos para junquillos tradicionales.
- / Marcos y hojas de 1.5 y 1.3 de espesor.
- / Hoja para cierre 3 puntos.
- / Solape de 40.
- / Acople mosquitera (Aluprom 21)
- / Esquineros fijo a 90° (Aluprom 24)

Herrajes

- / Kit plásticos compuesto por juntas estanqueidad para marcos, tapetas, hojas y cortavientos.
- / Cierres embutidos en aluminio.
- / Ruedas fijas, graduables o tándem.
- / Otros: vierteaguas, felpudos fin-seal

Aperturas posibles

- / Corredera 2, 3, 4, y 6 hojas



Aluprom 14

La serie media más sólida.



Resultados de ensayos

Transmisión térmica

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Nudo Central	7.3
Nudo Lateral Exterior	6.7
Nudo Lateral Interior	8.9

Determinación del coeficiente de transmisión térmica U (en ISO 10077-2:2003)

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Ventana completa	2.4

Coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dos hojas de 2100x1800 mm. Con un acristalamiento 4-12-4 baja emisividad+Argón.

Aislamiento acústico

Denominación	Resultado (dBa)
R _{a,tr}	30.6
R _a	32.6


Resultado de ensayo de aislamiento a ruido aéreo según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 para una ventana de 1230x1480 mm.

Resultado en banco de ensayos: aire, agua y viento


Denominación	Resultado
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 5A
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C5

Dimensiones ensayadas: 1200x1200


Aluprom 14

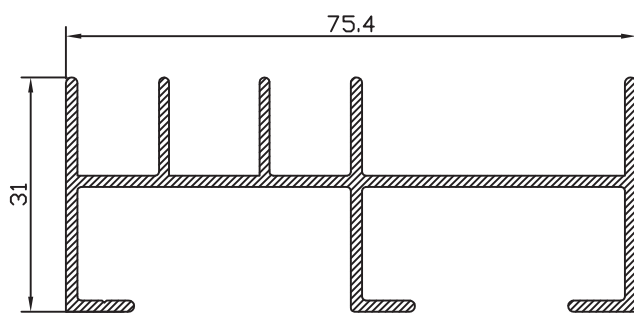


MARCO LATERAL CON APOYO
14211

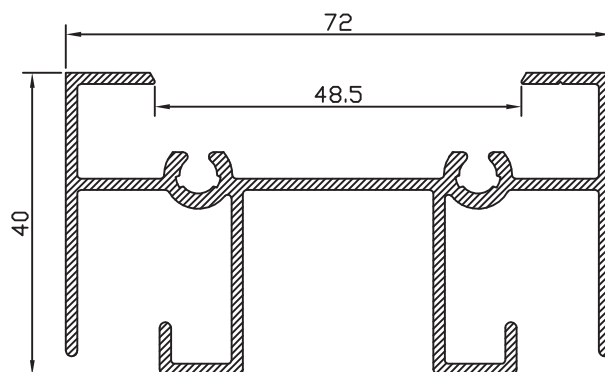


MARCO SUPERIOR
14220

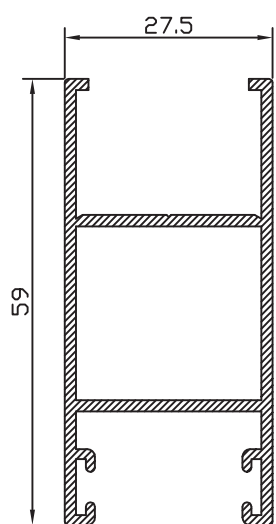


HOJA LATERAL CLIMALIT
14312

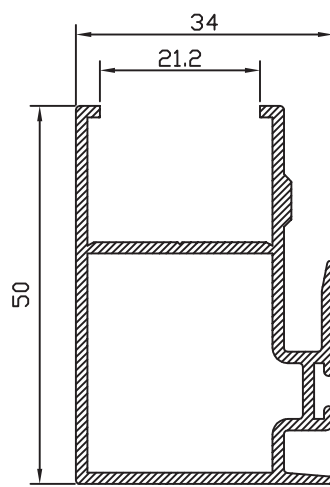


HOJA CIERRE CLIMALIT
14341

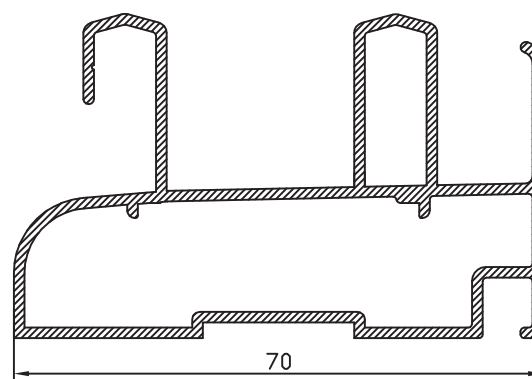


MARCO DE 70
18203

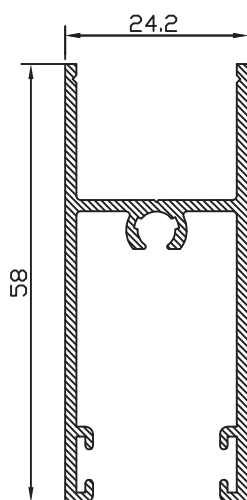


HOJA RODAMIENTO CLIMALIT
14351

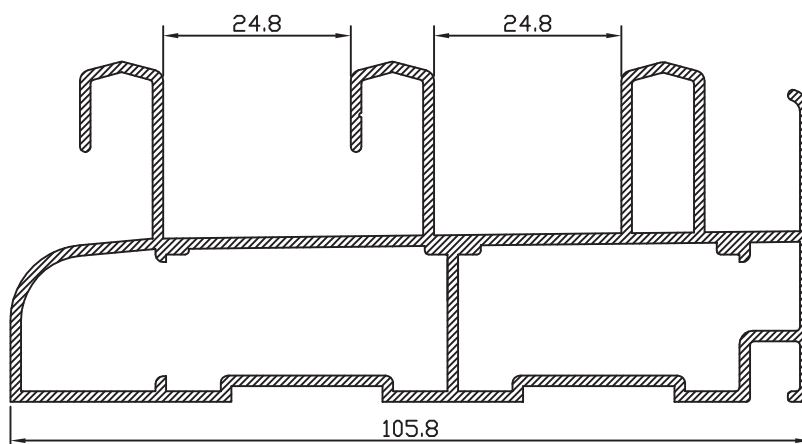


MARCO TRES CARRILES
18204

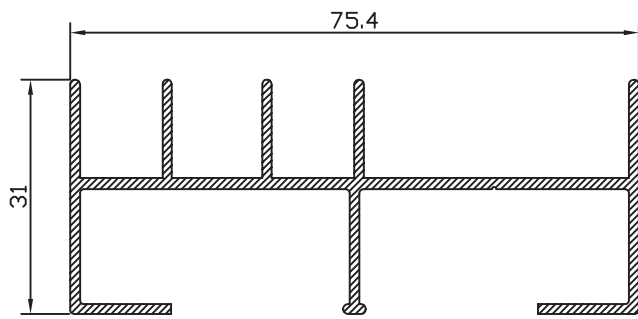


MARCO LATERAL
14212

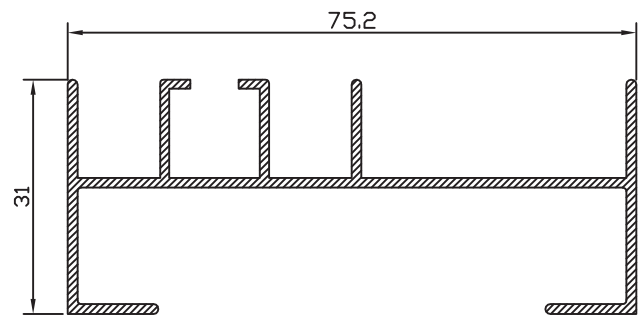


MARCO LATERAL
14215

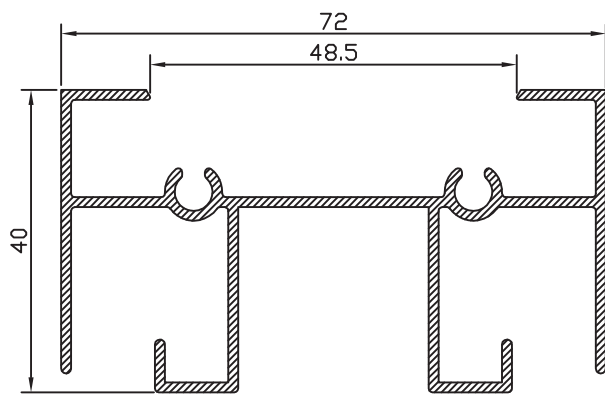


MARCO SUPERIOR
14221

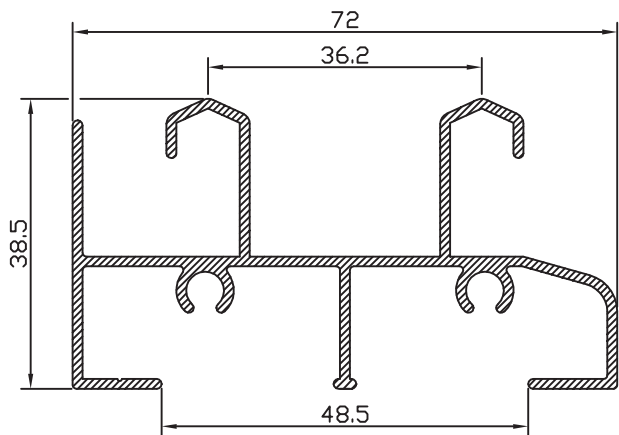


MARCO INFERIOR
14237




CIERRE 4 HOJAS
14344



ACOPLE MOSQUITERA
21003




PERFIL REDUCTOR C/12
14001

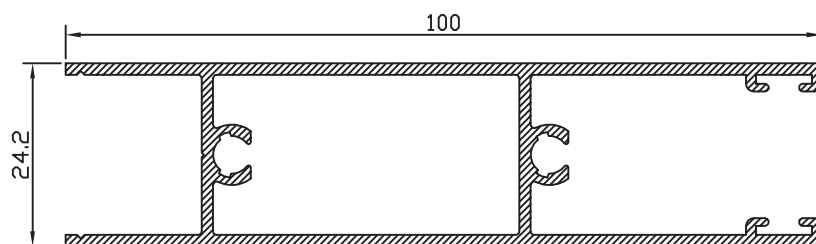


ZÓCALO CLIMALIT
14566


Aluprom 14

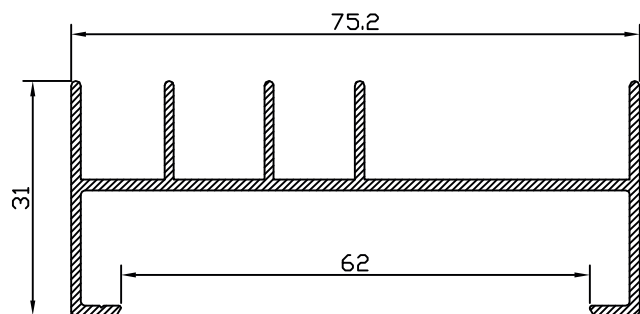


MARCO LATERAL
14219

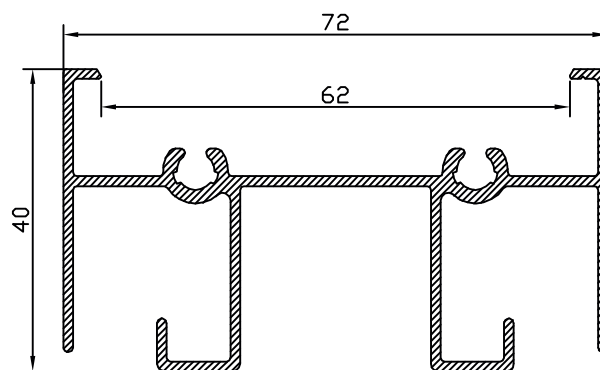


MARCO SUPERIOR
14229

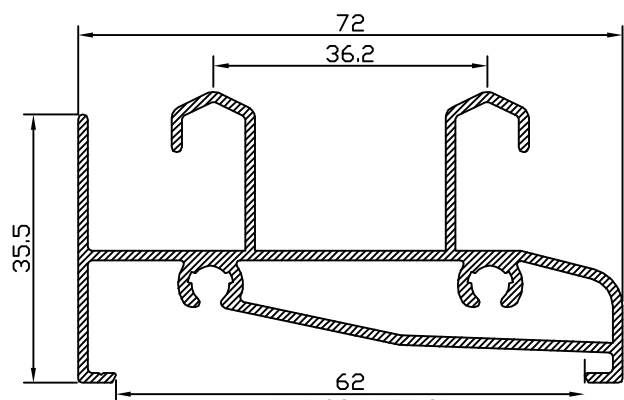


MARCO INFERIOR
14239

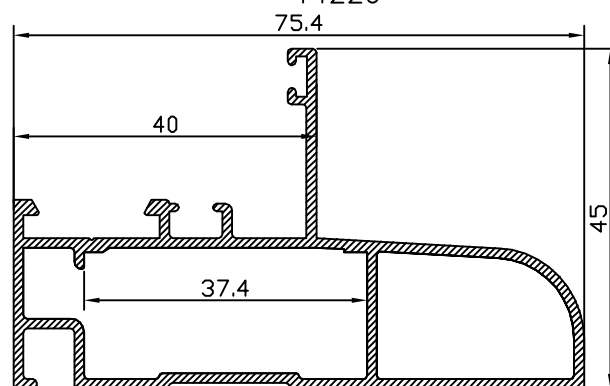


MARCO FIJO
14265

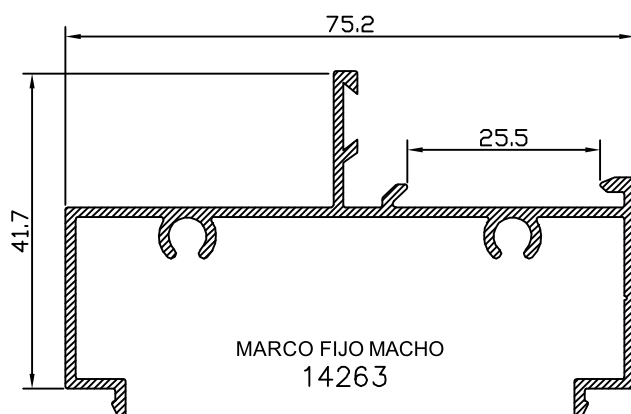


MARCO FIJO MACHO
14263

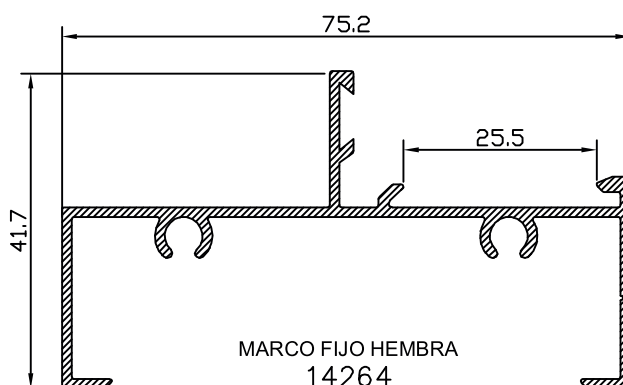


MARCO FIJO HEMBRA
14264

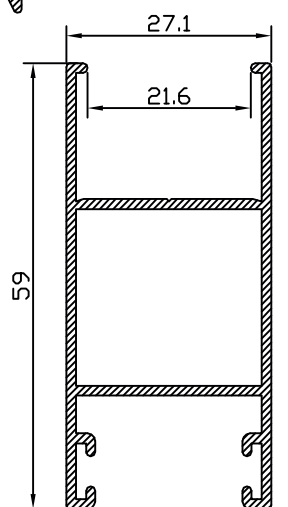

HOJA LATERAL CLIMALIT
14318

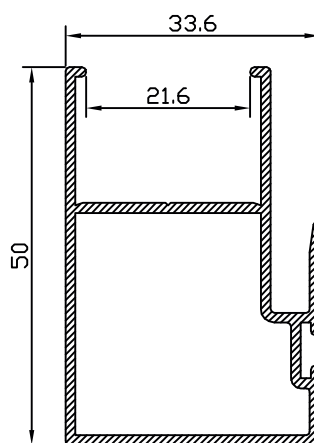


HOJA CIERRE CLIMALIT
14348

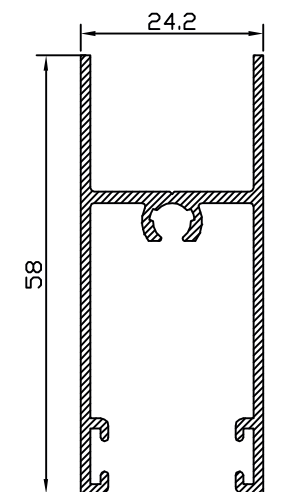


HOJA RODAMIENTO CLIMALIT
14358

Aluprom 14


La serie media más sólida.

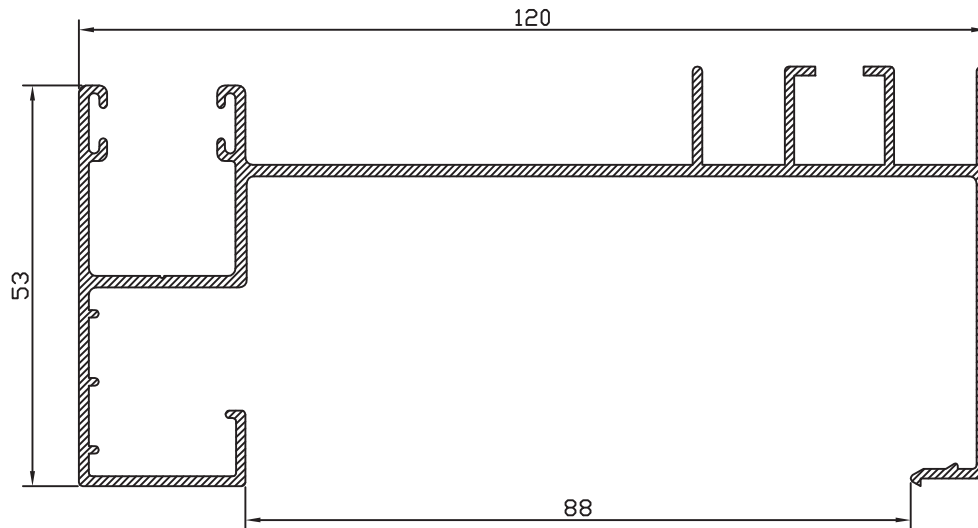

MARCO INTEGRAL DERECHA
14600

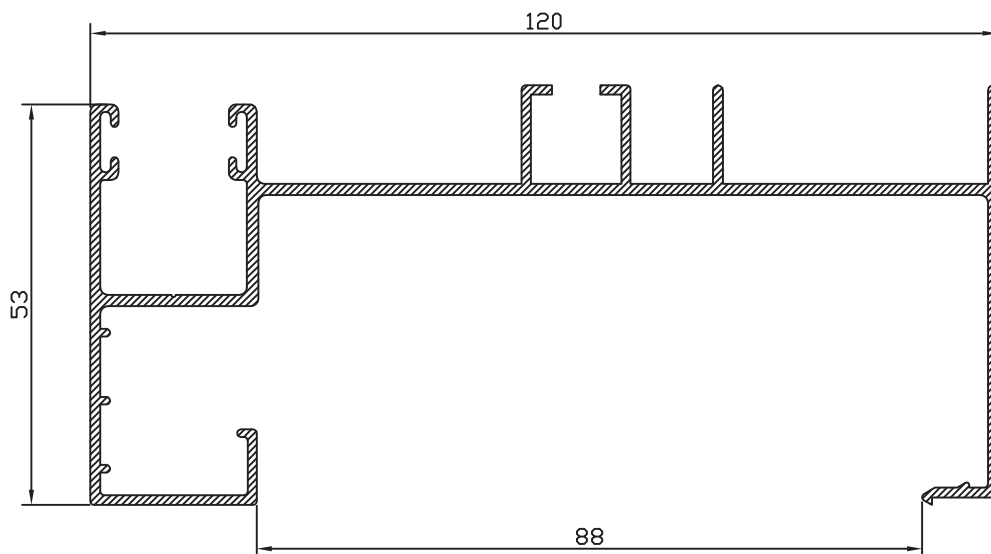


MARCO INTEGRAL IZQUIERDA
14601



PREM. 30x12
21602




GRAPA GUÍA
01155





PREMARCO C/MOLDURA 35
21613

Aluprom 14

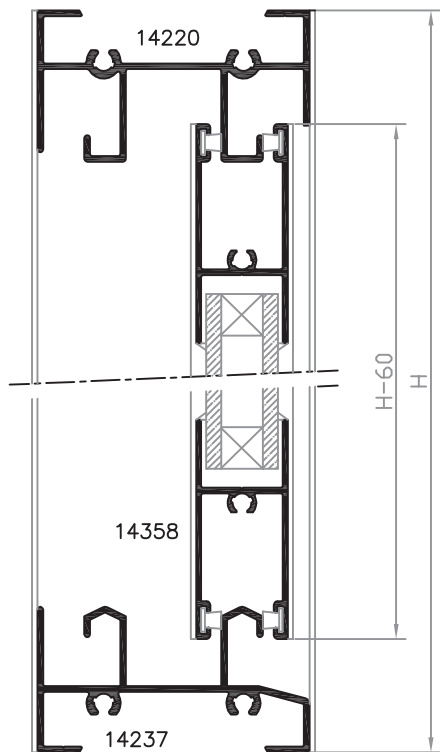



SECCIÓN A-A'

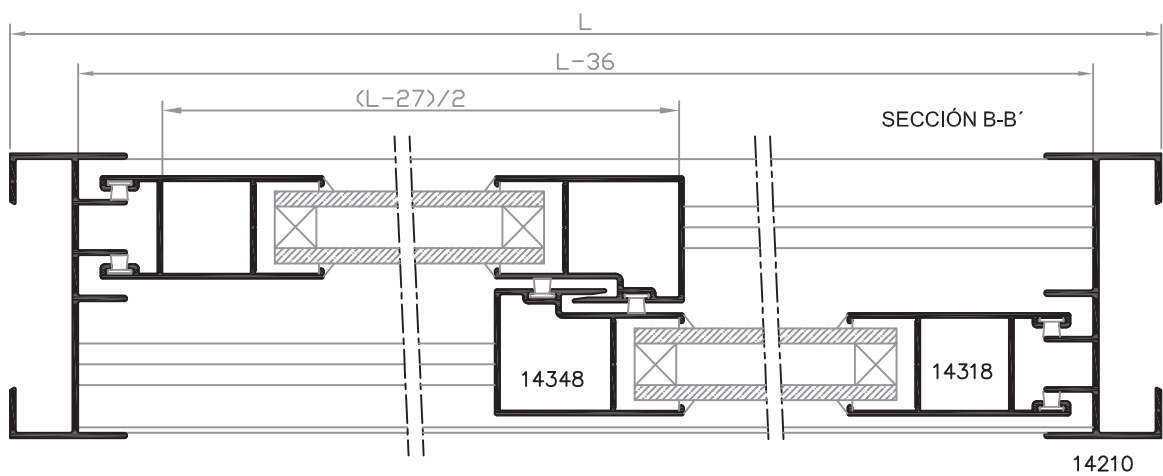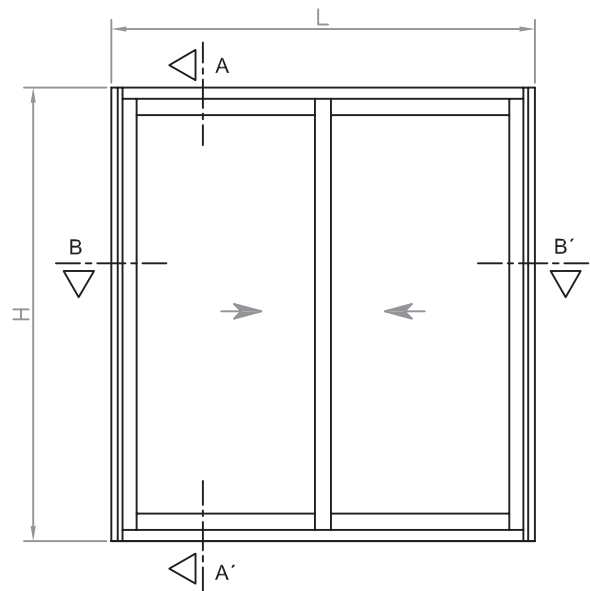

SECCIÓN B-B'


Aluprom 14

La serie media más sólida.

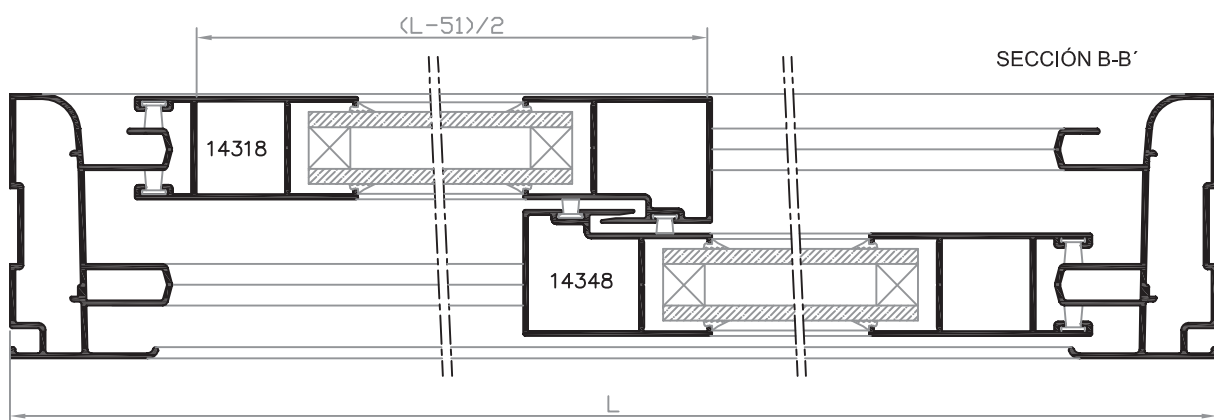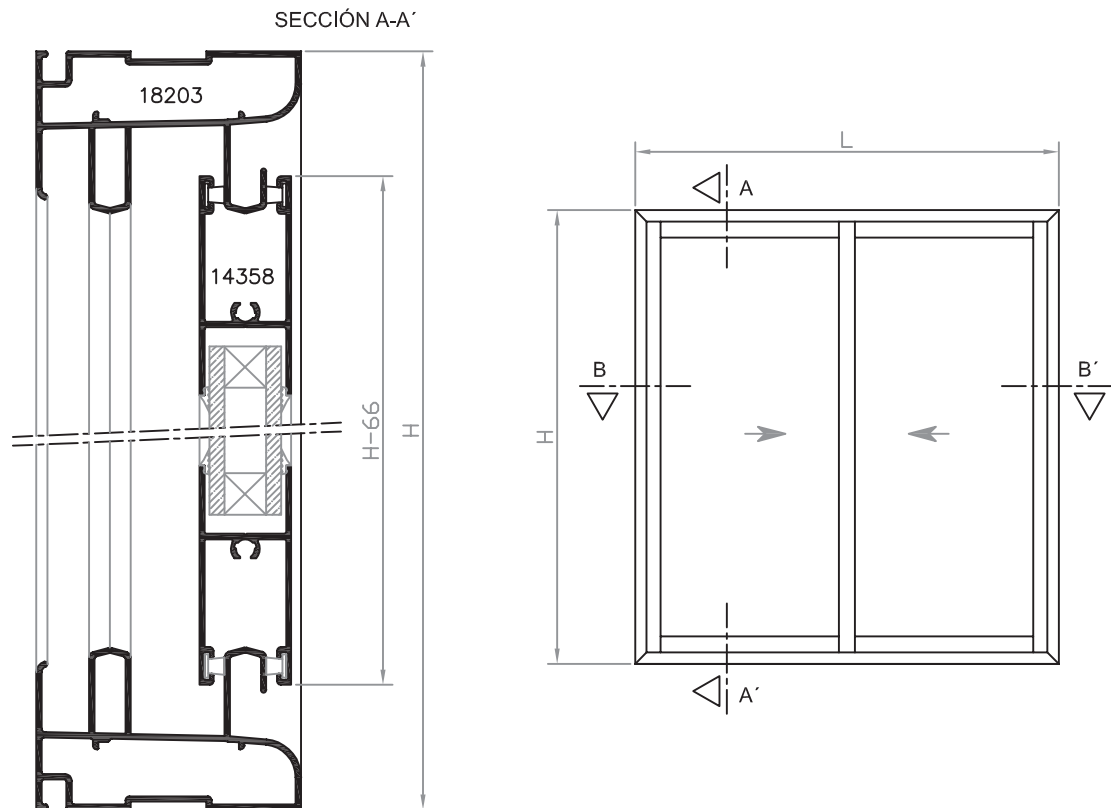


Aluprom 14

SECCIÓN A-A'

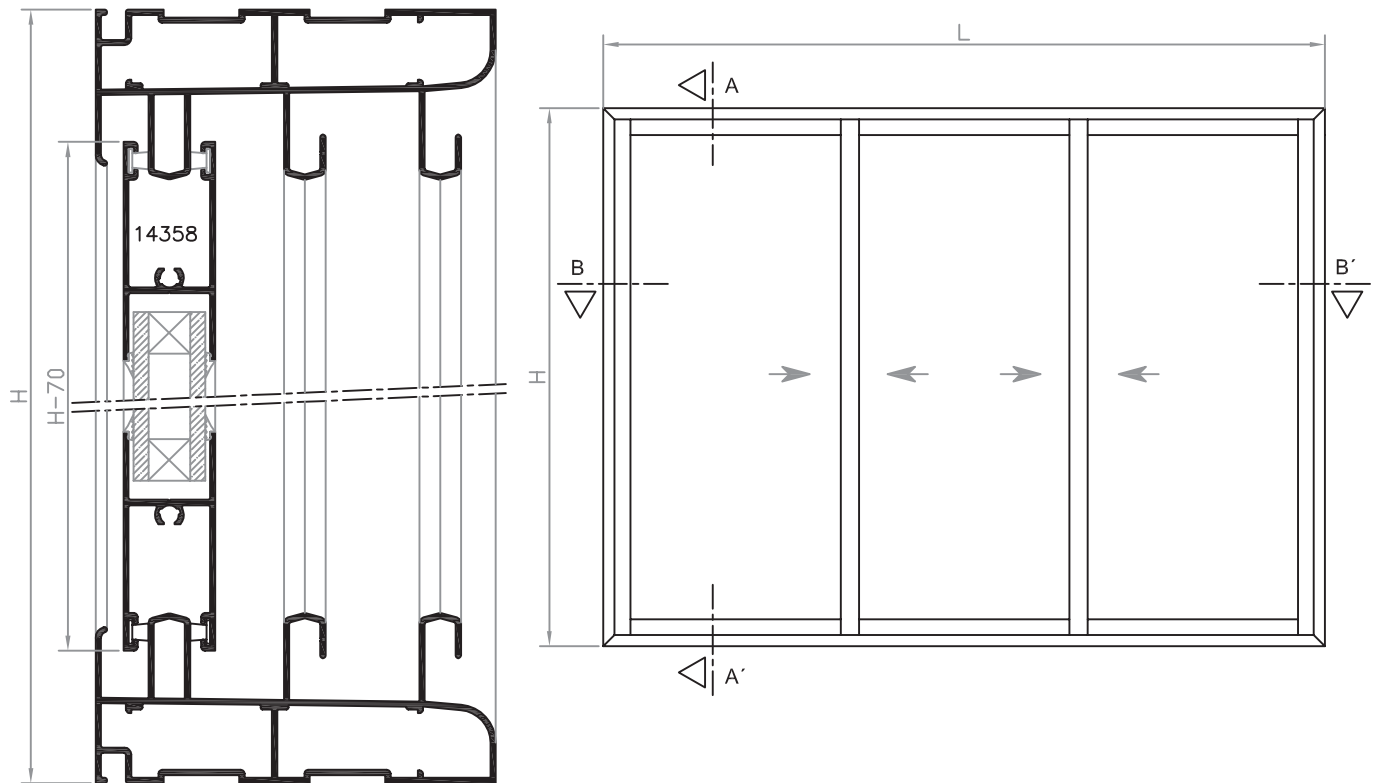

SECCIÓN B-B'

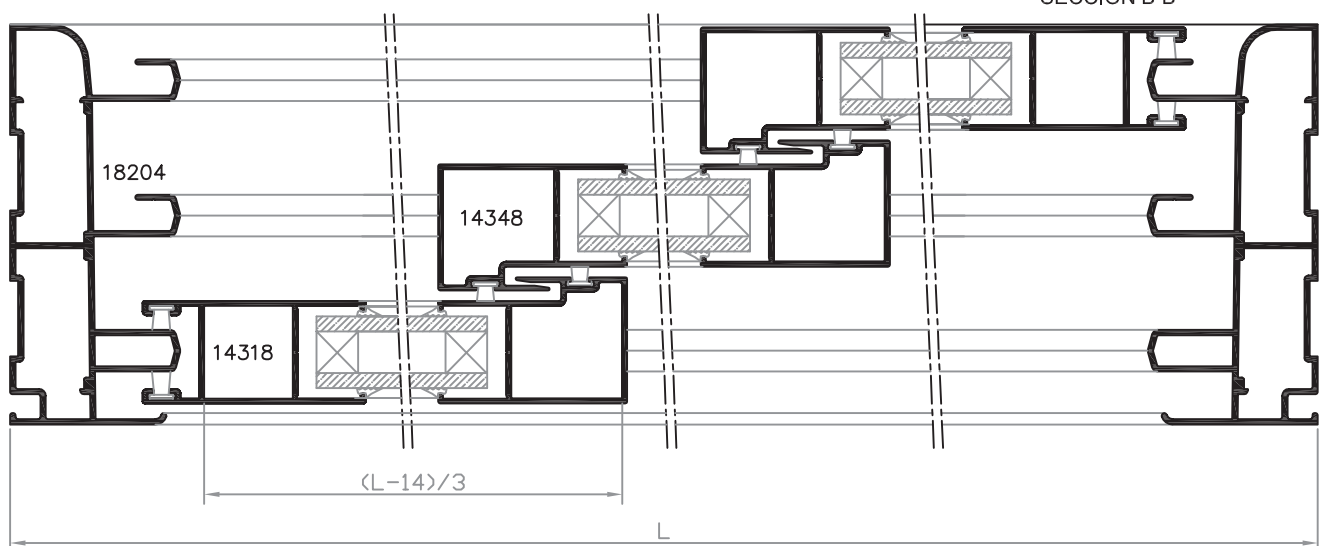

ACCESORIOS BÁSICOS

Referencia	Descripción
9426021	Escuadra alineación
9123011	Tapón salida de agua
9426072	Kit Al14 sin ruedas
9426044	Kit Al14 3 carriles. Contiene piezas anticabeceo y paragolpes hojas, juego tapetas y juego cortavientos de plástico
9426079	Juego cortavientos plástico con felpudo
9102503	Felpudo 7x5 fin-seal
9426085	Grapa guía acero
9105002	Kit escuadras mosquitera 88005

HERRAJES CORREDERA

Referencia	Descripción
9101041	Rueda graduable chapa
9101055	Rueda graduable zamak
9101060	Rueda graduable zamak
9101075	Rueda fija chapa (agujas)
9101068	Rueda graduable tándem zamak
9104052	Cierre Alfa
9104015	Cierre zamak
9104037	Cierre con llave
9104050	Cierre 2171 aluminio. Colores blanco y negro
9104034	Kit enganches
9426006	Asa tirador puerta
9426041	Asa tirador para cierre embutido Alfa. Colores blanco y negro

MECANIZADO SERIE ALUPROM 14

Referencia	Descripción
3305059	Matriz Aluprom 14 - Cajeadado aleta en fijos - Cajeadado en hojas, para carro de ruedas. - Ranura y agujero en hojas, para carro de ruedas. - Cajeadado aletas climalit en divisor de hoja. - Cajeadado aletas climalit en carro de ruedas. - Cajeadado de las aletas en los extremos del marco lateral. - Cajeadado de las aletas en el centro del marco lateral. - Punzonado en los extremos del marco lateral - Ranura vierteaguas en el carril marco inferior.
3305041	MATRIZ CON ALMA CAJEADO CIERRE EMBUTIDO Y RANURA GATILLO CIERRE. SOBRE PEDIDO INDICANDO QUÉ TIPO DE CIERRE Y QUÉ TIPO DE HOJA LATERAL.