

Características técnicas

- / Serie abatible con rotura de puente térmico de cámara europea.
- / Marcos de 67 de ancho.
- / Acristalamiento junquillos de hueco desde 12 hasta 46mm
- / Hoja ajunquillada de hueco 33mm.
- / Montajes de marcos y hojas; corte de inglete y unión mediante escuadras.

Posibilidades constructivas


- / Marcos de ventana, puerta y hoja de 74mm..
- / Marco de ventana con solape de 25 y 40mm.
- / Hojas enrasadas de ventana y de puerta.
- / Perfil de vierteaguas, condensación y unión de marcos
- / Esquinero graduable.
- / Diseño de las hojas con acabado recto y curvo.
- / Junquillos rectos y curvos.
- / Guía para integrar marco.

Herrajes y accesorios

- / Junta central y cámara de drenaje de gran capacidad.
- / Herrajes de cámara europea
- / Amplia gama de cerraduras.
- / Bandas de espuma de polietileno con un valor $\lambda=0.036$ W/Mk


Aperturas posibles

- / Fijo.
- / Practicable.
- / Practicable de apertura exterior.
- / Apertura oscilobatiente
- / Apertura oscilo paralela.
- / Batiente.
- / Proyectante
- / Plegable en 3, 4, 5, 6, 7 u 8 hojas (ver catálogo)



Aluprom 44

Máximo aislamiento con la mayor solidez.

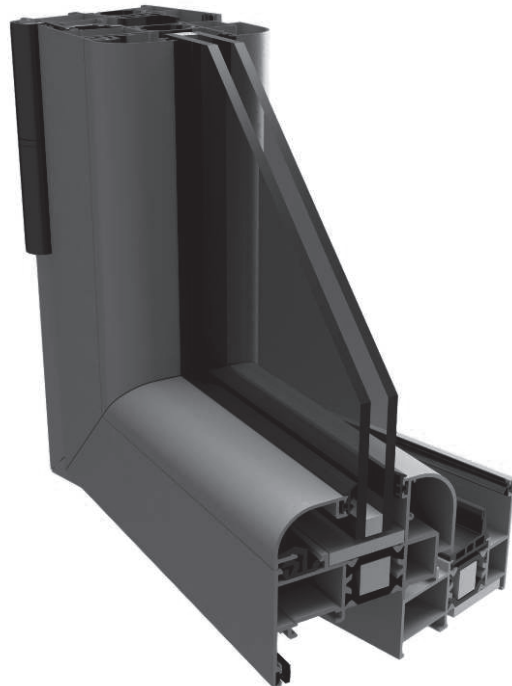

Resultados de ensayos

Transmisión térmica

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Nudo Central	2.4
Nudo Lateral	2.4

Determinación del coeficiente de transmisión térmica U (en ISO 10077-2:2003)

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Ventana completa	1.5

Coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dos hojas de 2100x1800 mm. Con un acristalamiento 4-12-4 baja emisividad+Argón.

Aislamiento acústico

Denominación	Resultado (dBa)
R _{a,tr}	36
R _a	35.1


Resultado de ensayo de aislamiento a ruido aéreo según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 para una ventana de 1230x1480 mm.

Resultado en banco de ensayos: aire, agua y viento


Denominación	Resultado
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)	E750
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C5

Dimensiones ensayadas: 1200x1200 mm


Aluprom 44

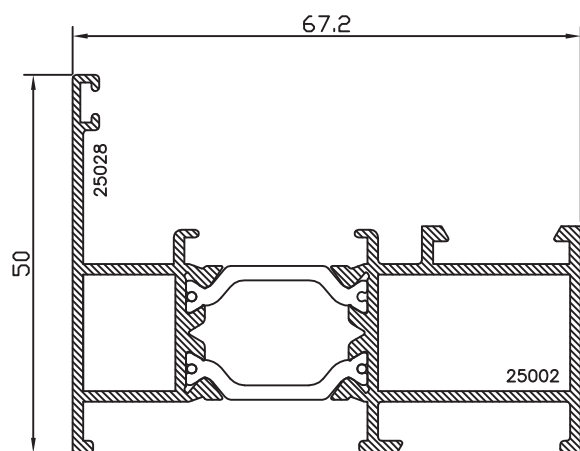


MARCO
5244280

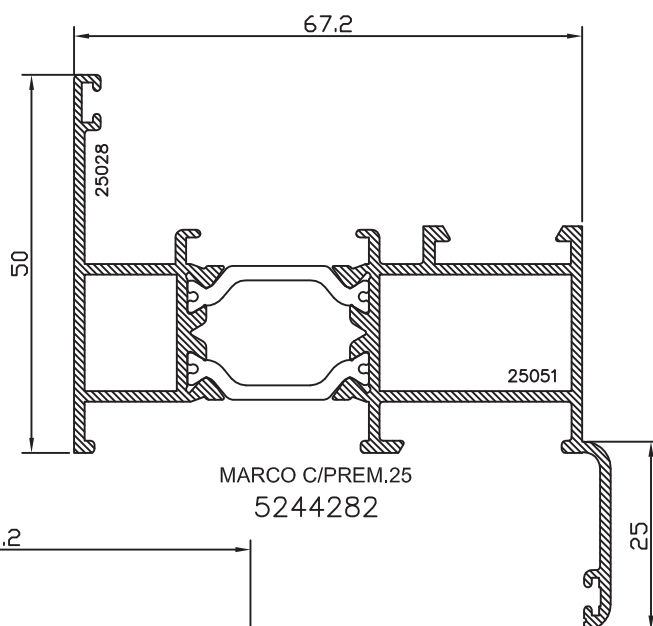


MARCO C/PREM.25
5244282

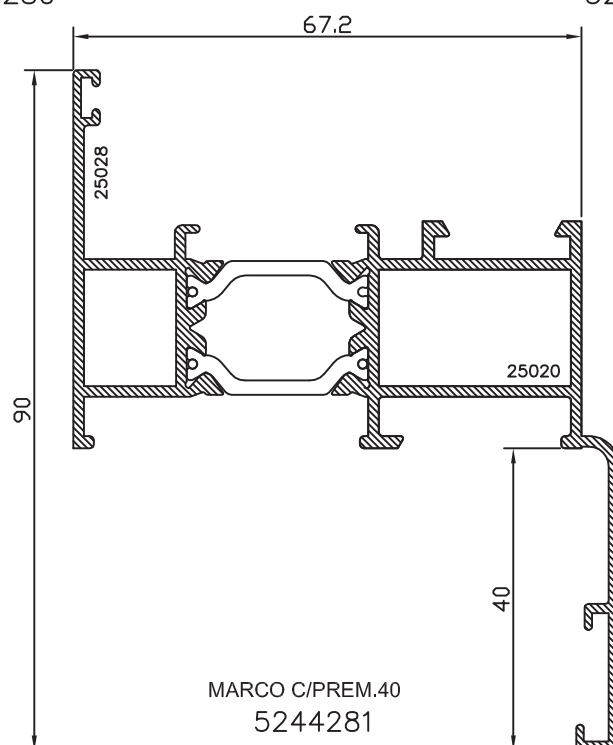

MARCO C/PREM.40
5244281

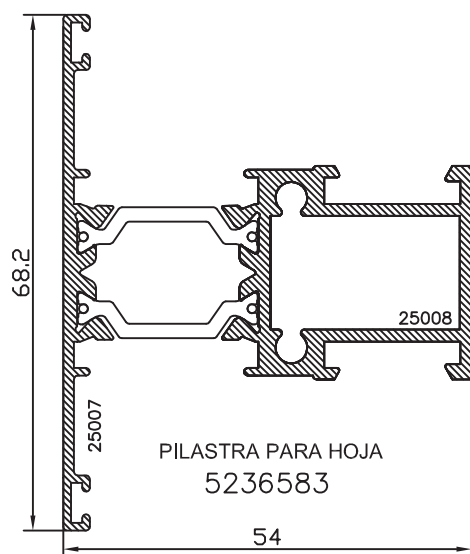







PILASTRA PARA HOJA
5236583

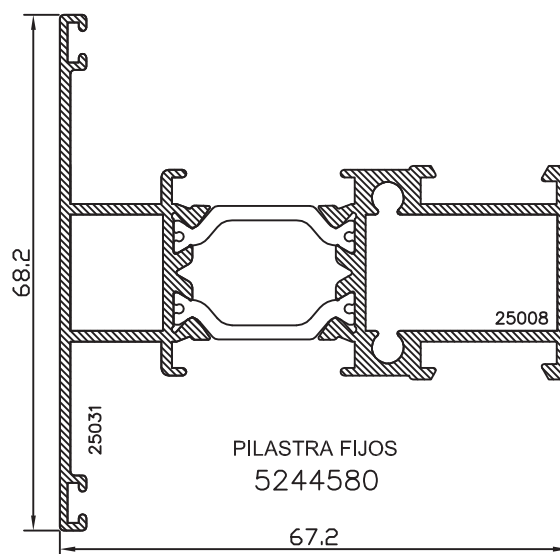


PILASTRA FIJOS
5244580

Aluprom 44


Máximo aislamiento con la mayor solidez.

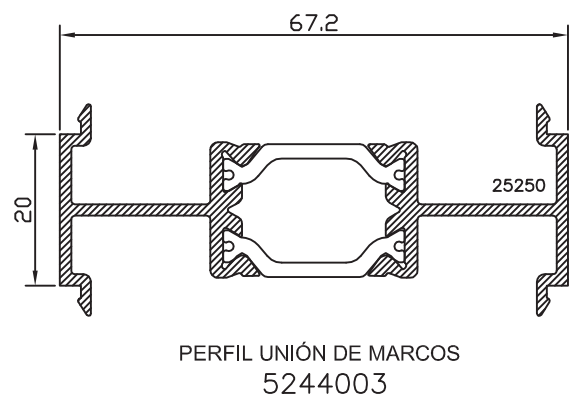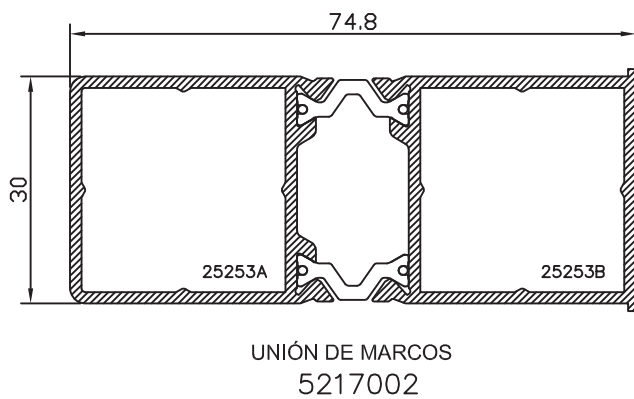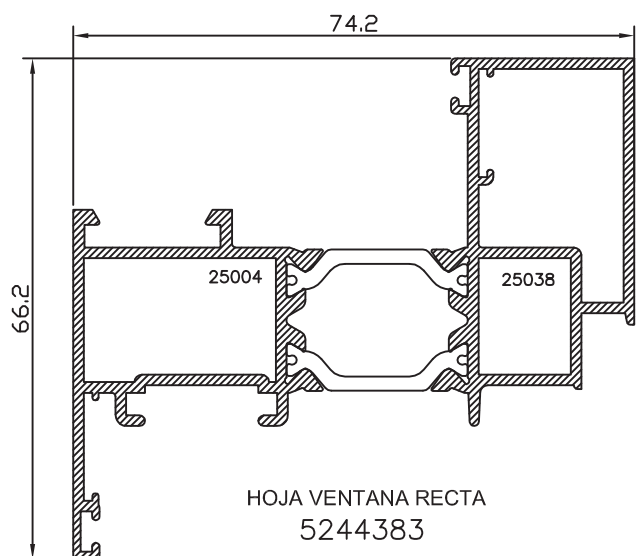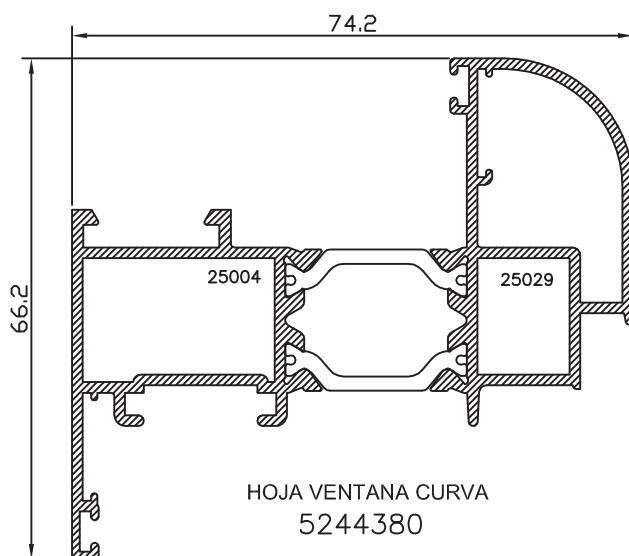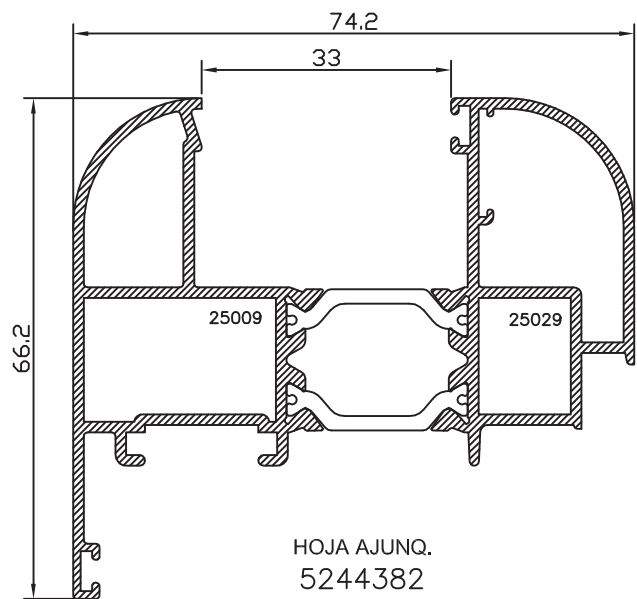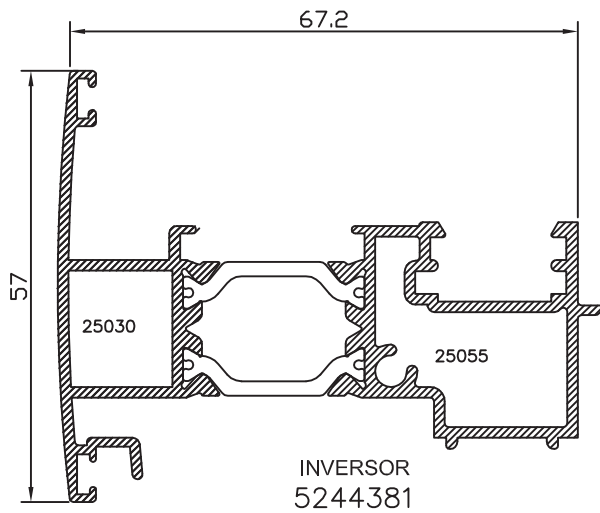


Aluprom 44

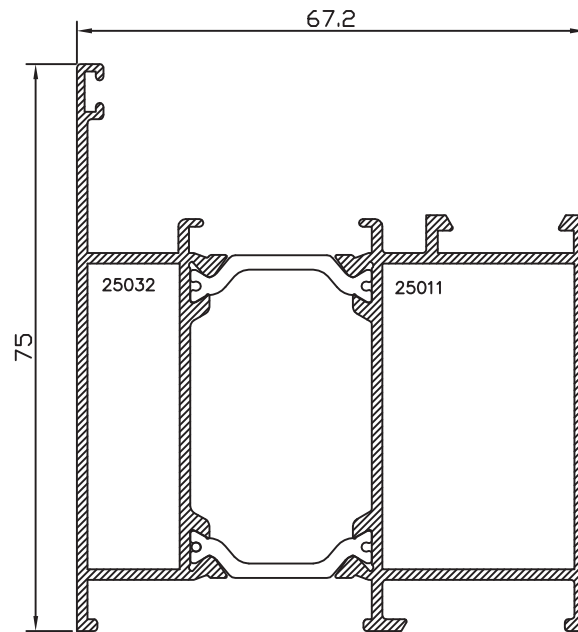

MARCO PUERTA
5245280

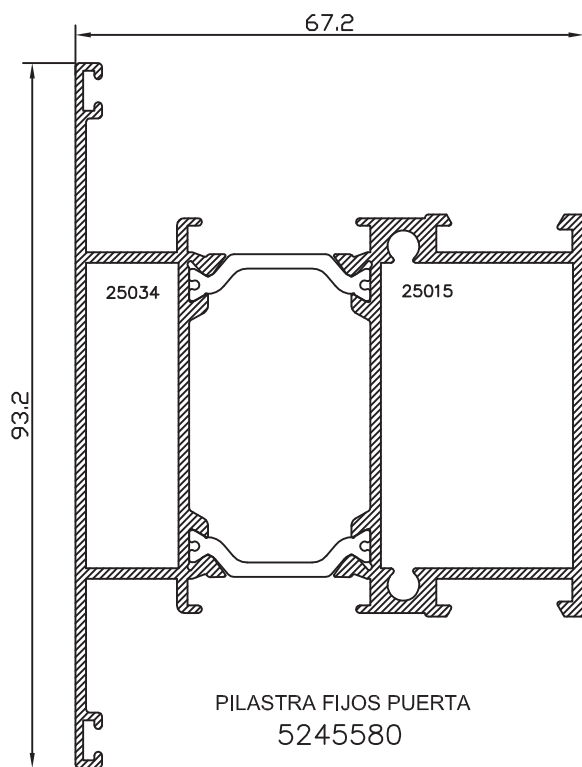






PILASTRA FIJOS PUERTA
5245580

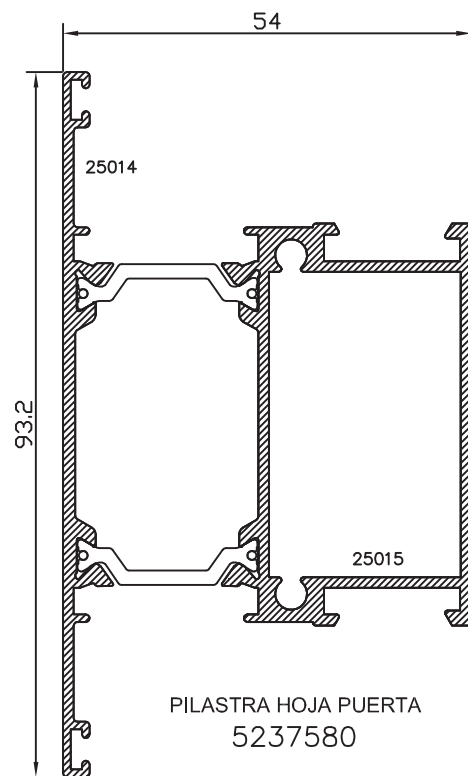


PILASTRA HOJA PUERTA
5237580

Aluprom 44


Máximo aislamiento con la mayor solidez.

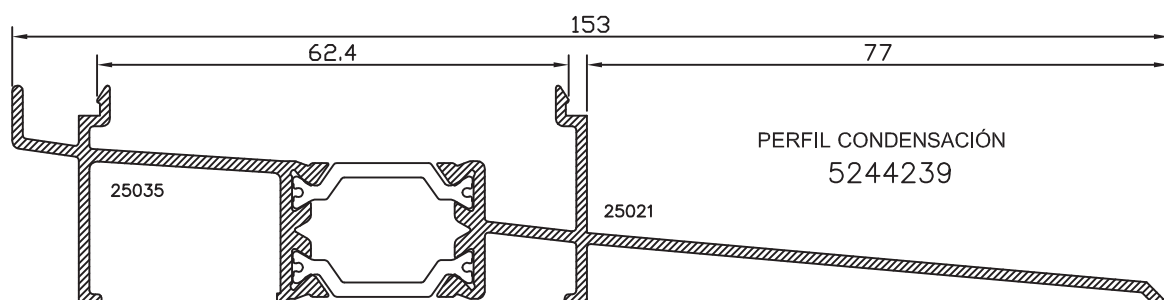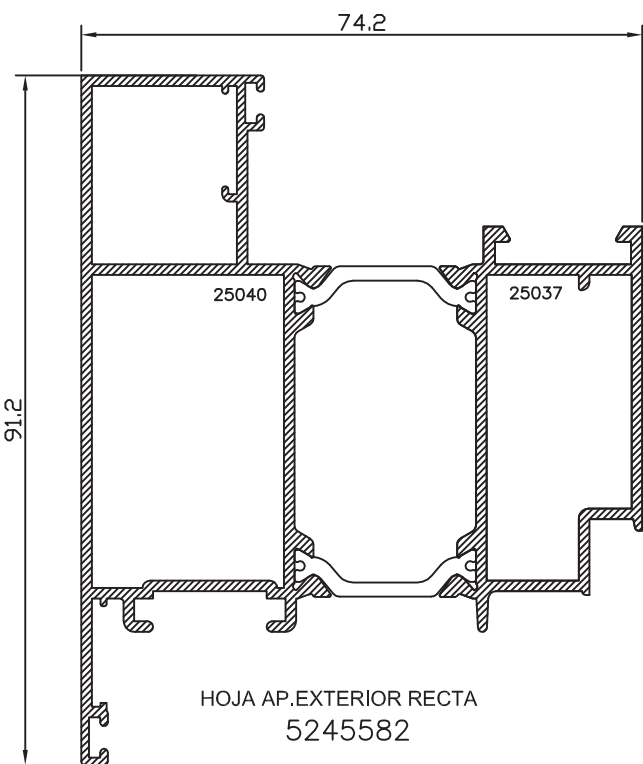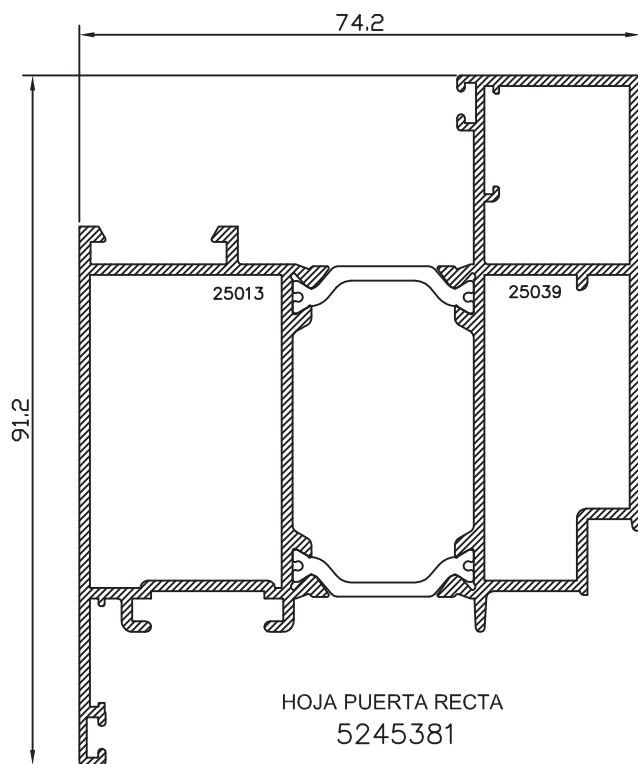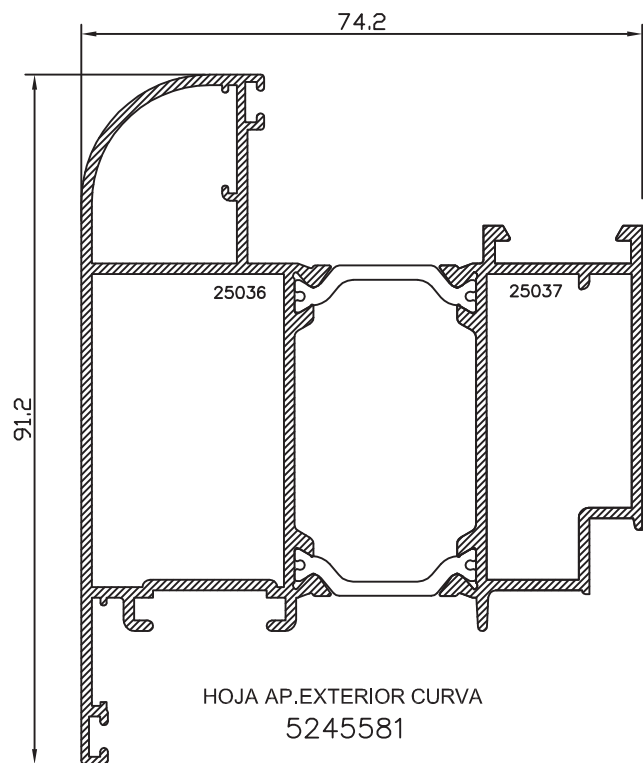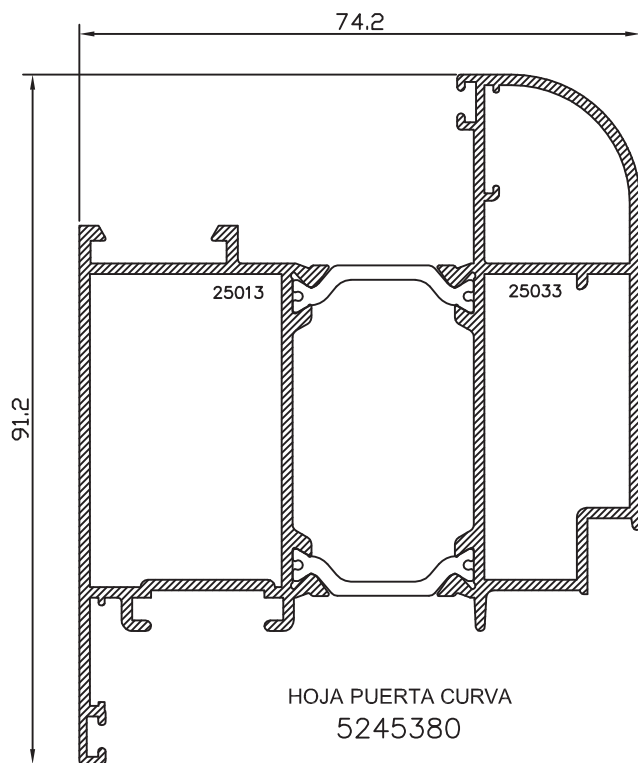


Aluprom 44

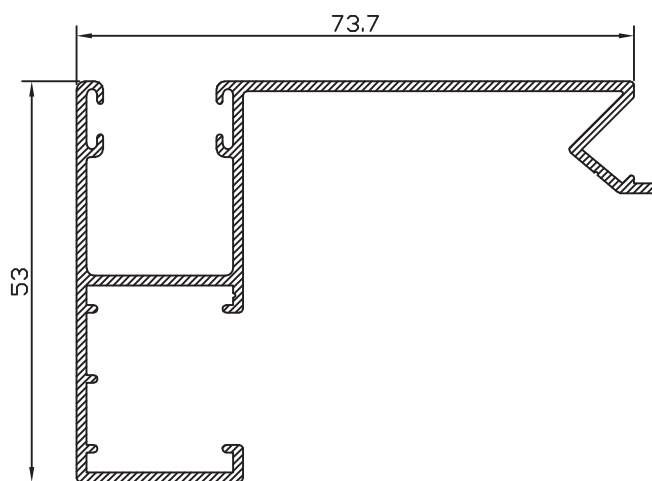


PERFIL EXT. GUÍA RPT S/POL.
02722

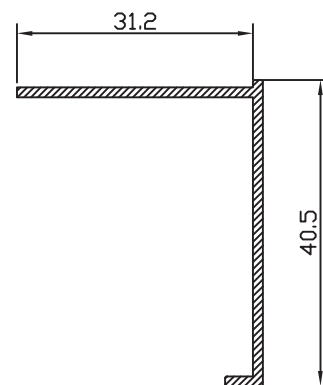


PERFIL INT. GUÍA RPT S/POL.
02723

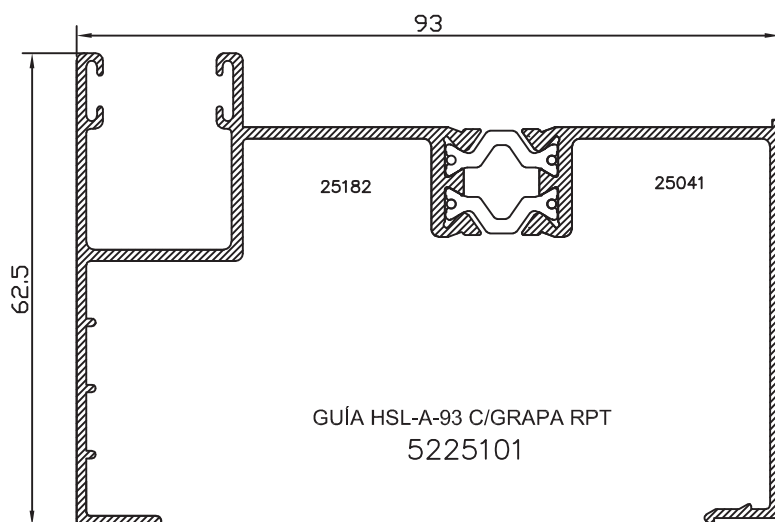


GUÍA HSL-A-93 C/GRAPA RPT
5225101

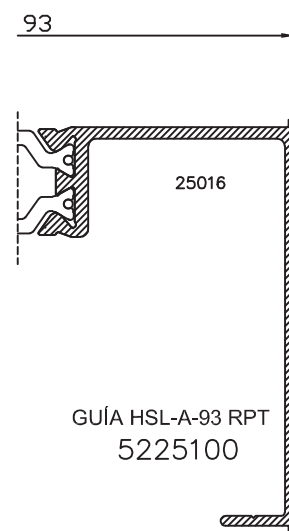

GUÍA HSL-A-93 RPT
5225100

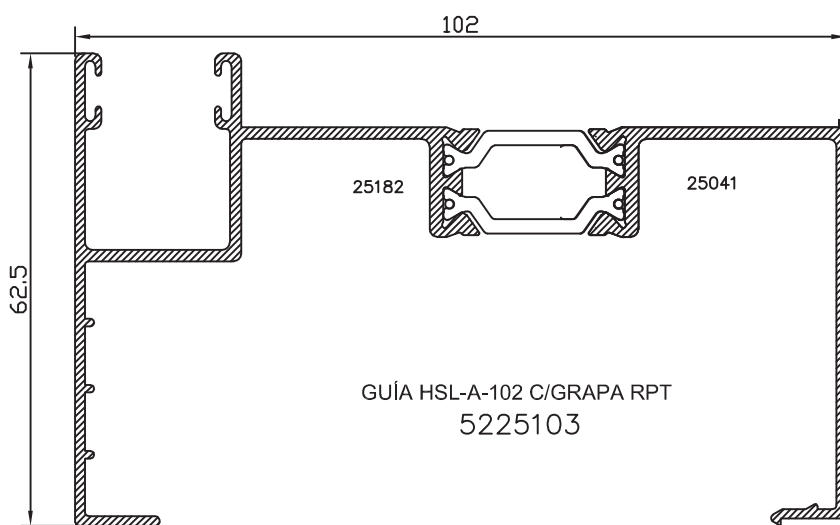


GUÍA HSL-A-102 C/GRAPA RPT
5225103

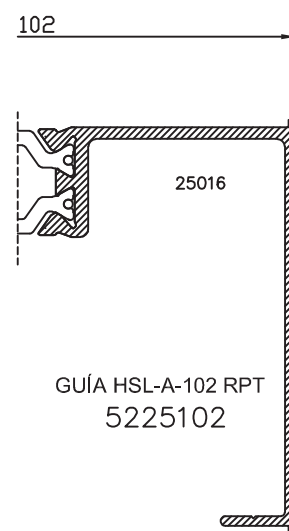





GUÍA HSL-A-102 RPT
5225102

Aluprom 44


Máximo aislamiento con la mayor solidez.

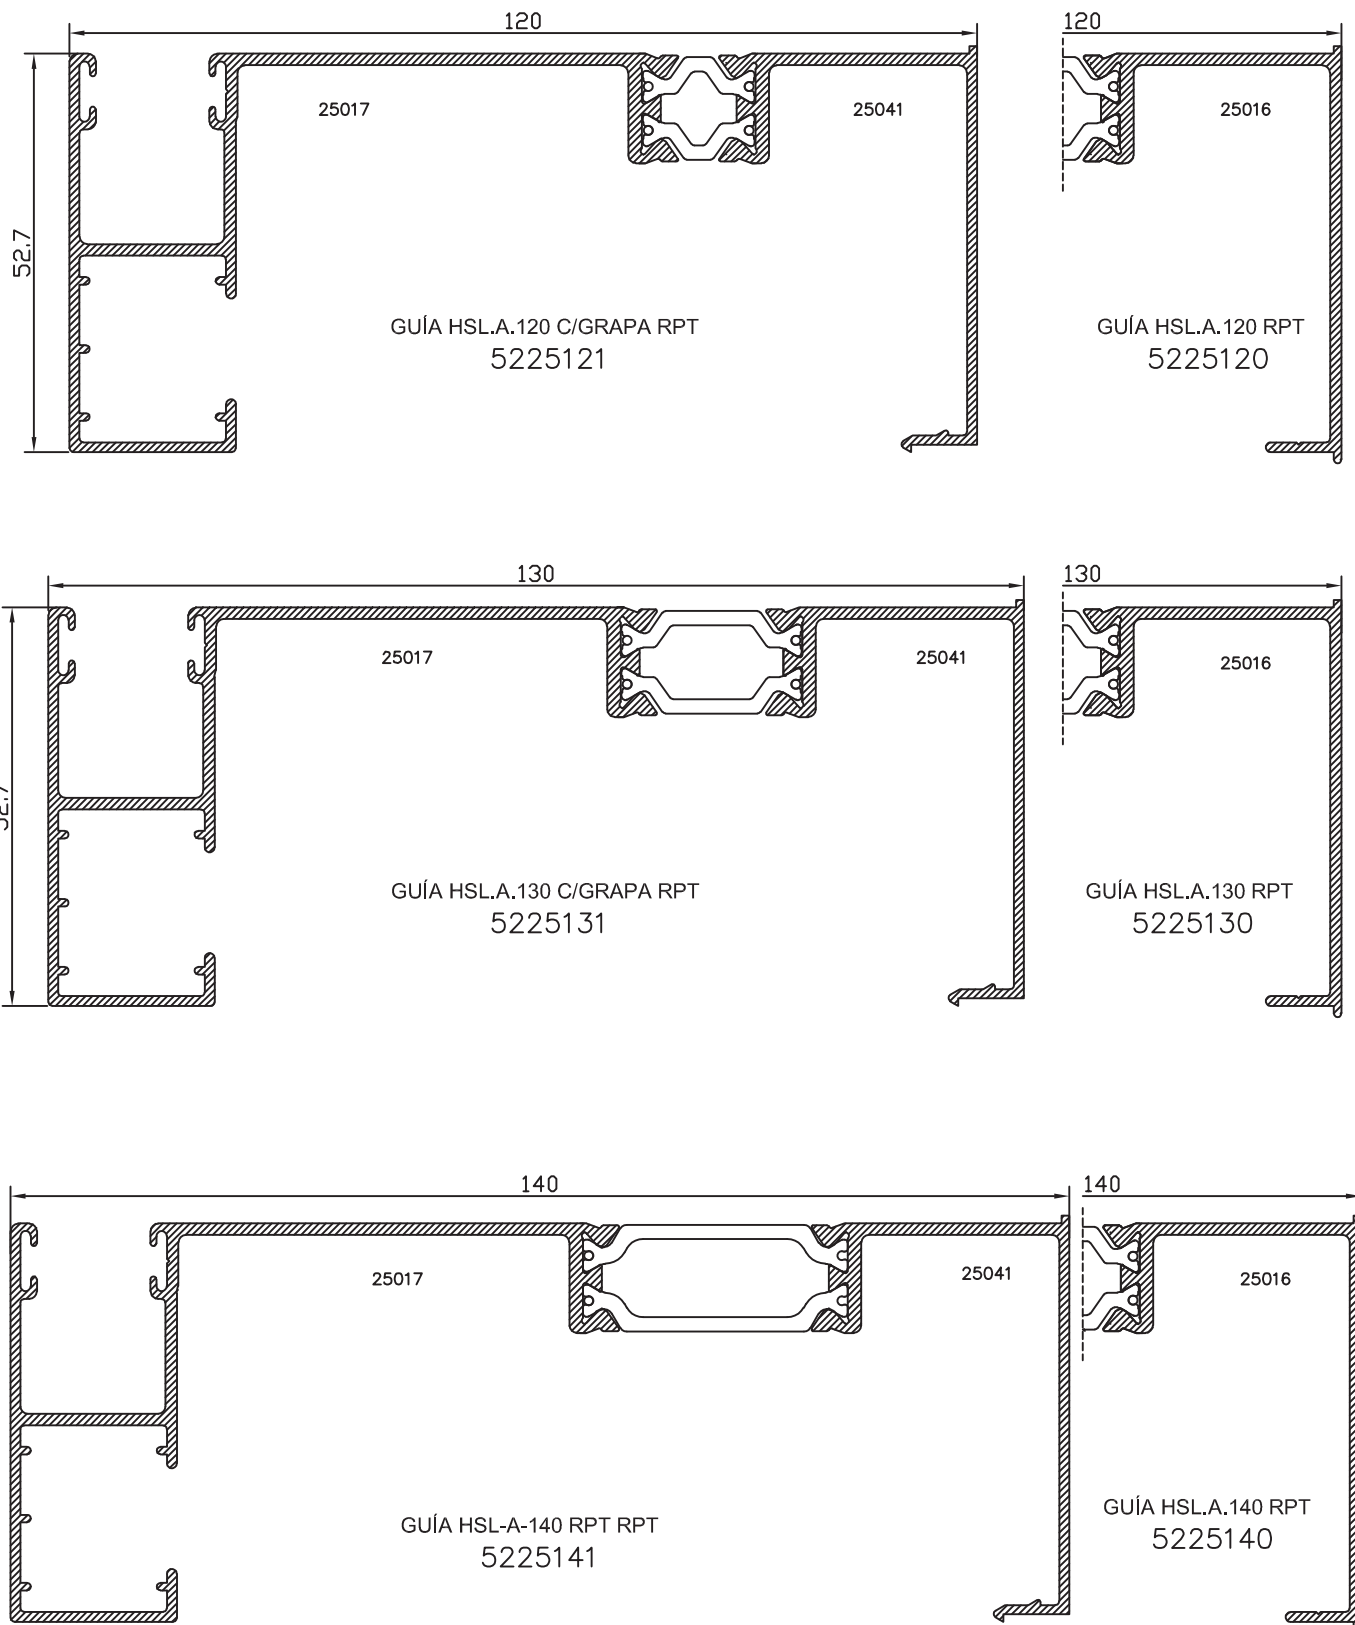

Aluprom 44

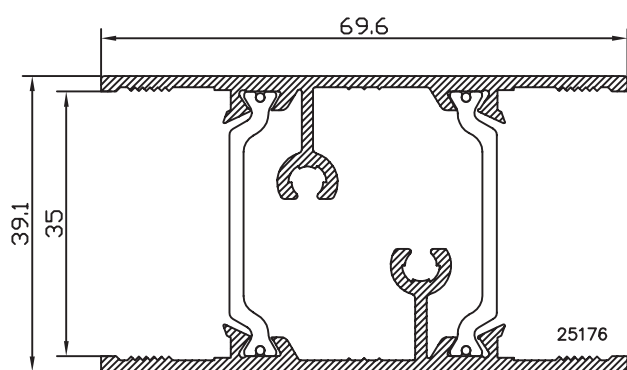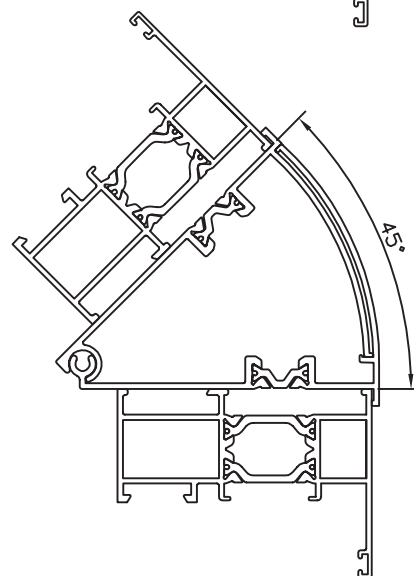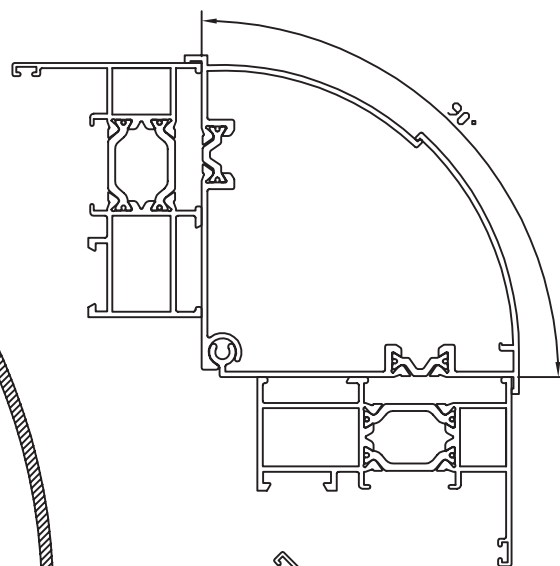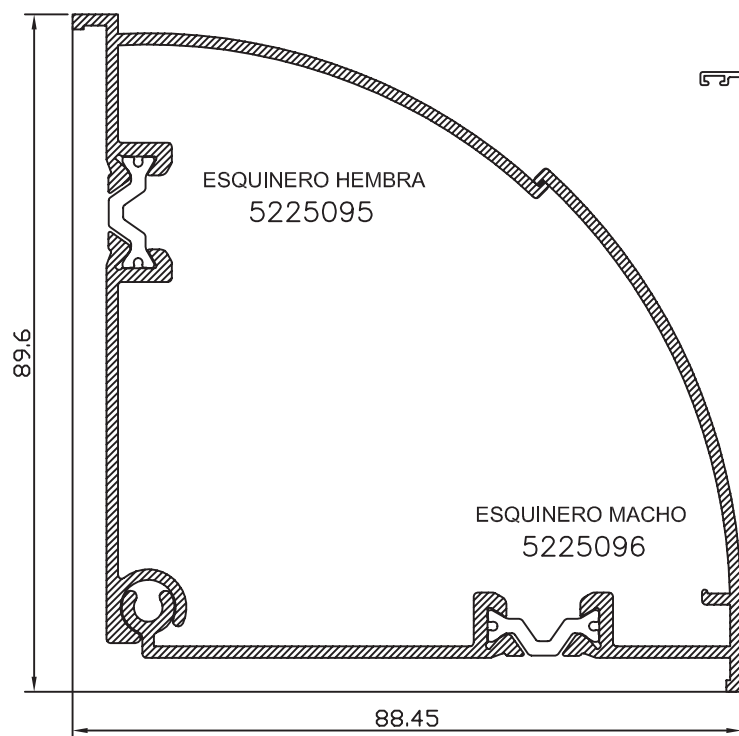


PERFIL PARTELUCES
5236001

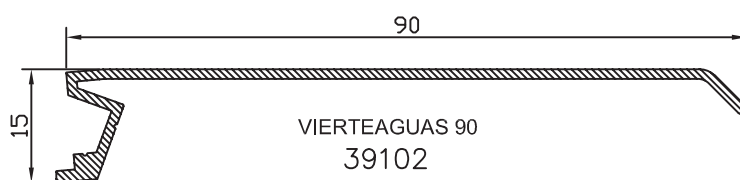


Aluprom 44


Máximo aislamiento con la mayor solidez.

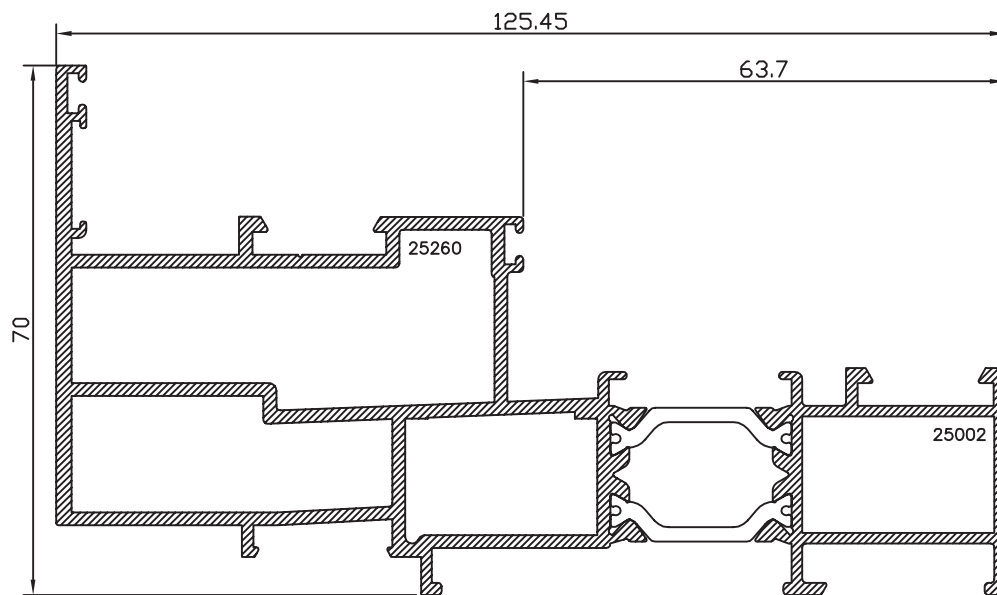


MARCO CON FIJO. INCORP.
5244283

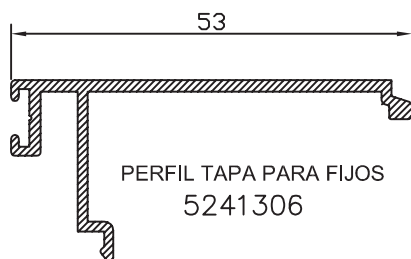


PERFIL TAPA PARA FIJOS
5241306

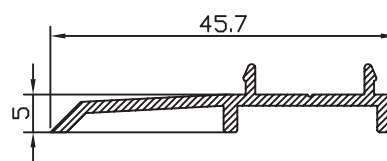


PERFIL VIERTEAGUAS
44006

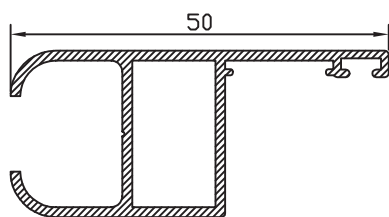


HOJA CONTRAVENTANA
22393



PLETINA
22093




VIERTEAGUAS 20x15
22095




LAMA PORTICONES
60676


Aluprom 44




JUNQUILLO C/ 12.3
C/ FIJO 26
22734




JUNQUILLO C/ 19
C/ FIJO 32.7
22716




JUNQUILLO C/ 22
C/ FIJO 35.7
51729




JUNQUILLO C/ 22
C/ FIJO 35.7
22735




JUNQUILLO C/ 23
C/ FIJO 36.7
22718




JUNQUILLO C/ 25
C/ FIJO 38.7
22717




JUNQUILLO C/ 26
C/ FIJO 39.7
51731




JUNQUILLO C/ 28
C/ FIJO 41.7
22719




JUNQUILLO C/ 33
C/ FIJO 46.7
22728




JUNQUILLO C/ 34
C/ FIJO 47.7
22724




JUNQUILLO C/ 34
C/ FIJO 47.7
51730




JUNQUILLO C/ 34
C/ FIJO 47.7
22727




JUNQUILLO C/ 36
C/ FIJO 49.7
22730




JUNQUILLO C/ 38
C/ FIJO 51.7
51732




JUNQUILLO C/ 43
C/ FIJO 56.7
22725



JUNQUILLO C/ 46.3
C/ FIJO 60
22733

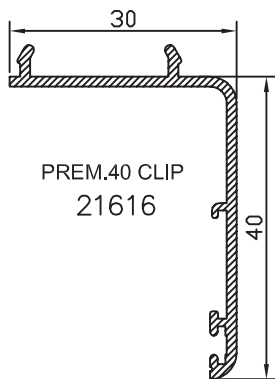


PREM.40 CLIP
21616




PREM.30x12
21602




GRAPA GUÍA ACERO
9426085




PREM.35 C/MOLD.
21613

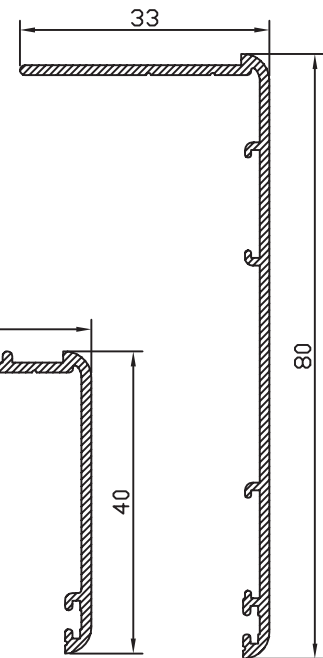


PREM. UNIV.80
21618

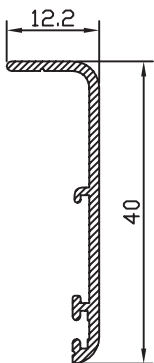


PREM. UNIV.40
21617



PREM. UNIV.30
21611

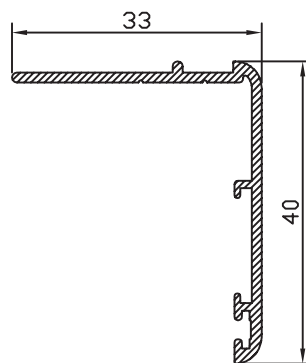

PREM. UNIV.40 ESC. ALIN.
21614



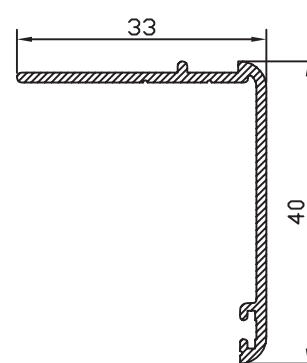


PREM. UNIV.40
21612




Aluprom 44

Máximo aislamiento con la mayor solidez.

SECCIÓN A-A'




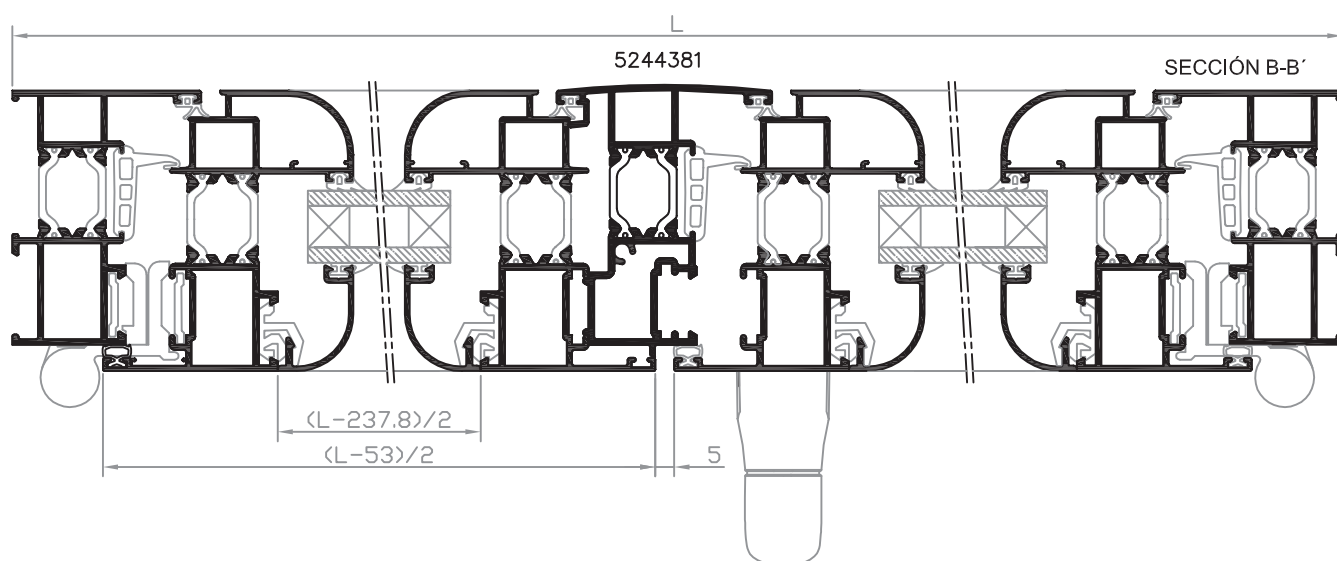
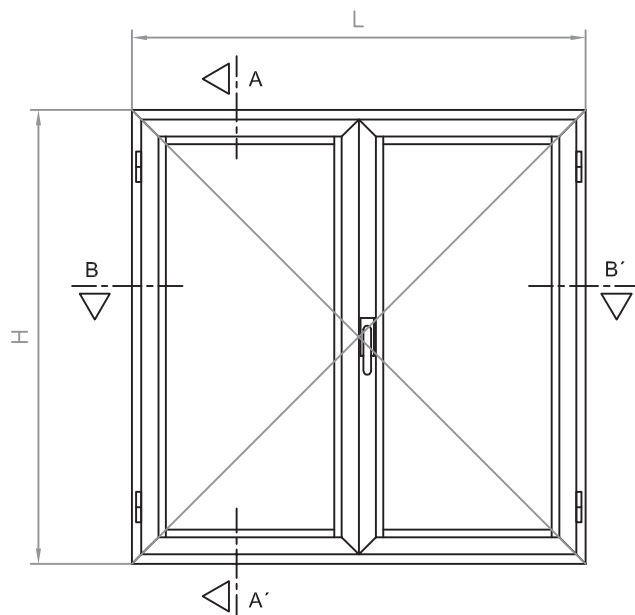
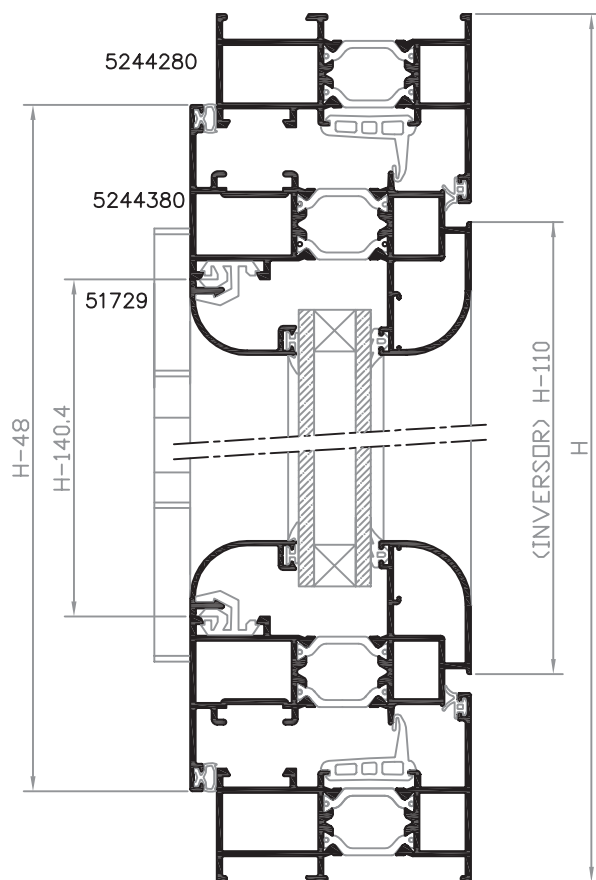


Aluprom 44

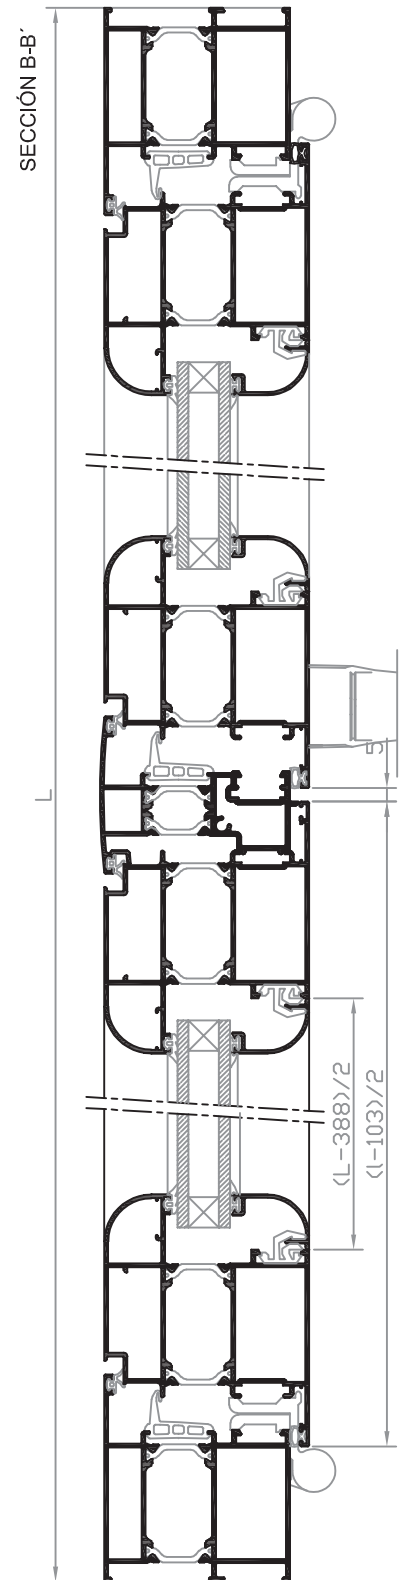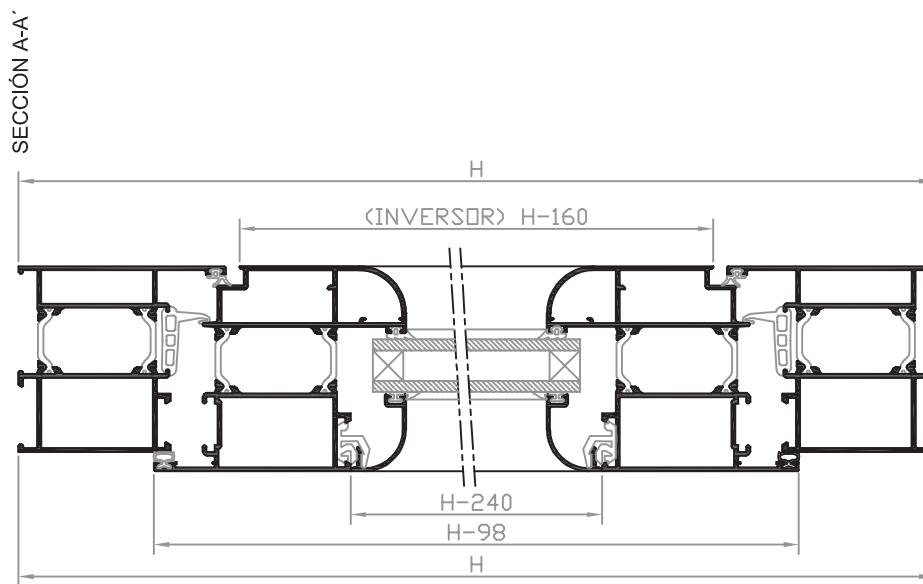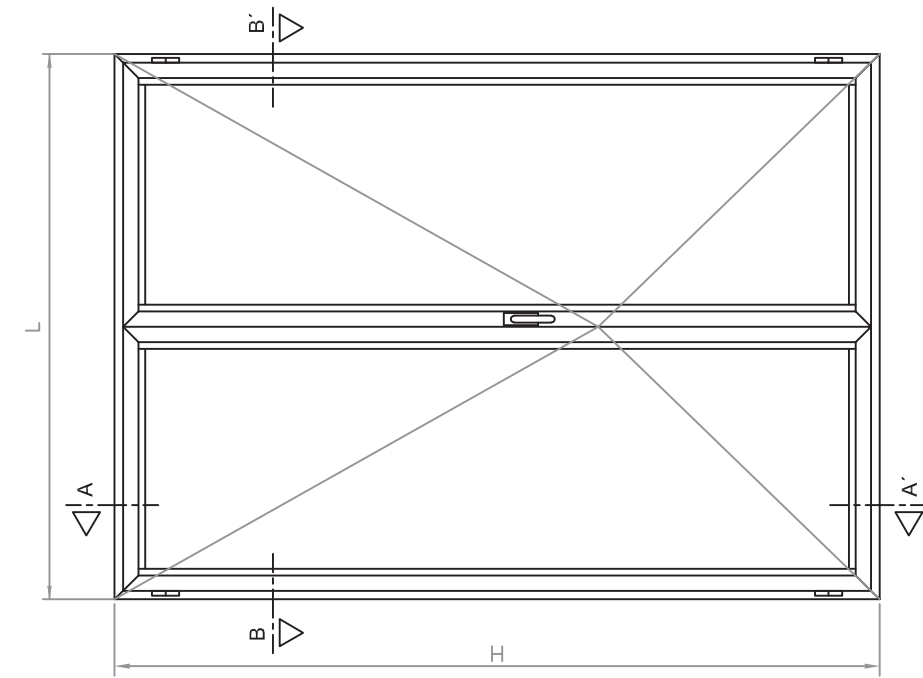



Aluprom 44

Máximo aislamiento con la mayor solidez.

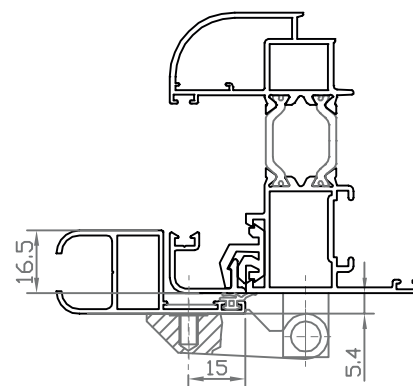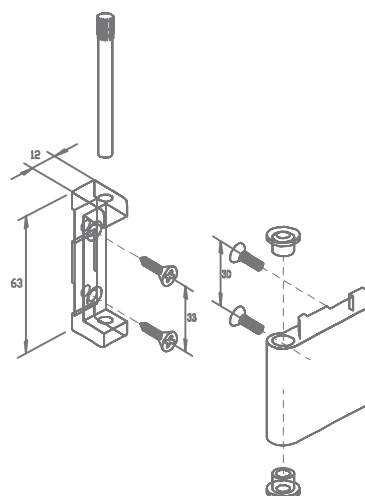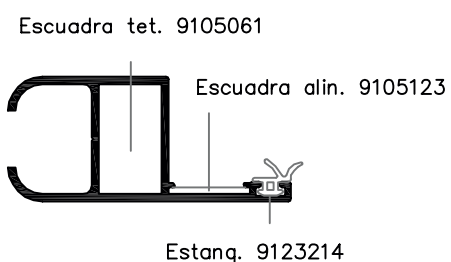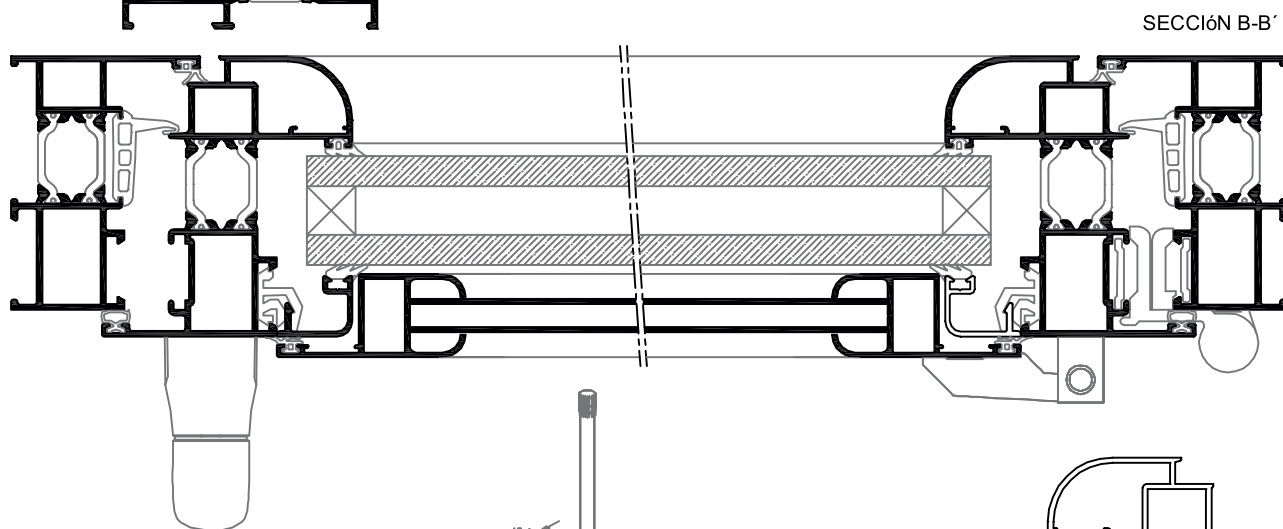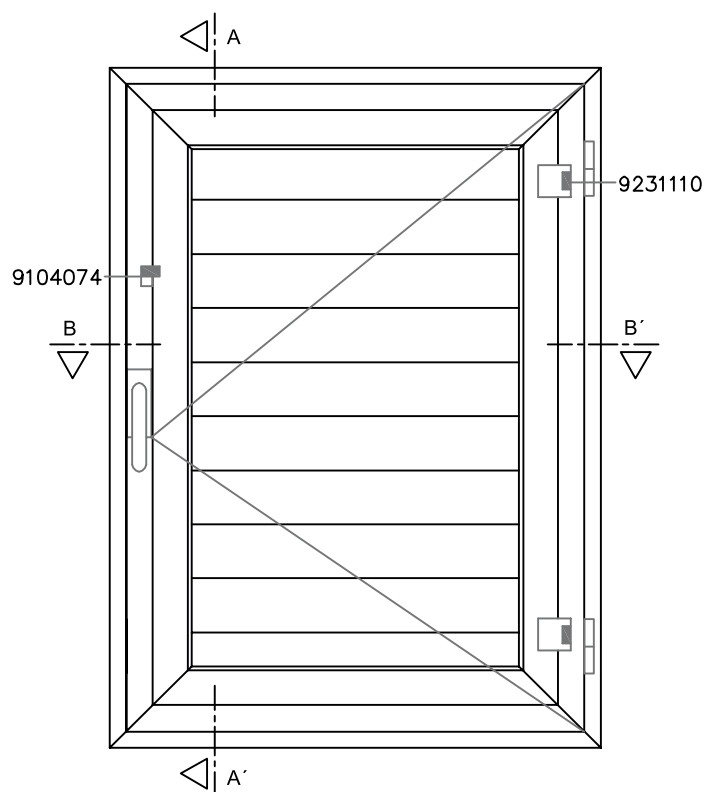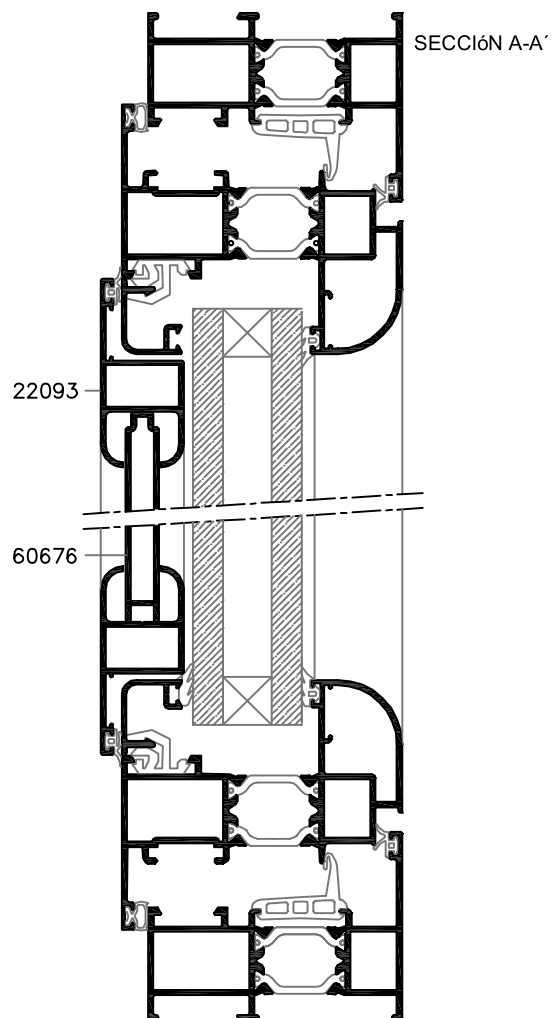


Aluprom 44


SECCIÓN A-A'

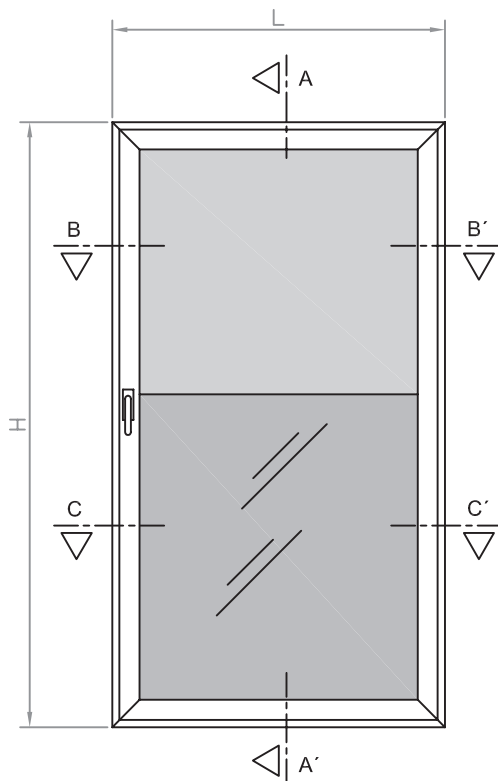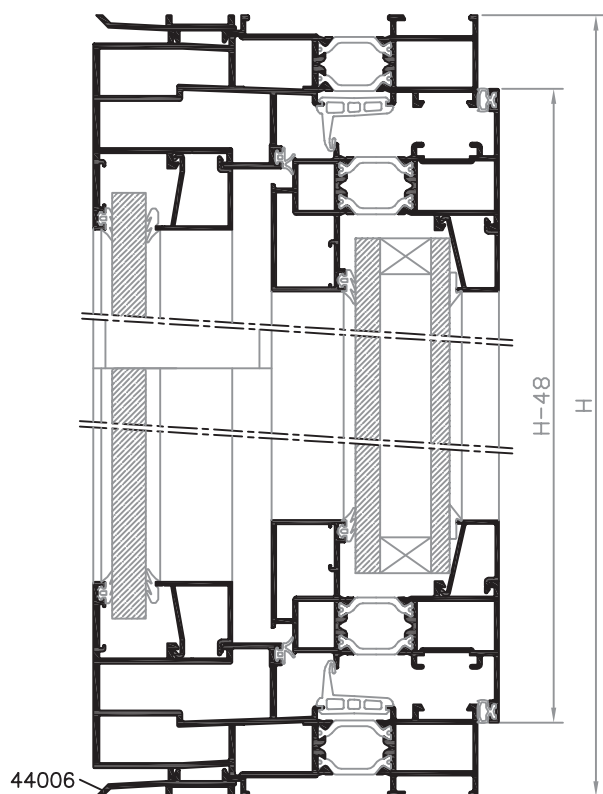

SECCIÓN B-B'

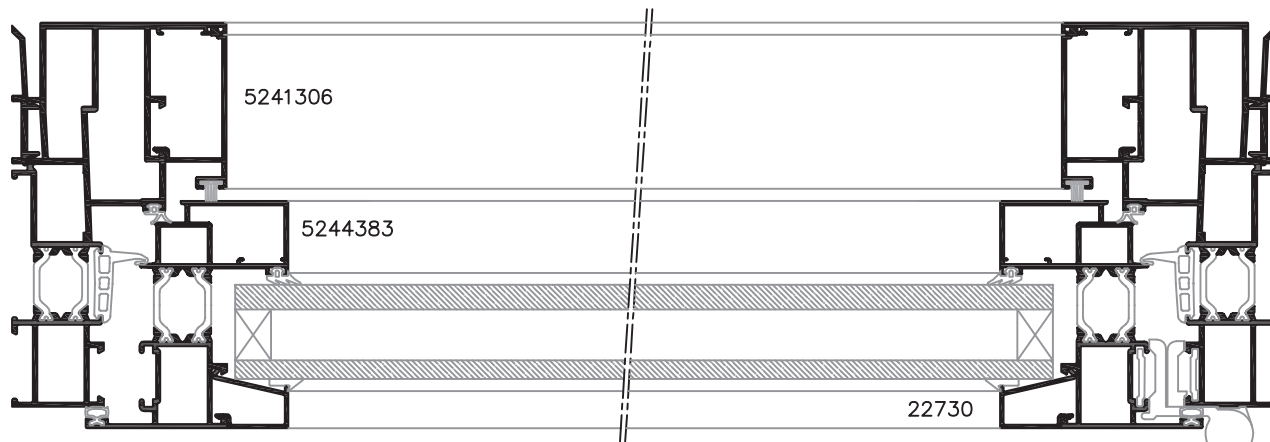

SECCIÓN C-C'

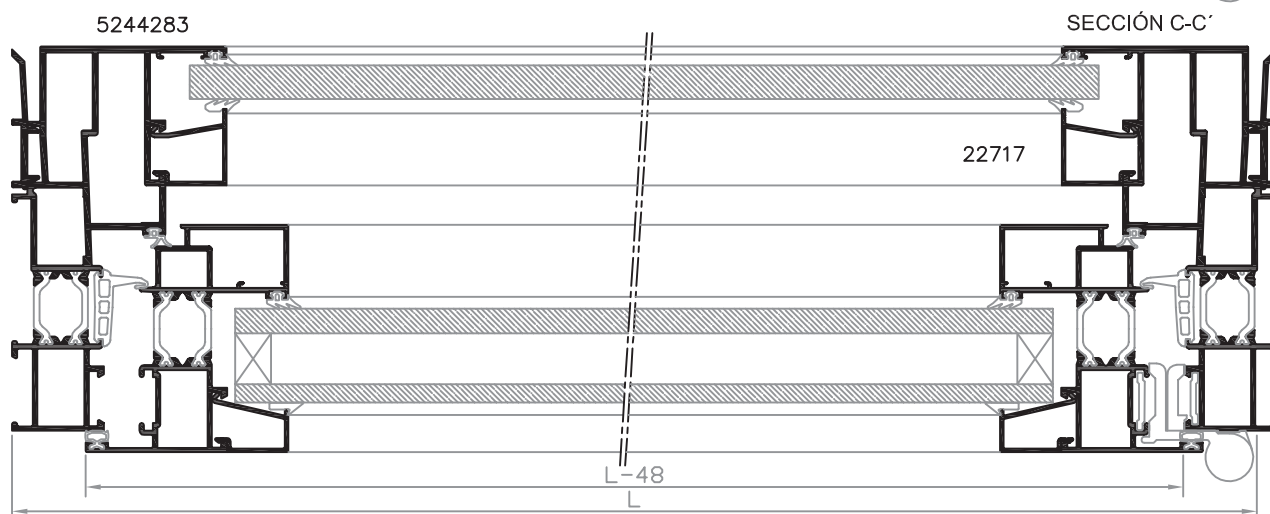

ACCESORIOS BÁSICOS

Referencia	Descripción
9105035	Escuadra bloqueo 26-2515-10 Marco y hoja ventana
9105036	Escuadra bloqueo 26-2540-10 Marco y hoja puerta
9155124	Escuadra bloqueo auxiliar ventana
9105125	Escuadra bloqueo auxiliar puerta
9105061	Escuadra bloqueo perfil 22393 contraventana
9123012	Escuadra alineación (portagomas)
9105123	Escuadra alineación 14x1,1
9125009	Escuadra de alineamiento marco con premarco de 40.
9111007	Unión bloqueo pilastra ventana 14-1518 Al22
9111010	Unión bloqueo pilastra puerta
9116054	Junta central EPDM
9125044	Ángulo vulcanizado EPDM
9123214	Junta estanqueidad de marco
9123217	Goma de globo EPDM colocación frontal
9123014	Goma de globo
9123218	Goma de acristalar
9125016	Juego tapón de inversor Aluprom 44
9123011	Tapón salida de agua
9426097	Esquinero de zamak para junquillo curvo 22727
9123031	Grapa para junquillos clip 22724, 51729, 51730, 51731 y 51732
9426085	Grapa guía acero
9136441	Banda de espuma de polietileno para marco y hoja de ventana (1 rollo con 4 tiras de 5 metros.)
9136442	Banda de espuma de polietileno para marco y hoja de puerta (rollos individuales de 5 metros.)
9136443	Banda de espuma de polietileno autoadhesiva para base del acristalamiento (1 rollo con 8 tiras de 20 metros.)

TIPOLOGÍAS Y MEDIDAS REALIZABLES

Nº hojas	Tipología	Ancho mín. hoja	Ancho máx. hoja	Ancho mín. marco	Ancho máx. marco
3	3 Hojas Enlazadas	600	890	1875	2655
3	2+1 Hojas	600	890	1875	2655
4	3+1 Hojas	600	890	2495	3500
5	5 Hojas Enlazadas	600	890	3035	4335
5	4+1 Hojas	600	890	3035	4335
5	3+2 Hojas	600	890	3035	4335
6	3+3 Hojas	600	890	3680	5160
6	5+1 Hojas	600	890	3650	5160
7	5+2 Hojas	600	890	4190	6010
7	6+1 Hojas	600	890	4190	6010
7	7 Hojas Enlazadas	600	890	4190	6010

HERRAJES PRACTICABLE

Referencia	Descripción
9123144	Bisagra CE montaje directo (derecha)
9123231	Bisagra CE montaje directo (izquierda)
9123018	Bisagra 100mm. Dos palas CE. Colores blanco y negro
9123008	Bisagra CE
9123246	Bisagra puerta CE (derecha)
9123145	Bisagra puerta CE (izquierda)
9123020	Bisagra tercera hoja CE. Colores blanco y negro
9123059	Bisagra tres palas para tercera hoja. Carga máxima de dos bisagras 100Kg. Colores blanco y negro
9123070	Bisagra 100mm. Dos palas Veloz. Colores blanco y negro
9123078	Bisagra Venice Top para puertas
9123083	Juego bisagras 2ª hoja Due
9123072	Juego pasador 2ª hoja de zamak
9123040	Bisagra 4 hojas
9123202	Cremona CE TPN
9104028	Cierre presión inyección
9123087	Cierre suplementario vertical Due
9123223	Kit microventilación practicable
9123007	Cremona CE doble pala. Colores blanco y negro
9123028	Cremona CE doble pala con llave. Colores blanco y negro
9123063	Cremona CE , sin mango doble pala. Colores blanco y negro
9123064	Mango para cremona sin mango CE doble pala. Colores blanco y negro
9123019	Cremona CE doble pala. Colores blanco y negro
9123077	Clic cámara europea 290
9123027	kit punto de cierre suplementario
9123033	Kit pasadores una hoja
9123034	Kit pasadores segunda hoja
9123029	Kit pasadores una hoja CE
9123030	Kit pasadores dos hojas CE

HERRAJES APERTURA EXTERIOR

Referencia	Descripción
9123032	Conjunto cremona micro apertura exterior. Incluye cremona micro, mecanismo apertura exterior y dos tornillos mecanismo. Colores blanco y negro
9123069	Prolongador pala cremona micro apertura exterior
9123060	Cremona Micro con llave, apertura exterior. Incluye cremona Micro, mecanismo apertura exterior y dos tornillos mecanismo. Colores blanco y negro
9501005	Kit mecanismo apertura exterior suelto 30482
9501006	Tornillo mecanismo apertura exterior suelto 30485
9501004	Cremona Micro apertura exterior. Colores blanco y negro.

HERRAJES CONTRAVENTANA

Referencia	Descripción
9231110	Bisagra contraventana
9104074	Cierre presión reducido

HERRAJES PROYECTANTE

Referencia	Descripción
9106017	Juego bisagra proyectante

HERRAJES BATIENTE

Referencia	Descripción
9123038	Cierre golpete CE. Colores blanco y negro
9123039	Bisagra compás CE. Colores blanco y negro
9123116	Cierre golpete Superclack
9123092	Compás limitador "Speed L-150"
9123093	Compás limitador "Speed L-220"

HERRAJES OSCIOBATIENTE

Referencia	Descripción
9123021	Kit oscilobatiente Prisma sin compás. Contiene los mecanismos y Cremona para el montaje de una hoja oscilobatiente a falta del compás y los herrajes básicos. Colores blanco y negro.
9123225	Kit oscilobatiente Prisma Tre
9123082	Compás Due de 350 a 410mm.
9123081	Compás Due de 410 a 540mm.
9123080	Compás Due de 540 a 1200mm.
9123023	Compás reducido inoxidable (410 a 540mm.)
9123022	Compás normal inoxidable (540 a 1500mm.). Para anchos mayores de 1100mm. Se aconseja añadir un brazo suplementario.
9123043	Compás suplementario inoxidable. (1100 a 1500mm.)
9123086	Compás suplementario Due
9123216	Compás mini (350a 390)
9123206	Compás pequeño (391 a 550)
9123205	Compás estándar (551 a 1700)
9123026	Cierre suplementario vertical. Permite la aplicación de dos cierres suplementarios verticales, uno en el lado de la cremona y otro en el de las bisagras. Se aconseja su utilización para alturas superiores de 1200mm.
9123084	Kit pasadores segunda hoja Due
9123085	Juego pasadores palanca Due
9123083	Juego bisagras segunda hoja Due
9123221	Kit microventilación oscilobatiente
9123203	Kit oscilobatiente para una hoja
9123204	Kit oscilobatiente para dos hojas
9123024	Kit pasadores segunda hoja oscilobatiente
9123025	Bisagra tres cuerpos. Para segunda hoja oscilobatiente, carga máxima de dos bisagras 100Kg.. Colores blanco y negro
9123056	Kit oscilobatiente ventanas con curva superior. Colores blanco y negro. (Sobre pedido)

CERRADURAS

Consultar referencias bajo pedido.

Aluprom 44

HERRAJES PLEGABLE LIBRO

Referencia

Descripción

Sobre pedido

KIT PUERTA LIBRO COMPLEX

HERRAJES APERTURA OSCILO-PARALELA

Referencia

Descripción

Sobre pedido

KIT PUERTA ALU-SPR 150

Características Técnicas:

Válido para cualquier practicable ALUPROM. Admite ancho de hoja de 630mm hasta 1680mm, y altura de la hoja de 930mm hasta 2330mm. Peso máximo por hoja 150 Kg.

MECANIZADO SERIE ALUPROM 44

Referencia

Descripción

3305086

MATRIZ ABATIBLE ALUPROM 28/22/25/36/38/44/46

3305047

MATRIZ ABATIBLE ALUPROM 28/22/25/36

- Ranura vierteaguas en marcos.
- Cremona en hojas (Abatible).
- Escuadra, serie bloqueo tetón rectangular en hojas y marcos.
- Despunte nervios falleba en hojas.
- Agujero en los extremos de la pletina falleba.

3305049

MATRIZ PARA ESCUADRAS COMPLEMENTARIAS TETON REDONDO

3305045

PRENSA MANUAL P340 PARA UNIONES (SOBRE PEDIDO)

3305058

PRENSA MANUAL P26 PARA ESCUADRAS BLOQUEO (SOBRE PEDIDO)