



Blecken

MAQUINARIA PARA LA CHAPA

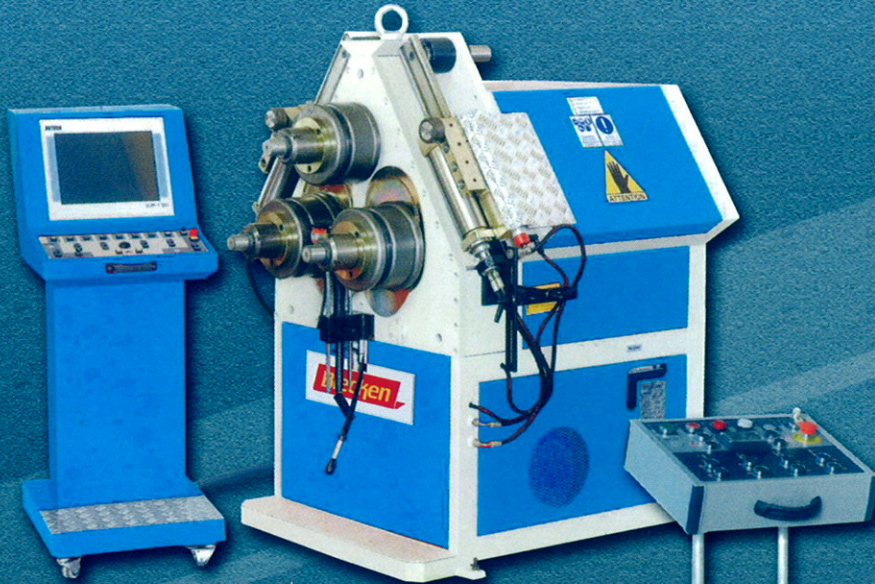

LIBRA 61 CNC

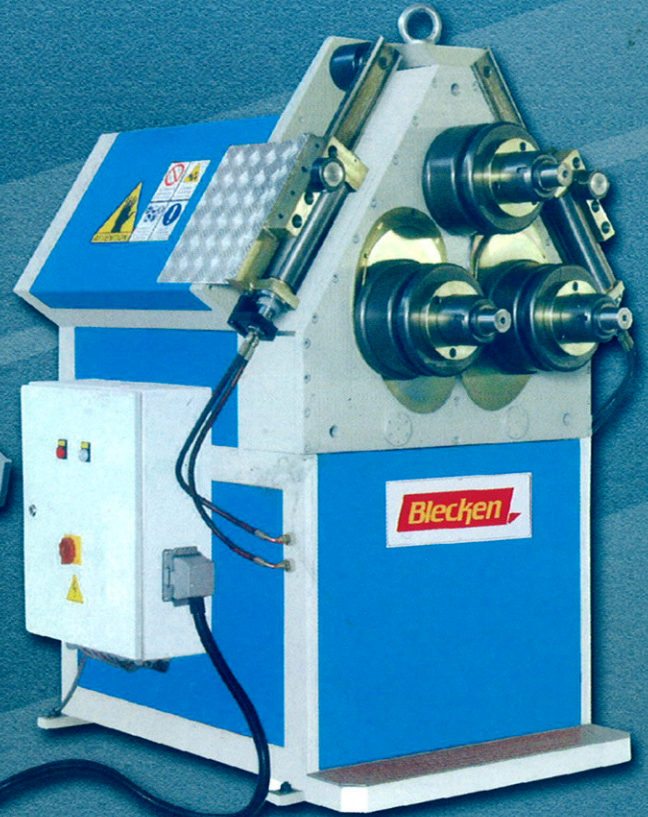

LIBRA 81



LIBRA 61



LIBRA 61



CURVADORA DE PERFILES

www.blecken.es

Blecken Ibérica, S.A.

LIBRA 61/81

ACCESORIOS ESTÁNDAR

LIBRA 61 / 81

Armazón máquina construido en acero ST-52

Una rulina motorizada y transmisión por engranes a las otras dos

Rulinas templadas

Ejes de acero 42CrMo4 templados y rectificadas

Protección eléctrica contra sobrecarga
















Posicionamiento hidráulico rulinas inferiores

Display digital posición rulinas

Panel control móvil

Lubricación manual

Normativa CE

TIPO DE PERFILES	LIBRA 61 m/m - Ø min		LIBRA 81 m/m - Ø min	
1		30x30x3 50x50x5 60x60x6	250 500 1000	35x35x3 500 70x70x8 80x80x8 1600
2		30x30x3 40x40x5 50x50x6	400 600 1000	40x40x4 600 70x70x9 80x80x8 2000
3		30x30x3 60x60x7 80x40x7.5	300 600 1000	70x30x4 70x70x8 80x80x8 1400
4		30x30x3 50x50x6 70x35x6	300 600 1000	30x30x4 400 70x70x8 80x80x8 1400
5		40x10 60x20 80x25	220 500 2100	40x10 300 80x25 700 100x20 2100
6		50x5 80x16 80x20	200 400 1200	50x10 260 80x20 400 120x30 600
7		15 30 35	300 600 1400	30 40 45 300 500 1000
8		20 35 40	300 600 800	35 50 60 300 500 1000
9		25x1.5 60x2 70x2	200 800 1600	40x2 400 100x2 2400 100x3 3000
10		26.5x2.3 (3/4") 48.3x2.9 (1.5") 60.3x3.2 (2")	200 600 1000	48.3x3.2 (1.5") 400 88.9x3.2 (3") 1000 88.9x4 (3") 1600
11		30x15x1.5 60x30x2.5 80x30x3	300 2000 6000	50x25x2 600 80x40x5 2000 100x40x3.2 3000
12		20x20x2 50x50x2.5 60x60x3	240 1600 4000	40x40x2.7 500 70x70x3.2 1600 70x70x4 3000
13		30x15x4 60x30x6 80x45x6	300 400 800	60x30x6 400 120x55x6 800 140x60x7.5 1200
14		30x15x4 50x25x5 80x45x6	300 500 1000	60x30x6 400 120x55x6 800 140x60x7.5 1200
15				INP 120 500
	POTENCIA DEL MOTOR	4 + 0.75		5.5 + 0.75
	DIÁMETRO RULINAS	177		245
	DIÁMETRO EJES	60/60		80/80
	VELOCIDAD CURVADO	6.4 m. min.		4.2 m. min.
	PESO	960		1700
	DIMENSIONES	940x1260x1390		1040x1375x1540

ACCESORIOS OPCIONALES

Rulinas para todo tipo de tubos, perfiles y ángulos

Display para guías laterales hidráulicas

Guías laterales hidráulicas
(para **LIBRA-81**)

Velocidad variable rotación

Visualizador digital de posición de la pieza

Control **NC**

Control **CNC**

CENTRAL

Polígono Industrial Can Trias
c/ Joan Lluís Vives, 13
08232 VILADECALLS (Barcelona)
Tel. 93 780 19 66
Fax 93 789 03 70
e-mail: blecken@dimasolda.com

Delg. LEVANTE

Polígono Industrial Bovalar
Sector I Trav. Bolavar, 51
46970 ALAQUAS (Valencia)
Tels. 961 50 85 89
629 47 10 20

Delg. ARAGÓN

Polígono Industrial Malpica-Alfindén
c/ Sauce, 58
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN (Zaragoza)
Tel. 976 10 90 04
Fax 976 10 90 06