



gisowatt®



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA LIMPIEZA





CONDICIONES DE VENTA GISOWATT

1. Los productos de esta tarifa pueden ser variados o modificados sin previo aviso por parte de la empresa.
2. Los pedidos se efectuarán a través del representante de zona o directamente a la fábrica.
3. Los juzgados y Tribunales de Oviedo serán los únicos competentes para contender en los juicios y demandas que puedan producirse, y se recurrirá exclusivamente a ellos en caso de litigio con renuncia de todo otro fuero.
4. Los portes serán gratuitos para pedidos superiores a 250€ en la península o de 400€ si el pedido incluye productos de la gama Svelt. Para pedidos inferiores a esa cantidad, la mercancía se enviará a portes debidos, por el transporte habitual o bien se cargará el importe de los mismos en factura.
5. Si el material se observa dañado, se comunicará la incidencia antes de hacerse cargo de la mercancía. Indicar en el albarán de entrega del transportista y reclamar en 24 h. a la empresa.
6. No se admitirán devoluciones de mercancía sin la debida autorización de la empresa, debiéndola remitir siempre a portes pagados a nuestras instalaciones.
7. La garantía de los productos es de 12 meses desde la fecha de compra, siendo probada dicha compra mediante el recibo, en el que se especifique la descripción del producto, la fecha y la cantidad abonada.
8. Sin un documento fiscal, no podrá ejercerse el derecho a la garantía.

SERVICIO POST VENTA

Para consultas técnicas o información sobre el uso, por favor, contacte con nosotros en cualquiera de los siguientes correos:

ventas@gisowatt.es
info@gisowatt.es
serviciotecnico@gisowatt.es

ÍNDICE ASPIRADORES

PC 80 TWIN POWER	PAG 3
PC 80 TWIN POWER PLASTIC	PAG 4
PC P50R	PAG 5
INDUSTRIAL 70	PAG 6
INDUSTRIAL 50	PAG 7
PC 50 INOX	PAG 8
PC 50 PLASTIC	PAG 9
PC 35 TOOLS AIRTECH	PAG 10
PC 35 TOOLS EVOLUTION	PAG 11
PC 35 TOOLS	PAG 12
INDUSTRIAL 30	PAG 13
MAESTRO 20 TOOLS	PAG 14
PC 15 SILENT	PAG 15
TECHNO CLEANER 30X	PAG 16
TECHNO CLEANER 20X	PAG 17
TECHNO CLEANER 20P	PAG 18
LAVAMATIC	PAG 19
CUADRO DE ACCESORIOS	PAG 20
REFERENCIAS DE ACCESORIOS POR MODELO	PAG 21
TABLA DE BOLSAS Y FILTROS	PAG 22-23



PC 80 TWIN POWER

Aspirador para espacios grandes con capacidad de 80 litros: aeropuertos, hoteles, hospitales, fábricas, garajes, naves...

Equipado con dos motores que se pueden encender por separado o simultáneamente gracias a dos interruptores en su cabezal. Depósito en acero inoxidable que se cierra herméticamente y aprovecha la potencia de los motores al máximo. Se puede vaciar sin necesidad de desprenderlo o inclinarlo. Su sistema de filtro de polvo de dos etapas purifica el aire antes de su salida al exterior, expulsando aire limpio.

Incluye un enchufe en el cabezal para conectar herramientas y que se activa gracias a un interruptor.

Lleva atornillado un carrito ergonómico que junto con sus ruedas pivotantes, hace muy sencillo su desplazamiento. Se puede conectar el tubo de aspirado a la salida de aire para activar la función de soplado.

Dispone de un tubo de desagüe que se puede conectar al depósito para eliminar el agua que se aspira. Disponible también con capacidad de 90 l.



94001H10



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE
ACERO INOXIDABLE



CABEZAL
BLINDADO




FUNCIÓN
DE SOPLADO



2 MOTORES



ENCHUFE PARA
HERRAMIENTAS

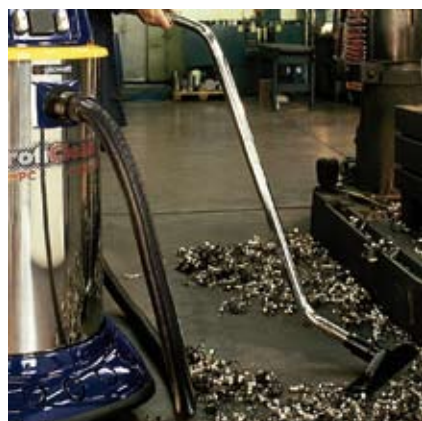

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1200 W.
Máxima potencia (2 motores)	2400 W. (1200+1200)
Clase de aislamiento del motor	☐
Clase de aislamiento del aparato	I
Capacidad del depósito	80 l.
Potencia del enchufe	800 /1000 W.
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de aspiración / Depresión	240 mbar.
Caudal de aire máximo (aproximado)	58 l./seg.
Tipo de motor	W/Cup Alta Eficiencia
Función de soplado	SI
Peso bruto	36,5 kg

PRECIO: 729,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de cartucho
para superficie de 8.400 m²



46,00 €

Boquilla frontal de aluminio
con accesorios intercambiables
para sólidos y líquidos




165,00 €

Filtro de espuma para líquidos



10,00 €

Bolsa desechable de polietileno:
80 micras de espesor



24,00 € / 5 uds.

Tubo flexible con manguito giratorio



Tubos rígidos de plástico



Boquilla rinconera



Boquilla triangular



Pareja de tubos
curvados en acero



Accesorio para líquidos



Accesorio para alfombras



Accesorio para pavimentos



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Post-filtro "US-Hepa"
para la salida del aire



Pre-filtro de canasto
de fieltro
y poliéster
BIA cat. " L"



PC 80 TP PLASTIC

Gran capacidad de 80 litros que le permite trabajar en grandes superficies. Equipado con Doble Motor By pass de 2400W, tiene un gran poder de succión gracias al aislamiento de su depósito de PE-HD (Poliétileno de alta densidad), material robusto que no se deforma.

Sus dos motores pueden encenderse aleatoria o simultáneamente gracias a los interruptores en su cabezal. Cuenta con un enchufe para conectar herramientas eléctricas y que el aspirador trabaje en total sintonía con ellas.

Se puede conectar el tubo de aspirado a la salida de aire para soplar en lugar de aspirar. Además, está equipado con un excepcional sistema de filtrado de polvo de dos etapas, por lo que devuelve el aire al exterior prácticamente limpio. Sus seis ruedas pivotantes en su base, permiten que se desplace sin esfuerzo.

Dispone de un tubo de desagüe que se puede conectar directamente al depósito, para eliminar el agua que se aspire.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1200 W.
Máxima potencia (2 motores)	2400 W. (1200+1200)
Clase de aislamiento del motor	☐
Clase de aislamiento del aparato	I
Capacidad del depósito	80 l.
Toma de corriente adicional	800 -1000 W.
Material del depósito	Poliétileno alta densidad
Capacidad de aspiración / Depresión	240 mbar
Caudal del aire (aproximado)	58 l./seg.
Tipo de motor	W/Cup Alta Eficiencia
Función de soplado	SI
Peso bruto	32,2 kg

PRECIO: 691,00 €



94001H7G



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE POLIETILENO
ALTA DENSIDAD



FUNCIÓN
DE SOPLADO



2 MOTORES



ENCHUFE PARA
HERRAMIENTAS



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Tubo flexible
con manguito giratorio



Boquilla triangular



Accesorio para líquidos



Accesorio para alfombras



Accesorio para pavimentos



Boquilla rinconera



Pre-filtro de canasto
de fieltro
y poliéster
BIA cat. "L"



Post-filtro "US-Hepa"
para la salida del aire



Tubos rígidos de plástico



Pareja de tubos curvados en acero



ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de cartucho
para superficie de 8.400 m²



46,00 €

Boquilla frontal de aluminio
con accesorios intercambiables
para sólidos y líquidos




165,00 €

Filtro de espuma para líquidos



10,00 €

Bolsa desechable de polietileno:
80 micras de espesor



24,00 € / 5 uds.



PC P50R

Aspira líquidos y sólidos. Equipado con una bomba que se activa con un interruptor y permite pulverizar agua y detergente de un tanque que incorpora gracias a su mango ergonómico.

Al desactivar esta función, PC P50R funciona como un aspirador normal. Aspira y limpia grandes superficies dejándolas limpias y casi secas.

Su carrito basculante incorporado, le permite transportar los utensilios de limpieza necesarios, desplazándose de forma muy sencilla y cómoda.

FUNCIÓN DE SOPLADO OPCIONAL: puede equiparse con estos accesorios que se colocan en la salida de aire, convirtiéndose así en un aspirador con función de soplado. Precio: 3,50 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1200 W.
Potencia Máxima	1350 W.
Potencia de la bomba	48 W.
Presión de la bomba	7 bar.
Clase de aislamiento del motor	☐
Clase de aislamiento del aparato	I
Capacidad del depósito	50 l.
Material del depósito	Acero Inoxidable
Capacidad de aspiración / Depresión	240 mbar.
Caudal de aire (aproximado)	58 l./seg.
Tipo de motor	By pass de 2 niveles
Función de soplado	OPCIONAL
Peso bruto	29,8 kg.

PRECIO: 599,00 €

98018BMG



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE
ACERO INOXIDABLE



CABEZAL BLINDADO



FUNCIÓN DE SOPLADO
OPCIONAL



FUNCIÓN DE
PULVERIZADO



Tubo flexible con manguito giratorio



Tubo flexible con manguito giratorio y empuñadura ergonómica para pulverizar y aspirar



Cepillo articulado para moquetas



Abrazaderas de sujeción



Boquilla para tapicería



Boquilla redonda de crin



Accesorio para alfombras



Accesorio para pavimentos



Accesorio para líquidos



Detergente



Embudo



Post-filtro electrostático para la salida de aire



Tubos rígidos de acero inoxidable A.I.SI.



Pareja de tubos curvados en acero inoxidable



Boquilla rinconera



ACCESORIOS INCLUIDOS
(Ø 36 mm.)

Boquilla pulverizadora grande con adaptador para pavimentos



Boquilla pulverizadora pequeña para tapicería



Bolsa de papel doble IFA cat. "M"



ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa lavable reutilizable



32,00 €

Filtro de cartucho



Filtro de espuma para líquidos



Pre-filtro en PP



INDUSTRIAL

70

Diseñado para trabajos minuciosos en superficies amplias como oficinas, tiendas, talleres, laboratorios, áreas de exposiciones, patios, etc.

Aspira polvo y líquidos, salvo que sean inflamables.

Equipado con depósito de acero inoxidable, diferentes boquillas y un carrito que le permite transportar todos sus accesorios.

El motor está fabricado en resina antistática ABS, un material que le proporciona rigidez, resistencia ante sustancias químicas y estabilidad en altas temperaturas. Su función de soplado, se activa conectando el tubo del aspirador a la boquilla lateral en su parte superior.

Disponible también con capacidad de 50 l. y 30 l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1200 W.
Potencia Máxima	1350 W.
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	70 l.
Material del depósito	Acero Inoxidable
Capacidad de aspiración / Depresión	240 mbar.
Caudal de aire máximo (aproximado)	55 l./seg.
Tipo de motor	By pass de 2 niveles
Función de soplado	SI
Carrito porta-herramientas	SI
Peso bruto	20,0 kg

PRECIO: 352,00 €



99100BTN



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE



CABEZAL BLINDADO



FUNCIÓN DE SOPLADO



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Tubo flexible con manguito giratorio



Cepillo combinable



Boquilla rinconera



Filtro de cartucho



Accesorio para alfombras



Bolsa vertical de doble capa de papel IFA cat. "M"



Tubos rígidos de plástico



Boquilla triangular



Accesorio con goma recoge-líquidos



ACCESORIOS OPCIONALES

Porta botellas y trapos



23,00 €

Boquilla redonda



6,00 €

Pre-filtro en PP



15,00 €

Filtro de espuma para líquidos



4,50 €



INDUSTRIAL 50

Su capacidad de 50 litros le permite trabajar en superficies grandes y medianas. Equipado con un depósito de acero inoxidable, el Industrial 50 aspira polvo y líquido, siempre que no sean inflamables. Su cierre hermético permite que su motor de dos niveles, trabaje a pleno rendimiento.

Incluye multitud de boquillas para aspirar y un carrito con almacenamiento para los accesorios que le ayuda a moverlo cómodamente. Dispone de función de soplado, que se activa conectando el tubo a la salida del aire en su parte superior.

Su motor de resina antiestática ABS, resiste a sustancias químicas y es estable en altas temperaturas.

Disponible también con capacidad de depósito de 70 l. y 30 l.



99100B5N



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE
ACERO INOXIDABLE



CABEZAL BLINDADO



FUNCIÓN DE SOPLADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1200 W.
Máxima potencia	1350 W.
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	50 l.
Material del depósito	Acero Inoxidable
Capacidad de aspiración / Depresión	240 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	55 l./seg.
Tipo de motor	Bypass de 2 niveles
Función de soplado	SI
Carrito porta-herramientas	SI
Peso bruto	17,0 kg.

PRECIO: 320,00 €

ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Tubo flexible con manguito giratorio y empuñadora ergonómica



Accesorio para alfombras



Accesorio con goma recoge-líquidos



Filtro de cartucho



Tubos rígidos de plástico



Boquilla rinconera



Bolsa vertical de papel



Cepillo combinable



Boquilla triangular



ACCESORIOS OPCIONALES

Porta botellas y trapos



23,00 €

Boquilla redonda



6,00 €

Filtro de espuma para líquidos



4,50 €

Pre-filtro en PP



15,00 €

PC 50 INOX

Diseñado para el ámbito profesional. Gracias a su capacidad de 50 l. puede trabajar en grandes superficies. El aislamiento de su depósito permite a su motor de dos niveles que trabaje a su máximo rendimiento.

Un dispositivo en su parte superior, regula la potencia de aspirado.

Incluye un carrito ergonómico para transportarlo sin problemas, con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes, en el que se pueden disponer los accesorios que incorpora.

Disponible también con capacidad de 70 y 80 litros

FUNCIÓN DE SOPLADO OPCIONAL: puede equiparse con estos accesorios que se colocan en la salida de aire, convirtiéndose así en un aspirador con función de soplado. Precio: 3,50 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1200 W.
Máxima potencia	1350 W.
Clase de aislamiento del motor	□
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	50 l.
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de aspiración/ Depresión	240 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	55 l./seg
Regulador de la potencia de aspirado	SI
Función de soplado	OPCIONAL
Tipo de motor	By pass 2 niveles
Peso bruto	19,6 kg.

PRECIO: 352,00 €



99012B5G



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE ACERO
INOXIDABLE



CABEZAL BLINDADO



FUNCIÓN DE SOPLADO
OPCIONAL



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Tubo flexible con
manguito giratorio



Accesorio para alfombras



Accesorio para pavimentos



Accesorio para líquidos



Boquilla triangular



Boquilla rinconera



Boquilla redonda



Bolsa de papel doble
IFA cat. "M"



Post-filtro electrostático
para la salida de aire



Filtro de cartucho



Pre-filtro en PP



Tubos rígidos de plástico



Pareja de tubos
curvados en acero



ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de espuma
para líquidos



4,50 €

Bolsa lavable reutilizable



32,00 €



99013B5G




CAPACIDAD

DEPÓSITO DE POLIETILENO
ALTA DENSIDAD

CABEZAL BLINDADO



GRIFO DE DESAGÜE

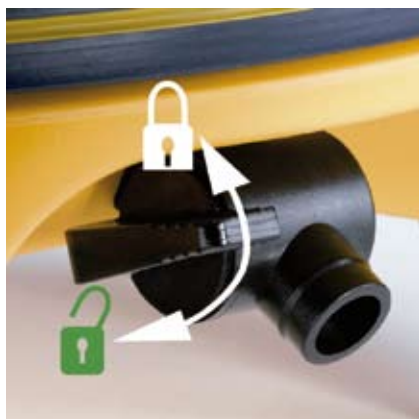

PC 50 PLASTIC

Con 50 l. de capacidad puede aspirar en grandes superficies, tanto líquidos como sólidos y está equipado con un dispositivo para regular la potencia del aspirado.

Gracias a su depósito de Polietileno de alta densidad que se cierra herméticamente, su motor de alta eficiencia W/Cup. rinde al máximo.

Un grifo de desagüe permite la descarga de líquidos de su depósito de manera rápida y sencilla. Incorpora asas plegables y 4 ruedas de caucho pivotantes que no dejan huella y le permiten desplazarse sin problemas.

Disponible también con capacidad de 20, 35 y 80 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1000 W.
Máxima potencia	1100 W.
Clase de aislamiento del motor	□
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	50 l.
Material del depósito	Polietileno alta densidad
Capacidad de aspiración / Depresión	220 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	50 l./seg.
Tipo de motor	W/Cup Alta Eficiencia
Peso bruto	15,8 kg

PRECIO: 279,00 €

ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Tubo flexible con
manguito giratorio



Tubos rígidos de plástico



Pareja de tubos
curvados en acero



Boquilla redonda



Boquilla triangular



Accesorio para alfombras




Accesorio para pavimentos



Accesorio para líquidos



Boquilla rinconera



Bolsa de papel doble
IFA cat. "M"



Filtro de cartucho



Pre-filtro en PP



Filtro de espuma
para líquidos



PC 35 TOOLS AIRTECH

Ideal para trabajos con herramientas neumáticas. Está equipado, por un lado con un enchufe para conectar herramientas y trabajar con ellas, y por otro lado con una conexión para un compresor y herramientas neumáticas, lo que permite el trabajo en sintonía con este tipo de utensilios.

Al terminar el aspirado, comienza automáticamente la función de filtro autolimpiable, que hace vibrar el filtro durante unos segundos eliminando cualquier resto de suciedad. Un codo giratorio permite que la manguera siga los movimientos del operador, previniendo nudos y atascos. Su bandeja porta-herramientas y sus ruedas pivotantes, permiten su transporte cómodo y sencillo.

Disponible también con depósito de 50 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1000 W.
Máxima Potencia	1200 W.
Vibrador automático del filtro	48 W.
Clase de aislamiento del motor	□
Clase de aislamiento del aparato	I
Voltaje en el enchufe para herramientas	2000 W.
Prolongación del aspirado	8 seg.
Capacidad del depósito	35 l.
Material del depósito	Polietileno Alta densidad
Capacidad de aspiración / Depresión	220 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	58 l. / seg.
Tipo de motor	W/Cup Alta Eficiencia
Función de filtro auto-limpiable	SI
Enchufe para herramienta neumática	SI
Peso bruto	13,2 kg.

PRECIO: 540,00 €



99020B8G



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE POLIETILENO
ALTA DENSIDAD



FILTRO AUTOLIMPIABLE



ENCHUFE PARA
HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 36 mm.)

Tubo flexible con manguito
giratorio extra largo



Cepillo combinable



Adaptador multidímetro
para herramientas



Filtro de cartucho
IFA cat. "M"



Filtro de espuma
para líquidos



Tubos de prolongación
de aluminio pintado



Accesorio para pavimentos



Adaptador giratorio a 90°



Bolsa de papel doble
IFA cat. "M"



Abrazaderas de sujeción
del cable al tubo



Accesorio con goma
recoge-líquidos



Boquilla rinconera



ACCESORIOS OPCIONALES

Tubo flexible para
herramientas neumáticas



90,00 €

Bolsa lavable reutilizable



32,00 €



PC 35 TOOLS EVOLUTION

Potente aspirador dotado con un motor de alta eficiencia que además funciona a pleno rendimiento gracias al cierre hermético de su depósito.

Su enchufe en la parte superior le permite conectar herramientas eléctricas y trabajar con ellas, gracias a un interruptor que activa y desactiva esa función.

Su sistema de filtrado, deja el ambiente libre de residuos y partículas de polvo. Su función de filtro auto-limpiable, hace vibrar el filtro durante 8-10 segundos, para limpiarlo eficazmente, por lo que no es necesario extraerlo para limpiarlo manualmente. Se considera el aspirador más adecuado para trabajar con herramientas y ahorrar tiempo.



99713B8G



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE PE-HD



CABEZAL BLINDADO



ENCHUFE PARA
HERRAMIENTAS



FILTRO AUTOLIMPIABLE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1200 W.
Vibrador automático del filtro	48 W.
Clase de aislamiento del motor	□
Clase de aislamiento del aparato	I
Voltaje del enchufe de la herramienta	2000 W.
Prolongación del aspirado	8 seg.
Capacidad del depósito	35 l.
Material del depósito	Polietileno alta densidad
Capacidad de aspiración / Depresión	220 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	58 l. / seg.
Función de filtro auto-limpiable	SI
Tipo de motor	W/Cup Alta Eficiencia
Peso bruto	12 kg.

PRECIO: 435,00 €

Tubo flexible para herramientas eléctricas con adaptador universal



Tubo flexible con manguito giratorio Ø 36 mm.



Tubos rígidos de plástico



Cepillo combinable



Abrazaderas de sujeción del cable al tubo



Accesorio con goma recoge-líquidos



Accesorio para pavimentos



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Bolsa de doble papel IFA cat. "M"



Boquilla rinconera



Filtro de cartucho IFA cat. "M"



Filtro de espuma para líquidos



ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa de tela lavable y reutilizable



32,00 €

PC 35 TOOLS

Dispone de un depósito de Polietileno de alta densidad con capacidad de 35 litros, y motor de 2 fases que funciona a pleno rendimiento gracias al cierre hermético de su depósito.

Incorpora un enchufe en su parte superior, que se activa o desactiva gracias a un interruptor, y que sirve para conectar herramientas y trabajar con ellas a la vez.

Su sistema de doble filtrado, elimina las partículas de polvo antes de volver a expulsar el aire. Bajo pedido, se puede suministrar con función automática de filtro autolimpiable.

Disponible también con capacidad de 50 litros.

FUNCIÓN DE SOPLADO OPCIONAL: puede equiparse con estos accesorios que se colocan en la salida de aire, convirtiéndose así en un aspirador con función de soplado. Precio: 3,50 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1000 W.
Máxima potencia	1100 W.
Clase de aislamiento del motor	□
Clase de aislamiento del aparato	I
Voltaje del enchufe para herramientas	1350 W.
Capacidad del depósito	35 l.
Material del depósito	Polietileno alta densidad
Capacidad de aspiración / Depresión	220 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	55 l./seg.
Función de soplado	OPCIONAL
Función de filtro auto-limpiable	OPCIONAL
Tipo de motor	Bypass de 2 niveles
Peso bruto	14,8 kg.

PRECIO: 341,00 €



99016B8G



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE PE-HD



CABEZAL BLINDADO



ENCHUFE PARA HERRAMIENTAS



FUNCIÓN DE SOPLADO OPCIONAL



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 45 mm.)

Tubo flexible para herramientas eléctricas con adaptador universal



Tubo flexible con manguito giratorio



Tubos rígidos de plástico



Abrazaderas de sujeción del cable al tubo



Boquilla triangular



Boquilla redonda



Boquilla rinconera



Accesorio para pavimentos



Accesorio para alfombras



Accesorio para líquidos



Filtro de espuma para líquidos



Pre-filtro en PP



Filtro de cartucho IFA cat. "M"



ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa de tela lavable y reutilizable



32,00 €

Post-filtro electroestático para el aire de salida



Bolsa de doble papel IFA cat. "M"





INDUSTRIAL

30

Potente aspirador diseñado para trabajos minuciosos como la limpieza de oficinas, tiendas, talleres, laboratorios, áreas de exposiciones, patios, etc.

Aspira sólidos y líquidos, salvo que sean inflamables. Está equipado con un depósito de acero inoxidable. Su motor de 2 fases, funciona a pleno rendimiento gracias a su cierre hermético.

Su función de soplado, le permite soplar el aire en lugar de aspirarlo y se consigue conectando el tubo del aspirador a la boquilla de salida de aire que se sitúa en un lateral en su parte superior.

Su carrito ergonómico sirve para transportar sus accesorios y deslizarlo de manera cómoda por cualquier superficie.

Disponible también con capacidad de 20, 50, y 70 litros.



99100B4N



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE
ACERO INOXIDABLE



CABEZAL BLINDADO



FUNCIÓN DE SOPLADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1000 W.
Potencia Máxima	1100 W.
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	30 l.
Material del depósito	Acero Inoxidable
Capacidad de aspiración / Depresión	220 mbar.
Caudal de aire (aproximado)	55 l./seg.
Función de soplado	SI
Tipo de motor	Bypass de 2 niveles
Peso bruto	12 kg.

PRECIO: 261,00 €

Tubo flexible con manguito giratorio
y empuñadura ergonómica



Tubos rígidos de plástico



Cepillo combinable



Accesorio con goma
recoge-líquidos



Boquilla rinconera



Boquilla triangular



ACCESORIOS INCLUIDOS
(Ø 45 mm.)

Accesorio para moquetas



Bolsa vertical de papel



Filtro de cartucho



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla redonda



6,00 €

Filtro de espuma
para líquidos



4,50 €

Pre-Filtro
en PP



14,50 €

MAESTRO 20 TOOLS

Aspirador compacto, práctico y potente.

Aspira polvo y líquido y su depósito de 20 litros herméticamente cerrado, permite que su motor By pass de una fase, trabaje a pleno rendimiento.

Fabricado en polipropileno, un material resistente y robusto que no se deforma.

Está equipado con un enchufe en su parte superior, al que se pueden conectar todo tipo de herramientas o aparatos eléctricos. Sus reducidas dimensiones facilitan su transporte y su almacenaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1100 W.
Potencia Máxima	1200 W.
Clase de aislamiento del aparato	I
Voltaje del enchufe para herramientas	1300 W.
Capacidad del depósito	20 l.
Material del depósito	Polipropileno
Capacidad de aspiración / Depresión	180 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	52 l. / seg.
Tipo del motor	Bypass 1 nivel
Peso bruto	7 kg.

PRECIO: 170,00 €



99020BDG



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE PP



CABEZAL BLINDADO



ENCHUFE PARA HERRAMIENTAS



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 36 mm.)

Tubo flexible con manguito giratorio



Cepillo multiuso para pavimentos y líquidos



Bolsa de papel horizontal



Tubos rígidos de plástico



Boquilla rinconera



Abrazaderas de sujeción del cable al tubo



Adaptador multidímetro para herramientas



Filtro de cartucho IFA cat. "M"



ACCESORIOS OPCIONALES

Pre-Filtro en PP



14,50 €



PC 15 SILENT

Ideal para hoteles, oficinas, vestíbulos, pasillos y áreas de recepción. Sus reducidas dimensiones y peso, encajan perfectamente con su diseño innovador, compacto y potente. Aspira tanto líquidos como sólidos.

Gracias a un dispositivo situado en su parte superior, se puede regular la potencia del aspirado.

Su característica principal es su silencio al trabajar ya que emite menos de 65 db.

Incluye un tubo telescópico que le permite llegar a los rincones más alejados.

97608BFG



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE PP



CABEZAL BLINDADO



EQUIPO SILENCIOSO



ENCHUFE PARA HERRAMIENTAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1000 W.
Máxima potencia	1100 W.
Clase de aislamiento del motor	□
Clase de aislamiento del aparato	I
Voltaje del enchufe incorporado	400 W.
Regulador de la potencia de succión	SI
Capacidad del depósito	15 l.
Material del depósito	Polipropileno
Capacidad de aspirado / Depresión	220 mbar.
Caudal de aire máximo (aprox.)	50 l. / seg.
Tipo de motor	W/Cup Alta Eficiencia
Peso bruto	10,4 kg.

PRECIO: 236,00 €

Tubo flexible con manguito giratorio y empuñadura ergonómica



Tubo telescópico



Boquilla rinconera



Boquilla redonda



Cepillo combinado para alfombras



Accesorio con paño en microfibra para pavimentos y parquet



Bolsa de fibra IFA cat. "L"



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 36 mm.)

Boquilla especial para tapicería



Filtro de cartucho IFA cat. "L"



Filtro de espuma para líquidos



ACCESORIOS OPCIONALES

Cepillo combinable



5,00 €

Accesorio con goma recoge-líquidos



4,00 €

TECHNO CLEANER 30X

Aspira sólidos y líquidos. Gracias a su depósito de metal que se cierra herméticamente, aprovecha al máximo el rendimiento de su motor.

Sus reducidas dimensiones y sus 4 ruedas, facilitan enormemente su almacenaje y lo convierten en un instrumento muy manejable.

Disponible también con capacidad de 20 l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1100 W.
Potencia Máxima (W)	1200 W.
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	30 l.
Material del depósito	Metal
Capacidad de aspiración / Depresión	180 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	52 l./ seg.
Tipo del motor	Bypass 1 nivel
Peso bruto	8 kg.

PRECIO: 117,00 €



97102B9N



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE METAL



CABEZAL BLINDADO



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 36 mm.)

Tubo flexible con manguito giratorio y empuñadura ergonómica



Filtro de cartucho



Cepillo multiuso para pavimentos y líquidos



Boquilla rinconera



Tubos rígidos de plástico



ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa vertical de papel



13,00 € / 5 uds.

Boquilla para tapicería



3,00 €

Boquilla redonda de crin



4,00 €

Filtro de espuma para líquidos



4,50 €

Pre-Filtro en PP



14,50 €

KIT OPCIONAL PARA ASPIRAR CENIZAS

Opcionalmente, el Techno Cleaner 30X puede disponer de un Kit para aspirar cenizas

Precio: 44,00 €

Manguera auto-extinguible



Bolsa de fibra IFA cat. "L" que debe ser usado obligatoriamente con el filtro de cartucho 80 200B0R



Filtro de cartucho 80 200B0R



Boquilla rinconera de metal





97101B9N



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE METAL



CABEZAL BLINDADO



TECHNO CLEANER 20X

Aspira polvo y líquidos. Está equipado con un depósito de metal de 20 l.

Sus reducidas dimensiones y su ligereza hacen que pueda ser transportado y almacenado sin ningún problema.

El cierre hermético de su depósito de metal permite que su motor By pass de una fase trabaje a pleno rendimiento.

Disponible también con capacidad de 30 l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1100 W.
Potencia Máxima	1200 W.
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	20 l.
Material del depósito	Metal
Capacidad de aspiración/ Depresión	180 mbar.
Caudal de aire (aproximado)	52 l./seg.
Tipo del motor	Bypass de 1 nivel
Peso bruto	7 kg.

PRECIO: 106,00 €

ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 36 mm.)

Tubo flexible con manguito giratorio y empuñadura ergonómica



Filtro de cartucho



Cepillo multiuso para pavimentos y líquidos



Boquilla rinconera



Tubos rígidos de plástico



ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa horizontal de papel



13,00 € / 5 uds.

Boquilla para tapicería



3,00 €

Boquilla redonda de crin



4,00 €

Filtro de espuma para líquidos



4,50 €

Pre-Filtro en PP



14,50 €

KIT OPCIONAL PARA ASPIRAR CENIZAS
Opcionalmente, el Techno Cleaner 20X puede disponer de un Kit para aspirar cenizas

Precio: 44,00 €

Manguera auto-extinguible



Bolsa de fibra IFA cat. "L" que debe ser usado obligatoriamente con el filtro de cartucho 80 200B0R



Filtro de cartucho 80 200B0R



Boquilla rinconera de metal



TECHNO CLEANER 20P

Pequeño y compacto, el Techno Cleaner 20 P asegura un trabajo efectivo. Aspira polvo y líquidos.

El cierre hermético de su depósito permite que su motor By pass de 1 nivel, trabaje a pleno rendimiento.

Se trata de un aspirador compacto y robusto que se transporta y almacena de manera cómoda y sencilla gracias a sus ruedas de goma anti huella y a sus reducidas dimensiones.

Disponible también con depósito de 15 litros.



97103B9N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1100 W.
Máxima potencia	1200 W.
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	20 l.
Material del depósito	Polipropileno
Capacidad de aspiración / Depresión	180 mbar.
Caudal de aire (aproximado)	52 l. / seg.
Tipo de motor	Bypass 1 nivel
Peso bruto	7 kg.



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE PP



CABEZAL BLINDADO



PRECIO: 91,00 €

ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 36 mm.)

Tubo flexible con manguito giratorio
y empuñadura ergonómica



Cepillo multiuso



Tubos rígidos de plástico



Bolsa de papel horizontal



Boquilla rinconera



ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla para tapicería



3,00 €

Boquilla redonda
de crin



4,00 €

Filtro de cartucho



11,00 €
(13,00 €, CON DISCO ADAPTADOR)

Filtro de espuma
para líquidos



4,50 €



LAVAMATIC

Aspira y limpia cualquier superficie pulverizando detergente a presión gracias a su bomba que lo recoge de un tanque situado en el interior de su depósito, y que se activa con un interruptor que se encuentra en su parte superior.

Además, su depósito hermético permite que su motor By pass de 2 etapas funcione a máximo rendimiento.

Muy útil para desinfectar baños y sanitarios, y limpiar alfombras, moquetas, tapicerías e interiores de vehículos, dejando cualquier superficie limpia y casi seca. Su gran variedad de accesorios le permiten adecuarse a cualquier trabajo. Gracias a sus 4 ruedas pivotantes, se desliza fácilmente por cualquier superficie. También se puede utilizar como un aspirador sencillo, aprovechando su gran capacidad y potencia de aspirado de polvo y líquidos.



FUNCIÓN DE SOPLADO OPCIONAL: puede equiparse con estos accesorios en la salida de aire, para disponer de función de soplado.



PRECIO:
3,50 €

98010BHV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-240 V.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia IEC	1000 W.
Potencia máxima	1100 W.
Clase de aislamiento del aparato	II
Capacidad del depósito	20 l.
Material del depósito	Polipropileno
Capacidad de aspiración / Depresión	220 mbar.
Caudal del aire (aproximado)	55 l. / seg
Presión máx. de la bomba	7 mbar.
Potencia de la bomba	48 W.
Capacidad del tanque de detergente	3 l.
Tipo de motor	Bypass 2 niveles
Peso bruto	12,5kg

PRECIO: 319,00 €



CAPACIDAD



DEPÓSITO DE PP



DEPÓSITO PARA
DETERGENTE



FUNCIÓN DE
PULVERIZADO



FUNCIÓN DE SOPLADO
OPCIONAL



Tubo flexible con manguito giratorio y empuñadura ergonómica



Manguera flexible con grifo



Tubos rígidos de plástico



Abrazaderas de sujeción del cable al tubo



Boquilla rinconera



Boquilla para tapicería



Detergente para alfombras y moquetas



Cepillo combinable



Accesorio con goma recoge-líquidos



Accesorio para pavimentos



Accesorio para moquetas



Boquilla pulverizadora grande con adaptador para pavimentos



ACCESORIOS INCLUIDOS (Ø 36 mm.)

Boquilla pulverizadora pequeña para tapicería



Filtro de espuma para líquidos



Bolsa de papel horizontal



ACCESORIOS OPCIONALES

Cepillo articulado para pavimentos y moqueta



17,00 €

Boquilla con paño de microfibra para suelos de madera



12,00 €

Filtro de cartucho



Boquilla redonda de crin



4,00 €

ACCESORIOS PARA 36 MM.




ACCESORIOS PARA 45 MM.

01304B0N Manguera flexible ergonómica. 1,80 m. 		60258B0N Tubos de extensión en plástico. 		70122B0N Adaptador multi-diámetro EPDM. Diam. 36-45 mm. 		50091B0N Tubos de extensión en plástico. 		01316B0N Manguera flexible ergonómica. 1,7 m. 	
01300B0N Manguera flexible ergonómica. 2,00 m. 		40023B0N Tubos de extensión en aluminio. 		70123B8N Adaptador multidímetro EPDM. Diam. 15-32 mm. 		89054B0X Detergente para moquetas y alfombras. 500 ml. 		01314B0N Manguera flexible ergonómica. 1,7 m. 	
01330B0N Manguera flexible ergonómica. 1,3m. 		40035BHM Tubos de extensión en acero. 		50321B0N Adaptador multidímetro PP. Diam. 32-36 mm. 		50089B0N Boquilla triangular en PP. 		50080B0N Boquilla rinconera. 	50087B0N Boquilla rinconera para PC80 y PC 90. 
95203B8N Manguera flexible para herramientas neumáticas. 5 m. 		60287B0N Cepillo combinado para alfombras. 		50800B0N Copa de succión para herramientas perforadoras. 		50090B0N Boquilla triangular de Latamid. 		01000B5X + 40020B5N Pareja de Extensiones curvas en acero. 	
01329B0N Manguera flexible ergonómica. 3,00 m. 		60288B0N Accesorio con paño de microfibra. 		01000B0X Recodo metálico para Aspiradores con sistema Airtech. 		60005B5N Cepillo industrial para pavimentos. 		60006B5N Cepillo industrial para alfombras. 	01000B5N Cepillo industrial para líquidos. 
60281B0N Cepillo multiusos. 	60250B0N Boquilla rinconera. 	60256B0N Boquilla redonda de crin. 		95100(2)HOX Accesorio de aluminio con soportes intercambiables para pavimentos y líquidos. 		50081B0N Boquilla redonda. 		60277B0N Cepillo multiuso. 	60265B0N Cepillo industrial combinable. 
60279B0N Accesorio para pavimentos. 	60290B0N Accesorio para pavimentos y líquidos. 	60278B0N Accesorio para líquidos. 		50319B0N Abrazaderas metálicas para los cables. 	50318BHN Abrazaderas metálicas para el modelo Lavamatic. 	60267B0N Accesorio para pavimentos. 		60266B0N Accesorio para alfombras. 	60268B0N Accesorio con goma para líquidos. 
BUZZER001 Led indicador con alarma para limpieza de filtro. 	60003B0N Cepillo combinable para pavimentos y alfombras. 	60255B0N Boquilla redonda. 		01331BHN+01500B0X Boquilla Lavamatic grande con spray extractor. 		60249B0N Boquilla especial para tapicería. 		01330BHN Boquilla pequeña con spray extractor. 	
01335BHN Dispensador lavamatic. 2,00 m. 		01301B0N Manguera flexible ergonómica. 1,8 m. 			01331BHN Boquilla Lavamatic con spray extractor. 		01300H0N Manguera flexible con mango giratorio. 2,3 m. 		

Contacte con nosotros para información sobre el uso y la compatibilidad de los accesorios

REFERENCIAS DE ACCESORIOS POR MODELO																			
MODELO	Diámetro Ø mm.	Tubo standard	Tubos de extensión	Tubos de extensión curvados	Adaptador para herramientas	Cepillo multuso	Cepillo combinado	Boquilla rinconera	Boquilla redonda	Boquilla para tapicería	Boquilla triangular	Boquilla Aspirmatic	Bolsa	Filtro cartucho	Filtro anti espuma	Pre-filtro PP	Accesorio para líquidos	Accesorio para alfombras	Accesorio para pavimentos
PC 80 TWIN POWER 94001H10	45	01300H0N (2,30 m.)	2 x 50091B0N	01000B5X + 40020B5N				50087B0N			50090B0N					83010H0I	01000B5N	60006B5N	60005B5N
PC 80 TWIN POWER PLASTIC 94001H7G	45	01300H0N (2,30 m.)	2 x 50091B0N	01000B5X + 40020B5N				50087B0N			50090B0N					83010H0I	01000B5N	60006B5N	60005B5N
PC P50R 98018BMG	36	01301B0N (1,70 m.)	2 x 40035BHM	01000B5X + 40020B5N				60250B0N	60256B0N	60249B0N		60003B0N	83100B8I	83151B5G	83035BHB	83038B5A	01000B5N	60006B5N	60005B5N
INDUSTRIAL 70 99100BTN	45	01316B0N (1,70 m.)	2 x 50091B0N				60265B0N	50080B0N			50089B0N		2 x 83104B0I	83151B5G			60268B0N	60266B0N	
INDUSTRIAL 50 99100B5N	45	01316B0N (1,70 m.)	2 x 50091B0N				60265B0N	50080B0N			50089B0N		83100B8I	83151B5G			60268B0N	60266B0N	
PC 50 INOX 99012B5G	45	01314B0N (1,70 m.)	2 x 50091B0N	01000B5X + 40020B5N				50080B0N			50089B0N		83100B8I	83151B5G			01000B5N	60006B5N	60005B5N
PC 50 PLASTIC 99013B5G	45	01314B0N (1,70 m.)	2 x 50091B0N	01000B5X + 40020B5N				50080B0N			50089B0N		83100B8I	83151B0G	83035BHB	83100BJA	01000B5N	60006B5N	60005B5N
PC 35 TOOLS AIRTECH 99020B8G	36	01329B0N (3,00 m.)	2 x 40023B0N		70122B0N		60281B0N	60250B0N					2 x 83100B8I	83151BJA	83035BHB		60278B0N		60279B0N
PC 35 TOOLS EVOLUTION 99713B8G	45	01316B0N (1,70 m.)	2 x 50091B0N		50321B0N	60277B0N		50080B0N					2 x 83100B8I	83151BJA	83035BHB		60278B0N		60279B0N
PC 35 TOOLS 99016B8G	45	01314B0N (1,70 m.)	2 x 50091B0N	01000B5X + 40020B5N				50080B0N			50089B0N		2 x 83100B8I	83151BJA	83035BHB	83100BJA	01000B5N	60006B5N	60005B5N
INDUSTRIAL 30 99100B4N	45	01316B0N (1,70 m.)	2 x 50091B0N				60265B0N	50080B0N			50089B0N		83138B0K	83151B0G			60268B0N	60266B0N	
MAESTRO 20 TOOLS 99020BDG	36	01329B0N (3,00 m.)	2 x 60258B0N		70122B0N	60290B0N		60250B0N					2 x 83137B0K	83151B0G					
PC 15 SILENT 97608BFG	36	01304B0N (1,80 m.)	40039B0Z				60287B0N	60250B0N	60256B0N	60249B0N			83100BFi	83151B0I	83035BHB				
TECHNO CLEANER 30X 97102B9N	36	01330B0N (1,30 m.)	2 x 60258B0N			60290B0N		60250B0N						83151B0G					
TECHNO CLEANER 20X 97101B9N	36	01330B0N (1,30 m.)	2 x 60258B0N			60290B0N		60250B0N						83151B0G					
TECHNO CLEANER 20P 97103B9N	36	01330B0N (1,30 m.)	2 x 60258B0N			60290B0N		60250B0N					83137B0K						
LAVAMATIC 98010BHV	36	01301B0N (1,70 m.)	2 x 60258B0N				60281B0N	60250B0N		60249B0N			83137B0K	83151B0G	83035BHB		60278B0N	60280B0N	60279B0N

COMPATIBILIDAD DE BOLSAS Y FILTROS

MODELO		DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)	PC 80 TWIN POWER	PC 80 TWIN POWER PLASTIC	PC P50R	INDUSTRIAL 70	INDUSTRIAL 50	PC 50 INOX
83140BFI		Bolsa de fibra de doble capa (pack de 5)	19,00/ 5uds.						
83140B0K		Bolsa de papel. Capacidad 20 l. (pack de 5)	13,00/ 5uds.						
83142B0K		Bolsa de papel. Capacidad 35/50 l. (pack de 5)	13,00/ 5uds.			●		●	●
83144B0I		Bolsa de papel. Capacidad 15 l. (pack de 5)	12,00/ 5uds.						
83132B0K		Bolsa de papel. Capacidad 35/50 l. IFA cat. "M" (pack de 5)	20,00/ 5uds.			●		●	●
83105B0I		Bolsa de papel. Capacidad 70 l. IFA cat. "M" (pack de 5)	21,00/ 5uds.	●	●		●		
83139H0B		Bolsa de PLD (pack de 5)	24,00/ 5uds.	●	●		●		
83100B8A		Bolsa de tela lavable	32,00			●			
95000B9N KIT CENERE		Kit para la limpieza de cenizas	44,00						
83200BJA		Filtro cartucho IFA clase "M"	18,00 19,00 con disco adaptador						
83200B0G		Filtro de cartucho pequeño	11,00 13,00 con disco adaptador						
83200B5G		Filtro de cartucho grande	14,50 17,00 con disco adaptador			●	●	●	●
83200BEB		Filtro de cartucho IFA clase "M"	22,00 25,00 con disco adaptador			●	●	●	●
83140H0G		Filtro de cartucho bimotor con disco adaptador	46,00	●	●				
83150H0I		Post Filtro HEPA	28,00	●	●				
83036BHB		Filtro anti-espuma	4,50			●	●	●	●
83035H0B		Filtro anti-espuma	10,00	●	●				
83021B8X		Post-filtro	0,80			●			●
83141B0I		Pre filtro PP	14,50						
83038B5A		Filtro en PP con cuerda	15,00			●	●	●	●
83010H0I		Pre filtro en poliéster BIA "L"	28,00	●	●				
83100BJA		Filtro en PP con aro	12,00						

PC 50 PLASTIC	PC 35 TOOLS AIRTECH	PC 35 TOOLS EVOLUTION	PC 35 TOOLS	INDUSTRIAL 30	MAESTRO 20 TOOLS	PC 15 SILENT	TECHNO CLEANER 30X	TECHNO CLEANER 20X	TECHNO CLEANER 20P	LAVAMATIC
						●		●	●	
					●			●	●	●
●	●	●	●	●			●			
●	●	●	●	●						
	●	●								
							●	●		
●	●	●	●	●		●				
●				●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●							●
				●			●	●		
●	●	●	●							



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Llames, nave 42
33429 VIELLA - ASTURIAS
T: 985 793 012
Fax: 985 792 112
ventas@gisowatt.es
www.svelt.es