

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora en línea totalmente automática MCB-2XT con escuadrado automático



<http://bit.ly/VideoMCB-2XT>

COMPONENTES DE SERIE

- PLC de control tipo S7 con panel táctil Siemens MP277
- Escuadrado y funciones de flejado integradas
- Configuración del sistema automatizado a las dimensiones del primer paquete de nuevo tamaño, con sólo pulsar un botón o señal del equipo anterior
- El control de los cinco lados del paquete proporciona un escuadrado perfecto, para tener paquetes uniformes
- Accionado eléctricamente, escuadrado de frecuencia variable controlada y rodillos de transporte en la parte superior/inferior que confieren un transporte suave del paquete
- Capacidad de flejar hasta 90 mm. fuera del centro del paquete (en tramos de 30 mm) permite un flejado perfecto de paquetes de formas y tamaños complejos
- Prensa electromecánica
- Flejado en la dirección de la marcha paquete, normalmente en línea con los rodillos
- Un empujador conduce el paquete a través de un fleje preposicionado, colocando el fleje en 3 lados. Un brazo giratorio tira del fleje pasando por el cuarto lado, completando la vuelta y activando el cabezal de sellado

- Tensión electromecánica del fleje
- Empujador lateral y no centrado
- Tecnología DC con motores sin escobillas
- Sistema de sellado por calor

COMPONENTES OPCIONALES

- Segundo cabezal de flejado con aguja (ambas son móviles)
- Descarga motorizada
- Rodillos de salida extensibles
- Ajuste motorizado para el centrado de la máquina: esto permite a la MCB-2xt integrarse perfectamente en los rodillos transportadores existentes
- Luz indicadora de problemas y de bajo nivel de fleje
- Mesa de introducción con prensa de rodillos en línea: se ajusta perfectamente a la MCB-2xt y garantiza una máxima eficiencia para el cambio de actividad
- Color especial
- Altura cinta transportadora >1040 mm

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora en línea totalmente automática MCB-2XT con escuadrado automático



<http://bit.ly/VideoMCB-2XT>

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado: Hasta 27 paquetes/min
- Flejes: PP de 5, 6, 8 o 9 mm
- Bobina del fleje: Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 380 mm

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 400V(415,440) 50/60Hz
3 fases 16ACEE
- Consumo de energía: aprox. 4 kVA
- Altura de transporte: 800 - 1040 mm
- Color: Arco RAL 5010
Paneles y protecciones RAL 7035 gris
- Peso: 1700 Kg (modelo 1600 sin opciones)
- Tamaños:

- Tamaños:

Para flejado simple	Longitud (mm):	Ancho (mm)	Altura(mm)
Nº min. de paquetes	240 (1)	170	40
Nº máx. de paquetes	1300 (2)	1600	350

Para flejado doble	Longitud (mm):	Ancho (mm)	Altura(mm)
Nº min. de paquetes	240 (1)	330	40
Nº máx. de paquetes	1300 (2)	1600	350

- 1) Longitudes de 170 a 240 mm, solo con la opción de descarga de paquetes cortos
- 2) Longitudes superiores a los 1300 mm, con un solo empujador (doble empujador estándar)

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora en línea totalmente automática MCB-2XT con escuadrado automático




<http://bit.ly/VideoMCB-2XT>

PLANO MCB-2 Dimensiones en mm

Ancho de trabajo	1600
A	2908
B	2543
C	2328
D	1793
E(1)	279
F(2)	160
G(3)	25
H(4)	820 - 1040
I(5)	1974 - 2194



- 1) Espacio libre mínimo del borde exterior del paquete a las agujas (sólo cuando haya dos unidades)
- 2) Espacio empujador externo
- 3) Espacio mínimo
- 4) Altura de salida estándar (sin subestructuras adicionales)

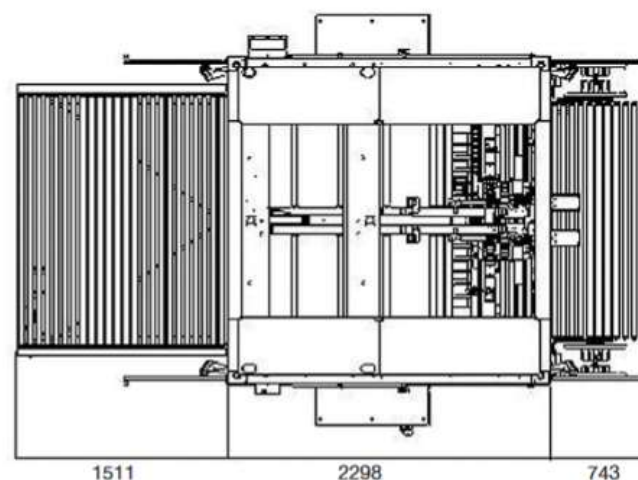

Altura trabajo Rango de ajuste longitud eje

Estándar	820 - 1040	360
Opción	1000 - 1200	600
	1100 - 1350	360
	1330 - 1480	600
	1330 - 1710	600

5) Altura estándar (sin subestructuras adicionales)

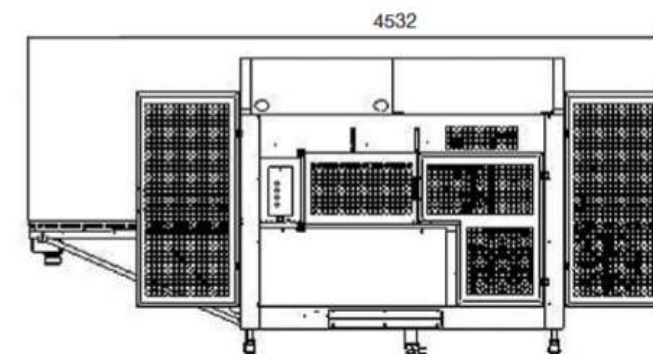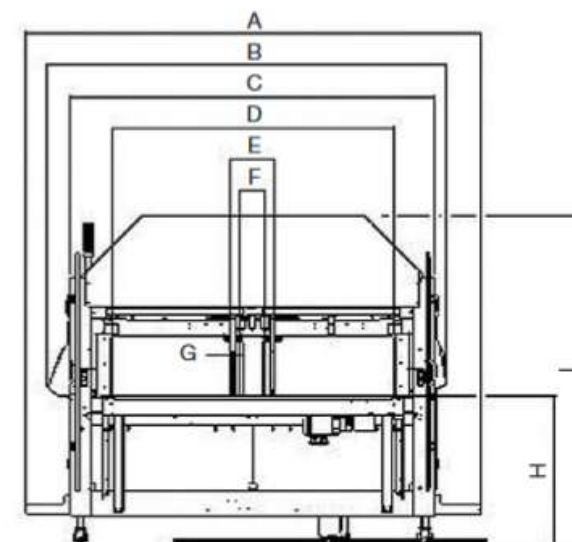

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

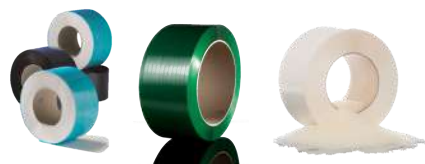


Foto con opciones

Flejadora en línea totalmente automática MCB-2XT con escuadrado automático



<http://bit.ly/VideoMCB-2XT>



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com