




RECORTADORA DE BAJOS RPA-842-A

- Apta para recortar los bajos de plantaciones de olivo en intensivo y superintensivo, así como en plantaciones de almendro similares.
- Geometría de máquina específica para ramas bajas y movimientos controlados hidráulicamente.
- Sistema de corte novedoso con trituración de restos de poda en continuo.
- Alto rendimiento y excelente trabajo de corte.
- Sistema mecánico de seguridad ante colisión.
- Incluye central hidráulica CH-50/2B con las siguientes características:
 - Depósito con 80 L. de aceite.
 - Bomba hidráulica doble para corte y movimientos
 - Enfriador de aceite con termostato
 - Limitadora de presión integrada
 - Filtro en línea.

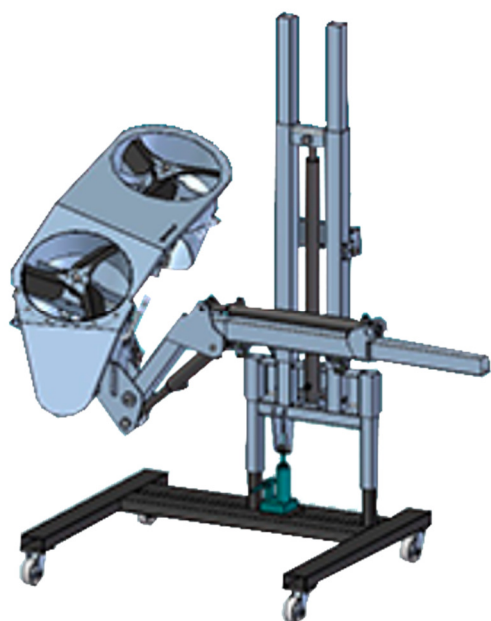

CH-50/2B

EQUIPAMIENTO DE SERIE

MODELO	Carro descanso y placa anclaje	Elevación hidráulica (m)	Apertura Hidráulica (m)	Inclinación hidráulica Corte	Longitud de corte (m)	Mando electro-hidráulico	Sistema disparo automático cabezal	Presión constante corte	Central Hidráulica
RPA-842-A	✓	0,8	0,5	✓	0,9	✓	✓	✓	CH-50/2B