



HERCULANO
ALFAÍAS AGRÍCOLAS, S.A.

Grada Rápida HGR



- Grada rápida suspendida en los 3 puntos.
- 24 discos dentados de 20".
- Separación entre discos de 245mm.
- Ancho de trabajo de 3 m.
- Peso: 1700 kg (sin rodillo desterronador).
- Potencia recomendada: 120 – 150 C.V.
- Sistema mecánico de regulación de las filas delantera y trasera de discos.
- Brazos independientes Non Stop libres de mantenimiento con elastómeros.
- Bujes estancos libres de mantenimiento con doble rodamiento cónico.


Opciones:

- Posibilidad de montar discos de 22".
- Rastra interdiscos (entre fila delantera y trasera).
- Rastra trasera (entre grada y rodillo desterronador).
- Rodillo desterronador.
- Deflectores laterales.



HERCULANO

ALFAIAS AGRÍCOLAS, S.A.

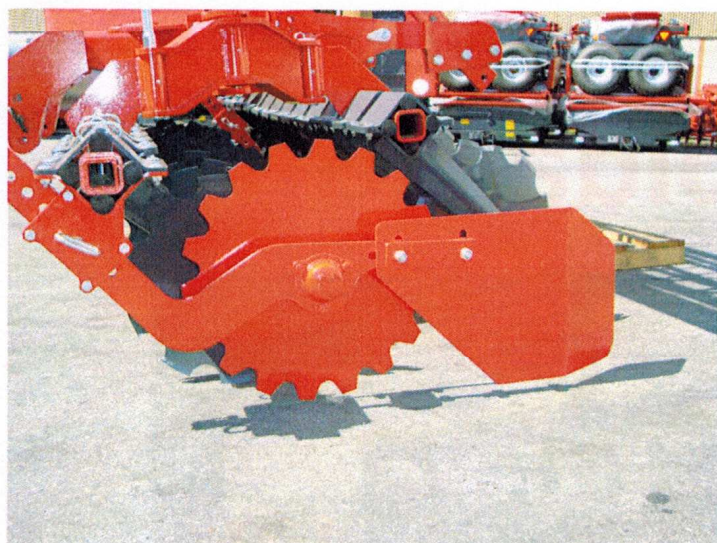

GRUPO FERPINTA

PORTUGAL | ESPANHA | ANGOLA | MOÇAMBIQUE