

M230i-T4/T6

Impresión y aplicación de etiquetas flexible y modular

Los equipos de impresión y aplicación de etiquetas **M230i-T4** y **M230i-T6** son la opción más flexible y segura del mercado. Se pueden configurar para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, ofreciendo tres opciones de carrera del pistón, siete tamaños de PAD antiadherente y configuración de mano izquierda o derecha.



Fácil de utilizar - Funcionamiento sencillo y capacidad incomparable

- ◆ Supervisión y control sencillos con la interfaz de usuario opcional **TouchPanel** a color
- ◆ Navegación y funcionamiento sencillos con el software **QuickStep** intuitivo
- ◆ Tiempo de inactividad mínimo con el sistema de montaje magnético del cabezal de impresión sin necesidad de herramientas y los mandriles expansibles para el ribbon

Menor coste total de propiedad - Reducción del coste e incremento de la eficacia

- ◆ Mayor duración del cabezal de impresión
- ◆ Optimización del campo de marcaje en la etiqueta para reducir el desperdicio de material
- ◆ Incremento del tiempo de funcionamiento gracias a las sustituciones rápidas de consumibles y del cabezal de impresión

Mejor rendimiento - Establece el estándar de eficacia

- ◆ Capacidad de 600 m de rollo de etiquetas y ribbon en un tamaño compacto
- ◆ Mayor velocidad de impresión que permite menores tiempos del ciclo
- ◆ Su sólido diseño admite todo tipo de orientaciones de montaje
- ◆ Cumplimiento de los requisitos de las cadenas de suministro con capacidad de codificación total GSI a alta resolución, incluyendo códigos de barras, texto y gráficos



Ventajas del aplicador por pistón


- ◆ Solución de impresión y aplicación de etiquetas flexible y versátil
- ◆ Etiquetado de productos móviles o fijos
- ◆ Posición de etiquetas precisa y constante
- ◆ Cambio rápido y sencillo del PAD
- ◆ Etiquetado lateral, superior o inferior
- ◆ Aplicación de la última etiqueta impresa
- ◆ Diseño industrial y robusto
- ◆ Versiones de mano derecha y de mano izquierda de serie



Interfaz de usuario **QuickStep** opcional

QuickStep es nuestra exclusiva y simplificada interfaz de usuario para el control sencillo y la generación de informes de estado, que permite a la impresora ponerse en marcha con gran rapidez y facilidad; simplemente introduzca el trabajo y estará lista para funcionar.

- ◆ Acceso rápido a los menús y ajustes favoritos por medio de iconos grandes e intuitivos y una pantalla de inicio personalizable
- ◆ Introducción fácil y rápida de los datos en plantillas de etiquetas
- ◆ El almacenamiento sencillo de los mensajes y la vista previa WYSIWYG ayudan a eliminar los errores de selección de la codificación y garantizan un cambio rápido

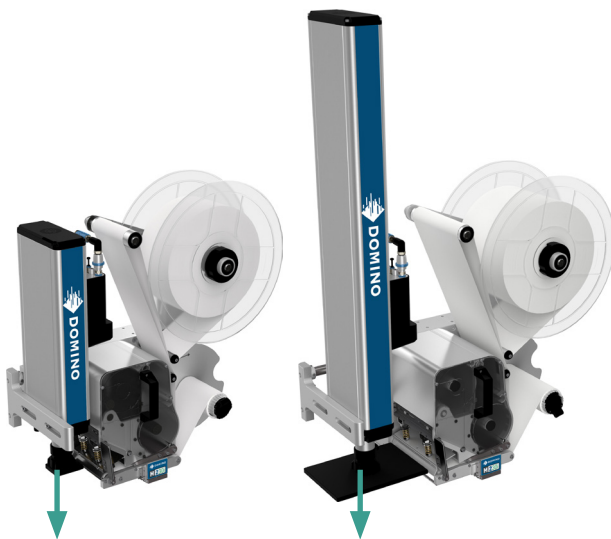

Especificaciones Técnicas **M230i-T4/T6**

Tecnologías de impresión:	Transferencia térmica
Resoluciones de impresión:	12 puntos/mm (300dpi)
Velocidades típicas:	10-85 etiquetas por minuto
Tamaños de etiquetas:	32x55 mm a 150x210 mm
Longitudes del ribbon y etiqueta:	600 m
Distancia al producto:	Hasta 560 mm
Neumática:	Aire comprimido a 6 bares
Comunicación:	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
E/S (configurable):	10 entradas y 10 salidas
Interfaz de usuario:	Pantalla gráfica con 25 idiomas
Dimensiones generales:	560x625x272 mm (Impresora/Aplicador mínimo) 671x952x327 mm (Impresora/Aplicador máximo) 406x278x129 mm (Controlador - PCU)