





SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

ENFARDADORA DE PALETS

T

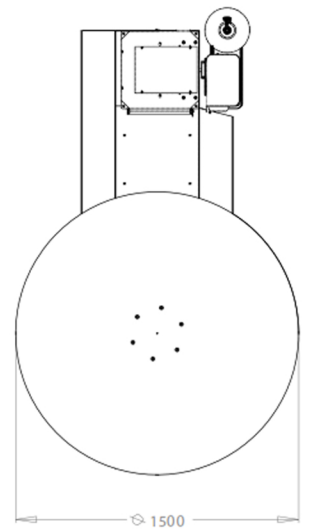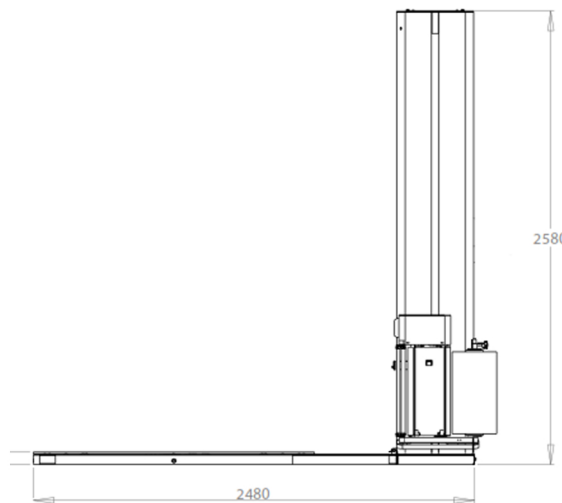

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Diámetro de Plataforma Standard: 1.500 mm. (Óp.. 1.600/1.800/2.000mm.)**
 - **Medidas Max. de Palets: 1.000 x 1.200 mm. (Con Plataforma Std.)**
 - **Transmisión Plataforma: Cadena Reforzada.**
 - **Capacidad de Carga: 2.000kg.**
 - **Velocidad de Rotación: Regulable.**
 - **Arranque y parada en Posición Exacta: Si.**
 - **Ciclo de Trabajo: Manual/Automático. (Simple/Doble).**
 - **Pre-Estiraje: Mecánico (Óp.. Pre-Estiraje Motorizado 0-400%)**
 - **Film Estirable: de 17 a 50µm.**
 - **Lectura de Altura de Palet Automática: Fococélula.**
 - **Velocidad Carro de Subida/Bajada: Regulable.**
- **Altura Útil de Enfardado: 2.200mm. (Óp.. Columna King Sizes Hasta 3.000mm).**
 - **Conexión Corriente: 230 V / 1 ~ N / 50 Hz,**
 - **Potencia: 1,12 kW.**
 - **Clase de protección: IP54.**
 - **Temperatura de Trabajo: 5° a 45°C.**