


DESPUNTADORA CUCHILLA ROTATIVA - DCR

Máquinas para el despunte en verde de viñas que se colocan en la parte frontal del tractor. Van conectadas al sistema hidráulico del tractor y mediante mandos electricos se actúa en los movimientos de elevación, ensanchamiento y motores.

El corte se efectúa mediante cuchillas rotativas ofreciendo una gran velocidad de avance, y suavidad de funcionamiento. Los peines de corte son de acero inox, que aumenta la resistencia a la corrosión y ligereza al conjunto.

Se pueden equipar con distintas configuraciones de corte vertical y horizontal, según necesidades, y varias anchuras de trabajo.

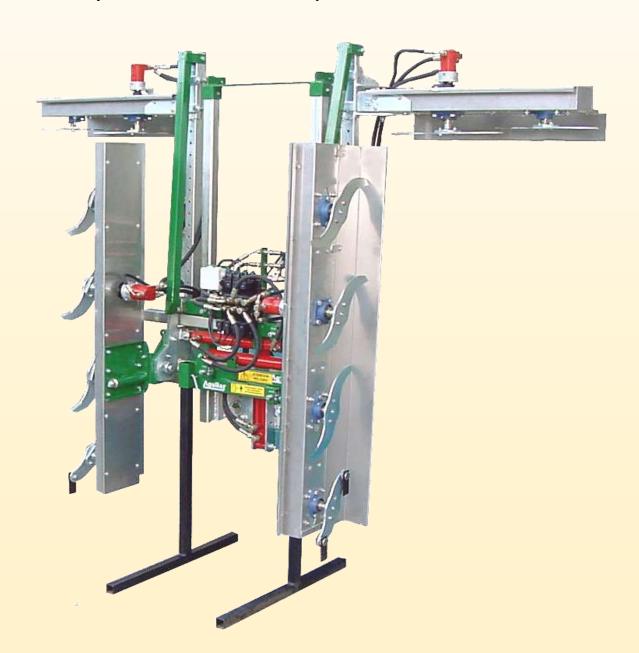

EQUIPAMIENTO

SERIE:

- 2 Cortes verticales de 1.50 m
- Accionamiento mediante electroválvula de 3 funciones:
 - Elevación
 - Ensanchamiento
 - Motores
- Pies de descanso
- Placa acoplamiento

OPCIONAL:

- Cortes verticales 1.85 m.
- Cortes horizontales con cierre hidráulico
- Elevación hidráulica corte horizontal

CARACTERISTICAS

- Accionamiento mediante motores hidráulicos.
- Elevación hidráulica de doble efecto.
- Ensanchamiento hidráulico.
- Inclinación regulable de las barras de corte.
- Sistema de seguridad contra enganches.
- Corte efectuado por cuchillas giratorias.
- Barras de corte verticales de 1.50 m. y 1.85 m. (opcionales).
- Barras de corte horizontal de 0.80 m. y 1.15 m. (opcionales)
- Gran velocidad de avance de corte.

Modelo	Ancho mínimo	Ancho máximo	Peso
DCR-160	0.90 M.	1.60 M.	295 KG.
DCR-210	1.10 M.	2.10 M.	310 KG.
DCR-260	1.40 M.	2.60 M.	315 KG.
DCR-300	1.70 M.	3.00 M.	320 KG.







Distribuidor